Viabizzuno progettiamo la luce

**istruzioni di montaggio**
**installing instructions**
**Gebrauchsanweisung**
**instructions de montage**
**instrucciones de montaje**

# cilindro 58

**58x82**

marionanni

IT **Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenga opportuna.**
**per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight e Viabizzunoonline. le nostre idee e i nostri apparecchi sono depositati e coperti da brevetti internazionali.**
**uomo avvisato, mezzo salvato.**

EN **Viabizzuno reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight and Viabizzunoonline. our ideas and our lighting fittings are registered and covered by international patents.**
**forewarned is forearmed.**

DE **Viabizzuno bahält sich das Recht vor jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildetem Produkte zu ändern.**
**Unsere Arbeitsgeräte gelten für Abmessungen und Codes www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight und Viabizzunoonline. unsere Ideen und unsere Beleuchtungskörper sind eingetragt und international patentiert. wer gewarnt ist, ist halb gerettet.**

FR **Viabizzuno se réserve le droit d'apporter une quelconque modification aux produits sans préavis. nos outils de travail sont valables pour les dimensions et les codes www. Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight et Viabizzunoonline. nos ideés et nos corps d'illumination sont déposés et couverts de brevets internationales.**
**un homme averti en vaut deux.**

ES **Viabizzuno se reserva el derecho de aportar a sus modelos, sin ningùn preavviso, cualquier modificación que considere oportuna. por dimensiones y codigos dan fe nuestros instrumentos de trabajo www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight y Viabizzunoonline. nuestros diseños y nuestros aparatos están todos provistos y cubiertos por patentes internacionales.**
**el que avisa no es traidor.**



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

IT **garanzia:** la presente garanzia è valida 24 mesi se timbrata e datata dal rivenditore autorizzato Viabizzuno. il periodo di garanzia è di 2 anni a partire dalla data della timbratura e decade in caso di uso improprio, manomissione o cancellatura della data, perdita o illeggibilità del presente libretto di istruzioni.

EN **warranty:** the warranty covers 24 months if stamped and dated by the authorised Viabizzuno dealer.
the 24 months warranty shall no apply in case of wrong use, altered or deleted date, or if this instructions booklet gets lost or becomes unreadable.

DE **garantie:** Die Garantie gilt 24 Monate nur, wenn sie von dem zugelassenen Verkäufer Viabizzuno gestempelt wird. Die Garantie gilt 2 Jahr seit dem Stempeldatum und verfällt bei unberechtigten Gebrauch, Manipulation des Datums, Verlust oder Unlesbarkeit von den Gebrauchsanweisungen.

FR **garantie:** la durée de la garantie est de 24 mois si elle estmarquée par le distributer autorisé Viabizzuno. la garantie est valable 2 ans depuis le jour où elle a été marquée et échoit en cas d'usage impropre, alteration ou effacement de la date, e si le carnet d'instructions est perdu ou est indéchiffrable.

ES **garantía:** esta garantìa es valida por 24 meses sòlo si està datada y sellada por el revendedor autorizado Viabizzuno. el período de garantía es de 2 años a partir de la fecha del sello, y decae en caso de empleo impropio, alteración o borrado de la fecha, pérdida o ilegibilidad del presente manual de instrucciones.



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

IT **avvertenze:** all'atto dell'installazione, ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. le operazioni di installazione e collegamento alla rete elettrica devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
è necessario attendere 5 minuti dallo spegnimento dell'apparecchio di illuminazione per procedere con la sostituzione di sorgenti luminose, ottiche e diffusori.

EN **warning:** when installing fixture and during upkeeping make sure that the mains voltage is off. the installation and connection operations to power mains should be done by skilled personnel only. before replacing the light sources, optics and diffusers, wait 5 minutes after switching off the light fitting.

DE **hinweise:** Während der Installation und bei allen nachfolgenden Arbeiten auf der Lampe sollte sichergestellt werden, daß die Versorgungsspannung vorher abgenommen wurde. Die Arbeiten zur Installation und zum Anschluss an das Stromnetz sind von Fachpersonal durchzuführen. Nach dem Abschalten des Beleuchtungskörpers muss 5 Minuten abgewartet werden, bevor Lichtquellen, Optiken und Lampenschirme ausgetauscht werden

FR **avvertissements:** lors de l'installation et à chaque fois que l'on fait un entretien sur la lampe, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée. les opérations d'installation et de branchement au réseau électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié. après avoir éteint le luminaire, il est nécessaire d'attendre 5 minutes avant de procéder au changement de sources lumineuses, optiques et diffuseurs.

ES **advertencia:** durante la instalación, y cada ve que se interviene sobre la lámpara, asegurarse que la alimentación haya sido desconectada. las operaciones de instalación y conexión a la red eléctrica tienen que ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado. después de apagar el cuerpo iluminante, es necesario esperar 5 minutos para cambiar las fuentes luminosas, las ópticas y los difusores.



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

IT **attenzione:** la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego.

EN **warning:** fitting safety is only guaranteed if the following instructions are strictly observed both during installation and use.


DE **achtung:** Für die Sicherheit des Geräts kann nur dann die Garantie übernommen werden, wenn die in den vorliegenden Anweisungen enthaltenen Hinweise sowohl bei der Installation als auch beim Betrieb beachtet werden.

FR **attention:** la sécurité de l'appareil n'est assurée que lorsque les consignes portées sont respectées, tant lors de l'installation que durant l'utilisation de l'appareil.

ES **atención:** la seguridad del aparato está garantizada sólo si se respetan estas instrucciones durante la fase de instalación y de empleo.




Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

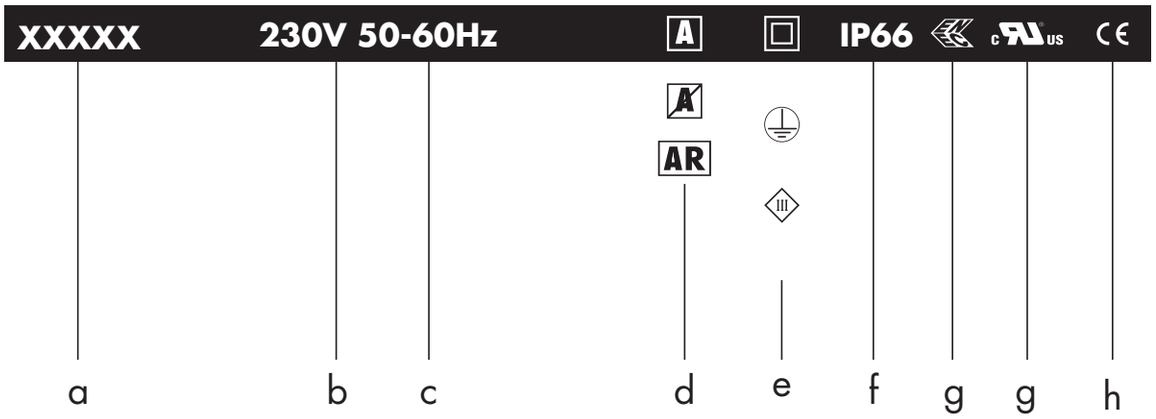





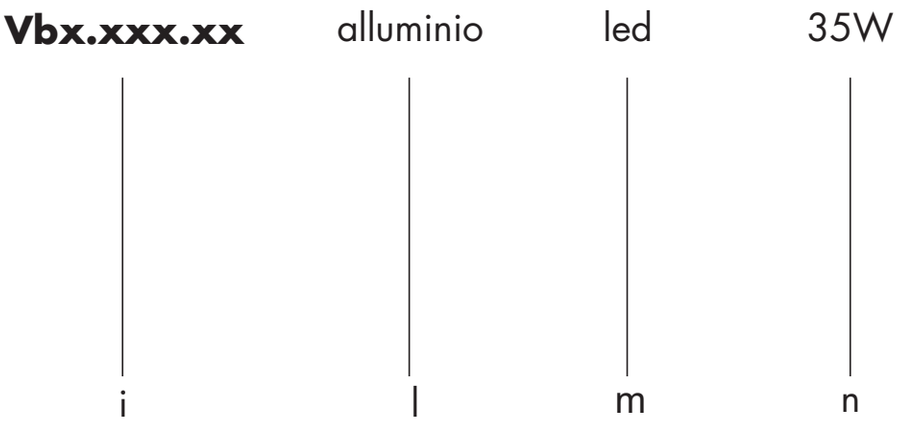


**componenti. components.** **IK10**

**accessori. accessories.** **IK10**




Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

| | |
|---|---|
| a | nome apparecchio di illuminazione. lighting system name |
| b | tensione di alimentazione. supply rating (Volt) |
| c | frequenza di alimentazione. supply frequency (Hertz) |
| d | A alimentatore incluso. power supply included.<br>A alimentatore escluso. power supply exlcuded.<br>AR alimentatore incluso remoto. remote power supply. |
| e | classe di isolamento. insulation class |
| f | grado di protezione. protection rating |
| g | marchio di certificazione. certification for safety and quality standards |
| h | conforme alle direttive europee<br>produced in compliance with EC directives |
| i | codice. code. |
| l | finitura. colours and finish. |
| m | sorgente luminosa. light source. |
| n | potenza lampadina (Watt). lamp wattage (Watt). |

componenti - identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione del apparecchio di illuminazione
components - includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light system

accessori - si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio di illuminazione
accessories - refers to items that can be added to the fitting





| cilindro 58x82 | | | IP54 | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb5.212.01.27** | bianco V | 2700K | 13° | 0,3 |
| **Vb5.212.02.27** | nero55 | 2700K | 13° | 0,3 |
| **Vb5.212.03.27** | marrone mn | 2700K | 13° | 0,3 |
| **Vb5.212.04.27** | argento hacca | 2700K | 13° | 0,3 |
| **Vb5.212.11.27** | bianco V | 2700K | 20° | 0,3 |
| **Vb5.212.12.27** | nero55 | 2700K | 20° | 0,3 |
| **Vb5.212.13.27** | marrone mn | 2700K | 20° | 0,3 |
| **Vb5.212.14.27** | argento hacca | 2700K | 20° | 0,3 |
| **Vb5.212.21.27** | bianco V | 2700K | 36° | 0,3 |
| **Vb5.212.22.27** | nero55 | 2700K | 36° | 0,3 |
| **Vb5.212.23.27** | marrone mn | 2700K | 36° | 0,3 |
| **Vb5.212.24.27** | argento hacca | 2700K | 36° | 0,3 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 544 | 5,6 | 97 |
| | | | | | 500 | 16,2 | 760 | 8,1 | 94 |
| | | | | | 700 | 16,5 | 1026 | 11,6 | 89 |
| cd040 | les6 ● Ta25 °C vita media · average life 50000 h L70 B10 | | | | | | | | |



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175




| cilindro 58x82 | | | IP54 | CE |
|---|---|---|---|---|
| **Vb5.212.01.30** | bianco V | 3000K | 13° | 0,3 |
| **Vb5.212.02.30** | nero55 | 3000K | 13° | 0,3 |
| **Vb5.212.03.30** | marrone mn | 3000K | 13° | 0,3 |
| **Vb5.212.04.30** | argento hacca | 3000K | 13° | 0,3 |
| **Vb5.212.11.30** | bianco V | 3000K | 20° | 0,3 |
| **Vb5.212.12.30** | nero55 | 3000K | 20° | 0,3 |
| **Vb5.212.13.30** | marrone mn | 3000K | 20° | 0,3 |
| **Vb5.212.14.30** | argento hacca | 3000K | 20° | 0,3 |
| **Vb5.212.21.30** | bianco V | 3000K | 36° | 0,3 |
| **Vb5.212.22.30** | nero55 | 3000K | 36° | 0,3 |
| **Vb5.212.23.30** | marrone mn | 3000K | 36° | 0,3 |
| **Vb5.212.24.30** | argento hacca | 3000K | 36° | 0,3 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 586 | 5,6 | 105 |
| | | | | | 500 | 16,2 | 819 | 8,1 | 101 |
| | | | | | 700 | 16,5 | 1105 | 11,6 | 96 |
| cd041 | les6 ● Ta25 °C vita media · average life 50000 h L70 B10 | | | | | | | | |



IT **attenzione:** non guardare mai direttamente la sorgente luminosa senza copertura diffondente.
la sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato

EN **attention:** never look straight at the light source without the diffusing cover. the light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

DE **achtung:** Nie mit bloßem Auge direkt in die lichtquelle schauen ohne Diffuserabdeckung. Die in diesem Gerät enthaltene Lichtquelle darf ausschließlich vom Hersteller bzw. dessen Kundendienst oder durch gleichermaßen qualifiziertes Personal ausgetauscht werden.

FR **attention:** ne jamais regarder directement la source lumineuse sans coverture répadante. la source lumineuse présente dans cet appareil doit être changée uniquement par le fabricant ou par son service d'assistance ou par un personnel qualifié à cet effet.

ES **atención:** nunca mirar directamente la fuente luminiosa sin cubierta de diffusión. la sustitución de la fuente luminosa contenida en este aparato debe ser realizada únicamente por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal equiparable.


Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **attenzione il led è un delicato componente elettronico** e per assicurargli una vita che rispecchi quella indicata nelle relative schede tecniche, è necessario avere alcune accortezze:
- i corpi illuminanti devono essere installati solo e esclusivamente a cantiere terminato;
- l'installazione non deve avvenire in un ambiente polveroso;
- devono essere connessi alla rete elettrica in assenza di tensione;
- vietato connettere e disconnettere l'alimentazione del led quando l'alimentatore è sotto tensione.


EN **caution the led lamp is a delicate electronic component** and requires the following care to ensure that its life meets technical specifications:
- the light fittings must only be installed when construction yard work has been completed;
- do not install the led in a dusty environment;
- it must be connected to the mains circuit in the absence of voltage;
- it is forbidden to connect and disconnect power supply to the led when the power supply unit is live.

DE **achtung Leds sind empfindliche elektronische Bauteile.** Um die in den jeweiligen Datenblättern angegebene Standzeit zu erreichen, müssen einige Vorkehrungen getroffen werden:
- Die beleuchtungskörper dürfen erst und ausschließlich nach Abschluss der Bauarbeiten installiert werden;
- Die Installation darf nicht in staubiger Umgebung erfolgen;
- Der Anschluss an das Stromnetz muss bei abgeschalteter Spannung erfolgen;
- Die Versorgung der Leds darf nicht ein- und ausgeschaltet werden, wenn das Vorschaltgerät unter Spannung steht.

FR **attention la led est un composant électronique délicat** et pour que sa durée de vie corresponde à celle indiquée dans les fiches techniques correspondantes, il est nécessaire de respecter un certain nombre de recommandations :
- les luminaires doivent être installés uniquement une fois le chantier terminé;
- l'installation ne doit pas s'effectuer dans un environnement poussiéreux;
- les spots doivent être branchés au secteur d'alimentation électrique en l'absence de tension;
- ne jamais brancher et débrancher l'alimentation de la led quand l'alimentateur est sous tension.

ES **atención el led es un componente electrónico delicado**, y para asegurarse de que su vida útil corresponda con la indicada en las fichas técnicas correspondientes, es necesario tener en cuenta que:
- los cuerpos iluminante instalarse única y exclusivamente una vez terminada la obra;
- la instalación no se debe efectuar en ambientes cargados de polvo;
- se deben conectar a la red eléctrica con la corriente cortada;
- se prohíbe conectar y desconectar la alimentación del led cuando el alimentador está bajo tensión.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

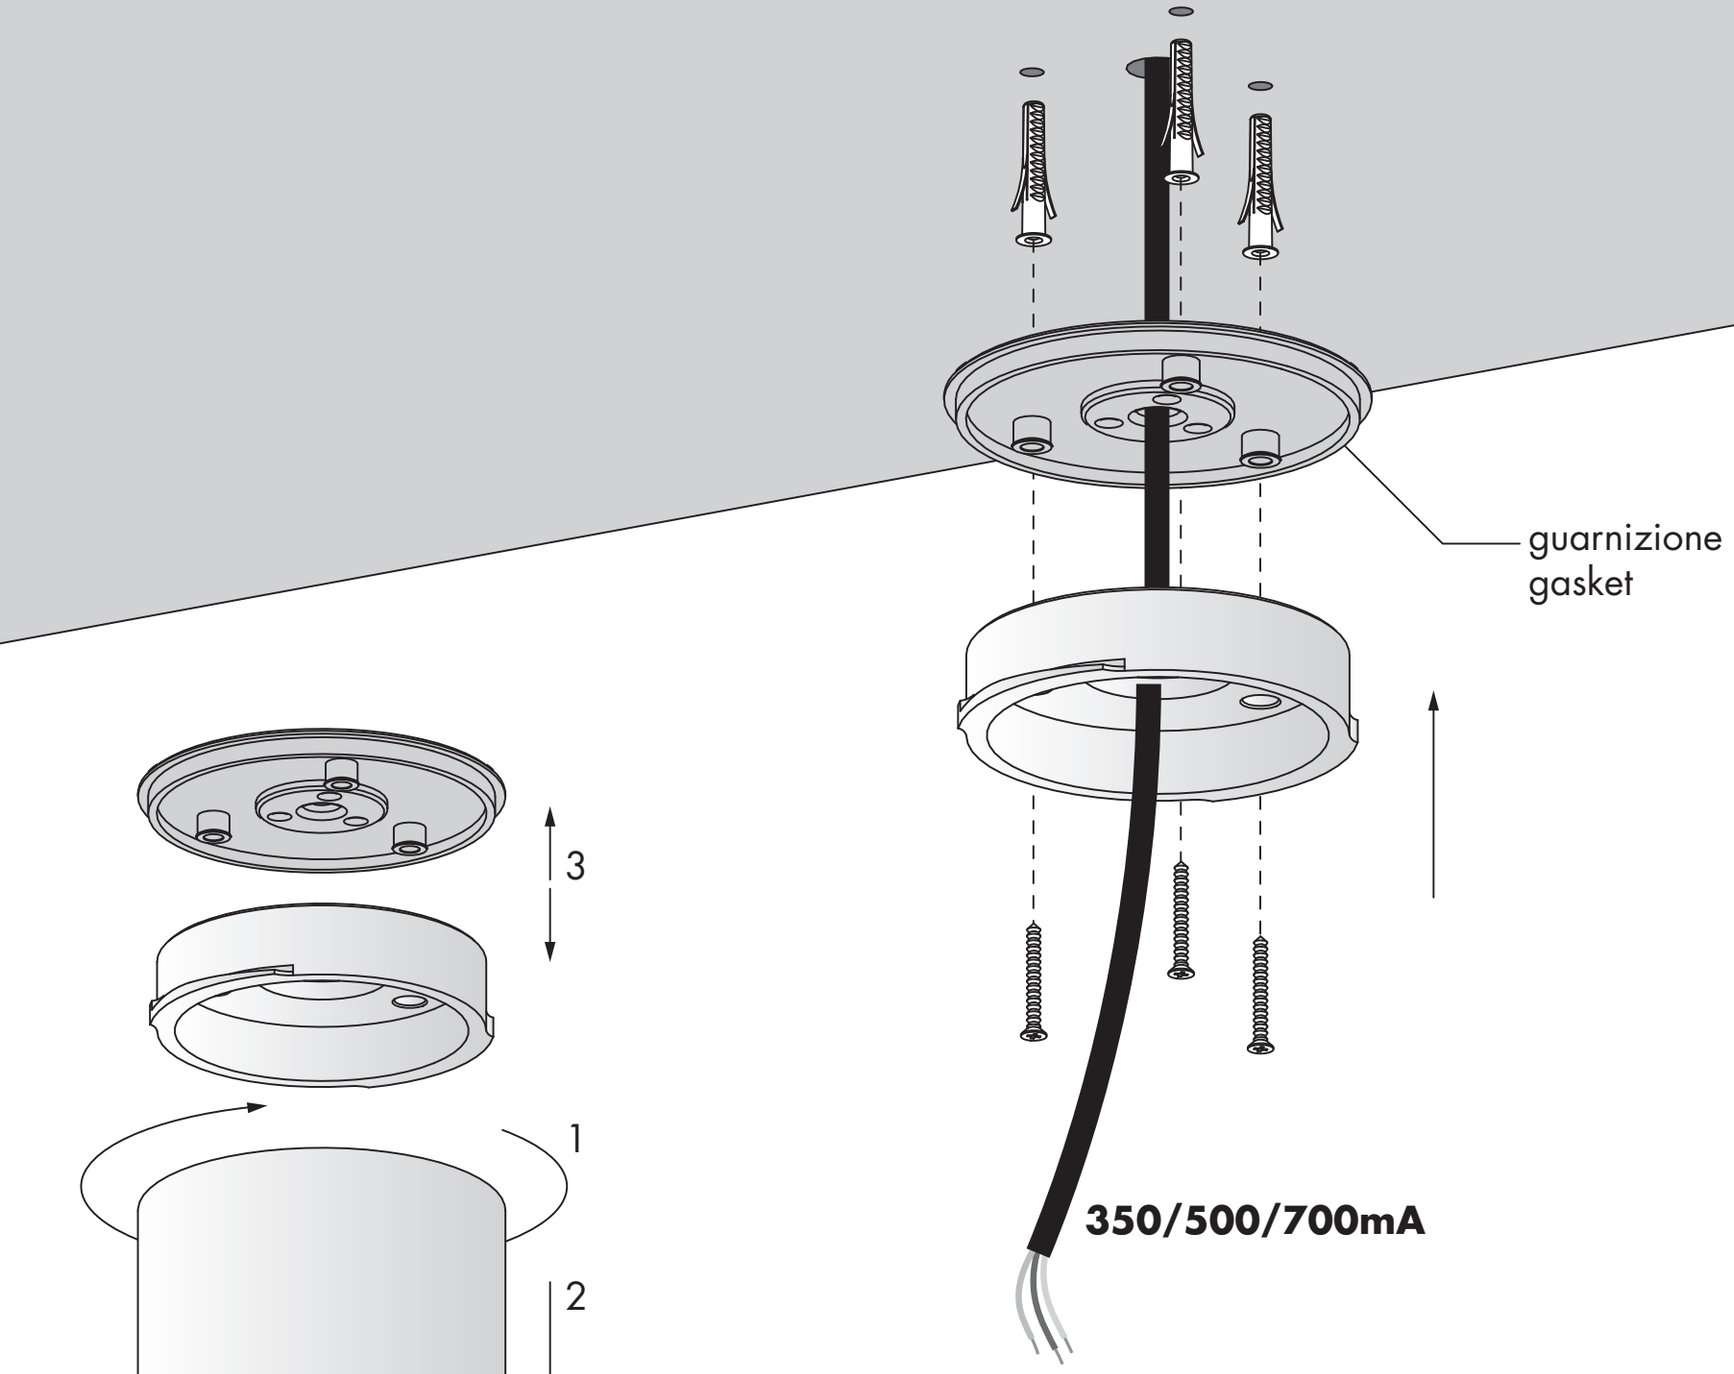





IT utilizzare viti e tasselli adeguati
EN use appropriate plugs and screws
DE geeignete Dübel und Schrauben verwenden
FR utiliser des chevilles et des vis appropriées
ES utilizar los tacos y los tornillos adecuados




Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

# cavo multipolare
# multipolar cable

cavi consigliati:
recommended cables:
empfohlen kabel:
cable recommandés:
cable recomendados:

da Ø6,5mm a Ø8mm

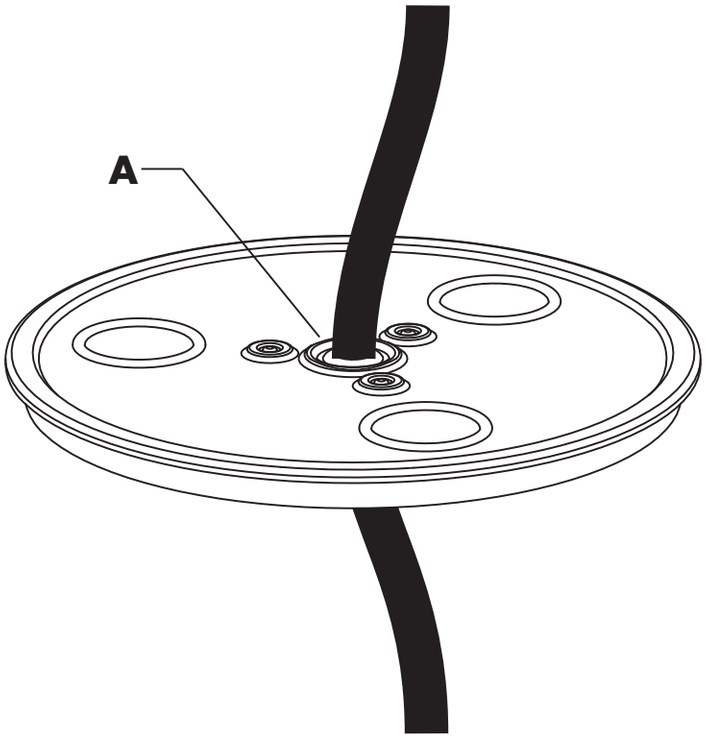



# cavi unipolari
# unipolar cables



cavi consigliati:
recommended cables:
empfohlen kabel:
cable recommandés:
cable recomendados:

Ø max 3,6mm

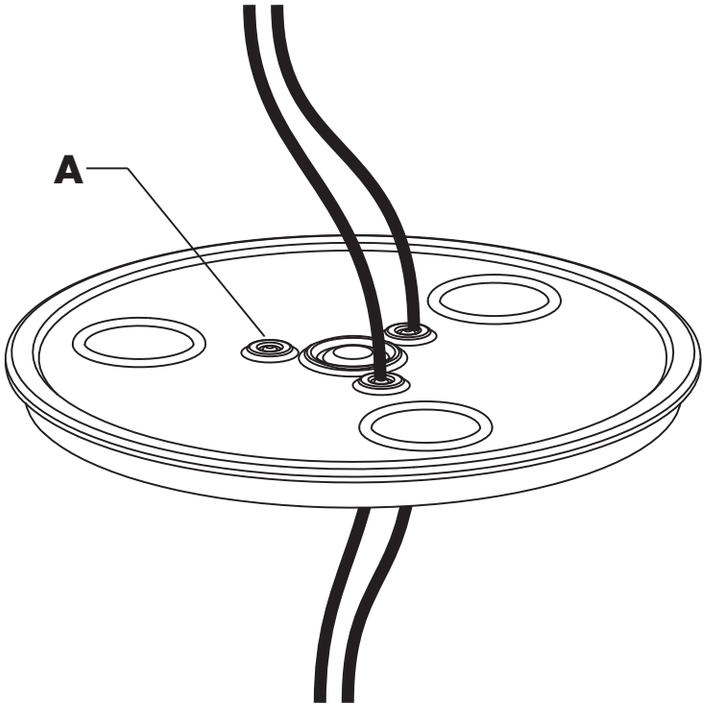



IT perforare le membrane (A) della guarnizione, utilizzando direttamente il cavo elettrico

EN pierce the gasket membranes (A), using the actual power cable

DE Die Membranen (A) der Dichtung durchstoßen, dazu direkt das Stromkabel benutzen.


FR percer les membranes (A) de la garniture, en utilisant directement le câble électrique.

ES perforar las membranas (A) de la junta, utilizando directamente el cable eléctrico.

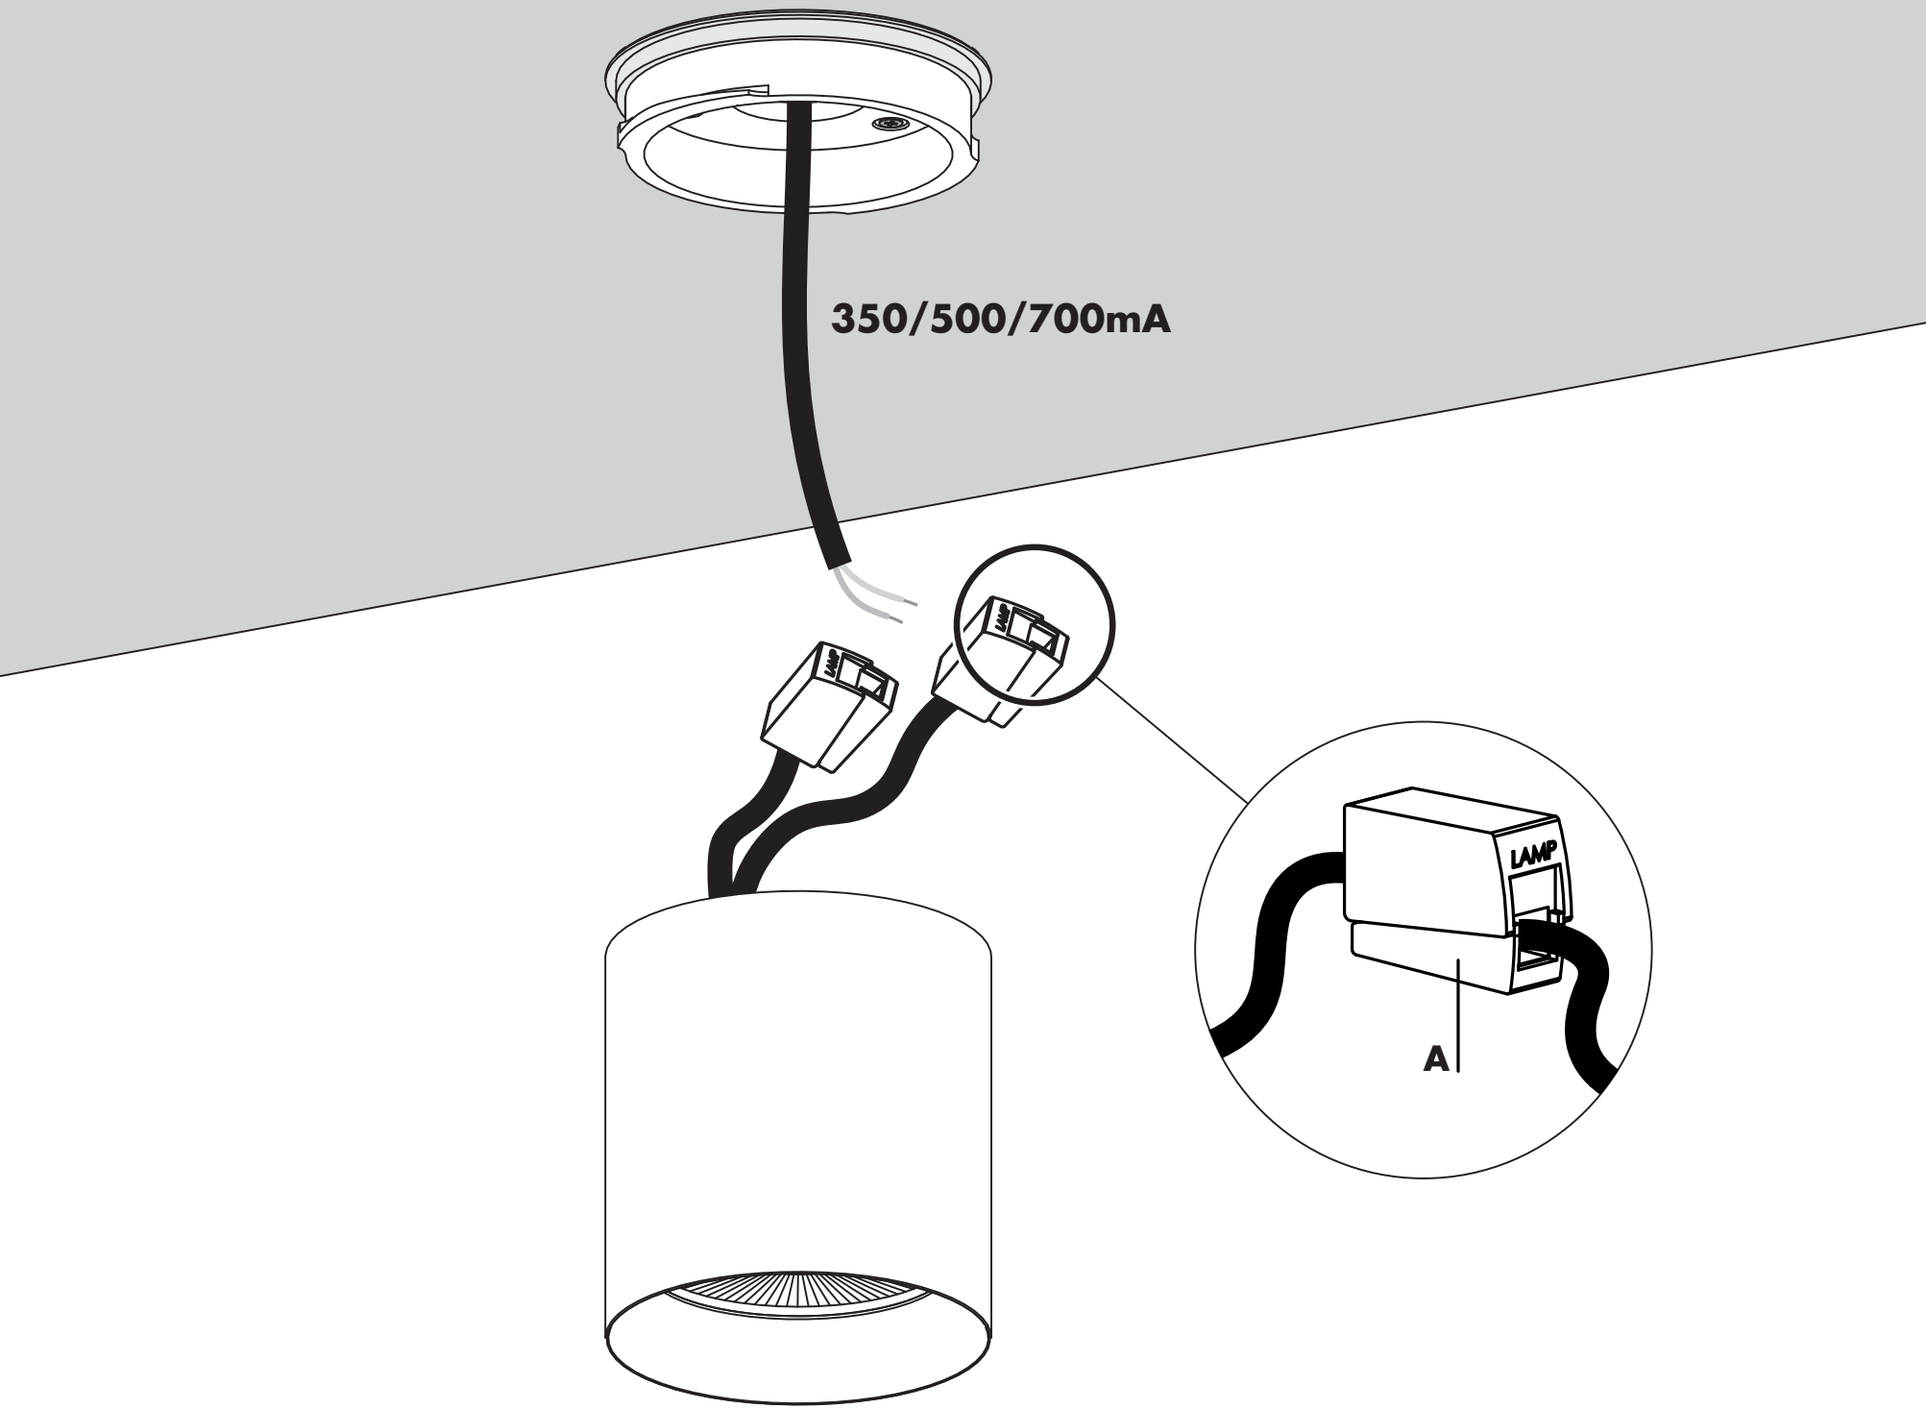




Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

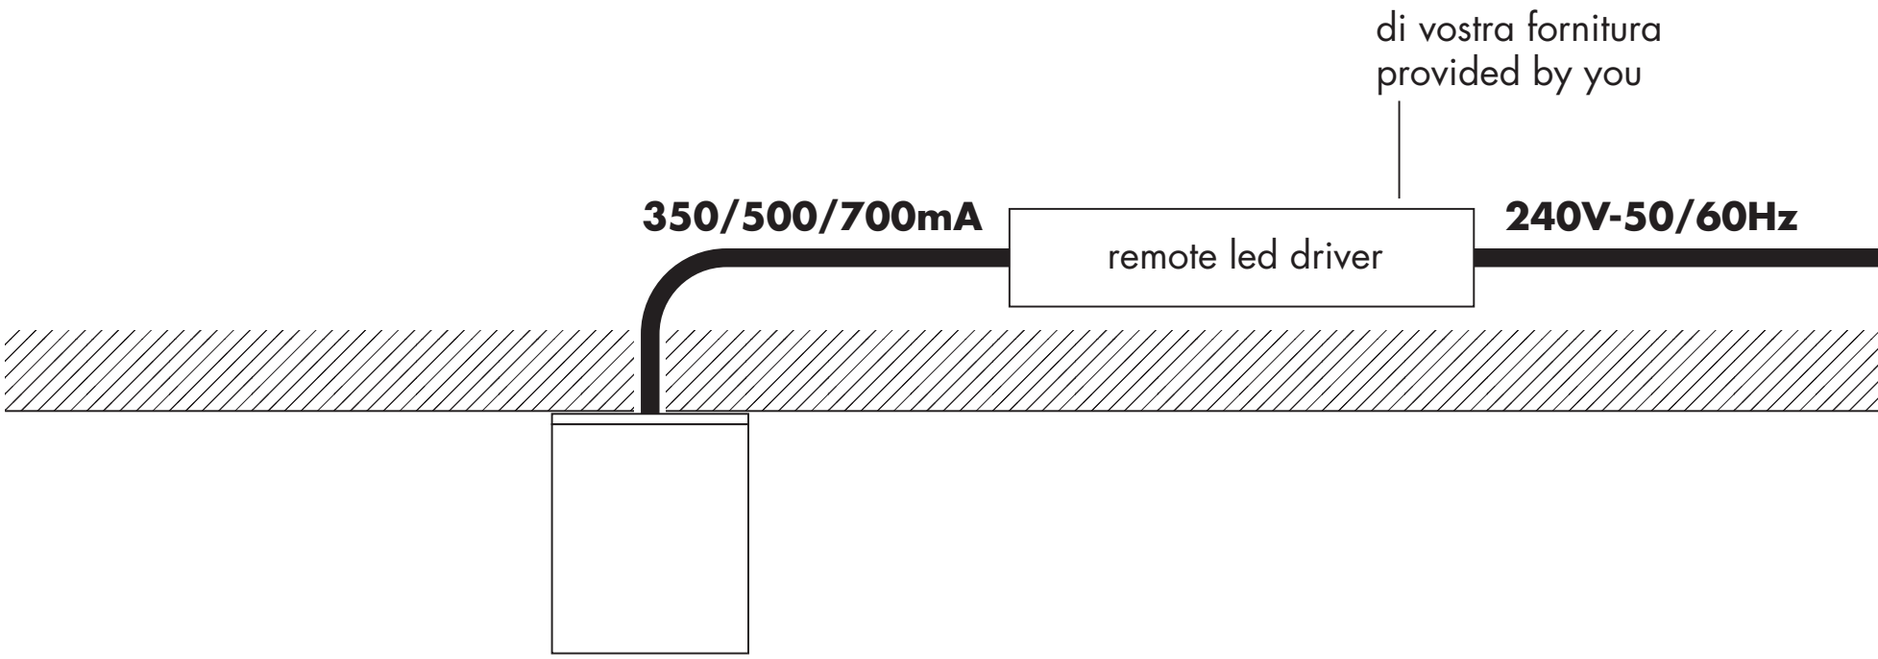



IT eseguire il collegamento elettrico del cavo di alimentazione alla morsettiera (**A**) rispettando le marcature riportate.

EN connect the power cables to the terminal block (**A**), in accordance with the labelling shown.

DE Die Stromkabel an das Klemmenbrett (**A**) anschließen; dabei die angebrachten Markierungen beachten.


FR effectuer le branchement électrique du câble d'alimentation au bornier (**A**) en respectant les indications présentes.

ES conectar el cable de alimentación a la caja de bornes (**A**) respetando las marcas indicadas.

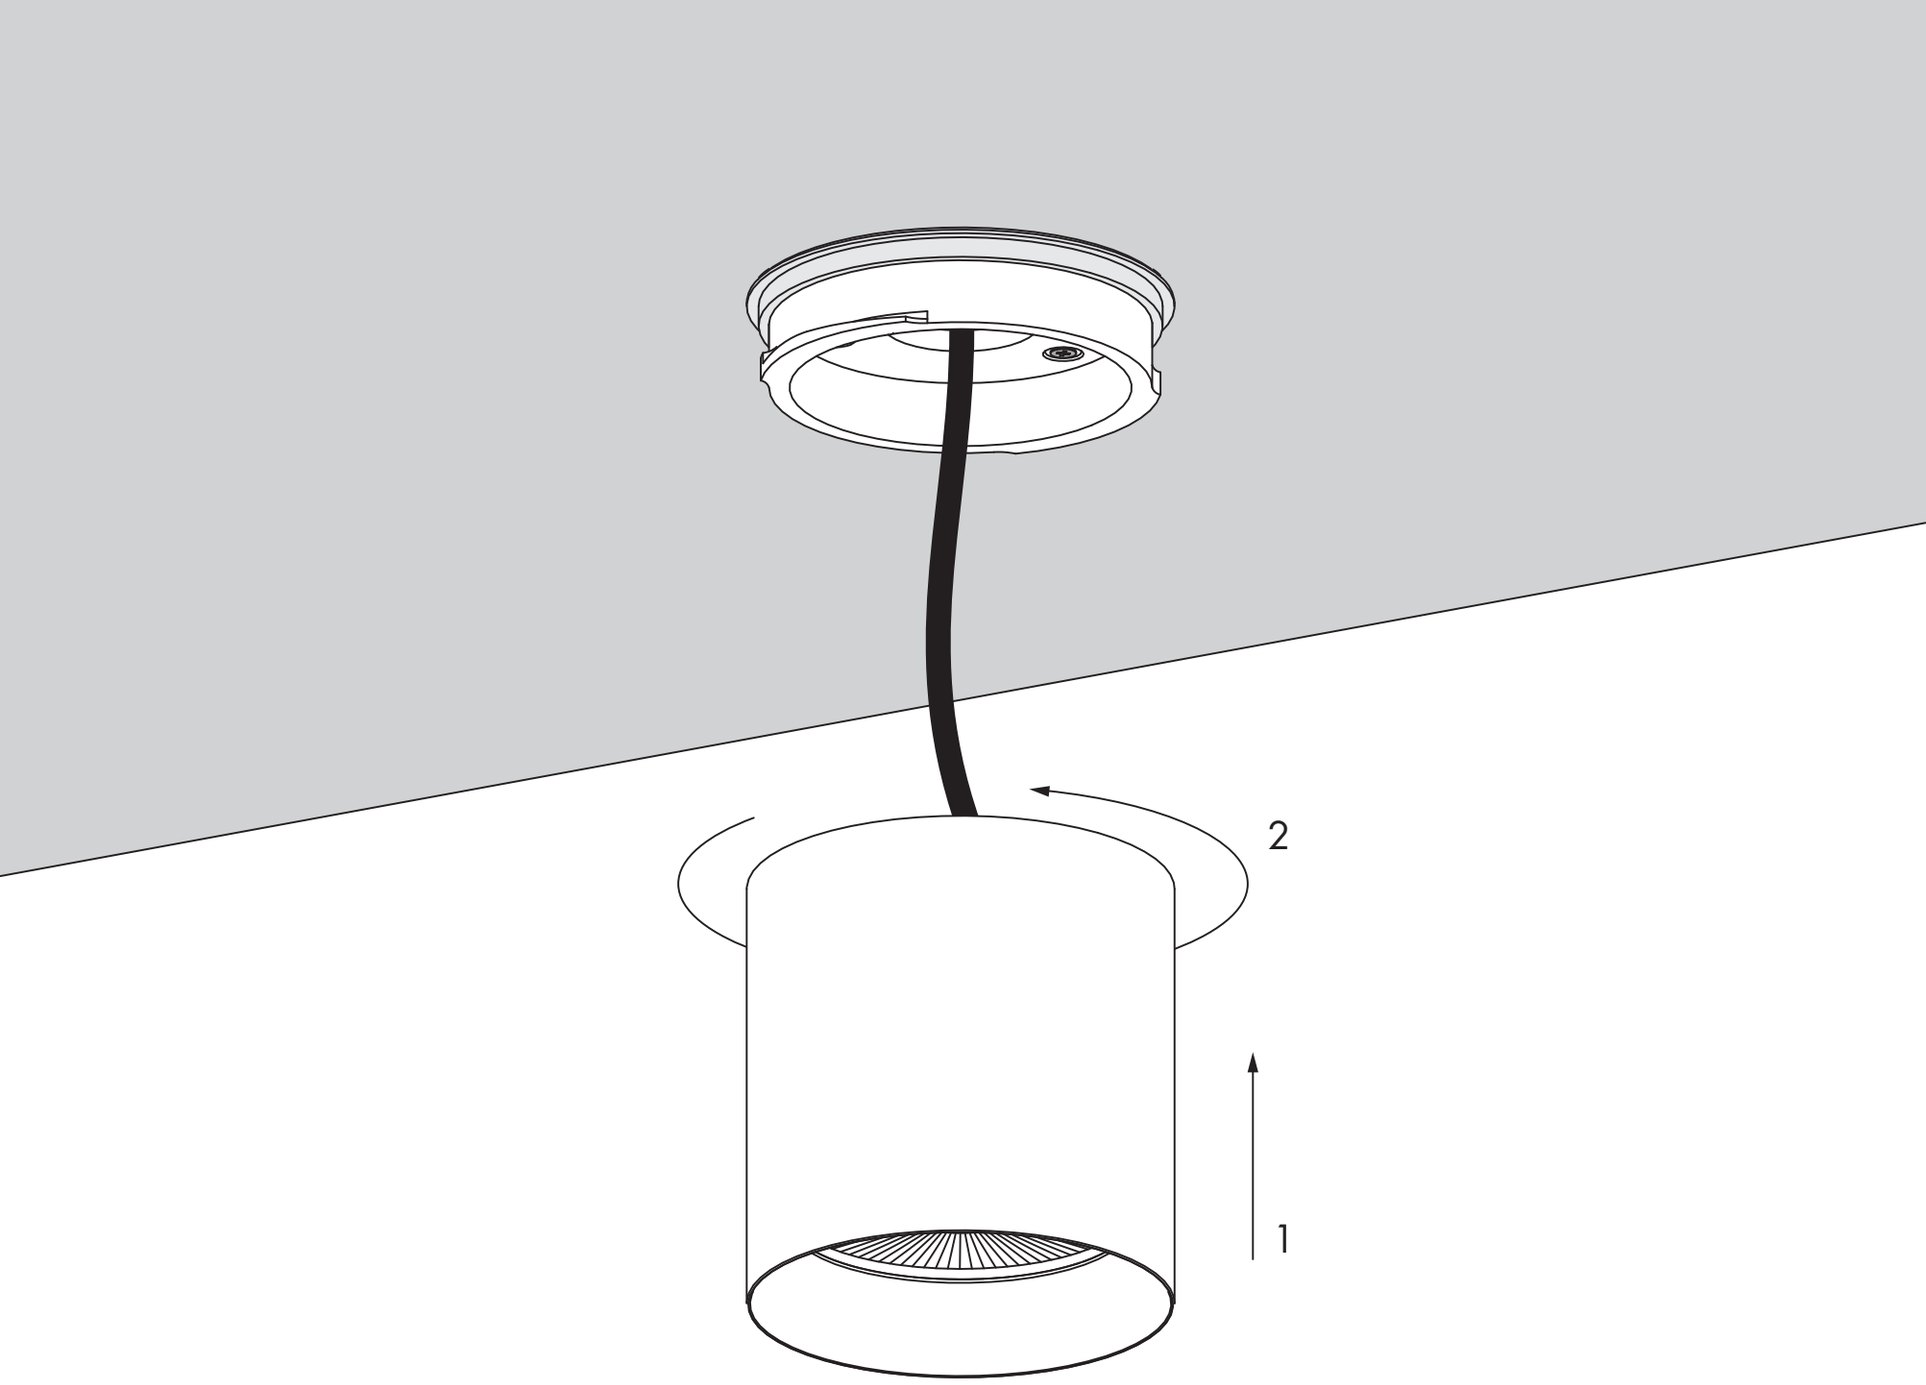




Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

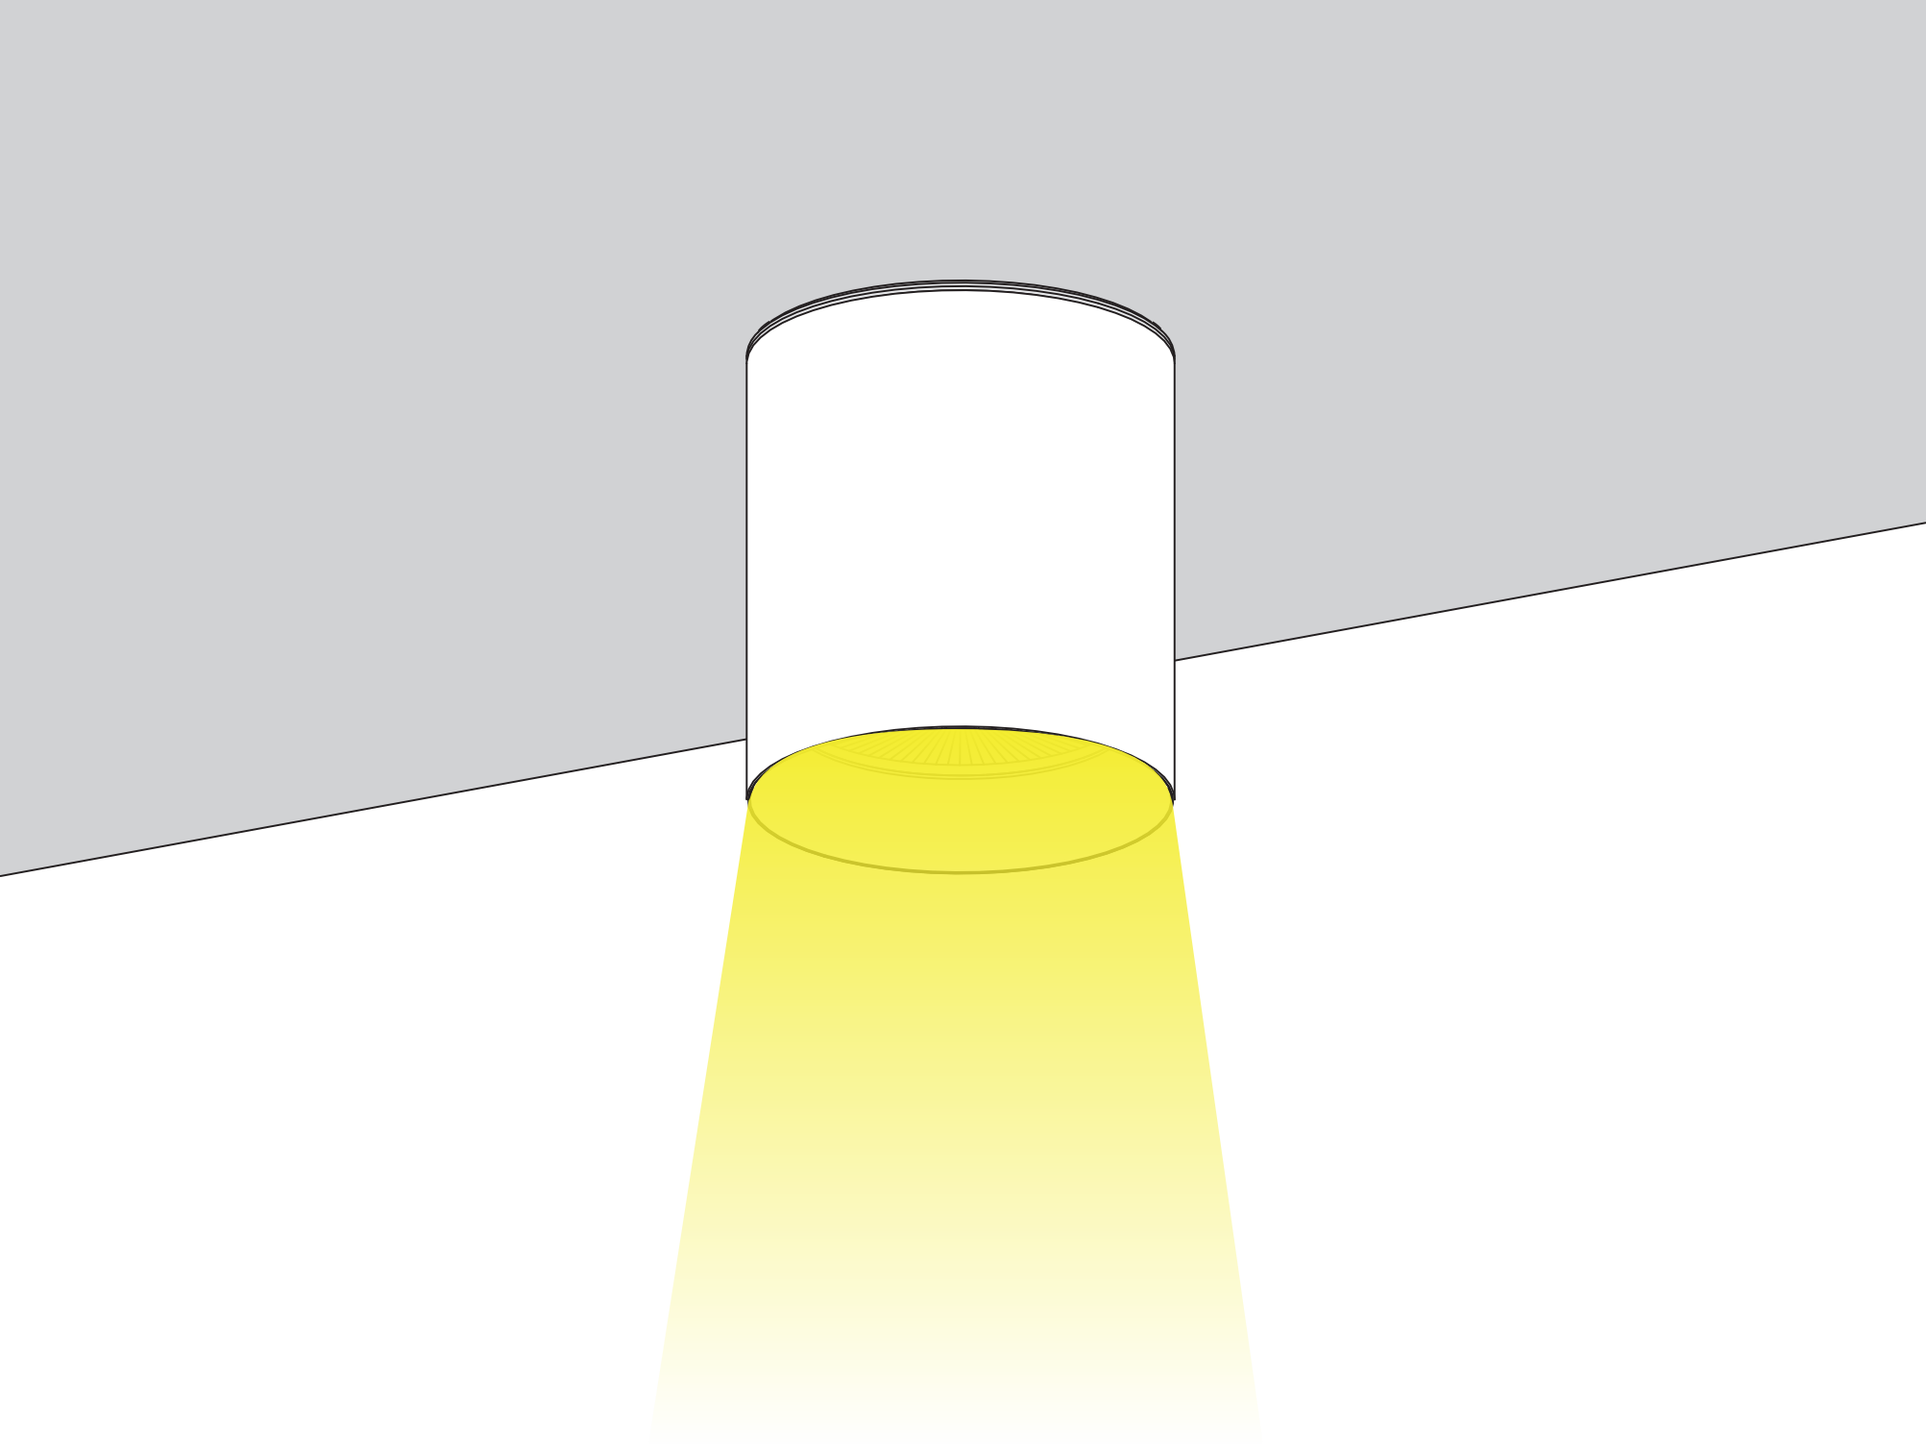



IT **smaltimento dell'apparecchio:** a fine vita l'apparecchio di illuminazione è un rifiuto che rientra nella categoria RAEE (Rifiuto di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica), pertanto non deve essere smaltito come un rifiuto municipale misto ed è responsabilità dell'utente smaltirlo correttamente per evitare danni all'ambiente, alle persone e agli animali, ed evitare lo spreco di materiali riciclabili. è possibile consegnare il vecchio apparecchio al venditore nel momento in cui si acquista un nuovo apparecchio di illuminazione, oppure portare l'apparecchio nelle aree pubbliche di raccolta predisposte dalle amministrazioni comunali, o depositarlo negli appositi contenitori. per lo smaltimento delle batterie, occorre attenersi alle normative vigenti relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio.

EN **equipment disposal:** at the end of its life cycle, the light fitting should be considered as a Weee (Waste of electrical and electronic equipment) category waste, therefore it should be disposed of not as mixed municipal waste, but properly in order to avoid damages to the environment, people and animals, and to avoid any waste of recyclable materials. this a responsibility of the user. when ordering a new light fitting, the customer may give back his/her old one to the seller, or bring it to the public collection sites arranged by the municipal authorities, or simply put it in special collection containers. for the battery disposal, the laws concerning the sorted waste collection and recycling have to be followed.

DE **entsorgung des geräts:** Am Ende der Lebensdauer ist das Beleuchtungsgerät als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) zu betrachten und darf daher nicht als Hausmüll entsorgt werden. Die korrekte Entsorgung liegt in der Verantwortung des Benutzers, um Umwelt-, Tier- und Personenschäden sowie die Vergeudung recycelbarer Materialien zu vermeiden. Das ausgediente Gerät kann beim Kauf eines neuen Beleuchtungsgeräts beim Händler abgegeben oder zu einer öffentlichen Sammelstelle der Gemeindeverwaltung gebracht bzw. in den dafür vorgesehenen Behältern deponiert werden. Die Entsorgung von Batterien muss aufgrund der einschlägigen Vorschriften für die getrennte Abfallsammlung und das Recycling erfolgen



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

FR **elimination de l’appareil:** au terme de sa durée de vie, l’appareil d’éclairage est un déchet qui rentre dans la catégorie DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques), il ne doit donc pas être éliminé comme un déchet municipal mixte et il incombe à l’utilisateur de l’éliminer correctement pour éviter tout dommage à l’environnement, aux personnes et aux animaux, et éviter le gaspillage de matériaux recyclables. il est possible de remettre le vieil appareil au vendeur lorsque l’on achète un nouvel appareil d’éclairage, ou de porter l’appareil dans les aires publiques de collecte prévues par les administrations communales, ou de le déposer dans les contenants prévus à cet effet. pour l’élimination des piles/batteries, veiller au respect des normes en vigueur relatives à la collecte sélective et au recyclage.

ES **eliminación del aparato:** al final de su vida, el aparato de iluminación es un residuo incluido en la categoría RAEE (Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), por lo tanto no debe eliminarse como residuo urbano mixto y es responsabilidad del usuario su correcta eliminación para evitar daños al medio ambiente, a las personas y a los animales, y para evitar el derroche de materiales reciclables. el aparato usado puede entregarse al vendedor en el momento en que se compre uno nuevo, o bien puede llevarse a una de las zonas públicas de recogida dispuestas por las administraciones municipales, o depositarlo en los contenedores al efecto. para eliminar las pilas, deben respetarse las normativas vigentes en relación con la recogida selectiva de residuos y el reciclado.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **indice marcature**
EN **marking index**
DE **Kennzeichnenverzeichniss**
FR **index de marquage**
ES **indice de marcado**



**IT** alimentatore non incluso.
**EN** control gear not included.
**DE** Vorshaltgerät nicht mitgeliefert.
**FR** sans platine d'alimentation.
**ES** alimentador excluido.

**IP54**

**IT** apparecchio protetto da polvere e contro spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione.
**EN** Dust-protected and protected against sprinkling water.
**DE** staubgeschützt-spritzwassergeschützt.
**FR** appareil protégé contre la poussière et contre les éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions.
**ES** aparato protegido del polvo y contra las salpicaduras de agua provenientes de cualquier dirección.




**IT** classe 3 (alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50 V- 50Hz. messa a terra non prevista.
**EN** class 3 (very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded).
**DE** Klasse 3 (Versorgung mit Niederspannung. Spannung Höher als 50v-50 Hz.sind völling ausgeschlossen. Schutzerdund nicht vorgeschriben).
**FR** class 3 (alimentation de sècuritè à basse tension. ne doit en aucun cas êntre utilisèe pour des tensions supèrieures à 50V-50Hz. mise à la terre: excluse).
**ES** clase 3 (alimentación realizada con voltaje bajísimo de seguridad; voltajes superiores a 50V-50Hz quedan excluidos. puesta a tierra no prevista).

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

UK CA

IT prodotto conforme ai regolamenti del regno unito.

EN produced in compliance with UK directives.

DE Produkt entspricht den britischen Vorschriften.

FR produit conforme à la réglementation britannique.

ES el producto cumple con las regulaciones del Reino Unido.

CE

IT prodotto conforme alle direttive europee.

EN produced in compliance with EC directives.

DE Gebaut gemaeß EG-Vorschriften.

FR produit conforme aux directives de la comunautè européenne.

ES producto conforme con las directivas europeas.



IT questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto, effettuare una raccolta separata

EN this product must not be disposed of as mixed municipal waste but treated as waste to be sorted.

DE Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss der getrennten Abfallsammlung zugeführt werden

FR ce produit ne doit pas être éliminé comme déchet municipal mixte mais à travers la collecte sélective

ES este producto no debe eliminarse como residuo urbano mixto, sino mediante recogida selectiva

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

**IT NOTE:**
**EN NOTES:**
**DE NOTIZEN:**
**FR NOTES:**
**ES NOTAS:**



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

*fabbrica di produzione*
production factory


**Viabizzuno®**
**via romagnoli 10**
**40010 bentivoglio**
**bologna italia**
**t +39 0518908011**
**Viabizzuno.com**
**Viacommerce®**
**Viabizzuno®applight**
**@viabizzunoprogettiamolaluce**

**Viabizzuno inamsterdam**
**herengracht 141**
**1015 bh amsterdam netherlands**
**t +31 202200803**
**inamsterdam@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inbarcellona**
**c/diputació 227**
**08007 barcelona spain**
**t +34 932 720948**
**inbarcellona@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inlondra**
**122 great titchfield street**
**w1w 6st london united kingdom**
**t +44 2076369065**
**inlondra@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inmilano**
**via solferino 18**
**20121 milano italia**
**t +39 0229002382**
**inmilano@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inmonaco**
**tattenbachstrasse 18**
**80538 monaco germany**
**t +43 69910289185**
**inmonaco@viabizzuno.com**

**Viabizzuno innewyork**
**245W 29th street**
**10001 chelsea new york usa**
**t +1 (917) 675 6830**
**innewyork@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inparigi**
**26 rue de l'université**
**75007 paris france**
**t +33 1 42608062**
**m +33 626194384**
**inparigi@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inpechino**
**temple dong jingyuan**
**shatan beijie, #23 zhizhusi**
**dongcheng district,**
**beijing 100009 , china**
**+86 15221424479**
**inpechino@viabizzuno.com**

**Viabizzuno inshanghai**
**zone a, no.101 gao an road**
**xuhui district shanghai china**
**t +86 2160296358**
**inshanghai@viabizzuno.com**

**Viabizzuno invienna**
**franz-josef-kai 43 int. 1-2**
**1010 vienna austria**
**t +43 69910289185**
**invienna@viabizzuno.com**


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk