
# clv2

claudio la viola

**codice prodotto · product code Vb6.521.62**

Viabizzuno

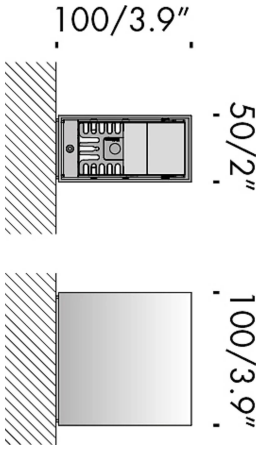


**caratteristiche / specifications**

| | |
|---|---|
| tipo di installazione · type of installation | **parete, soffitto**<br>**wall, ceiling** |
| materiale · material | **alluminio**<br>**aluminium** |
| finitura/colore · finish/colour | **cromo lucido**<br>**polished chrome** |
| dimensioni d'ingombro · overall dimensions | **100 x 50 x 100 mm / 3,9 x 2,0 x 3,9 in** |
| peso · weight | **0,8 kg** |
| grado protezione · protection grade | **IP20** |
| ambiente di utilizzo · usage environment | **interno**<br>**indoor** |
| marcature · labelling | CE UK CA |

**caratteristiche elettriche / electrical specifications**

| | |
|---|---|
| gruppo di alimentazione · power supply unit | **incluso**<br>**included** |
| sostituibilità alimentatore · power supply replaceability | **sostituibile da addetto qualificato**<br>**replaceable by a professional** |
| tensione di alimentazione · supply voltage | **110 - 277 V** |
| frequenza di alimentazione · supply frequency | **50-60 Hz** |
| classe di isolamento · insulation class | ⏚ |

**sorgente luminosa 1/ light source 1**

| tipo di sorgente · type of source | | | | **cd041- les6** |
|---|---|---|---|---|
| (mA) | (lm) | (W) | (lm/W) | Vf(min) |
| 350 | 586 | 5,6 | 105,0 | 16,0 |

| | |
|---|---|
| temperatura colore · colour temperature | **3000K** |
| indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra) | **98** |
| indice rosso saturo · saturated red colour index (R9) | **95** |
| ies-tm30 color fidelity Rf **95** | color gamut Rg **100 Rg** |
| deviazione cromatica · standard deviation color matching | **SDCM 2** |
| vita media Ta 25° · average life Ta 25° | **50000h L80 B10** |
| sostituibilità sorgente luminosa ·<br>light source replaceability | **led sostituibile da addetto qualificato**<br>**led replaceable by a professional** |

**sorgente luminosa 2/ light source 2**

| tipo di sorgente · type of source | | | | **cd041- les6** |
|---|---|---|---|---|
| (mA) | (lm) | (W) | (lm/W) | Vf(min) |
| 350 | 586 | 5,6 | 105,0 | 16,0 |

| | |
|---|---|
| temperatura colore · colour temperature | **3000K** |
| indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra) | **98** |
| indice rosso saturo · saturated red colour index (R9) | **95** |
| ies-tm30 color fidelity Rf **95** | color gamut Rg **100** |
| deviazione cromatica · standard deviation color matching | **SDCM 2** |
| vita media Ta 25° · average life Ta 25° | **50000h L80 B10** |
| sostituibilità sorgente luminosa ·<br>light source replaceability | **led sostituibile da addetto qualificato**<br>**led replaceable by a professional** |

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

# clv2

claudio la viola

Viabizzuno

**caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics**

| | |
|---|---|
| materiale del diffusore · diffuser material | **alluminio**<br>**aluminium** |
| finitura del diffusore · diffuser finish | **rosso**<br>**red** |

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175