



apparecchio di illuminazione da parete per interni IP20. composto da parallelepipedo rettangolare in alluminio ossidato.

modelli:

quasi mini 160x160x38mm

22,1W fino a 1745lm,

quasi maxi 160x320x38mm

44,2W fino a 3490lm.

cablati con sorgente elettronica 2700K o 3000K.

alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso, dimmerabile dali.

finiture: bianco V, marrone mn, argento hacca, ottone ap-s.

IP20 rated wall light fitting for indoor use.

made of an oxidised aluminium rectangular parallelepiped.

versions:

quasi mini 160x160x38mm

22.1W up to 1745lm,


quasi maxi 160x320x38mm


44.2W up to 3490lm.

wired with 2700K or 3000K led source.

220-240V 50-60Hz dali dimmable power supply included.

finishes: bianco V, marrone mn, argento hacca, ottone ap-s.

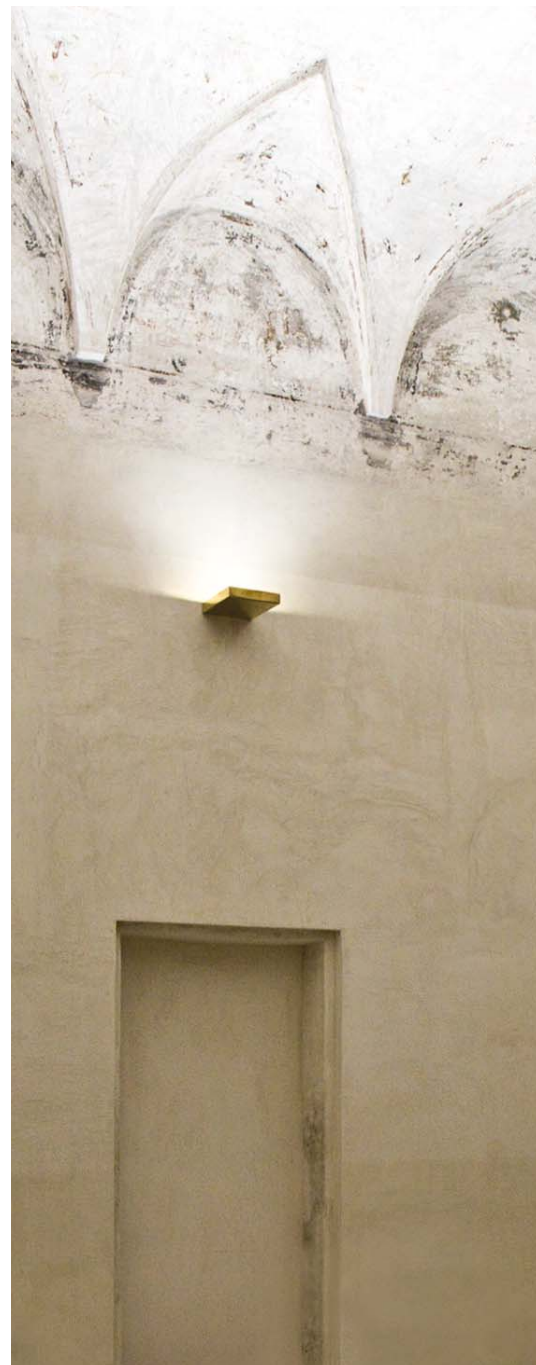

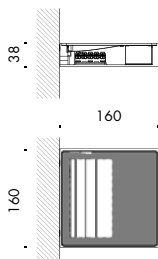


quasi mini **220V-240V 50-60Hz** **A** **ff** **IP20** **CE** **i**





Vb5.154.31.27	bianco V	2700K	22,1W	1,2
Vb5.154.32.27	marrone mn	2700K	22,1W	1,2
Vb5.154.33.27	argento hacca	2700K	22,1W	1,2
Vb5.154.34.27	ottone ap-s	2700K	22,1W	1,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	900	24,6	1527	22,1	69	A
dz010		Ta25 °C				vita media · average life		50000 h	L80 B10	

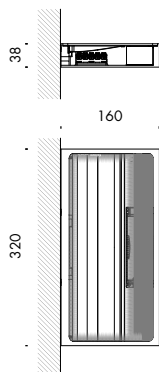

Vb5.154.41.30	bianco V	3000K	22,1W	1,2
Vb5.154.42.30	marrone mn	3000K	22,1W	1,2
Vb5.154.43.30	argento hacca	3000K	22,1W	1,2
Vb5.154.44.30	ottone ap-s	3000K	22,1W	1,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	900	24,6	1745	22,1	79	A
dz011		Ta25 °C				vita media · average life		50000 h	L80 B10	





quasi maxi 220V-240V 50-60Hz    IP20  

Vb5.154.51.27	bianco V	2700K	2x22,1W	1,9
Vb5.154.52.27	marrone mn	2700K	2x22,1W	1,9
Vb5.154.53.27	argento hacca	2700K	2x22,1W	1,9
Vb5.154.54.27	ottone ap-s	2700K	2x22,1W	1,9

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	900	24,6	3054	44,2	69	A
dz010-2	10 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			

Vb5.154.61.30	bianco V	3000K	2x22,1W	1,9
Vb5.154.62.30	marrone mn	3000K	2x22,1W	1,9
Vb5.154.63.30	argento hacca	3000K	2x22,1W	1,9
Vb5.154.64.30	ottone ap-s	3000K	2x22,1W	1,9

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	900	24,6	3490	44,2	79	A
dz011-2	10 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			





Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

