



**apparecchio di illuminazione a sospensione e terra per interni IP20.**  
**realizzato con profili calandrati in ottone naturale di sezione 10x10mm di forma cilindrica o ellittica di diverse dimensioni distanziati fra loro da anelli in ottone diametro Ø80mm con lenti biconcave.**

**all'interno dell'apparecchio di illuminazione sono installati due profili di ottone di sezione 10x3mm che creano un binario elettrificato per alimentare le sorgenti elettroniche 2700K Ra95 a luce diffusa, completi di tige di diverse altezze, di supporto al diffusore in cristallo trasparente per creare effetti di luce suggestivi.**

**modelli:**

**da ma sospensione 18 lenti su 4 file, diametro Ø430mm h.330mm, 8x2,5W,**  
**da ma sospensione 32 lenti su 6 file, diametro Ø760mm h.490mm, 14x2,5W,**  
**da ma sospensione 66 lenti su 8 file, diametro Ø1520mm h.650mm, 32x2,5W,**  
**da ma sospensione 64 lenti su 4 file, ellittica 2100x380mm h.330mm, 32x2,5W,**  
**da ma sospensione 60 lenti su 6 file, ellittica 1760x760mm h.490mm, 32x2,5W,**  
**da ma terra 01 con base in acciaio e asta di sostegno di sezione quadrata ricoperta in pelle, di dimensioni 640x430x2000mm, potenza 14x2,5W,**  
**da ma terra colonna con diametro Ø430mm h.1930mm, potenza 28x2,5W con dimmer lungo il cavo di alimentazione.**

**le versioni a sospensione sono disponibili con rosone e alimentatore integrato oppure con rosone incasso o soffitto con alimentatore remoto, il kit di fissaggio a sospensione è incluso. alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso, con cavo di alimentazione 2000mm per le versioni terra e terra colonna.**

**finiture: ottone naturale.**



**IP20 rated suspension and floor standing light fitting for indoor use.**


**made of natural brass calendered profiles of different sizes with a section of 10x10mm and a cylindrical or elliptical shape, separated by diameter Ø80mm brass rings with biconcave lenses.**

**the light fitting contains two brass profiles with 10x3mm section, which create an electrified track to power the 2700K Ra95 electronic led sources for diffused light, equipped with rods of different heights supporting the transparent crystal diffuser to create evocative lighting effects.**

**versions:**

**da ma sospensione 18 lenses on 4 rows, diameter Ø430mm h.330mm, 8x2.5W,**  
**da ma sospensione 32 lenses on 6 rows, diameter Ø760mm h.490mm, 14x2.5W,**  
**da ma sospensione 66 lenses on 8 rows, diameter Ø1520mm h.650mm, 32x2.5W,**  
**da ma sospensione 64 lenses on 4 rows, elliptical 2100x380mm h.330mm, 32x2.5W,**  
**da ma sospensione 60 lenses on 6 rows, elliptical 1760x760mm h.490mm, 32x2.5W.**  
**da ma terra 01 with steel base and a square section leather covered rod, 640x430x2000mm, 14x2.5W power;**  
**da ma terra colonna diameter Ø430mm h.1930mm, 28x2.5W power, with dimmer on the cable.**  
**suspension versions are available with rose and power supply included or with recessed or ceiling rose suitable for remote power supply kit for suspended installation included. 220-240V 50-60Hz power supply included for floor and, with 2000mm long cable.**  
**finishes: natural brass.**



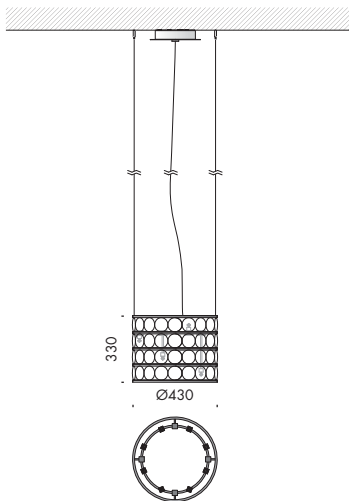

**dama sospensione 18x4**

240V 50-60Hz




IP20



**Via.500.0001** ottone naturale con lenti biconcave  
natural brass with biconcave lenses

2700K 8x2,5W 20

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	1920	20	96	<b>A++</b>
Vz010-8	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

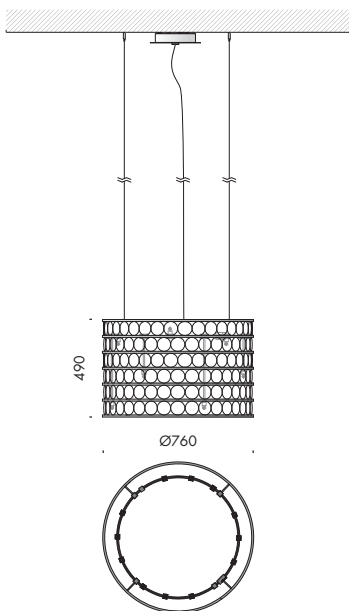

**dama sospensione 32x6**

240V 50-60Hz



IP20



**Via.500.0002** ottone naturale con lenti biconcave  
natural brass with biconcave lenses

2700K 14x2,5W 47

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	3360	35	96	<b>A++</b>
Vz010-14	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

da ma sospensione 66x8

240V 50-60Hz





IP20





Via.500.0003 ottone naturale con lenti biconcave  
natural brass with biconcave lenses

2700K 32x2,5W 126

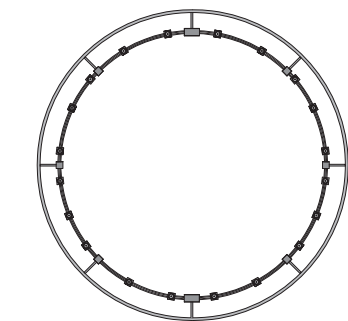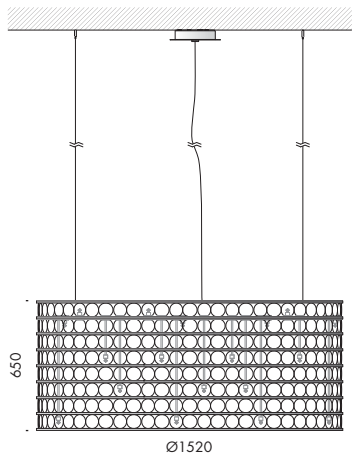


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7680	80	96	<b>A++</b>
Vz010-32	les16		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

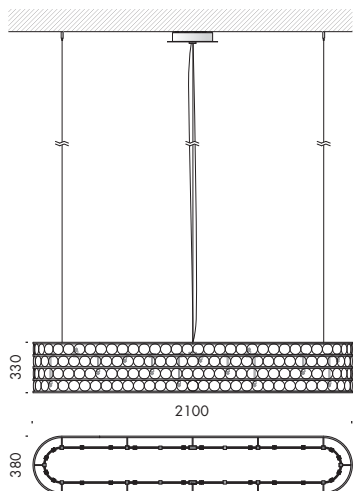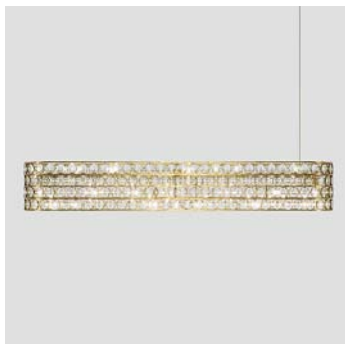

**dama sospensione 64x4** 240V 50-60Hz

**Via.500.0004** ottone naturale con lenti biconcave 2700K 32x2,5W 62  
 natural brass with biconcave lenses

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7680	80	96	<b>A++</b>
Vz010-32	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

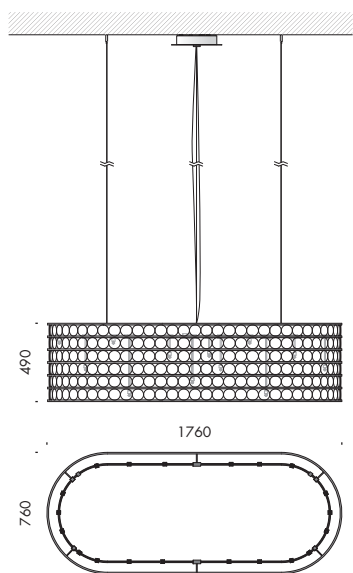


**dama sospensione 60x6** 240V 50-60Hz

**Via.500.0005** ottone naturale con lenti biconcave 2700K 32x2,5W 86  
 natural brass with biconcave lenses

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7680	80	96	<b>A++</b>
Vz010-32	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	



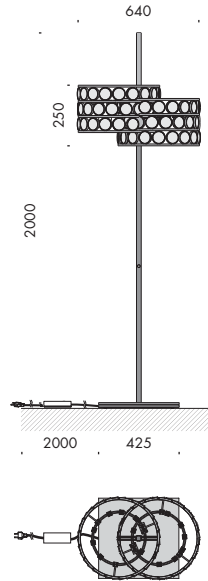

da ma terra 01

220-240V 50-60Hz



IP20




**Vb4.532.31** ottone naturale con lenti biconcave  
e asta ricoperta in pelle  
natural brass with biconcave lenses  
and leather coated rod


2700K 14x2,5W 85

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	3360	35	96	<b>A++</b>
Vz010-14	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		


tocco breve: accensione  
short touch: turn on

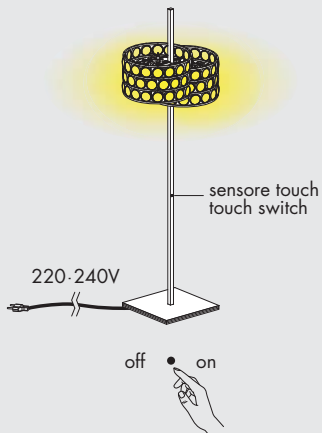

tocco prolungato: regolazione dell'intensità luminosa  
long touch: light intensity regulation



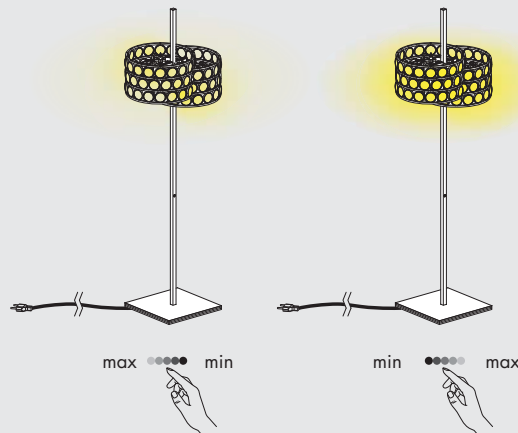


tocco breve: spegnimento  
short touch: turn off

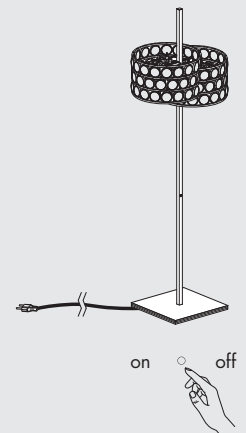





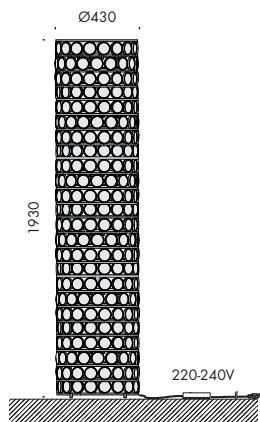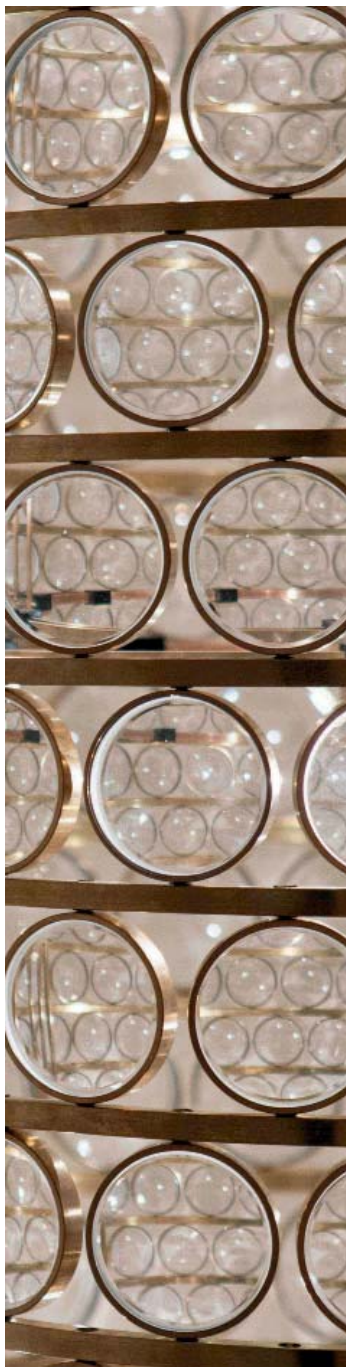



da ma terra colonna 220-240V 50-60Hz   IP20   

**Vb4.532.51** ottone naturale con lenti biconcave 2700K 28x2,5W 104  
 natural brass with biconcave lenses

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	6720	70	96	<b>A++</b>
Vz010-28	les16 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		






+



**1. scegli la dimensione**  
choose the size

**2. scegli il rosone di alimentazione**  
choose the ceiling rose

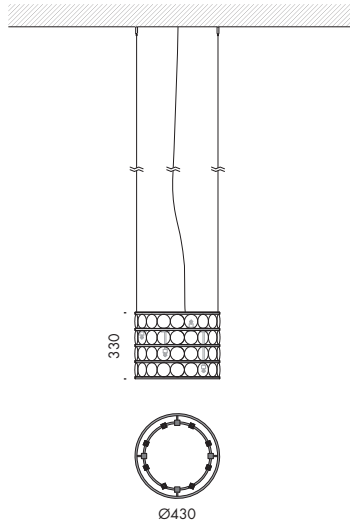

**da ma sospensione 18x4**

24Vdc



IP20



**a8.532.11**


ottone naturale con lenti biconcave  
natural brass with biconcave lenses

2700K

8x2,5W

20

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	1920	20	96	<b>A++</b>
Vz010-8	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

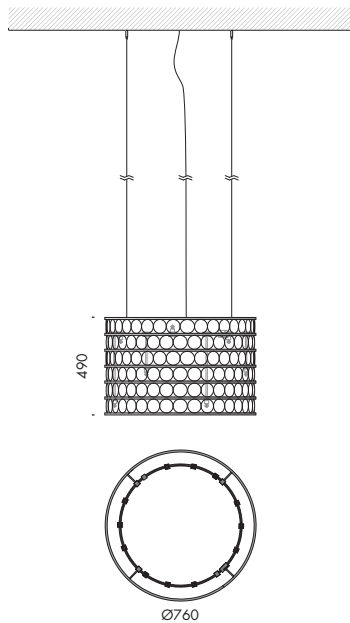

**da ma sospensione 32x6**

24Vdc



IP20



**a8.532.12**

ottone naturale con lenti biconcave  
natural brass with biconcave lenses

2700K

14x2,5W

47

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	3360	35	96	<b>A++</b>
Vz010-14	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

da ma sospensione 66x8



24Vdc

IP20




**a8.532.13** ottone naturale con lenti biconcave  
natural brass with biconcave lenses

2700K 32x2,5W 126

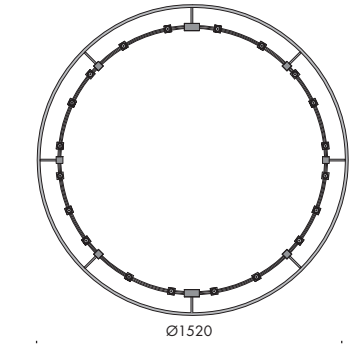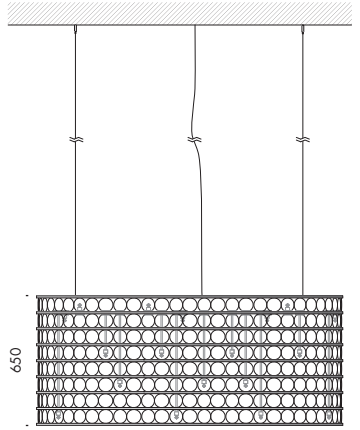

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7680	80	96	<b>A++</b>
Vz010-32	les 16	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10		

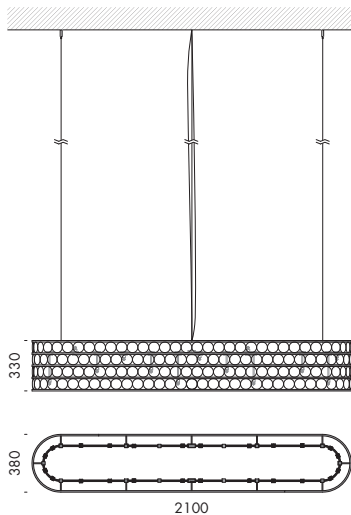

da ma sospensione 64x4

24Vdc



IP20




α8.532.14

ottone naturale con lenti biconcave  
natural brass with biconcave lenses

2700K 32x2,5W 62

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7680	80	96	<b>A++</b>
Vz010-32	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

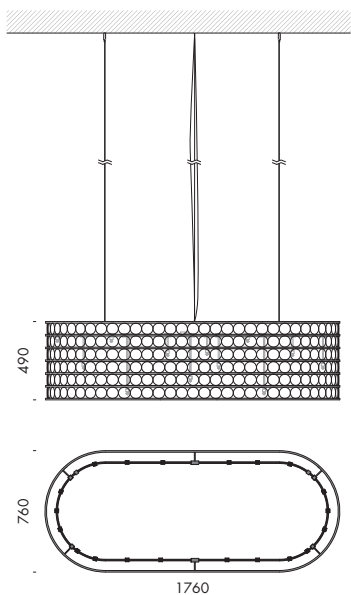

da ma sospensione 60x6

24Vdc



IP20



α8.532.15

ottone naturale con lenti biconcave  
natural brass with biconcave lenses


2700K 32x2,5W 86

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7680	80	96	<b>A++</b>
Vz010-32	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		




**accessori. accessories.** ☆ CE ⓘ

**a9.532.84** kit di fissaggio cavi incasso per scomparsa totale 0,5  
fixing kits for cable for recessed installing




**rosone di alimentazione. ceiling roses.** ⓘ ☆ CE ⓘ

**a9.532.91** rosone incasso cartongesso ottone naturale 2,4  
natural brass recessed plasterboard ceiling rose









**a9.532.92** rosone soffitto ottone naturale 5  
natural brass ceiling rose

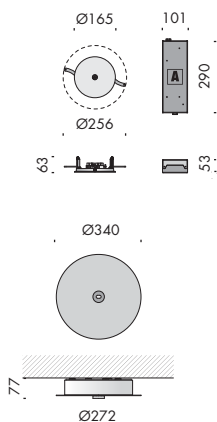

**rosone di alimentazione. ceiling rose. 240V 50-60Hz** ⓘ CE ⓘ

**a9.532.95** rosone incasso ottone naturale 120W 2,8  
con alimentatore dimmer dali/pulsante/1-10V  
natural brass rose recessed  
with dimmer dali power supply/button/1-10V

**a9.532.96** rosone soffitto ottone naturale 120W 5,5  
con alimentatore dimmer dali/pulsante/1-10V  
natural brass ceiling rose  
with dimmer dali power supply/button/1-10V

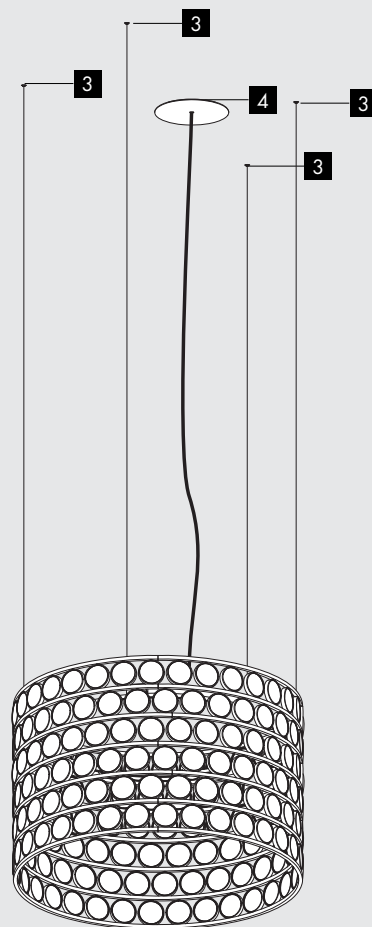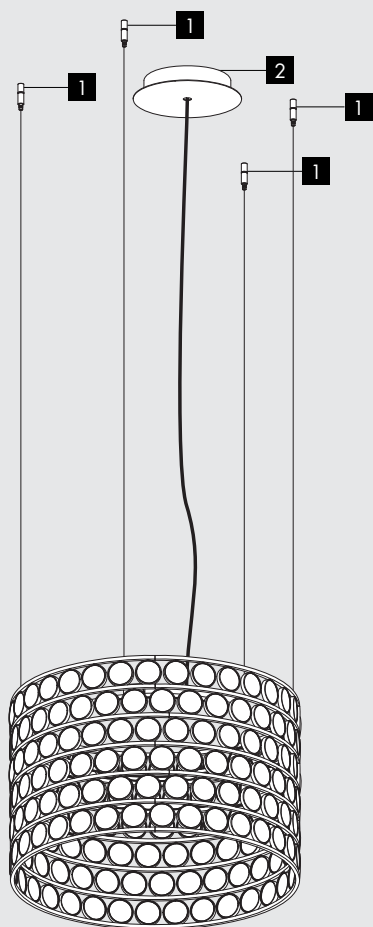

**1** kit di fissaggio a soffitto inclusi  
ceiling fixing kit included

**2** rosone soffitto non incluso  
ceiling rose not included

**3** kit di fissaggio a scomparsa totale inclusi  
fully concealed fixing kit not included

**4** rosone incasso cartongesso non incluso  
recessed plasterboard ceiling rose not included














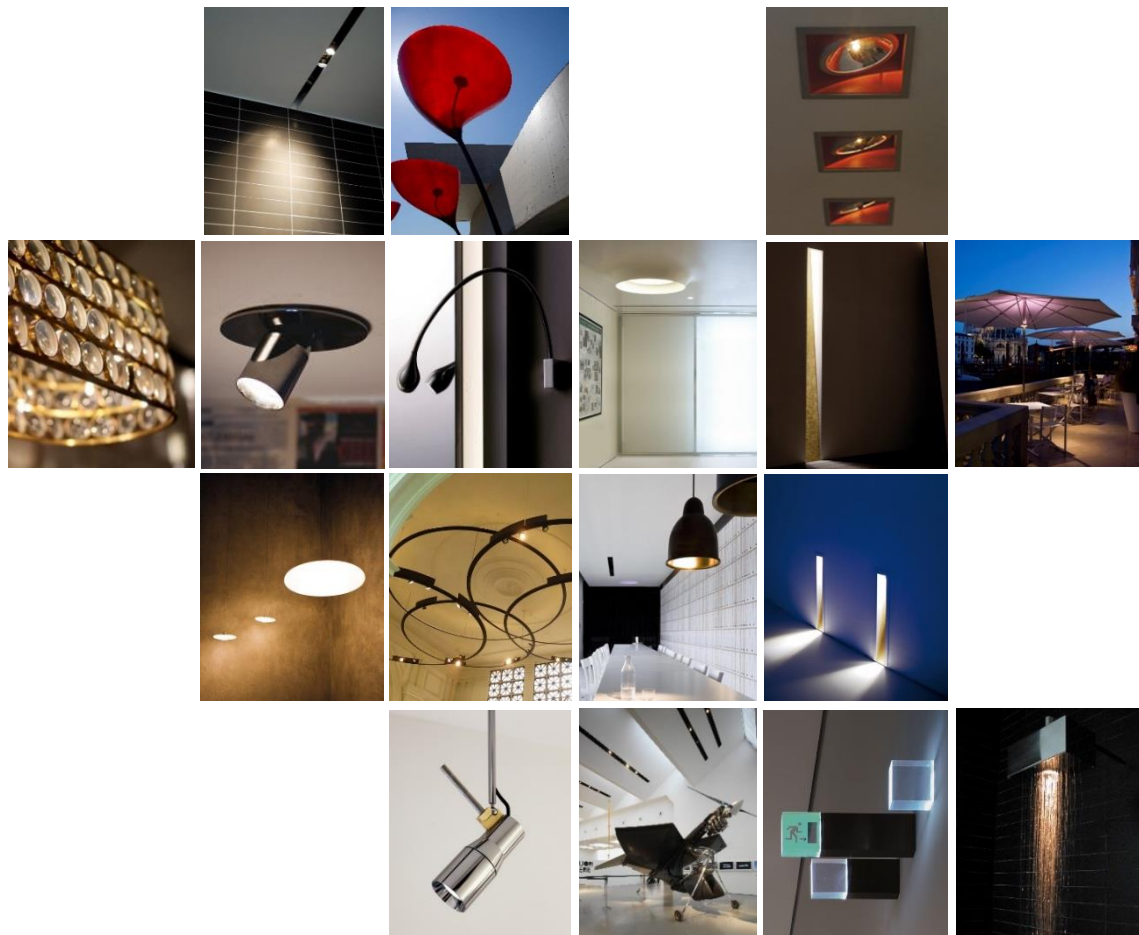

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno  
Architectural Lighting Solutions**

Web: [www.cirruslighting.co.uk](http://www.cirruslighting.co.uk)

Email: [sales@cirruslighting.co.uk](mailto:sales@cirruslighting.co.uk)

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

