




**apparecchio di illuminazione da
incasso per interni IP40.
realizzato in alluminio ossidato e
verniciato a polvere.
composto da un corpo diametro
Ø44mm h.30mm.
cablato con sorgente elettronica
3000K fino a 1,5W 104lm.
ottiche: 11° 18° 30° 43° o ellittica
9°x48°.
accessori: ottiche intercambiabili.
finiture: argento, nero55, bianco V.**

**IP40 rated recessed light fitting for
indoor use.
made of oxidised and powder
coated aluminium.
it consists of a diameter Ø44mm
h.30mm fitting.
wired with 3000K led source up to
1.5W 104lm.
optics: 11° 18° 30° 43° or 9°x48°
elliptical version.
accessories: interchangeable optics.
finishes: argento, nero55, bianco V.**






zero orientabile		IP40	★	CE	i
f6.164.30.1	argento · silver	3000K	30°	0,2	
f6.164.31.1	nero55	3000K	30°	0,2	
f6.164.32.1	bianco V	3000K	30°	0,2	

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	Energy
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	2,8	79	1	79	A++
				500	2,9	104	1,5	69	A++
ca001	les2	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	180	B10			

ottiche zero orientabile. optics.		★	CE	i
f9.164.95	11°	20mm	0,01	
f9.164.96	18°	20mm	0,01	
f9.164.97	43°	20mm	0,01	
f9.164.98	ellittiche · ellipticals 9°x48°	20mm	0,01	

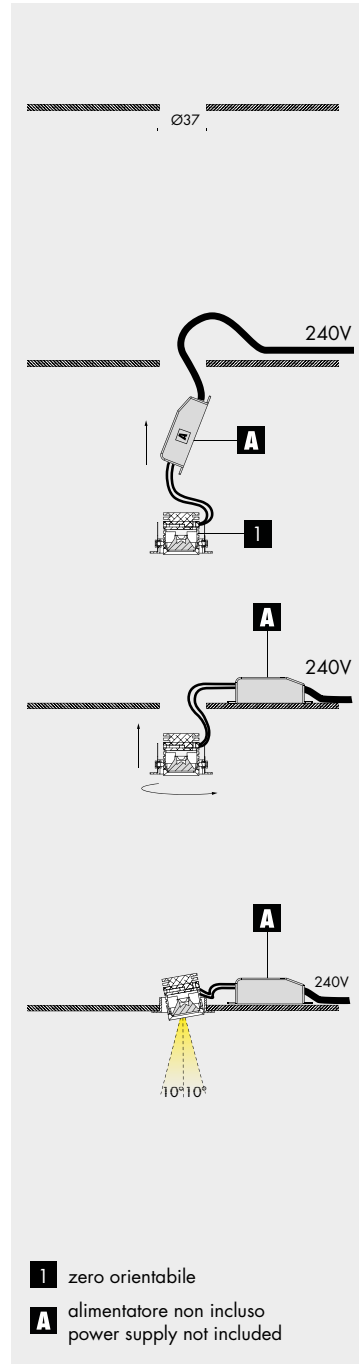

1 zero orientabile
A alimentatore non incluso
 power supply not included







Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

