# Viabizzuno *progettiamo la luce*

*Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.* *marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.


*prodotto*
product

*schede tecniche*
technical data sheet

*curve fotometriche*
photometric curves


*modelli 3d per i tuoi render*
3d models for your render

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

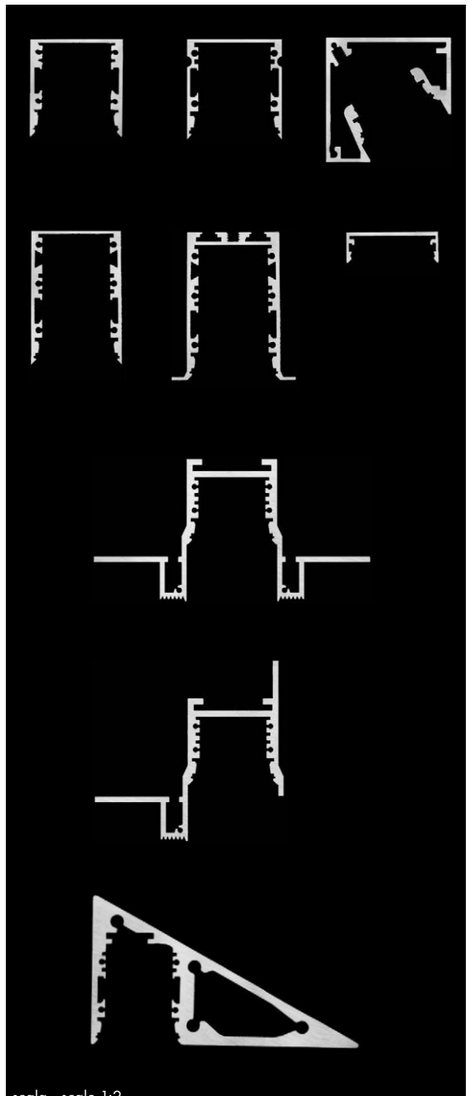


***sistema modulare per interni IP20 e per esterni IP67.***
***realizzato in alluminio estruso, ossidato e verniciato a polvere, disponibile nelle varianti configurate o da configurare a propria scelta.***
***modelli:***
***c2 30x32 parete soffitto,***
***ck 30x32,***
***c1 30x48 parete soffitto sospensione,***
***c1 40x48 incasso,***
***ca 42x42 parete soffitto,***
***c 16.64 di sezione 90x50mm,***
***css 92x48 scomparsa totale,***
***csr 60x68 scomparsa totale radente,***
***c3 10x30.***
***ogni profilo vuoto può essere tagliato alla lunghezza desiderata e si possono installare su di esso i seguenti kit di cablaggio elettrico: kit con sorgente elettronica lineare e diffusore in policarbonato satinato, kit con sorgente elettronica lineare e diffusore in policarbonato satinato h.5mm, kit con sorgente elettronica lineare e diffusore prismato, kit con sorgente elettronica lineare e lente ellittica in policarbonato, kit IP67 con sorgente elettronica lineare resinato, linea di luce con limitatore di corrente integrato, kit micromen 36,8x30x120mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 2x1W fino a 2x90lm, kit vangogh 42x30x125mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K les6 2x2,2W fino a 2x214lm, kit trentotto diametro Ø38mm 60x250mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 5,6W 19° e 41° fino a 544lm, kit ecomini diametro Ø55mm 69x250mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 12,4W 13° e 12,7W 19° 36° 24Vdc con dimmer incluso; kit trasparenze 100 di dimensioni 30x250mm e kit trasparenze 250 di dimensioni 30x300mm.***
***tutti i kit elettrici sono alimentati in tensione costante 24Vdc, alimentatore escluso.***
***accessori: tappi di chiusura laterale, coperchio cieco c system, giunti lineari, pulsante, raccordi, agganci orientabili per sistemi integrati, alimentatore 240V/24Vdc, kit di sospensione, supporti sorgenti elettroniche e linee di luce.***
***finiture: profili, profili IP67, kit micromen, kit vangogh, kit trentotto, kit ecomini e supporto trasparenze argento opaco, bianco V e nero55, c2 30x32 IP67 grigio argento.***

**IP20 rated modular system for indoor use and IP67 rated for outdoor use.**
**made of powder and painted oxidised extruded aluminium, available in the configured version or to custom at user's discretion.**
**versions:**
**c2 30x32 wall and ceiling version,**
**ck 30x32,**
**c1 30x48 wall, ceiling and suspension version,**
**c1 40x48 recessed,**
**ca 42x42 wall and ceiling version,**
**c 16.64 with a 90x50mm section;**
**css 92x48 fully concealed version;**
**csr 60x68 fully concealed grazing version;**
**c3 10x30.**
**each hollow profile can be cutted to the desired length and is suitable to accommodate the following electrical wiring kits: kit with linear led source and frosted polycarbonate diffuser, kit with linear led source and h.5mm frosted polycarbonate diffuser, kit with linear led source and prismatic polycarbonate diffuser, kit with linear led source and polycarbonate elliptical lens, IP67 kit with resin linear led source, linea di luce with integrated current limiter, micromen spotlight kit 36.8x30x120mm wired with 2700K and 3000K 2x1W up to 2x90lm led source, vangogh spotlight kit 42x30x125mm wired with 2700K and 3000K les6 2x2,2W 2x214lm, trentotto spotlight kit diameter Ø38mm 60x250mm wired with 2700K and 3000K 5.6W 19° and 41° up to 544lm led source, ecomini spotlight kit with diameter Ø55mm 69x250mm wired with 2700K and 3000K 12.4W 13° and 12.7W 19° 31° 24Vdc led source with dimmer, trasparenze 100 kit 30x250mm and trasparenze 250 kit 30x300mm.**
**all the electrical kits are powered with 24Vdc constant voltage, power supply not included.**
**accessories: lateral end caps, c system blind lid, linear joints, push-button, various fittings, adjustable hooks for integrated systems, 240V/24Vdc power supply, suspension kit, led sources supports and linee di luce.**
**finishes: profiles, IP67 profiles, vangogh spotlight kit, trentotto kit, ecomini spotlight kit and trasparenze support matt silver, bianco V and nero55, c2 30x32 IP67 silver grey.**

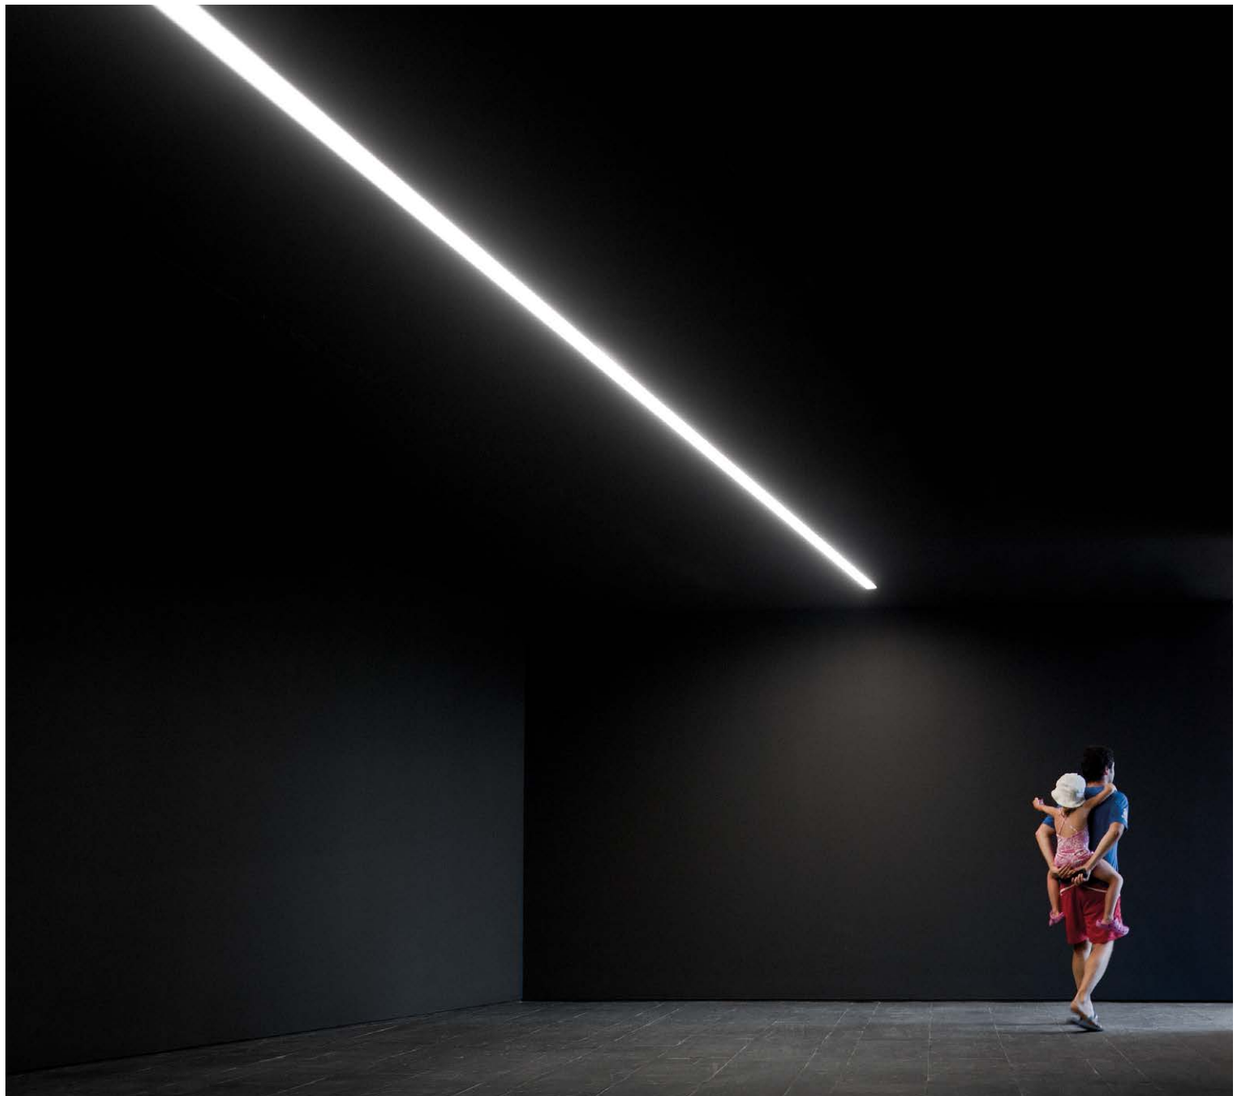

*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce -* the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

# c system


| | kit lineare<br>diffusore satinato<br>frosted diffuser | kit lineare<br>diffusore satinato<br>frosted diffuser5mm | kit lineare<br>diffusore prismato<br>prismatic diffuser | kit lineare<br>lente ellittica<br>elliptical lens | kit lineare<br>diffusore resinato IP67<br>resin diffuser | linea di luce | kit micromen | kit vangogh | kit trentotto | kit ecomini | kit trasparenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **c2 30x32, ck 30x32**<br>mario nanni | | | | | | | | | | | |
| **c1 30x48**<br>mario nanni | | | | | | | | | | | |
| **c1 40x48**<br>mario nanni | | | | | | | | | | | |
| **ca 42x42**<br>mario nanni | | | | | | | | | | | |
| **c 16.64**<br>vittorio longheu | | | | | | | | | | | |
| **css 92x48**<br>mario nanni | | | | | | | | | | | |
| **csr 60x68**<br>mario nanni | | | | | | | | | | | |
| **c3 10x30**<br>mario nanni | | | | | | | | | | | |





*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk





| c2 30x32 | | 24Vdc | IP20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.194.22** | argento opaco · matt silver | 3000K | 14,7W | 600mm | 0,7 |
| **Vb6.194.22.1** | bianco V | 3000K | 14,7W | 600mm | 0,7 |
| **Vb6.194.23** | argento opaco · matt silver | 3000K | 22,5W | 900mm | 1 |
| **Vb6.194.23.1** | bianco V | 3000K | 22,5W | 900mm | 1 |
| **Vb6.194.24** | argento opaco · matt silver | 3000K | 30,3W | 1200mm | 1,3 |
| **Vb6.194.24.1** | bianco V | 3000K | 30,3W | 1200mm | 1,3 |
| **Vb6.194.25** | argento opaco · matt silver | 3000K | 38,1W | 1500mm | 1,6 |
| **Vb6.194.25.1** | bianco V | 3000K | 38,1W | 1500mm | 1,6 |


| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm/m | W/m | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |




| c2 30x32 | | 24Vdc | IK10 | IP67 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **f6.194.41.1** | grigio argento · silver grey | 3000K | 5W | 513mm | 0,8 |
| **f6.194.42.1** | grigio argento · silver grey | 3000K | 10W | 1013mm | 1,5 |
| **f6.194.43.1** | grigio argento · silver grey | 3000K | 20W | 2013mm | 3 |
| **f6.194.44.1** | grigio argento · silver grey | 3000K | 30W | 3013mm | 4,5 |

| Ra | | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | | Rf 83 | Rg 95 | step 3 | 24 | 520 | 10 | 52 |
| V1031 | 9 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |

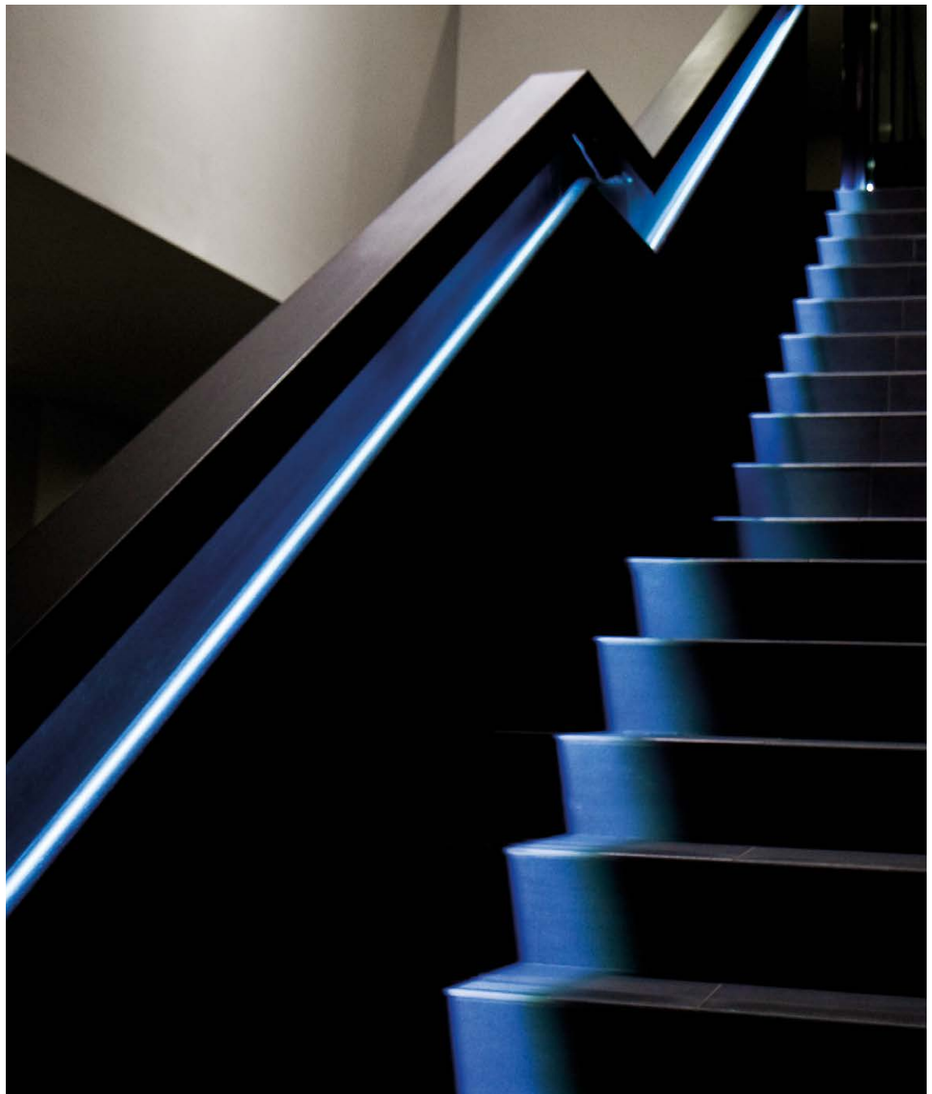


*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


scala · scale 1:2




| c1 40x48 | | 24Vdc | | IP20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.193.22** | argento opaco · matt silver | 3000K | 14,7W | 600mm | 0,7 |
| **Vb6.193.22.1** | bianco V | 3000K | 14,7W | 600mm | 0,7 |
| **Vb6.193.23** | argento opaco · matt silver | 3000K | 22,5W | 900mm | 1 |
| **Vb6.193.23.1** | bianco V | 3000K | 22,5W | 900mm | 1 |
| **Vb6.193.24** | argento opaco · matt silver | 3000K | 30,3W | 1200mm | 1,3 |
| **Vb6.193.24.1** | bianco V | 3000K | 30,3W | 1200mm | 1,3 |
| **Vb6.193.25** | argento opaco · matt silver | 3000K | 38,1W | 1500mm | 1,6 |
| **Vb6.193.25.1** | bianco V | 3000K | 38,1W | 1500mm | 1,6 |


| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm/m | W/m | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |




*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




| c3 10x30 | | 24Vdc | | IP20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **f6.209.06** | argento opaco · matt silver | 3000K | 7,8W | 620mm | 0,7 |
| **f6.209.06.1** | bianco V | 3000K | 7,8W | 620mm | 0,7 |
| **f6.209.09** | argento opaco · matt silver | 3000K | 11,7W | 920mm | 1 |
| **f6.209.09.1** | bianco V | 3000K | 11,7W | 920mm | 1 |
| **f6.209.12** | argento opaco · matt silver | 3000K | 15,6W | 1220mm | 1,3 |
| **f6.209.12.1** | bianco V | 3000K | 15,6W | 1220mm | 1,3 |
| **f6.209.15** | argento opaco · matt silver | 3000K | 19,5W | 1520mm | 1,6 |
| **f6.209.15.1** | bianco V | 3000K | 15,6W | 1520mm | 1,6 |

| Ra | R9 | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 1250 | 13 | 96 |
| V0001 | 5,9 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |



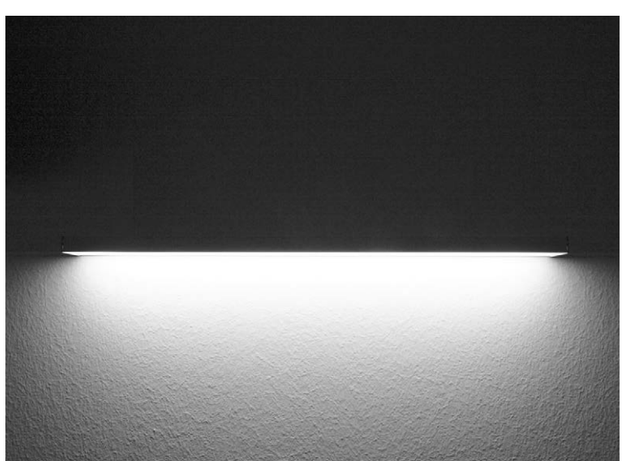

*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce -* the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk













| **c2 30x32** | | | ☆ | CE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.194.61** | argento opaco · matt silver | 3000mm | | | 2,3 |
| **Vb6.194.62.1** | bianco V | 3000mm | | | 2,3 |
| **Vb6.194.65** | nero55 | 3000mm | | | 2,3 |




| **c2 30x32 radente** | | | ☆ | CE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.194.71** | argento opaco · matt silver | 3000mm | | | 2,3 |
| **Vb6.194.72** | bianco V | 3000mm | | | 2,3 |
| **Vb6.194.75** | nero55 | 3000mm | | | 2,3 |




| **tappi terminali. end caps.** | | | ☆ | CE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **f9.194.81** | argento opaco · matt silver | 2 pz · pcs | | | 0,1 |
| **f9.194.82** | bianco V | 2 pz · pcs | | | 0,1 |
| **f9.130.89** | nero55 | 2 pz · pcs | | | 0,1 |





| **coperchi. covers.** | | | ☆ | CE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.03** | argento opaco · matt silver | 3000mm | | | 2,3 |
| **Vb9.194.04** | bianco V | 3000mm | | | 2,3 |
| **Vb9.194.05** | nero55 | 3000mm | | | 2,3 |





*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




1 raccordo L
L coupler

2 giunti lineari
linear joints


3 gola per giunti lineari
groove for linear joints


4 c2 30x32











**giunti. joints.** ☆ CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.131.01** | lineari acciaio inox + grani<br>stainless steel linear + grub screws | 2 pz · pcs | 0,1 |

**accessori. accessories.** ☆ CE

| | | |
|---|---|---|
| **f9.131.02** | pulsante · switch | 0,02 |

**raccordi. couplers.** ☆ CE


| | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.130.82** | raccordo L · L coupler | argento opaco · matt silver | 0,2 |
| **f9.130.92** | raccordo L · L coupler | bianco V | 0,2 |
| **f9.130.86** | raccordo L · L coupler | nero55 | 0,2 |
| **f9.130.83** | raccordo T · T coupler | argento opaco · matt silver | 0,2 |
| **f9.130.93** | raccordo T · T coupler | bianco V | 0,2 |
| **f9.130.87** | raccordo T · T coupler | nero55 | 0,2 |
| **f9.130.84** | raccordo + · + coupler | argento opaco · matt silver | 0,3 |
| **f9.130.94** | raccordo + · + coupler | bianco V | 0,3 |
| **f9.130.88** | raccordo + · + coupler | nero55 | 0,3 |



*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser

kit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuser

kit lineare
lente ellittica
elliptic lens

kit lineare
diffusore resinato IP67
resin diffuser

linea di luce


kit micromen

kit vangogh


kit trentotto

kit ecomini


kit trasparenze




| **ck 30x32** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.194.81** | argento opaco · matt silver | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.82** | bianco V | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.85** | nero55 | 3000mm | | 2,3 |





| **tappi terminali. end caps.** | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.194.81** | argento opaco · matt silver | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **f9.194.82** | bianco V | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **f9.130.89** | nero55 | 2 pz · pcs | 0,1 |




| **coperchi. covers.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.03** | argento opaco · matt silver | 3000mm | 2,3 |
| **Vb9.194.04** | bianco V | 3000mm | 2,3 |
| **Vb9.194.05** | nero55 | 3000mm | 2,3 |





| **giunti. joints.** | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.131.01** | lineari acciaio inox + grani<br>stainless steel linear + grub screws | 2 pz · pcs | 0,1 |

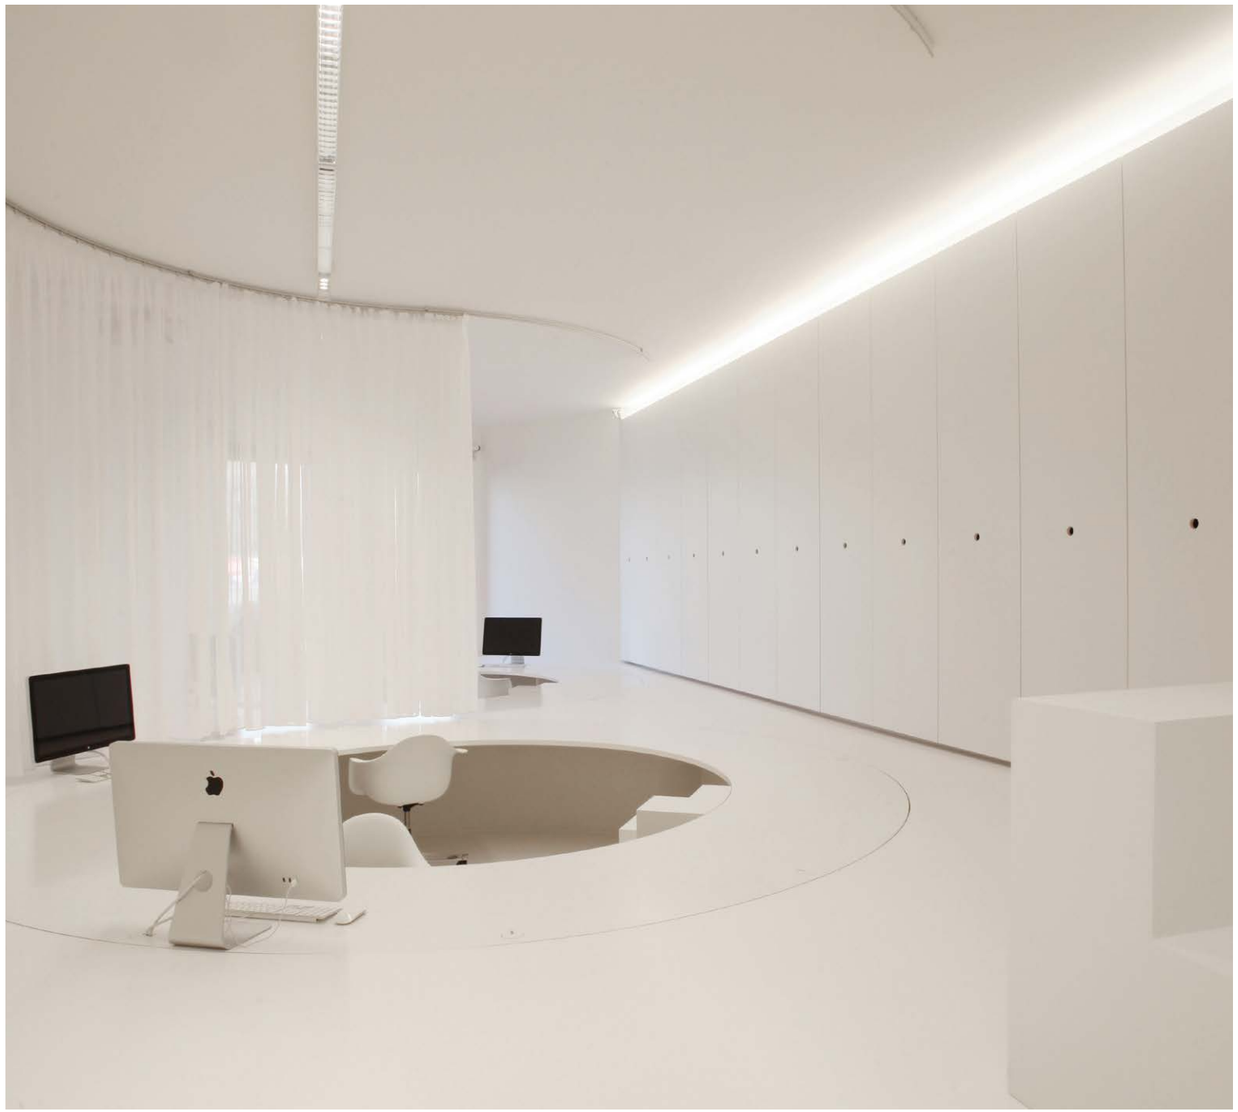

*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk





| kit agganci 094/070. hooks kit. | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.094.90** | agganci orientabili · adjustable hooks | 2 pz · pcs | 0,1 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.094.91** | agganci fissi · fixed hooks | 2 pz · pcs | 0,1 |

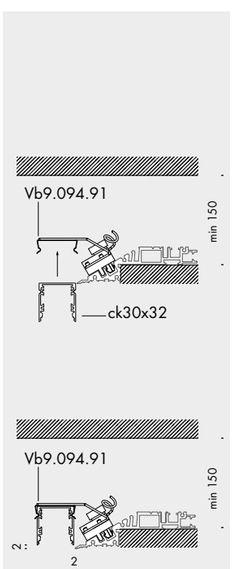

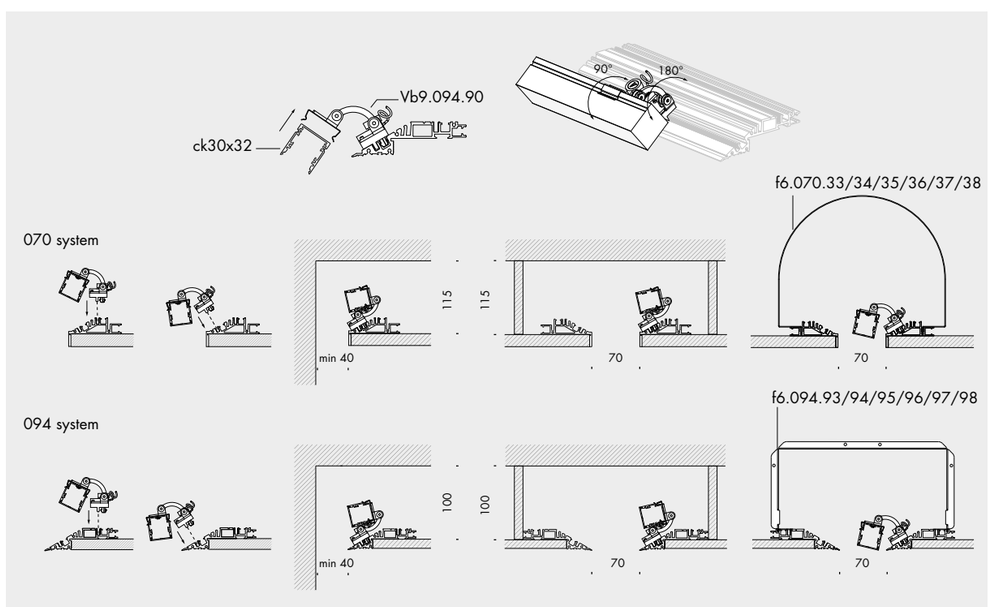






*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




**kit agganci. hooks kit.** CE

**Vb9.194.86** agganci fissi per controsoffitto di doghe in lamiera 2 pz · pcs 0,1
fixed hooks for sheet metal false ceiling

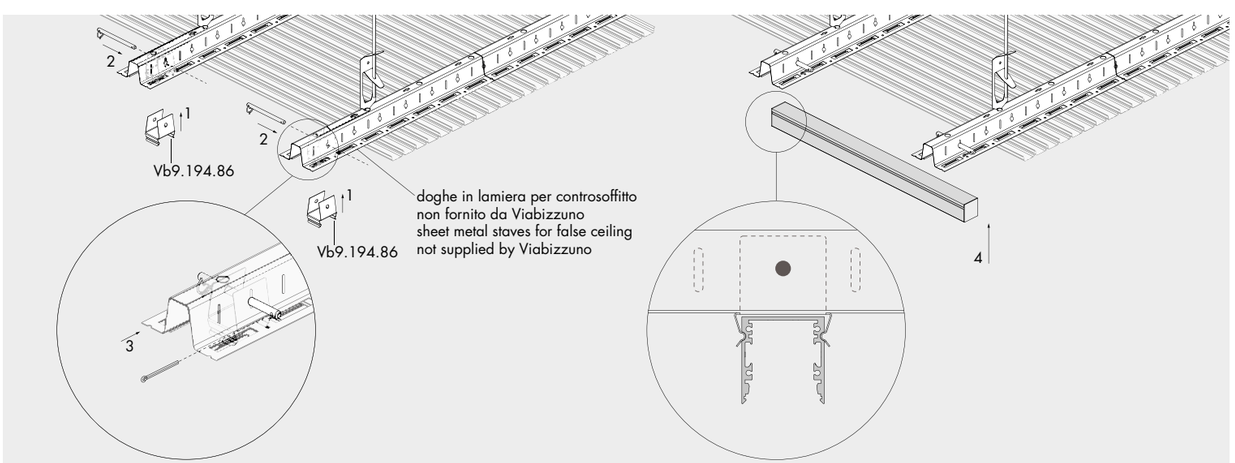





*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


scala · scale 1:2

kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser

kit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuser

kit lineare
lente ellittica
elliptic lens

kit lineare
diffusore resinato IP67
resin diffuser

linea di luce


kit micromen

kit vangogh


kit trentotto

kit ecomini


kit trasparenze





| **c1 30x48** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.194.91** | argento opaco · matt silver | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.92** | bianco V | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.95** | nero55 | 3000mm | | 2,3 |





| **alimentatori. power supplies.** | **240V 50-60Hz** | **IP20** | | |
|---|---|---|---|---|
| **t4.215** | 24Vdc | | 60W | 0,1 |





| **tappi terminali. end caps.** | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.521.81** | argento opaco · matt silver | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **f9.521.83** | bianco V | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **f9.521.82** | nero55 | 2 pz · pcs | 0,1 |





| **raccordi. couplers.** | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.521.01** | raccordo L argento opaco · matt silver L coupler | | 0,2 |
| **f9.521.03** | raccordo L bianco V · L coupler | | 0,2 |
| **f9.521.04** | raccordo L nero55 · L coupler | | 0,2 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.521.06** | raccordo T argento opaco · matt silver T coupler | | 0,2 |
| **f9.521.07** | raccordo T bianco V · T coupler | | 0,2 |
| **f9.521.08** | raccordo T nero55 · T coupler | | 0,2 |




| **coperchi. covers.** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.03** | argento opaco · matt silver | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb9.194.04** | bianco V | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb9.194.05** | nero55 | 3000mm | | 2,3 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.521.11** | raccordo + argento opaco · matt silver + coupler | | 0,3 |
| **f9.521.12** | raccordo + bianco V · + coupler | | 0,3 |
| **f9.521.13** | raccordo + nero55 · + coupler | | 0,3 |

*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




**giunti. joints.** ☆ CE


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **f9.131.01** | lineari acciaio inox + grani<br>stainless steel linear + grub screws | | 2 pz · pcs | 0,1 |




**accessori. accessories.** ☆ CE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **f9.131.02** | pulsante · switch | | | 0,02 |


**kit sospensione. suspension kit.** ☆ CE




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.07** | cavo sospensione<br>suspension cable | 3000mm | 1 pz · pcs | 0,1 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.08** | cavo elettrico trasparente<br>transparent electric cable | 3x0,75mm² | 10000mm | 0,5 |

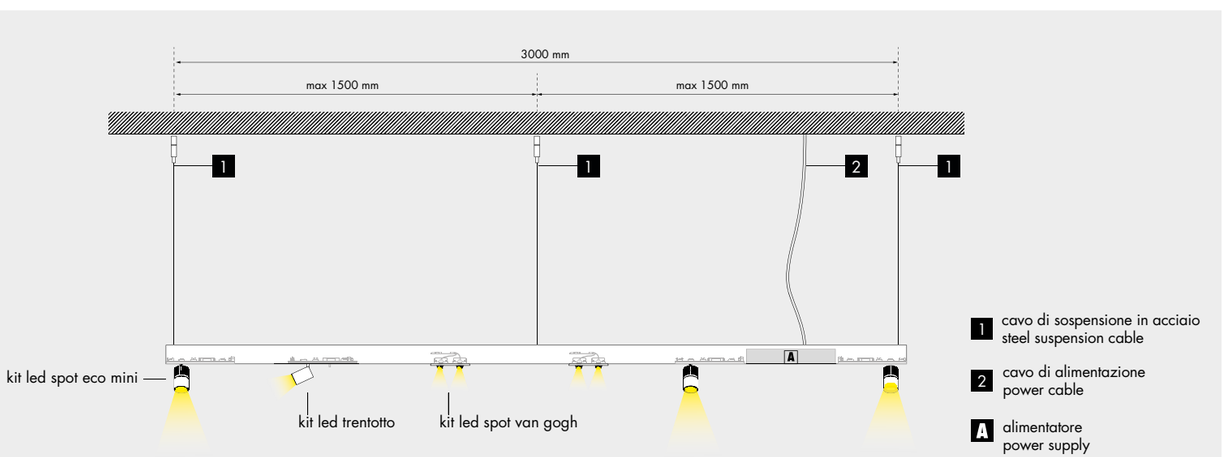






*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



scala · scale 1:2




| **c1 40x48** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.194.101** | argento opaco · matt silver | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.102** | bianco V | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.105** | nero55 | 3000mm | | 2,3 |




| **tappi terminali. end caps.** | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.129.81** | argento opaco · matt silver | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **f9.129.95** | bianco V | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **f9.129.97** | nero55 | 2 pz · pcs | 0,1 |





| **coperchi. covers.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.03** | argento opaco · matt silver | 3000mm | 2,3 |
| **Vb9.194.04** | bianco V | 3000mm | 2,3 |
| **Vb9.194.05** | nero55 | 3000mm | 2,3 |















| **giunti. joints.** | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.131.01** | lineari acciaio inox + grani<br>stainless steel linear + grub screws | 2 pz · pcs | 0,1 |

| **accessori. accessories.** | | |
|---|---|---|
| **f9.131.02** | pulsante · switch | 0,02 |
| **f9.129.96** | molle per incasso · recess springs | 2 pz · pcs 0,6 |

| **alimentatori. power supplies.** | **240V 50-60Hz** | **IP20** | | |
|---|---|---|---|---|
| **t4.215** | 24Vdc | | 60W | 0,1 |

| **raccordi. couplers.** | | |
|---|---|---|
| **f9.129.82** | raccordo L argento opaco · matt silver L coupler | 0,2 |
| **f9.129.92** | raccordo L bianco V · L coupler | 0,2 |
| **f9.129.102** | raccordo L nero55 · L coupler | 0,2 |
| **f9.129.83** | raccordo T argento opaco · matt silver T coupler | 0,2 |
| **f9.129.93** | raccordo T bianco V · T coupler | 0,2 |
| **f9.129.103** | raccordo T nero55 · T coupler | 0,2 |
| **f9.129.84** | raccordo + argento opaco · matt silver + coupler | 0,3 |
| **f9.129.94** | raccordo + bianco V · + coupler | 0,3 |
| **f9.129.104** | raccordo + nero55 · + coupler | 0,3 |

kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser

kit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuser

kit lineare
lente ellittica
elliptic lens

kit lineare
diffusore resinato IP67
resin diffuser

linea di luce


kit micromen


kit vangogh


kit trentotto

kit ecomini

kit trasparenze







*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



scala · scale 1:2



kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser



kit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuser



kit lineare
lente ellittica
elliptic lens



kit lineare
diffusore resinato IP67
resin diffuser



linea di luce



kit micromen




kit vangogh




kit trentotto




kit ecomini





| **ca 42x42** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.194.111** | argento opaco · matt silver | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.112** | bianco V | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.115** | nero55 | 3000mm | | 2,3 |




| **tappi terminali. end caps.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.11** | argento opaco · matt silver | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **Vb9.194.12** | bianco V | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **Vb9.194.15** | nero55 | 2 pz · pcs | 0,1 |




| **coperchi. covers.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.03** | argento opaco · matt silver | 3000mm | 2,3 |
| **Vb9.194.04** | bianco V | 3000mm | 2,3 |
| **Vb9.194.05** | nero55 | 3000mm | 2,3 |





| **giunti. joints.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.17** | lineari acciaio inox + grani<br>stainless steel linear + grub screws | 2 pz · pcs | 0,1 |





| **accessori. accessories.** | | |
|---|---|---|
| **f9.131.02** | pulsante · switch | 0,02 |

ca 42x42
valori lux ricavati considerando le seguenti distanze:
lux values obtained by considering the following distances:

a 380 lux
b 320 lux
c 280 lux
d 240 lux
e 200 lux
f 160 lux
g 120 lux




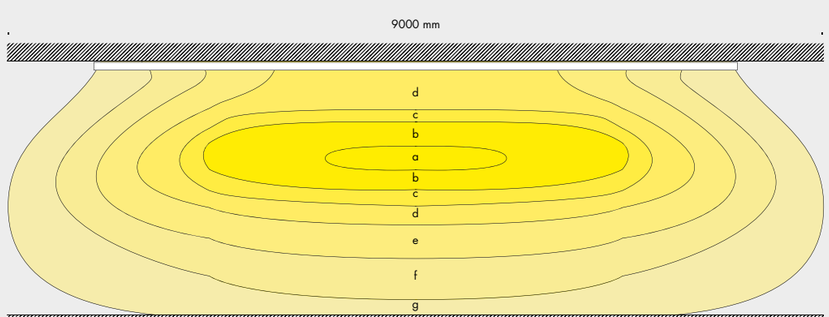




*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk





| c 16.64 | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb6.194.121** | argento opaco · matt silver | 3000mm | 2,3 |
| **Vb6.194.122** | bianco V | 3000mm | 2,3 |
| **Vb6.194.125** | nero55 | 3000mm | 2,3 |




| tappi terminali. end caps. | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.090.94** | argento opaco · matt silver | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **f9.090.91** | bianco V | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **f9.090.95** | nero55 | 2 pz · pcs | 0,1 |




| coperchi. covers. | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.03** | argento opaco · matt silver | 3000mm | 2,3 |
| **Vb9.194.04** | bianco V | 3000mm | 2,3 |
| **Vb9.194.05** | nero55 | 3000mm | 2,3 |




| giunti. joints. | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.090.93** | lineari acciaio inox + grani<br>stainless steel linear + grub screws | 2 pz · pcs | 0,2 |


kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser


kit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuser


kit lineare
lente ellittica
elliptic lens


kit lineare
diffusore resinato IP67
resin diffuser


linea di luce



kit micromen


kit vangogh



kit trentotto


kit ecomini


installazione a parete
wall mounting





installazione ad incasso
recessed installation





installazione ad incasso
con possibilità di ripresa aria condizionata
recessed installation with the possibility of air conditioning intake



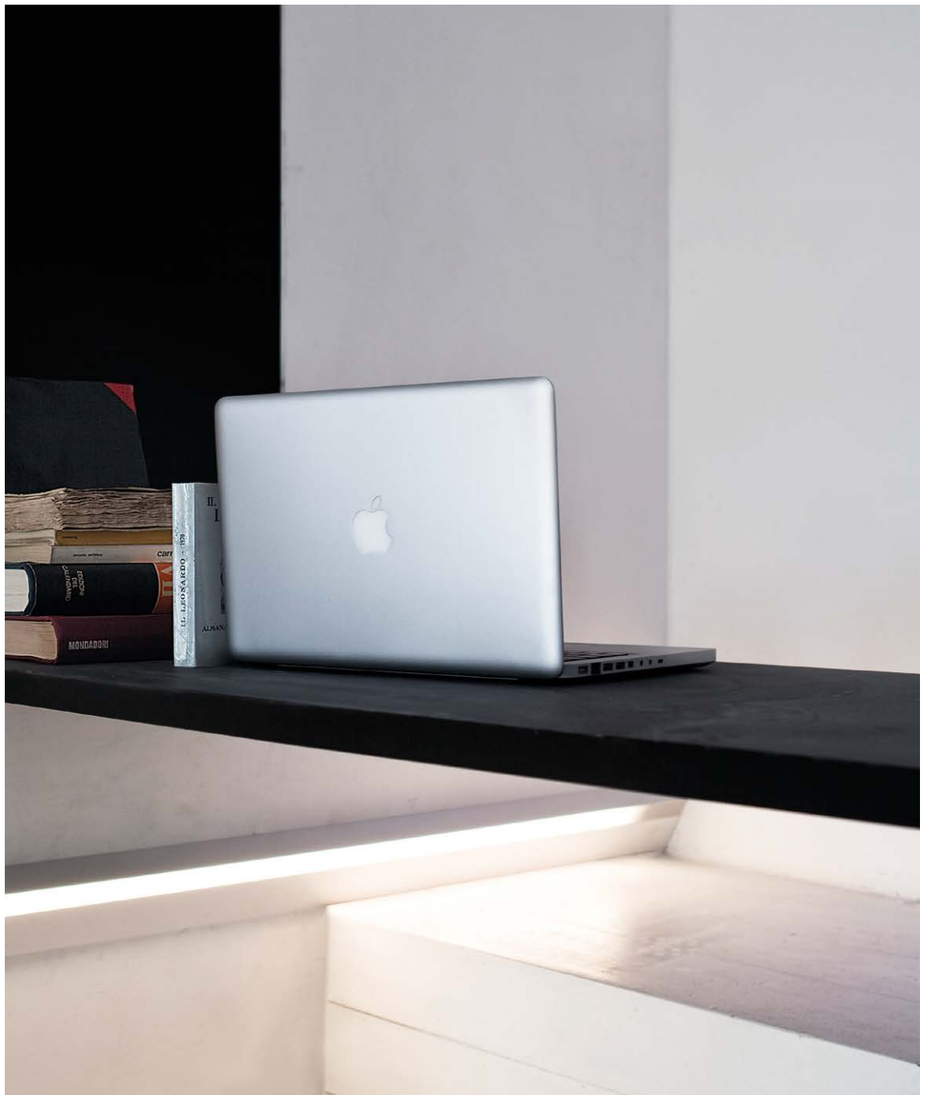

*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser h.5mm

kit lineare
lente ellittica
elliptic lens


linea di luce





| **css 92x48** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.194.131** | argento opaco · matt silver | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.132** | bianco V | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.135** | nero55 | 3000mm | | 2,3 |






| **tappi terminali. end caps.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.21** | argento opaco · matt silver | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **Vb9.194.22** | bianco V | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **Vb9.194.27** | nero55 | 2 pz · pcs | 0,1 |




| **giunti. joints.** | | |
|---|---|---|
| **Vb9.194.25** | lineare acciaio inox + grani<br>stainless steel linear + grub screws | 0,1 |
| **Vb9.194.29** | angolare acciaio inox + grani<br>stainless steel angle + grub screws | 0,1 |

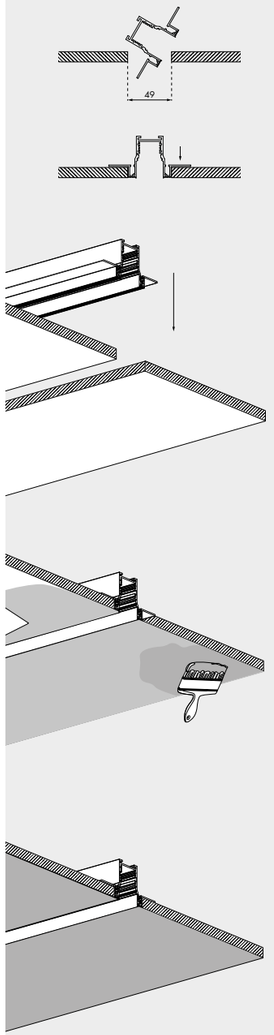


*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

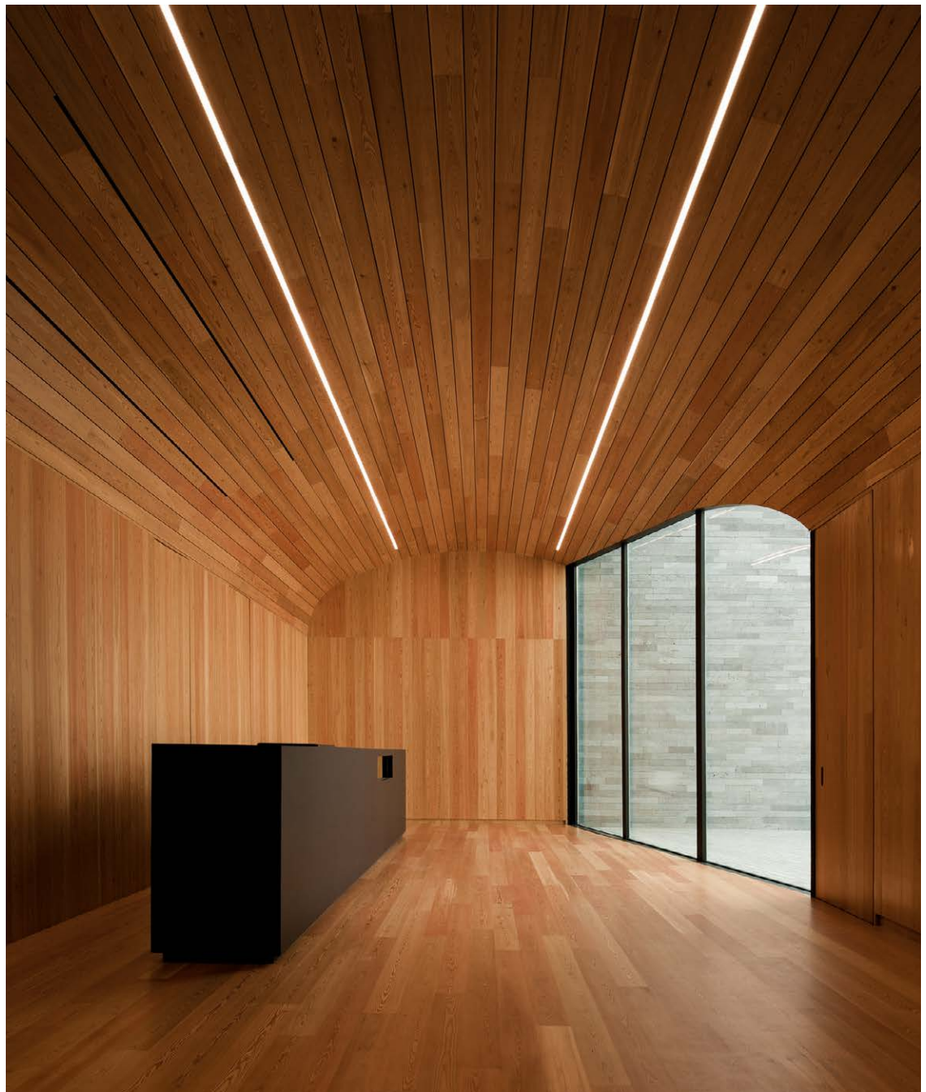


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk






linea di luce


kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser h.5mm

kit lineare
lente ellittica
elliptic lens







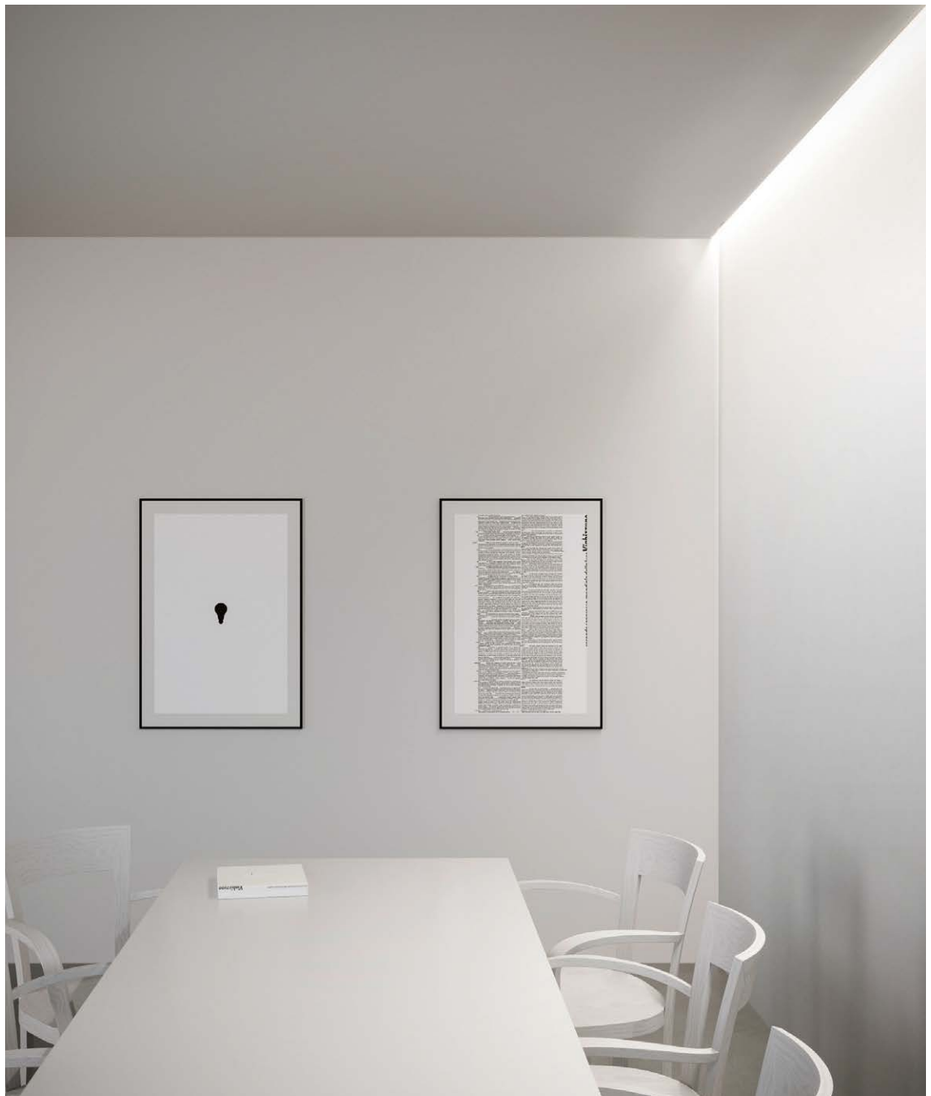




| **csr 60x68** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.194.141** | argento opaco · matt silver | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.142** | bianco V | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.145** | nero55 | 3000mm | | 2,3 |

| **tappi terminali. end caps.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.31** | argento opaco · matt silver | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **Vb9.194.32** | bianco V | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **Vb9.194.35** | nero55 | 2 pz · pcs | 0,1 |
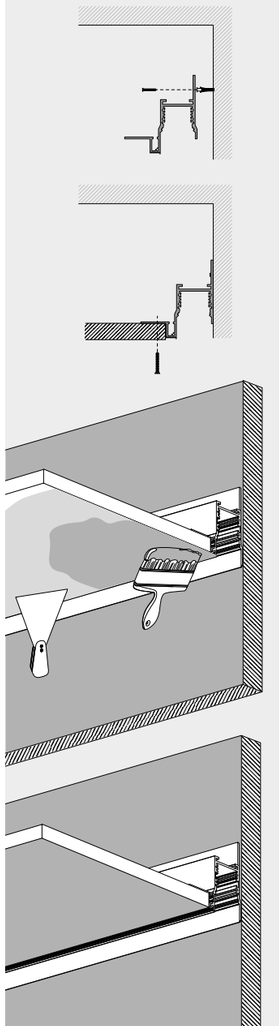
| **giunti. joints.** | | |
|---|---|---|
| **Vb9.194.25** | lineare acciaio inox + grani<br>stainless steel linear + grub screws | 0,1 |
| **Vb9.194.29** | angolare acciaio inox + grani<br>stainless steel angle + grub screws | 0,1 |







*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




linea di luce




| **c3 10x30** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.194.151** | argento opaco · matt silver | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.152** | bianco V | 3000mm | | 2,3 |
| **Vb6.194.155** | nero55 | 3000mm | | 2,3 |





| **diffusori. diffusers.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.41** | policarbonato satinato<br>frosted polycarboate | 3000mm | 0,1 |
| **Vb9.194.42** | policarbonato prismato<br>prismatic polycarboate | 3000mm | 0,1 |





| **tappi terminali. end caps.** | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.209.98** | argento opaco · matt silver | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **f9.209.99** | bianco V | 2 pz · pcs | 0,1 |
| **f9.209.100** | nero55 | 2 pz · pcs | 0,1 |




| **giunti. joints.** | | | |
|---|---|---|---|
| **f9.209.90** | lineari acciaio inox + grani<br>stainless steel linear + grub screws | 2 pz · pcs | 0,1 |





| **coperchi. covers.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.03** | argento opaco · matt silver | 3000mm | 2,3 |
| **Vb9.194.04** | bianco V | 3000mm | 2,3 |
| **Vb9.194.05** | nero55 | 3000mm | 2,3 |

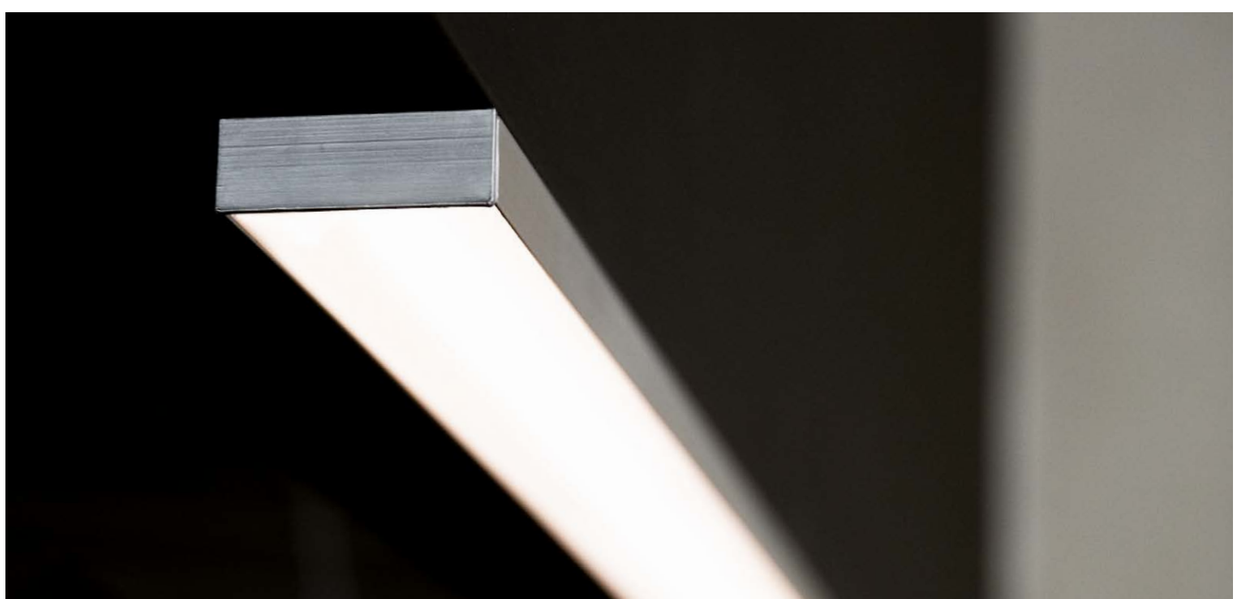

*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

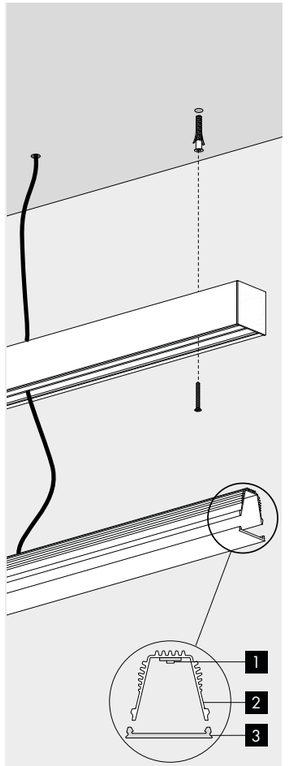


1 linea di luce

2 supporto per sorgente elettronica
led source support

3 diffusore
diffuser





| kit lineare satinato frosted | 24Vdc IP20 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.152.27** | 2700K | 15,6W | 598mm | 0,5 |
| **Vb9.194.153.27** | 2700K | 23,4W | 898mm | 0,7 |
| **Vb9.194.154.27** | 2700K | 31,2W | 1198mm | 1 |
| **Vb9.194.155.27** | 2700K | 39W | 1498mm | 1,2 |
| **Vb9.194.156.27** | 2700K | 78W | 2998mm | 2,3 |


| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm/m | W/m | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 |
| V3000 | 11 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.152.30** | 3000K | 15,6W | 598mm | 0,5 |
| **Vb9.194.153.30** | 3000K | 23,4W | 898mm | 0,7 |
| **Vb9.194.154.30** | 3000K | 31,2W | 1198mm | 1 |
| **Vb9.194.155.30** | 3000K | 39W | 1498mm | 1,2 |
| **Vb9.194.156.30** | 3000K | 78W | 2998mm | 2,3 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm/m | W/m | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |




| supporto per sorgente elettronica. led source support. | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.150** | alluminio ossidato argento<br>con diffusore satinato<br>silver oxidate aluminium<br>with frosted diffuser | 3000mm | 0,6 |





| kit lineare satinato frosted 5mm | | 24Vdc IP20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.172.27** | kit led css 92x48/csr 60x68 | 2700K | 15,6W | 598mm | 0,5 |
| **Vb9.194.173.27** | kit led css 92x48/csr 60x68 | 2700K | 23,4W | 898mm | 0,7 |
| **Vb9.194.174.27** | kit led css 92x48/csr 60x68 | 2700K | 31,2W | 1198mm | 1 |
| **Vb9.194.175.27** | kit led css 92x48/csr 60x68 | 2700K | 39W | 1498mm | 1,2 |
| **Vb9.194.176.27** | kit led css 92x48/csr 60x68 | 2700K | 78W | 2998mm | 2,3 |


| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm/m | W/m | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 |
| V3000 | 11 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.172.30** | kit led css 92x48/csr 60x68 | 3000K | 15,6W | 598mm | 0,5 |
| **Vb9.194.173.30** | kit led css 92x48/csr 60x68 | 3000K | 23,4W | 898mm | 0,7 |
| **Vb9.194.174.30** | kit led css 92x48/csr 60x68 | 3000K | 31,2W | 1198mm | 1 |
| **Vb9.194.175.30** | kit led css 92x48/csr 60x68 | 3000K | 39W | 1498mm | 1,2 |
| **Vb9.194.176.30** | kit led css 92x48/csr 60x68 | 3000K | 78W | 2998mm | 2,3 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm/m | W/m | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |





| supporto per sorgente elettronica. led source support. | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.170** | alluminio ossidato argento<br>con diffusore satinato 5mm<br>silver oxidate aluminium<br>with 5mm frosted diffuser | 3000mm | 0,6 |

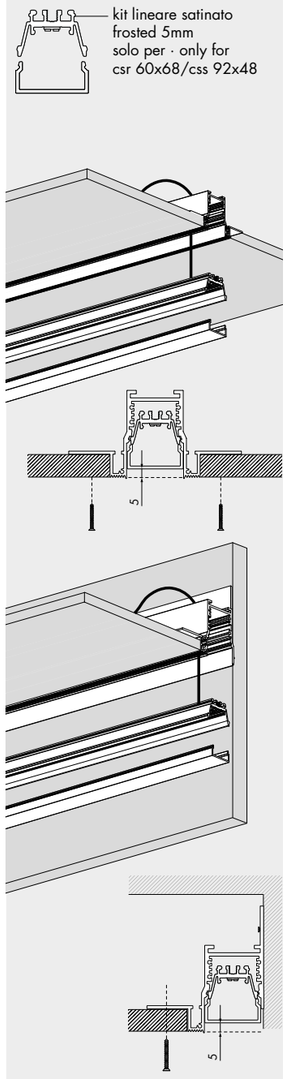


*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk





| kit lineare prismato prismatic | 24Vdc | IP20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.162.27** | 2700K | | 15,6W | 598mm | 0,5 |
| **Vb9.194.163.27** | 2700K | | 23,4W | 898mm | 0,7 |
| **Vb9.194.164.27** | 2700K | | 31,2W | 1198mm | 1 |
| **Vb9.194.165.27** | 2700K | | 39W | 1498mm | 1,2 |
| **Vb9.194.166.27** | 2700K | | 78W | 2998mm | 2,3 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm/m | W/m | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 |
| V3000 | 11 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.162.30** | 3000K | | 15,6W | 598mm | 0,5 |
| **Vb9.194.163.30** | 3000K | | 23,4W | 898mm | 0,7 |
| **Vb9.194.164.30** | 3000K | | 31,2W | 1198mm | 1 |
| **Vb9.194.165.30** | 3000K | | 39W | 1498mm | 1,2 |
| **Vb9.194.166.30** | 3000K | | 78W | 2998mm | 2,3 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm/m | W/m | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |




| supporto per sorgente elettronica. led source support. | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.160** | alluminio ossidato argento<br>con diffusore prismato<br>silver oxidate aluminium<br>with prismatic diffuser | 3000mm | 0,6 |





*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

Vb9.194.180
solo per · only for
kit lineare ellittica. elliptical.







**kit lineare ellittica. elliptical.** **24Vdc** IP20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.182.27** | 2700K | 7,8W | 41°x84° | 598mm | 0,5 |
| **Vb9.194.183.27** | 2700K | 11,7W | 41°x84° | 898mm | 0,7 |
| **Vb9.194.184.27** | 2700K | 15,6W | 41°x84° | 1198mm | 1 |
| **Vb9.194.185.27** | 2700K | 19,5W | 41°x84° | 1498mm | 1,2 |
| **Vb9.194.186.27** | 2700K | 39W | 41°x84° | 2998mm | 2,3 |

| Ra | R9 | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 1200 | 13 | 92 |
| V0000 | 5,9 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.182.30** | 3000K | 7,8W | 41°x84° | 598mm | 0,5 |
| **Vb9.194.183.30** | 3000K | 11,7W | 41°x84° | 898mm | 0,7 |
| **Vb9.194.184.30** | 3000K | 15,6W | 41°x84° | 1198mm | 1 |
| **Vb9.194.185.30** | 3000K | 19,5W | 41°x84° | 1498mm | 1,2 |
| **Vb9.194.186.30** | 3000K | 39W | 41°x84° | 2998mm | 2,3 |

| Ra | R9 | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 1250 | 13 | 96 |
| V0001 | 5,9 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |




**supporto per sorgente elettronica. led source support.**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.180** | alluminio ossidato argento<br>con lente ellittica<br>silver oxidate aluminium<br>with elliptical lens | 41°x84° | 3000mm | 0,6 |





*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk






1 profilo c2 30x32

2 kit lineare resinato IP67




| kit lineare resinato resin IP67 | 24Vdc | | IP67 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.250.01** | 3000K con connettori m/f | 6W | 610mm | 0,5 |
| **Vb6.250.02** | 3000K con connettori m/f | 9W | 910mm | 0,9 |
| **Vb6.250.03** | 3000K con connettori m/f | 12W | 1210mm | 1,1 |
| **Vb6.250.04** | 3000K con connettori m/f | 15W | 1510mm | 1,3 |
| **Vb6.250.05** | 3000K con connettori m/f | 30W | 3010mm | 2,7 |

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Rf 83 | Rg 95 | step 3 | 24 | 520 | 10 | 52 | G |
| V1031 | 9 | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 B10 | | | |




| cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector. | IP65 | |
|---|---|---|
| **f9.250.71** | 150mm | 0,01 |
| **f9.164.86** | 2000mm | 0,1 |
| **f9.164.87** | 5000mm | 0,2 |
| **f9.164.88** | 10000mm | 0,3 |



| cavi con connettori m/f m8. cables with m/f m8 connectors. | IP65 | |
|---|---|---|
| **f9.250.72** | 2000mm | 0,1 |
| **f9.250.73** | 5000mm | 0,3 |
| **f9.250.74** | 10000mm | 0,6 |




*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce











1 linea di luce led Ra95

2 supporto led
led support




**linea di luce Ra95/13 Ra95/26** **24Vdc**

**Vb6.250.121** 2700K 6000mm 0,6

| Ra | R9 | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 1200 | 13 | 92 | F |
| V0000 | 5,9 | Ta25 °C | | vita media · average life 50000 h | | | | L80 B10 | |

**Vb6.250.122** 3000K 6000mm 0,6

| Ra | R9 | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 1250 | 13 | 96 | F |
| V0001 | 5,9 | Ta25 °C | | vita media · average life 50000 h | | | | L80 B10 | |

**Vb6.250.123** 4000K 6000mm 0,6

| Ra | R9 | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 1300 | 13 | 100 | F |
| V0003 | 5,9 | Ta25 °C | | vita media · average life 50000 h | | | | L80 B10 | |

**Vb6.250.124** 5000K 6000mm 0,6

| Ra | R9 | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 1300 | 13 | 100 | F |
| V0005 | 5,9 | Ta25 °C | | vita media · average life 50000 h | | | | L80 B10 | |




**Vb6.250.155** 2700K 6000mm 0,6

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 | F |
| V3000 | 11 | Ta25 °C | | vita media · average life 50000 h | | | | L80 B10 | |

**Vb6.250.156** 3000K 6000mm 0,6

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | $V_f$ | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 | F |
| V3001 | 11 | Ta25 °C | | vita media · average life 50000 h | | | | L80 B10 | |

**Vb6.250.157** 4000K 6000mm 0,6

| Ra | R9 | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2600 | 26 | 100 | F |
| V3003 | 11 | Ta25 °C | | vita media · average life 50000 h | | | | L80 B10 | |

**Vb6.250.158** 5000K 6000mm 0,6

| Ra | R9 | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2600 | 26 | 100 | F |
| V3005 | 11 | Ta25 °C | | vita media · average life 50000 h | | | | L80 B10 | |





**linea di luce Ra95/26** **24Vdc**

**Vb6.250.130** 2700/4000K 6000mm 0,6


| Ra | R9 | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 1200 | 13 | 92 | F |
| V0000 | 5,9 | Ta25 °C | | vita media · average life 50000 h | | | | L80 B10 | |

| Ra | R9 | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 1300 | 13 | 100 | F |
| V0003 | 5,9 | Ta25 °C | | vita media · average life 50000 h | | | | L80 B10 | |




**linea di luce** **3x24Vdc pwm**

**f6.250.25.1** rgb 14W/m 300lm/m 6000mm 0,6




**linea di luce Ra90/6** **24Vdc**

**Vb6.250.111** 2700K 5000mm 0,6

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 3 | 24 | 475 | 6 | 79 | G |
| y27900506s | 5,5 | Ta25 °C | vita media · average life 50000 h | | | | L80 B10 | |

**Vb6.250.112** 3000K 5000mm 0,6

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 3 | 24 | 542 | 6 | 90 | F |
| y30900506s | 5,5 | Ta25 °C | vita media · average life 50000 h | | | | L80 B10 | |

**Vb6.250.113** 4000K 5000mm 0,6

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 3 | 24 | 553 | 6 | 92 | F |
| y40900506s | 5,5 | Ta25 °C | vita media · average life 50000 h | | | | L80 B10 | |



*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk






**linea di luce Ra90/13** **24Vdc**

**Vb6.250.181** 2700K 5000mm 0,6

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 96 | Rg 99 | step 3 | 24 | 1345 | 13 | 103 | F |
| y27900613s | 6 | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | | L80 B10 | |

**Vb6.250.182** 3000K 5000mm 0,6

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 96 | Rg 99 | step 3 | 24 | 1378 | 13 | 106 | F |
| y30900613s | 6 | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | | L80 B10 | |

**Vb6.250.183** 4000K 5000mm 0,6

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 96 | Rg 99 | step 3 | 24 | 1431 | 13 | 110 | F |
| y40900613s | 6 | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | | L80 B10 | |




**linea di luce Ra90/26** **24Vdc**

**Vb6.250.191** 2700K 5000mm 0,6

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 96 | Rg 99 | step 3 | 24 | 2405 | 26 | 93 | F |
| y27901026s | 10 | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | | L80 B10 | |

**Vb6.250.192** 3000K 5000mm 0,6

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 96 | Rg 99 | step 3 | 24 | 2753 | 26 | 106 | F |
| y30901026s | 10 | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | | L80 B10 | |

**Vb6.250.193** 4000K 5000mm 0,6

| Ra | ies tm/30 | | sdcm | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 96 | Rg 99 | step 3 | 24 | 2863 | 26 | 110 | F |
| y40901026s | 10 | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | | L80 B10 | |




**kit micromen 13°** **24Vdc** **IP20**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.195.27** | argento opaco · matt silver | 2700K | 13°-13° | 0,1 |
| **Vb9.194.196.27** | bianco V | 2700K | 13°-13° | 0,1 |
| **Vb9.194.197.27** | nero55 | 2700K | 13°-13° | 0,1 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 300 | 5,6 | 170 | 2,0 | 85 |
| ca010-2 | les2 | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | | L80 B10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.194.30** | argento opaco · matt silver | 3000K | 13°-13° | 0,1 |
| **Vb9.194.195.30** | bianco V | 3000K | 13°-13° | 0,1 |
| **Vb9.194.196.30** | nero55 | 3000K | 13°-13° | 0,1 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 300 | 5,6 | 180 | 2,0 | 90 |
| ca011-2 | les2 | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | | L80 B10 | |




**kit micromen 25°** **24Vdc** **IP20**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.198.27** | argento opaco · matt silver | 2700K | 25°-25° | 0,1 |
| **Vb9.194.199.27** | bianco V | 2700K | 25°-25° | 0,1 |
| **Vb9.194.200.27** | nero55 | 2700K | 25°-25° | 0,1 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 300 | 5,6 | 170 | 2,0 | 85 |
| ca010-2 | les2 | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | | L80 B10 | |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.198.30** | argento opaco · matt silver | 3000K | 25°-25° | 0,1 |
| **Vb9.194.199.30** | bianco V | 3000K | 25°-25° | 0,1 |
| **Vb9.194.200.30** | nero55 | 3000K | 25°-25° | 0,1 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rf 90 | Rg 100 | step 2 | 300 | 5,6 | 180 | 2,0 | 90 |
| ca011-2 | les2 | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | | L80 B10 | |

kit micromen 13°




kit micromen 25°






*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

kit vangogh 21°





| **kit vangogh** | | **24Vdc** | **IP20** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.191.27** | argento opaco · matt silver | 2700K | 21°-21° | 0,1 | |
| **Vb9.194.192.27** | bianco V | 2700K | 21°-21° | 0,1 | |
| **Vb9.194.193.27** | nero55 | 2700K | 21°-21° | 0,1 | |


| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 92 | Rg 100 | step 2 | 250 | 17,6 | 376 | 4,4 | 86 |
| cd020-2 | les6 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | | 50000 h | L80 | B10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.191.30** | argento opaco · matt silver | 3000K | 21°-21° | 0,1 | |
| **Vb9.194.192.30** | bianco V | 3000K | 21°-21° | 0,1 | |
| **Vb9.194.193.30** | nero55 | 3000K | 21°-21° | 0,1 | |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 92 | Rg 100 | step 2 | 250 | 17,6 | 428 | 4,4 | 97 |
| cd021-2 | les6 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | | 50000 h | L80 | B10 |

kit trentotto 19°








| **kit trentotto 19°** | | **24Vdc** | **IP20** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.227.27** | argento opaco · matt silver | 2700K | 19° | 0,2 | |
| **Vb9.194.228.27** | bianco V | 2700K | 19° | 0,2 | |
| **Vb9.194.226.27** | nero55 | 2700K | 19° | 0,2 | |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 544 | 5,6 | 97 |
| cd040 | les6 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | | | 50000 h | L70 | B10 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.227.30** | argento opaco · matt silver | 3000K | 19° | 0,2 | |
| **Vb9.194.228.30** | bianco V | 3000K | 19° | 0,2 | |
| **Vb9.194.226.30** | nero55 | 3000K | 19° | 0,2 | |
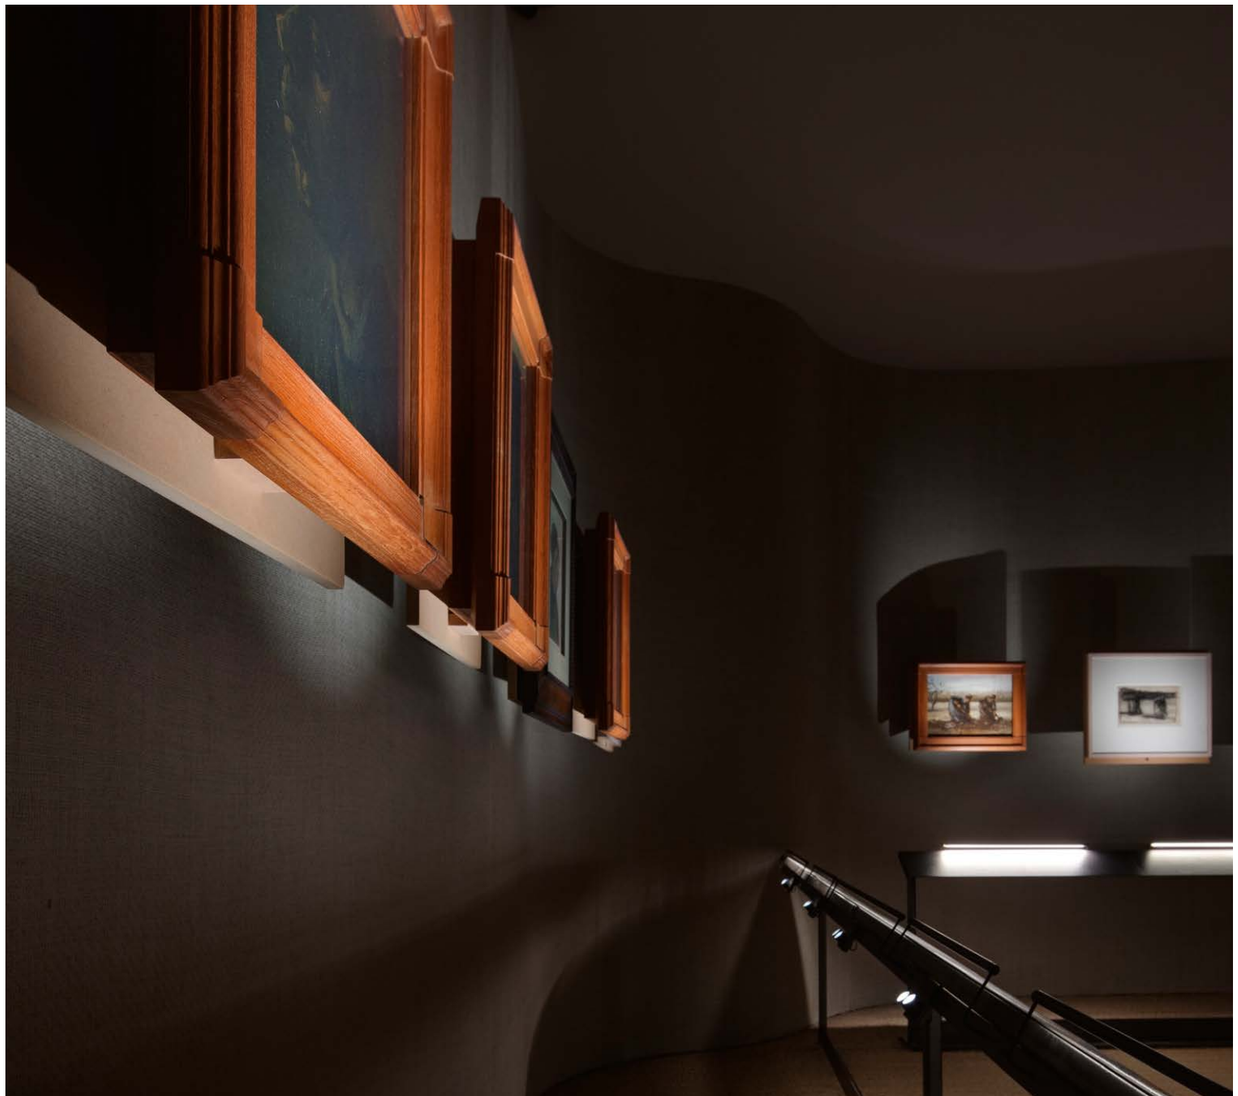
| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 92 | Rg 100 | step 2 | 350 | 17 | 455 | 6 | 76 |
| cd011 | les6 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | | 50000 h | L70 | B10 |




*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


kit trentotto 41°





kit ecomini 13°





kit ecomini 19°




kit ecomini 36°





**kit trentotto 41°** 24Vdc IP20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.230.27** | argento opaco · matt silver | 2700K | 41° | 0,2 |
| **Vb9.194.231.27** | bianco V | 2700K | 41° | 0,2 |
| **Vb9.194.229.27** | nero55 | 2700K | 41° | 0,2 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 544 | 5,6 | 97 |
| cd040 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.230.30** | argento opaco · matt silver | 3000K | 41° | 0,2 |
| **Vb9.194.231.30** | bianco V | 3000K | 41° | 0,2 |
| **Vb9.194.229.30** | nero55 | 3000K | 41° | 0,2 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 92 | Rg 100 | step 2 | 350 | 17 | 455 | 6 | 76 |
| cd011 les6 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 | | |





**kit ecomini 13°** 24Vdc IP20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.201.27** | argento opaco · matt silver | 2700K | 13° | 0,4 |
| **Vb9.194.202.27** | bianco V | 2700K | 13° | 0,4 |
| **Vb9.194.203.27** | nero55 | 2700K | 13° | 0,4 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 700 | 16,5 | 1026 | 11,6 | 89 |
| cd040 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.201.30** | argento opaco · matt silver | 3000K | 13° | 0,4 |
| **Vb9.194.202.30** | bianco V | 3000K | 13° | 0,4 |
| **Vb9.194.203.30** | nero55 | 3000K | 13° | 0,4 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 92 | Rg 100 | step 2 | 700 | 17,8 | 826 | 12,4 | 66 |
| cd011 les6 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 | | |





**kit ecomini 19°** 24Vdc IP20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.205.27** | argento opaco · matt silver | 2700K | 19° | 0,4 |
| **Vb9.194.206.27** | bianco V | 2700K | 19° | 0,4 |
| **Vb9.194.207.27** | nero55 | 2700K | 19° | 0,4 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 92 | Rg 100 | step 2 | 700 | 18,2 | 1000 | 12,7 | 79 |
| ce000 les9 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.205.30** | argento opaco · matt silver | 3000K | 19° | 0,4 |
| **Vb9.194.206.30** | bianco V | 3000K | 19° | 0,4 |
| **Vb9.194.207.30** | nero55 | 3000K | 19° | 0,4 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 92 | Rg 100 | step 2 | 700 | 18,2 | 1075 | 12,7 | 85 |
| ce001 les9 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 | | |




**kit ecomini 36°** 24Vdc IP20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.208.27** | argento opaco · matt silver | 2700K | 36° | 0,4 |
| **Vb9.194.209.27** | bianco V | 2700K | 36° | 0,4 |
| **Vb9.194.210.27** | nero55 | 2700K | 36° | 0,4 |


| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 92 | Rg 100 | step 2 | 700 | 18,2 | 1000 | 12,7 | 79 |
| ce000 les9 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb9.194.208.30** | argento opaco · matt silver | 3000K | 36° | 0,4 |
| **Vb9.194.209.30** | bianco V | 3000K | 36° | 0,4 |
| **Vb9.194.210.30** | nero55 | 3000K | 36° | 0,4 |


| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rf 92 | Rg 100 | step 2 | 700 | 18,2 | 1075 | 12,7 | 85 |
| ce001 les9 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 | | |



*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce






| kit trasparenze 100 | | | CE |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.220** | argento opaco · matt silver | 250mm | 0,2 |
| **Vb9.194.221** | bianco V | 250mm | 0,2 |
| **Vb9.194.222** | nero55 | 250mm | 0,2 |





| kit trasparenze 250 | | | CE |
|---|---|---|---|
| **Vb9.194.223** | argento opaco · matt silver | 300mm | 0,2 |
| **Vb9.194.224** | bianco V | 300mm | 0,2 |
| **Vb9.194.225** | nero55 | 300mm | 0,2 |

kit trasparenze 100




kit trasparenze 250




1 Vb9.194.220/221/222

2 trasparenze 100x150

3 trasparenze 100x250

4 segnaletica verticale 100
vertical sign system

5 segnaletica orizzontale 100
horizontal sign system

6 Vb9.194.223/224/225

7 trasparenze 250x250
nota: nel c system non è possibile installare kit trasparenze 250x500
note: in the c system is not possible to install kit trasparenze 250x500





*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

# *lettura delle tabelle tecniche* how to read technical tables

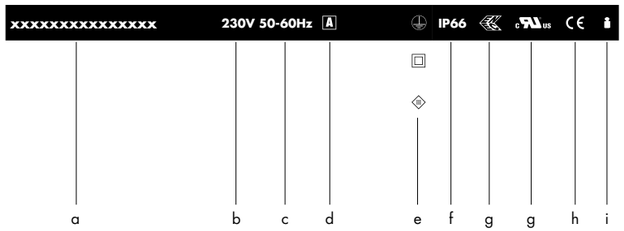


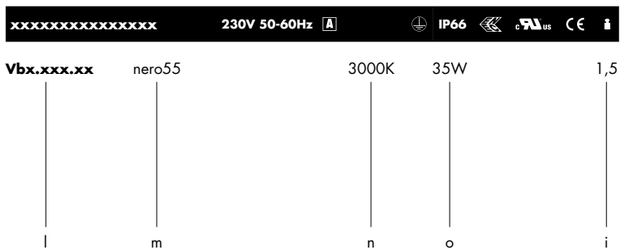






*bandella tecnica. posizioni standard simbologie.*
data plate. standard arrangement of symbols.
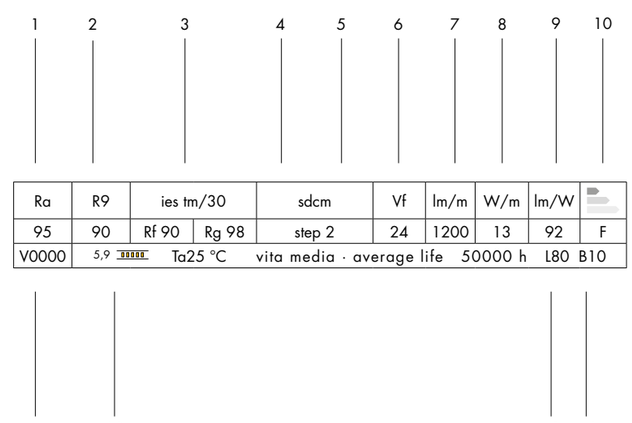
| | |
|---|---|
| a | *nome apparecchio di illuminazione* · light fitting name |
| b | *tensione di alimentazione* · supply rating (Volt) |
| c | *frequenza di alimentazione* · supply frequency (Hertz) |
| d | *alimentatore incluso o escluso* · power supply included or not included |
| e | *classe di isolamento* · insulation class |
| f | *grado di protezione* · protection degree |
| g | *marchio di certificazione* · safety and quality standards certification |
| h | *conforme alle direttive europee*<br>produced in compliance with EC directives |
| i | *peso netto* · net weight (kg) |
| l | *codice* · code |
| m | *finitura* · finish |
| n | *temperatura colore sorgente elettronica*<br>colour temperature led source (Kelvin) |
| o | *potenza della sorgente* · source power (Watt) |

*componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.*
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

*accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.*
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

| | |
|---|---|
| 1 | *indice di resa cromatica* · colour rendering index |
| 2 | *indice di resa del rosso* · red colour rendering index |
| 3 | *Rf indice di fedeltà colore* · colour fidelity index<br>*Rg indice di saturazione colore* · color gamut index |
| 4 | *step di macadam* · macadam step |
| 5 | *corrente di alimentazione* · power supply current |
| 6 | *tensione di alimentazione* · power supply voltage |
| 7 | *flusso luminoso* · light flux |
| 8 | *potenza della sorgente* · source power |
| 9 | *efficienza della sorgente* · source efficiency |
| 10 | *classe di efficienza energetica* · efficiency class |
| 11 | *codice sorgente elettronica Viabizzuno* · Viabizzuno led source code |
| 12 | *superficie emittente* · light emmitting surface (mm) |
| 13 | *% flusso residuo a fine vita* · end life % flux |
| 14 | *% consentita sotto limite* · allowed % under limit |

# *gradi di protezione* protection degrees

IP0X *non protetto*
no protection

IP1X *contro corpi estranei >50 mm*
protection against solid objects

IP2X *contro corpi estranei >12 mm*
protection against solid objects

IP3X *contro corpi estranei >2,5 mm*
protection against solid objects

IP4X *contro corpi estranei >1 mm*
protection against solid objects

IP5X *protezione da polvere*
dust-protected

IP6X *stagno alla polvere*
dust-proof

IPX0 *non protetto*
no protection

IPX1 *protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua*
protected against water drops falling vertically

IPX2 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°*
protected against water drops max inclination 15°

IPX3 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°*
protected against water drops max inclination 60°

IPX4 *protetto contro spruzzi d'acqua*
protected against sprinkling water

IPX5 *protetto contro getti d'acqua*
protected against water jets

IPX6 *protetto contro inondazioni*
rotected against flooding

IPX7 *per breve immersione*
protected against brief immersions

IPX8 *per immersione prolungata*
protected against long immersion

IK01 *nessuna protezione*
no protection

IK01 *protetto contro l'energia d'urto 0,15J*
protected against collision energy

IK02 *protetto contro l'energia d'urto 0,2J*
protected against collision energy

IK03 *protetto contro l'energia d'urto 0,35J*
protected against collision energy

IK04 *protetto contro l'energia d'urto 0,5J*
protected against collision energy

IK05 *protetto contro l'energia d'urto 0,7J*
protected against collision energy

IK06 *protetto contro l'energia d'urto 1J*
protected against collision energy

IK07 *protetto contro l'energia d'urto 2J*
protected against collision energy

IK08 *protetto contro l'energia d'urto 5J*
protected against collision energy

IK09 *protetto contro l'energia d'urto 10J*
protected against collision energy

IK10 *protetto contro l'energia d'urto 20J*
protected against collision energy

# *legenda simboli* symbols key

ta *tavolo* · table

tr *terra* · floor standing

s *soffitto* · ceiling

p *parete* · wall

sp *sospensione* · suspension

bin *binario* · track

in *incasso* · recessed

st *scomparsa totale* · fully concealed

s+e *segnaletica+emergenza* · signalling system+emergency

bat *portatili autoalimentati a batteria* · portable self-powered with battery

sis *sistemi* · systems

pa *palo* · *pole*

pt *paletto* · bollard

sd *seduta* · sitting

*disponibile su* · available on *Viabizzuno applight* *www.Viabizzuno.com* *Viabizzuno online*

*classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa*
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

*classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa*
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

*classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.*
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

CE *prodotto conforme alle direttive europee* · produced in compliance with ec directives

*marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza*
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

c UL us *componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso*
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

KEMA KEUR *apparecchio di illuminazione approvato da kema* · kema approved light fitting

WRAS *prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua* · product complies with uk standards set out by water regulations

*apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio*
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

*prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese* · product suitable for the china market

ETL *prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano* · listed product suitable for the north american market

*apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese*
light fitting certified for china market

*vetro opalino* · opal glass

*vetro sabbiato* · sanded glass

*vetro nero fumè* · black smoke glass

*vetro trasparente* · transparent glass

*vetro bianco latte* · white milk glass

*cristallo* · crystal

*policarbonato opalino* · opal polycarbonate diffuser

*carrabile* · drive over

A *alimentatore incluso* · power supply included

A *alimentatore escluso* · power supply not included

AR *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

Ai *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

AiR *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

T *trasformatore incluso* · transformer included

T *trasformatore escluso* · transformer not included

K *kit di cablaggio* · wiring kit

K *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

pr *propulsore dinamico n55 incluso* · included

*possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55* · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

*attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo* · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

**l.d.** *luce diretta* · direct light

**l.i.** *luce indiretta* · indirect light

**.d1** *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

**.d2** *dimmerazione dali* · dimmable dali

**.SA** *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

**.SE** *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

*peso netto* · net weight (kg)