


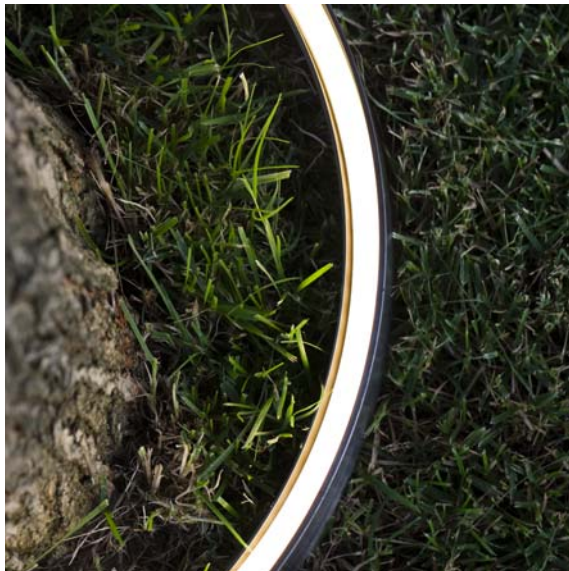





apparecchio di illuminazione da terra per esterni IP67.
realizzato con profilo in acciaio inox AISI 316L sezione 17x45mm.
modelli:
soleluna circolare diametro Ø454mm h.45mm, cablato con sorgente elettronica 3000K 13W 1248lm,
soleluna semicircolare 454x227mm h.45mm, cablato con sorgente elettronica 3000K 6W 576lm.
alimentatore escluso, da installare remoto.
finiture: acciaio inox lucido.

IP67 rated floor-standing light fitting for outdoor use.
made of AISI 316L stainless steel profile with 17x45mm section.
versions:
soleluna circolare Ø454mm h.45mm wired with 3000K 13W 1248lm led source,
soleluna semicircolare 454x227mm h.45mm wired with 3000K 6W 576lm led source.
power supply not included, to be installed remotely.
finishes: polished stainless steel.





soleluna 24Vdc


a6.504.01 circolare inox 316L lucido 3000K 13W 4,5
polished 316L stainless steel

Ra	ies tm/30		sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
80	Rf 83	Rg 95	step 3	24	520	10	52	A
V1031	9 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

a6.504.03 semicircolare inox 316L lucido 3000K 6W 1,6
polished 316L stainless steel

Ra	ies tm/30		sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
80	Rf 83	Rg 95	step 3	24	520	10	52	A
V1031	9 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

soleluna circolare



soleluna semicircolare



cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector. IP67

f9.250.71 150mm 0,01



cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors. IP67

f9.250.72 2000mm 0,1





f9.250.73 5000mm 0,3

f9.250.74 10000mm 0,6

sistema di derivazione tensione continua. dc derivation hub.

f9.250.79 con 6 connettori femmina +1 connettore maschio m8 0,1
with 6 female connectors +1 male connector m8



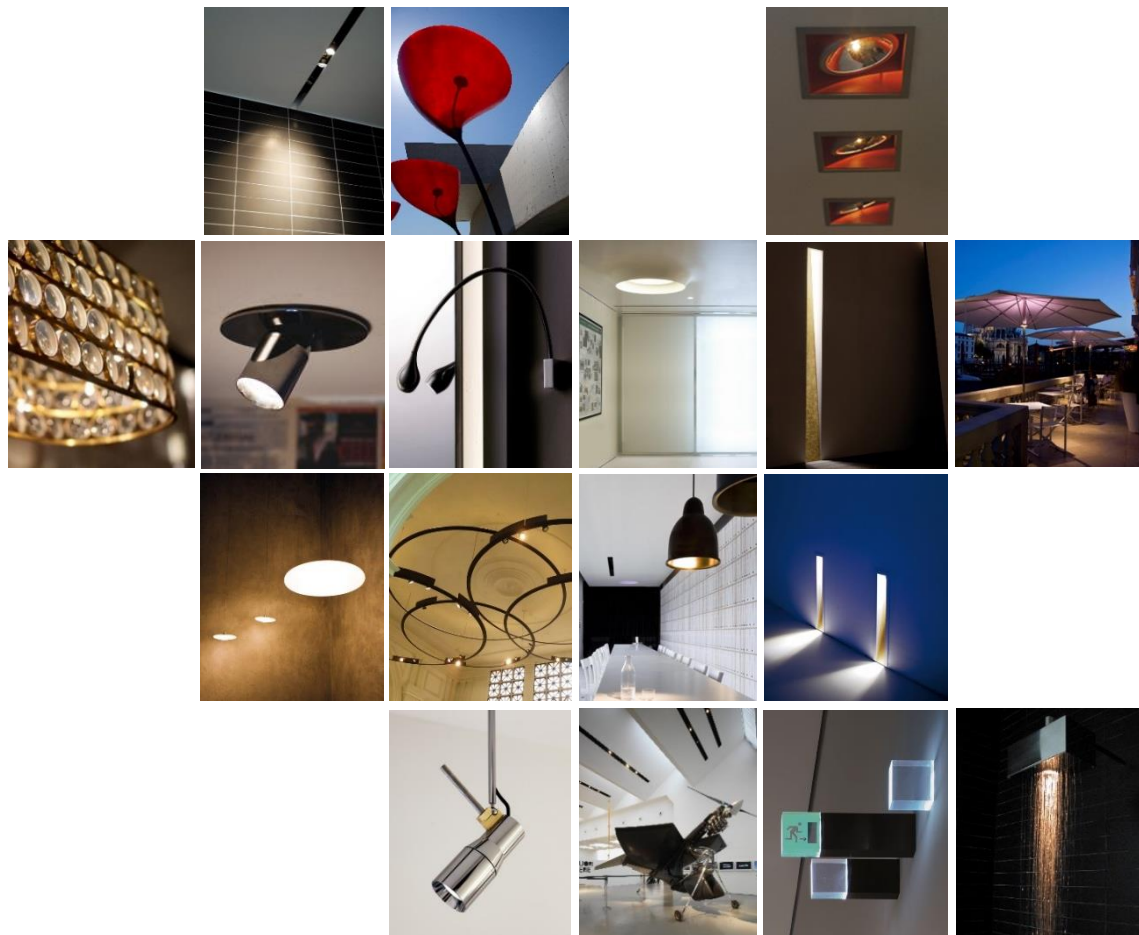

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

