Viabizzuno progettiamo la luce

istruzioni di montaggio
installing instructions
Gebrauchsanweisung
instructions de montage
instrucciones de montaje

m1 micro scomparsa totale

america
marionanni

IT **Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenga opportuna.**
per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight e Viabizzunoonline. le nostre idee e i nostri apparecchi sono depositati e coperti da brevetti internazionali.
uomo avvisato, mezzo salvato.

EN **Viabizzuno reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight and Viabizzunoonline. our ideas and our lighting fittings are registered and covered by international patents.**
forewarned is forearmed.

DE **Viabizzuno bahält sich das Recht vor jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildetem Produkte zu ändern.**
Unsere Arbeitsgeräte gelten für Abmessungen und Codes www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight und Viabizzunoonline. unsere Ideen und unsere Beleuchtungskörper sind eingetragt und international patentiert. wer gewarnt ist, ist halb gerettet.

FR **Viabizzuno se réserve le droit d'apporter une quelconque modification aux produits sans préavis. nos outils de travail sont valables pour les dimensions et les codes www. Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight et Viabizzunoonline. nos ideés et nos corps d'illumination sont déposés et couverts de brevets internationales.**
un homme averti en vaut deux.

ES **Viabizzuno se reserva el derecho de aportar a sus modelos, sin ningùn preavviso, cualquier modificación que considere oportuna. por dimensiones y codigos dan fe nuestros instrumentos de trabajo www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight y Viabizzunoonline. nuestros diseños y nuestros aparatos están todos provistos y cubiertos por patentes internacionales.**
el que avisa no es traidor.

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

IT **garanzia:** la presente garanzia è valida 24 mesi se timbrata e datata dal rivenditore autorizzato Viabizzuno. il periodo di garanzia è di 2 anni a partire dalla data della timbratura e decade in caso di uso improprio, manomissione o cancellatura della data, perdita o illeggibilità del presente libretto di istruzioni.

EN **warranty:** the warranty covers 24 months if stamped and dated by the authorised Viabizzuno dealer.
the 24 months warranty shall no apply in case of wrong use, altered or deleted date, or if this instructions booklet gets lost or becomes unreadable.

DE **garantie:** Die Garantie gilt 24 Monate nur, wenn sie von dem zugelassenen Verkäufer Viabizzuno gestempelt wird. Die Garantie gilt 2 Jahr seit dem Stempeldatum und verfällt bei unberechtigten Gebrauch, Manipulation des Datums, Verlust oder Unlesbarkeit von den Gebrauchsanweisungen.

FR **garantie:** la durée de la garantie est de 24 mois si elle estmarquée par le distributer autorisé Viabizzuno. la garantie est valable 2 ans depuis le jour où elle a été marquée et échoit en cas d'usage impropre, alteration ou effacement de la date, e si le carnet d'instructions est perdu ou est indéchiffrable.

ES **garantía:** esta garantìa es valida por 24 meses sòlo si està datada y sellada por el revendedor autorizado Viabizzuno. el período de garantía es de 2 años a partir de la fecha del sello, y decae en caso de empleo impropio, alteración o borrado de la fecha, pérdida o ilegibilidad del presente manual de instrucciones.

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

IT **avvertenze:** all'atto dell'installazione, ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. le operazioni di installazione e collegamento alla rete elettrica devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
è necessario attendere 5 minuti dallo spegnimento dell'apparecchio di illuminazione per procedere con la sostituzione di sorgenti luminose, ottiche e diffusori.

EN **warning:** when installing fixture and during upkeeping make sure that the mains voltage is off. the installation and connection operations to power mains should be done by skilled personnel only. before replacing the light sources, optics and diffusers, wait 5 minutes after switching off the light fitting.

DE **hinweise:** Während der Installation und bei allen nachfolgenden Arbeiten auf der Lampe sollte sichergestellt werden, daß die Versorgungsspannung vorher abgenommen wurde. Die Arbeiten zur Installation und zum Anschluss an das Stromnetz sind von Fachpersonal durchzuführen. Nach dem Abschalten des Beleuchtungskörpers muss 5 Minuten abgewartet werden, bevor Lichtquellen, Optiken und Lampenschirme ausgetauscht werden

FR **avvertissements:** lors de l'installation et à chaque fois que l'on fait un entretien sur la lampe, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée. les opérations d'installation et de branchement au réseau électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié. après avoir éteint le luminaire, il est nécessaire d'attendre 5 minutes avant de procéder au changement de sources lumineuses, optiques et diffuseurs.

ES **advertencia:** durante la instalación, y cada ve que se interviene sobre la lámpara, asegurarse que la alimentación haya sido desconectada. las operaciones de instalación y conexión a la red eléctrica tienen que ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado. después de apagar el cuerpo iluminante, es necesario esperar 5 minutos para cambiar las fuentes luminosas, las ópticas y los difusores.

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

IT **attenzione:** la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego.


EN **warning:** fitting safety is only guaranteed if the following instructionsare strictly observed both during installation and use.

DE **achtung:** Für die Sicherheit des Geräts kann nur dann die Garantie übernommen werden, wenn die in den vorliegenden Anweisungen enthaltenen Hinweise sowohl bei der Installation als auch beim Betrieb beachtet werden.


FR **attention:** la sécurité de l'appareil n'est assurée que lorsque les consignes portées sont respectées, tant lors de l'installation que durant l'utilisation de l'appareil.

ES **atención:** la seguridad del aparato está garantizada sólo si se respetan estas instrucciones durante la fase de instalación y de empleo.

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

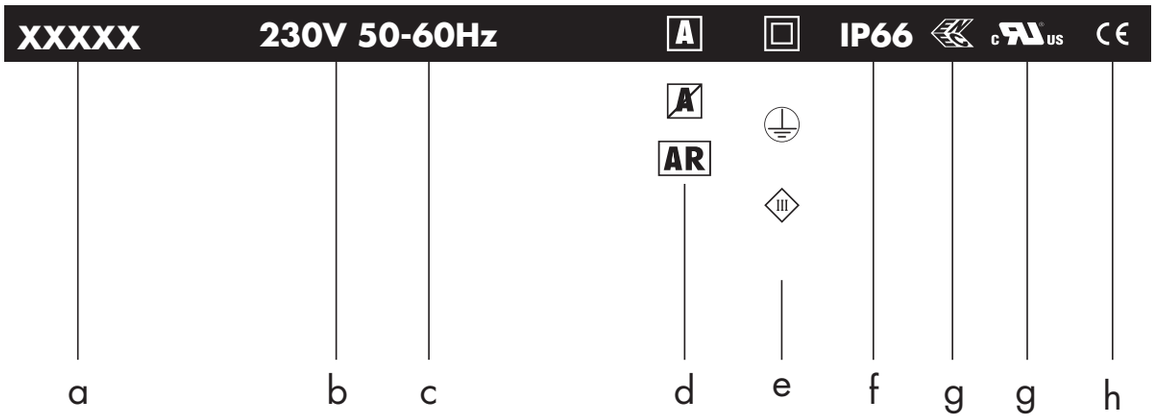



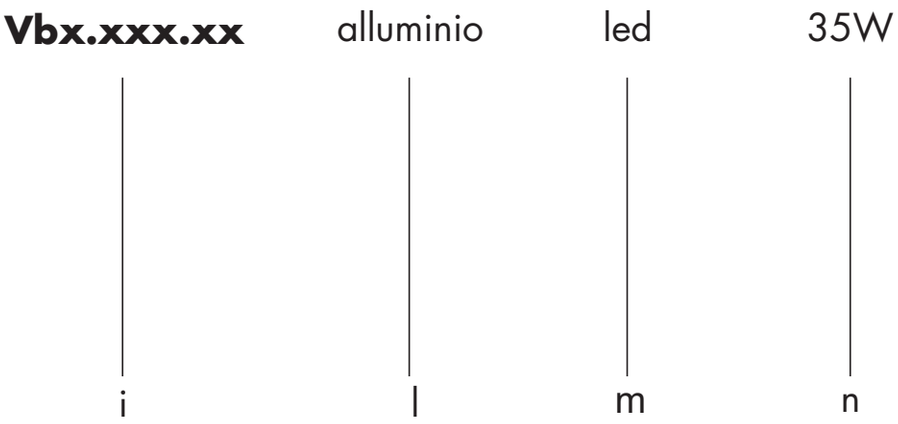

componenti. components. **IK10**


accessori. accessories. **IK10**

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

a	nome apparecchio di illuminazione. lighting system name
b	tensione di alimentazione. supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione. supply frequency (Hertz)
d	A alimentatore incluso. power supply included. A alimentatore escluso. power supply exlcuded. AR alimentatore incluso remoto. remote power supply.
e	classe di isolamento. insulation class
f	grado di protezione. protection rating
g	marchio di certificazione. certification for safety and quality standards
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	codice. code.
l	finitura. colours and finish.
m	sorgente luminosa. light source.
n	potenza lampadina (Watt). lamp wattage (Watt).

componenti - identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione del apparecchio di illuminazione
components - includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light system

accessori - si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio di illuminazione
accessories - refers to items that can be added to the fitting



m1 micro scomparsa totale fisso Ø40 type ic damp


Vb6.605.01.27.u	my bianco	2700K	20°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.01.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.04.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.05.27.u	my bianco	2700K	42°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.05.27.n.u	nero55	2700K	42°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.08.27.u	ottone ap-s	2700K	42°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.09.27.u	my bianco	2700K	43°x18°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.09.27.n.u	nero55	2700K	43°x18°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.12.27.u	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,2kg - 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.605.01.30.u	my bianco	3000K	20°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.01.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.04.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.05.30.u	my bianco	3000K	42°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.05.30.n.u	nero55	3000K	42°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.08.30.u	ottone ap-s	3000K	42°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.09.30.u	my bianco	3000K	43°x18°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.09.30.n.u	nero55	3000K	43°x18°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.12.30.u	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2kg - 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175



Vb6.605.13.27.u my bianco 2700K diffusa · diffused 0,2kg 0.2lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ● Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L70 B10					

Vb6.605.13.30.u my bianco 3000K diffusa · diffused 0,2kg 0.2lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ● Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L70 B10					



m1 micro scomparsa totale fisso Ø58 type non-ic damp


Vb6.606.01.27.u	my bianco	2700K	13°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.01.27.n.u	nero55	2700K	13°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.04.27.u	ottone ap-s	2700K	13°	0,3kg - 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L70 B10			

Vb6.606.05.27.u	my bianco	2700K	20°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.05.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.08.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.09.27.u	my bianco	2700K	36°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.09.27.n.u	nero55	2700K	36°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.12.27.u	ottone ap-s	2700K	36°	0,3kg - 0.7lb

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			

***Type Non-IC Recessed MARKED SPACING**

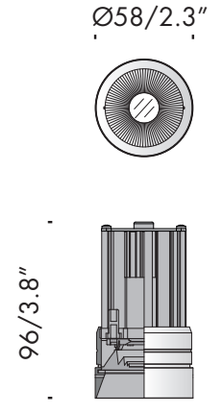


Vb6.606.13.27.u	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2kg	0.4lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10		

***Type Non-IC Recessed MARKED SPACING**

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

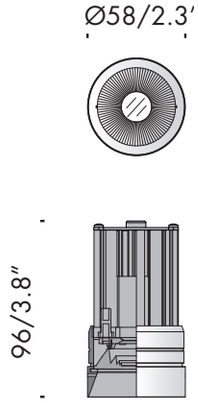

Vb6.606.01.30.u	my bianco	3000K	13°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.01.30.n.u	nero55	3000K	13°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.04.30.u	ottone ap-s	3000K	13°	0,3kg - 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.606.05.30.u	my bianco	3000K	20°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.05.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.08.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.09.30.u	my bianco	3000K	36°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.09.30.n.u	nero55	3000K	36°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.12.30.u	ottone ap-s	3000K	36°	0,3kg - 0.7lb


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

***Type Non-IC Recessed MARKED SPACING**

Vb6.606.13.30.u	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2kg 0.4lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10

***Type Non-IC Recessed MARKED SPACING**



m1 micro scomparsa totale fisso 40x40 type non-ic damp


Vb6.605.21.27.u	my bianco	2700K	20°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.21.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.24.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.25.27.u	my bianco	2700K	42°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.25.27.n.u	nero55	2700K	42°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.28.27.u	ottone ap-s	2700K	42°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.29.27.u	my bianco	2700K	43°x18°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.29.27.n.u	nero55	2700K	43°x18°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.32.27.u	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,2kg - 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.605.21.30.u	my bianco	3000K	20°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.21.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.24.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.25.30.u	my bianco	3000K	42°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.25.30.n.u	nero55	3000K	42°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.28.30.u	ottone ap-s	3000K	42°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.29.30.u	my bianco	3000K	43°x18°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.29.30.n.u	nero55	3000K	43°x18°	0,2kg - 0.4lb
Vb6.605.32.30.u	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2kg - 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175




Vb6.605.33.27.u my bianco 2700K diffusa · diffused 0,2kg 0.4lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ● Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L70 B10					

Vb6.605.33.30.u my bianco 3000K diffusa · diffused 0,2kg 0.4lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ● Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L70 B10					

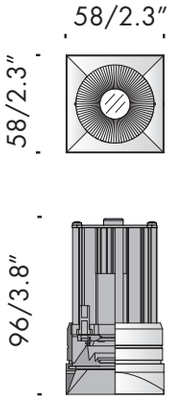

m1 micro scomparsa totale fisso 58x58 type non-ic damp


Vb6.606.21.27.u	my bianco	2700K	13°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.21.27.n.u	nero55	2700K	13°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.24.27.u	ottone ap-s	2700K	13°	0,3kg - 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.606.25.27.u	my bianco	2700K	20°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.25.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.28.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.29.27.u	my bianco	2700K	36°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.29.27.n.u	nero55	2700K	36°	0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.32.27.u	ottone ap-s	2700K	36°	0,3kg - 0.7lb

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h		L80 B10	


***Type Non-IC Recessed MARKED SPACING**

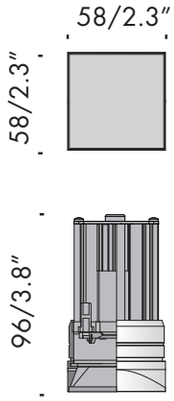

Vb6.606.33.27.u	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,3kg	0.7lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h		L80 B10

***Type Non-IC Recessed MARKED SPACING**

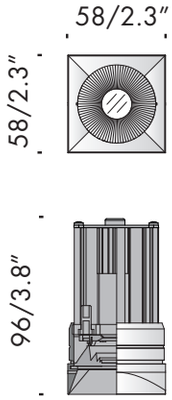

Vb6.606.21.30.u my bianco 3000K 13° 0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.21.30.n.u nero55 3000K 13° 0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.24.30.u ottone ap-s 3000K 13° 0,3kg - 0.7lb


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.606.25.30.u my bianco 3000K 20° 0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.25.30.n.u nero55 3000K 20° 0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.28.30.u ottone ap-s 3000K 20° 0,3kg - 0.7lb

Vb6.606.29.30.u my bianco 3000K 36° 0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.29.30.n.u nero55 3000K 36° 0,3kg - 0.7lb
Vb6.606.32.30.u ottone ap-s 3000K 36° 0,3kg - 0.7lb

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h		L80 B10	


***Type Non-IC Recessed MARKED SPACING**

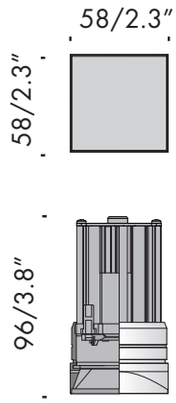

Vb6.606.33.30.u my bianco 3000K diffusa · diffused 0,3kg 0.3lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h		L80 B10

***Type Non-IC Recessed MARKED SPACING**



m1 micro scomparsa totale orientabile Ø65 type non-ic damp

Vb6.605.41.27.u	my bianco	2700K	20°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.41.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.44.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.45.27.u	my bianco	2700K	42°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.45.27.n.u	nero55	2700K	42°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.48.27.u	ottone ap-s	2700K	42°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.49.27.u	my bianco	2700K	43°x18°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.49.27.n.u	nero55	2700K	43°x18°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.52.27.u	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,3kg - 0,7lb


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70	B10

Vb6.605.41.30.u	my bianco	3000K	20°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.41.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.44.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.45.30.u	my bianco	3000K	42°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.45.30.n.u	nero55	3000K	42°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.48.30.u	ottone ap-s	3000K	42°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.49.30.u	my bianco	3000K	43°x18°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.49.30.n.u	nero55	3000K	43°x18°	0,3kg - 0,7lb
Vb6.605.52.30.u	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,3kg - 0,7lb


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70	B10

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

Ø82/3.2″



98/3.9″



m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82 type non-ic damp


Vb6.606.41.27.u	my bianco	2700K	13°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.41.27.n.u	nero55	2700K	13°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.44.27.u	ottone ap-s	2700K	13°	0,4kg - 0.9lb


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h		L70	B10	

Vb6.606.45.27.u	my bianco	2700K	20°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.45.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.48.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.49.27.u	my bianco	2700K	36°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.49.27.n.u	nero55	2700K	36°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.52.27.u	ottone ap-s	2700K	36°	0,4kg - 0.9lb

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h		L80	B10	

***Type Non-IC Recessed MARKED SPACING**





m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82 type non-ic damp

Vb6.606.41.30.u	my bianco	3000K	13°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.41.30.n.u	nero55	3000K	13°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.44.30.u	ottone ap-s	3000K	13°	0,4kg - 0.9lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h		L70 B10		

Vb6.606.45.30.u	my bianco	3000K	20°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.45.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.48.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.49.30.u	my bianco	3000K	36°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.49.30.n.u	nero55	3000K	36°	0,4kg - 0.9lb
Vb6.606.52.30.u	ottone ap-s	3000K	36°	0,4kg - 0.9lb

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h		L80 B10		

***Type Non-IC Recessed MARKED SPACING**

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

only for US standard warnings

IT **Importanti istruzioni di sicurezza:**

- tenere questa istruzione in un luogo sicuro, fruibile da chiunque voglia leggerla.
- questi prodotti possono essere installati solo da personale qualificato secondo le normative locali vigenti.
- interrompere la tensione di rete dall'interruttore generale prima di effettuare qualsiasi azione di manutenzione o installazione.
- assicurarsi che l'impianto sia realizzato seguendo le normative della National Electrical Code e le normative locali
- l'interruttore generale per la tensione di rete (120-277 VAC, 50/60Hz) è obbligatorio e deve essere posizionato sullo stesso circuito.

EN **Important safety instructions:**


- keep this instructions in a safe place for future reference.
- only qualified electricians in accordance to local codes should install these fixtures.
- De-energize the electrical circuit at the circuit breaker prior to installation process or servicing.
- make sure all connections are in accordance with the National Electrical Code and any local regualtions.
- Cap any wires not used separately (not toghether).
- the SWITCHED an UN-SWITCHED AC power source is required (120-277 VAC, 50/60Hz) and must be on the same circuit.
- installer must join the converter connector for product emergency light to function.

IT **Type IC Recessed**
Avvertenze:
- INSTALLABILE IN AMBIENTI UMIDI
- UTILIZZARE SOLO CON DRIVER LED IN CLASSE 2

EN **Type IC Recessed**
Cautionary Markings:
- SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS
- USE ONLY CLASS 2 LED DRIVER

FR **Type IC Recessed**
Marquages d'avertissement:
- CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES
- UTILISIER UN CLASS 2 LED DRIVER

Type IC

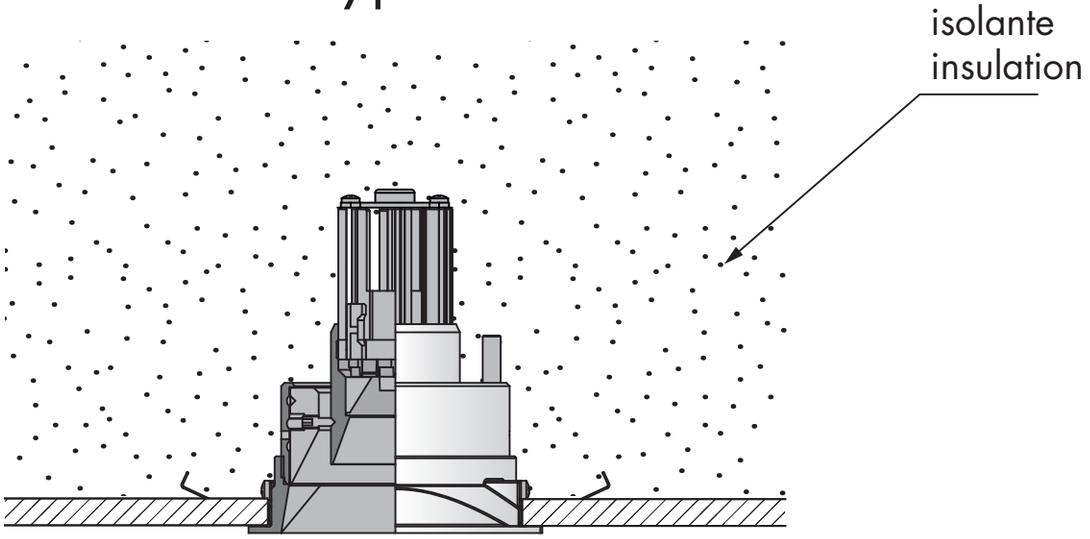

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

IT **Type Non-IC Recessed**

Avvertenze:

- UTILIZZARE SOLO CON DRIVER LED IN CLASSE 2
- ATTENZIONE - RISCHIO DI INCENDIO - NON INSTALLARE MATERIALI ISOLANTI VICINO ALLA LAMPADA. RISPETTARE LA DISTANZA DI 76mm (3in) TRA LA LAMPADA E IL MATERIALE ISOLANTE.
- IL LAMPEGGIAMENTO DELLA LAMPADA INDICA CHE LA PROTEZIONE TERMICA HA RILEVATO UNA TEMPERATURA DELL'APPARECCHIO OLTRE LA NORMA.

EN **Type Non-IC Recessed**

Cautionary Markings:


- USE ONLY CLASS 2 LED DRIVER
- CAUTION – RISK OF FIRE - DO NOT INSTALL INSULATION WITHIN 76 mm (3in) OF ANY PART OF THE LUMINAIRE
- BLINKING LIGHT OF THIS THERMALLY PROTECTED LUMINAIRE MAY INDICATE OVERHEATING

FR **Type Non-IC Recessed**

Marquages d'avertissement:

- UTILISIER UN CLASS 2 LED DRIVER
- ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE - NE PAS METTRE L'ISOLANT À MOINS DE 76 mm (3 po) DE TOUTE PARTIE DU LUMINAIRE
- SI L'AMPOULE DE CE LUMINAIRE À PROTECTION THERMIQUE CLIGNOTE, CELA PEUT SIGNIFIERUNE SURCHAUFFE

Type Non-IC

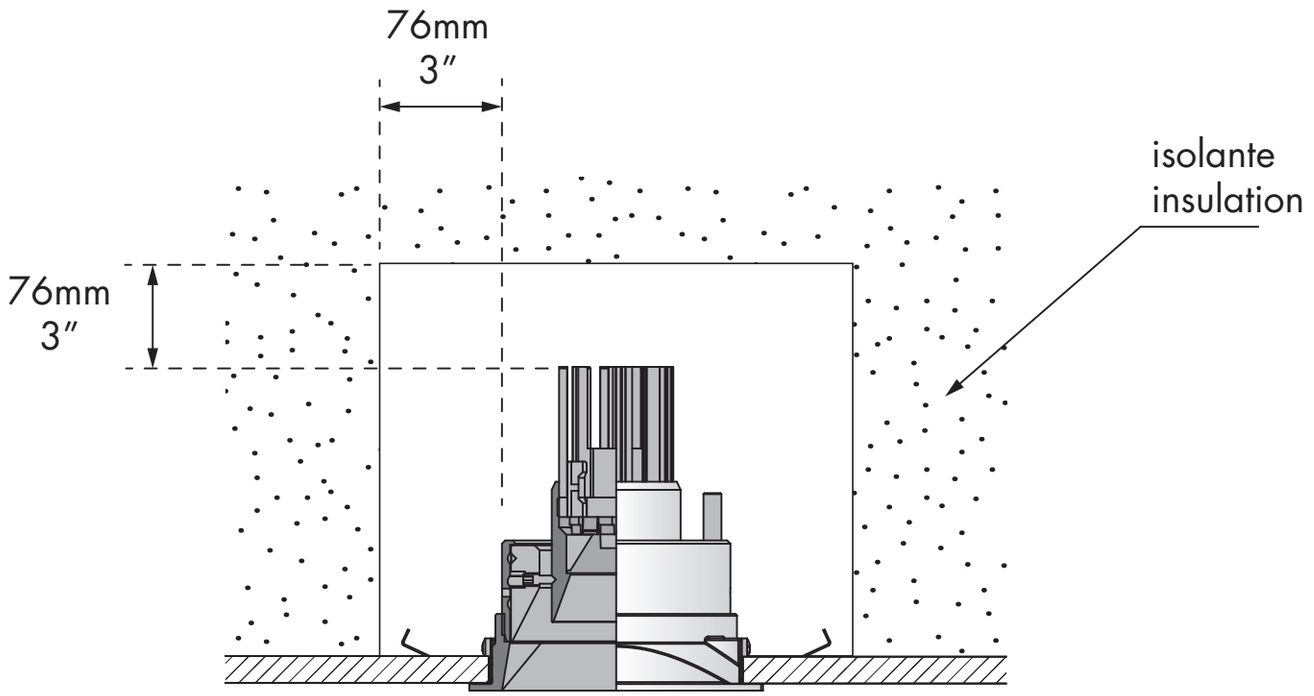

IT **Type Non-IC Recessed MARKED SPACING**

Avvertenze:

- UTILIZZARE SOLO CON DRIVER LED IN CLASSE 2
- INSTALLARE CON UN MINIMO DI DISTANZA TRA:

(a) DA CENTRO A CENTRO DELLA LAMPADA VICINA: 600mm (24in);
(b) DALLA PARTE SUPERIORE DELLA LAMPADA AD UN ELEMENTO STRUTTURALE: 250mm (10in)
(c) DAL CENTRO DELLA LAMPADA AL MURO LATERALE : 300MM (12in).

- IL LAMPEGGIAMENTO DELLA LAMPADA INDICA CHE LA PROTEZIONE TERMICA HA RILEVATO UNA TEMPERATURA DELL'APPARECCHIO OLTRE LA NORMA.

EN **Type Non-IC Recessed MARKED SPACING**

Cautionary Markings:

- USE ONLY CLASS 2 LED DRIVER
- INSTALL WITH MINIMUM SPACINGS BETWEEN:

(a) CENTER-TO-CENTER OF ADJACENT LUMINAIRES: 600mm (24in);
(b) TOP OF LUMINAIRE TO OVERHEAD BUILDING MEMBER: 250mm(10in);
(c) LUMINAIRE CENTER TO SIDE BUILDING MEMBER: 300mm (12in)

- BLINKING LIGHT OF THIS THERMALLY PROTECTED LUMINAIRE MAY INDICATE OVERHEATING

FR **Type Non-IC Recessed MARKED SPACING**

Marquages d'avertissement:


- UTILISIER UN CLASS 2 LED DRIVER
- ASSURER LES DÉGAGEMENTS MINIMAUX SUIVANTS:


(a) ENTRE L'ENTRAXE DES LUMINAIRES ADJACENTS 600mm (24po)
(b) ENTRE LE DESSUS DU LUMINAIRE ET L'ÉLÉMENT DE CHARPENTE SE TROUVANT AU-DESSUS 250mm (10po)
(c) ENTRE LE CENTRE DU LUMINAIRE ET UN ÉLÉMENT DE CHARPENTE LATÉRAL 300mm (12po)


- SI L'AMPOULE DE CE LUMINAIRE À PROTECTION THERMIQUE CLIGNOTE, CELA PEUT SIGNIFIERUNE SURCHAUFFE

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175


Type Non-IC MARKED SPACING

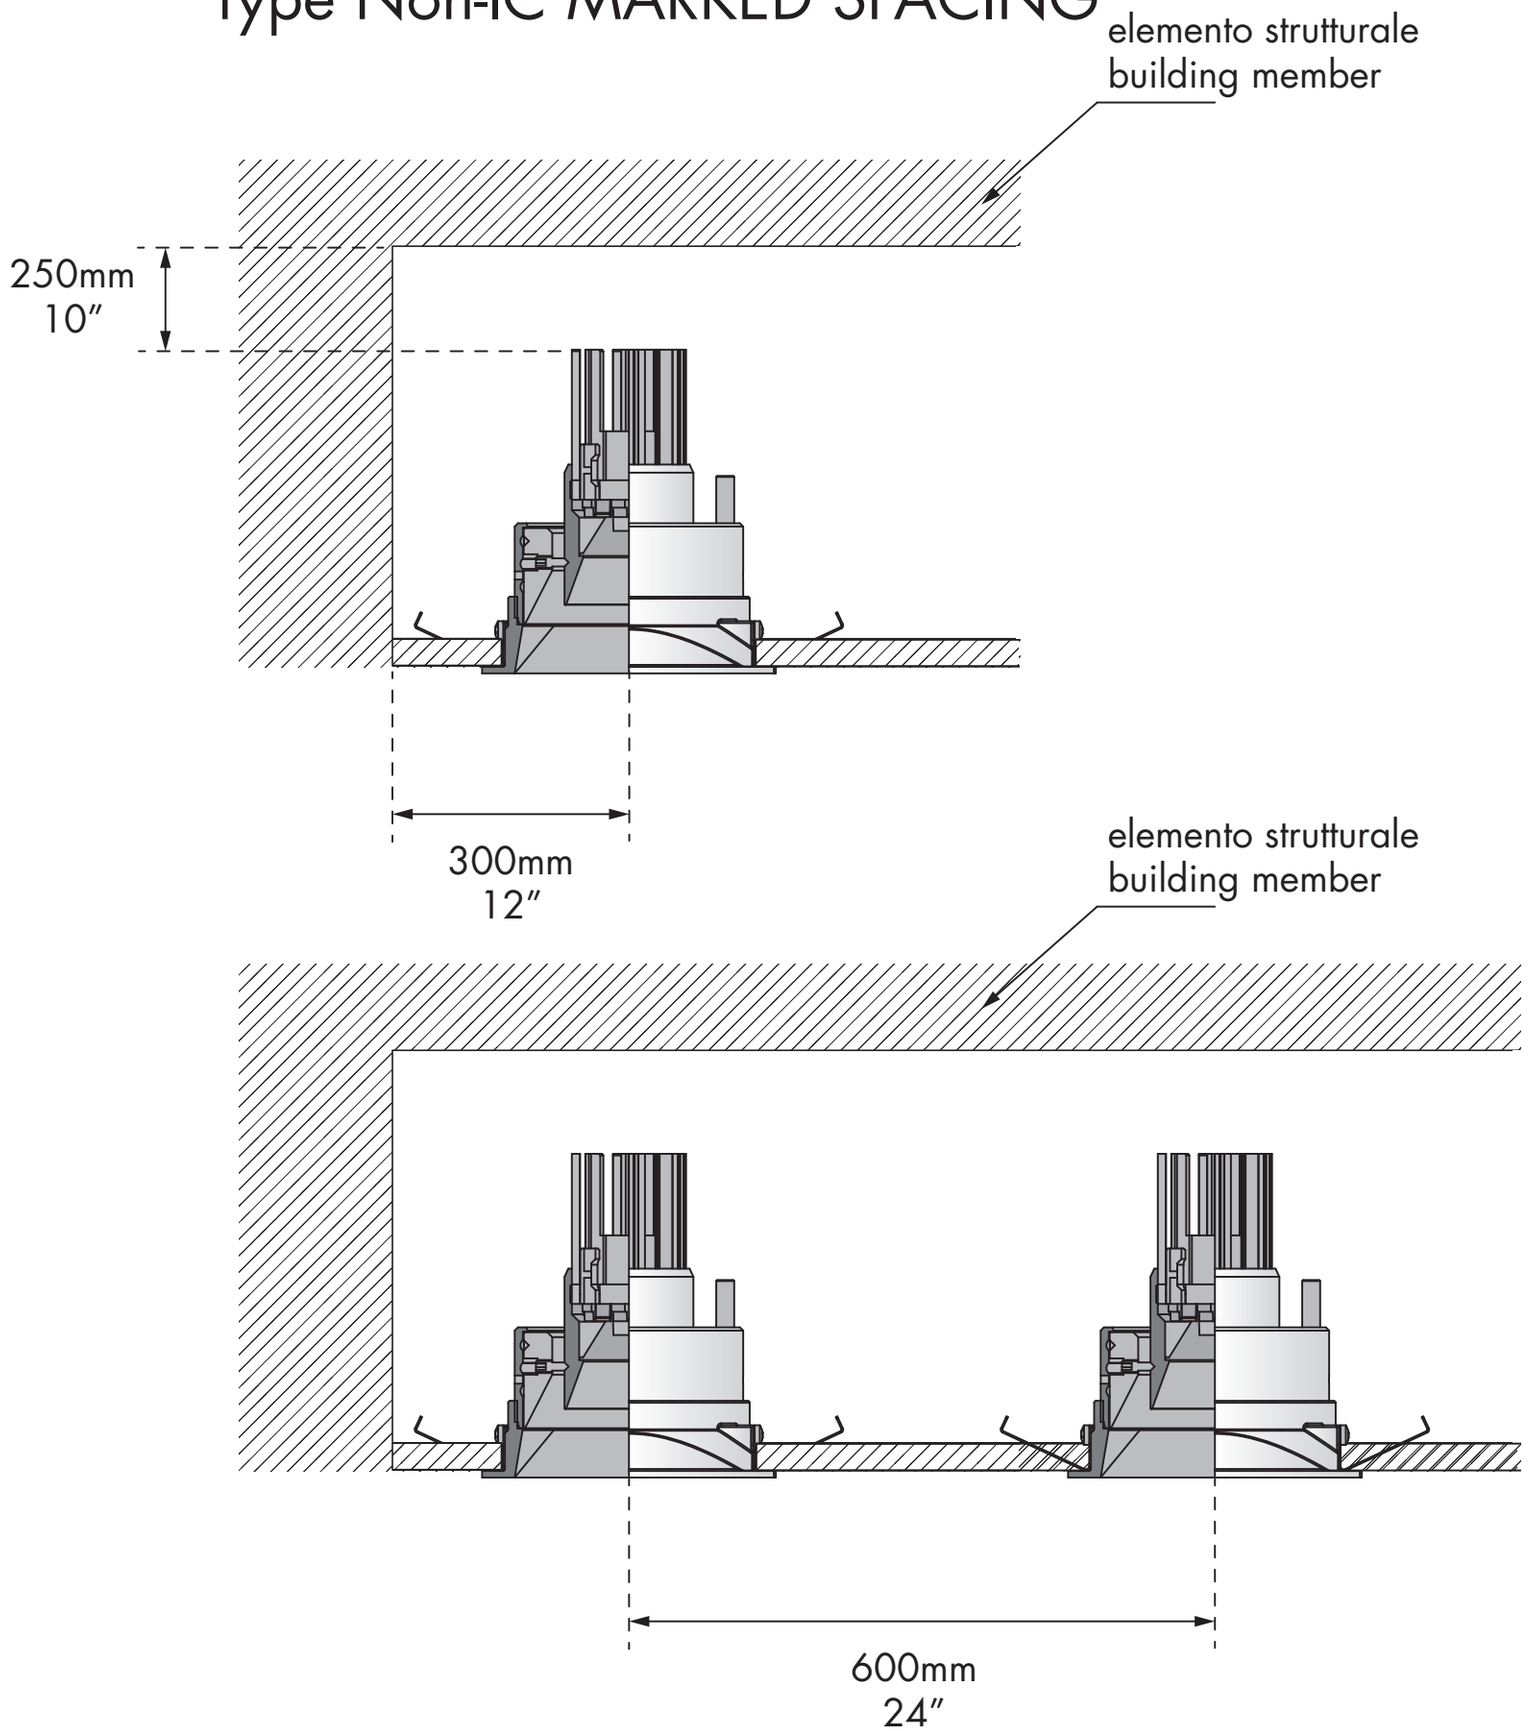


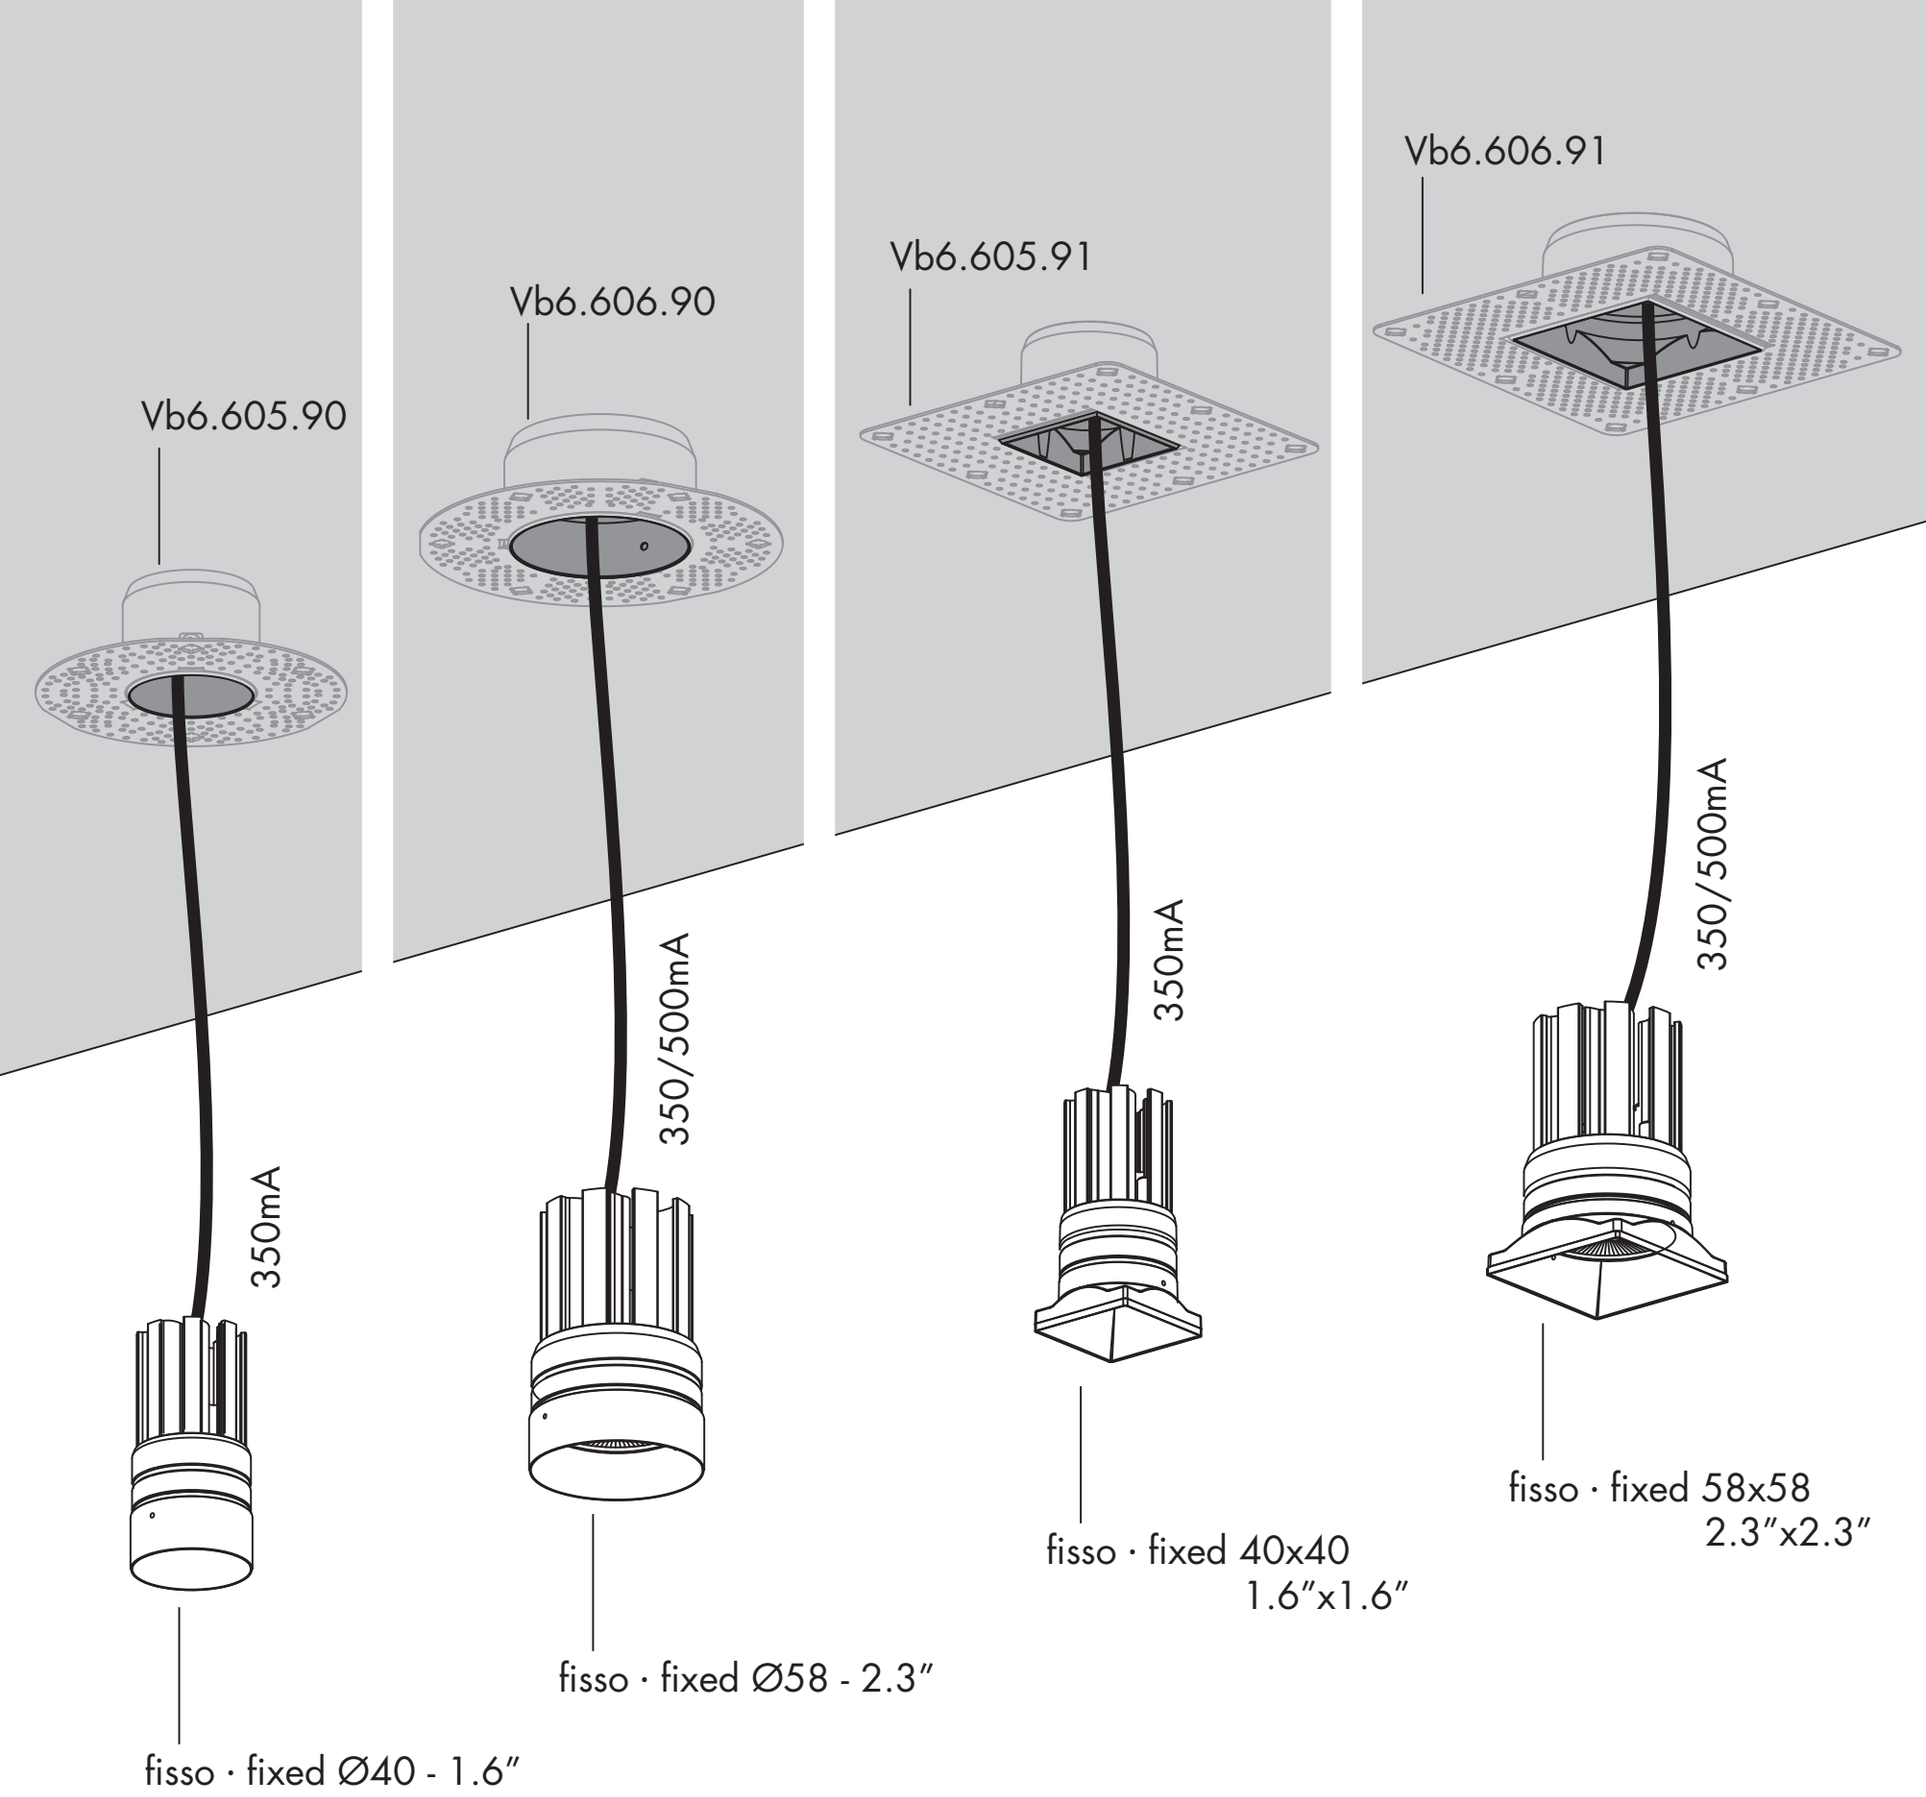
Vb6.605.90
350mA
fisso · fixed Ø40 - 1.6″
Vb6.606.90
350/500mA
fisso · fixed Ø58 - 2.3″
Vb6.605.91
350mA
fisso · fixed 40x40
1.6″x1.6″
Vb6.606.91
350/500mA
fisso · fixed 58x58
2.3″x2.3″

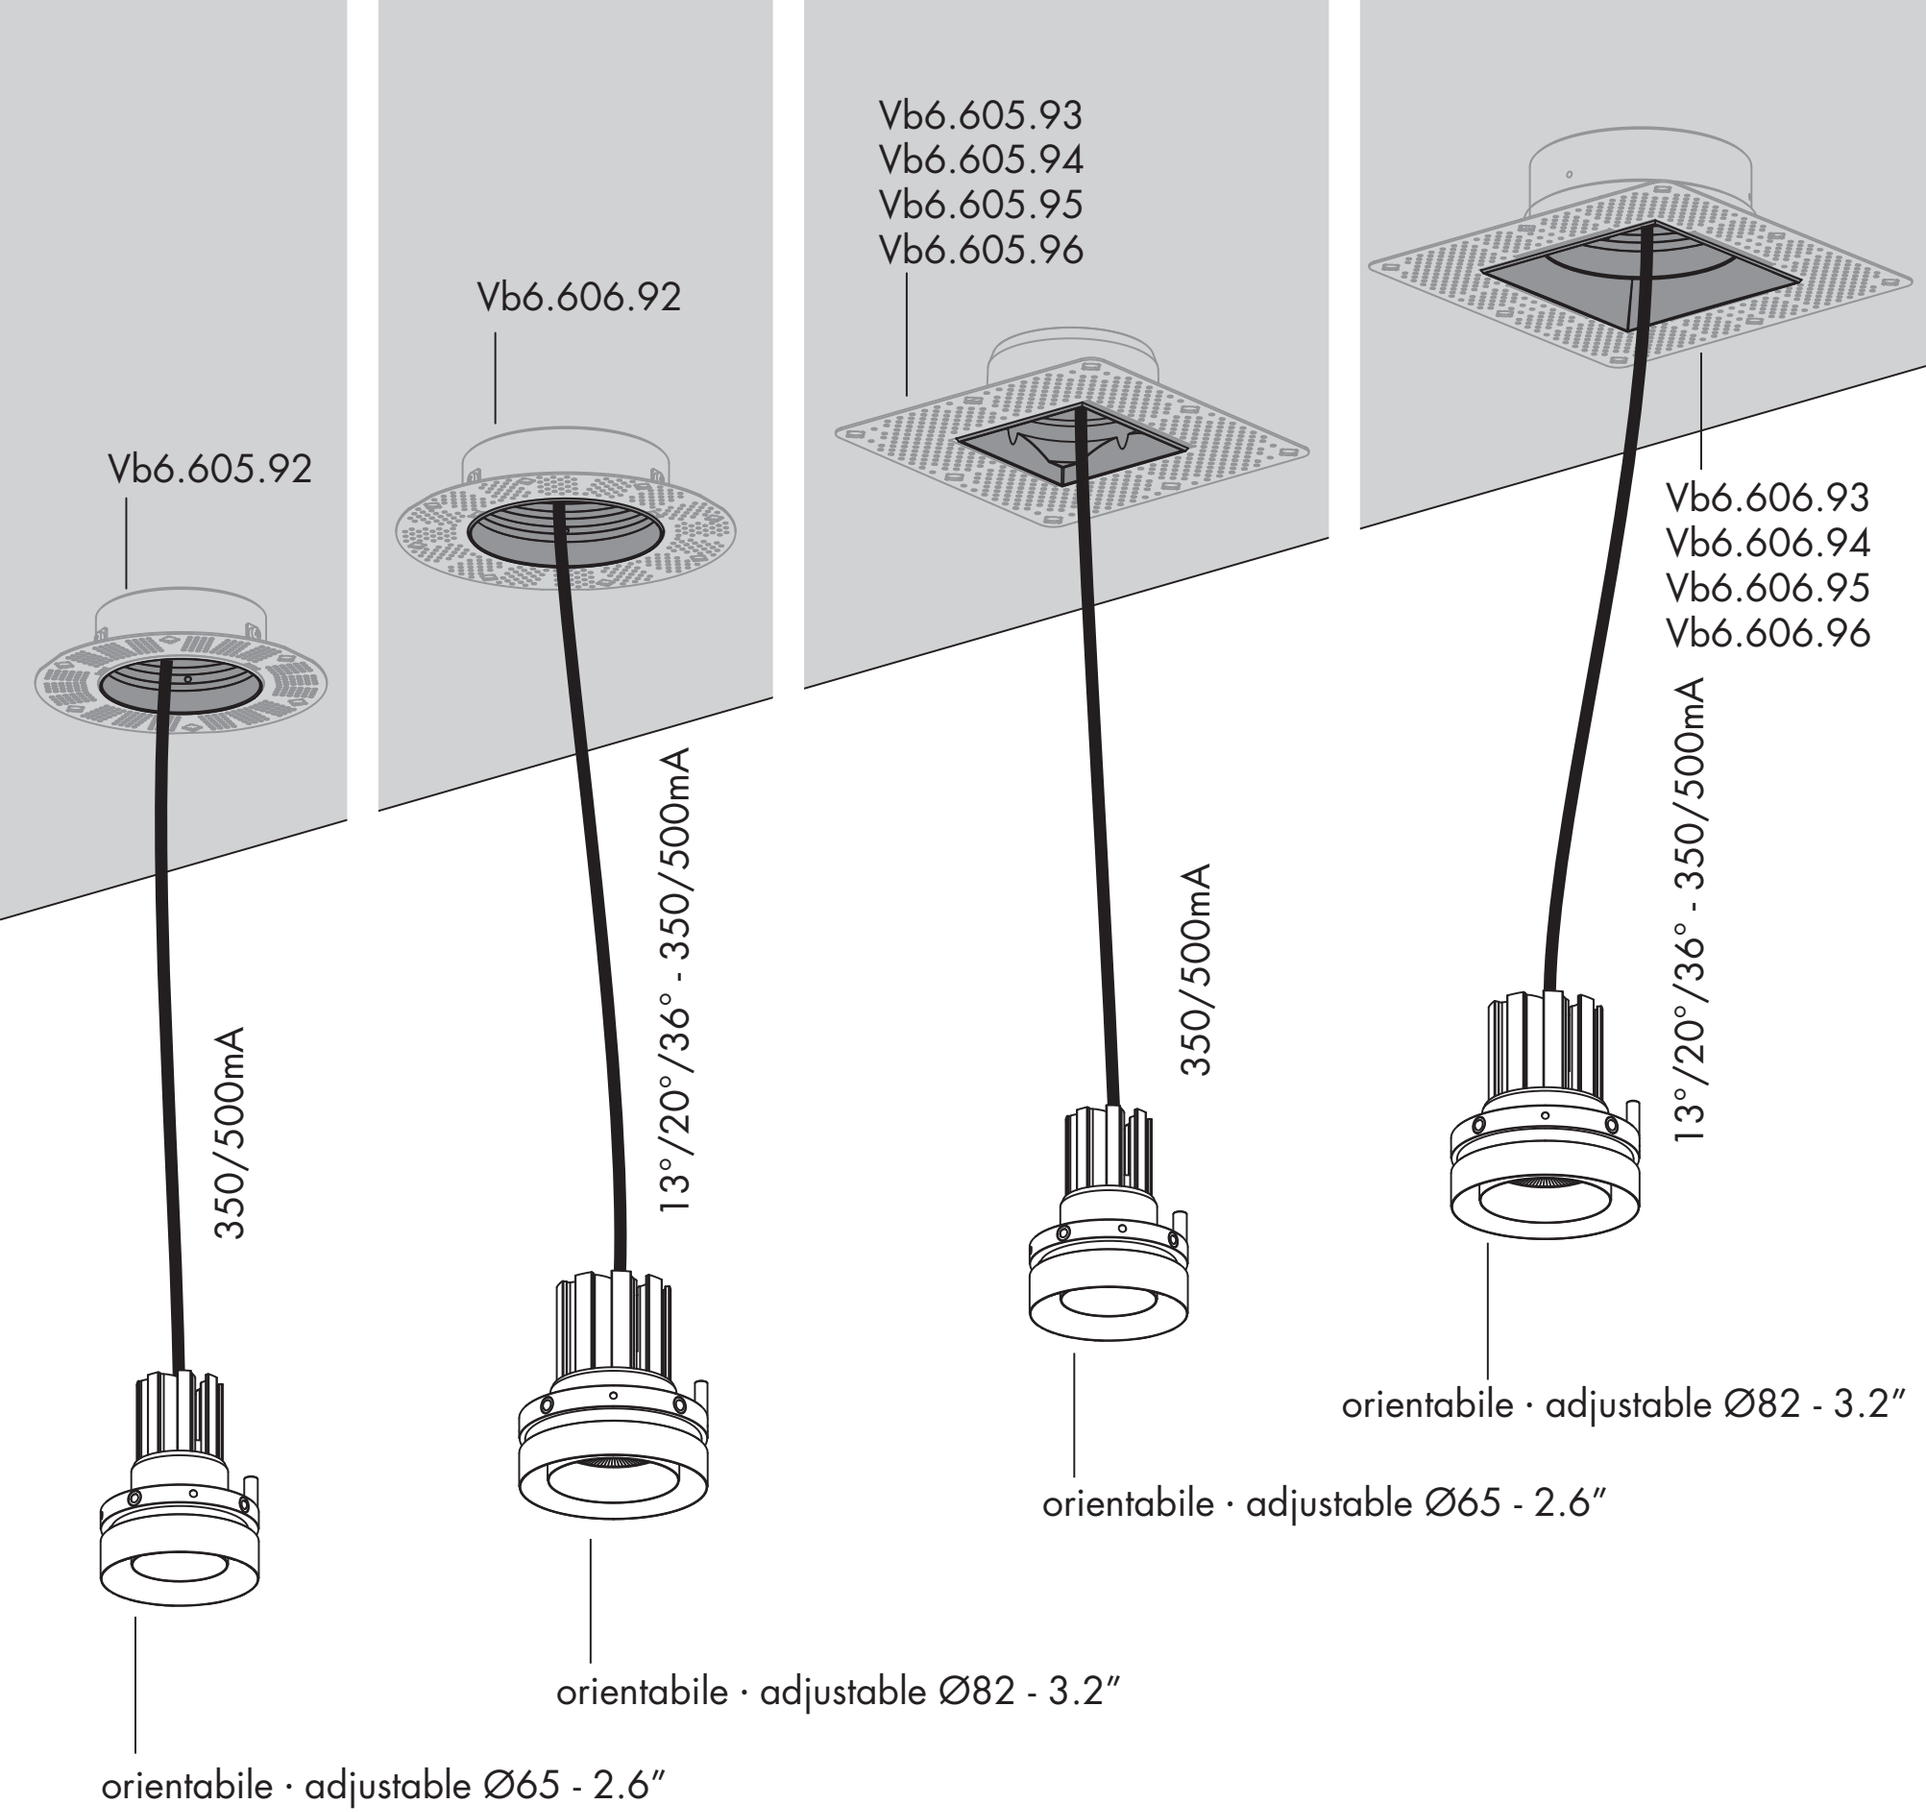
Vb6.605.92
350/500mA
orientabile · adjustable Ø65 - 2.6″
Vb6.606.92
13°/20°/36° - 350/500mA
orientabile · adjustable Ø82 - 3.2″
Vb6.605.93
Vb6.605.94
Vb6.605.95
Vb6.605.96
350/500mA
orientabile · adjustable Ø65 - 2.6″
Vb6.606.93
Vb6.606.94
Vb6.606.95
Vb6.606.96
13°/20°/36° - 350/500mA
orientabile · adjustable Ø82 - 3.2″

1.

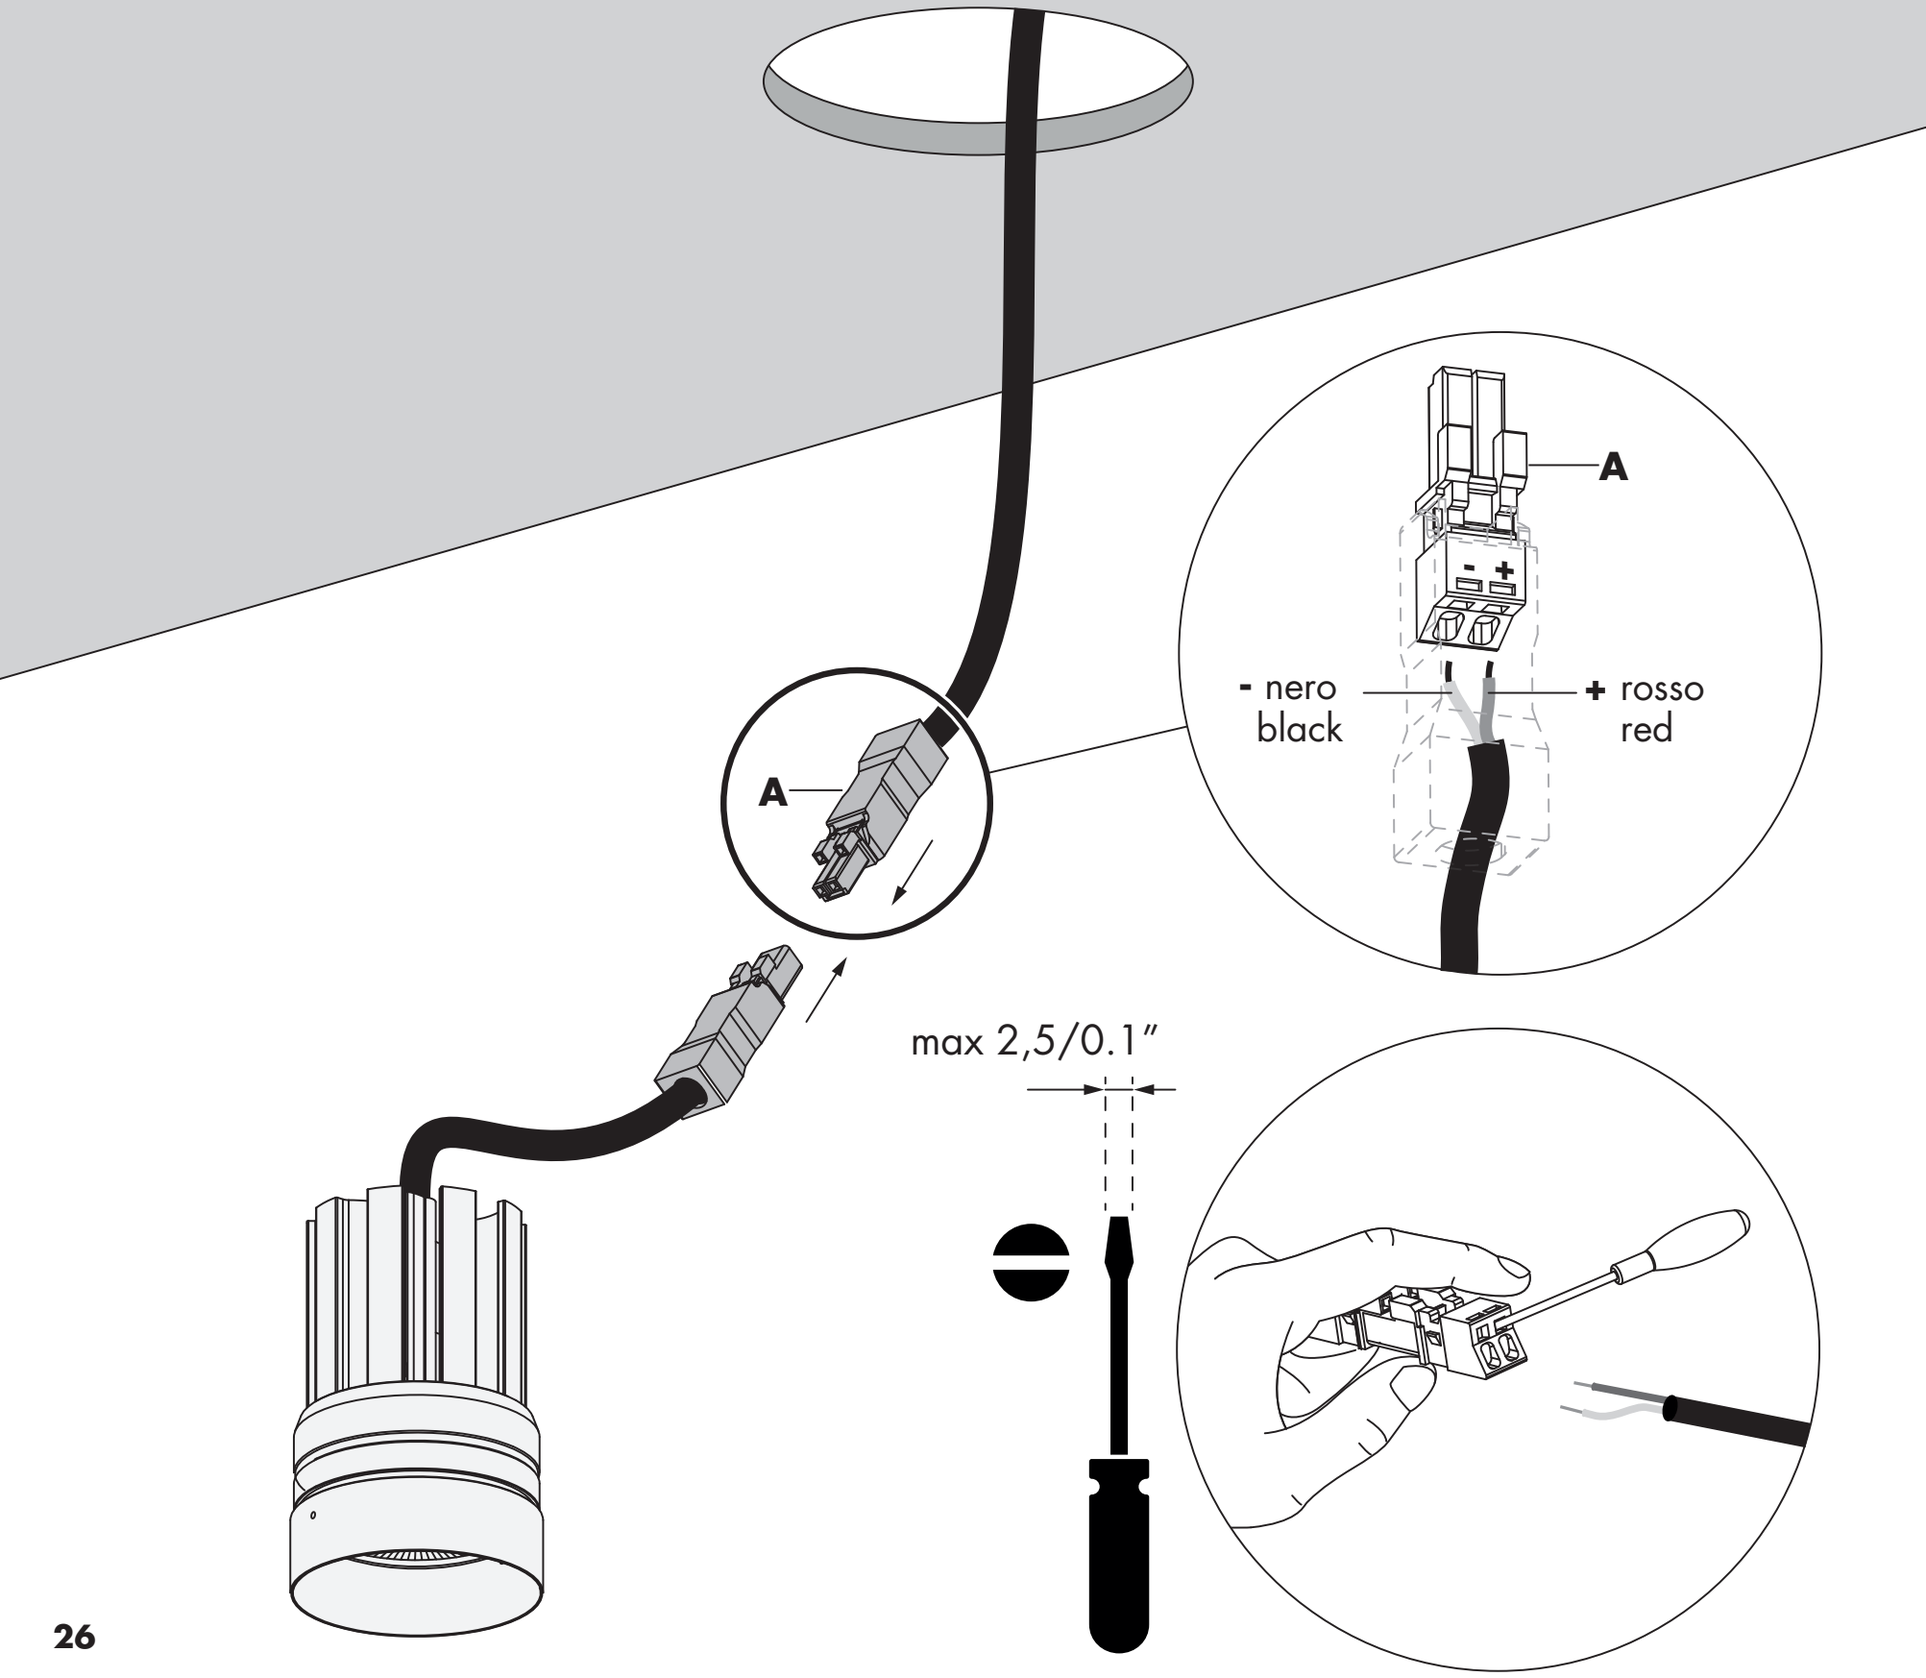

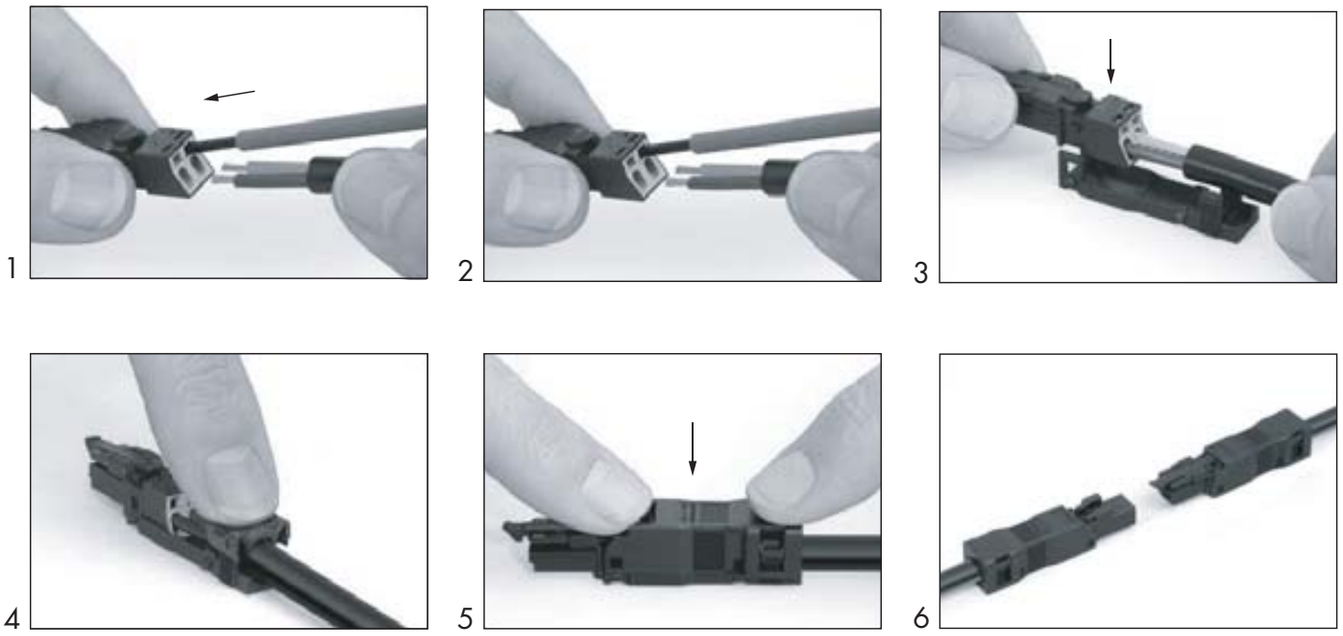

IT eseguire il collegamento elettrico del cavo di alimentazione al connettore (**A**) rispettando le marcature riportate.

EN connect the power cables to the connector (**A**), in accordance with the labelling shown.

DE Die Stromkabel an das Stecker (**A**) anschließen; dabei die angebrachten Markierungen beachten.

FR effectuer le branchement électrique du câble d'alimentation au connecteurs (**A**) en respectant les indications présentes.

ES conectar el cable de alimentación a el conector (**A**) respetando las marcas indicadas.

IT **attenzione:** per il collegamento degli apparecchi utilizzare driver SELV conforme alle norme vigenti

EN **caution:** when connecting the appliances, please use a SELV driver conforming to the applicable standard.


DE **Vorsicht:** zur Verbindung der Geräte benutzten Sie die den geltenden Vorschriften entsprechenden Treiber SELV

FR **attention:** pour le branchement des appareils utiliser un driver SELV conforme aux normes en vigueur


ES **atención:** para efectuar la conexión de los aparatos utilizar un driver SELV conforme a la normativa vigente

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

2.

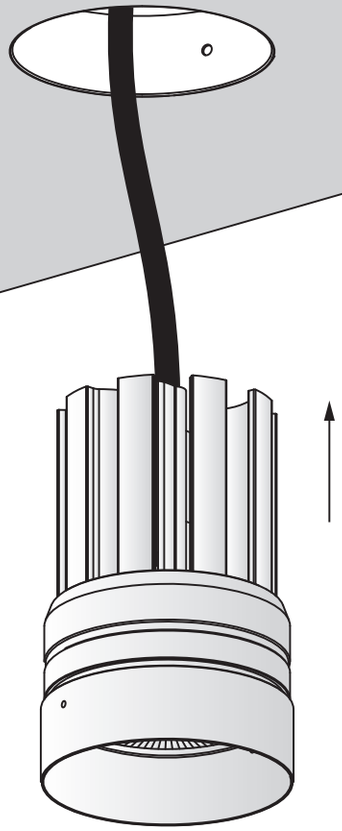


m1 micro fisso · fixed

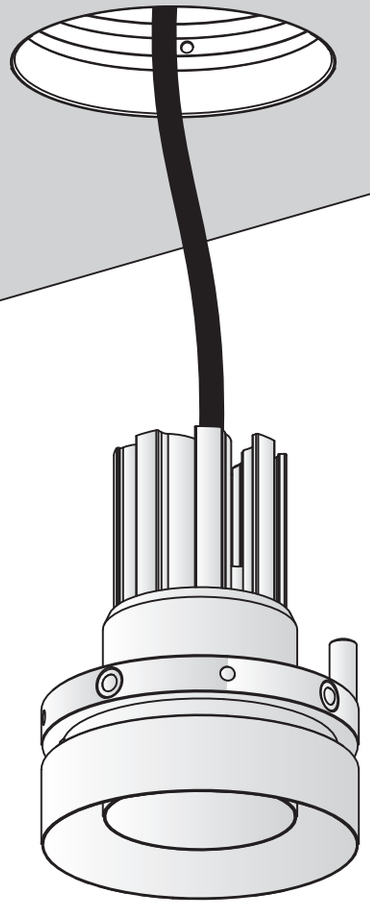


m1 micro orientabile · adjustable

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

m1 micro scomparsa totale orientabile cornice tonda
m1 micro scomparsa totale adjustable with round frames

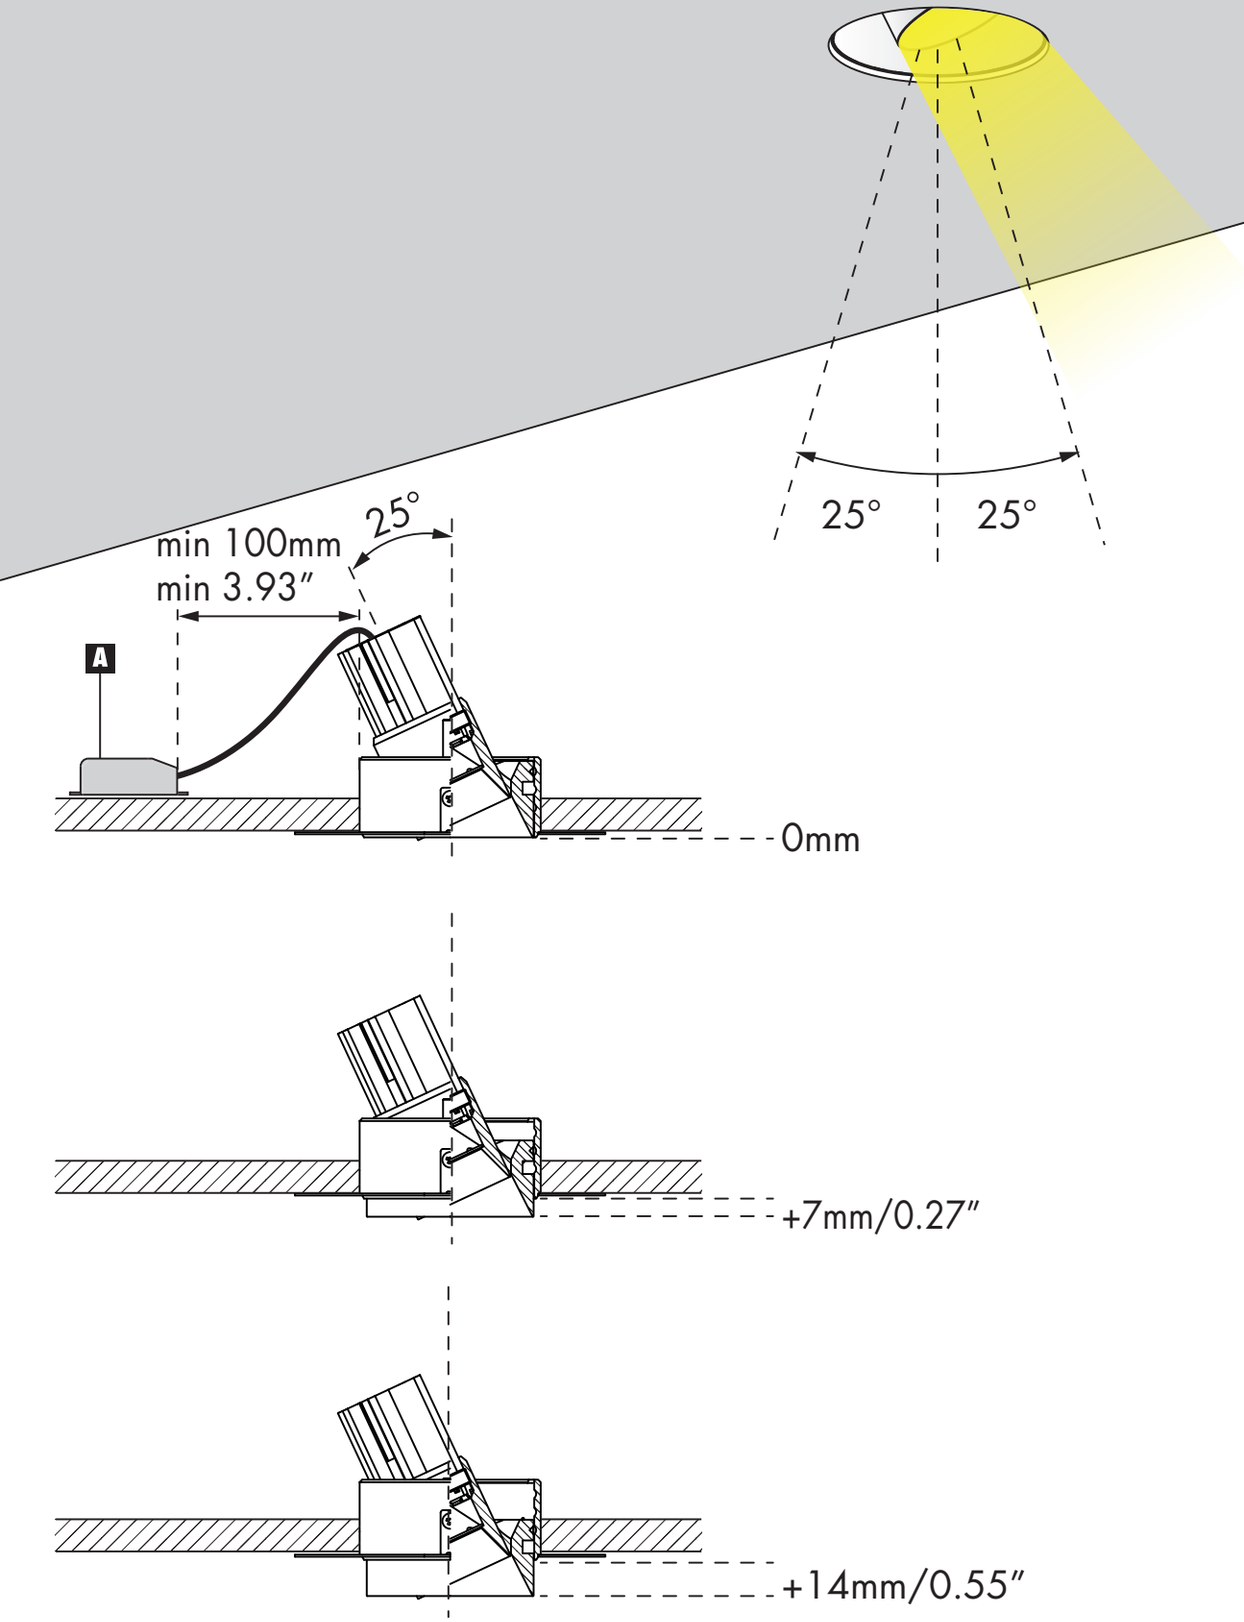


m1 micro scomparsa totale orientabile cornice quadrata
m1 micro scomparsa totale adjustable with square frames

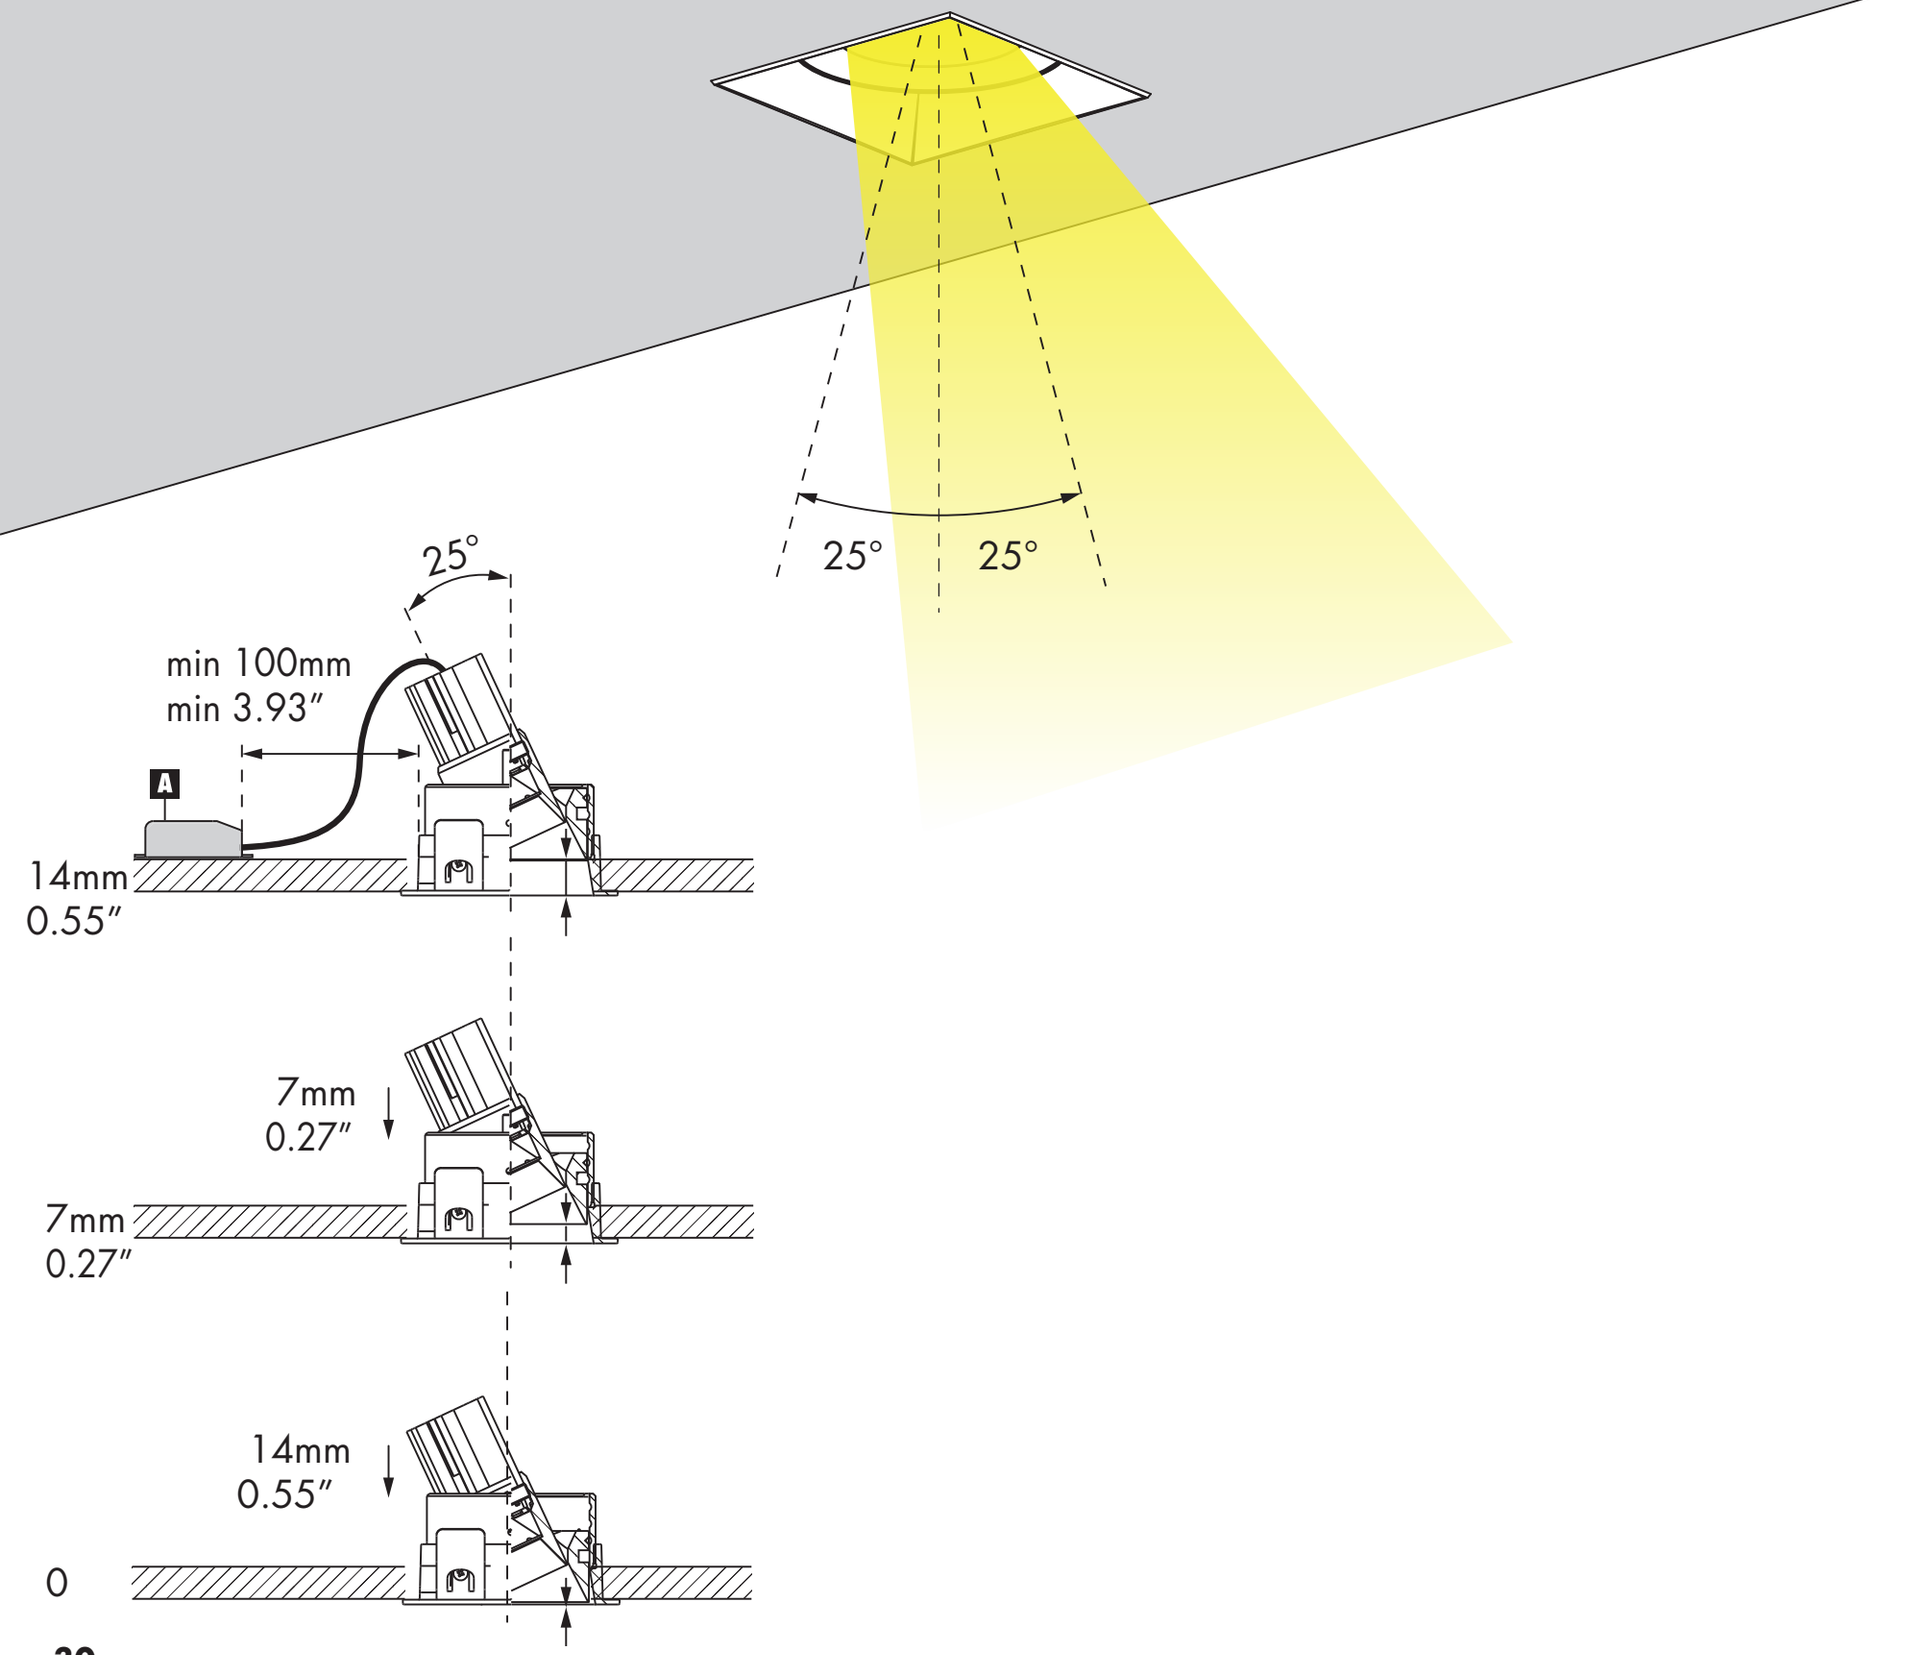


esempi di collegamento
examples of wiring connections

collegamento elettrico singolo led
wiring for single led connection

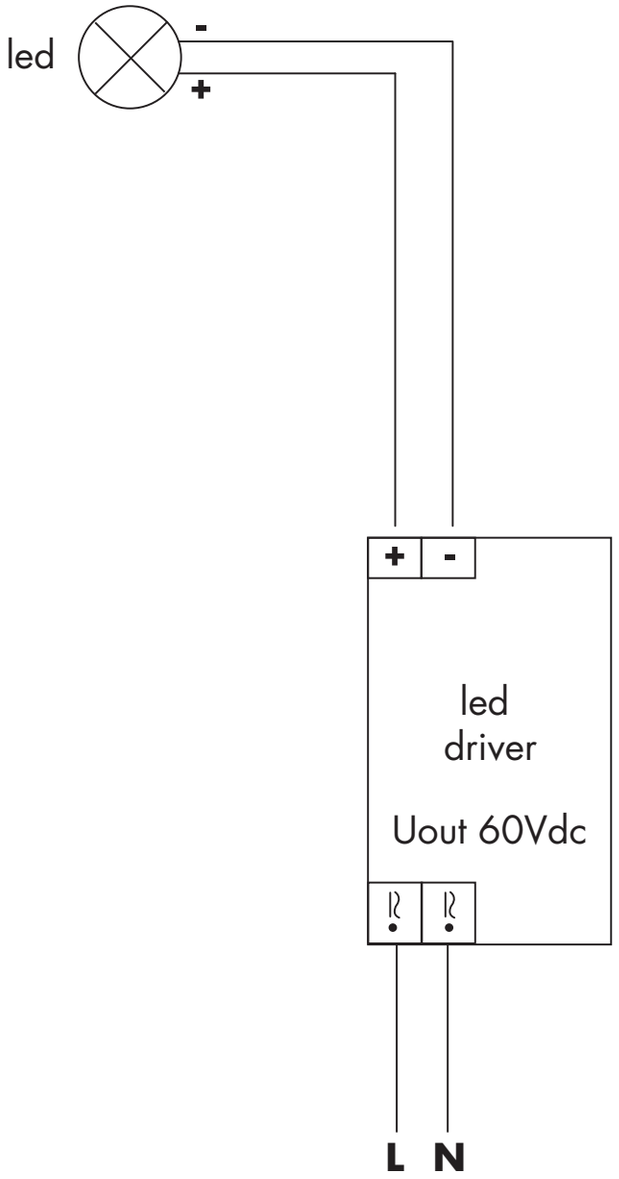

collegamento elettrico di led in serie
wiring for led series connection

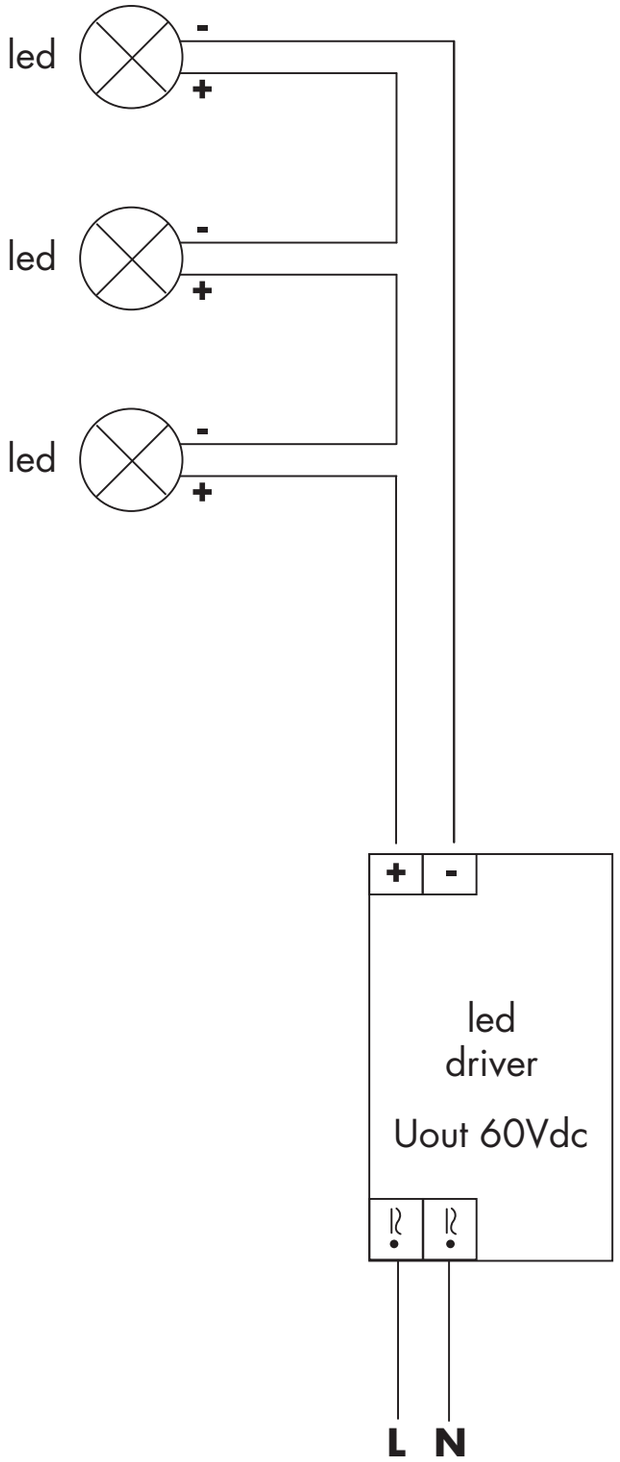



IT **attenzione:** non guardare mai direttamente la sorgente luminosa senza copertura diffondente. la sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato

EN **attention:** never look straight at the light source without the diffusing cover. the light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

DE **achtung:** Nie mit bloßem Auge direkt in die lichtquelle schauen ohne Diffuserabdeckung. Die in diesem Gerät enthaltene Lichtquelle darf ausschließlich vom Hersteller bzw. dessen Kundendienst oder durch gleichermaßen qualifiziertes Personal ausgetauscht werden.

FR **attention:** ne jamais regarder directement la source lumineuse sans coverture répadante. la source lumineuse présente dans cet appareil doit être changée uniquement par le fabricant ou par son service d'assistance ou par un personnel qualifié à cet effet.

ES **atención:** nunca mirar directamente la fuente luminiosa sin cubierta de diffusión. la sustitución de la fuente luminosa contenida en este aparato debe ser realizada únicamente por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal equiparable.

IT **pulizia della lampada:** per non rovinare il metallo utilizzare un panno morbido leggermente inumidito; non usare materiali abrasivi o solventi.

EN **cleaning the lamp:** to avoid damaging the metal, use a soft and slightly dampened cloth; do not use abrasive materials or solvents.

DE **Reinigung der Lampe:** Um die Metallteile nicht zu beschädigen, einen weichen, leicht angefeuchteten Lappen benutzen; keine scheuernden Materialien oder Lösungsmittel verwenden.

FR **nettoyage de la lampe:** pour ne pas abîmer le métal, utiliser un chiffon doux légèrement humide ; ne pas utiliser de produits abrasifs ou solvants.

ES **limpieza de la lámpara:** para no dañar el metal, utilizar un paño suave ligeramente húmedo; no utilizar materiales abrasivos o disolventes.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **attenzione il led è un delicato componente elettronico** e per assicurargli una vita che rispecchi quella indicata nelle relative schede tecniche, è necessario avere alcune accortezze:
- i corpi illuminanti devono essere installati solo e esclusivamente a cantiere terminato;
- l'installazione non deve avvenire in un ambiente polveroso;
- devono essere connessi alla rete elettrica in assenza di tensione;
- vietato connettere e disconnettere l'alimentazione del led quando l'alimentatore è sotto tensione.

EN **caution the led lamp is a delicate electronic component** and requires the following care to ensure that its life meets technical specifications:
- the light fittings must only be installed when construction yard work has been completed;
- do not install the led in a dusty environment;
- it must be connected to the mains circuit in the absence of voltage;
- it is forbidden to connect and disconnect power supply to the led when the power supply unit is live.

DE **achtung Leds sind empfindliche elektronische Bauteile.** Um die in den jeweiligen Datenblättern angegebene Standzeit zu erreichen, müssen einige Vorkehrungen getroffen werden:
- Die beleuchtungskörper dürfen erst und ausschließlich nach Abschluss der Bauarbeiten installiert werden;
- Die Installation darf nicht in staubiger Umgebung erfolgen;
- Der Anschluss an das Stromnetz muss bei abgeschalteter Spannung erfolgen;
- Die Versorgung der Leds darf nicht ein- und ausgeschaltet werden, wenn das Vorschaltgerät unter Spannung steht.

FR **attention la led est un composant électronique délicat** et pour que sa durée de vie corresponde à celle indiquée dans les fiches techniques correspondantes, il est nécessaire de respecter un certain nombre de recommandations :
- les luminaires doivent être installés uniquement une fois le chantier terminé;
- l'installation ne doit pas s'effectuer dans un environnement poussiéreux;
- les spots doivent être branchés au secteur d'alimentation électrique en l'absence de tension;
- ne jamais brancher et débrancher l'alimentation de la led quand l'alimentateur est sous tension.

ES **atención el led es un componente electrónico delicado**, y para asegurarse de que su vida útil corresponda con la indicada en las fichas técnicas correspondientes, es necesario tener en cuenta que:
- los cuerpos iluminante instalarse única y exclusivamente una vez terminada la obra;
- la instalación no se debe efectuar en ambientes cargados de polvo;
- se deben conectar a la red eléctrica con la corriente cortada;
- se prohíbe conectar y desconectar la alimentación del led cuando el alimentador está bajo tensión.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **indice marcature**
EN **marking index**
DE **Kennzeichnenverzeichniss**
FR **index de marquage**
ES **indice de marcado**

IT prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano.
EN listed product suitable for the norh american market
FR produit adapté à la commercialisation sur le marché nord-américain
ES produit adapté à la commercialisation sur le marché américa del norte



IT kit di cablaggio.
EN wiring kit.
DE Verkabelungskit.
FR kit de câblage.
ES Kit de cableado.



IT alimentatore escluso.
EN control gear not included.
DE Vorshaltgerät nicht mitgeliefert.
FR sans platine d'alimentation.
ES alimentador excluido.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175



IT non coprire la lampada.

EN do not cover the lamp.

DE die Lampe nicht abdecken.

FR ne pas couvrir la lampe.

ES no cubrir la lámpara.

Damp

IT luoghi protetti dagli agenti atmosferici e non soggetti a saturazione con acqua o altri liquidi ma soggetti a moderati gradi di umidità.

EN locations protected from weather and not subject to saturation with water or other liquids but subject to moderate degrees of moisture.



IT questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto, effettuare una raccolta separata

EN this product must not be disposed of as mixed municipal waste but treated as waste to be sorted.

DE Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss der getrennten Abfallsammlung zugeführt werden

FR ce produit ne doit pas être éliminé comme déchet municipal mixte mais à travers la collecte sélective

ES este producto no debe eliminarse como residuo urbano mixto, sino mediante recogida selectiva

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome dell'azienda fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee, una verticale, rigorosa, pulita, equilibrata, ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi. distinte ma complementari proprio come le due anime rappresentate dalle due collezioni Viabizzuno. e nel punto in cui si intersecano le due linee, l'UpO, Ufficio progettazione Ombre. superficie complessiva 19.070 m^2.
volume complessivo 108.000 m^3.


Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the company founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines one vertical, well balanced, logical, clean, the other dynamic, irreverent, ironic. separate and yet complementary, just like the two different philosophies behind Viabizzuno two collections. in the intersection between the two lines, UpO, Ufficio progettazione Ombre.
total area 19.070 m^2.
total volume 108.000 m^3
mn

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

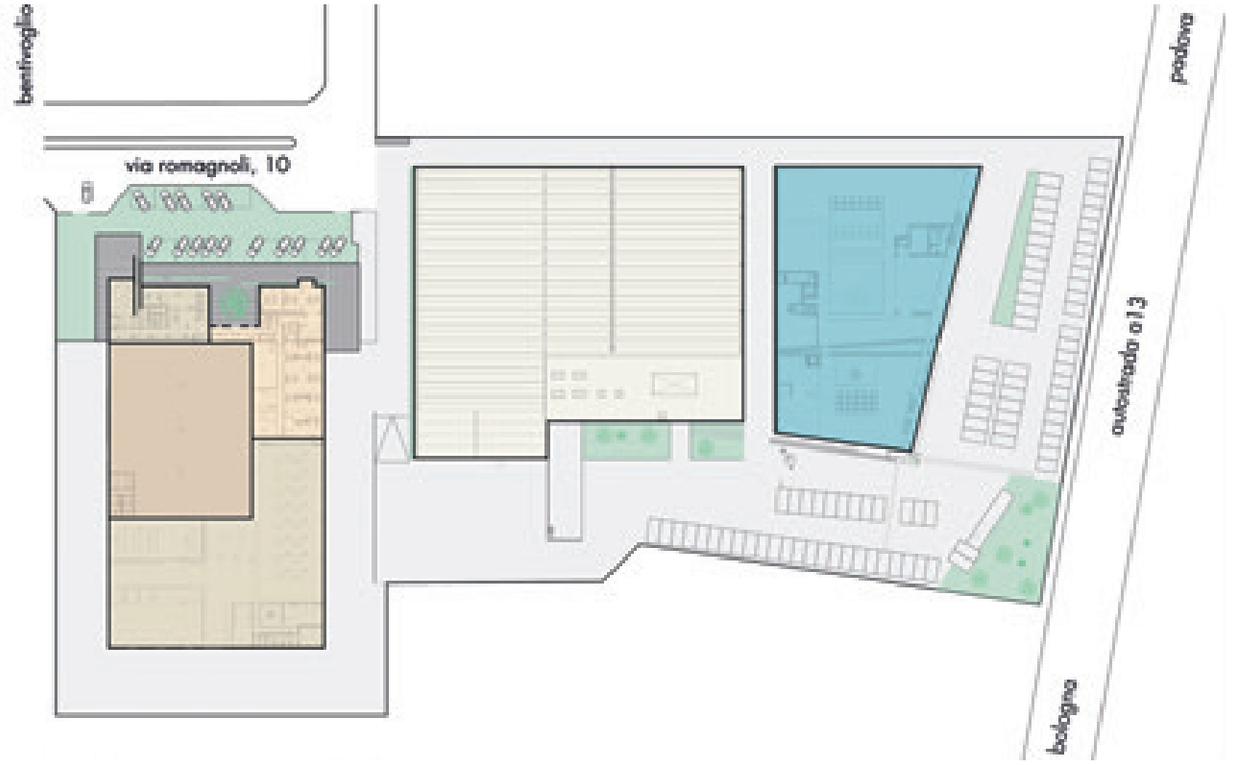
bentivoglio
via romagnoli, 10
padova
autostrada a13
bologna

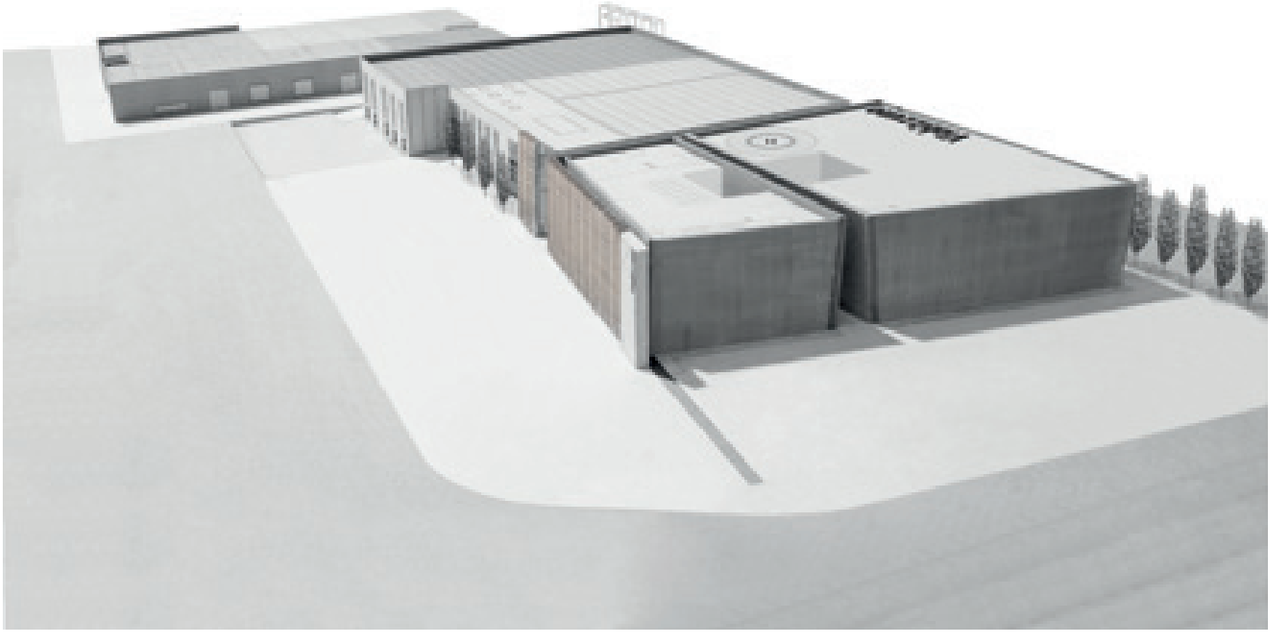

i nostri strumenti di lavoro our work tools

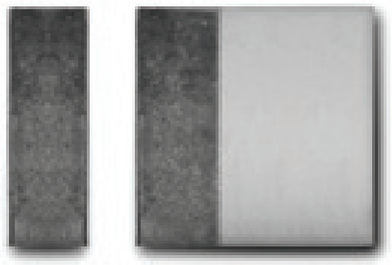





libro For m
libro di riflessioni, studi, sperimentazioni e progettazione attorno alla luce.
tre edizioni stampate e esaurite.
book of thoughts, studies, workshops and designs of light.
three printed editions, sold out.

manuale della luce 03.
il manuale tecnico di milleottocentoquarantotto pagine che contiene il nostro sapere e il nostro fare luce per offrire a tutti i progettisti la luce giusta e unica per tutti i loro progetti.
the onethousandeighthundredfortyeight pages technical manual which contains our experience and our know how about light in order to offer to all the designers the proper and unique light for all their projects.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







Viabizzunoreport
il giornale semestrale che racconta il nostro modo di fare luce. per conoscere, studiare ed esplorare progetti e architetture, personaggi ed eventi e lavorare insieme con l'arte della luce.
the half-yearly magazine that describes our way of making light. to appreciate, study and explore project and architectures, people and events and to work together with the art of light.

Viabizzuno unoventicinque
un'opera omnia. la raccolta completa dei nostri giornali che dal millenovecentonovantacinque racconta i primi ventun anni del nostro modo di fare luce, i nostri sogni e i nostri progetti. la nostra storia.
opera omnia. the complete collection of our magazines that from ninteenninetyfive tells the first twenty-one years of our way of making light, our dreams and our projects. our history.





colori e finiture
la cartella che contiene la preziosità dei materiali Viabizzuno.
the folder that contains Viabizzuno preciousness of materials.

dizionario maximum
strumento che raccoglie in ordine alfabetico tutti i nostri apparecchi di illuminazione e tutte le parole significative della filosofia, del linguaggio, del sapere Viabizzuno.
work tool that gathers in alphabetic order all our light fixtures and all the meaningful words of Viabizzuno philosophy, language and knowledge.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175





breviario

la storia Viabizzuno attraverso la sua luce. un sunto da studiare, usare, tenere in tasca. una preghiera quotidiana per saper scegliere la luce giusta. progettare voce del verbo amare.

Viabizzuno history through its light. a summary to study, use, keep in your pocket. a daily prayer to know how select the correct light. to design is form of the verb to love.

vademecum

un piccolo volume, un compendio che racchiude l'identità, lo stile gli strumenti del nostro modo di fare luce.

a little volume, a compendium that contains the identity, the style, the working tools of our way to enlighten.






Viacommerce®
il nostro portale dove acquistare gli apparecchi di illuminazione Viabizzuno e riceverli direttamente a casa.
our portal where to buy Viabizzuno light fittings and receive them directly at home.

www.viabizzuno.com
il sito Viabizzuno. una pagina bianca ricca di finestre da esplorare, la pagina virtuale attraverso la quale Viabizzuno si affaccia sul mondo e racconta la sua storia, la sua luce, i suoi eventi e i suoi progetti.
Viabizzuno website. a white page full of windows to explore, the virtual page through which Viabizzuno appears on the world and tells its own history, light, events and projects.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

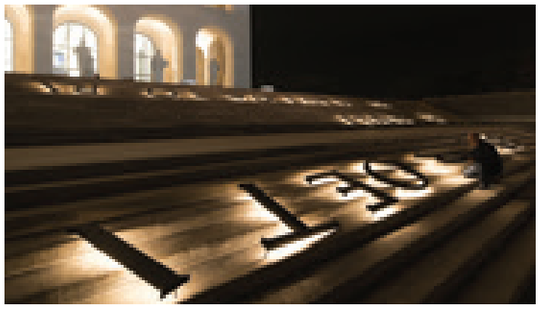

Viabizzunofilm
la casa cinematografica della luce.
una raccolta di cortometraggi che narrano la poetica artigiana e tecnologica che sta alla base della costruzione di un corpo illuminante, la sua storia, le sue applicazioni e il suo immaginifico mondo luminoso.
the light film company. a collection of short films that tell the handcrafted and technologic poetics that is base to the design of light fixtures, the history, the applications and the fabulous lighting world.

libreria 3d
tutti i nostri corpi illuminanti in formato tridimensionale per poter illuminare i vostri disegni 3d.
all our lighting fixtures in 3d format in order to enlighten your 3d models.





Viabizzuno perte
la carta dei progettisti che dà l'opportunità a tutti i possessori di partecipare al nostro percorso progettuale, di seguirci da vicino e far parte della nostra cerchia di amici che noi riusciamo a riconoscere in tutto il mondo.
the designers card that enables all its possessors to partecipate to our design path, to follow us closely and be part of our circle of friends that we are able to recognise worldwide.

biblioteca della luce
il nostro modo di esporre la luce, di raccontarla e di farla scoprire. perché la luce va letta, interpretata, ascoltata e assaporata come un buon libro.
it is our way to display light, to tell and unveil it. because light must be red, interpreted, heard and tasted like a good book.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







Viabizzuno applight
l'applicazione pratica e veloce per concepire la tua luce. una carrellata completa sui corpi illuminanti Viabizzuno da poter sfogliare agevolmente on line anche dal telefono. scaricala subito da app store e play store.
a handy and quick application to conceive your light. a complete overview of Viabizzuno light fixtures easy to browse online also from mobiles. you can download it now from app store or play store.

il fecondatore®
per fecondare il mondo digrandebellezza® e concepire la tua luce.
to fertilize the world digrandebellezza® and conceive your light.





la giacca del lampadimario
blu come il cielo di notte dei nostri sogni,
blu metalmeccanico del nostro fare,
con i bottoni nascosti per non graffiare nulla
su cui ci appoggiamo,
fatta per vivere addosso a voi.
blue like the night sky in our dreams
our own metalwork blue
with hidden buttons to not scratch anything
on which we lie made to live on top of you.

Viabizzunomaglia
progetto ag fronzoni 1999, la scritta si divide
tra la manica sinistra e il fianco.
realizzata in cotone 100% nel colore blu mn.
designed by ag fronzoni 1999, the text is
divided between the left sleeve and the side.
made from 100% blue mn cotton.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







la sacca del progettista
in tessuto gabardine cotone 100% blu mn,
dotata di tasca laterale per le matite.
made of 100% blue mn cotton gabardine
features a lateral pencil pocket.

unmetro
un decimetro in legno di carpino, che il progettista tiene sempre in tasca per dare la giusta misura al suo progetto.
a ten centimetres hornbeam wooden rule,
the designer always keeps in his pocket to make sure his project measures up.

Viachiave
lo strumento digitale da portare con sé per condividere i propri progetti nello stileViabizzuno.
a digital tool to carry with you so you can share your designs in the stileViabizzuno.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

fabbrica di produzione
production factory

Viabizzuno®
via romagnoli 10
40010 bentivoglio
bologna italia
t +39 0518908011
Viabizzuno.com
Viacommerce®
Viabizzuno®applight
@viabizzunoprogettiamolaluce

Viabizzuno inamsterdam
herengracht 141
1015 bh amsterdam netherlands
t +31 202200803
inamsterdam@viabizzuno.com

Viabizzuno inbarcellona
c/diputació 227
08007 barcelona spain
t +34 932 720948
inbarcellona@viabizzuno.com

Viabizzuno inlondra
122 great titchfield street
w1w 6st london united kingdom
t +44 2076369065
inlondra@viabizzuno.com

Viabizzuno inmilano
via solferino 18
20121 milano italia
t +39 0229002382
inmilano@viabizzuno.com

Viabizzuno inmonaco
tattenbachstrasse 18
80538 monaco germany
t +43 69910289185
inmonaco@viabizzuno.com

Viabizzuno innewyork
245W 29th street
10001 chelsea new york usa
t +1 (917) 675 6830
innewyork@viabizzuno.com

Viabizzuno inparigi
26 rue de l'université
75007 paris france
t +33 1 42608062
m +33 626194384
inparigi@viabizzuno.com

Viabizzuno inpechino
temple dong jingyuan
shatan beijie, #23 zhizhusi
dongcheng district,
beijing 100009 , china
+86 15221424479
inpechino@viabizzuno.com

Viabizzuno inshanghai
zone a, no.101 gao an road
xuhui district shanghai china
t +86 2160296358
inshanghai@viabizzuno.com

Viabizzuno invienna
franz-josef-kai 43 int. 1-2
1010 vienna austria
t +43 69910289185
invienna@viabizzuno.com

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk