

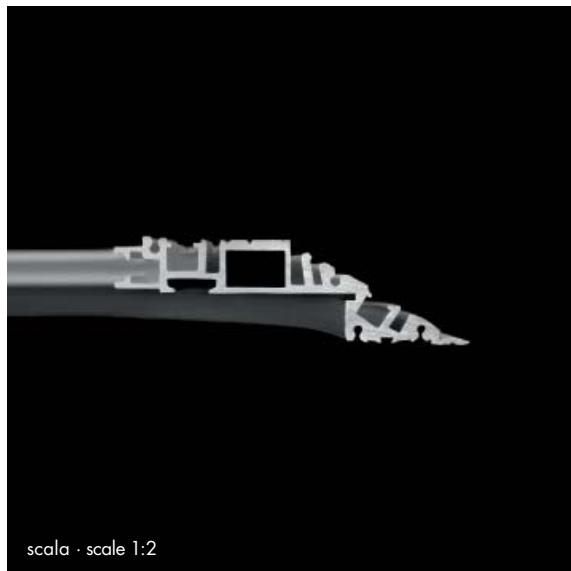


094 system curvo mario nanni 2010

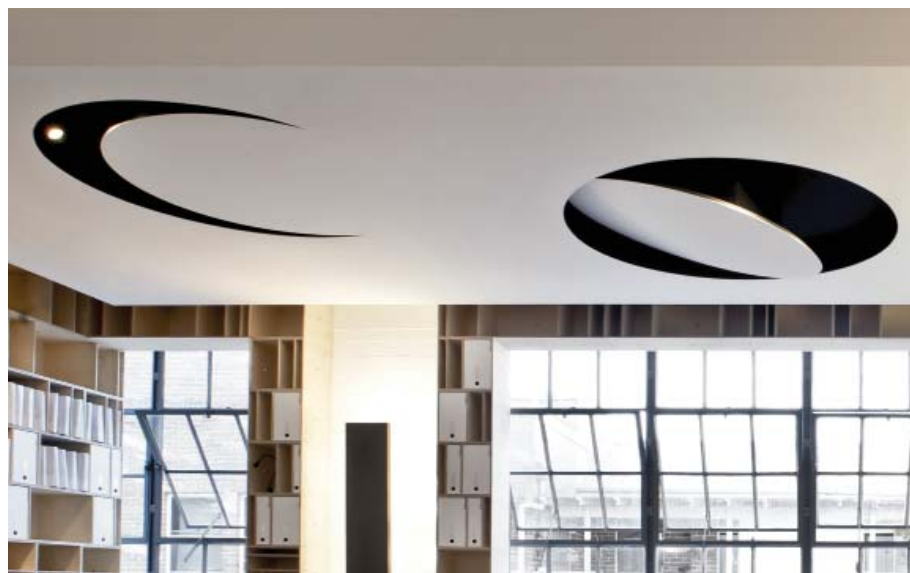

sistema progettato per integrarsi con l'architettura, suggerisce non solo nuovi modi di disegnare lo spazio con la luce ma permette anche di integrare i sistemi impiantistici e tecnologici alle esigenze formali.
realizzato con profilo estruso in alluminio 94x28,5mm calandrato per ottenere superfici con spessore rastremato, disponibile per cartongesso fino a 15mm.
il sistema consente la massima flessibilità di progettazione attraverso versioni a semicerchio e quarto di cerchio con raggio interno 600mm e tagli da 70mm o 140mm.
sono previste possibilità di personalizzazioni per semicerchi e quarti di cerchio per raggi di dimensione superiore.
il profilo può essere dotato di kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura.
finiture: alluminio naturale e nero55.

system designed to be integrated in the architecture, it not only suggests new ways of designing space through lighting but also enables services and technical installations to be integrated with spatial requirements.
made of 94x28.5mm extruded aluminium profile calendered in order to obtain surfaces with tapered thickness, available for plasterboard up to 15mm.
the system gives maximum design flexibility using semicircular and ¼ circle versions with 600mm internal radius and 70mm or 140mm openings.
it is possible to customise the semicircular and quarter of circle versions with a longer radius.
the profile can be equipped with kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura.
finishes: natural aluminium and nero55.

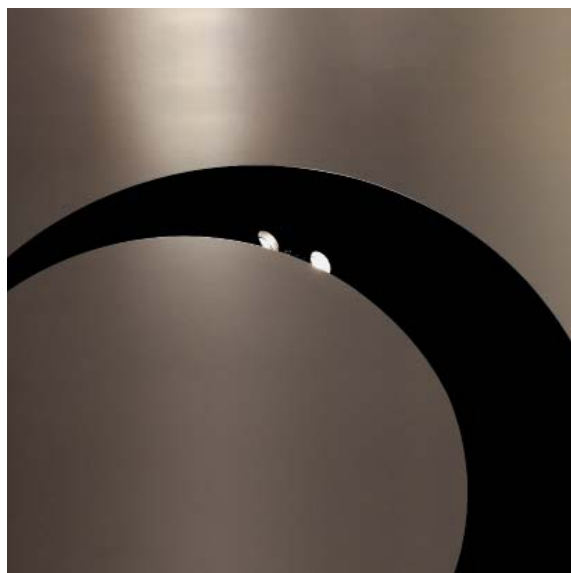

094 system curvo

f6.097.01

alluminio naturale
natural aluminium

taglio · cut 70mm

2 pz · pcs

r 600/670

27

f6.097.01.n

nero55

taglio · cut 70mm

2 pz · pcs

r 600/670

27

f6.097.02

alluminio naturale
natural aluminium

taglio · cut 140mm

2 pz · pcs

r 600/740

27

f6.097.02.n

nero55

taglio · cut 140mm

2 pz · pcs

r 600/740

27

f6.097.03

alluminio naturale
natural aluminium

taglio · cut 70mm

2 pz · pcs

r 600/670

14

f6.097.03.n

nero55

taglio · cut 70mm

2 pz · pcs

r 600/670

14

f6.097.04

alluminio naturale
natural aluminium

taglio · cut 140mm

2 pz · pcs

r 600/740

14

f6.097.04.n





nero55





taglio · cut 140mm

2 pz · pcs

r 600/740

14

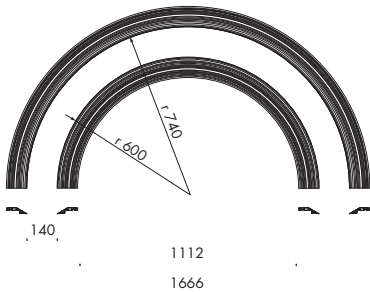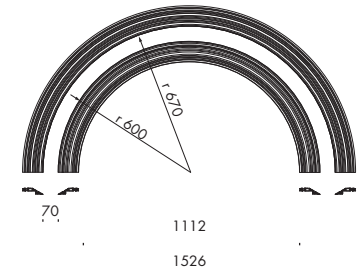



094 system curvo

f6.097.11 esterno semicerchio outside semi-circular alluminio naturale natural aluminium r 600mm 14

f6.097.11.n esterno semicerchio outside semi-circular nero55 r 600mm 14

f6.097.12 interno semicerchio inside semi-circular alluminio naturale natural aluminium r 600mm 14

f6.097.12.n interno semicerchio inside semi-circular nero55 r 600mm 14

f6.097.13 esterno ¼ di cerchio outside ¼ circle alluminio naturale natural aluminium r 600mm 6,5


f6.097.13.n esterno ¼ di cerchio outside ¼ circle nero55 r 600mm 6,5

f6.097.14 interno ¼ di cerchio inside ¼ circle natural alluminio naturale natural aluminium r 600mm 6,5


f6.097.14.n interno ¼ di cerchio inside ¼ circle nero55 r 600mm 6,5






094 system curvo
taglio · cut 70mm

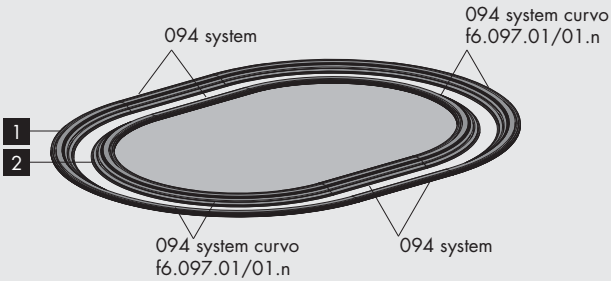

094 system curvo
taglio · cut 140mm

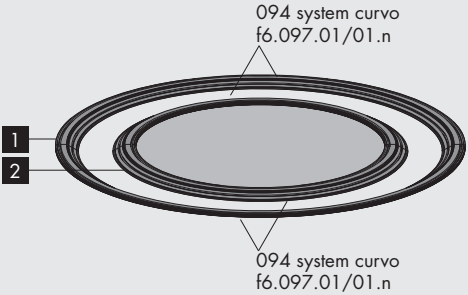


alcune configurazioni possibili utilizzando 094 system curvo
some possible configurations using

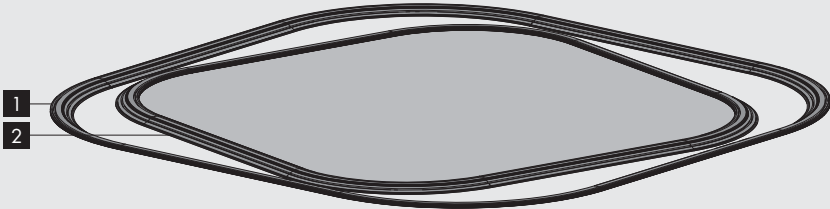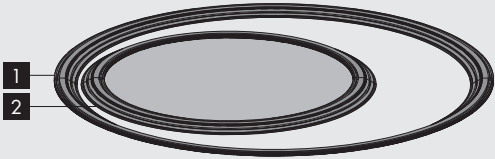


1 094 system curvo, curva interna · inside curve

2 094 system curvo, curva esterna · outside curve






+

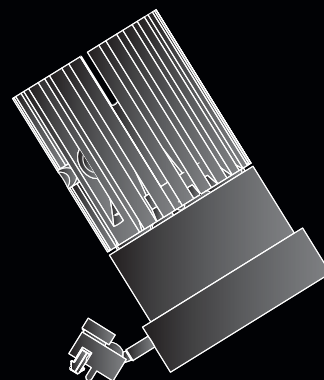

1. scegli lunghezza e finitura
choose length and finish

2. scegli kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura
choose the *kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura*



impiego kit e accessori per
sistemi integrati con l'architettura
use of kit and accessories for
systems built into the architecture




094 system curvo

70mm

140mm



n55 system



econo system




linea di luce continua wallwasher led

eco mini system



eco system





kit supporto luce lineare





gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot55x37



IP20



Vb6.594.01.27	my bianco	2700K	18°	0,7
Vb6.594.02.27	nero55	2700K	18°	0,7


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.01.30	my bianco	3000K	18°	0,7
Vb6.594.02.30	nero55	3000K	18°	0,7


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.01.30v	my bianco	3000Vb K	18°	0,7
Vb6.594.02.30v	nero55	3000Vb K	18°	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



n55 system spot55x37



Vb6.594.11.27 my bianco 2700K 30° 0,8

Vb6.594.12.27 nero55 2700K 30° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.11.30 my bianco 3000K 30° 0,8

Vb6.594.12.30 nero55 3000K 30° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.11.30v my bianco 3000Vb K 30° 0,8

Vb6.594.12.30v nero55 3000Vb K 30° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

accessori. accessories.




Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01



Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04




gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot55x61



Vb6.594.17.27	my bianco	2700K	47°	0,9
Vb6.594.18.27	nero55	2700K	47°	0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.17.30	my bianco	3000K	47°	0,9
Vb6.5c94.18.30	nero55	3000K	47°	0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.17.30v	my bianco	3000Vb K	47°	0,9
Vb6.594.18.30v	nero55	3000Vb K	47°	0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

accessori spot55. accessories






Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens	0,04





gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot82x35



Vb6.594.21.27	my bianco	2700K	13°	0,7
Vb6.594.22.27	nero55	2700K	13°	0,7
Vb6.594.23.27	my bianco	2700K	19°	0,7
Vb6.594.24.27	nero55	2700K	19°	0,7


Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.21.30	my bianco	3000K	13°	0,7
Vb6.594.22.30	nero55	3000K	13°	0,7
Vb6.594.23.30	my bianco	3000K	19°	0,7
Vb6.594.24.30	nero55	3000K	19°	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.21.30v	my bianco	3000Vb K	13°	0,7
Vb6.594.22.30v	nero55	3000Vb K	13°	0,7
Vb6.594.23.30v	my bianco	3000Vb K	19°	0,7
Vb6.594.24.30v	nero55	3000Vb K	19°	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



Vb6.594.37.27	my bianco	2700K	31°	0,7
Vb6.594.38.27	nero55	2700K	31°	0,7
Vb6.594.39.27	my bianco	2700K	42°	0,7
Vb6.594.40.27	nero55	2700K	42°	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80		B10



Vb6.594.37.30	my bianco	3000K	31°	0,7
Vb6.594.38.30	nero55	3000K	31°	0,7
Vb6.594.39.30	my bianco	3000K	42°	0,7
Vb6.594.40.30	nero55	3000K	42°	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80		B10





Vb6.594.37.30v	my bianco	3000Vb K	31°	0,7
Vb6.594.38.30v	nero55	3000Vb K	31°	0,7
Vb6.594.39.30v	my bianco	3000Vb K	42°	0,7
Vb6.594.40.30v	nero55	3000Vb K	42°	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80		B10

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot82x79



Vb6.594.31.27	my bianco	2700K	23°	0,8
Vb6.594.32.27	nero55	2700K	23°	0,8
Vb6.594.33.27	my bianco	2700K	37°	0,8
Vb6.594.34.27	nero55	2700K	37°	0,8
Vb6.594.35.27	my bianco	2700K	46°	0,8
Vb6.594.36.27	nero55	2700K	46°	0,8

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

Vb6.594.31.30	my bianco	3000K	23°	0,8
Vb6.594.32.30	nero55	3000K	23°	0,8
Vb6.594.33.30	my bianco	3000K	37°	0,8
Vb6.594.34.30	nero55	3000K	37°	0,8
Vb6.594.35.30	my bianco	3000K	46°	0,8
Vb6.594.36.30	nero55	3000K	46°	0,8

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

Vb6.594.31.30v	my bianco	3000Vb K	23°	0,8
Vb6.594.32.30v	nero55	3000Vb K	23°	0,8
Vb6.594.33.30v	my bianco	3000Vb K	37°	0,8
Vb6.594.34.30v	nero55	3000Vb K	37°	0,8
Vb6.594.35.30v	my bianco	3000Vb K	46°	0,8
Vb6.594.36.30v	nero55	3000Vb K	46°	0,8

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm007	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

accessori spot82. accessories.



Vb9.580.86

frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre

0,01

Ø75 4



Vb9.580.87

lente ellittica · elliptical lens

0,05

Ø75 4



Vb9.580.88

vetro albarino · albarino glass

0,05

Ø75 4




Vb9.580.165


anti abbagliamento · anti-glare

0,03

16 : Ø74,5



spot82




Vb9.580.165



porta accessorio
accessory holder



trappola di luce
light trap




spot82



Vb9.580.88



porta accessorio
accessory holder




Vb9.580.165



trappola di luce
light trap


dimensioni gobos in acciaio

steel gobos size



dimensioni gobos in vetro

glass gobos size



n55 system spot sagomatore

 IP20  ★  

Vb6.594.50.27 nero55 2700K 1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.50.30 nero55 3000K 1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		


accessori spot sagomatore. accessories.

★  

Vb9.580.118 gruppo per alloggiamento gobo in vetro 0,1


Vb9.580.119 gruppo per alloggiamento gobo in acciaio 0,1

propulsore dinamico 65/700

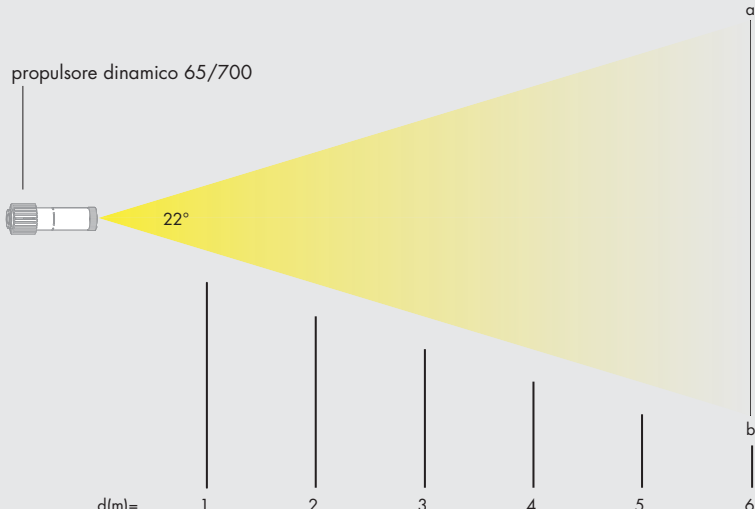


d (m)	ab (m)	e _{max} (lx)	e _{med} (lx)
1	0,38	1970	1622
2	0,76	492	405
3	1,14	219	181
4	1,51	124	101
5	1,89	79	65
6	2,27	55	45



montaggio su propulsore dinamico n55
propeller mounting

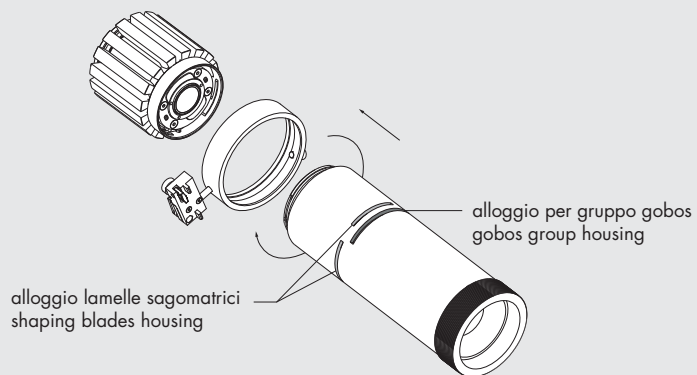


messa a fuoco · focus

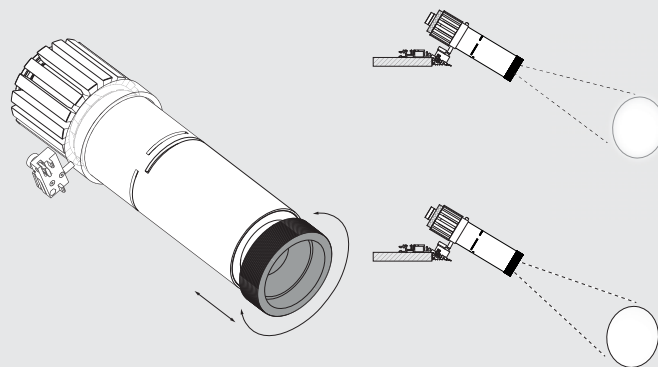


uso delle lamelle sagomatrici · use of shaping blades

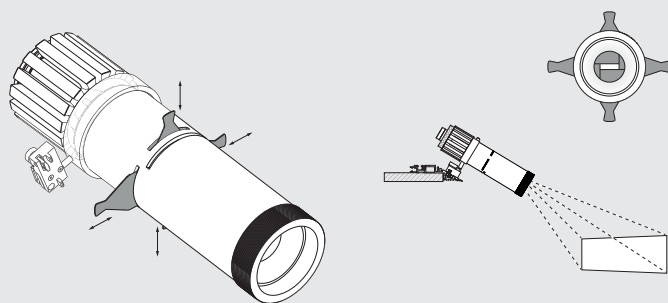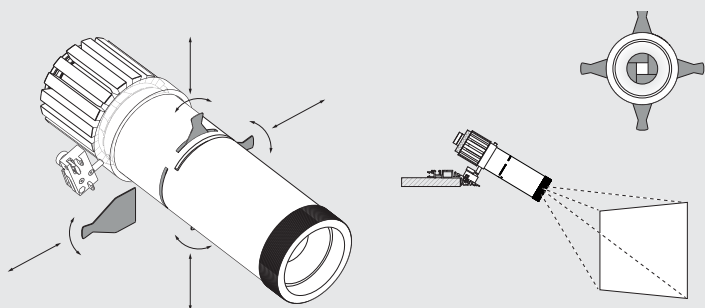




gobo in vetro non incluso
glass gobos not included

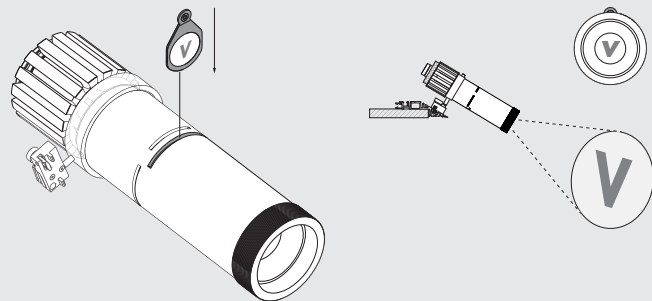

gobo in acciaio non incluso
steel gobos not included

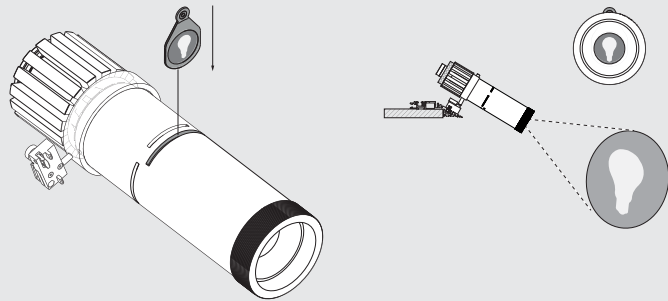

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



econo system



IP20



Vb6.595.11.27	bianco V	2700K	15°	0,8
Vb6.595.12.27	nero55	2700K	15°	0,8
Vb6.595.13.27	argento hacca	2700K	15°	0,8
Vb6.595.14.27	bianco V	2700K	25°	0,8
Vb6.595.15.27	nero55	2700K	25°	0,8
Vb6.595.16.27	argento hacca	2700K	25°	0,8
Vb6.595.17.27	bianco V	2700K	33°	0,8
Vb6.595.18.27	nero55	2700K	33°	0,8
Vb6.595.19.27	argento hacca	2700K	33°	0,8

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	33,6	2062	16,8	123	
ci010	les14	Ta25 °C	vita media · average life	700	34,5	2776	24,2	115	A+

Vb6.595.11.30	bianco V	3000K	15°	0,8
Vb6.595.12.30	nero55	3000K	15°	0,8
Vb6.595.13.30	argento hacca	3000K	15°	0,8
Vb6.595.14.30	bianco V	3000K	25°	0,8
Vb6.595.15.30	nero55	3000K	25°	0,8
Vb6.595.16.30	argento hacca	3000K	25°	0,8
Vb6.595.17.30	bianco V	3000K	33°	0,8
Vb6.595.18.30	nero55	3000K	33°	0,8
Vb6.595.19.30	argento hacca	3000K	33°	0,8

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	33,6	2217	16,8	132	
ci011	les14	Ta25 °C	vita media · average life	700	34,5	2984	24,2	123	A++







Vb6.595.11.32v	bianco V	3200Vb K	15°	0,8
Vb6.595.12.32v	nero55	3200Vb K	15°	0,8
Vb6.595.13.32v	argento hacca	3200Vb K	15°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,0	1510	17,9	84	A+
					700	34,0	1990	25,9	77	A+
tf002	les11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		

Vb6.595.14.32v	bianco V	3200Vb K	25°	0,8
Vb6.595.15.32v	nero55	3200Vb K	25°	0,8
Vb6.595.16.32v	argento hacca	3200Vb K	25°	0,8
Vb6.595.17.32v	bianco V	3200Vb K	33°	0,8
Vb6.595.18.32v	nero55	3200Vb K	33°	0,8
Vb6.595.19.32v	argento hacca	3200Vb K	33°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,2	1690	17,8	95	A+
					600	34,0	1970	21,5	92	A+
					700	35,0	2230	26,3	85	A+
ti002	les 15	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



eco mini system



IP20



Vb6.579.33.27.01 my bianco 2700K 13° 0,4

Vb6.579.34.27.01 nero55 2700K 13° 0,4

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95		Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	422	6	70	A+
					500	17,3	583	8,7	67	A
					700	17,8	767	12,4	62	A
cd010	les6 	Ta25 °C			vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.579.36.27.01 my bianco 2700K 19° 0,4

Vb6.579.31.27.01 nero55 2700K 19° 0,4

Vb6.579.37.27.01 my bianco 2700K 36° 0,4

Vb6.579.32.27.01 nero55 2700K 36° 0,4

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f [min]}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	33,9	1209	12	101	A+	
				500	34,8	1680	17,4	97	A+	
ci000	les 14 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10			



Vb6.579.33.30.01 my bianco 3000K 13° 0,4

Vb6.579.34.30.01 nero55 3000K 13° 0,4

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	455	6	76	A+	
				500	17,3	628	8,7	72	A	
				700	17,8	826	12,4	66	A	
cd011	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10			

Vb6.579.36.30.01 my bianco 3000K 19° 0,4

Vb6.579.31.30.01 nero55 3000K 19° 0,4

Vb6.579.37.30.01 my bianco 3000K 36° 0,4

Vb6.579.32.30.01 nero55 3000K 36° 0,4

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95		Rf 92	Rg 100	step 2	350	33,9	1293	12	108	A+
					500	34,8	1796	17,4	103	A+
ci001	les14 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

accessori eco mini system. accessories.

★ CE i

Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01




Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04

f9.001.57 filtro ir trasparente · transparent ir filter 0,04





f9.001.59 vetro sabbia · frosted glass 0,04



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



eco system IP20

Vb6.030.11.27.02 my bianco 2700K 12° 0,8

Vb6.030.01.27.02 nero55 2700K 12° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59	A
					700	27,9	1110	19,5	57	A
					1050	28,8	1560	30,2	52	A
xe000	les9 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.030.12.27.02 my bianco 2700K 26° 0,8

Vb6.030.02.27.02 nero55 2700K 26° 0,8


Vb6.030.13.27.02 my bianco 2700K 36° 0,8

Vb6.030.03.27.02 nero55 2700K 36° 0,8

Vb6.030.14.27.02 my bianco 2700K 54° 0,8

Vb6.030.04.27.02 nero55 2700K 54° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A++
					500	27,9	1580	14,0	113	A+
					700	28,4	2140	19,9	108	A+
					1050	29,0	3000	30,5	98	A+
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		









Vb6.030.11.30.02	my bianco	3000K	12°	0,8
Vb6.030.01.30.02	nero55	3000K	12°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59	A
					700	27,9	1110	19,5	57	A
					1050	28,8	1560	30,2	52	A
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.030.12.30.02	my bianco	3000K	26°	0,8
Vb6.030.02.30.02	nero55	3000K	26°	0,8
Vb6.030.13.30.02	my bianco	3000K	36°	0,8
Vb6.030.03.30.02	nero55	3000K	36°	0,8
Vb6.030.14.30.02	my bianco	3000K	54°	0,8
Vb6.030.04.30.02	nero55	3000K	54°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A++
					500	27,9	1580	14,0	113	A+
					700	28,4	2140	19,9	108	A+
					1050	29,0	3000	30,5	98	A+
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees




eco system IP20

Vb6.030.11.30v.02	my bianco	3000Vb K	12°	0,8
Vb6.030.01.30v.02	nero55	3000Vb K	12°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59	A
					700	27,9	1110	19,5	57	A
					1050	28,8	1560	30,2	52	A
xe007	les9 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.030.12.30v.02	my bianco	3000Vb K	26°	0,8
Vb6.030.02.30v.02	nero55	3000Vb K	26°	0,8
Vb6.030.13.30v.02	my bianco	3000Vb K	36°	0,8
Vb6.030.03.30v.02	nero55	3000Vb K	36°	
Vb6.030.14.30v.02	my bianco	3000Vb K	54°	0,8
Vb6.030.04.30v.02	nero55	3000Vb K	54°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f [min]}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A++
					500	27,9	1580	14,0	113	A+
					700	28,4	2140	19,9	108	A+
					1050	29,0	3000	30,5	98	A+
xm007	les19 			Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10




ottiche eco system. optics.




Vb9.030.92

les19 ● 26° 0,1



Vb9.030.93

les19 ● 36° 0,1



Vb9.030.94

les19 ● 54° 0,1



accessori eco system. accessories.



Vb9.580.86

frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre

0,01



Vb9.580.87

lente ellittica · elliptical lens




0,05




Vb9.580.88

vetro albarino · albarino glass

0,05



anelli con interfaccia n55 system. rings with interface.			☆	CE	i
Vb9.594.91	nero55	Ø55			0,1
Vb9.594.92	my bianco	Ø55			0,1
Vb9.594.93	nero55	Ø82			0,1
Vb9.594.94	my bianco	Ø82			0,1
Vb9.594.95	nero55	Ø100			0,1
Vb9.594.96	my bianco	Ø100			0,1



propulsore dinamico 55/350e

 IP20

Vb9.580.150.27	argento hacca	2700K	les19 	0,2
Vb9.580.151.27	nero55	2700K	les19 	0,2
Vb9.580.152.27	my bianco	2700K	les19 	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A++
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb9.580.150.30	argento hacca	3000K	les19 	0,2
Vb9.580.151.30	nero55	3000K	les19 	0,2
Vb9.580.152.30	my bianco	3000K	les19 	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A++
xm001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb9.580.150.30v	argento hacca	3000VbK	les19 	0,2
Vb9.580.151.30v	nero55	3000VbK	les19 	0,2
Vb9.580.152.30v	my bianco	3000VbK	les19 	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A++
xm007	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



propulsore dinamico 55/350

 IP20

Vb9.580.50.27	argento hacca	2700K	les19 	0,2
Vb9.580.51.27	nero55	2700K	les19 	0,2
Vb9.580.52.27	my bianco	2700K	les19 	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A++
xm000		les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.50.30	argento hacca	3000K	les19 	0,2
Vb9.580.51.30	nero55	3000K	les19 	0,2
Vb9.580.52.30	my bianco	3000K	les19 	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A++
xm001		les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.50.30v	argento hacca	3000VbK	les19 	0,2
Vb9.580.51.30v	nero55	3000VbK	les19 	0,2
Vb9.580.52.30v	my bianco	3000VbK	les19 	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A++
xm007		les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



propulsore dinamico 55/500

 IP20

Vb9.580.62.27	argento hacca	2700K	les19	0,2
Vb9.580.63.27	nero55	2700K	les19	0,2
Vb9.580.64.27	my bianco	2700K	les19	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113	A+
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life				70000 h	L80	B10

Vb9.580.62.30	argento hacca	3000K	les19	0,2
Vb9.580.63.30	nero55	3000K	les19	0,2
Vb9.580.64.30	my bianco	3000K	les19	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113	A+
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life				70000 h	L80	B10

Vb9.580.62.30v	argento hacca	3000VbK	les19	0,2
Vb9.580.63.30v	nero55	3000VbK	les19	0,2
Vb9.580.64.30v	my bianco	3000VbK	les19	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113	A+
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life				70000 h	L80	B10



propulsore dinamico 55/500

 IP20

Vb9.580.101.27	argento hacca	2700K	les9	0,2
Vb9.580.102.27	nero55	2700K	les9	0,2
Vb9.580.103.27	my bianco	2700K	les9	0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59	A
xe000		les9	Ta25 °C	vita media · average life				70000 h	L80	B10

Vb9.580.101.30	argento hacca	3000K	les9	0,2
Vb9.580.102.30	nero55	3000K	les9	0,2
Vb9.580.103.30	my bianco	3000K	les9	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59	A
xe001		les9	Ta25 °C	vita media · average life				70000 h	L80	B10

Vb9.580.101.30v	argento hacca	3000VbK	les9	0,2
Vb9.580.102.30v	nero55	3000VbK	les9	0,2
Vb9.580.103.30v	my bianco	3000VbK	les9	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59	A
xe007		les9	Ta25 °C	vita media · average life				70000 h	L80	B10



propulsore dinamico 65/500e

 IP20

Vb9.580.154.27	argento hacca	2700K	les19 	0,3
Vb9.580.155.27	nero55	2700K	les19 	0,3
Vb9.580.156.27	my bianco	2700K	les19 	0,3


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113	A+
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb9.580.154.30	argento hacca	3000K	les19 	0,3
Vb9.580.155.30	nero55	3000K	les19 	0,3
Vb9.580.156.30	my bianco	3000K	les19 	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113	A+
xm001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb9.580.154.30v	argento hacca	3000VbK	les19 	0,3
Vb9.580.155.30v	nero55	3000VbK	les19 	0,3
Vb9.580.156.30v	my bianco	3000VbK	les19 	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113	A+
xm007	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



propulsore dinamico 65/700

 IP20

Vb9.580.54.27	argento hacca	2700K	les19	0,3
Vb9.580.55.27	nero55	2700K	les19	0,3
Vb9.580.56.27	my bianco	2700K	les19	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb9.580.54.30	argento hacca	3000K	les19	0,3
Vb9.580.55.30	nero55	3000K	les19	0,3
Vb9.580.56.30	my bianco	3000K	les19	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb9.580.54.30v	argento hacca	3000VbK	les19	0,3
Vb9.580.55.30v	nero55	3000VbK	les19	0,3
Vb9.580.56.30v	my bianco	3000VbK	les19	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108	A+
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



Vb9.580.106.27	argento hacca	2700K	les9 ●	0,3
Vb9.580.107.27	nero55	2700K	les9 ●	0,3
Vb9.580.108.27	my bianco	2700K	les9 ●	0,3


Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb9.580.106.30	argento hacca	3000K	les9 ●	0,3
Vb9.580.107.30	nero55	3000K	les9 ●	0,3
Vb9.580.108.30	my bianco	3000K	les9 ●	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb9.580.106.30v	argento hacca	3000VbK	les9 ●	0,3
Vb9.580.107.30v	nero55	3000VbK	les9 ●	0,3
Vb9.580.108.30v	my bianco	3000VbK	les9 ●	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



propulsore dinamico 82/1050			IP20				
Vb9.580.58.27	argento hacca	2700K	les19	0,5			
Vb9.580.59.27	nero55	2700K	les19	0,5			
Vb9.580.60.27	my bianco	2700K	les19	0,5			


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98	A+
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10	

Vb9.580.58.30	argento hacca	3000K	les19	0,5			
Vb9.580.59.30	nero55	3000K	les19	0,5			
Vb9.580.60.30	my bianco	3000K	les19	0,5			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98	A+
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10	


Vb9.580.58.30v	argento hacca	3000VbK	les19	0,5			
Vb9.580.59.30v	nero55	3000VbK	les19	0,5			
Vb9.580.60.30v	my bianco	3000VbK	les19	0,5			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98	A+
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10	



spot55x37		★	CE	i
Vb9.580.121	argento hacca	18° les9 ●		0,1
Vb9.580.122	nero55	18° les9 ●		0,1
Vb9.580.122.b	my bianco	18° les9 ●		0,1
Vb9.580.123	argento hacca	23° les9 ●	30° les19 ●	0,1
Vb9.580.124	nero55	23° les9 ●	30° les19 ●	0,1
Vb9.580.124.b	my bianco	23° les9 ●	30° les19 ●	0,1
Vb9.580.125	argento hacca	36° les9 ●	38° les19 ●	0,1
Vb9.580.126	nero55	36° les9 ●	38° les19 ●	0,1
Vb9.580.126.b	my bianco	36° les9 ●	38° les19 ●	0,1







spot55x61		★	CE	ⓘ
Vb9.580.25	argento hacca	36° les19	●	0,2
Vb9.580.26	nero55	36° les19	●	0,2
Vb9.580.26.b	my bianco	36° les19	●	0,2
Vb9.580.27	argento hacca	47° les19	●	0,2
Vb9.580.28	nero55	47° les19	●	0,2
Vb9.580.28.b	my bianco	47° les19	●	0,2



accessori spot55. accessories.		★	CE	ⓘ
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre			0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens			0,04




spot82x35			★	CE	i
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9 ●			0,1
Vb9.580.132	nero55	13° les9 ●			0,1
Vb9.580.137	my bianco	13° les9 ●			0,1
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9 ●			0,1
Vb9.580.134	nero55	19° les9 ●			0,1
Vb9.580.138	my bianco	19° les9 ●			0,1
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9 ● 31° les19 ●			0,1
Vb9.580.136	nero55	23° les9 ● 31° les19 ●			0,1
Vb9.580.141	my bianco	23° les9 ● 31° les19 ●			0,1
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9 ● 42° les19 ●			0,1
Vb9.580.140	nero55	35° les9 ● 42° les19 ●			0,1
Vb9.580.142	my bianco	35° les9 ● 42° les19 ●			0,1



spot82x79			★	CE	i
Vb9.580.31	argento hacca	23° les19 ●			0,2
Vb9.580.32	nero55	23° les19 ●			0,2
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les19 ●			0,2
Vb9.580.33	argento hacca	37° les19 ●			0,2
Vb9.580.34	nero55	37° les19 ●			0,2
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les19 ●			0,2
Vb9.580.35	argento hacca	46° les19 ●			0,2
Vb9.580.36	nero55	46° les19 ●			0,2
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les19 ●			0,2








accessori spot82. accessories.




Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03









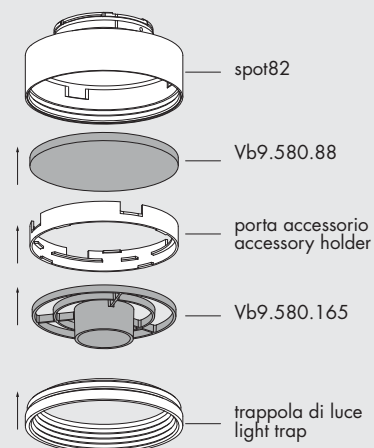
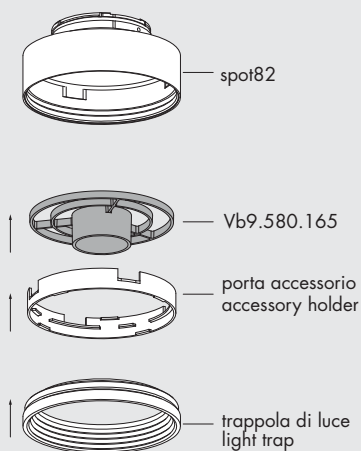




spot100		★	CE	i
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9 ●	16° les19 ●	0,1
Vb9.580.38	nero55	10° les9 ●	16° les19 ●	0,1
Vb9.580.38.b	my bianco	10° les9 ●	16° les19 ●	0,1
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9 ●	25° les19 ●	0,1
Vb9.580.40	nero55	22° les9 ●	25° les19 ●	0,1
Vb9.580.40.b	my bianco	22° les9 ●	25° les19 ●	0,1
Vb9.580.41	argento hacca	40° les19 ●		0,1
Vb9.580.42	nero55	40° les19 ●		0,1
Vb9.580.42.b	my bianco	40° les19 ●		0,1
Vb9.580.43	argento hacca	54° les19 ●		0,1
Vb9.580.44	nero55	54° les19 ●		0,1
Vb9.580.44.b	my bianco	54° les19 ●		0,1




accessori spot100. accessories.		★	CE	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre			0,01
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens			0,05

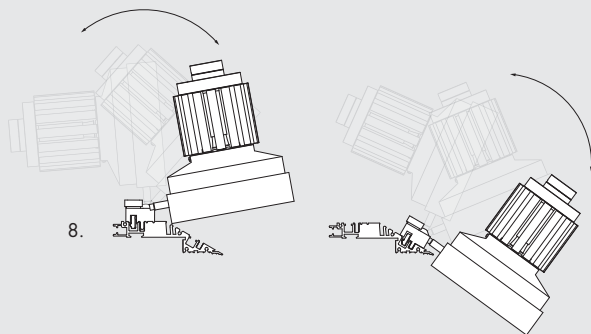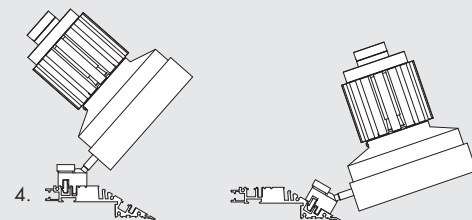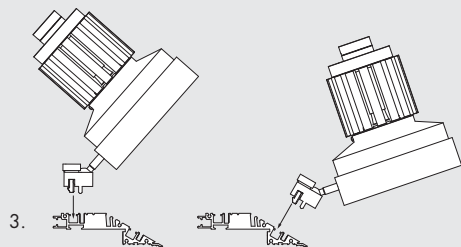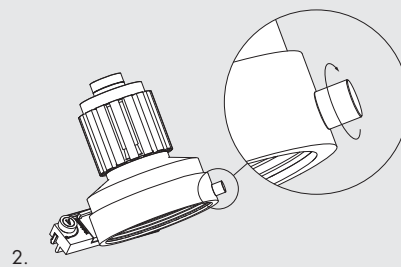







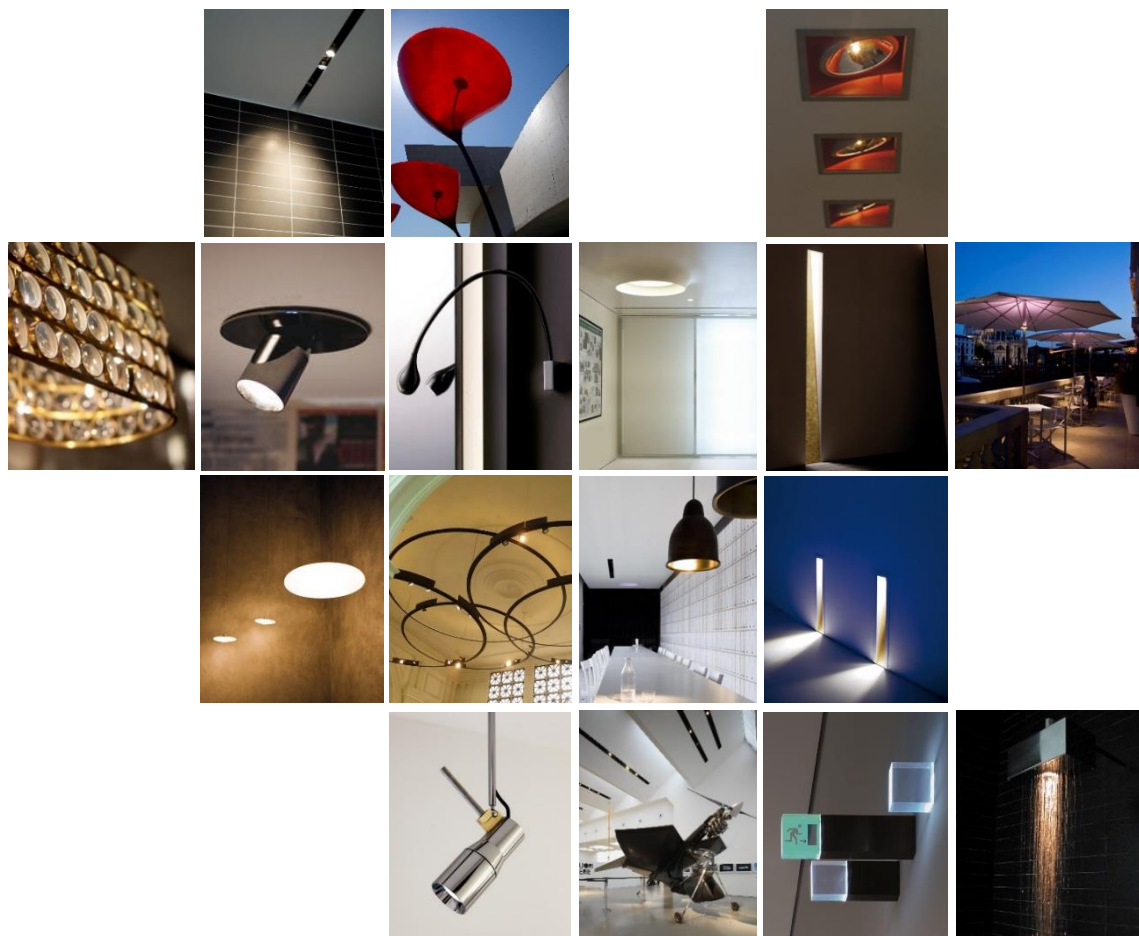

Contact Us

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

