


cilindro zincato serpentine

peter zumthor

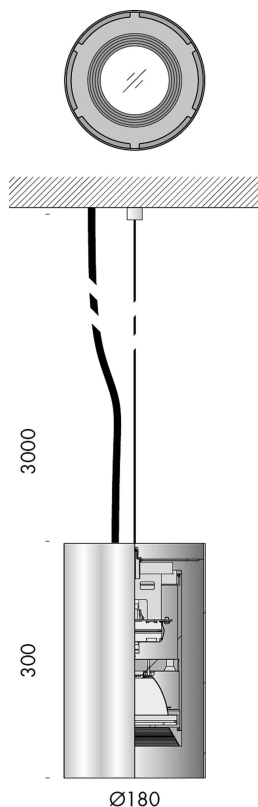

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	acciaio zincato galvanized steel
finitura/colore · finish/colour	zincato galvanized
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	Ø 180 x 300 mm / 7,1 x 11,8 in
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	3000 mm / 118,1 in
lunghezza cavo di sospensione · suspension cable length	3000 mm / 118,1 in
peso · weight	3,7 kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	incluso included
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	sostituibile da addetto qualificato replaceable by a professional
tensione di alimentazione · supply voltage	240 V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60 Hz
classe di isolamento · insulation class	II

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	cm001- les19				
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)	
700	2970	23,5	126,0	33,6	
temperatura colore · colour temperature	3000K				
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	90				
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	> 60				
ies-tm30	color fidelity Rf	90	color gamut Rg	100 Rg	
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2				
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10				
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional				

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	alluminio aluminium
materiale del diffusore · diffuser material	vetro glass
finitura del diffusore · diffuser finish	trasparente transparent