

dca parete soffitto

david chipperfield 2015



apparecchio di illuminazione da parete o soffitto per interni IP20. faretto realizzato in alluminio orientabile su tre assi con dettaglio in ottone naturale in prossimità dello snodo sferico tra l'attacco della tige, che permette la rotazione sull'asse verticale di 360° e di 90° sull'asse orizzontale, e la maniglia che ne permette un'agevole orientabilità.

nella parte inferiore del gruppo ottico è inclusa una trappola di luce per ottenere un ottimo comfort visivo.

dimensioni: rosone diametro Ø165mm, tige h.97mm, faretto Ø55mm h.141mm, cablato con sorgente elettronica 2700K, 3000K e 3000Vb K (progettato per settore alta moda) Ra98 con les9 19,5W 1110lm e les19 14W 1580lm.

ottiche: 18° 40° 58°

alimentatore 240V 50-60Hz incluso.

finiture: my bianco, nero55 e cromo lucido.



IP20 rated wall or ceiling light fitting for indoor use.

aluminium spotlight adjustable on the three axes with a natural brass detail that marks the spherical hinge between the joint of the rod, which permits the 360° rotation on the vertical axis and a 90° rotation on the horizontal axis, and the handle, which ables an easy adjustment.

a light trap is included at the bottom of the spotlight for an optimal visual comfort.


sizes: diameter Ø165mm rose, h.97mm rod, Ø55mm h.141mm spotlight.

wired with 2700K, 3000K and 3000Vb K (designed for high fashion industry) Ra98 led source with les9 19.5W 1110lm and les19 14W 1580lm.

optics: 18° 40° 58°

240V 50-60Hz power supply included.

finishes: my bianco, nero55 and polished chrome.



dca parete soffitto 240V 50-60Hz IP20

Vb6.220.50.27	my bianco	2700K	18°	1,5
Vb6.220.60.27	nero55	2700K	18°	1,5
Vb6.220.70.27	cromo lucido · polished chrome	2700K	18°	1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10		

Vb6.220.50.30	my bianco	3000K	18°	1,5
Vb6.220.60.30	nero55	3000K	18°	1,5
Vb6.220.70.30	cromo lucido · polished chrome	3000K	18°	1,5



Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10		

Vb6.220.50.30v	my bianco	3000VbK	18°	1,5
Vb6.220.60.30v	nero55	3000VbK	18°	1,5
Vb6.220.70.30v	cromo lucido · polished chrome	3000VbK	18°	1,5


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10		

dca parete soffitto 18°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees






gradi di rotazione · rotation degrees




dca parete soffitto 40°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di rotazione · rotation degrees



dca parete soffitto 240V 50-60Hz

Vb6.220.52.27	my bianco	2700K	40°	1,5
Vb6.220.62.27	nero55	2700K	40°	1,5
Vb6.220.72.27	cromo lucido · polished chrome	2700K	40°	1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113	A+
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10		

Vb6.220.52.30	my bianco	3000K	40°	1,5
Vb6.220.62.30	nero55	3000K	40°	1,5
Vb6.220.72.30	cromo lucido · polished chrome	3000K	40°	1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113	A+
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10		




Vb6.220.52.30v	my bianco	3000vBk	40°	1,5
Vb6.220.62.30v	nero55	3000vBk	40°	1,5
Vb6.220.72.30v	cromo lucido · polished chrome	3000vBk	40°	1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113	A+
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10		




dca parete soffitto 58°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di rotazione · rotation degrees



dca parete soffitto 240V 50-60Hz **A** **IP20** **CE** **i**

Vb6.220.53.27 my bianco 2700K 58° 1,5

Vb6.220.63.27 nero55 2700K 58° 1,5

Vb6.220.73.27 cromo lucido · polished chrome 2700K 58° 1,5

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113	A+
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

Vb6.220.53.30 my bianco 3000K 58° 1,5

Vb6.220.63.30 nero55 3000K 58° 1,5

Vb6.220.73.30 cromo lucido · polished chrome 3000K 58° 1,5

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113	A+
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			


Vb6.220.53.30v my bianco 3000VbK 58° 1,5

Vb6.220.63.30v nero55 3000VbK 58° 1,5

Vb6.220.73.30v cromo lucido · polished chrome 3000VbK 58° 1,5

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113	A+
xm007	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			



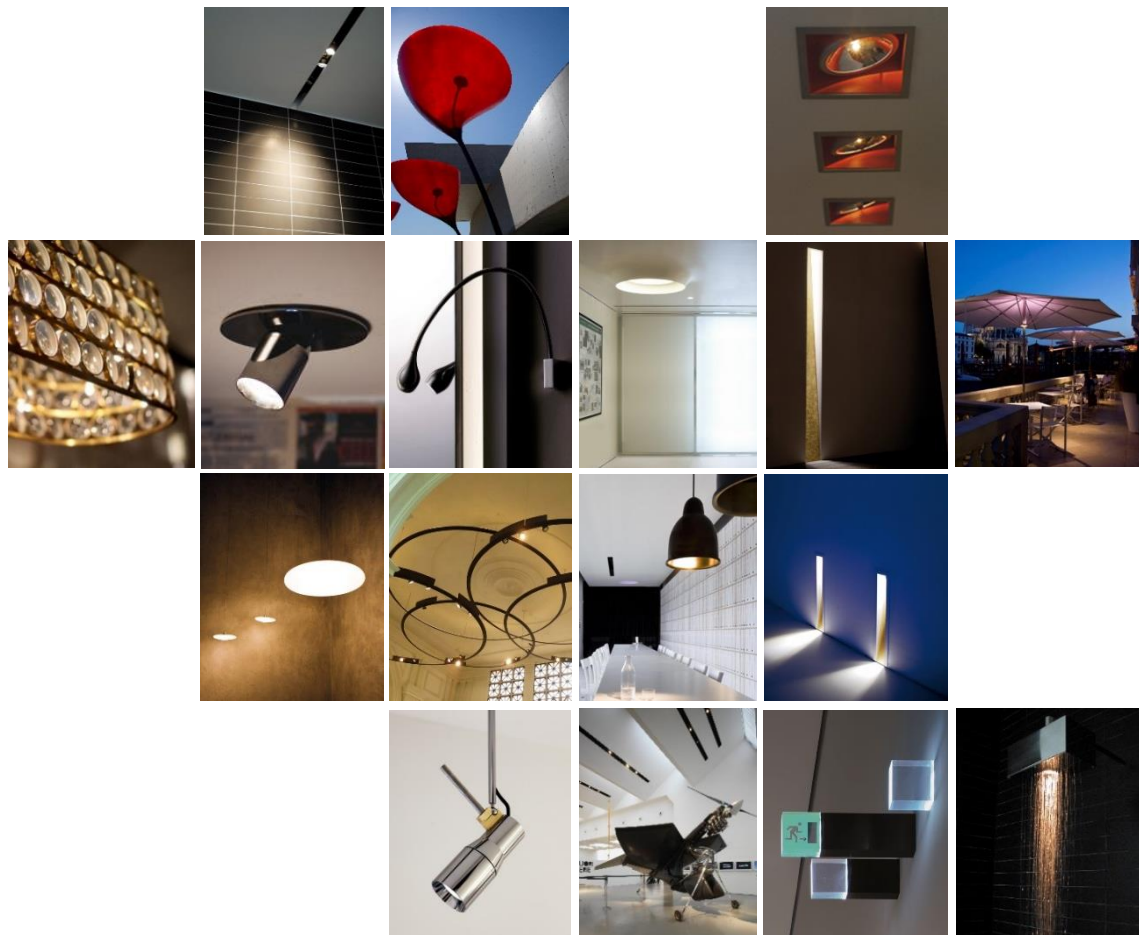

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

