



apparecchio di illuminazione da incasso carrabile per interni ed esterni IP67. realizzato in alluminio peraluman, dimensioni massime 280x280mm h.218mm.

modelli:

m3 trasparente con vetro carrabile IK10 trasparente.

m3 sabbiato con vetro carrabile IK10 sabbiato.

kit asimmetrico e kit simmetrico cablati con sorgente elettronica Ra97 3000K 2x22,1W 3490lm.

kit spot orientabile cablati con sorgente elettronica Ra98 30,5W 3000lm.

ottiche: asimmetrica, simmetrica, 18°, 28°, 42°.

alimentatore 120-240V 50-60Hz incluso.

accessori: cornice in acciaio inox con cassaforma, cornice in acciaio inox, alette frangiluce orientabili.

finiture: alluminio peraluman, bruno antico, scurodivals.



IP67 rated recessed drive over for indoor and outdoor use light fitting. made of peraluman aluminium, maximum size 280x280mm h.218mm.

versions:

m3 trasparente with trasparent IK10 shock-resistant glass.

m3 sabbiato with sanded IK10 shock-resistant glass.

asymmetrical and symmetrical kits wired with Ra97 3000K 2x22,1W 3490lm led source.

adjustable kit spot with Ra98 30,5W 3000lm led source.



optics: asymmetrical, symmetrical, 18°, 28°, 42°.

120-240V 50-60Hz power supply included.

accessories: stainless steel frame with housing, stainless steel frame, adjustable louvre.

finishes: peraluman aluminium, antique brown, scurodivals.



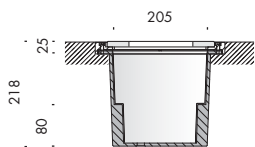

m3 trasparente





IP67 IK10



CE



Vb6.003.01	alluminio peraluman · peraluman aluminium	6
Vb6.003.02	bruno antico · antique brown	6
Vb6.003.03	scurodivals	6

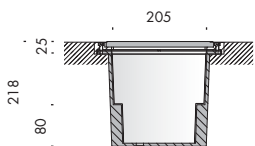

m3 sabbiato




IP67 IK10



CE




Vb6.003.05	alluminio peraluman · peraluman aluminium	6
Vb6.003.06	bruno antico · antique brown	6
Vb6.003.07	scurodivals	6




kit asimmetrico	120-240V 50-60Hz	A	K			CE	
Vb9.003.81	3000K				2x22,1W	2,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	900	24,6	3490	44,2	79	A
dz011-2	10	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10		





kit simmetrico	120-240V 50-60Hz	A	K			CE	
Vb9.003.83	3000K				2x22,1W	2,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	900	24,6	3490	44,2	79	A
dz011-2	10	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10		




kit spot	120-240V 50-60Hz	A	K			CE	
Vb9.003.85	3000K				30,5W	18°	2
Vb9.003.86	3000K				30,5W	28°	2
Vb9.003.87	3000K				30,5W	42°	2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98	A+
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10		

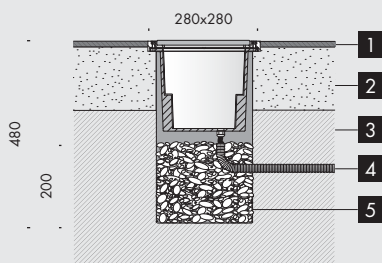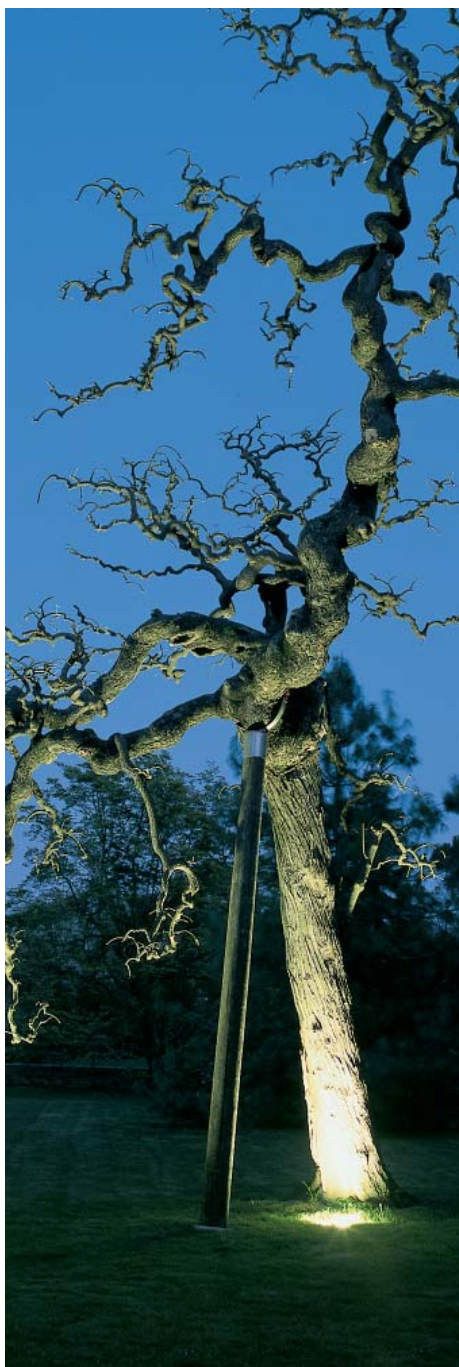

attenzione: il corpo se montato nel terreno deve avere la possibilità di drenaggio. predisporre uno strato di almeno 20cm di spessore di apposita ghiaia sul fondo.

please note: when installing light fitting in the ground calculate drainage space. prepare a 20cm thick layer of gravel on the bottom.

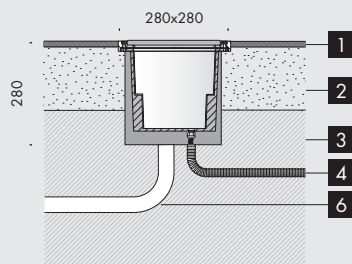

attenzione: il corpo se montato su cemento o laterizio deve essere predisposto con scarico per le acque piovane.

please note: when installing light fitting on cement or brick surface include rain water drainage system.

1 finitura di calpestio · floor finish


2 cemento · concrete

3 terra · soil

4 tubo corrugato per alimentazione lampada
corrugated pipe for lamp power supply

5 drenaggio di ghiaia grossa
coarse gravel drainage

6 tubo minimo diametro Ø32mm per scarico acqua piovana
min diameter Ø32mm pipe for rain water drain

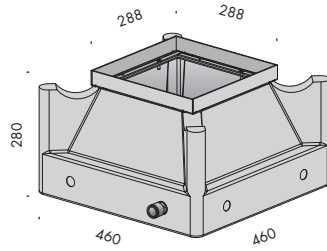


accessori. accessories.

☆ CE ⓘ


f6.003.04 cornice acciaio inox con cassaforma
stainless steel frame with housing

6,9






f6.003.03 cornice acciaio inox · stainless steel frame

1,4




f9.002.08 alette frangiluce orientabili · adjustable louvre

0,4

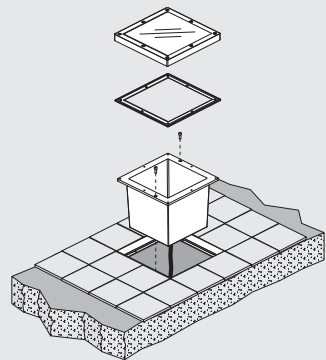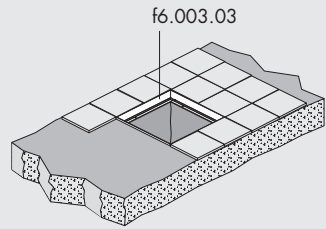



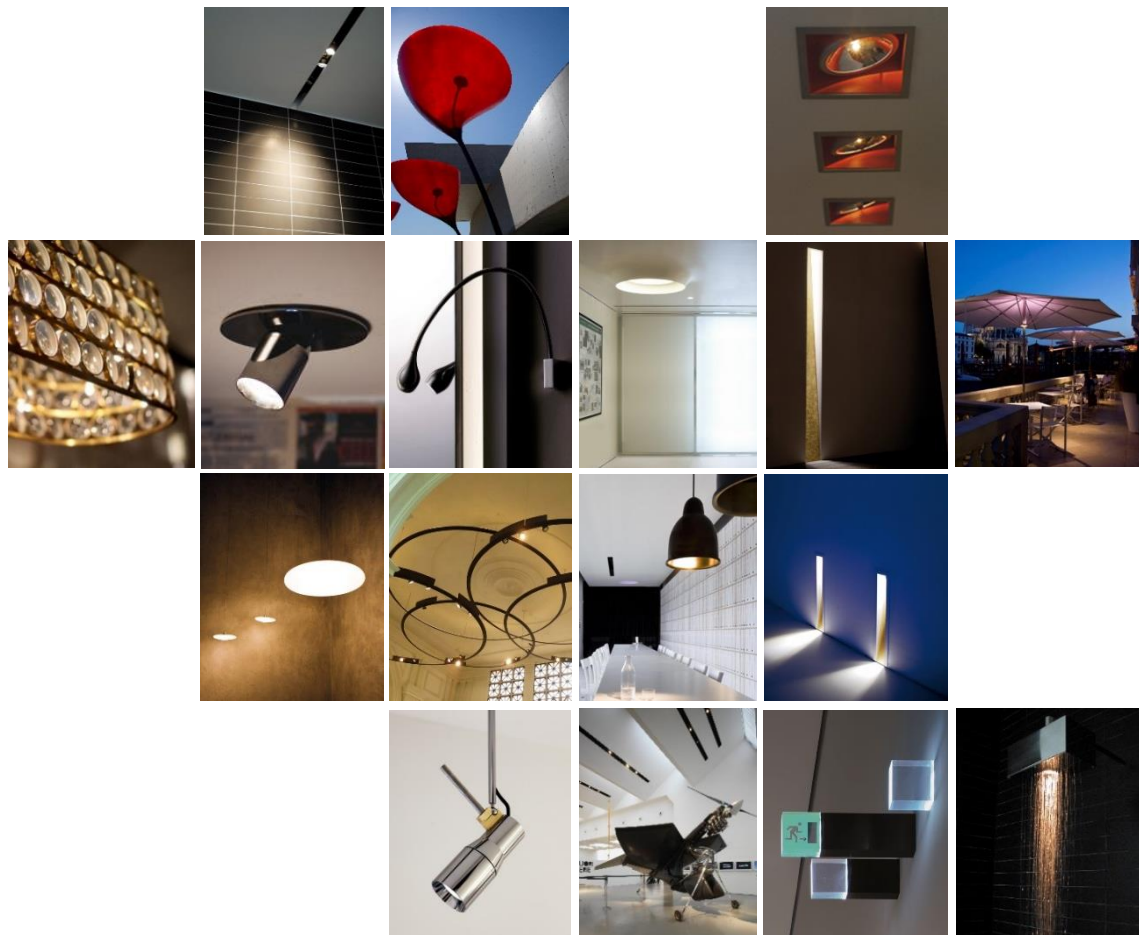

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

