



apparecchio di illuminazione da terra per esterni IP44.

realizzato in acciaio satinato passivato e alluminio ossidato 20micron, con uno stelo centrale in acciaio inox AISI 316L regolabile in altezza 2700-3500mm con otto bracci in alluminio sui quali si fissa il telo di copertura diametro Ø4200mm in tessuto acrilico bianco a forma ottagonale.

è fornito un involucro trasparente impermeabile di copertura per la protezione, che permette la diffusione della luce anche da chiuso, rendendolo un nuovo apparecchio di illuminazione.

ombrella è progettata come apparecchio indipendente oppure come sistema di apparecchi connessi tra loro e sincronizzati.

modelli:

ombrella senza sorgente elettronica, disponibile con base o tirafondo,

ombrella rgbw indipendente con base o tirafondo con alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso, da installare remoto,

ombrella maestro rgbw,

ombrella discepolo rgbw.

cablati con sorgente elettronica 3000K 6x3W per luce diretta con ottica 25° e con sorgente elettronica rgb 4x3W per luce indiretta diffusa.

è possibile controllare ombrella indipendente o maestro mediante un telecomando con il quale è possibile accendere, spegnere e regolare separatamente luce diretta e luce indiretta. ombrella discepolo può essere controllata tramite un generatore di segnale dmx remoto, non incluso oppure in sincrono con ombrella maestro dotata di telecomando.

componenti: box di alimentazione e comando disponibili per sincrono da ombrella maestro o controllo dmx, base quadrata in acciaio inox AISI 316L, tirafondo.



IP44 rated floor standing light fitting for outdoor use.

made of passivated satin steel and 20micron oxidised aluminium, with a AISI 316L stainless steel central rod that can be adjustable in h.2700-3500mm height. it presents eight aluminium arms supporting the octagonal-shaped white acrylic canvas sheet diameter of 4200mm.

it is provided with a protective waterproof transparent wrap, enabling light diffusion even when it is closed, thus creating a brand-new light fitting.

ombrella is designed as a stand alone fitting or as a system comprising connected and synchronised fittings.

versions:

ombrella without led source, available with base or ground anchor,

ombrella rgbw stand alone with base or ground anchor equipped with 220-240V 50-60Hz power supply to be installed remotely,

ombrella maestro rgbw,

ombrella discepolo rgbw.


wired with 3000K 6x3W electronic source for direct light with 25° optics and 4x3W rgb electronic source for diffuse indirect light.

it is possible to control the stand alone or maestro ombrella light sources using a remote control which turns on, turns off and regulates direct and indirect light separately. the ombrella discepolo can be controlled by remote dmx signal generator (not included) or in sync with a ombrella maestro equipped with a remote control.



components: power supply and control unit available for synchronous remote control or from ombrella maestro for remote dmx control, AISI 316L stainless steel square base or ground anchor.



ombrella con tirafondo

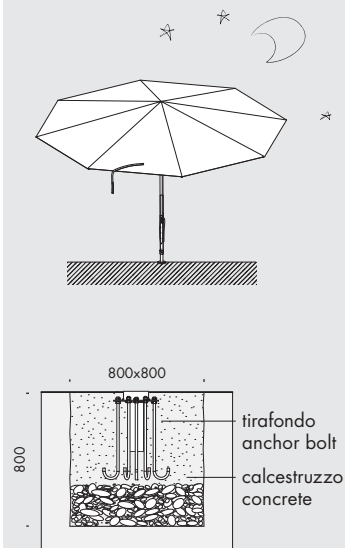

regolazione altezza · height adjustment

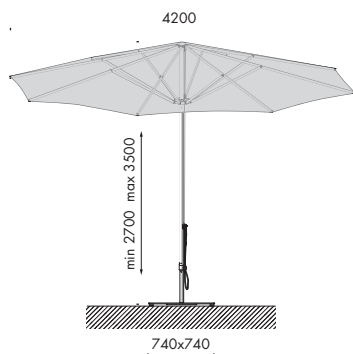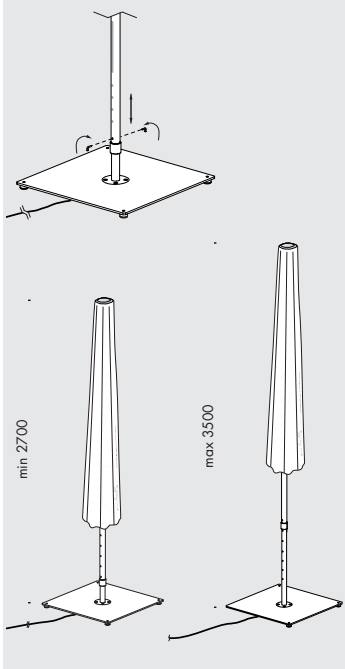


ombrella con base



Via.557.0001 acciaio satinato passivato · passivated satin steel
base acciaio inox AISI 316L · AISI 316L stainless steel base

26

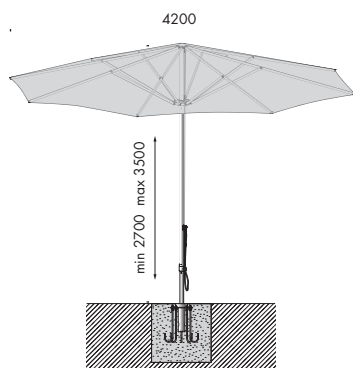


ombrella con tirafondo



Via.557.0002 acciaio satinato passivato · passivated satin steel

26

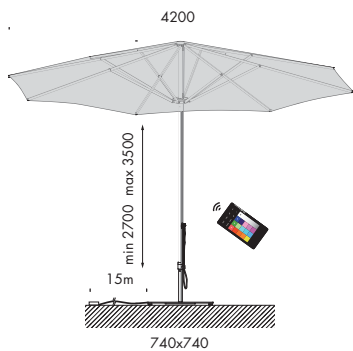

ombrella con base

240V 50-60Hz


IP44

Via.557.0003 acciaio satinato passivato
passivated satin steel

l.i. rgb
l.d. 3000K

4x3W
6x3W

26

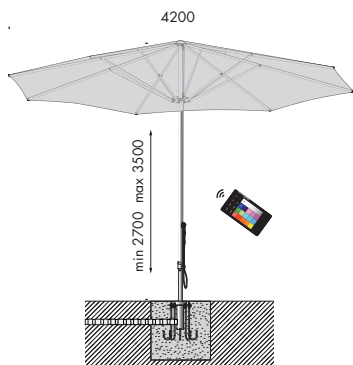

ombrella con tirafondo

240V 50-60Hz

IP44

Via.557.0004 acciaio satinato passivato
passivated satin steel

l.i. rgb
l.d. 3000K


4x3W
6x3W

26


l.d. (luce diretta · direct light)

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V_f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	9,0	237	3	79	
ca051	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

ombrella rgbw con tirafondo

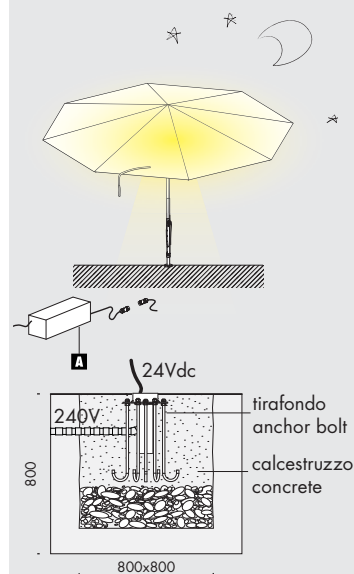


regolazione altezza · height adjustment

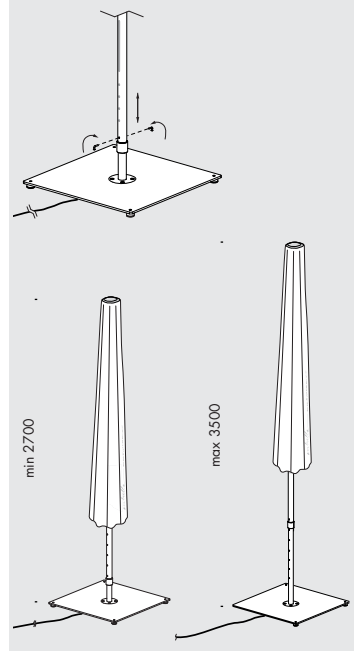



1. scegli l'ombrella
choose the ombrella



2. scegli la base
choose the base



Vb4.557.21 acciaio satinato passivato
passivated satin steel



Vb4.557.01 acciaio satinato passivato
passivated satin steel

l.i. rgb 4x3W
l.d. 3000K 6x3W

I.d. (luce diretta - direct light)

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	9,0	237	3	79	A+
ca051	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		



ombrella maestro 		24Vdc			IP44		CE	
Vb4.557.11	acciaio satinato passivato	l.i. rgb l.d. 3000K	4x3W 6x3W	26				
	passivated satin steel							

I.d. (luce diretta - direct light)


Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90		Rf 90	Rg 100	step 2	350	9,0	237	3	79	A+
ca051	les2 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		




ombrella discepolo 		24Vdc			IP44		CE	
Vb4.557.12	acciaio satinato passivato	l.i. rgb l.d. 3000K	4x3W 6x3W	26				
	passivated satin steel							

I.d. (luce diretta - direct light)

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90		Rf 90	Rg 100	step 2	350	9,0	237	3	79	A+
ca051	les2 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		



740X740



componenti. components.



a9.557.91 base acciaio inox AISI 316L · stainless steel base 58

a9.557.93 tirafondo · anchor bolt 18

box di alimentazione e comando. power supply and control unit.




Vb9.557.81 n.1 ombrella maestro + max n.5 ombrella discepolo 5,5




Vb9.557.85 cavo 4 poli con connettore m/f 15000mm 1,2

18860 cavo dmx schermato twistato twisted and screened dmx cable 2,5


cablaggio ombrella maestro e ombrella discepolo con box di alimentazione e comando Vb9.557.81
wiring of ombrella maestro and ombrella discepolo with power supply and control unit

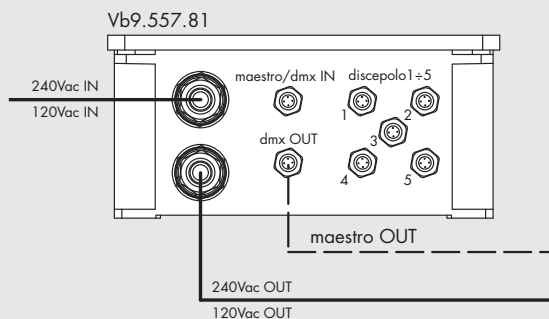


cablaggio dmx system e ombrella discepolo con box di alimentazione e comando Vb9.557.81
dmx system wiring and discepolo umbrella fitting with power supply box and control

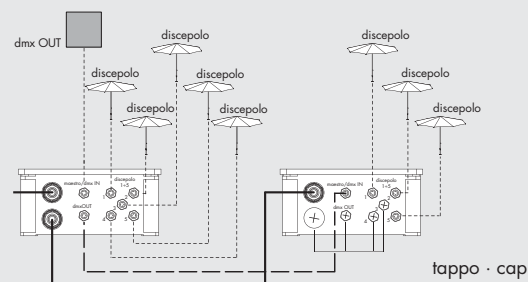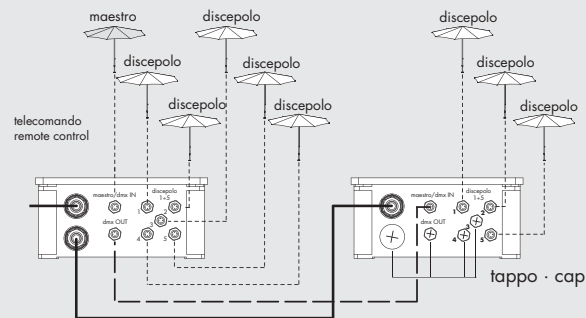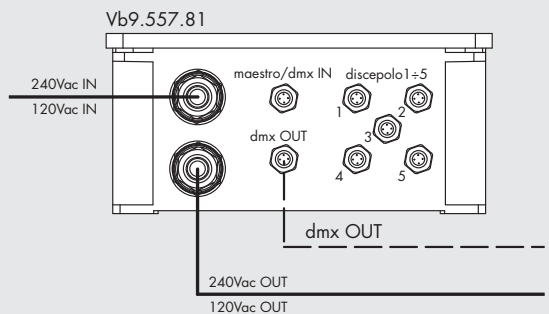

connessione tra una serie di n.5 ombrella discepolo e box di alimentazione e comando Vb9.557.81
gestite e sincronizzate tramite una singola ombrella maestro con un singolo telecomando.
connection between a series of n.5 ombrella discepolo and the power supply and control unit Vb9.557.81
all operated and synchronized by a single ombrella maestro with a single remote control.

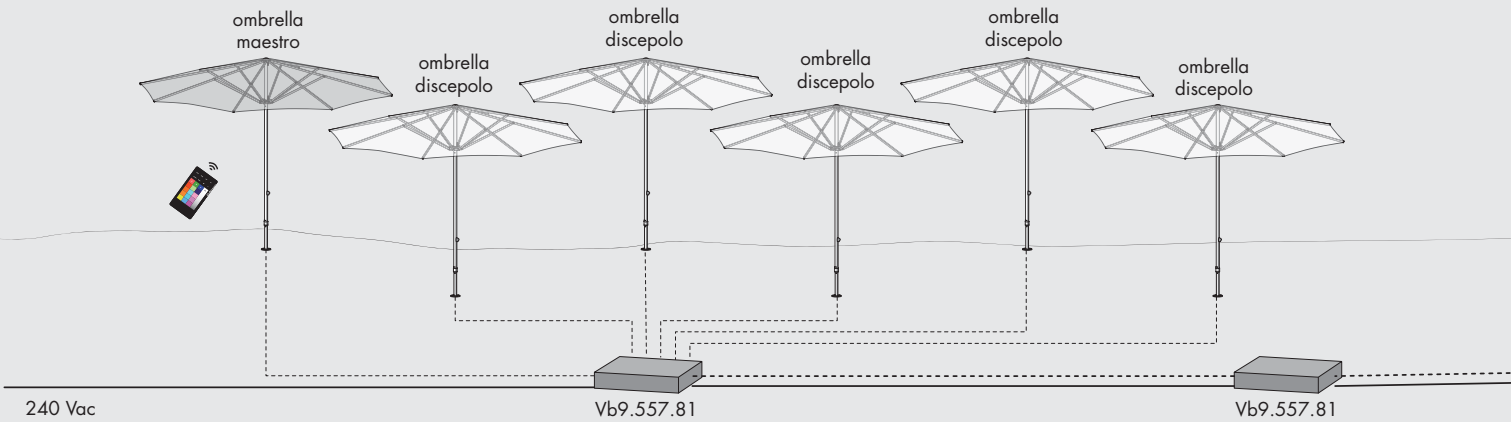

connessione tra una serie di n.5 ombrella discepolo e box di alimentazione e comando Vb9.557.81
gestite e sincronizzate tramite un generatore di segnale dmx remoto non incluso.
connection between a series of n.5 ombrella discepolo and the power supply and control unit Vb9.557.81
all operated and synchronized by a remote dmx signal generator not included.

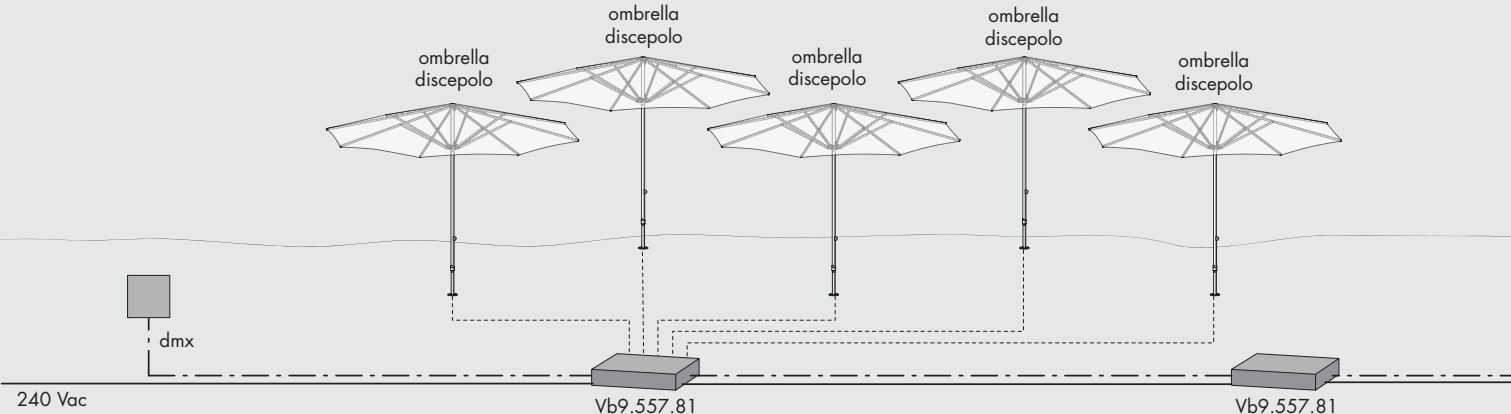


----- max 15m 24Vdc cavo multipolare incluso · multicore cable included

— — cavo dmx schermato twistato non incluso · twisted and screened dmx cable

----- 15m cavo 4 poli · 4-pin cable

—— cavo 240 Vac · cable

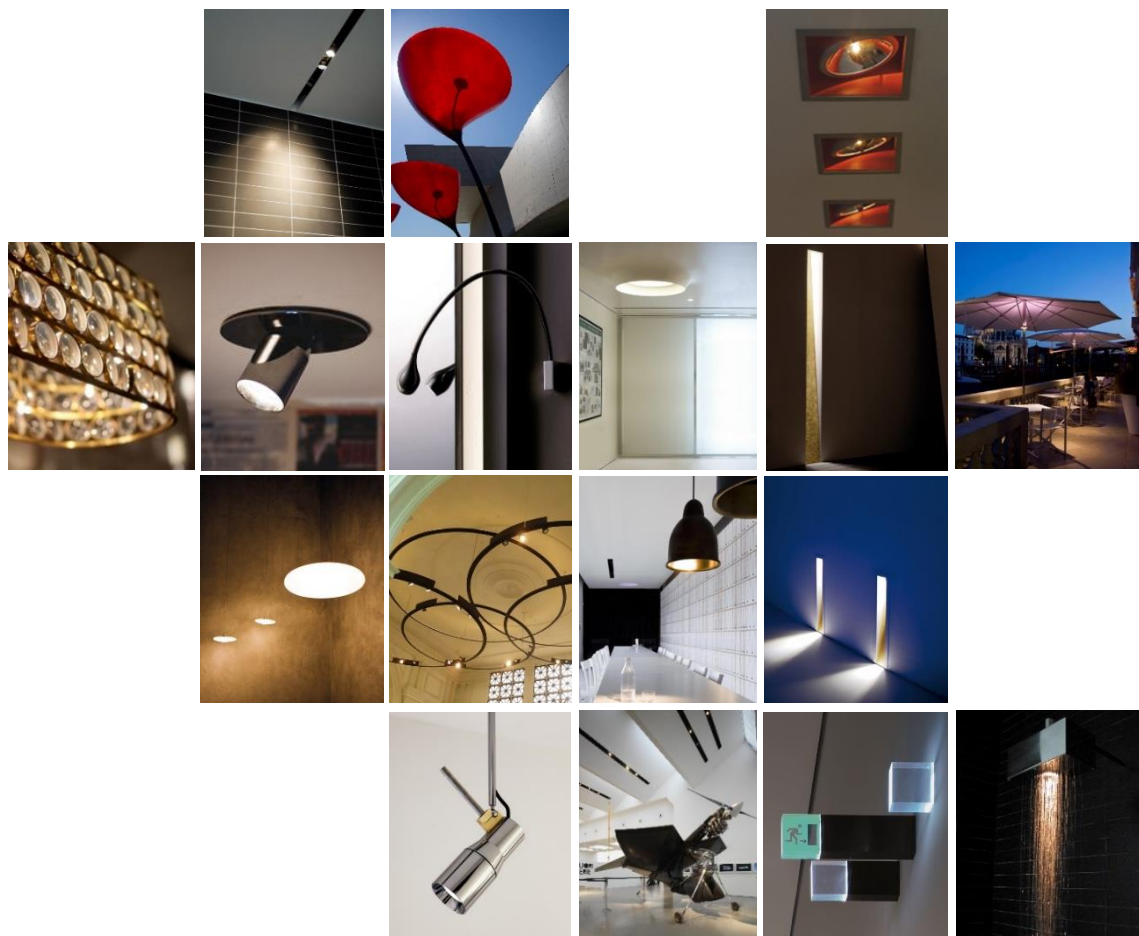

Contact Us

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

