Viabizzuno progettiamo la luce

istruzioni di montaggio
installing instructions
Gebrauchsanweisung
instructions de montage
instrucciones de montaje
تعليمات التركيب

m1 micro incasso

marionanni

IT **Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenga opportuna.**
per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight e Viabizzunoonline. le nostre idee e i nostri apparecchi sono depositati e coperti da brevetti internazionali.
uomo avvisato, mezzo salvato.

EN **Viabizzuno reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight and Viabizzunoonline. our ideas and our lighting fittings are registered and covered by international patents.**
forewarned is forearmed.

DE **Viabizzuno bahält sich das Recht vor jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildetem Produkte zu ändern.**
Unsere Arbeitsgeräte gelten für Abmessungen und Codes www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight und Viabizzunoonline. unsere Ideen und unsere Beleuchtungskörper sind eingetragt und international patentiert. wer gewarnt ist, ist halb gerettet.

FR **Viabizzuno se réserve le droit d'apporter une quelconque modification aux produits sans préavis. nos outils de travail sont valables pour les dimensions et les codes www. Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight et Viabizzunoonline. nos ideés et nos corps d'illumination sont déposés et couverts de brevets internationales.**
un homme averti en vaut deux.

ES **Viabizzuno se reserva el derecho de aportar a sus modelos, sin ningùn preavviso, cualquier modificación que considere oportuna. por dimensiones y codigos dan fe nuestros instrumentos de trabajo www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight y Viabizzunoonline. nuestros diseños y nuestros aparatos están todos provistos y cubiertos por patentes internacionales.**
el que avisa no es traidor.

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

IT **garanzia:** la presente garanzia è valida 24 mesi se timbrata e datata dal rivenditore autorizzato Viabizzuno. il periodo di garanzia è di 2 anni a partire dalla data della timbratura e decade in caso di uso improprio, manomissione o cancellatura della data, perdita o illeggibilità del presente libretto di istruzioni.

EN **warranty:** the warranty covers 24 months if stamped and dated by the authorised Viabizzuno dealer.
the 24 months warranty shall no apply in case of wrong use, altered or deleted date, or if this instructions booklet gets lost or becomes unreadable.

DE **garantie:** Die Garantie gilt 24 Monate nur, wenn sie von dem zugelassenen Verkäufer Viabizzuno gestempelt wird. Die Garantie gilt 2 Jahr seit dem Stempeldatum und verfällt bei unberechtigten Gebrauch, Manipulation des Datums, Verlust oder Unlesbarkeit von den Gebrauchsanweisungen.

FR **garantie:** la durée de la garantie est de 24 mois si elle estmarquée par le distributer autorisé Viabizzuno. la garantie est valable 2 ans depuis le jour où elle a été marquée et échoit en cas d'usage impropre, alteration ou effacement de la date, e si le carnet d'instructions est perdu ou est indéchiffrable.

ES **garantía:** esta garantìa es valida por 24 meses sòlo si està datada y sellada por el revendedor autorizado Viabizzuno. el período de garantía es de 2 años a partir de la fecha del sello, y decae en caso de empleo impropio, alteración o borrado de la fecha, pérdida o ilegibilidad del presente manual de instrucciones.

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

IT **avvertenze:** all'atto dell'installazione, ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. le operazioni di installazione e collegamento alla rete elettrica devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
è necessario attendere 5 minuti dallo spegnimento dell'apparecchio di illuminazione per procedere con la sostituzione di sorgenti luminose, ottiche e diffusori.

EN **warning:** when installing fixture and during upkeeping make sure that the mains voltage is off. the installation and connection operations to power mains should be done by skilled personnel only. before replacing the light sources, optics and diffusers, wait 5 minutes after switching off the light fitting.

DE **hinweise:** Während der Installation und bei allen nachfolgenden Arbeiten auf der Lampe sollte sichergestellt werden, daß die Versorgungsspannung vorher abgenommen wurde. Die Arbeiten zur Installation und zum Anschluss an das Stromnetz sind von Fachpersonal durchzuführen. Nach dem Abschalten des Beleuchtungskörpers muss 5 Minuten abgewartet werden, bevor Lichtquellen, Optiken und Lampenschirme ausgetauscht werden

FR **avvertissements:** lors de l'installation et à chaque fois que l'on fait un entretien sur la lampe, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée. les opérations d'installation et de branchement au réseau électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié. après avoir éteint le luminaire, il est nécessaire d'attendre 5 minutes avant de procéder au changement de sources lumineuses, optiques et diffuseurs.

ES **advertencia:** durante la instalación, y cada ve que se interviene sobre la lámpara, asegurarse que la alimentación haya sido desconectada. las operaciones de instalación y conexión a la red eléctrica tienen que ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado. después de apagar el cuerpo iluminante, es necesario esperar 5 minutos para cambiar las fuentes luminosas, las ópticas y los difusores.

AR **تحذيرات:** تحقق عند التركيب وفي كل مرة يتم العمل على المصباح أنه تم فصل إمدادات التيار الكهربائي. يجب تنفيذ عمليات التركيب وتوصيل التيار الكهربائي فقط من خلال موظفين مؤهلين.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **attenzione:** la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego.

EN **warning:** fitting safety is only guaranteed if the following instructions are strictly observed both during installation and use.


DE **achtung:** Für die Sicherheit des Geräts kann nur dann die Garantie übernommen werden, wenn die in den vorliegenden Anweisungen enthaltenen Hinweise sowohl bei der Installation als auch beim Betrieb beachtet werden.

FR **attention:** la sécurité de l'appareil n'est assurée que lorsque les consignes portées sont respectées, tant lors de l'installation que durant l'utilisation de l'appareil.


ES **atención:** la seguridad del aparato está garantizada sólo si se respetan estas instrucciones durante la fase de instalación y de empleo.

AR **تنبيه:** يتم ضمان سلامة الجهاز فقط من خلال مراعاة هذه التعليمات في مرحلة التركيب والاستخدام.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

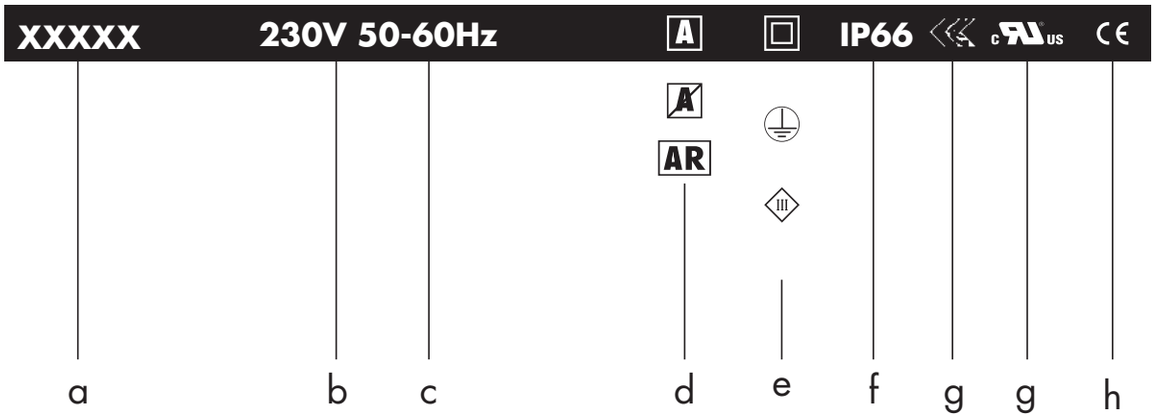



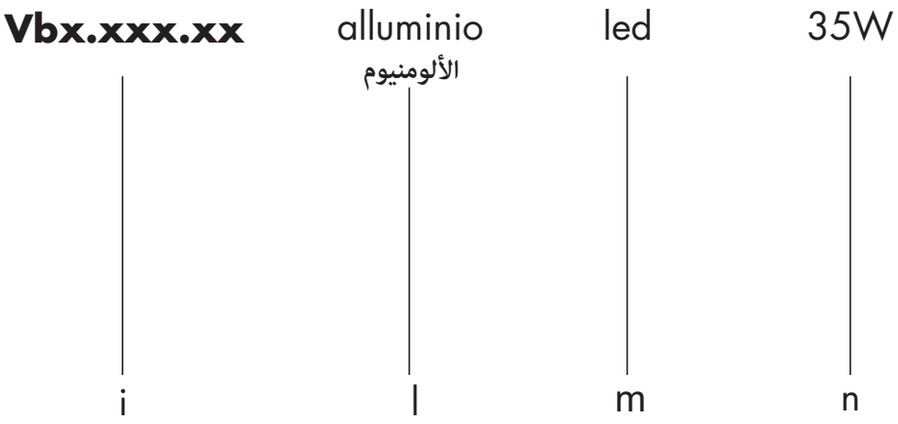

componenti. components.	المكونات.	**IK10**	CE


accessori. accessories.	الملحقات.	**IK10**	CE

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

a	nome apparecchio di illuminazione. lighting system name.	اسم وحدة الإضاءة
b	tensione di alimentazione. supply rating (Volt).	جهد الإمداد الكهربائي.
c	frequenza di alimentazione. supply frequency (Hertz)	تردد الإمداد الكهربائي.
d	A alimentatore incluso. power supply included. A alimentatore escluso. power supply exlcuded. AR alimentatore incluso remoto. remote power supply.	مزود طاقة مرفق. مزود طاقة غير مرفق. مزود طاقة عن بعد مرفق.
e	classe di isolamento. insulation class	فئة العزل.
f	grado di protezione. protection rating	درجة الحماية.
g	marchio di certificazione. certification for safety and quality standards	علامة التوثيق.
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives	مطابق للتوجيهات الأوروبية
i	codice. code.	الكود.
l	finitura. colours and finish.	اللمسات الأخيرة.
m	sorgente luminosa. light source.	مصدر الإضاءة.
n	potenza lampadina (Watt). lamp wattage (Watt).	قدرة المصباح (وات)

componenti - identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione del apparecchio di illuminazione
components - includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light system
المكونات - تحدد جميع العناصر التي لا غنى عنها من أجل التشغيل الصحيح وتركيب وحدة الإضاءة

accessori - si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio di illuminazione
accessories - refers to items that can be added to the fitting
الملحقات - تشير إلى الأجزاء الإضافية التي يمكن تثبيتها على وحدة الإضاءة

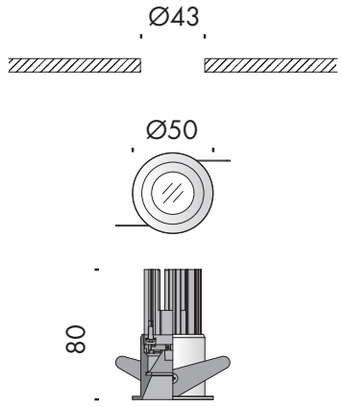

parte esterna IP55
IP55 external part

parte incassata IP20
IP20 reccessed part

m1 micro incasso fisso Ø50 — IP20/IP55

Vb6.607.01.27	my bianco	2700K	20°	0,2
Vb6.607.01.27.n	nero55	2700K	20°	0,2
Vb6.607.04.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,2
Vb6.607.05.27	my bianco	2700K	42°	0,2
Vb6.607.05.27.n	nero55	2700K	42°	0,2
Vb6.607.08.27	ottone ap-s	2700K	42°	0,2
Vb6.607.09.27	my bianco	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.607.09.27.n	nero55	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.607.12.27	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb6.607.01.30	my bianco	3000K	20°	0,2
Vb6.607.01.30.n	nero55	3000K	20°	0,2
Vb6.607.04.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,2
Vb6.607.05.30	my bianco	3000K	42°	0,2
Vb6.607.05.30.n	nero55	3000K	42°	0,2
Vb6.607.08.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,2
Vb6.607.09.30	my bianco	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.607.09.30.n	nero55	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.607.12.30	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

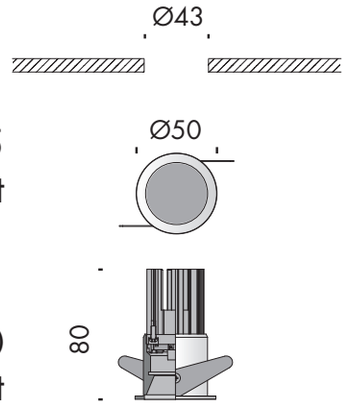

parte esterna IP55
IP55 external part

parte incassata IP20
IP20 reccessed part

m1 micro incasso fisso Ø50 — IP20/IP55

Vb6.607.13.27	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.13.27.n	nero55	2700K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.16.27	ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused	0,2

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb6.607.13.30	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.13.30.n	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.16.30	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,2

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

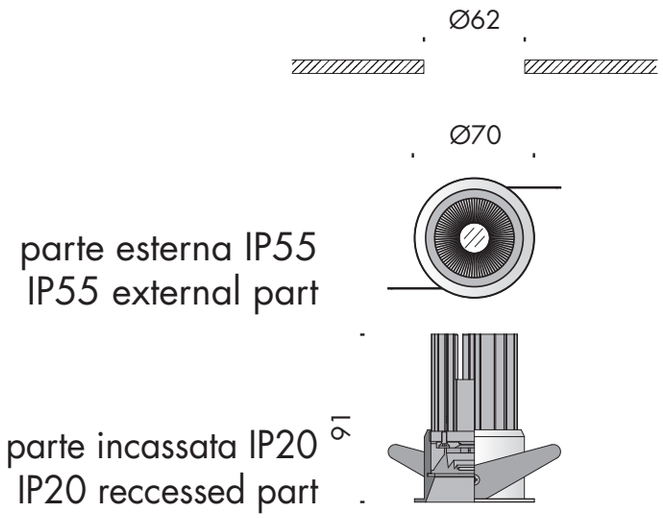

m1 micro incasso fisso Ø70 — IP20/IP55

Vb6.608.01.27	my bianco	2700K	13°	0,3
Vb6.608.01.27.n	nero55	2700K	13°	0,3
Vb6.608.04.27	ottone ap-s	2700K	13°	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb6.608.05.27	my bianco	2700K	20°	0,3
Vb6.608.05.27.n	nero55	2700K	20°	0,3
Vb6.608.08.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,3
Vb6.608.09.27	my bianco	2700K	36°	0,3
Vb6.608.09.27.n	nero55	2700K	36°	0,3
Vb6.608.12.27	ottone ap-s	2700K	36°	0,3

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		


متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

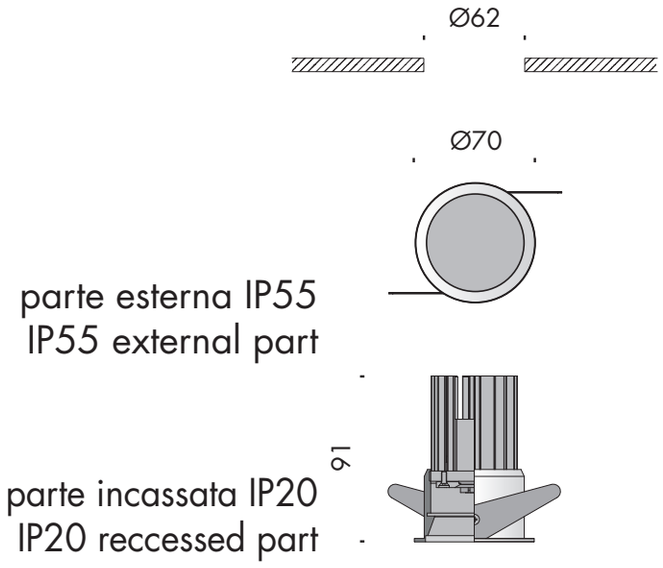

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

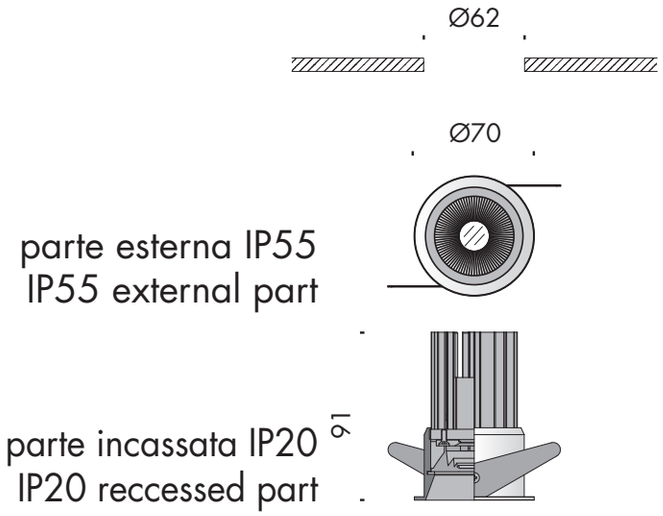

m1 micro incasso fisso Ø70 — IP20/IP55


Vb6.608.13.27	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,3
Vb6.608.13.27.n	nero55	2700K	diffusa · diffused	0,3
Vb6.608.16.27	ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused	0,3


Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ● Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L80 B10					

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

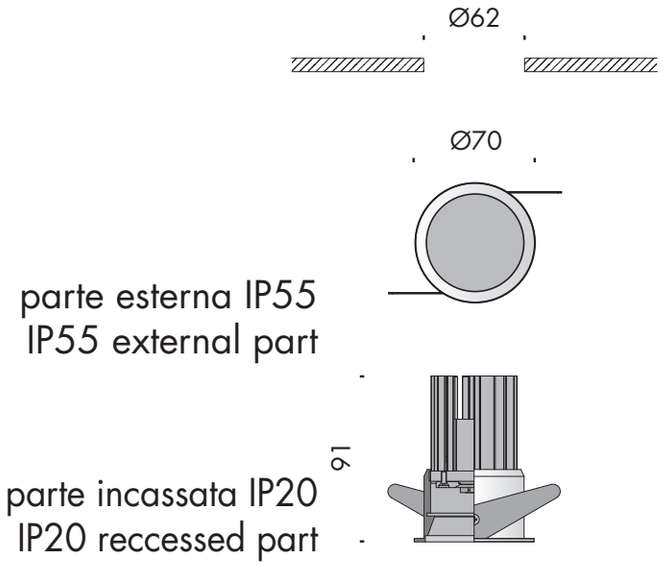

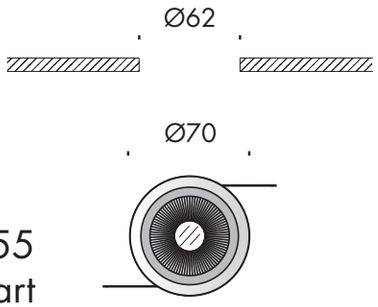

m1 micro incasso fisso Ø70 — IP20/IP55

Vb6.608.01.30	my bianco	3000K	13°	0,3
Vb6.608.01.30.n	nero55	3000K	13°	0,3
Vb6.608.04.30	ottone ap-s	3000K	13°	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70 B10			

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb6.608.05.30	my bianco	3000K	20°	0,3
Vb6.608.05.30.n	nero55	3000K	20°	0,3
Vb6.608.08.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,3
Vb6.608.09.30	my bianco	3000K	36°	0,3
Vb6.608.09.30.n	nero55	3000K	36°	0,3
Vb6.608.12.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,3

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			


متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

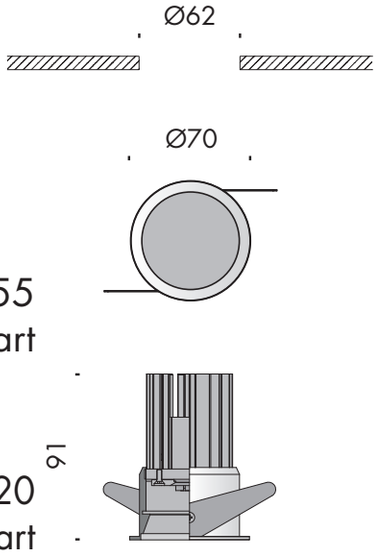

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

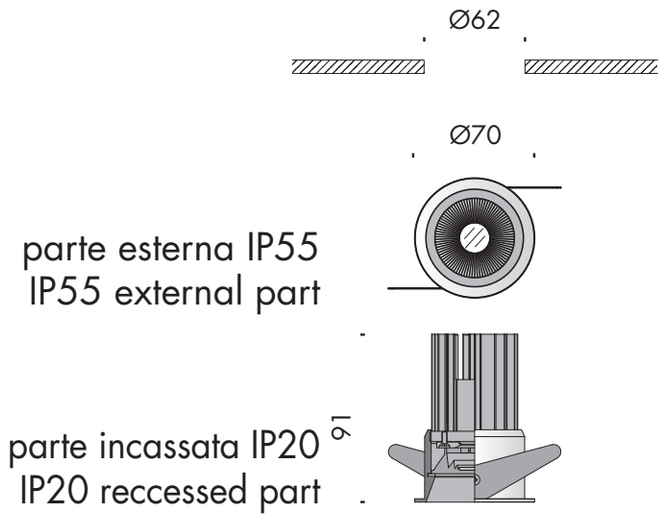

m1 micro incasso fisso Ø70 — IP20/IP55

Vb6.608.13.30	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,3
Vb6.608.13.30.n	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,3
Vb6.608.16.30	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,3


Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107


ci021 | les14 ● Ta25 °C | vita media · average life 50000 h L80 B10

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

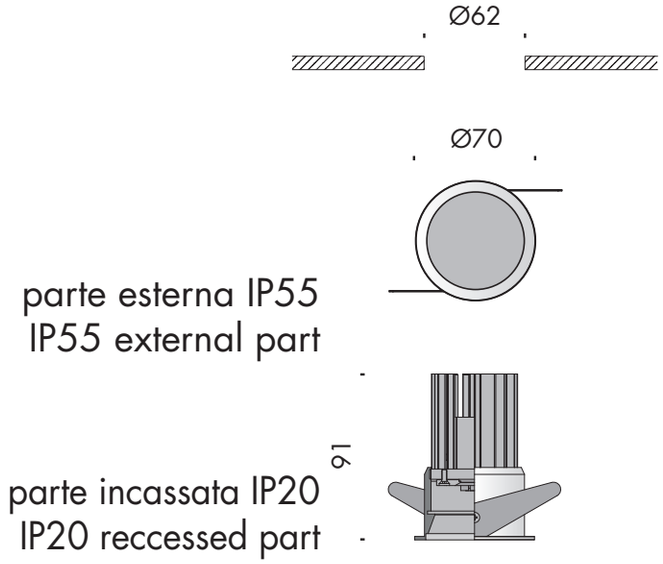

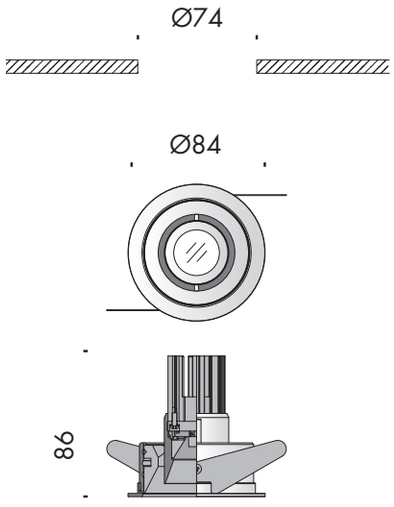

m1 micro incasso orientabile Ø84			**IP20**	
Vb6.607.41.27	my bianco	2700K	20°	0,4
Vb6.607.41.27.n	nero55	2700K	20°	0,4
Vb6.607.44.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,4
Vb6.608.45.27	my bianco	2700K	42°	0,4
Vb6.608.45.27.n	nero55	2700K	42°	0,4
Vb6.608.48.27	ottone ap-s	2700K	42°	0,4
Vb6.608.49.27	my bianco	2700K	43°x18°	0,4
Vb6.608.49.27.n	nero55	2700K	43°x18°	0,4
Vb6.608.52.27	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,4


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

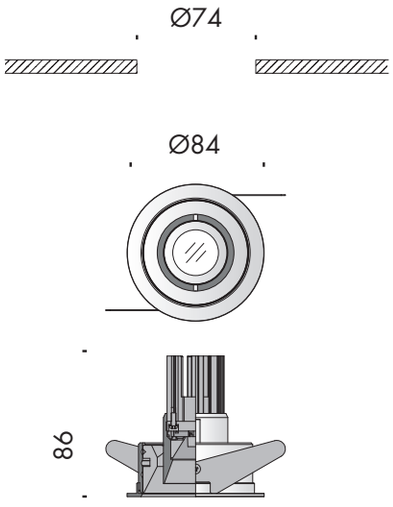

m1 micro incasso orientabile Ø84

IP20


Vb6.607.41.30	my bianco	3000K	20°	0,4
Vb6.607.41.30.n	nero55	3000K	20°	0,4
Vb6.607.44.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,4
Vb6.607.45.30	my bianco	3000K	42°	0,4
Vb6.607.45.30.n	nero55	3000K	42°	0,4
Vb6.607.48.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,4
Vb6.607.49.30	my bianco	3000K	43°x18°	0,4
Vb6.607.49.30.n	nero55	3000K	43°x18°	0,4
Vb6.607.52.30	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L70 B10			

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

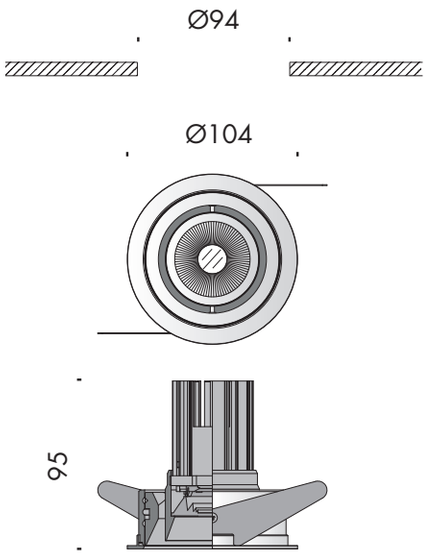

m1 micro incasso orientabile Ø104 — IP20

Vb6.608.41.27	my bianco	2700K	13°	0,5
Vb6.608.41.27.n	nero55	2700K	13°	0,5
Vb6.608.44.27	ottone ap-s	2700K	13°	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
					700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L70 B10			

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb6.608.45.27	my bianco	2700K	20°	0,5
Vb6.608.45.27.n	nero55	2700K	20°	0,5
Vb6.608.48.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,5
Vb6.608.49.27	my bianco	2700K	36°	0,5
Vb6.608.49.27.n	nero55	2700K	36°	0,5
Vb6.608.52.27	ottone ap-s	2700K	36°	0,5


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

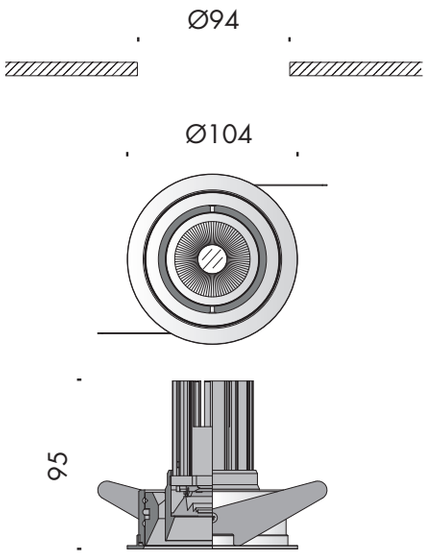

m1 micro incasso orientabile Ø104 — IP20

Vb6.608.41.30	my bianco	3000K	13°	0,5
Vb6.608.41.30.n	nero55	3000K	13°	0,5
Vb6.608.44.30	ottone ap-s	3000K	13°	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L70 B10			

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb6.608.45.30	my bianco	3000K	20°	0,5
Vb6.608.45.30.n	nero55	3000K	20°	0,5
Vb6.608.48.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,5
Vb6.608.49.30	my bianco	3000K	36°	0,5
Vb6.608.49.30.n	nero55	3000K	36°	0,5
Vb6.608.52.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,5

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

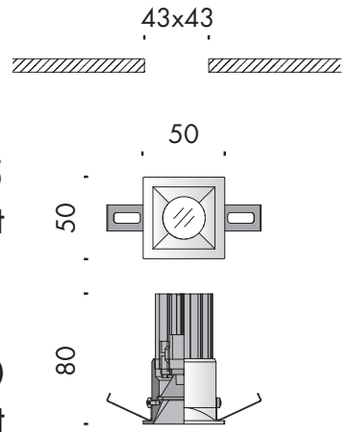

parte esterna IP55
IP55 external part

parte incassata IP20
IP20 reccessed part

m1 micro incasso fisso 50x50			**IP20/IP55**	
Vb6.607.21.27	my bianco	2700K	20°	0,2
Vb6.607.21.27.n	nero55	2700K	20°	0,2
Vb6.607.24.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,2
Vb6.607.25.27	my bianco	2700K	42°	0,2
Vb6.607.25.27.n	nero55	2700K	42°	0,2
Vb6.607.28.27	ottone ap-s	2700K	42°	0,2
Vb6.607.29.27	my bianco	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.607.29.27.n	nero55	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.607.32.27	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

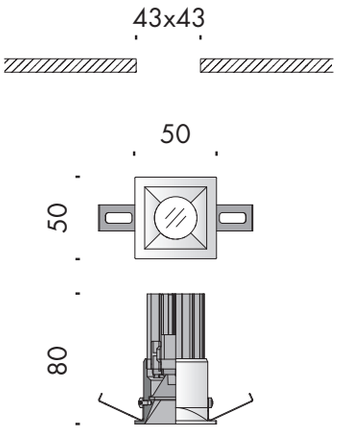

parte esterna IP55
IP55 external part

parte incassata IP20
IP20 reccessed part


m1 micro incasso fisso 50x50				**IP20/IP55**		
Vb6.607.21.30	my bianco	3000K	20°	0,2
Vb6.607.21.30.n	nero55	3000K	20°	0,2
Vb6.607.24.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,2
Vb6.607.25.30	my bianco	3000K	42°	0,2
Vb6.607.25.30.n	nero55	3000K	42°	0,2
Vb6.607.28.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,2
Vb6.607.29.30	my bianco	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.607.29.30.n	nero55	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.607.32.30	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h		L70	B10	

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

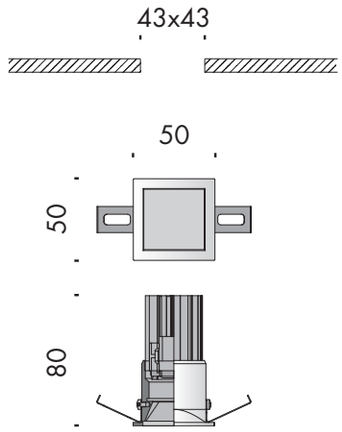

parte esterna IP55
IP55 external part

parte incassata IP20
IP20 reccessed part

m1 micro incasso fisso 50x50 — IP20/IP55

Vb6.607.33.27	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.33.27.n	nero55	2700K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.36.27	ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused	0,2

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ● Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L70 B10					

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb6.607.33.30	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.33.30.n	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.36.30	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,2


Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ● Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L70 B10					

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

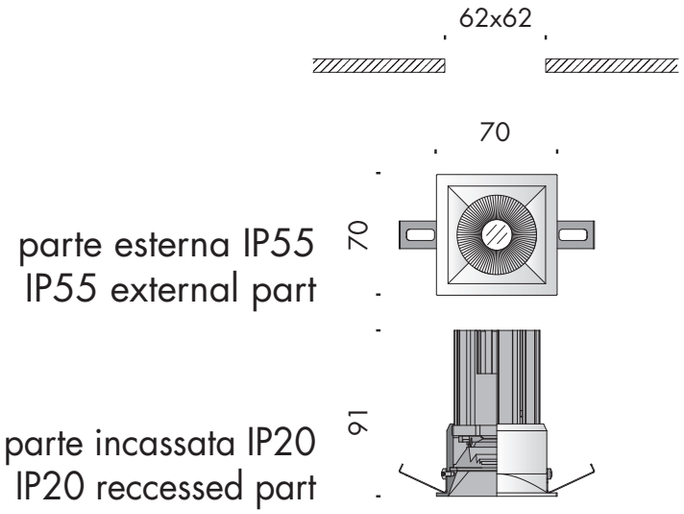

m1 micro incasso fisso 50x50 — IP20/IP55

Vb6.608.21.27	my bianco	2700K	13°	0,3
Vb6.608.21.27.n	nero55	2700K	13°	0,3
Vb6.608.24.27	ottone ap-s	2700K	13°	0,3


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L70 B10						

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb6.608.25.27	my bianco	2700K	20°	0,3
Vb6.608.25.27.n	nero55	2700K	20°	0,3
Vb6.608.28.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,3
Vb6.608.29.27	my bianco	2700K	36°	0,3
Vb6.608.29.27.n	nero55	2700K	36°	0,3
Vb6.608.32.27	ottone ap-s	2700K	36°	0,3

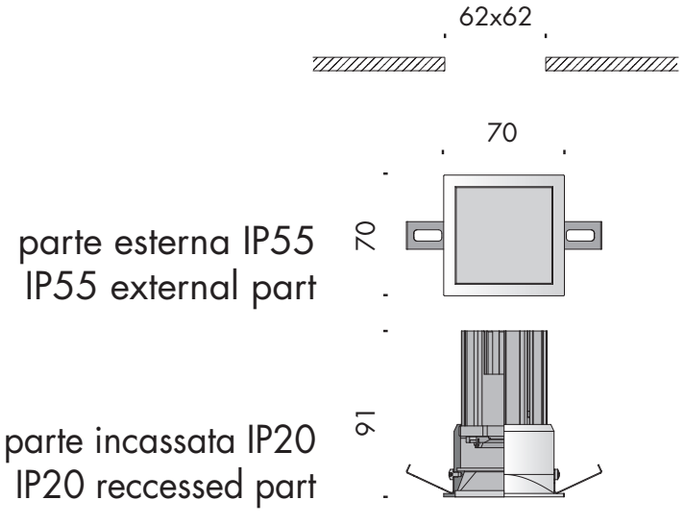


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L80 B10					

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

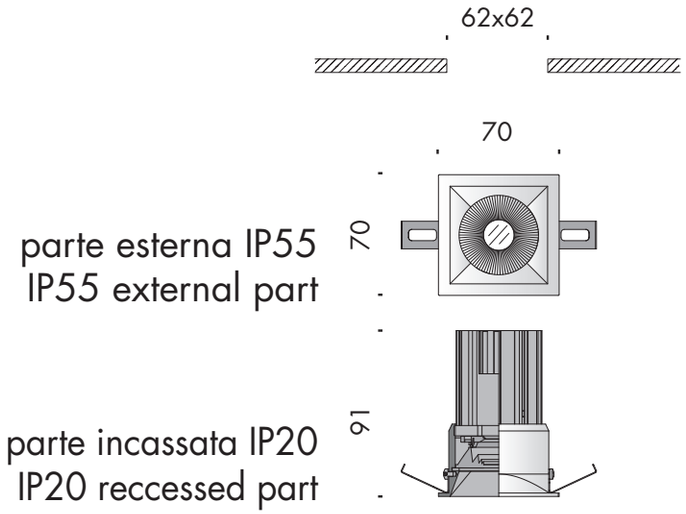

m1 micro incasso fisso 50x50 — IP20/IP55


Vb6.608.33.27	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,3
Vb6.608.33.27.n	nero55	2700K	diffusa · diffused	0,3
Vb6.608.36.27	ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused	0,3

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ● Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L80 B10					

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

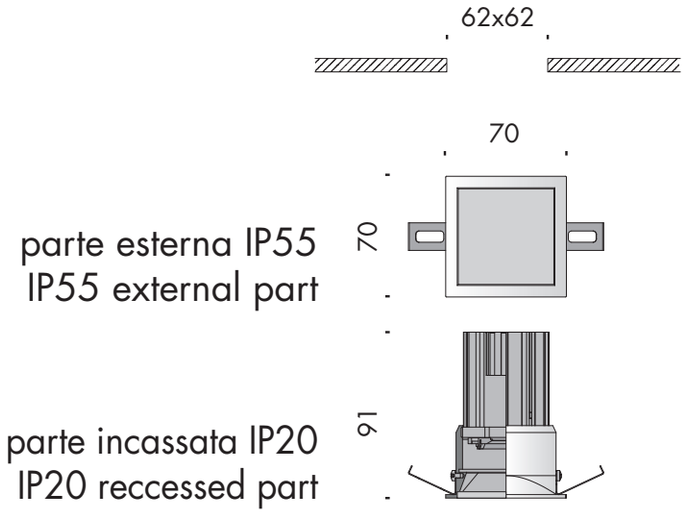

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

m1 micro incasso fisso 70x70

IP55

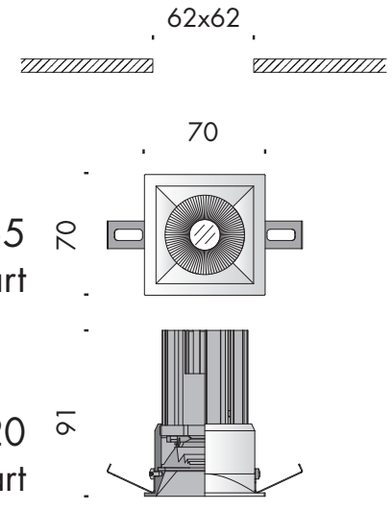

Vb6.608.21.30	my bianco	3000K	13°	0,3
Vb6.608.21.30.n	nero55	3000K	13°	0,3
Vb6.608.24.30	ottone ap-s	3000K	13°	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L70 B10						

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb6.608.25.30	my bianco	3000K	20°	0,3
Vb6.608.25.30.n	nero55	3000K	20°	0,3
Vb6.608.28.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,3
Vb6.608.29.30	my bianco	3000K	36°	0,3
Vb6.608.29.30.n	nero55	3000K	36°	0,3
Vb6.608.32.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,3

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L80 B10					

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

This product contains a light source of energy efficiency class: F

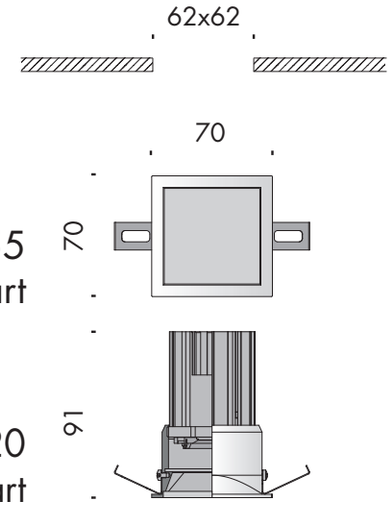


Vb6.608.33.30	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,3
Vb6.608.33.30.n	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,3
Vb6.608.36.30	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,3

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L80 B10				

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

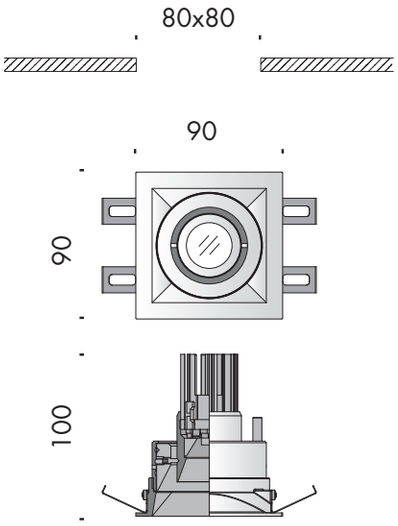

m1 micro incasso orientabile 90x90			IP20	
Vb6.607.61.27	my bianco	2700K	20°	0,5
Vb6.607.61.27.n	nero55	2700K	20°	0,5
Vb6.607.64.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,5
Vb6.607.65.27	my bianco	2700K	42°	0,5
Vb6.607.65.27.n	nero55	2700K	42°	0,5
Vb6.607.68.27	ottone ap-s	2700K	42°	0,5
Vb6.607.69.27	my bianco	2700K	43°X18°	0,5
Vb6.607.69.27.n	nero55	2700K	43°X18°	0,5
Vb6.607.72.27	ottone ap-s	2700K	43°X18°	0,5


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ● Ta25 °C vita media · average life 50000 h L70 B10								

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

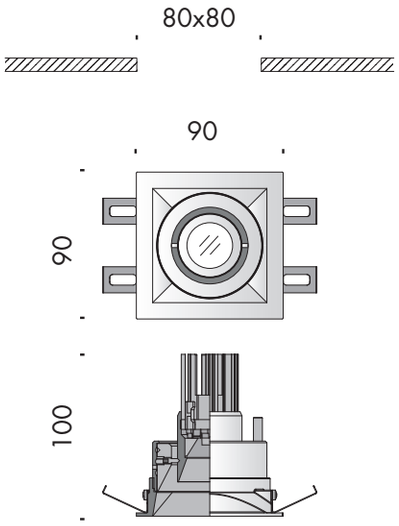

m1 micro incasso orientabile 90x90 — IP20


Vb6.607.61.30	my bianco	3000K	20°	0,5
Vb6.607.61.30.n	nero55	3000K	20°	0,5
Vb6.607.64.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,5
Vb6.607.65.30	my bianco	3000K	42°	0,5
Vb6.607.65.30.n	nero55	3000K	42°	0,5
Vb6.607.68.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,5
Vb6.607.69.30	my bianco	3000K	43°X18°	0,5
Vb6.607.69.30.n	nero55	3000K	43°X18°	0,5
Vb6.607.72.30	ottone ap-s	3000K	43°X18°	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70 B10			

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

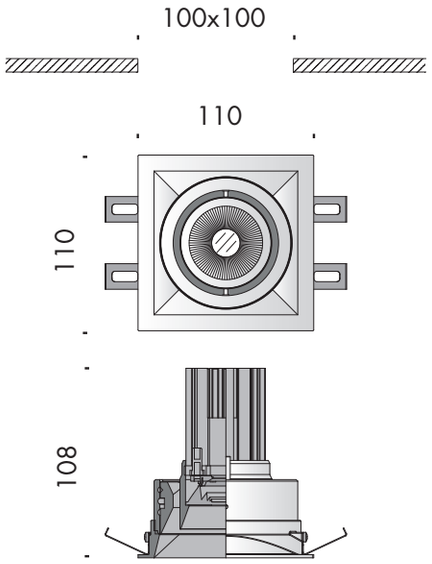

m1 micro incasso orientabile 110x110 IP20

Vb6.608.61.27	my bianco	2700K	13°	0,5
Vb6.608.61.27.n	nero55	2700K	13°	0,5
Vb6.608.64.27	ottone ap-s	2700K	13°	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
					700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6 ● Ta25 °C vita media · average life 50000 h L70 B10								

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb6.608.65.27	my bianco	2700K	20°	0,5
Vb6.608.65.27.n	nero55	2700K	20°	0,5
Vb6.608.68.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,5
Vb6.608.69.27	my bianco	2700K	36°	0,5
Vb6.608.69.27.n	nero55	2700K	36°	0,5
Vb6.608.72.27	ottone ap-s	2700K	36°	0,5


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ● Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10							

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/B10 - L70

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

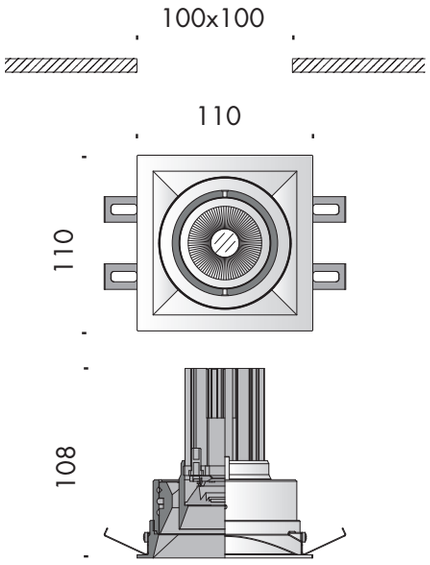

m1 micro incasso orientabile 110x110 IP55

Vb6.608.61.30	my bianco	3000K	13°	0,5
Vb6.608.61.30.n	nero55	3000K	13°	0,5
Vb6.608.64.30	ottone ap-s	3000K	13°	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L70 B10			

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb6.608.65.30	my bianco	3000K	20°	0,5
Vb6.608.65.30.n	nero55	3000K	20°	0,5
Vb6.608.68.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,5
Vb6.608.69.30	my bianco	3000K	36°	0,5
Vb6.608.69.30.n	nero55	3000K	36°	0,5
Vb6.608.72.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,5

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			

متوسط العمر 50000 ساعة في درجة حرارة غرفة 25 درجة مئوية/L70 - B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

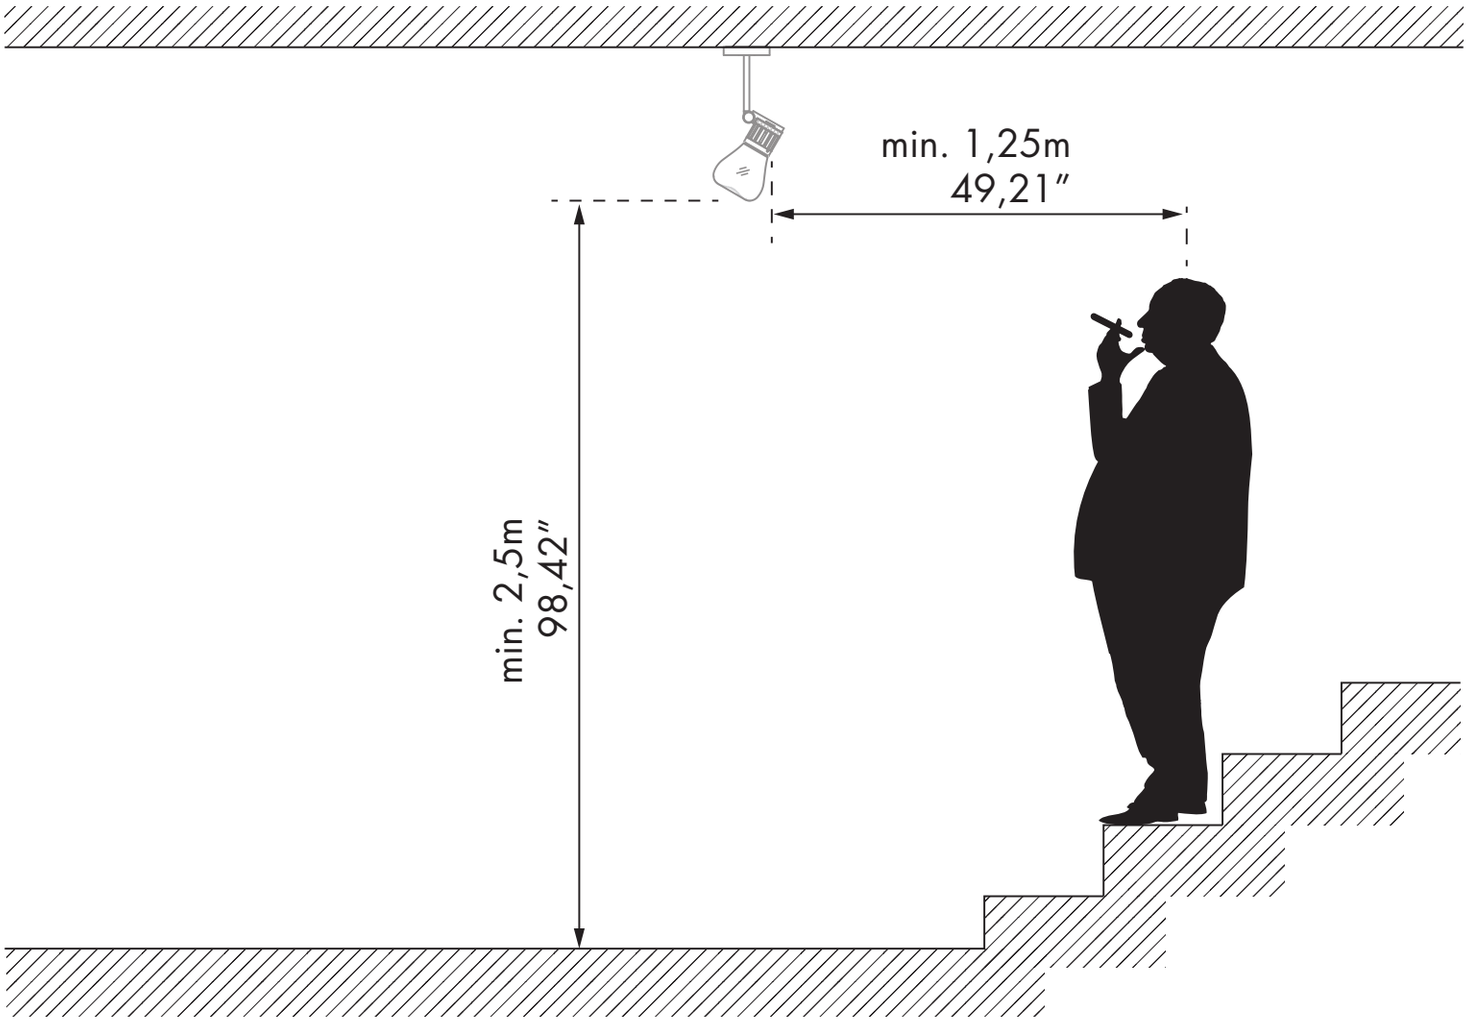

IT **attenzione**: installare l'apparecchio al di fuori del volume di accessibilità (minimo 2,5m dal pavimento e minimo 1,25m in orizzontale in tutte le direzioni)

EN **warning**: install the appliance outside the accessibility volume (minimum 2.5m from the floor and minimum 1.25m horizontally in all directions)

DE **achtung**: das Gerät außer Reichweite installieren (d.h. mindestens 2.5 m über dem Boden und mindestens 1,25 allseits in der Waagerechten)

FR **attention**: installer l'appareil en dehors du volume d'accessibilité (minimum 2,5 m du sol et minimum 1,25 m à l'horizontal dans toutes les directions)

ES **atención**: instale el aparato fuera del volumen de accesibilidad (mínimo 2,5 m desde el piso y mínimo 1,25 m horizontalmente en todas las direcciones)

AR (**تنبيه:** قم بتركيب الجهاز بعيدًا عن المتناول (بحد أدنى على مسافة 2,5 متر من الأرضية وبحد أدنى على مسافة 1,25 متر أفقيًا في كافة الاتجاهات

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **attenzione il led è un delicato componente elettronico** e per assicurargli una vita che rispecchi quella indicata nelle relative schede tecniche, è necessario avere alcune accortezze:
- i corpi illuminanti devono essere installati solo e esclusivamente a cantiere terminato;
- l'installazione non deve avvenire in un ambiente polveroso;
- devono essere connessi alla rete elettrica in assenza di tensione;
- vietato connettere e disconnettere l'alimentazione del led quando l'alimentatore è sotto tensione.

EN **caution the led lamp is a delicate electronic component** and requires the following care to ensure that its life meets technical specifications:
- the light fittings must only be installed when construction yard work has been completed;
- do not install the led in a dusty environment;
- it must be connected to the mains circuit in the absence of voltage;
- it is forbidden to connect and disconnect power supply to the led when the power supply unit is live.

DE **achtung Leds sind empfindliche elektronische Bauteile.** Um die in den jeweiligen Datenblättern angegebene Standzeit zu erreichen, müssen einige Vorkehrungen getroffen werden:
- Die beleuchtungskörper dürfen erst und ausschließlich nach Abschluss der Bauarbeiten installiert werden;
- Die Installation darf nicht in staubiger Umgebung erfolgen;
- Der Anschluss an das Stromnetz muss bei abgeschalteter Spannung erfolgen;
- Die Versorgung der Leds darf nicht ein- und ausgeschaltet werden, wenn das Vorschaltgerät unter Spannung steht.

FR **attention la led est un composant électronique délicat** et pour que sa durée de vie corresponde à celle indiquée dans les fiches techniques correspondantes, il est nécessaire de respecter un certain nombre de recommandations :
- les luminaires doivent être installés uniquement une fois le chantier terminé;
- l'installation ne doit pas s'effectuer dans un environnement poussiéreux;
- les spots doivent être branchés au secteur d'alimentation électrique en l'absence de tension;
- ne jamais brancher et débrancher l'alimentation de la led quand l'alimentateur est sous tension.

ES **atención el led es un componente electrónico delicado**, y para asegurarse de que su vida útil corresponda con la indicada en las fichas técnicas correspondientes, es necesario tener en cuenta que:
- los cuerpos iluminante instalarse única y exclusivamente una vez terminada la obra;
- la instalación no se debe efectuar en ambientes cargados de polvo;
- se deben conectar a la red eléctrica con la corriente cortada;
- se prohíbe conectar y desconectar la alimentación del led cuando el alimentador está bajo tensión.

AR **تنبيه مصباح الليد هو مكون إلكتروني رقيق** ومن أجل ضمان توافق صلاحيته مع البيانات الفنية، يلزم توفير العناية التالية:
- يجب تركيب الأجسام المضيئة فقط وحصريًا عند انتهاء موقع العمل؛
- ينبغي عدم التثبيت في بيئة مليئة بالأتربة؛
- يجب التوصيل بالشبكة الكهربائية أثناء فصل الجهد الكهربائي؛

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175



IT **attenzione:** non guardare mai direttamente la sorgente luminosa senza copertura diffondente.
la sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato

EN **attention:** never look straight at the light source without the diffusing cover. the light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

DE **achtung:** Nie mit bloßem Auge direkt in die lichtquelle schauen ohne Diffuserabdeckung. Die in diesem Gerät enthaltene Lichtquelle darf ausschließlich vom Hersteller bzw. dessen Kundendienst oder durch gleichermaßen qualifiziertes Personal ausgetauscht werden.

FR **attention:** ne jamais regarder directement la source lumineuse sans coverture répadante. la source lumineuse présente dans cet appareil doit être changée uniquement par le fabricant ou par son service d'assistance ou par un personnel qualifié à cet effet.

ES **atención:** nunca mirar directamente la fuente luminiosa sin cubierta de diffusión. la sustitución de la fuente luminosa contenida en este aparato debe ser realizada únicamente por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal equiparable.


AR **تنبيه:** لا تنظر مطلقًا إلى مصدر الإضاءة بشكل مباشر دون تغطية منتشرة.
يجب استبدال مصدر الإضاءة لهذا الجهاز فقط من قبل الشركة المصنعة أو من خدمة المساعدة الفنية الخاصة بها أو أيضًا من خلال شخص مؤهل

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175


only for australian/new zealand standard


m1 micro incasso

warning:
all the products are type-IC.

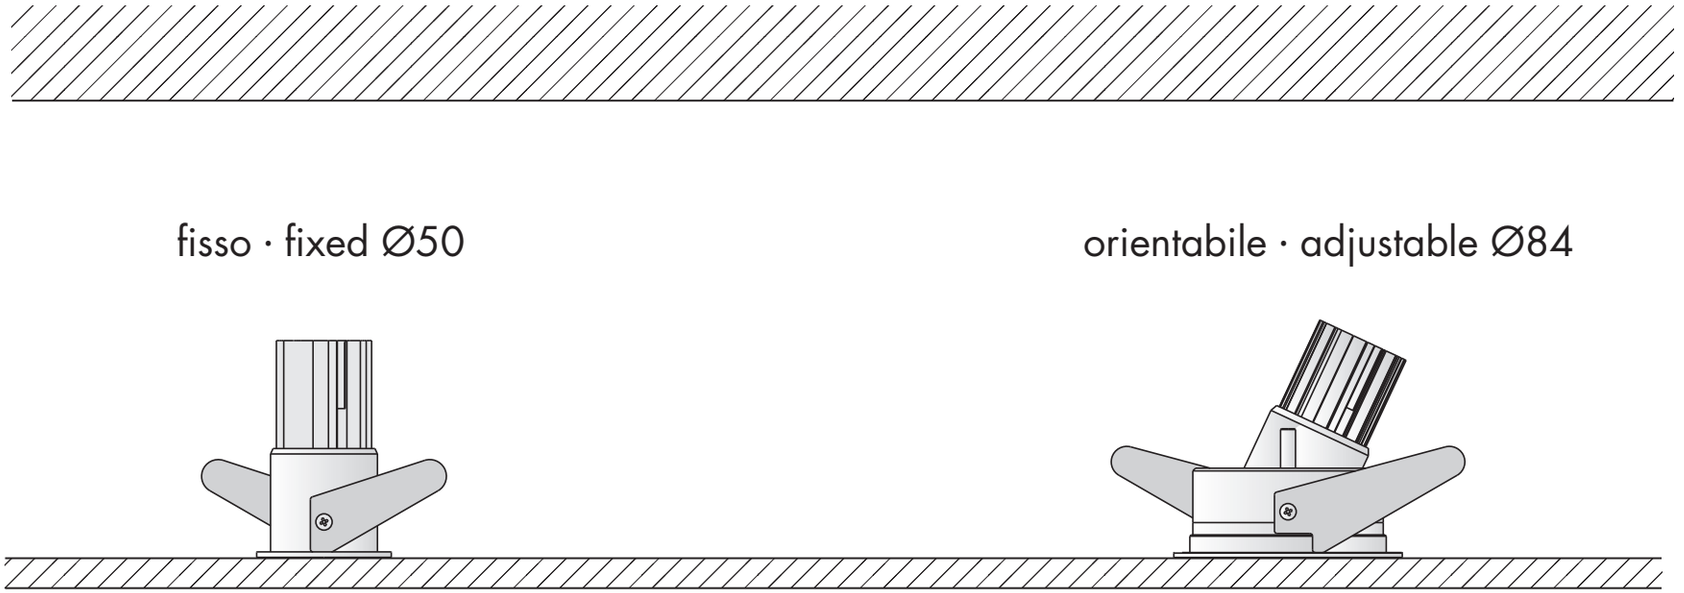


warning:
the following models are type-IC when used with the proper conical downlighter cover at care of the installer.

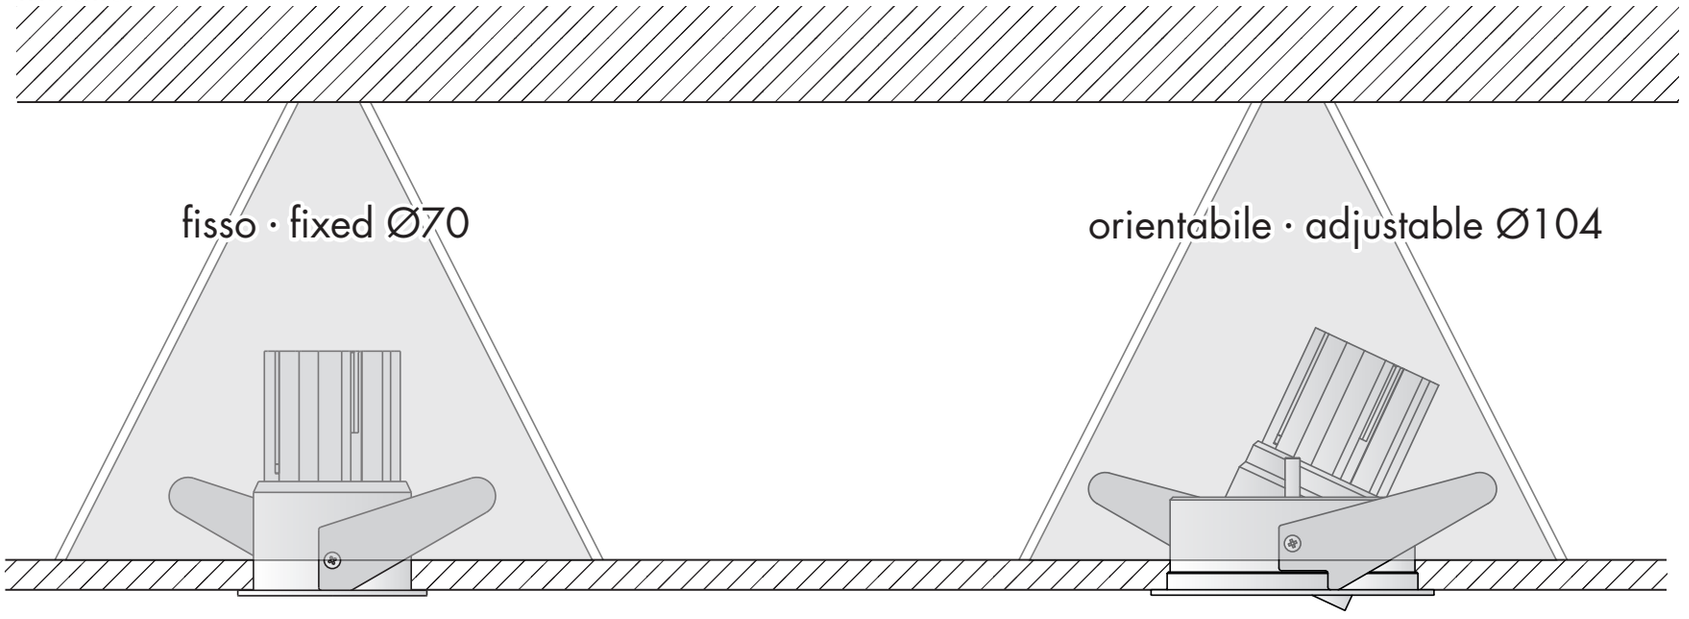


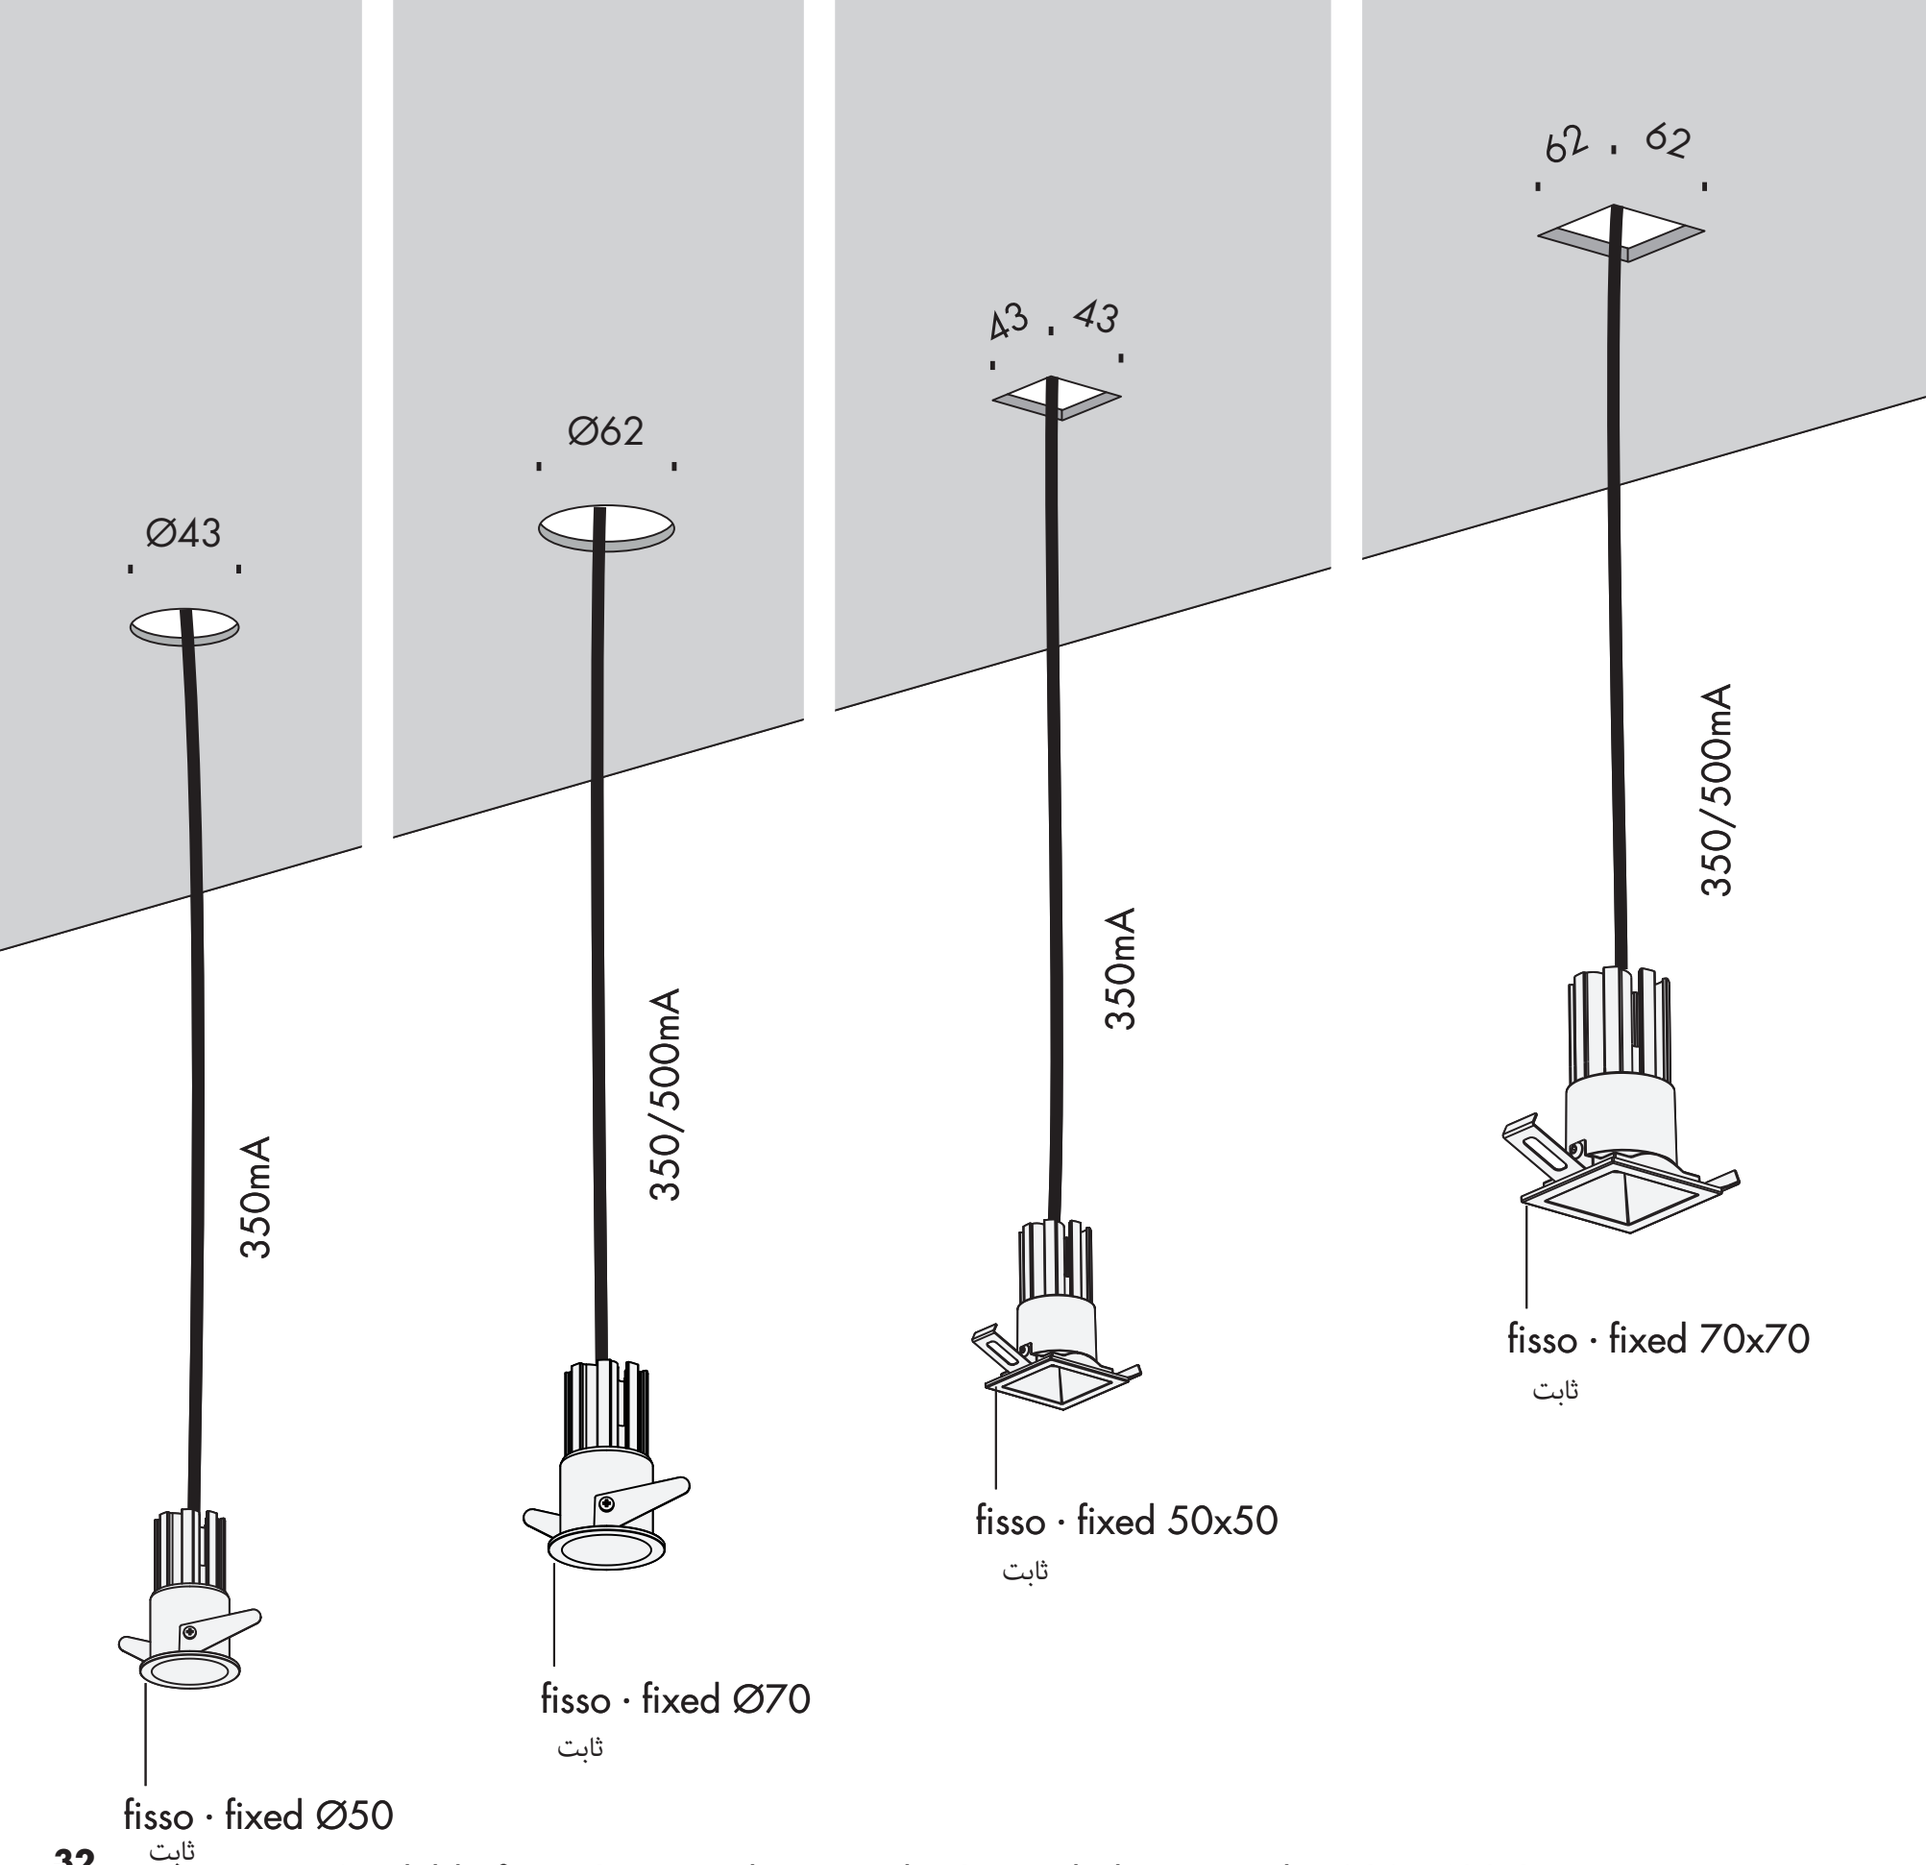


Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

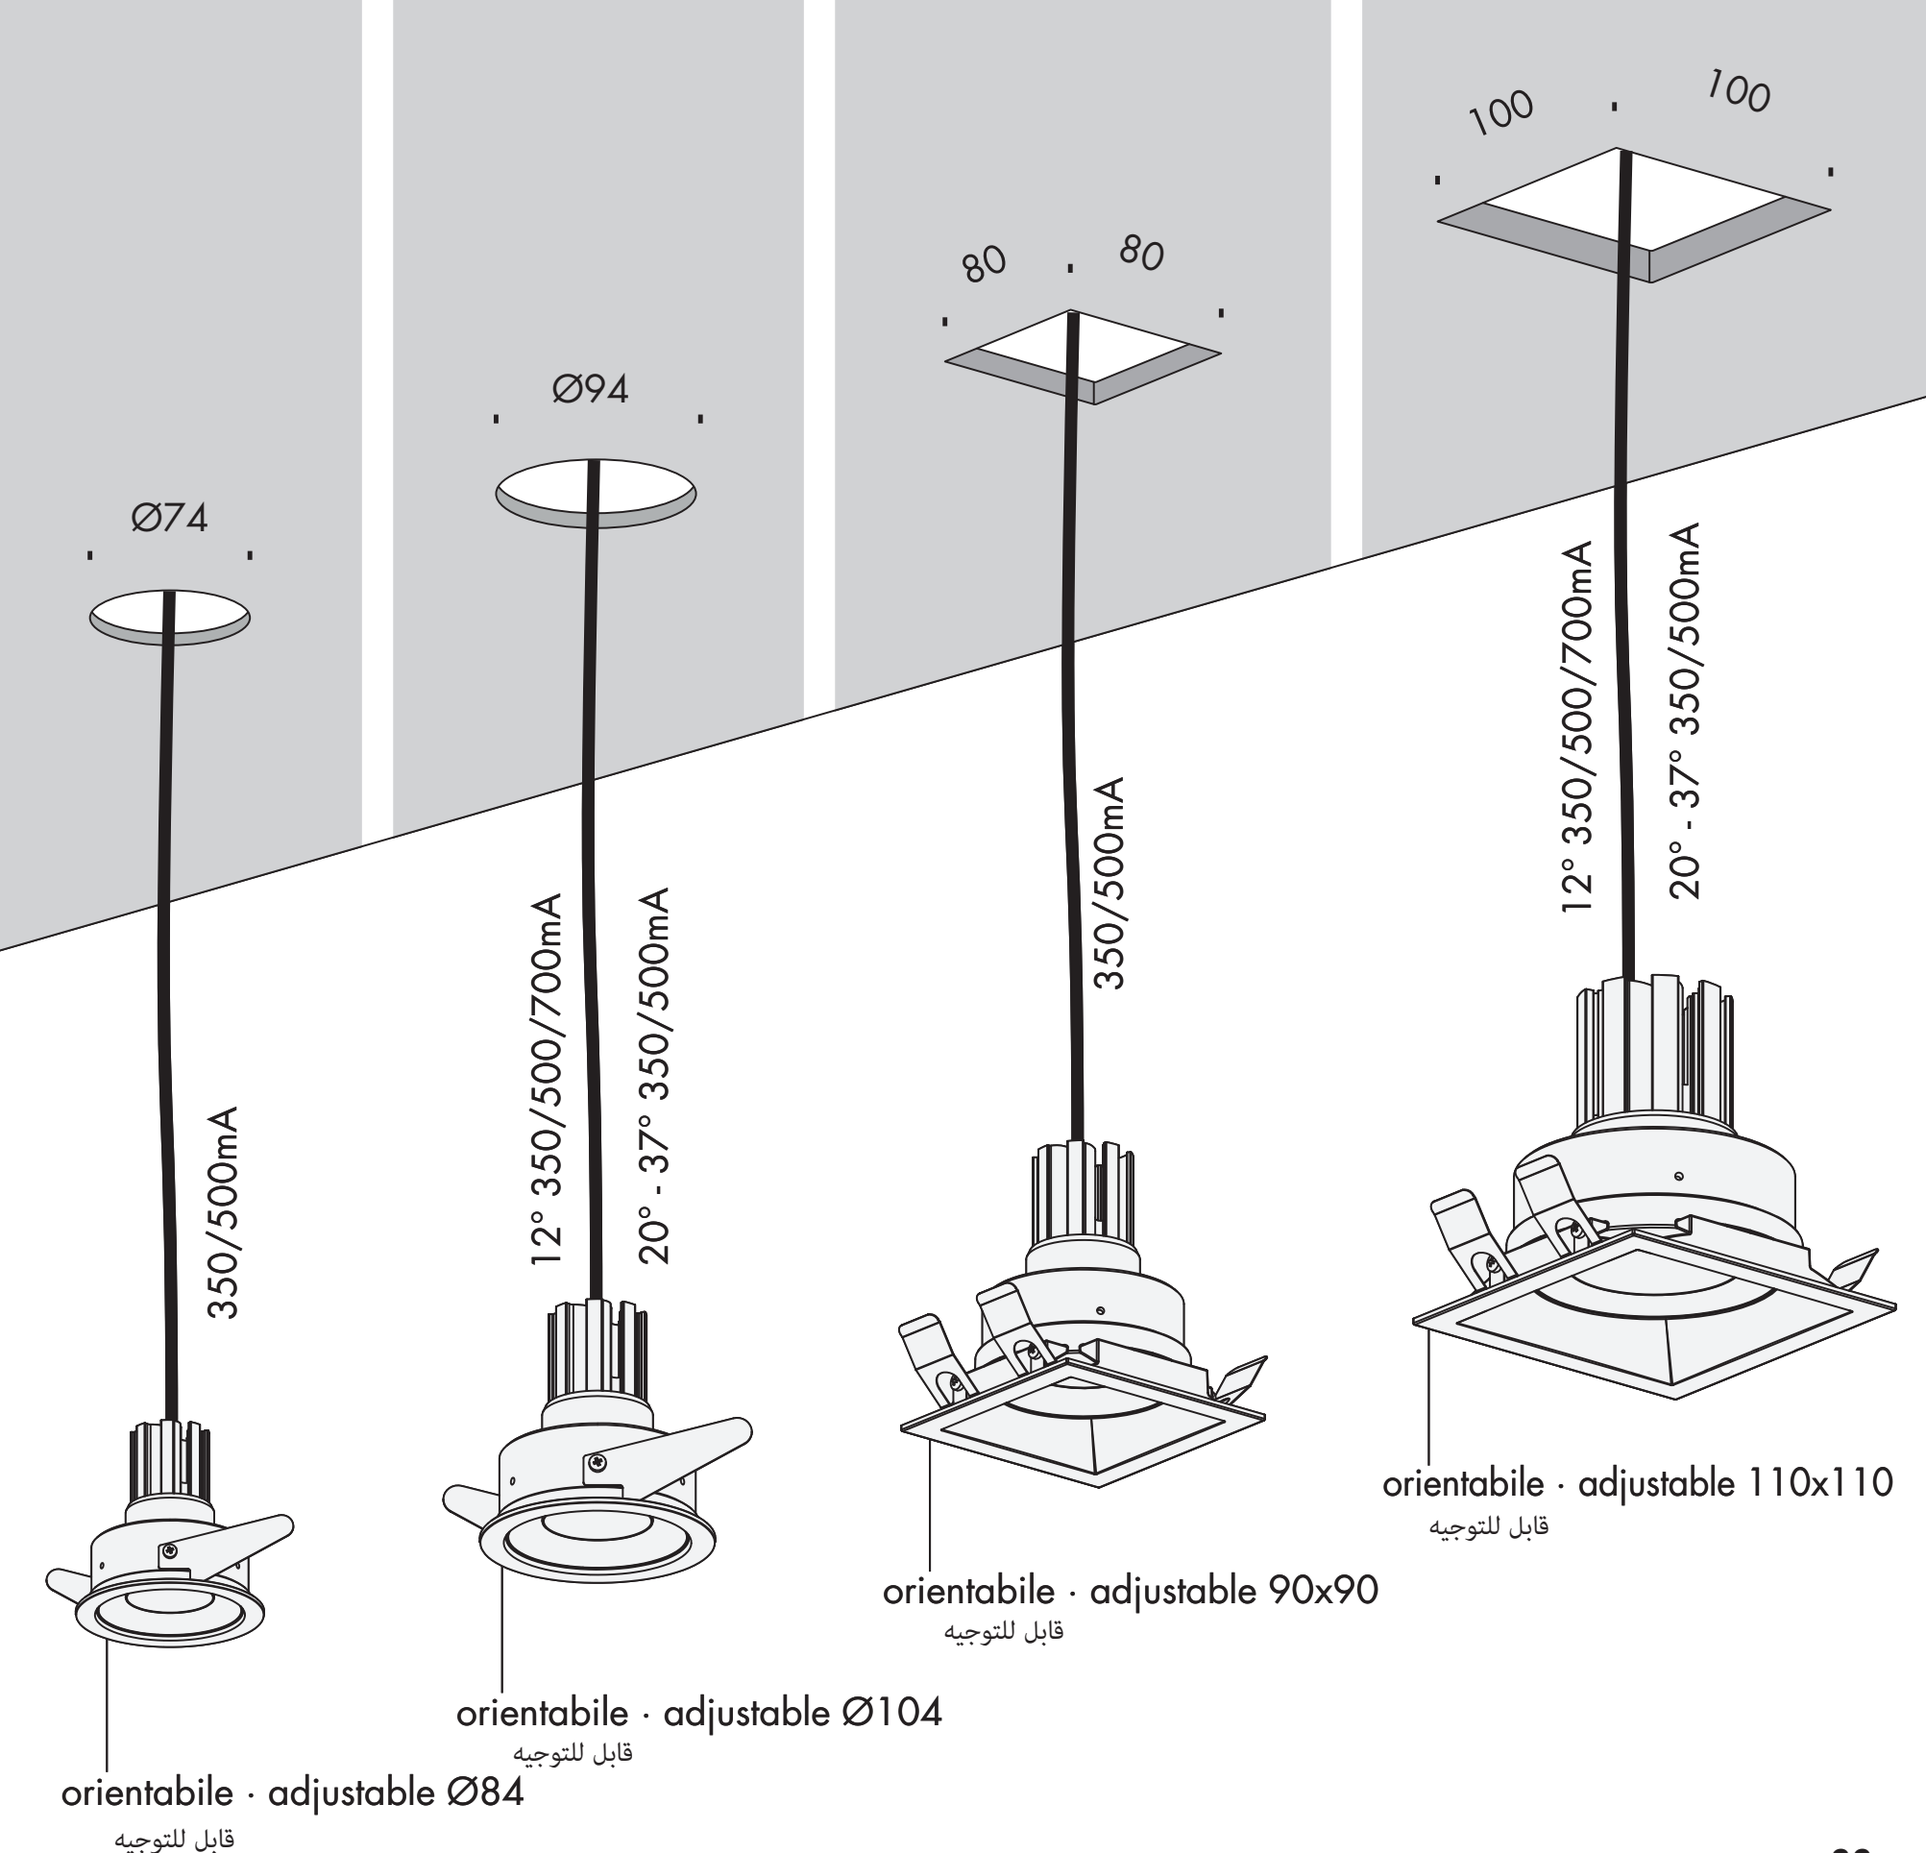
Ø74
350/500mA
orientabile · adjustable Ø84
قابل للتوجيه
Ø94
12° 350/500/700mA
20° - 37° 350/500mA
orientabile · adjustable Ø104
قابل للتوجيه
80
80
350/500mA
orientabile · adjustable 90x90
قابل للتوجيه
100
100
12° 350/500/700mA
20° - 37° 350/500mA
orientabile · adjustable 110x110
قابل للتوجيه

2.

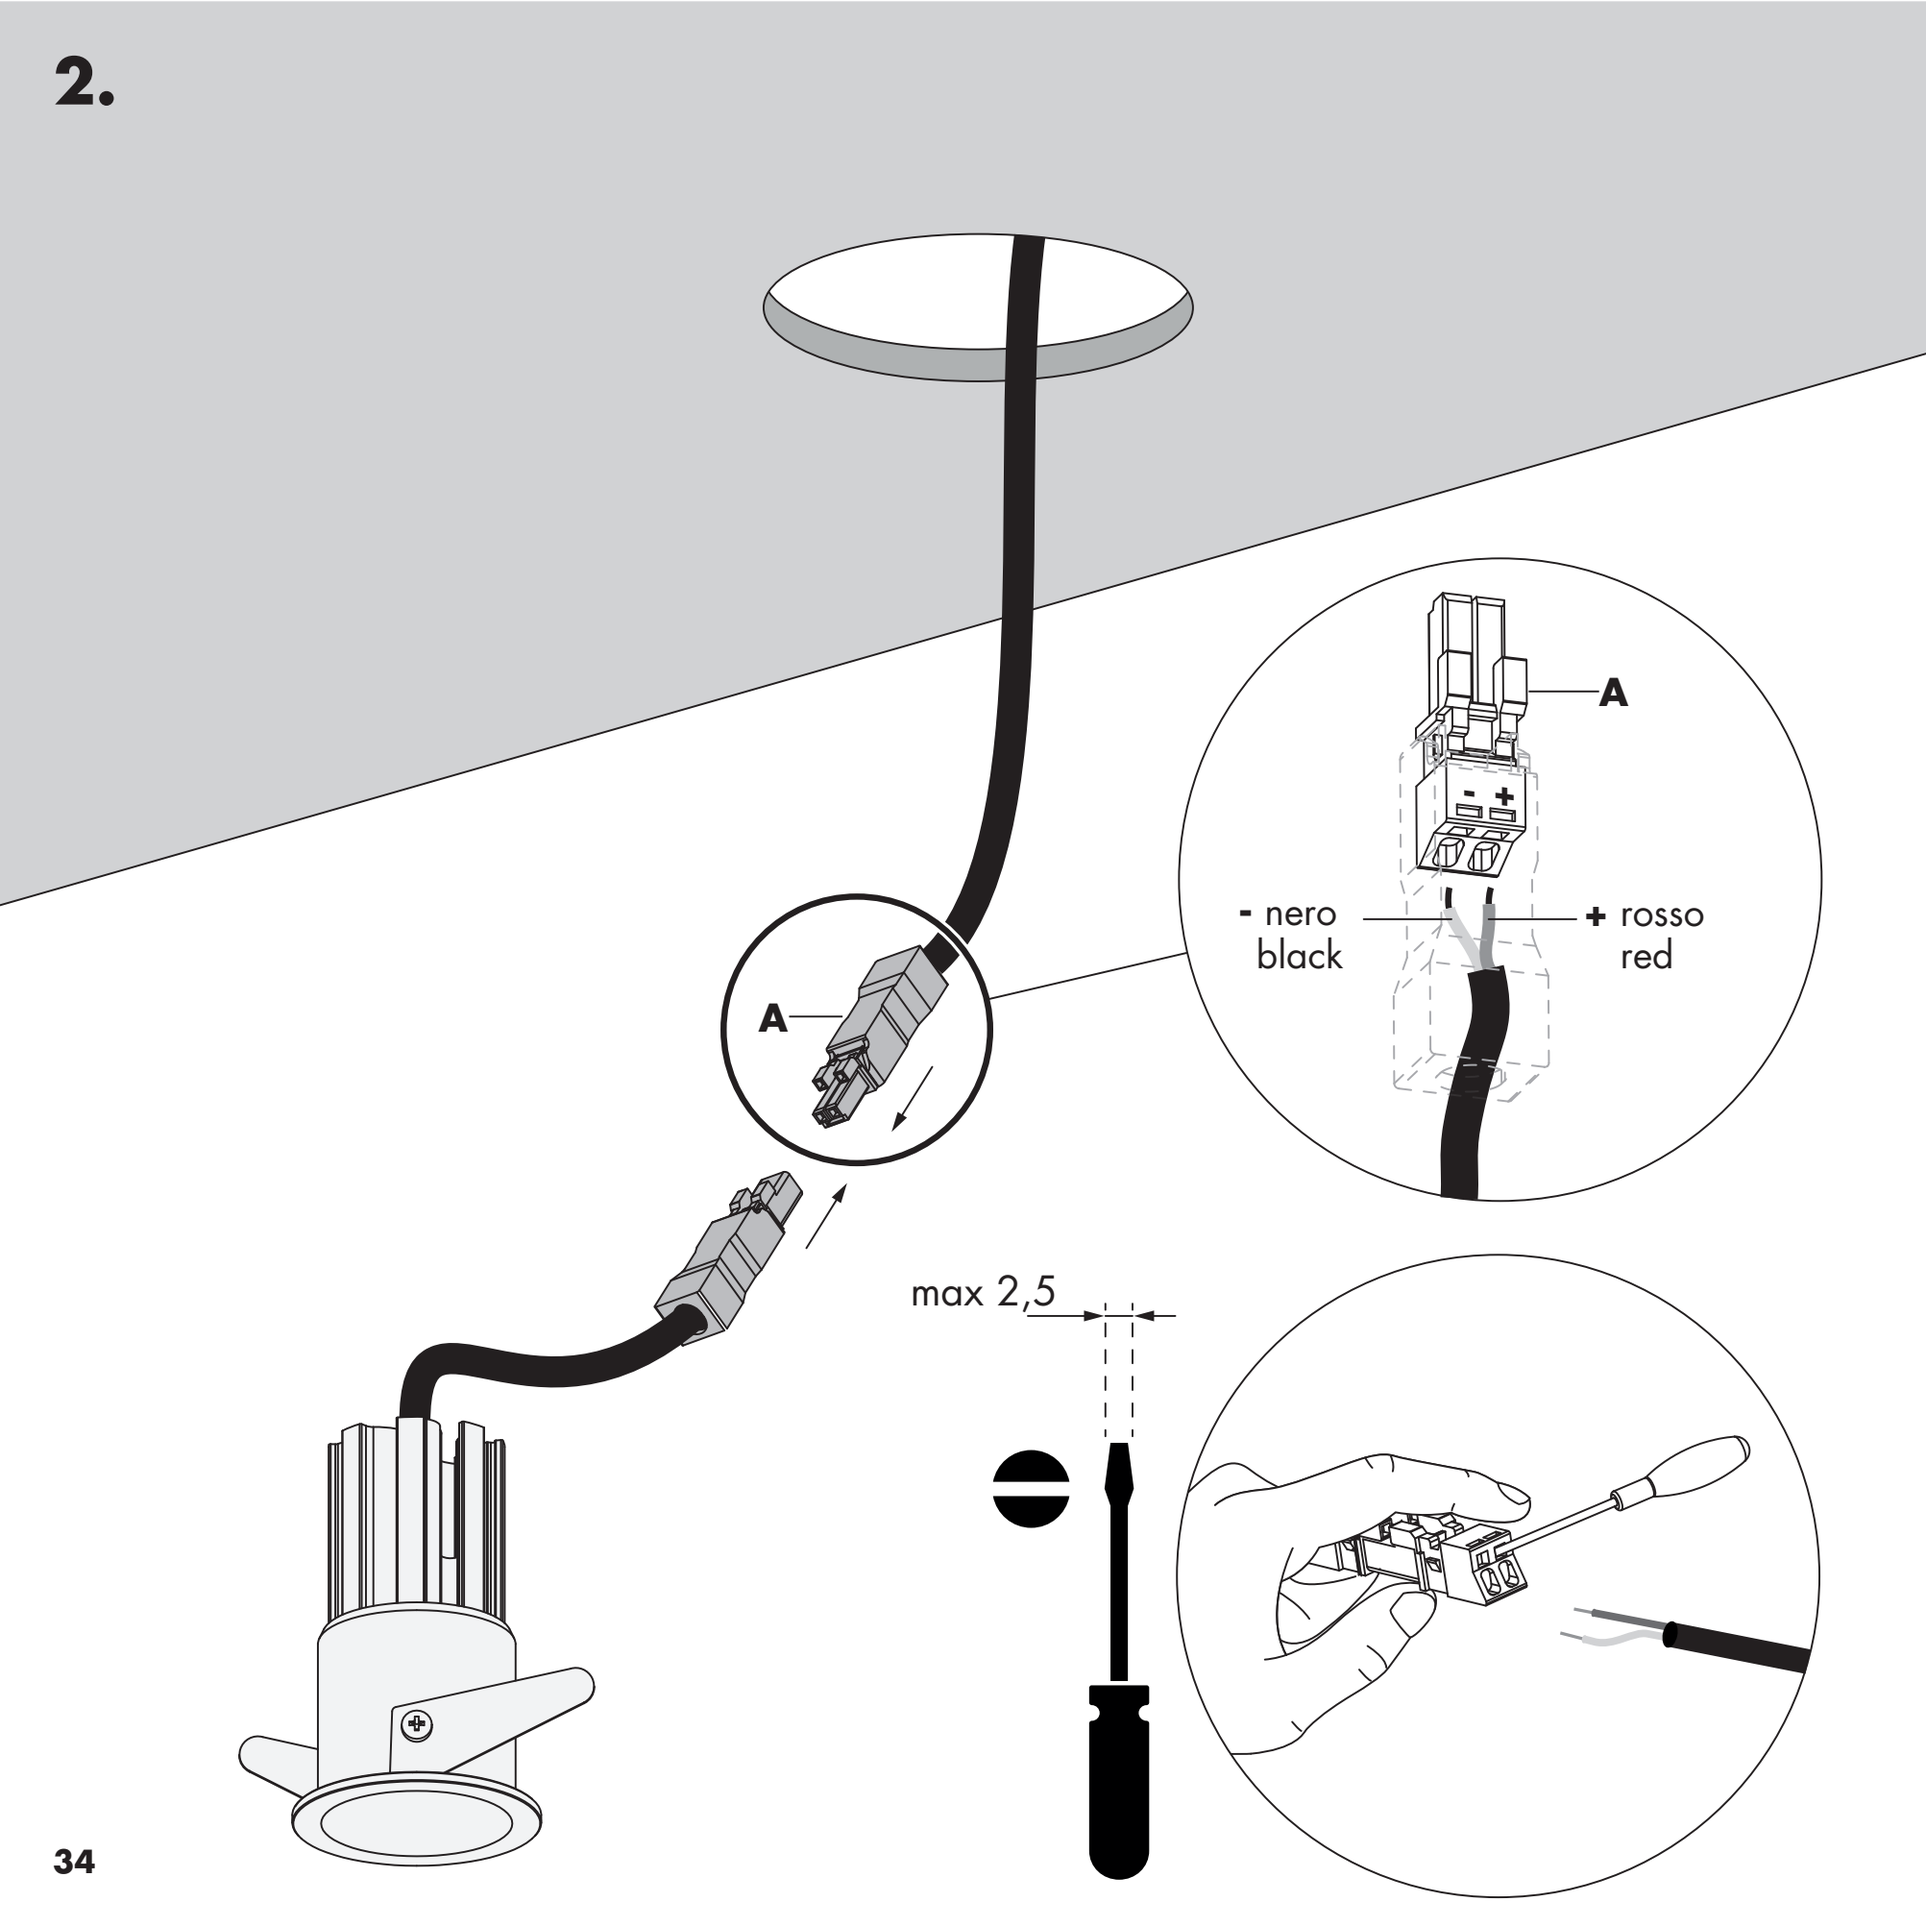

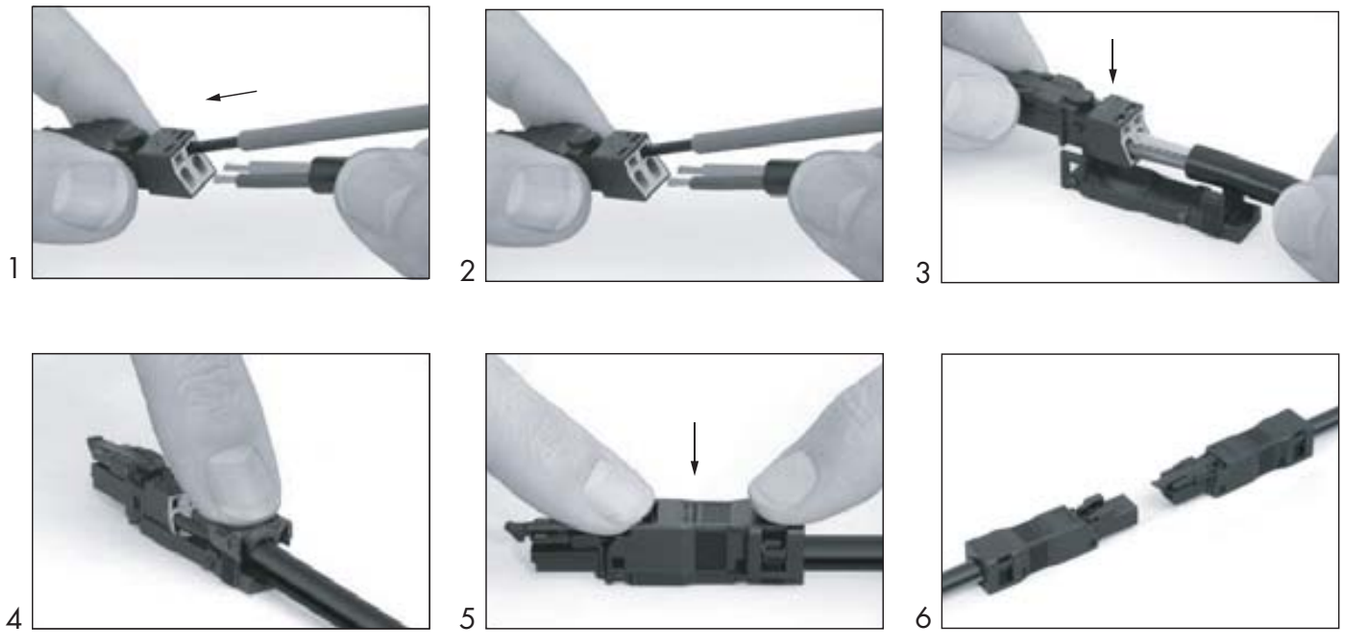

IT eseguire il collegamento elettrico del cavo di alimentazione al connettore rispettando le marcature riportate.

EN connect the power cables to the connector, in accordance with the labelling shown.

DE Die Stromkabel an das Stecker anschließen; dabei die angebrachten Markierungen beachten.

FR effectuer le branchement électrique du câble d'alimentation au connecteursen respectant les indications présentes.

ES conectar el cable de alimentación a el conector respetando las marcas indicadas.

AR .فذ عملية التوصيل الكهربائي لكابل الإمداد بالموصل (أ) مع مراعاة العلامات الواردة

IT **attenzione:** per il collegamento degli apparecchi utilizzare driver SELV conforme alle norme vigenti

EN **caution:** when connecting the appliances, please use a SELV driver conforming to the applicable standard.

DE **Vorsicht:** zur Verbindung der Geräte benutzten Sie die den geltenden Vorschriften entsprechenden Treiber SELV


FR **attention:** pour le branchement des appareils utiliser un driver SELV conforme aux normes en vigueur

ES **atención:** para efectuar la conexión de los aparatos utilizar un driver SELV conforme a la normativa vigente


AR **تنبيه:** استخدم منظم ليد بجهد شديد الانخفاض ذو جهد مخرج فارغ أقصاه 60 فولت تيار مستمر

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

3.

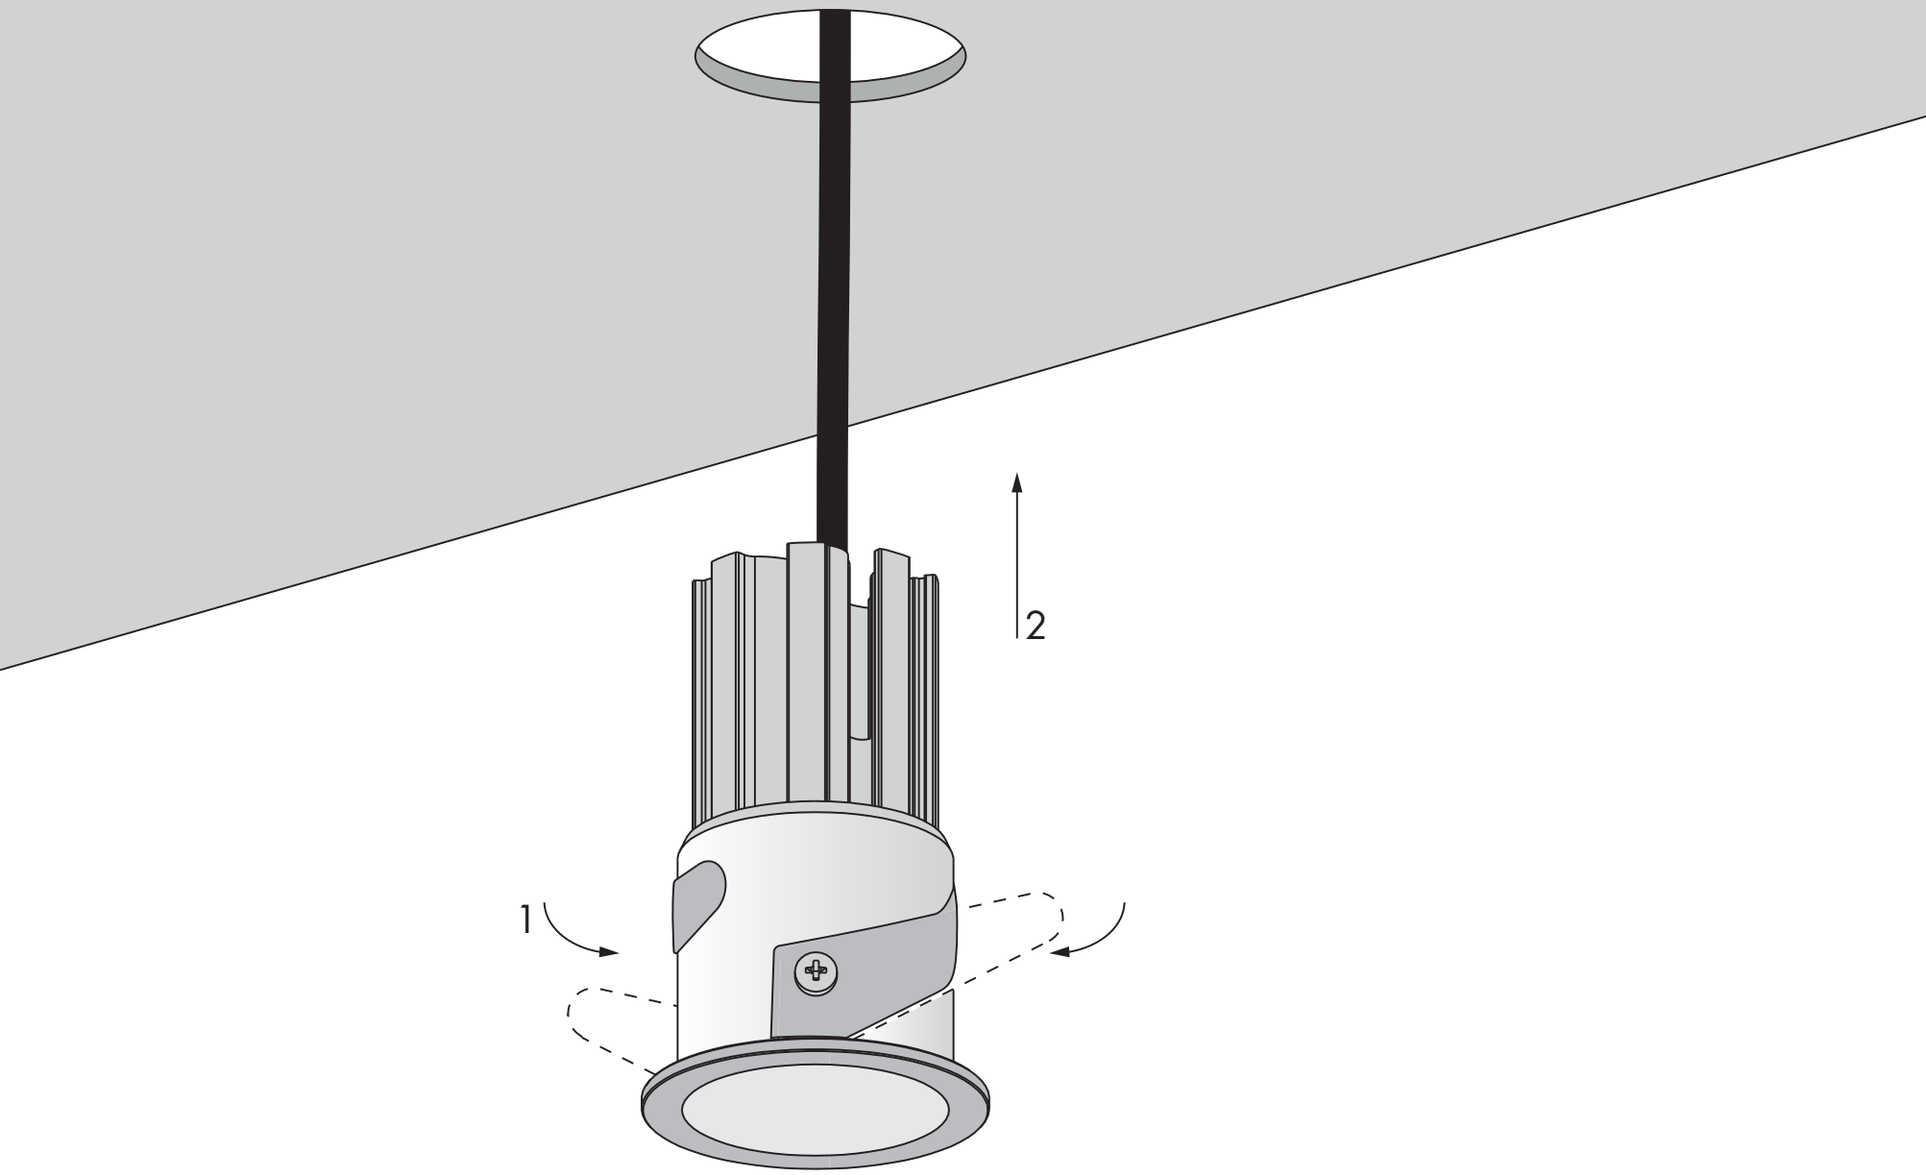



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

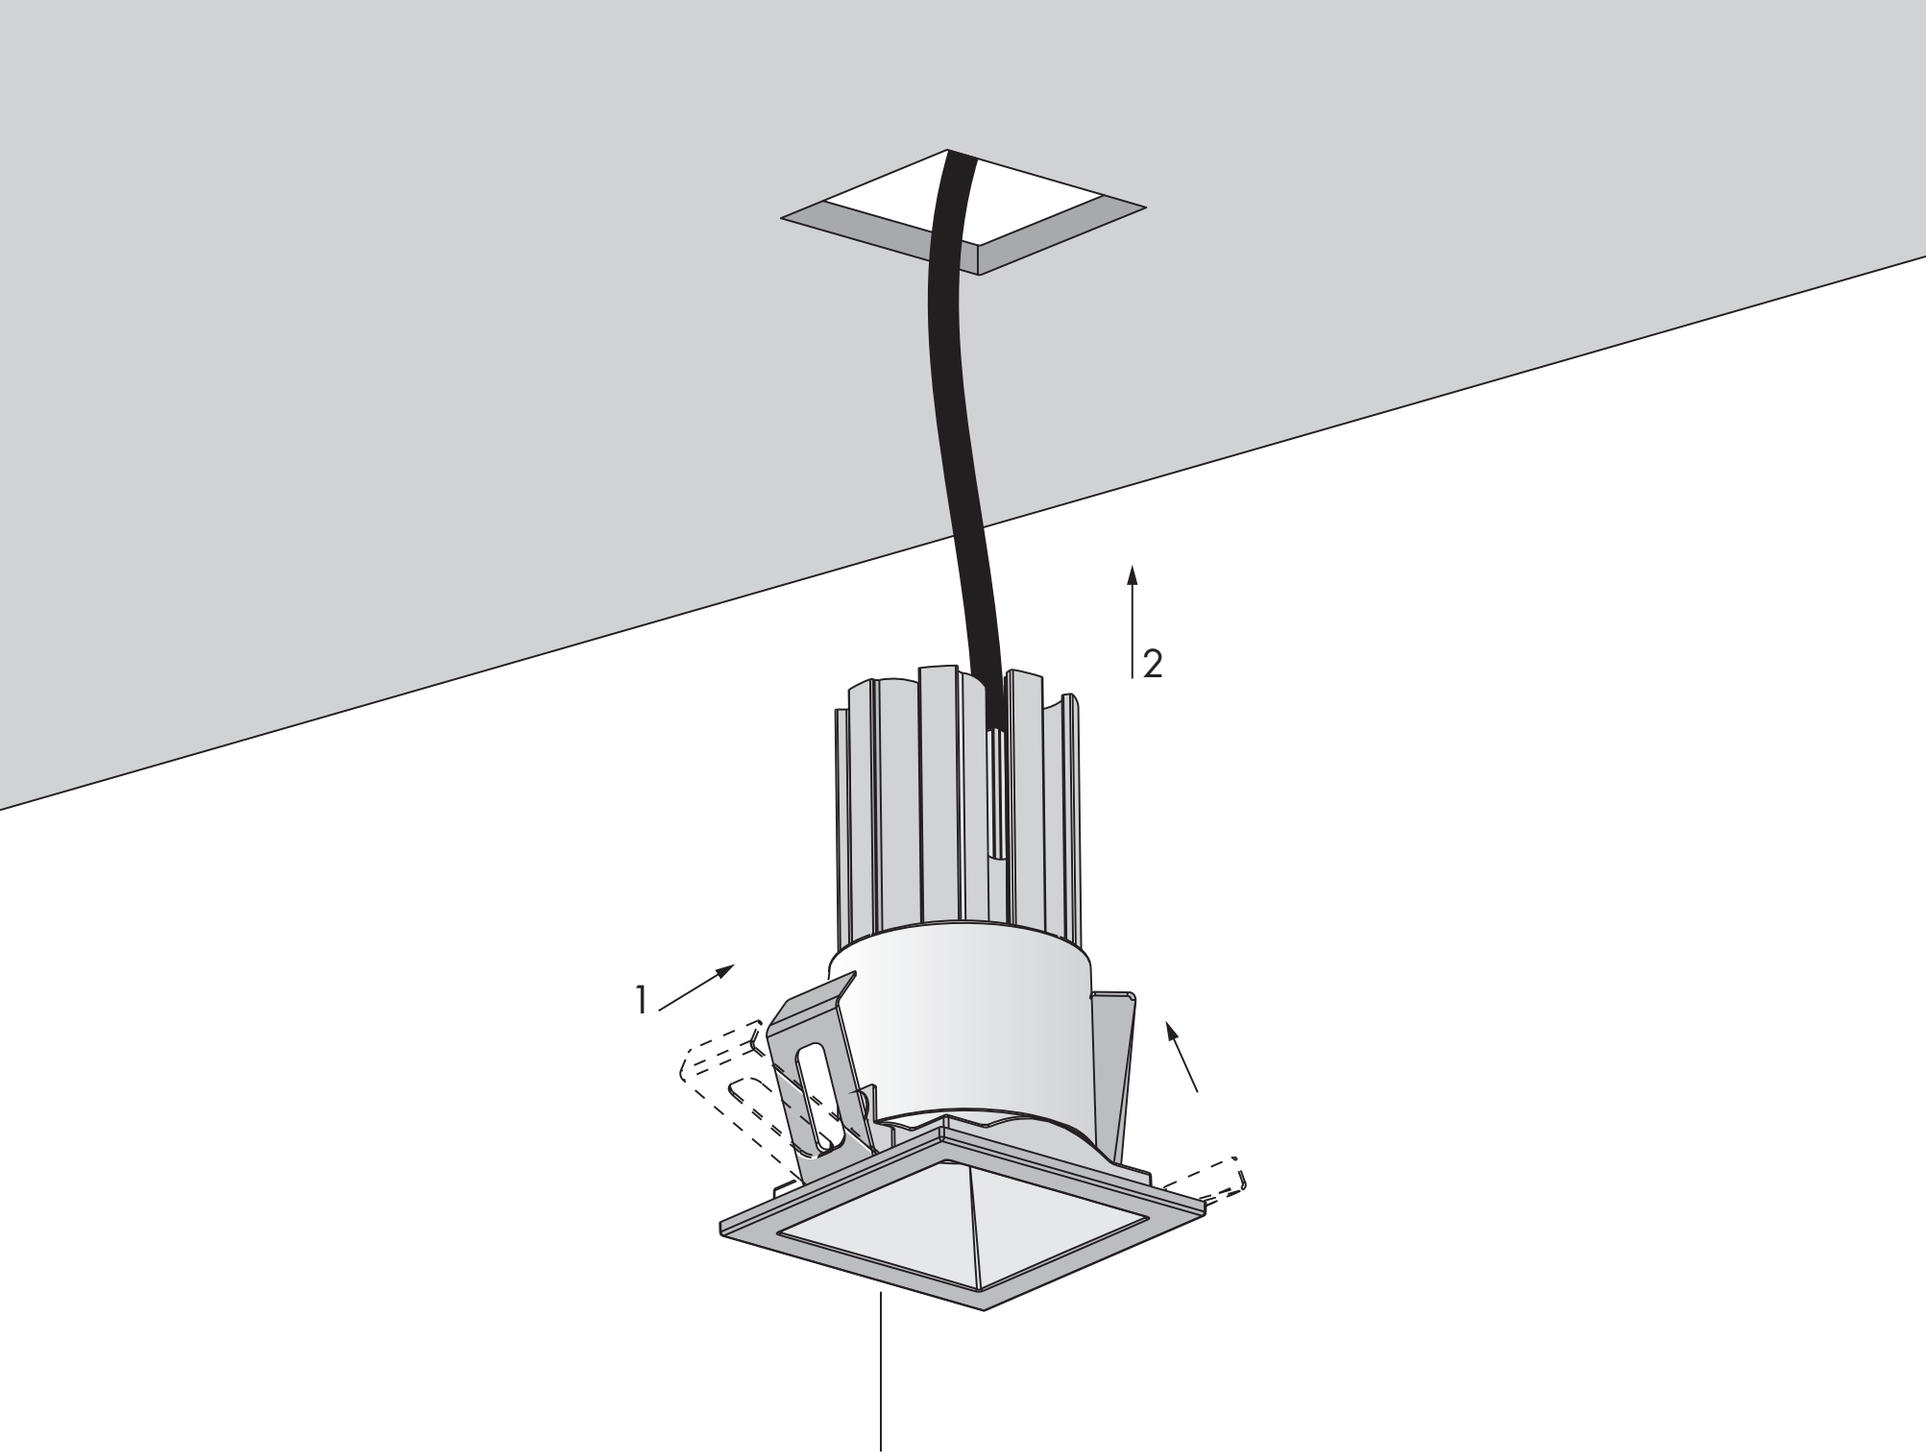

solo per · only for
m1 micro fisso · fixed 50x50/70x70
m1 micro orientabile · adjustable 90x90/110x110


m1 micro orientabile incasso cornice tonda

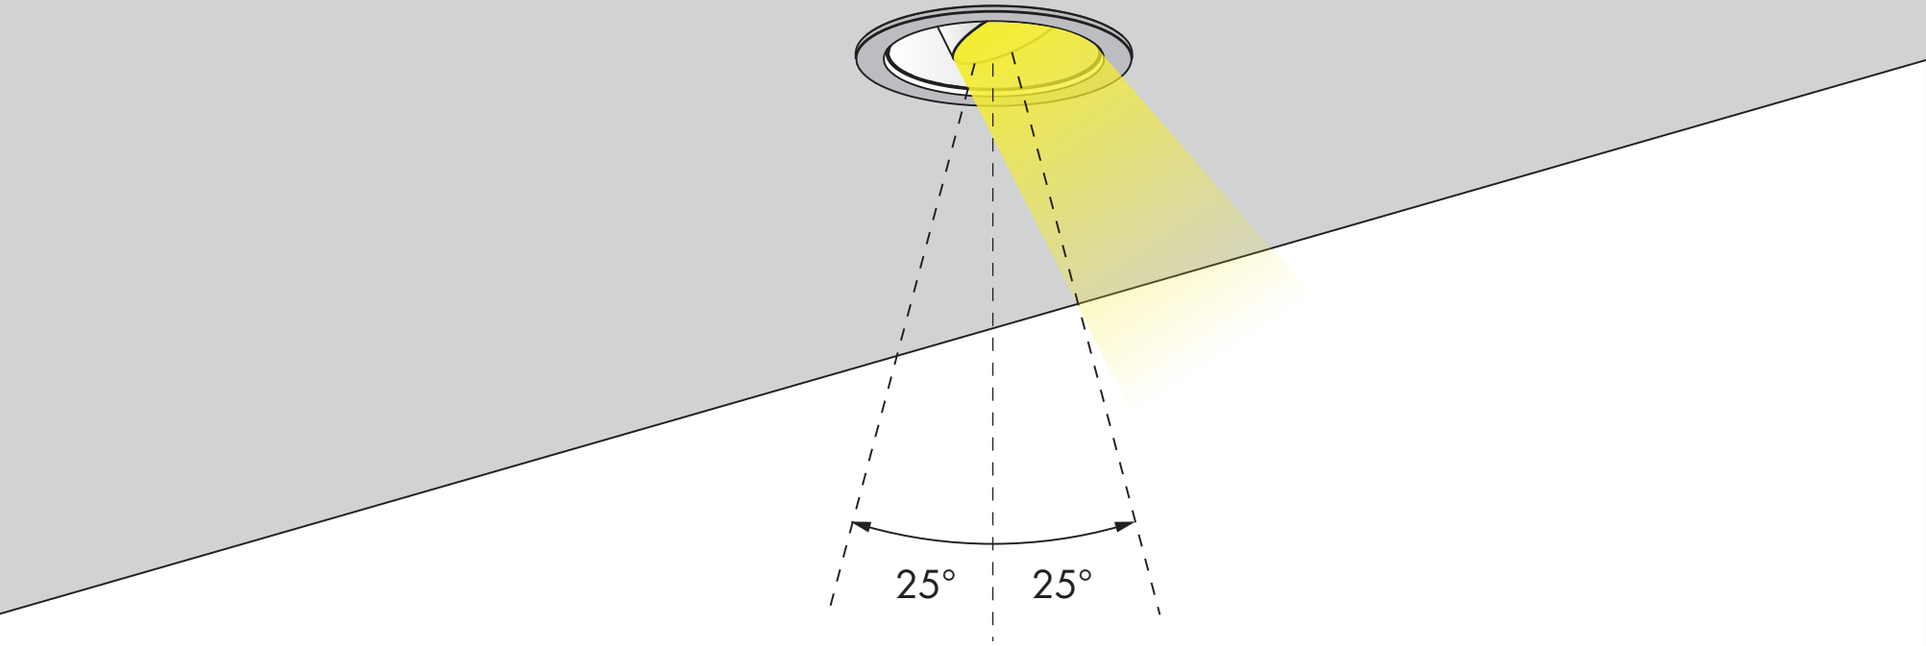


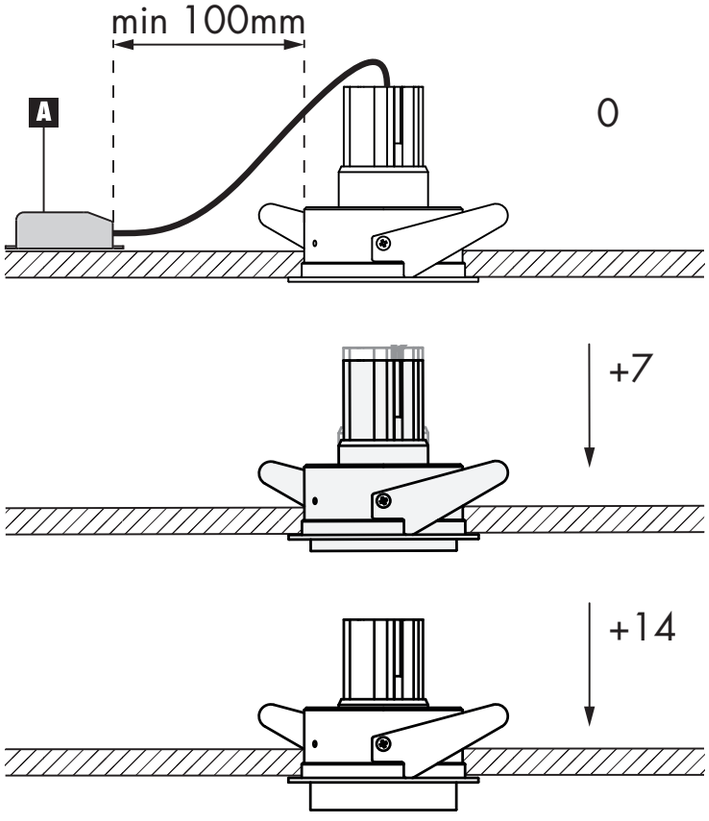



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

m1 micro orientabile incasso cornice quadrata

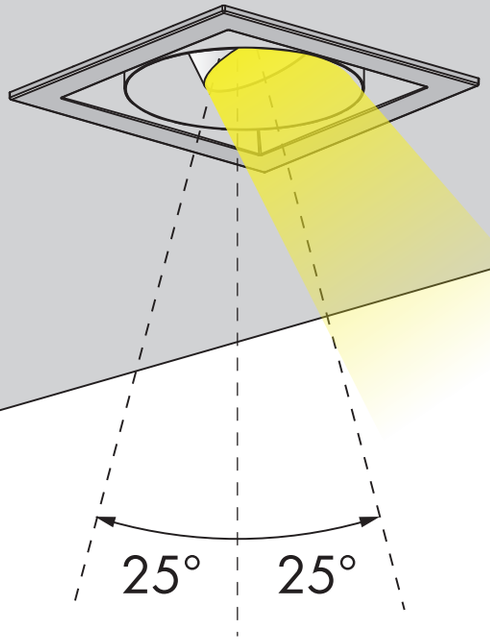

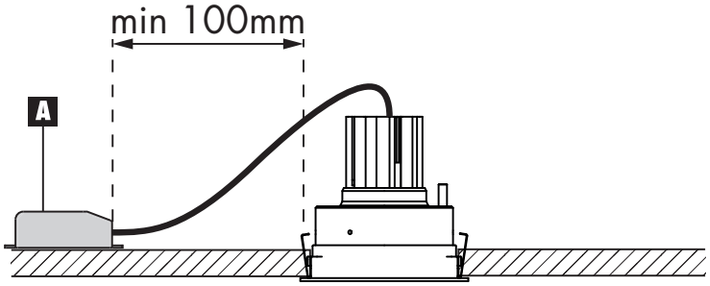

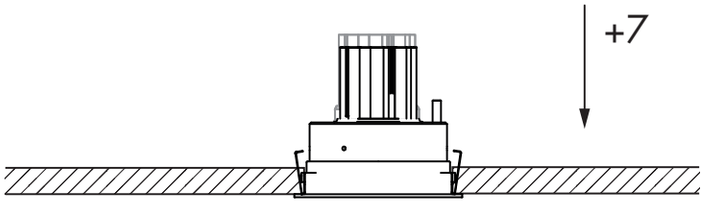

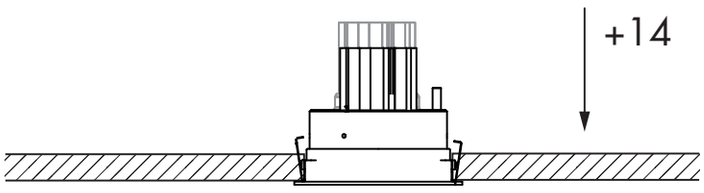



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT connessione di tipo Y

EN type Y attachment

DE Y-Typ Verbindung

FR connexion de type Y

ES conexión de tipo Y

AR وصلة من النوع Y

IT **attenzione:** connessione di tipo Y, la sostituzione del cavo di alimentazione danneggiato, può essere effettuata solo dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato. L'apparecchio non deve in alcuna circostanza essere coperto con materiale isolante o similare.

EN **attention:** type Y attachment, the replacement of the damaged power cable can be carried out only by the manufacturer, by its assistance service or by qualified personnel. the fitting must not, under any circostances, be covered with insulating or similar material.

DE **achtung:** Y-Typ Verbindung, der Austausch eines beschädigten Versorgungskabels darf nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Das Gerät darf keinesfalls mit Isolierstoffen oder ähnlichem Material bedeckt werden.

FR **attention:** connexion de type Y, le changement du câble d'alimentation endommagé peut être effectué uniquement par le fabricant, par son service d'assistance ou par un personnel qualifié. l'appareil ne doit en aucun cas être recouvert par un matériau isolant ou similaire.

ES **atención:** conexión de tipo Y, la sustitución del cable de alimentación dañado sólo puede ser realizada por el fabricante, su servicio de asistencia o personal cualificado. El aparato no debe estar, bajo ninguna circunstancia, cubierto por material aislante o similar.

AR **تنبيه:** يمكن استبدال كابل الإمداد الكهربائي التالف فقط من قبل الشركة المُصَنِّعَة، أو من خدمة الدعم الفني الخاصة بها أو من خلال فني مؤهل. وصلة من النوع Y.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175



IT **smaltimento dell'apparecchio:** a fine vita l'apparecchio di illuminazione è un rifiuto che rientra nella categoria RAEE (Rifiuto di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica), pertanto non deve essere smaltito come un rifiuto municipale misto ed è responsabilità dell'utente smaltirlo correttamente per evitare danni all'ambiente, alle persone e agli animali, ed evitare lo spreco di materiali riciclabili. è possibile consegnare il vecchio apparecchio al venditore nel momento in cui si acquista un nuovo apparecchio di illuminazione, oppure portare l'apparecchio nelle aree pubbliche di raccolta predisposte dalle amministrazioni comunali, o depositarlo negli appositi contenitori. per lo smaltimento delle batterie, occorre attenersi alle normative vigenti relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio.

EN **equipment disposal:** at the end of its life cycle, the light fitting should be considered as a Weee (Waste of electrical and electronic equipment) category waste, therefore it should be disposed of not as mixed municipal waste, but properly in order to avoid damages to the environment, people and animals, and to avoid any waste of recyclable materials. this a responsibility of the user. when ordering a new light fitting, the customer may give back his/her old one to the seller, or bring it to the public collection sites arranged by the municipal authorities, or simply put it in special collection containers. for the battery disposal, the laws concerning the sorted waste collection and recycling have to be followed.

DE **entsorgung des geräts:** Am Ende der Lebensdauer ist das Beleuchtungsgerät als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) zu betrachten und darf daher nicht als Hausmüll entsorgt werden. Die korrekte Entsorgung liegt in der Verantwortung des Benutzers, um Umwelt-, Tier- und Personenschäden sowie die Vergeudung recycelbarer Materialien zu vermeiden. Das ausgediente Gerät kann beim Kauf eines neuen Beleuchtungsgeräts beim Händler abgegeben oder zu einer öffentlichen Sammelstelle der Gemeindeverwaltung gebracht bzw. in den dafür vorgesehenen Behältern deponiert werden. Die Entsorgung von Batterien muss aufgrund der einschlägigen Vorschriften für die getrennte Abfallsammlung und das Recycling erfolgen

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

FR **elimination de l’appareil:** au terme de sa durée de vie, l’appareil d’éclairage est un déchet qui rentre dans la catégorie DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques), il ne doit donc pas être éliminé comme un déchet municipal mixte et il incombe à l’utilisateur de l’éliminer correctement pour éviter tout dommage à l’environnement, aux personnes et aux animaux, et éviter le gaspillage de matériaux recyclables. il est possible de remettre le vieil appareil au vendeur lorsque l’on achète un nouvel appareil d’éclairage, ou de porter l’appareil dans les aires publiques de collecte prévues par les administrations communales, ou de le déposer dans les contenants prévus à cet effet. pour l’élimination des piles/batteries, veiller au respect des normes en vigueur relatives à la collecte sélective et au recyclage.

ES **eliminación del aparato:** al final de su vida, el aparato de iluminación es un residuo incluido en la categoría RAEE (Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), por lo tanto no debe eliminarse como residuo urbano mixto y es responsabilidad del usuario su correcta eliminación para evitar daños al medio ambiente, a las personas y a los animales, y para evitar el derroche de materiales reciclables. el aparato usado puede entregarse al vendedor en el momento en que se compre uno nuevo, o bien puede llevarse a una de las zonas públicas de recogida dispuestas por las administraciones municipales, o depositarlo en los contenedores al efecto. para eliminar las pilas, deben respetarse las normativas vigentes en relación con la recogida selectiva de residuos y el reciclado.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **indice marcature**
EN **marking index**
DE **Kennzeichnenverzeichniss**
FR **index de marquage**
ES **indice de marcado**

IT classe 3 (alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza -SELV- massima tensione 60 Vdc utilizzare alimentatori con Uout = 60Vdc

EN class 3 (safety extra-low voltage -SELV- max. voltage 60 Vdc use Uout = 60Vdcsupply units).

DE Klasse 3 (Versorgung mit Sicherheitskleinspannung SELV, maximale Spannung 60 Vdc Vorschaltgeräte mit U out = 60Vdc verwenden).

FR class 3 (alimentation avec très basse tension de securité -SELV- tension maximale 60 Vcc utiliser des alimentateurs avec Uout = 60Vdc).

ES clase 3 (alimentación a muy baja tensión de seguridad –SELV- tensión máxima 60 Vcc utilizar alimentadores con Uout = 60Vdc).

AR الفئة 3 (إمداد بالطاقة مُنَفَّذ بجهد سلامة منخفض جدًا
أقصى جهد 50 فولت تيار مباشر استخدم وحدات -SELV-
(V إمداد طاقة مع جهد إخراج = 50

UK CA
IT prodotto conforme ai regolamenti del regno unito.

EN produced in compliance with UK directives.

DE Produkt entspricht den britischen Vorschriften.

FR produit conforme à la réglementation britannique.

ES el producto cumple con las regulaciones del Reino Unido.

K
IT kit di cablaggio
EN wiring kit
DE Verkabelungskit
FR kit de câblage
ES Kit de cableado
AR مجموعة توصيل الكابلات

A
IT alimentatore escluso.
EN control gear not included.
DE Vorshaltgerät nicht mitgeliefert.
FR sans platine d’alimentation.
ES alimentador excluido.
AR مزود طاقة غير مرفق

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese

EN product suitable for the china market

DE producto adecuado para ser comercializado en el mercado chino

FR Produkt geeignet für den Vertrieb auf dem chinesischen Markt

ES produit adapté à la commercialisation sur le marché chinois

IP55

IT apparecchio protetto contro la polvere e i getti d'acqua.

EN Dust-proof and jet proof.

DE gerät geschützt gegen Staub und Wasserstrahl.

FR appareil protégé contre la poussière et les jets d'eau.

ES aparato protegido contra el polvo y los chorros de agua.

AR وحدة إضاءة محمية ضد الأتربة ودفعات الماء

IP20

IT apparecchio ordinario

EN ordinary

DE Normales Gerät

FR appareil ordinaire

ES aparato normal

AR وحدة إضاءة عادية

IT questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto, effettuare una raccolta separata

EN this product must not be disposed of as mixed municipal waste but treated as waste to be sorted.

DE Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss der getrennten Abfallsammlung zugeführt werden

FR ce produit ne doit pas être éliminé comme déchet municipal mixte mais à travers la collecte sélective

ES este producto no debe eliminarse como residuo urbano mixto, sino mediante recogida selectiva

IT non coprire la lampada.

EN do not cover the lamp.

DE die Lampe nicht abdecken.

FR ne pas couvrir la lampe.

ES no cubrir la lámpara.

AR لا تقم بتغطية المصباح

IT prodotto conforme alle direttive europee.

EN produced in compliance with EC directives.

DE Gebaut gemaeß EG-Vorschriften.

FR produit conforme aux directives de la comunautè européenne.

ES producto conforme con las directivas europeas.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT NOTE:
EN NOTES:
DE NOTIZEN:
FR NOTES:
ES NOTAS:

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome dell'azienda fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee, una verticale, rigorosa, pulita, equilibrata, ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi. distinte ma complementari proprio come le due anime rappresentate dalle due collezioni Viabizzuno. e nel punto in cui si intersecano le due linee, l'UpO, Ufficio progettazione Ombre. superficie complessiva 19.070 m^2.
volume complessivo 108.000 m^3.


Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the company founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines one vertical, well balanced, logical, clean, the other dynamic, irreverent, ironic. separate and yet complementary, just like the two different philosophies behind Viabizzuno two collections. in the intersection between the two lines, UpO, Ufficio progettazione Ombre.
total area 19.070 m^2.
total volume 108.000 m^3
mn

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

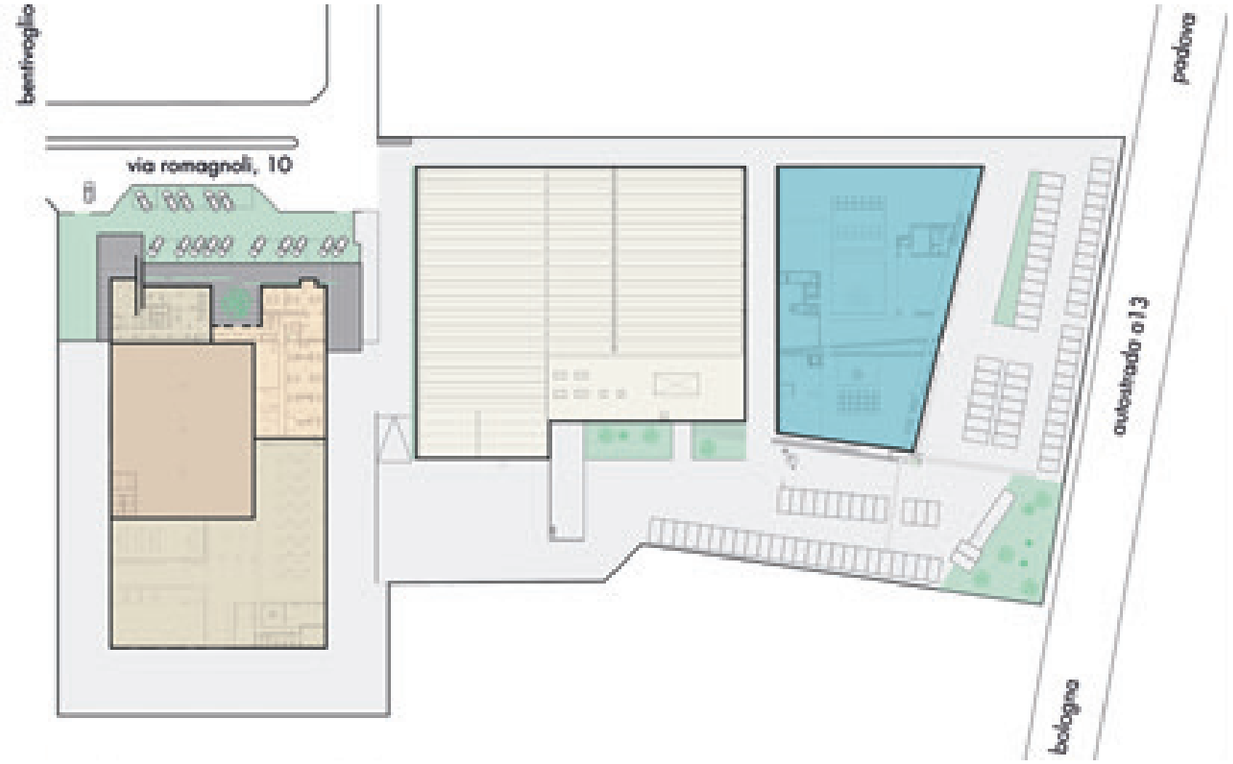
bentivoglio
via romagnoli, 10
padova
autostrada a13
bologna

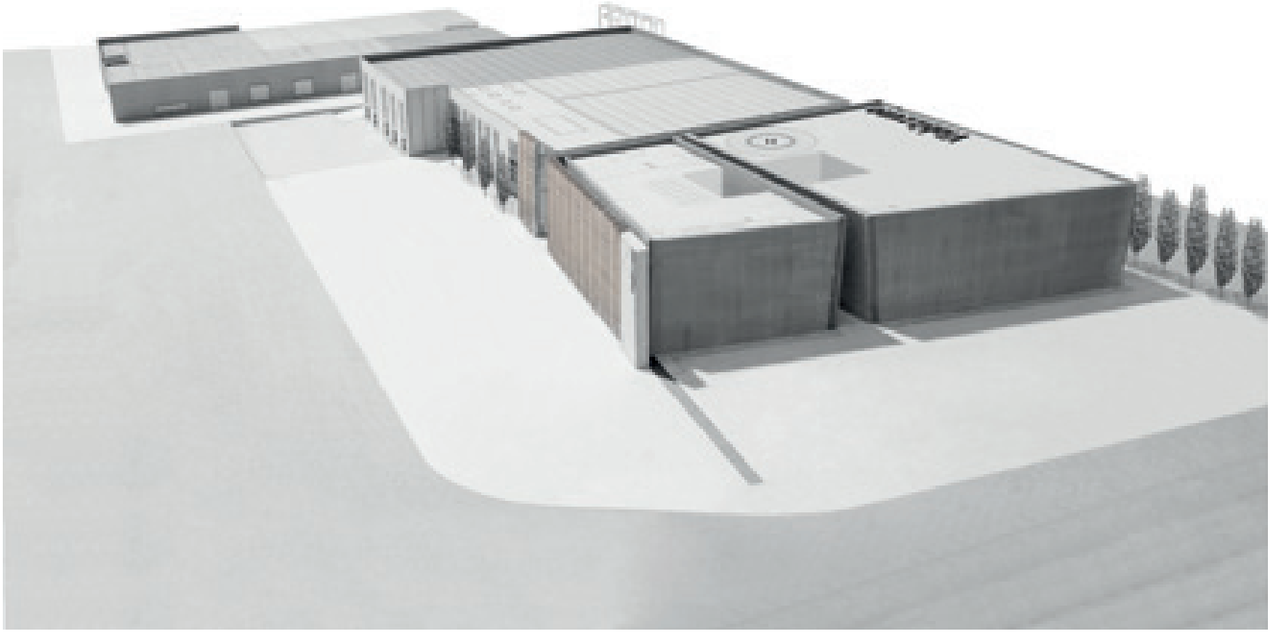

i nostri strumenti di lavoro our work tools

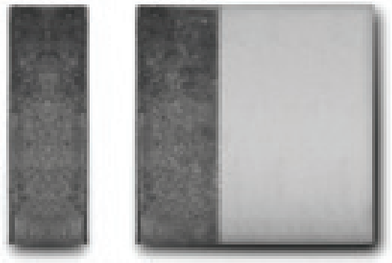





libro For m
libro di riflessioni, studi, sperimentazioni e progettazione attorno alla luce.
tre edizioni stampate e esaurite.
book of thoughts, studies, workshops and designs of light.
three printed editions, sold out.

manuale della luce 03.
il manuale tecnico di milleottocentoquarantotto pagine che contiene il nostro sapere e il nostro fare luce per offrire a tutti i progettisti la luce giusta e unica per tutti i loro progetti.
the onethousandeighthundredfortyeight pages technical manual which contains our experience and our know how about light in order to offer to all the designers the proper and unique light for all their projects.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







Viabizzunoreport
il giornale semestrale che racconta il nostro modo di fare luce. per conoscere, studiare ed esplorare progetti e architetture, personaggi ed eventi e lavorare insieme con l'arte della luce.
the half-yearly magazine that describes our way of making light. to appreciate, study and explore project and architectures, people and events and to work together with the art of light.

Viabizzuno unoventicinque
un'opera omnia. la raccolta completa dei nostri giornali che dal millenovecentonovantacinque racconta i primi ventun anni del nostro modo di fare luce, i nostri sogni e i nostri progetti. la nostra storia.
opera omnia. the complete collection of our magazines that from ninteenninetyfive tells the first twenty-one years of our way of making light, our dreams and our projects. our history.





colori e finiture
la cartella che contiene la preziosità dei materiali Viabizzuno.
the folder that contains Viabizzuno preciousness of materials.

dizionario maximum
strumento che raccoglie in ordine alfabetico tutti i nostri apparecchi di illuminazione e tutte le parole significative della filosofia, del linguaggio, del sapere Viabizzuno.
work tool that gathers in alphabetic order all our light fixtures and all the meaningful words of Viabizzuno philosophy, language and knowledge.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175





breviario

la storia Viabizzuno attraverso la sua luce. un sunto da studiare, usare, tenere in tasca. una preghiera quotidiana per saper scegliere la luce giusta. progettare voce del verbo amare.

Viabizzuno history through its light. a summary to study, use, keep in your pocket. a daily prayer to know how select the correct light. to design is form of the verb to love.

vademecum

un piccolo volume, un compendio che racchiude l'identità, lo stile gli strumenti del nostro modo di fare luce.

a little volume, a compendium that contains the identity, the style, the working tools of our way to enlighten.






Viacommerce®
il nostro portale dove acquistare gli apparecchi di illuminazione Viabizzuno e riceverli direttamente a casa.
our portal where to buy Viabizzuno light fittings and receive them directly at home.

www.viabizzuno.com
il sito Viabizzuno. una pagina bianca ricca di finestre da esplorare, la pagina virtuale attraverso la quale Viabizzuno si affaccia sul mondo e racconta la sua storia, la sua luce, i suoi eventi e i suoi progetti.
Viabizzuno website. a white page full of windows to explore, the virtual page through which Viabizzuno appears on the world and tells its own history, light, events and projects.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

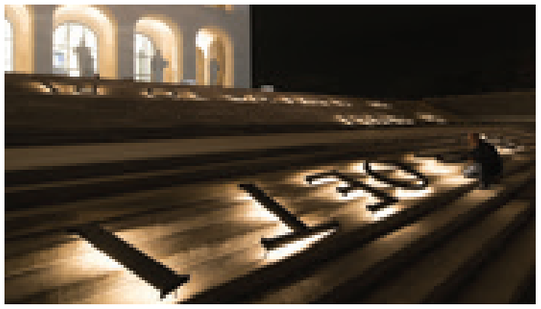

Viabizzunofilm
la casa cinematografica della luce.
una raccolta di cortometraggi che narrano la poetica artigiana e tecnologica che sta alla base della costruzione di un corpo illuminante, la sua storia, le sue applicazioni e il suo immaginifico mondo luminoso.
the light film company. a collection of short films that tell the handcrafted and technologic poetics that is base to the design of light fixtures, the history, the applications and the fabulous lighting world.

libreria 3d
tutti i nostri corpi illuminanti in formato tridimensionale per poter illuminare i vostri disegni 3d.
all our lighting fixtures in 3d format in order to enlighten your 3d models.





Viabizzuno perte
la carta dei progettisti che dà l'opportunità a tutti i possessori di partecipare al nostro percorso progettuale, di seguirci da vicino e far parte della nostra cerchia di amici che noi riusciamo a riconoscere in tutto il mondo.
the designers card that enables all its possessors to partecipate to our design path, to follow us closely and be part of our circle of friends that we are able to recognise worldwide.

biblioteca della luce
il nostro modo di esporre la luce, di raccontarla e di farla scoprire. perché la luce va letta, interpretata, ascoltata e assaporata come un buon libro.
it is our way to display light, to tell and unveil it. because light must be red, interpreted, heard and tasted like a good book.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







Viabizzuno applight
l'applicazione pratica e veloce per concepire la tua luce. una carrellata completa sui corpi illuminanti Viabizzuno da poter sfogliare agevolmente on line anche dal telefono. scaricala subito da app store e play store.
a handy and quick application to conceive your light. a complete overview of Viabizzuno light fixtures easy to browse online also from mobiles. you can download it now from app store or play store.

il fecondatore®
per fecondare il mondo digrandebellezza® e concepire la tua luce.
to fertilize the world digrandebellezza® and conceive your light.





la giacca del lampadimario
blu come il cielo di notte dei nostri sogni,
blu metalmeccanico del nostro fare,
con i bottoni nascosti per non graffiare nulla
su cui ci appoggiamo,
fatta per vivere addosso a voi.
blue like the night sky in our dreams
our own metalwork blue
with hidden buttons to not scratch anything
on which we lie made to live on top of you.

Viabizzunomaglia
progetto ag fronzoni 1999, la scritta si divide
tra la manica sinistra e il fianco.
realizzata in cotone 100% nel colore blu mn.
designed by ag fronzoni 1999, the text is
divided between the left sleeve and the side.
made from 100% blue mn cotton.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







la sacca del progettista
in tessuto gabardine cotone 100% blu mn,
dotata di tasca laterale per le matite.
made of 100% blue mn cotton gabardine
features a lateral pencil pocket.

unmetro
un decimetro in legno di carpino, che il progettista tiene sempre in tasca per dare la giusta misura al suo progetto.
a ten centimetres hornbeam wooden rule,
the designer always keeps in his pocket to make sure his project measures up.

Viachiave
lo strumento digitale da portare con sé per condividere i propri progetti nello stileViabizzuno.
a digital tool to carry with you so you can share your designs in the stileViabizzuno.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

fabbrica di produzione
production factory

Viabizzuno®
via romagnoli 10
40010 bentivoglio
bologna italia
t +39 0518908011
Viabizzuno.com
Viacommerce®
Viabizzuno®applight
@viabizzunoprogettiamolaluce

Viabizzuno inamsterdam
herengracht 141
1015 bh amsterdam netherlands
t +31 202200803
inamsterdam@viabizzuno.com

Viabizzuno inbarcellona
c/diputació 227
08007 barcelona spain
t +34 932 720948
inbarcellona@viabizzuno.com

Viabizzuno inlondra
122 great titchfield street
w1w 6st london united kingdom
t +44 2076369065
inlondra@viabizzuno.com

Viabizzuno inmilano
via solferino 18
20121 milano italia
t +39 0229002382
inmilano@viabizzuno.com

Viabizzuno inmonaco
tattenbachstrasse 18
80538 monaco germany
t +43 69910289185
inmonaco@viabizzuno.com

Viabizzuno innewyork
245W 29th street
10001 chelsea new york usa
t +1 (917) 675 6830
innewyork@viabizzuno.com

Viabizzuno inparigi
26 rue de l'université
75007 paris france
t +33 1 42608062
m +33 626194384
inparigi@viabizzuno.com

Viabizzuno inpechino
temple dong jingyuan
shatan beijie, #23 zhizhusi
dongcheng district,
beijing 100009 , china
+86 15221424479
inpechino@viabizzuno.com

Viabizzuno inshanghai
zone a, no.101 gao an road
xuhui district shanghai china
t +86 2160296358
inshanghai@viabizzuno.com

Viabizzuno invienna
franz-josef-kai 43 int. 1-2
1010 vienna austria
t +43 69910289185
invienna@viabizzuno.com

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk