



apparecchio di illuminazione da incasso per interni IP20.
realizzato in gesso per permettere di applicare alla superficie del corpo la stessa finitura della parete circostante utilizzando le medesime tecniche di stuccatura, rasatura o tinteggiatura di un'opera in muratura.

modelli:

stromba incasso piccolo 350x350x171mm diametro inferiore Ø220mm, cablato con sorgente elettronica Ra95 3000K 12W 1046lm, alimentatore 240V 50-60Hz incluso.
stromba incasso grande h.581mm diametro superiore Ø600mm, diametro inferiore Ø1000mm, cablato con sorgente elettronica Ra95 3000K 42W 4032lm 24Vdc per luce indiretta, sorgente elettronica con attacco G53 3000K fino a 15W 810lm 12V con kit luce diretta, alimentatori in tensione costante esclusi da installare remoti.
accessori: porta accessori, lente ellittica, lente diffondente e frangiluce nido d'ape.
finiture: gesso grezzo.


IP20 rated recessed light fitting for indoor use.

made of plaster so that the same finish of the surrounding wall can be applied to the fitting surface, using the same plastering, skim coating or painting techniques used for masonry.

versions:

stromba incasso piccolo (350x350x171mm) with a Ø220mm diameter at the bottom, wired with Ra95 3000K 12W 1046lm led source, 240V 50-60Hz power supply included.
stromba incasso grande (h.581mm) with a Ø600mm diameter at the top and a Ø1000mm diameter at the bottom, wired with Ra95 3000K 42W 4032lm 24Vdc led source for indirect light, led source with G53 3000K lamp-holder up to 15W 810lm 12V with direct light kit, constant voltage power supplies not included, to be installed remotely.
accessories: accessory carrier, elliptical lens, diffusing lens, honeycomb louvre.
finishes: raw plaster.



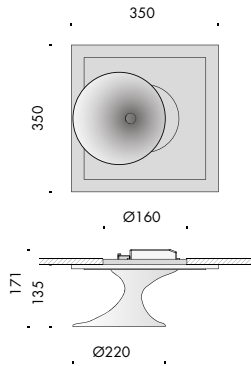

stromba incasso piccolo 240V 50-60Hz IP20 CE

Vb6.563.01 gesso grezzo · raw plaster 3000K 12W 4,3


Ra	ies tm/30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	34,1	1046	12,0	87	A+
ce011	les9	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10		

stromba incasso grande 24Vdc IP20 CE

Vb6.563.20 gesso grezzo · raw plaster 3000K 42W 53


l.i. (luce indiretta · indirect light)

Ra	R9	ies tm/30		sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10		

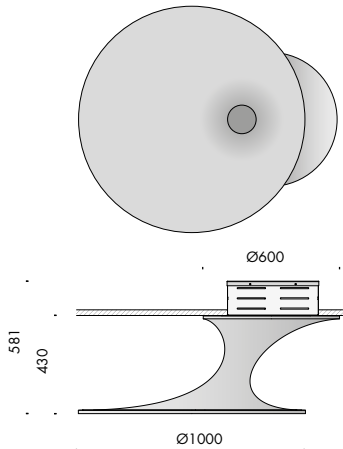

kit luce diretta. direct light kit. 12V IP20 CE

a6.563.21 nero55 G53 0,4

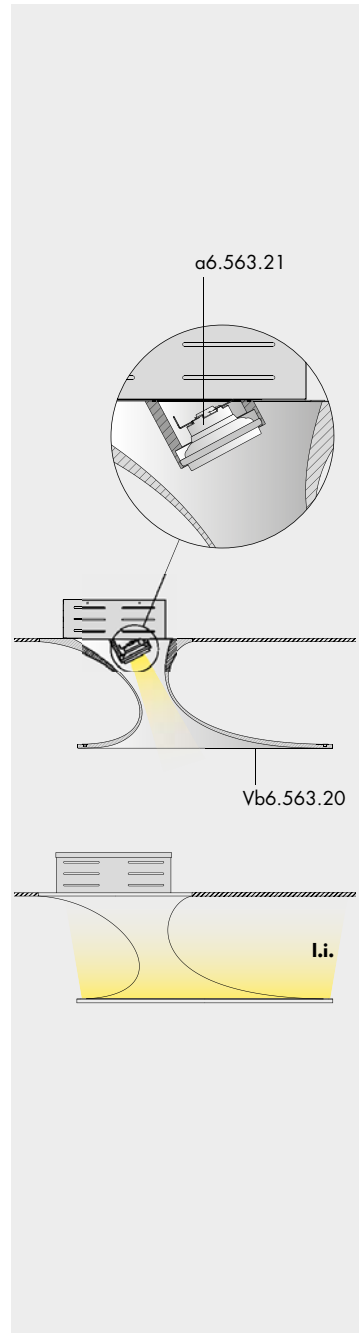



sorgente elettronica spot. led spot component. 12V L G53 C€ i

17.970 2700K 11° 0,2

17.971 2700K 22° 0,2

17.972 2700K 44° 0,2

Ra	ies tm/30		sdc	V _f	lm	W	lm/W	
90	Rf 89	Rg 102	step 3	12	550	11	50	A
pd000	Ta25 °C vita media · average life			40000 h	L80	B10		

17.976 2700K 22° 0,2

17.977 2700K 44° 0,2

Ra	ies tm/30		sdc	V _f	lm	W	lm/W	
90	Rf 89	Rg 102	step 3	12	800	15	53	A
pd010	Ta25 °C vita media · average life			40000 h	L80	B10		

17.973 3000K 11° 0,2

17.974 3000K 22° 0,2

17.975 3000K 44° 0,2

Ra	ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 89	Rg 102	step 3	12	570	11	52	A
pd001	Ta25 °C vita media · average life			40000 h	L80	B10		


17.978 3000K 22° 0,2

17.979 3000K 44° 0,2

Ra	ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 89	Rg 102	step 3	12	810	15	54	A
pd011	Ta25 °C vita media · average life			40000 h	L80	B10		

accessori. accessories.

★ CE ⓘ

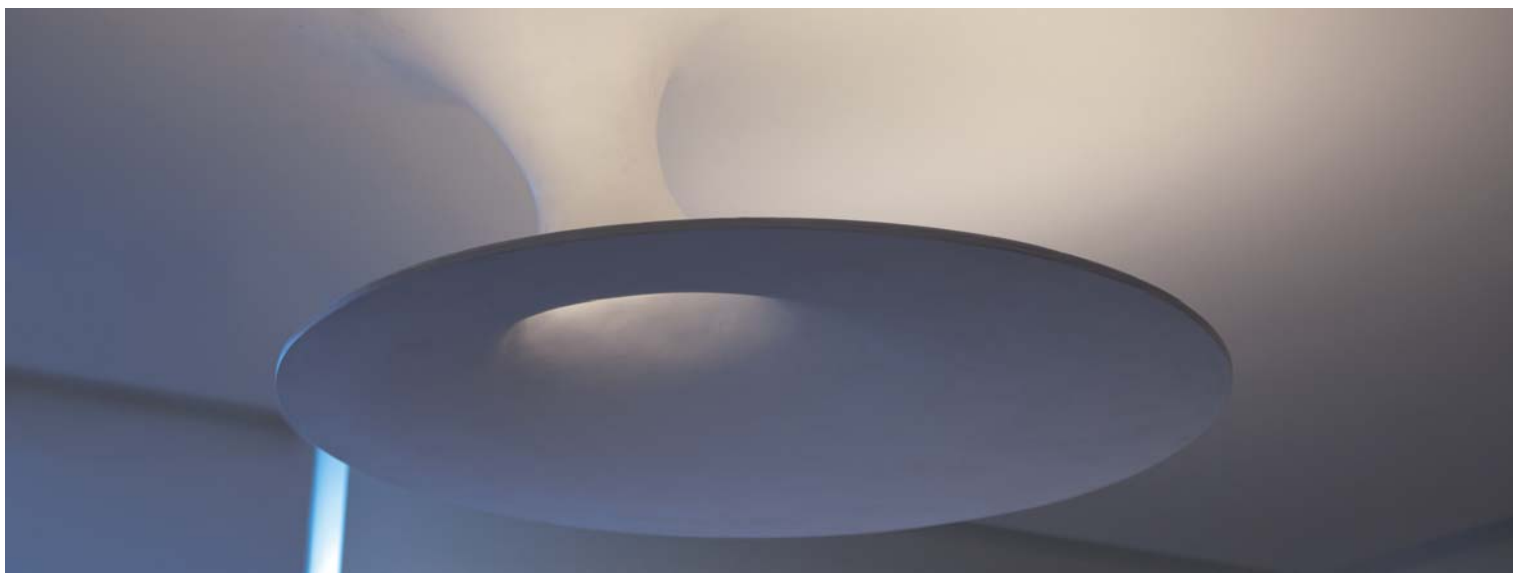**f9.001.11** porta accessori nero · accessory carrier black 0,01**f9.001.12** porta accessori argento · accessory carrier silver 0,01**f9.001.25** lente ellittica · elliptical lens 0,04**f9.001.27** lente diffondente · diffusing lens 0,05**f9.001.31** frangiluce nido d'ape · louver honeycomb 0,01



Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

