

apparecchio di illuminazione da parete o soffitto per interni IP20. realizzato in alluminio estruso e ossidato di sezione 32x30mm, a forma di lettere C, L o O, fissate a parete o a soffitto tramite appositi supporti.

modelli:

lettera C 664x232mm 15W,

964x232mm 22W,

lettera L 932x382mm

22W, 1232x382mm 30W,

1532x382mm 37W

lettera O 1264x664mm 60W, può essere montata con un angolo di inclinazione da 30° a 90°.

cablati con sorgente elettronica 3000K Ra95 26W/m.

alimentatore 240V 50-60Hz incluso.

accessori: supporto a parete, cassaforma laterizio, fissaggio inclinato.

finiture: argento opaco.

IP20 rated wall or ceiling light fitting for indoor use made of 32x30 mm section oxidized extruded aluminium, shaped into the letters C, L or O. can be wall or ceiling mounted using the provided supports.

versions:

letter C 664x232mm 15W,

964x232mm 22W,

letter L 932x382mm

22W, 1232x382mm 30W,


1532x382mm 37W

letter O 1264x664mm 60W can be fixed at an angle of 30° to 90°. wired with 3000K Ra95 26W/m led source.

240V 50-60Hz power supply included.

accessories: wall support, brickwork housing, oblique fixing. finish: matt silver.






lettera C 240V 50-60Hz **A** **ff** **IP20** **CE** **i**


Vb6.132.01 argento opaco · matt silver 3000K 15W 664x232mm 0,6

Vb6.132.03 argento opaco · matt silver 3000K 22W 964x232mm 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	A+
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10		

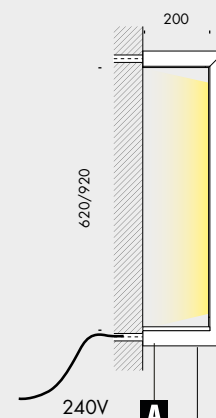

Vb6.132.01/03

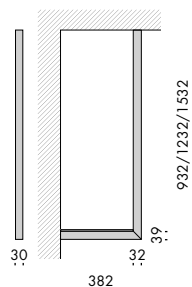


lettera L 240V 50-60Hz **A** **ff** **IP20** **CE** **i**

Vb6.132.11 argento opaco · matt silver 3000K 22W 932x382mm 1

Vb6.132.13 argento opaco · matt silver 3000K 30W 1232x382mm 1,3

Vb6.132.15 argento opaco · matt silver 3000K 37W 1532x382mm 1,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	A+
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10		

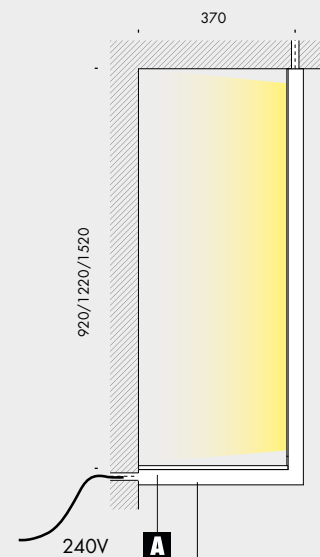

Vb6.132.11/13/15

accessori. accessories. **CE** **i**


f9.132.91 supporto parete
wall support argento opaco
matt silver 2 pz · pcs 1,2

f9.132.93 cassaforma laterizio
brick housing 1,2






cassaforma laterizio f9.132.93
brick housing

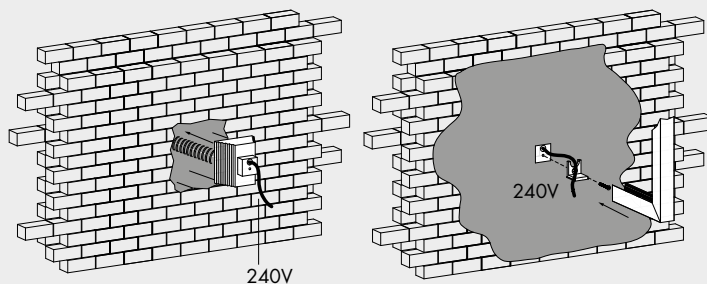


prevedere una nicchia nella muratura per l'incasso della cassaforma laterizio.
 posizionare la cassaforma laterizio nel foro facendo passare i cavi di alimentazione all'interno di essa e procedere all'ultimazione della muratura con finitura dell'intonaco a filo della cassaforma.
 attenzione: tenere pulito l'interno della cassaforma.
 form a recess in the wall for the brickwork housing. place the brickwork housing in the hole, inserting the power cables and complete the wall with a plaster finish flush with the housing.
 please note: keep the inside of the housing clean.

supporto parete f9.132.91
wall support

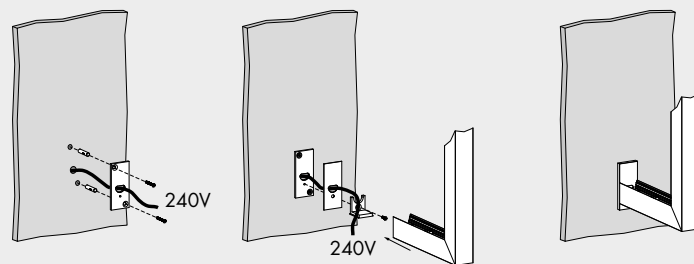

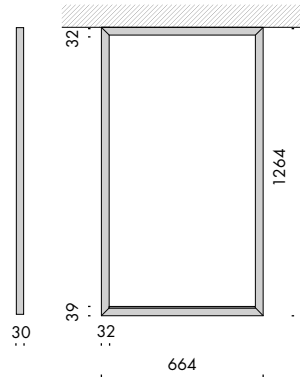


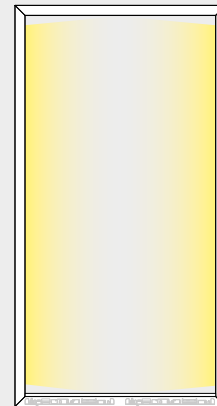
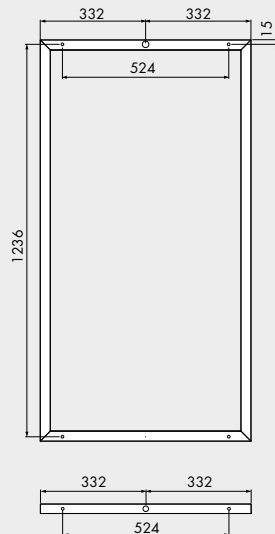


lettera O 240V 50-60Hz A ff IP20 CE i

Vb6.132.21 argento opaco · matt silver 3000K 60W 2,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	A+
V3001	11 		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

interasse fori per installazione
installation hole distance



Vb6.132.21





accessori. accessories.



f9.132.81 fissaggio inclinato lettera O 30°-90°
oblique fixing

0,1

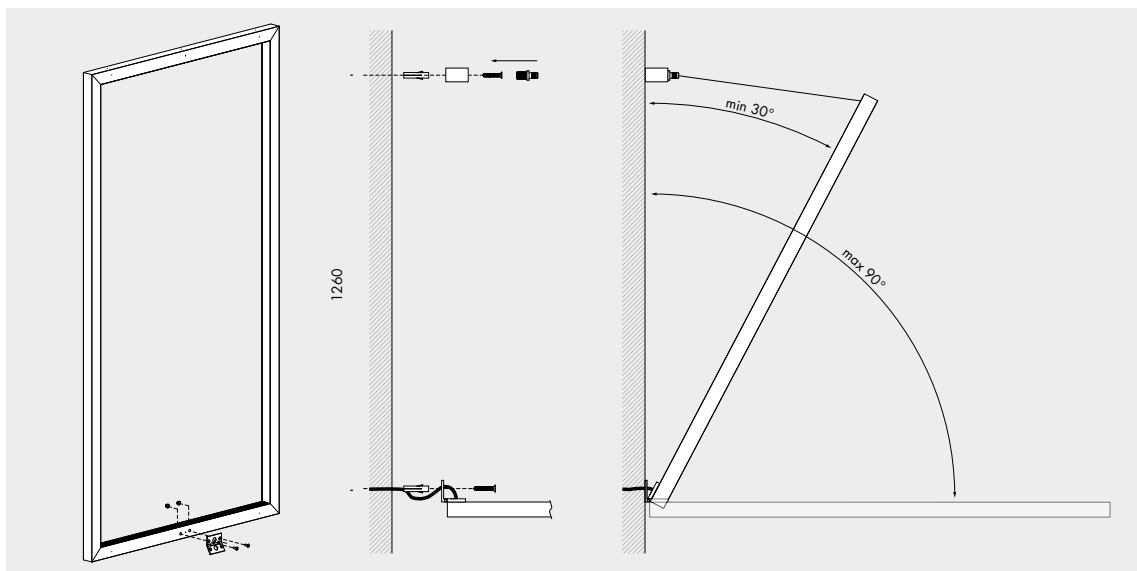

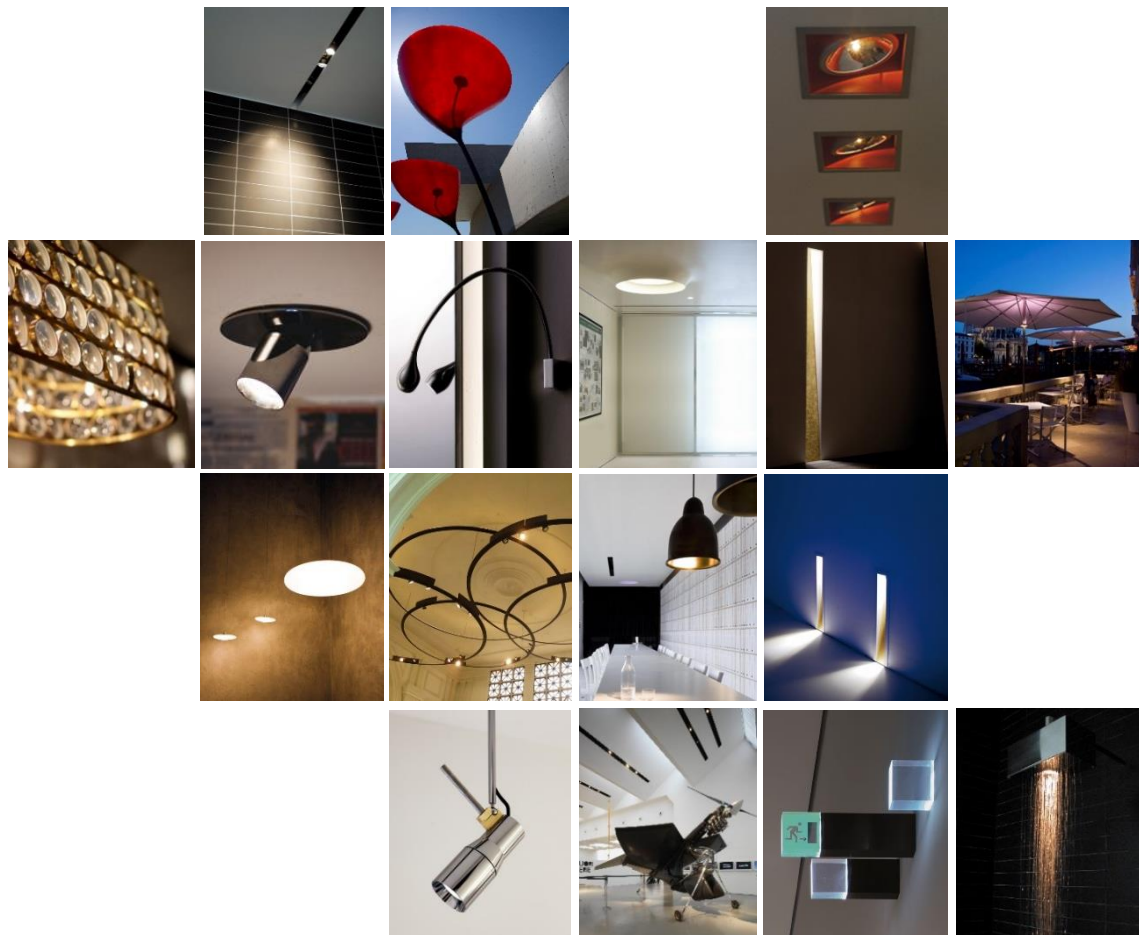

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

