


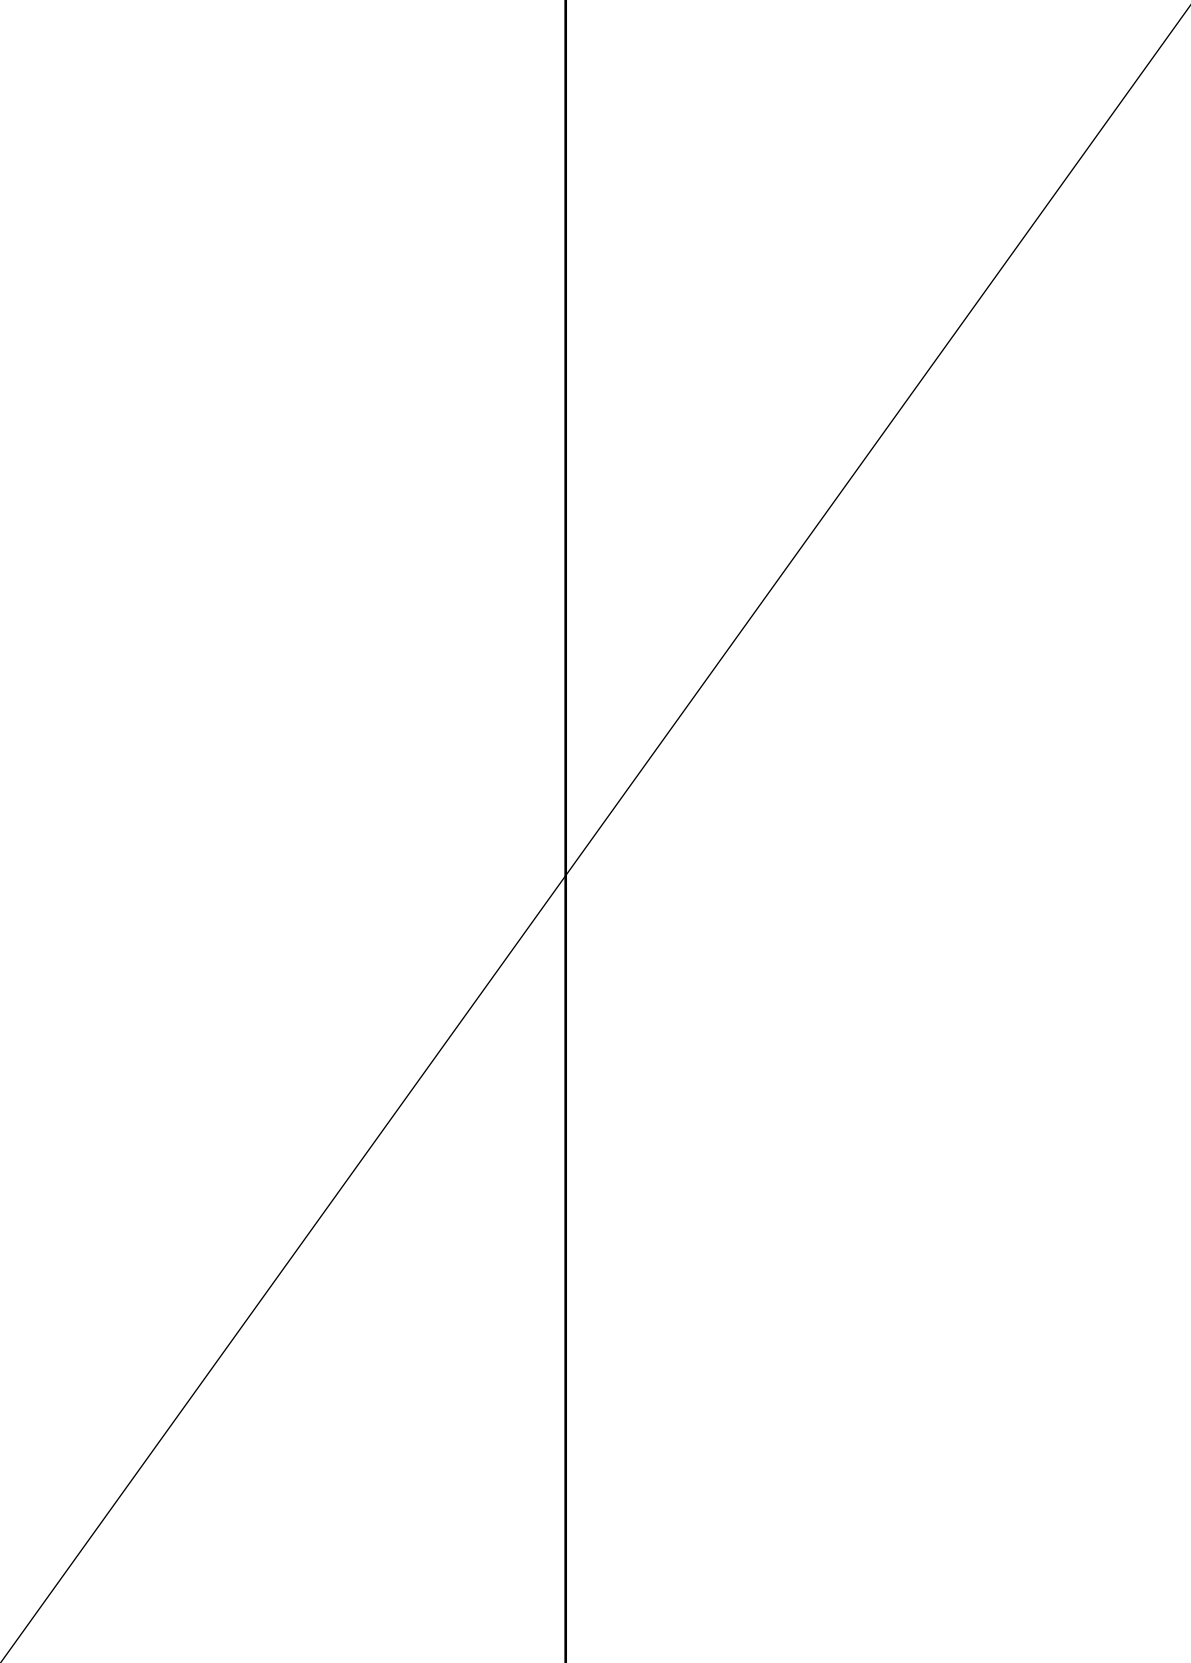

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet




curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



Viabizzuno
progettiamo la luce

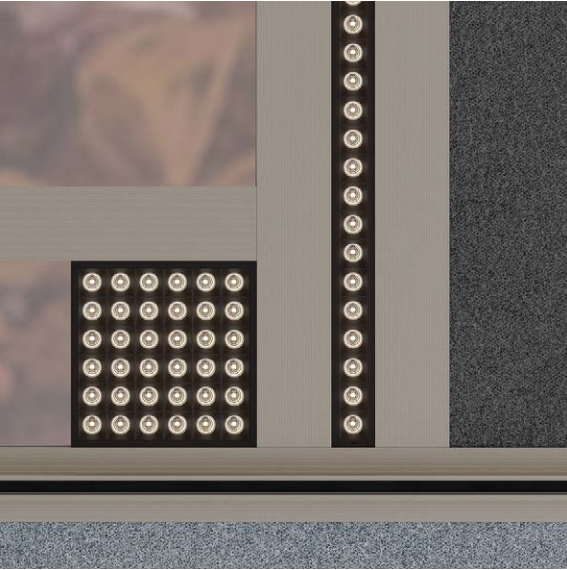


sistema di illuminazione a sospensione per interni IP20.
struttura realizzata in estruso di alluminio ossidato pensata per installazioni in spazi lavorativi e uffici.
il sistema modulare è configurabile con componenti tracciapiù o tracciati, design marionanni e antonio barbieri, mn sistema ilsilenzio, design marionanni, e pannelli fonoassorbenti.
modelli:
sistema ilsilenzio 2 moduli simmetrico small 1435x1148mm, 2 mn sistema ilsilenzio,
sistema ilsilenzio 2 moduli simmetrico medium 1435x2452mm, 2 mn sistema ilsilenzio,
sistema ilsilenzio 3 moduli simmetrico small 1252x2218mm, 2 mn sistema ilsilenzio,
sistema ilsilenzio 3 moduli simmetrico medium 2218x2453mm, 4 mn sistema ilsilenzio,
sistema ilsilenzio 3 moduli simmetrico large 2218x2453mm, 4 mn sistema ilsilenzio
sistema ilsilenzio 3 moduli simmetrico large 2218x2453mm, 4 mn sistema ilsilenzio
sistema ilsilenzio asimmetrico small 1436x2453mm, 2 mn sistema ilsilenzio,
sistema ilsilenzio asimmetrico large 1436x3530mm, 4mn sistema ilsilenzio,
cablati con sorgente elettronica mn sistema ilsilenzio 3000K fino a 13W, 1498lm.
alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso dimmerabile casambi.
componenti:
sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 01, 548x548mm,
sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 02, 548x730mm,
sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 03, 548x948mm,
sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 04, 548x1148mm,
finiture pannelli: bologna, ghiaccio, tortora, mattone, antracite.
finiture: argento hacca, nero55.
sistema ilsilenzio è gestibile da device mobile tramite app Viascenario, il sistema di controllo wireless d’illuminazione Viabizzuno.


IP20-rated indoor suspension lighting system.
structure made of extruded oxidized aluminum designed for installation in work spaces and offices.
sistema ilsilenzio can be configured with tracciapiù or tracciati components, design marionanni e antonio barbieri, mn sistema ilsilenzio, design marionanni, and sound absorbing panels.
versions:
sistema ilsilenzio 2 moduli simmetrico small 1435x1148mm, 2 mn sistema ilsilenzio,
sistema ilsilenzio 2 moduli simmetrico medium 1435x2452mm, 2 mn sistema ilsilenzio,
sistema ilsilenzio 3 moduli simmetrico small 1252x2218mm, 2 mn sistema ilsilenzio,
sistema ilsilenzio 3 moduli simmetrico medium 2218x2453mm, 4 mn sistema ilsilenzio,
sistema ilsilenzio 3 moduli simmetrico large 2218x2453mm, 4 mn sistema ilsilenzio
sistema ilsilenzio 3 moduli simmetrico large 2218x2453mm, 4 mn sistema ilsilenzio
sistema ilsilenzio asimmetrico small 1436x2453mm, 2 mn sistema ilsilenzio,
sistema ilsilenzio asimmetrico large 1436x3530mm, 4mn sistema ilsilenzio.
wired with electronic source mn sistema ilsilenzio 3000K up to 13W, 1498lm.
power supply 220-240V 50-60Hz included casambi dimmable.
components:
sistema ilsilenzio sound absorbing panel 01, 548x548mm,
sistema ilsilenzio sound absorbing panel 02, 548x730mm,
sistema ilsilenzio sound absorbing panel 03, 548x948mm,
sistema ilsilenzio sound absorbing panel 04, 548x1148mm,
panel finishes: bologna, ghiaccio, tortora, mattone, antracite
finishes: argento hacca, nero55.
sistema ilsilenzio can be managed from a mobile device via Viascenario app, the Viabizzuno wireless lighting control system.








sistema ilsilenzio 2 moduli simmetrico small220-240V 50-60HzAIP20CEi									
Vb3.696.012		argento hacca		2 mn sistema	casambi	3500K			
Vb3.696.011		nero55		2 mn sistema	casambi	3500K			
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,3	1438	12,1	119
mn3597plv1		vita media · average life				70000 h L90 B10			

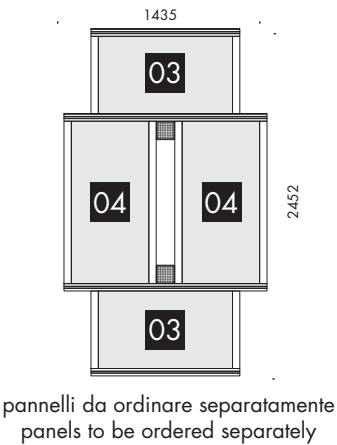

sistema ilsilenzio 2 moduli simmetrico medium220-240V 50-60HzAIP20CEi									
Vb3.696.014		argento hacca		2 mn sistema	casambi	3500K			
Vb3.696.013		nero55		2 mn sistema	casambi	3500K			
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,3	1438	12,1	119
mn3597plv1		vita media · average life				70000 h L90 B10			




sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 04			IP20	CE	i
Vb9.696.731	ceruleo · cerulean	548x1148mm			
Vb9.696.732	tortora · turtledove	548x1148mm			
Vb9.696.733	bologna	548x1148mm			
Vb9.696.734	antracite · anthracite	548x1148mm			
Vb9.696.735	marmo · marble	548x1148mm			



sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 03			IP20	CE	i
Vb9.696.721	ceruleo · cerulean	548x948mm			
Vb9.696.722	tortora · turtledove	548x948mm			
Vb9.696.723	bologna	548x948mm			
Vb9.696.724	antracite · anthracite	548x948mm			
Vb9.696.725	marmo · marble	548x948mm			



sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 04			IP20	CE	i
Vb9.696.731	ceruleo · cerulean	548x1148mm			
Vb9.696.732	tortora · turtledove	548x1148mm			
Vb9.696.733	bologna	548x1148mm			
Vb9.696.734	antracite · anthracite	548x1148mm			
Vb9.696.735	marmo · marble	548x1148mm			




pannelli da ordinare separatamente
panels to be ordered separately

sistema ilsilenzio 3 moduli simmetrico small220-240V 50-60Hz ⓐ ⓓ IP20 ⓐ Ⓒ Ⓔ ⓘ

Vb3.696.022 argento hacca4 mn sistema casambi 3500K

Vb3.696.021 nero554 mn sistema casambi 3500K

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,3	1438	12,1	119
mn3597plv1		vita media · average life 70000 h L90 B10							

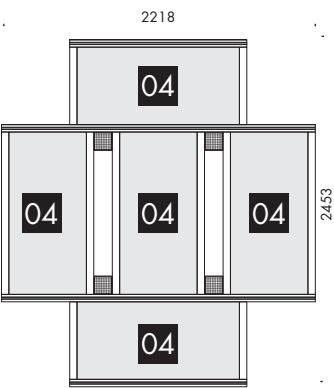

pannelli da ordinare separatamente
panels to be ordered separately

sistema ilsilenzio 3 moduli simmetrico medium220-240V 50-60Hz ⓐ ⓓ IP20 ⓐ Ⓒ Ⓔ ⓘ

Vb3.696.024 argento hacca4 mn sistema casambi 3500K

Vb3.696.023 nero554 mn sistema casambi 3500K

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,3	1438	12,1	119
mn3597plv1		vita media · average life 70000 h L90 B10							




sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 04IP20 Ⓒ Ⓔ ⓘ

Vb9.696.731	ceruleo · cerulean	548x1148mm
Vb9.696.732	tortora · turtledove	548x1148mm
Vb9.696.733	bologna	548x1148mm
Vb9.696.734	antracite · anthracite	548x1148mm
Vb9.696.735	marmo · marble	548x1148mm



sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 04IP20 Ⓒ Ⓔ ⓘ

Vb9.696.731	ceruleo · cerulean	548x1148mm
Vb9.696.732	tortora · turtledove	548x1148mm
Vb9.696.733	bologna	548x1148mm
Vb9.696.734	antracite · anthracite	548x1148mm
Vb9.696.735	marmo · marble	548x1148mm

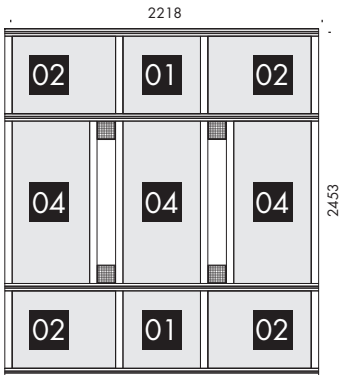


pannelli da ordinare separatamente
panels to be ordered separately

sistema ilsilenzio 3 moduli simmetrico large	220-240V 50-60Hz			
--	------------------	--	--	--

Vb3.696.026 argento hacca 4 mn sistema casambi 3500K

Vb3.696.025 nero55 4 mn sistema casambi 3500K

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,3	1438	12,1	119
mn3597plv1		vita media · average life 70000 h L90 B10							




pannelli da ordinare separatamente
panels to be ordered separately

sistema ilsilenzio asimmetrico small	220-240V 50-60Hz			
--------------------------------------	------------------	--	--	--

Vb3.696.032 argento hacca 2 mn sistema casambi 3500K


Vb3.696.031 nero55 2 mn sistema casambi 3500K

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,3	1438	12,1	119
mn3597plv1		vita media · average life 70000 h L90 B10							



sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 01	IP20		
---	------	--	--

Vb9.696.701	ceruleo · cerulean	548x548mm
Vb9.696.702	tortora · turtledove	548x548mm
Vb9.696.703	bologna	548x548mm
Vb9.696.704	antracite · anthracite	548x548mm
Vb9.696.705	marmo · marble	548x548mm



sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 02	IP20		
---	------	--	--

Vb9.696.711	ceruleo · cerulean	548x730mm
Vb9.696.712	tortora · turtledove	548x730mm
Vb9.696.713	bologna	548x730mm
Vb9.696.714	antracite · anthracite	548x730mm
Vb9.696.715	marmo · marble	548x730mm




sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 04	IP20		
---	------	--	--

Vb9.696.731	ceruleo · cerulean	548x1148mm
Vb9.696.732	tortora · turtledove	548x1148mm
Vb9.696.733	bologna	548x1148mm
Vb9.696.734	antracite · anthracite	548x1148mm
Vb9.696.735	marmo · marble	548x1148mm



sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 02	IP20		
---	------	--	--

Vb9.696.711	ceruleo · cerulean	548x730mm
Vb9.696.712	tortora · turtledove	548x730mm
Vb9.696.713	bologna	548x730mm
Vb9.696.714	antracite · anthracite	548x730mm
Vb9.696.715	marmo · marble	548x730mm




sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 03	IP20		
---	------	--	--

Vb9.696.721	ceruleo · cerulean	548x948mm
Vb9.696.722	tortora · turtledove	548x948mm
Vb9.696.723	bologna	548x948mm
Vb9.696.724	antracite · anthracite	548x948mm
Vb9.696.725	marmo · marble	548x948mm





sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 04	IP20		
---	------	--	--

Vb9.696.731	ceruleo · cerulean	548x1148mm
Vb9.696.732	tortora · turtledove	548x1148mm
Vb9.696.733	bologna	548x1148mm
Vb9.696.734	antracite · anthracite	548x1148mm
Vb9.696.735	marmo · marble	548x1148mm

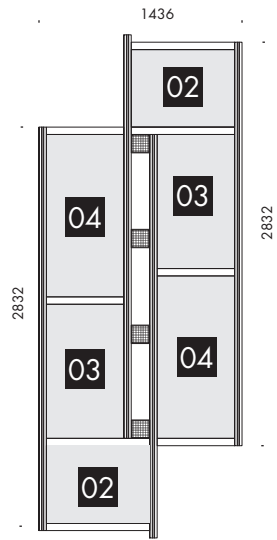

pannelli da ordinare separatamente
panels to be ordered separately



sistema ilsilenzio asimmetrico large 220-240V 50-60Hz

Vb3.696.034 argento hacca 4 mn sistema casambi 3500K

Vb3.696.033 nero55 4 mn sistema casambi 3500K

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,3	1438	12,1	119
mn3597plv1		vita media · average life 70000 h L90 B10							

sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 02 IP20

Vb9.696.711	ceruleo · cerulean	548x730mm
Vb9.696.712	tortora · turtledove	548x730mm
Vb9.696.713	bologna	548x730mm
Vb9.696.714	antracite · anthracite	548x730mm
Vb9.696.715	marmo · marble	548x730mm

sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 03 IP20

Vb9.696.721	ceruleo · cerulean	548x948mm
Vb9.696.722	tortora · turtledove	548x948mm
Vb9.696.723	bologna	548x948mm
Vb9.696.724	antracite · anthracite	548x948mm
Vb9.696.725	marmo · marble	548x948mm


sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 04 IP20

Vb9.696.731	ceruleo · cerulean	548x1148mm
Vb9.696.732	tortora · turtledove	548x1148mm
Vb9.696.733	bologna	548x1148mm
Vb9.696.734	antracite · anthracite	548x1148mm
Vb9.696.735	marmo · marble	548x1148mm




personalizza la tua luce





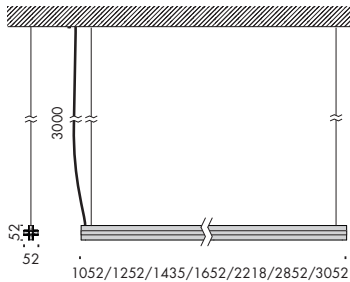



tracciapiù	24Vdc	  
VB8.696.120 argento hacca	3052mm	
VB8.696.119 nero55	3052mm	
VB8.696.118 argento hacca	2852mm	
VB8.696.117 nero55	2852mm	
VB8.696.116 argento hacca	2218mm	
VB8.696.115 nero55	2218mm	
Vb8.696.114 argento hacca	1652mm	
Vb8.696.113 nero55	1652mm	
VB8.696.112 argento hacca	1435mm	
VB8.696.111 nero55	1435mm	
VB8.696.110 argento hacca	1252mm	
VB8.696.109 nero55	1252mm	
VB8.696.108 argento hacca	1052mm	
VB8.696.107 nero55	1052mm	



tracciati	24Vdc	  
VB3.696.202 argento hacca con giunti angolari with angular joints	1148mm	
VB3.696.201 nero55 con giunti angolari with angular joints	1148mm	
VB3.696.204 argento hacca con giunti angolari with angular joints	948mm	
VB3.696.203 nero55 con giunti angolari with angular joints	948mm	
VB8.696.208 argento hacca con giunti angolari with angular joints	731mm	
VB8.696.207 nero55 con giunti angolari with angular joints	731mm	
VB3.696.206 argento hacca con giunti angolari with angular joints	548mm	
VB3.696.205 nero55 con giunti angolari with angular joints	548mm	

alimentatore. power supply.	240V	CE	
VB9.696.690 nero55	100W	0,1	


	sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 01		IP20	CE	i
	Vb9.696.701	ceruleo · cerulean	548x548mm		
	Vb9.696.702	tortora · turtledove	548x548mm		
	Vb9.696.703	bologna	548x548mm		
	Vb9.696.704	antracite · anthracite	548x548mm		
	Vb9.696.705	marmo · marble	548x548mm		
 	sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 02		IP20	CE	i
	Vb9.696.711	ceruleo · cerulean	548x730mm		
	Vb9.696.712	tortora · turtledove	548x730mm		
	Vb9.696.713	bologna	548x730mm		
	Vb9.696.714	antracite · anthracite	548x730mm		
	Vb9.696.715	marmo · marble	548x730mm		
	sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 03		IP20	CE	i
	Vb9.696.721	ceruleo · cerulean	548x948mm		
	Vb9.696.722	tortora · turtledove	548x948mm		
	Vb9.696.723	bologna	548x948mm		
	Vb9.696.724	antracite · anthracite	548x948mm		
	Vb9.696.725	marmo · marble	548x948mm		

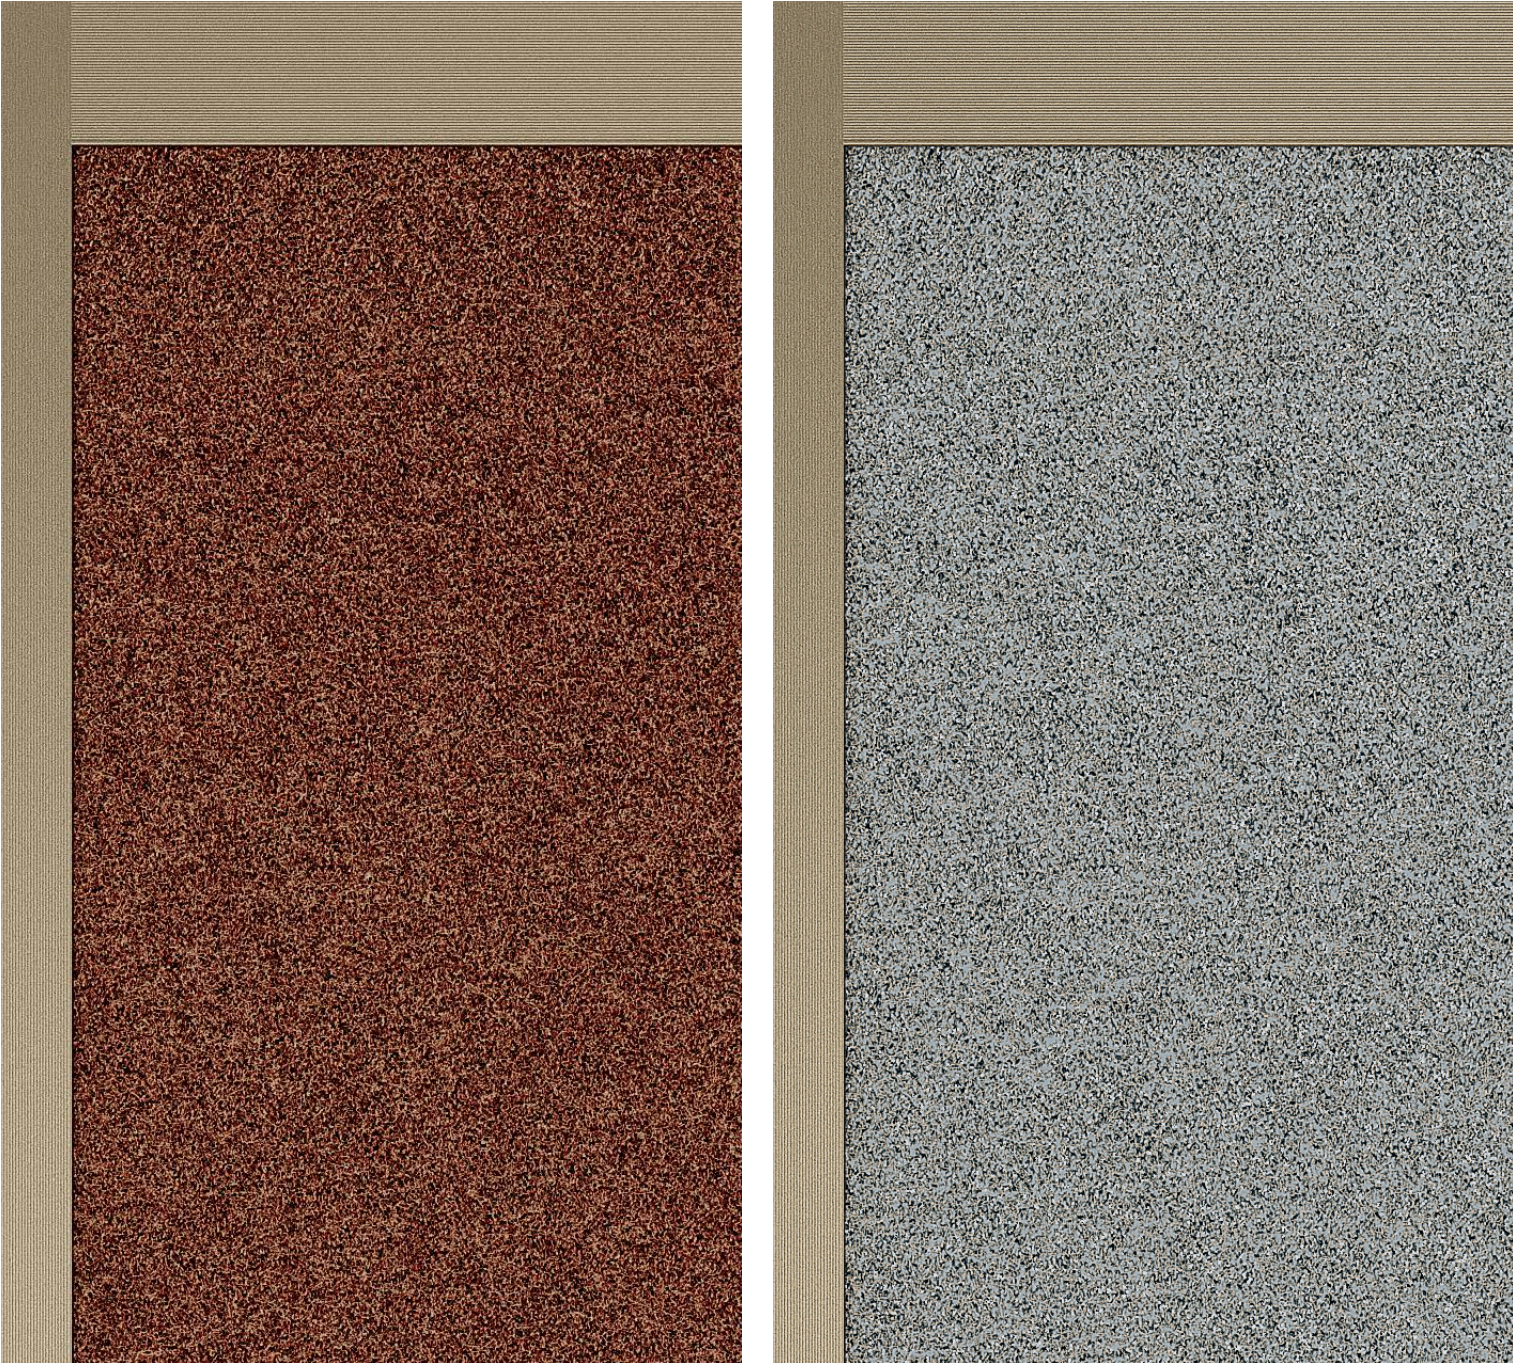



sistema ilsilenzio pannello fonoassorbente 04		IP20	CE	info
Vb9.696.731	ceruleo · cerulean	548x1148mm		
Vb9.696.732	tortora · turtledove	548x1148mm		
Vb9.696.733	bologna	548x1148mm		
Vb9.696.734	antracite · anthracite	548x1148mm		
Vb9.696.735	marmo · marble	548x1148mm		






mn sistema ilsilenzio 130X130 h.32				24Vdc			IP40		CE	☆	
VB5.696.501	nero55 · nero	pwm					2700K	44°			2
VB5.696.507	argento hacca · nero	pwm					2700K	44°			2
VB5.696.549	nero55 · nero	casambi					2700K	44°			2
VB5.696.555	argento hacca · nero	casambi					2700K	44°			2
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W		
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,3	1320	12,1	109		
mn2797plv1		vita media · average life 70000 h L90 B10									

VB5.696.502	nero55 · nero	pwm					3000K	44°			2
VB5.696.508	argento hacca · nero	pwm					3000K	44°			2

VB5.696.550	nero55 · nero	casambi					3000K	44°		2
VB5.696.556	argento hacca · nero	casambi					3000K	44°		2
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,3	1398	12,1	115	
mn3097plv1		vita media · average life 70000 h L90 B10								

VB5.696.503	nero55 · nero	pwm					3500K	44°			2
VB5.696.509	argento hacca · nero	pwm					3500K	44°			2

Vb7.650.551	nero55 · nero	casambi					3500K	44°			2
Vb7.650.557	argento hacca · nero	casambi					3500K	44°			2
Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _{f (min)}	lm	W	lm/W		
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,3	1438	12,1	119		




mn sistema ilsilenzio 130X130 h.32					24Vdc		 IP40	 CE		
VB5.696.504	nero55 · nero	pwm					2700K	70°		2
VB5.696.510	argento hacca · nero	pwm					2700K	70°		2
VB5.696.552	nero55 · nero	casambi					2700K	70°		2
VB5.696.558	argento hacca · nero	casambi					2700K	70°		2
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,3	1320	12,1	109	
mn2797plv1		vita media · average life 70000 h L90 B10								

VB5.696.505	nero55 · nero	pwm					3000K	70°			2
VB5.696.511	argento hacca · nero	pwm					3000K	70°			2

VB5.696.553		nero55 · nero		casambi		3000K	70°	2	
VB5.696.559		argento hacca · nero		casambi		3000K	70°	2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,3	1398	12,1	115
mn3097plv1		vita media · average life 70000 h L90 B10							

VB5.696.506	nero55 · nero	pwm					3500K	70°			2
VB5.696.512	argento hacca · nero	pwm					3500K	70°			2

Vb7.650.554	nero55 · nero	casambi					3500K	70°			2
Vb7.650.560	argento hacca · nero	casambi					3500K	70°			2
Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _{f (min)}	lm	W	lm/W		
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,3	1438	12,1	119		




mn sistema ilsilenzio 30X730 h.32				24Vdc		 IP40			
Vb5.696.537	nero55 · nero		pwm		2700K	44°			2
Vb5.696.543	argento hacca · nero		pwm		2700K	44°			2
Vb5.696.585	nero55 · nero		casambi		2700K	44°			2
Vb5.696.591	argento hacca · nero		casambi		2700K	44°			2
Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,5	1351	12,3	111
mn2797ilv4		vita media · average life 70000 h L90 B10							

Vb5.696.538	nero55 · nero	pwm		3000K	44°	2
Vb5.696.544	argento hacca · nero	pwm		3000K	44°	2

Vb5.696.586	nero55 · nero	casambi	3000K	44°	2			
Vb5.696.592	argento hacca · nero	casambi	3000K	44°	2			
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93 Rg 102	step 2	700	17,5	1432	12,3	117
mn3097ilv4		vita media · average life 70000 h L90 B10						

Vb5.696.539	nero55 · nero	pwm		3500K	44°	2
Vb5.696.545	argento hacca · nero	pwm		3500K	44°	2

Vb5.696.587	nero55 · nero	casambi	3500K	44°	2			
Vb5.696.593	argento hacca · nero	casambi	3500K	44°	2			
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93 Rg 102	step 2	700	17,5	1472	12,3	121
mn3097ilv4	vita media · average life 70000 h L90 B10							



mn sistema ilsilenzio 30X730 h.32				24Vdc		 IP40			
Vb5.696.540	nero55 · nero	pwm		2700K	70°	2			
Vb5.696.546	argento hacca · nero	pwm		2700K	70°	2			
Vb5.696.588	nero55 · nero	casambi		2700K	70°	2			
Vb5.696.594	argento hacca · nero	casambi		2700K	70°	2			
Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,5	1351	12,3	111
mn2797ilv4		vita media · average life 70000 h L90 B10							

Vb5.696.541	nero55 · nero	pwm		3000K	70°	2
Vb5.696.547	argento hacca · nero	pwm		3000K	70°	2

Vb5.696.589		nero55 · nero		casambi	3000K	70°	2		
Vb5.696.595		argento hacca · nero		casambi	3000K	70°	2		
Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,5	1432	12,3	117
mn3097ilv4		vita media · average life 70000 h L90 B10							

Vb5.696.542	nero55 · nero	pwm		3500K	70°	2
Vb5.696.548	argento hacca · nero	pwm		3500K	70°	2

Vb5.696.590 nero55 · nero casambi 3500K 70° 2

Vb5.696.596 argento hacca · nero casambi 3500K 70° 2

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
97	90	Rf 93	Rg 102	step 2	700	17,5	1472	12,3	121
mn3097ilv4		vita media · average life 70000 h L90 B10							




trentotto traccia sistema		24Vdc					IP20		★		UK	CE			
Vb6.619.168.27.dim.1		nero55		2700K		5°		0,2							
Vb6.619.169.27.dim.1		argento hacca		2700K		5°		0,2							
Vb6.619.170.27.dim.1		my bianco		2700K		5°		0,2							
Ra		ies tm/30		sdcm		mA		Vf		lm		W		lm/W	
90		Rf 90 Rg 100		step 2		700		2,8		180		2,0		90	
Vz230		les2 • Ta25 °C		vita media · average life				50000 h L80 B10							

Vb6.619.35.27.dim.1	nero55	2700K	19°	0,2
Vb6.619.36.27.dim.1	argento hacca	2700K	19°	0,2
Vb6.619.37.27.dim.1	my bianco	2700K	19°	0,2

Vb6.619.39.27.dim.1	nero55	2700K	32°	0,2
Vb6.619.40.27.dim.1	argento hacca	2700K	32°	0,2
Vb6.619.41.27.dim.1	my bianco	2700K	32°	0,2

Vb6.619.172.27.dim.1	nero55	2700K	54°	0,2
Vb6.619.173.27.dim.1	argento hacca	2700K	54°	0,2
Vb6.619.174.27.dim.1	my bianco	2700K	54°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h L70 B10			




trentotto traccia sistema		24Vdc									
Vb6.619.168.30.dim.1nero55		3000K				5°		0,2			
Vb6.619.169.30.dim.1argento hacca		3000K				5°		0,2			
Vb6.619.170.30.dim.1my bianco		3000K				5°		0,2			
Ra		ies tm/30		sdcm	mA	Vf	lm	W	lm/W		
90		Rf 90	Rg 100	step 2	700	2,8	190	2,0	95		
Vz231	les2	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h L80 B10				

Vb6.619.35.30.dim.1	nero55	3000K	19°	0,2
Vb6.619.36.30.dim.1	argento hacca	3000K	19°	0,2
Vb6.619.37.30.dim.1	my bianco	3000K	19°	0,2

Vb6.619.39.30.dim.1	nero55	3000K	32°	0,2
Vb6.619.40.30.dim.1	argento hacca	3000K	32°	0,2
Vb6.619.41.30.dim.1	my bianco	3000K	32°	0,2

Vb6.619.172.30.dim.1	nero55	3000K	54°	0,2
Vb6.619.173.30.dim.1	argento hacca	3000K	54°	0,2
Vb6.619.174.30.dim.1	my bianco	3000K	54°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h L70 B10			




trentotto zoom traccia		24Vdc    IP20  ☆ UK  									
VB6.619.176.27.dim.1		argento hacca				2700K		19° - 44°		0,2	
VB6.619.177.27.dim.1		my bianco				2700K		19° - 44°		0,2	
VB6.619.175.27.dim.1		nero55				2700K		19° - 44°		0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W		
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97		
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h		L70 B10		

VB6.619.176.30.dim.1 argento hacca 3000K 19° - 44° 0,2

VB6.619.177.30.dim.1 my bianco 3000K 19° - 44° 0,2


VB6.619.175.30.dim.1 nero55 3000K 19° - 44° 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	



trentotto sagomatore zoom traccia				24Vdc								
Vb6.619.179.27.dim.1 nero55				2700K	21-32°			0,2				
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W			
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97			
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10				

Vb6.619.179.30.dim.1				nero55		3000K		21-32°		0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W		
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105		
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h		L70 B10		



trentotto sagomatore fisso traccia

24Vdc





IP20





Vb6.619.178.27.dim.1

nero55


2700K

53°

0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	RF 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.619.178.30.dim.1				nero55	3000K	53°	0,2		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10	




ecomini 13° traccia sistema		24Vdc					★		CE	
-----------------------------	--	-------	--	--	--	--	---	--	----	--

Vb6.619.45.27.dim	nero55	2700K	13°	0,4
Vb6.619.46.27.1.dim	argento hacca	2700K	13°	0,4
Vb6.619.47.27.dim	my bianco	2700K	13°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.619.45.30.dim	nero55	3000K	13°	0,4
Vb6.619.46.30.1.dim	argento hacca	3000K	13°	0,4
Vb6.619.47.30.dim	my bianco	3000K	13°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	




ecomini 17° traccia sistema		24Vdc					★		CE	
-----------------------------	--	-------	--	--	--	--	---	--	----	--

Vb6.619.49.27.dim	nero55	2700K	17°	0,4
Vb6.619.50.27.1.dim	argento hacca	2700K	17°	0,4
Vb6.619.51.27.dim	my bianco	2700K	17°	0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10

Vb6.619.49.30.dim	nero55	3000K	17°	0,4
Vb6.619.50.30.1.dim	argento hacca	3000K	17°	0,4
Vb6.619.51.30.dim	my bianco	3000K	17°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	




ecomini 31° traccia sistema		24Vdc					★		CE	
-----------------------------	--	-------	--	--	--	--	---	--	----	--

Vb6.619.53.27.dim	nero55	2700K	31°	0,4
Vb6.619.54.27.1.dim	argento hacca	2700K	31°	0,4
Vb6.619.55.27.dim	my bianco	2700K	31°	0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10

Vb6.619.53.30.dim	nero55	3000K	31°	0,4
Vb6.619.54.30.1.dim	argento hacca	3000K	31°	0,4
Vb6.619.55.30.dim	my bianco	3000K	31°	0,4


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	



n22 traccia sistema		24Vdc					★		CE	
---------------------	--	-------	--	--	--	--	---	--	----	--

Vb6.619.30.dim	nero55	2700K	luce diffusa diffused light	0,2
Vb6.619.31.dim	argento hacca	2700K	luce diffusa diffused light	0,2

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	3,1	240	2,5	96
Vz071	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10

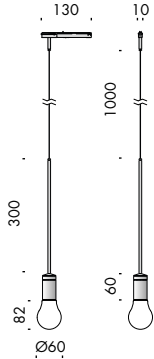


n35 traccia sospensione		24Vdc								
-------------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Vb7.672.501	nero55	2700K	n35	0,2
Vb7.672.505	argento hacca	2700K	n35	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	350	16,4	642	5,7	113
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80	B10

Vb7.672.502	nero55	3000K	n35	0,2
Vb7.672.506	argento hacca	3000K	n35	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,4	680	5,7	119
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80	B10



n35 traccia orientabile spot 35x25		24Vdc									
------------------------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Vb7.672.513	nero55	2700K	22°	n35	0,2
Vb7.672.515	argento hacca	2700K	22°	n35	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	350	16,4	642	5,7	113
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80	B10

Vb7.672.514	nero55	3000K	22°	n35	0,2
Vb7.672.516	argento hacca	3000K	22°	n35	0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,4	680	5,7	119
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80	B10

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

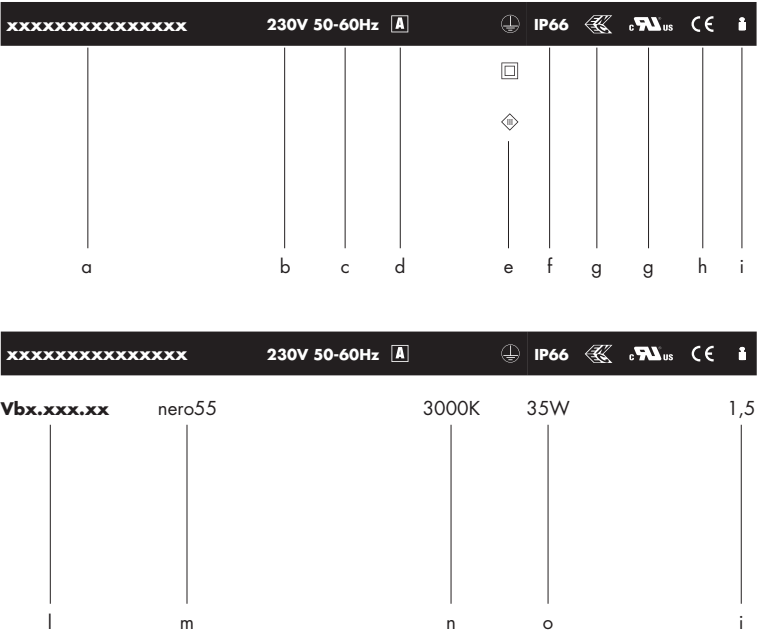

componenti. components.	IK10	 
-------------------------	------	---

accessori. accessories.	IK10	 
-------------------------	------	---

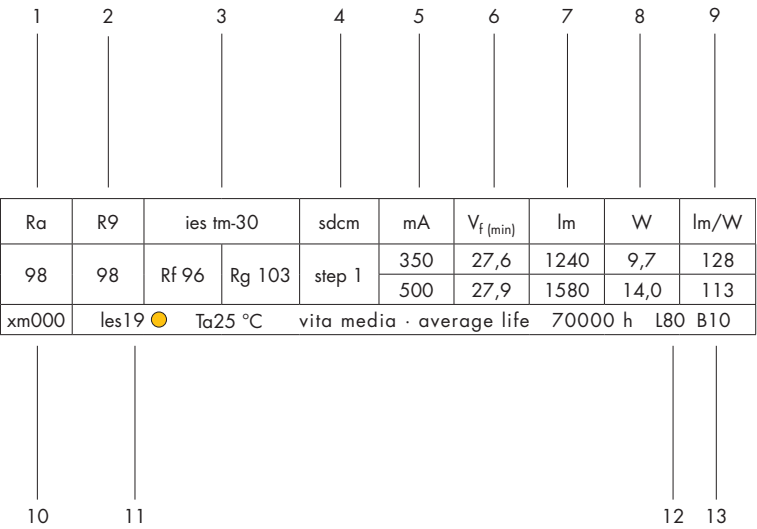

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPOX	non protetto no protection	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	tavolo · table
	terra · floor standing
	soffitto · ceiling
	parete · wall
	sospensione · suspension
	binario · track
	incasso · recessed
	scomparsa totale · fully concealed
	segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
	sistemi · systems
	palo · pole
	paletto · bollard
	seduta · sitting
	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online
	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	classe II. all’isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives
	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting
	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations
	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation
	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market

	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over
	alimentatore incluso · power supply included
	alimentatore escluso · power supply not included
	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
	trasformatore incluso · transformer included
	trasformatore escluso · transformer not included
	kit di cablaggio · wiring kit
	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	propulsore dinamico n55 incluso · included
	propulsore dinamico n55 escluso · not included
	diffusore incluso · diffuser included
	diffusore escluso · diffuser not included
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly
I.d.	luce diretta · direct light
I.i.	luce indiretta · indirect light
.d1	dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable
.d2	dimmerazione dali · dimmable dali
.SA	kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	peso netto · net weight (kg)