




*apparecchio di illuminazione per interni ed esterni IP65.
realizzato in alluminio, diametro Ø40mm lunghezza 2000mm o 3000mm, ha la possibilità
di essere fissato al terreno tramite picchetto in acciaio, installato a terra mediante base
diametro Ø350mm, installato a parete o a soffitto con gli appositi kit di fissaggio.
cablato con sorgente elettronica lineare 3000K 16W 1480lm.
alimentatore a tensione costante 24Vdc escluso, da installare remotamente.
accessori: picchetto per fissaggio a terra, kit per fissaggio a soffitto o parete, base terra.
finiture: nero notte.*


**IP65 rated light fitting for indoor and outdoor use.
made of oxidized aluminum, diameter Ø40mm 2000mm or 3000mm length.
it can be fixed into the ground with a stake or installed on ground with diameter Ø350mm
base or wall and ceiling mounted by using specific components.
wired with 3000K 16W 1480lm linear led source,
24Vdc constant voltage power supply non included, to be installed remotely.
accessories: ground fixing peg, ceiling or wall fixing kit, ground base.
finishes: night black.**








noma		24Vdc		IP65	IK09	★	CE	i
Vb4.641.01.30	nero notte · night black	3000K	16W	2000mm	2			
Vb4.641.02.30	nero notte · night black	3000K	16W	3000mm	3			

Ra	R9	ies tm/30		sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	A+
V0000	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10		

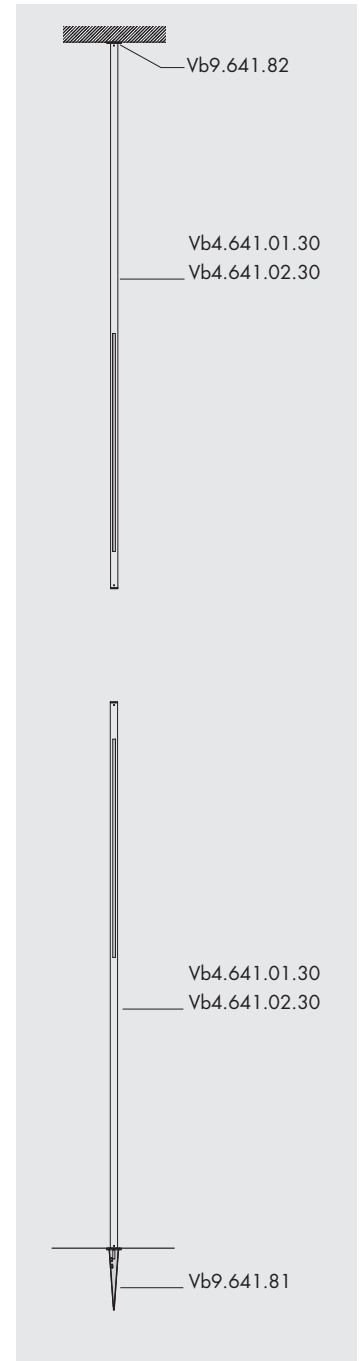

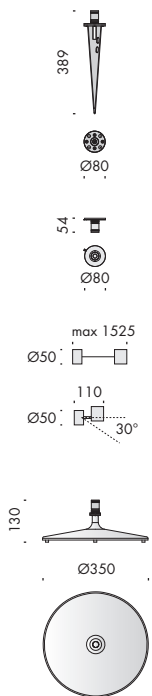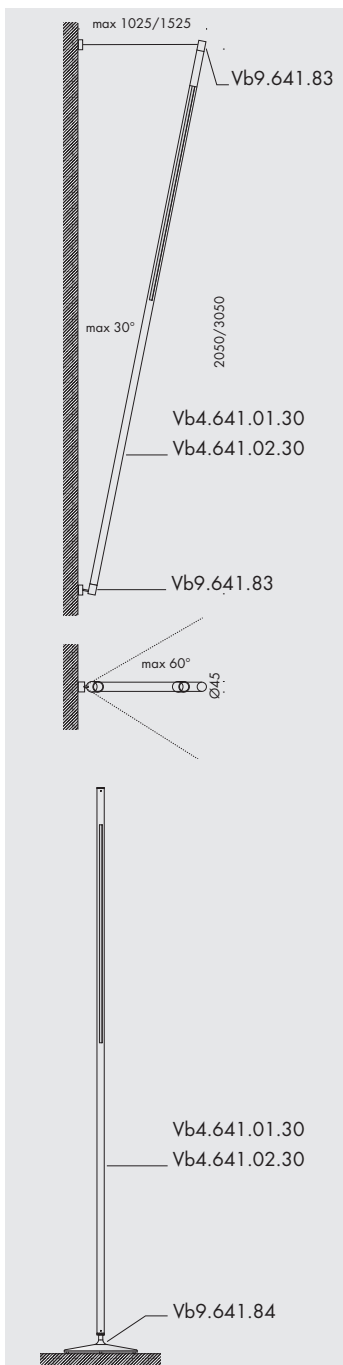

accessori. accessories.

★ CE ⓘ

Vb9.641.81	picchetto per fissaggio terra ground fixing peg	nero notte night black	0,8
Vb9.641.82	kit per fissaggio a soffitto ceiling fixing kit	nero notte night black	0,5
Vb9.641.83	kit per fissaggio a parete wall fixing kit	nero notte night black	0,5
Vb9.641.84	base terra ground base	nero notte night black	0,5

cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector. IP67 ⓘ ★ CE ⓘ

f9.250.71	150mm	0,01
f9.164.86	2000mm	0,1
f9.164.87	5000mm	0,2
f9.164.88	10000mm	0,3


cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors. IP67 ⓘ ★ CE ⓘ

f9.250.72	2000mm	0,1
f9.250.73	5000mm	0,3
f9.250.74	10000mm	0,6

sistema di derivazione tensione continua. dc derivation hub. CE ⓘ

f9.250.79	con 6 connettori femmina +1 connettore maschio m8 with 6 female connectors + 1 male connector m8	0,1
------------------	---	-----



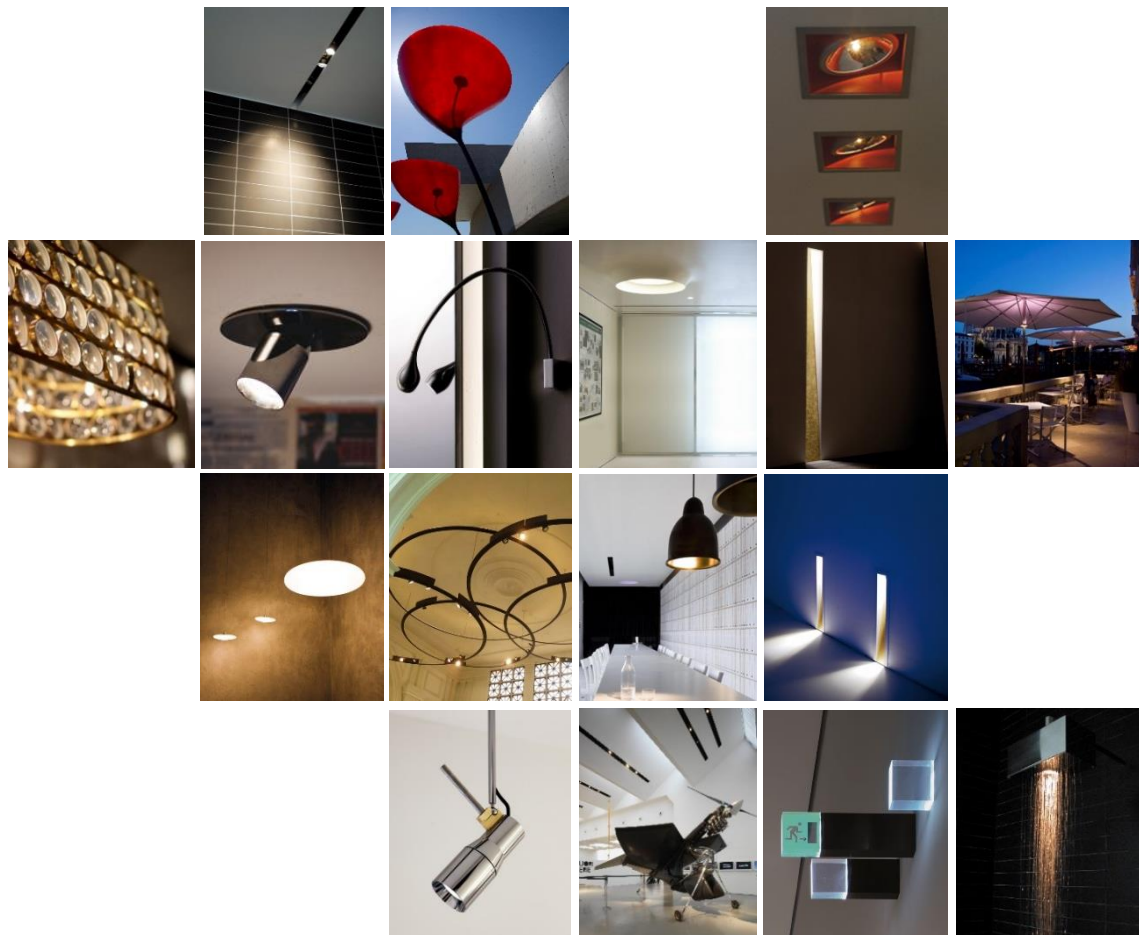

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

