



apparecchio di illuminazione per interni IP20.

realizzato in alluminio ossidato o in ottone naturale, può essere installato su mensole o librerie.


modelli:

segnalibro monoemissione, di dimensioni 135x20mm lunghezza 250mm o 500mm, cablato con sorgente elettronica lineare con limitatore di corrente integrato Ra95 13W/m 24Vdc fino a 6W.

segnalibro biemissione, di dimensioni 135x20mm lunghezza 250mm o 500mm, cablato con sorgente elettronica lineare con limitatore di corrente integrato Ra95 2x13W/m 24Vdc fino a 12W. alimentatore a tensione costante escluso da installare remoto.

accessori: cavi di alimentazione, prolunghe con connettori m8, sistema di derivazione in tensione continua.

finiture: ottone naturale, nero55 e my bianco.

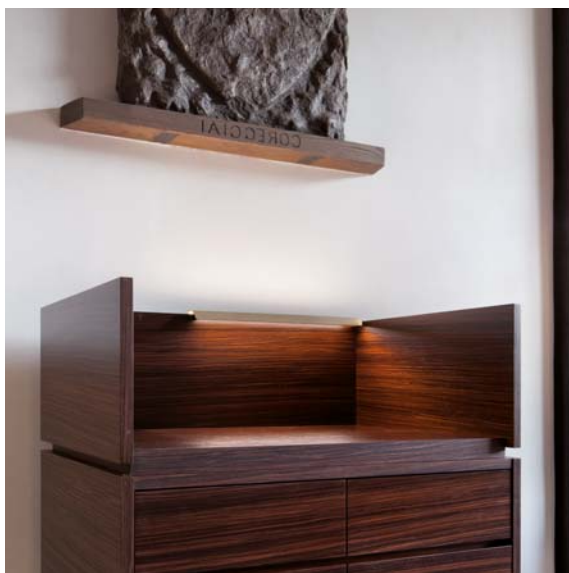

IP20 rated light fitting for indoor use.

made of oxidised aluminium or natural brass, it can be installed on shelves or bookcases.

versions:


segnalibro monoemissione, with a size of 135x20mm, length 250mm or 500mm, wired with linear led source with integrated current limiter Ra95 13W/m 24Vdc up to 6W.

segnalibro biemissione, with a size of 135x20mm, length 250mm or 500mm, wired with linear led source with integrated current limiter Ra95 2x13W/m 24Vdc up to 12W.

constant voltage power supply not included, to be installed remotely.

accessories: power cables, extension cables with m8 connectors, dc derivation hub. finishes: natural brass, nero55 and my bianco.




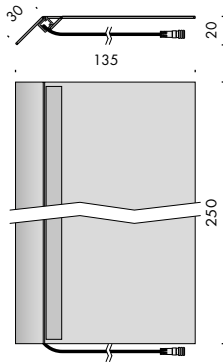

segna libro monoemissione 24Vdc


- Vb6.022.01** ottone naturale · natural brass 250mm 3000K 3W 0,6
Vb6.022.02 nero55 250mm 3000K 3W 0,5
Vb6.022.03 my bianco 250mm 3000K 3W 0,5




Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

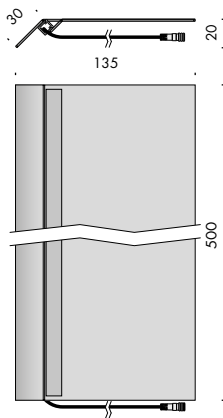





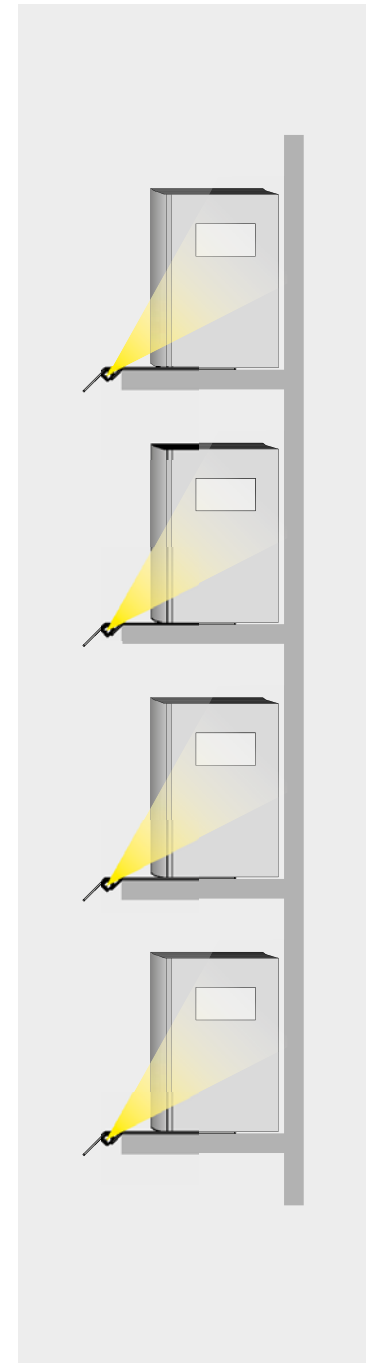

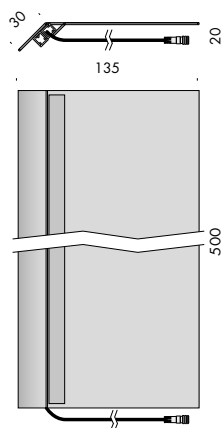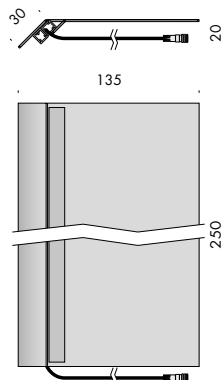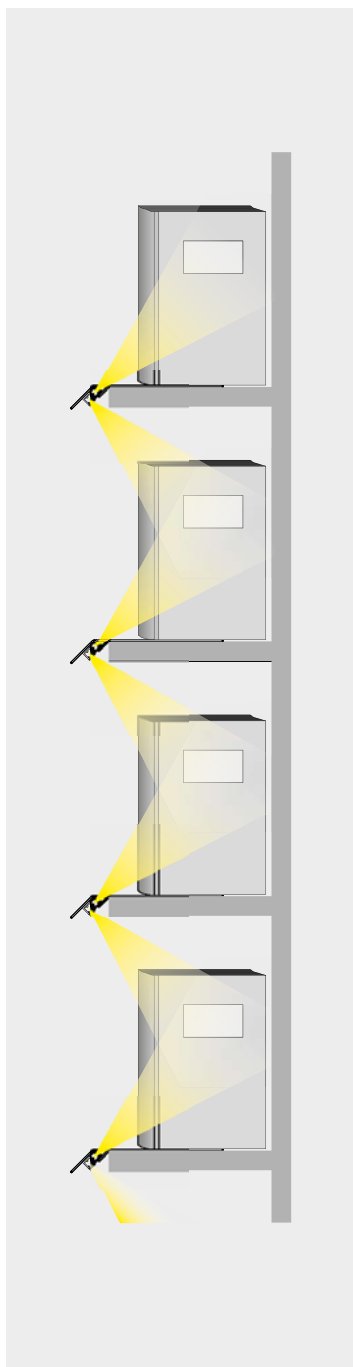- Vb6.022.04** ottone naturale · natural brass 500mm 3000K 6W 1,2
Vb6.022.05 nero55 500mm 3000K 6W 0,9
Vb6.022.06 my bianco 500mm 3000K 6W 0,9

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	







segna libro biemissione 24Vdc   IP20    

Vb6.022.11 ottone naturale · natural brass 250mm 3000K 2x3W 0,6

Vb6.022.12 nero55 250mm 3000K 2x3W 0,5



Vb6.022.13 my bianco 250mm 3000K 2x3W 0,5

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10		

Vb6.022.14 ottone naturale · natural brass 500mm 3000K 2x6W 1,2

Vb6.022.15 nero55 500mm 3000K 2x6W 0,9

Vb6.022.16 my bianco 500mm 3000K 2x6W 0,9

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10		



cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector. IP67 ☆ CE ⓘ

f9.250.71

150mm 0,01



cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors. IP67 ☆ CE ⓘ

f9.250.72


2000mm 0,1

f9.250.73

5000mm 0,3

f9.250.74

10000mm 0,6




sistema di derivazione tensione continua. dc derivation hub. ☆ CE ⓘ

f9.250.79 con 6 connettori femmina +1 connettore maschio m8
with 6 female connectors +1 male connector m8

0,1





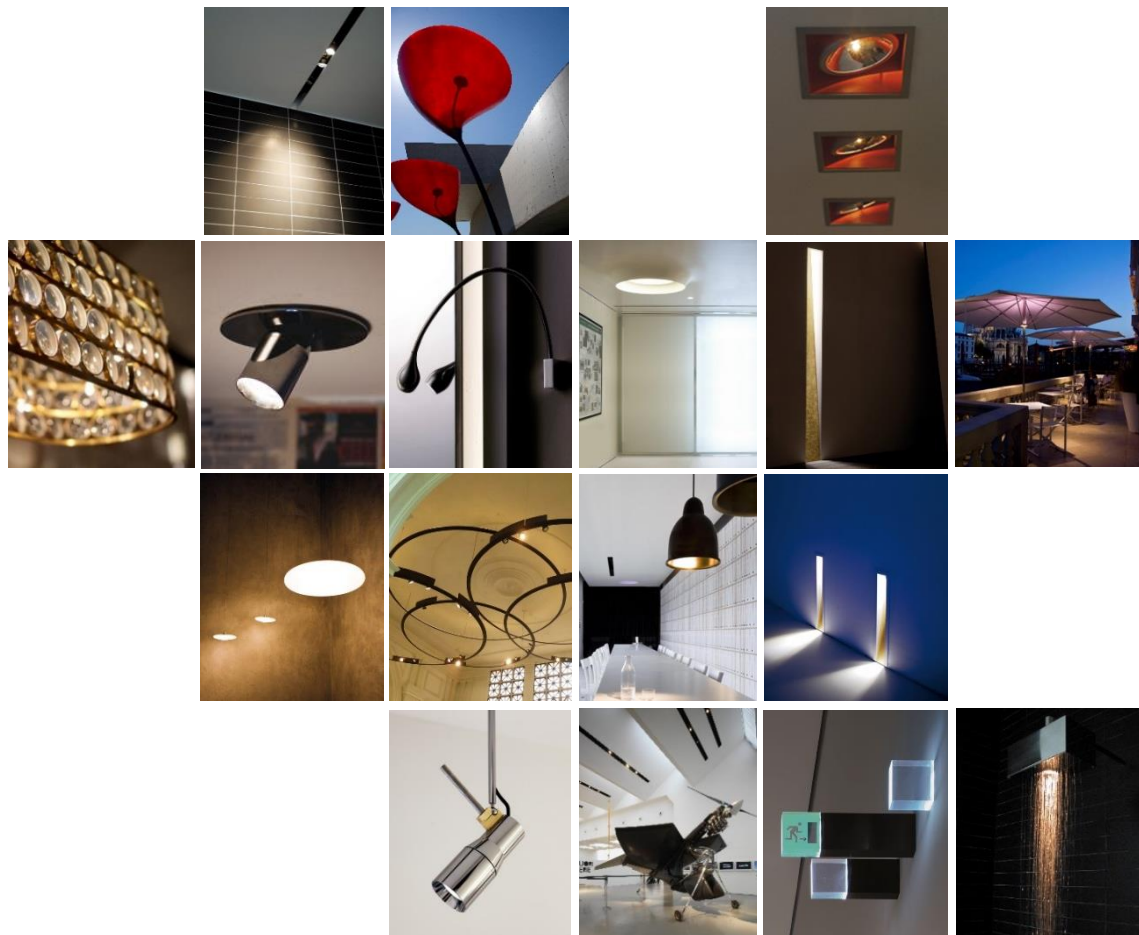

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

