Viabizzuno progettiamo la luce

istruzioni di montaggio
installing instructions
Gebrauchsanweisung
instructions de montage
instrucciones de montaje

n55 binario

orientabile • sospensione

marionanni

IT **Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenga opportuna. le nostre idee e i nostri apparecchi sono depositati e coperti da brevetti internazionali. uomo avvisato, mezzo salvato.**

EN **Viabizzuno reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice. our ideas and our lighting fittings are registered and covered by international patents. forewarned is forearmed.**

DE **Viabizzuno bahält sich das Recht vor jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildetem Produkte zu ändern. unsere Ideen und unsere Beleuchtungskörper sind eingetragt und international patentiert. wer gewarnt ist, ist halb gerettet.**

FR **Viabizzuno se réserve le droit d'apporter une quelconque modification aux produits sans préavis. nos ideés et nos corps d'illumination sont déposés et couverts de brevets internationales. un homme averti en vaut deux.**

ES **Viabizzuno se reserva el derecho de aportar a sus modelos, sin ningùn preavviso, cualquier modificación que considere oportuna. nuestros diseños y nuestros aparatos están todos provistos y cubiertos por patentes internacionales. el que avisa no es traidor.**

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **garanzia:** la presente garanzia è valida 24 mesi se timbrata e datata dal rivenditore autorizzato Viabizzuno. il periodo di garanzia è di 2 anni a partire dalla data della timbratura e decade in caso di uso improprio, manomissione o cancellatura della data, perdita o illeggibilità del presente libretto di istruzioni.

EN **warranty:** the warranty covers 24 months if stamped and dated by the authorised Viabizzuno dealer.
the 24 months warranty shall no apply in case of wrong use, altered or deleted date, or if this instructions booklet gets lost or becomes unreadable.

DE **garantie:** Die Garantie gilt 24 Monate nur, wenn sie von dem zugelassenen Verkäufer Viabizzuno gestempelt wird. Die Garantie gilt 2 Jahr seit dem Stempeldatum und verfällt bei unberechtigten Gebrauch, Manipulation des Datums, Verlust oder Unlesbarkeit von den Gebrauchsanweisungen.

FR **garantie:** la durée de la garantie est de 24 mois si elle estmarquée par le distributer autorisé Viabizzuno. la garantie est valable 2 ans depuis le jour où elle a été marquée et échoit en cas d'usage impropre, alteration ou effacement de la date, e si le carnet d'instructions est perdu ou est indéchiffrable.

ES **garantía:** esta garantìa es valida por 24 meses sòlo si està datada y sellada por el revendedor autorizado Viabizzuno. el período de garantía es de 2 años a partir de la fecha del sello, y decae en caso de empleo impropio, alteración o borrado de la fecha, pérdida o ilegibilidad del presente manual de instrucciones.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **avvertenze:** all'atto dell'installazione, ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. le operazioni di installazione e collegamento alla rete elettrica devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
è necessario attendere 5 minuti dallo spegnimento dell'apparecchio di illuminazione per procedere con la sostituzione di sorgenti luminose, ottiche e diffusori.

EN **warning:** when installing fixture and during upkeeping make sure that the mains voltage is off. the installation and connection operations to power mains should be done by skilled personnel only. before replacing the light sources, optics and diffusers, wait 5 minutes after switching off the light fitting.

DE **hinweise:** Während der Installation und bei allen nachfolgenden Arbeiten auf der Lampe sollte sichergestellt werden, daß die Versorgungsspannung vorher abgenommen wurde. Die Arbeiten zur Installation und zum Anschluss an das Stromnetz sind von Fachpersonal durchzuführen. Nach dem Abschalten des Beleuchtungskörpers muss 5 Minuten abgewartet werden, bevor Lichtquellen, Optiken und Lampenschirme ausgetauscht werden

FR **avvertissements:** lors de l'installation et à chaque fois que l'on fait un entretien sur la lampe, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée. les opérations d'installation et de branchement au réseau électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié. après avoir éteint le luminaire, il est nécessaire d'attendre 5 minutes avant de procéder au changement de sources lumineuses, optiques et diffuseurs.

ES **advertencia:** durante la instalación, y cada ve que se interviene sobre la lámpara, asegurarse que la alimentación haya sido desconectada. las operaciones de instalación y conexión a la red eléctrica tienen que ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado. después de apagar el cuerpo iluminante, es necesario esperar 5 minutos para cambiar las fuentes luminosas, las ópticas y los difusores.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175


IT **attenzione:** la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego.

EN **warning:** fitting safety is only guaranteed if the following instructionsare strictly observed both during installation and use.


DE **achtung:** Für die Sicherheit des Geräts kann nur dann die Garantie übernommen werden, wenn die in den vorliegenden Anweisungen enthaltenen Hinweise sowohl bei der Installation als auch beim Betrieb beachtet werden.

FR **attention:** la sécurité de l'appareil n'est assurée que lorsque les consignes portées sont respectées, tant lors de l'installation que durant l'utilisation de l'appareil.

ES **atención:** la seguridad del aparato está garantizada sólo si se respetan estas instrucciones durante la fase de instalación y de empleo.

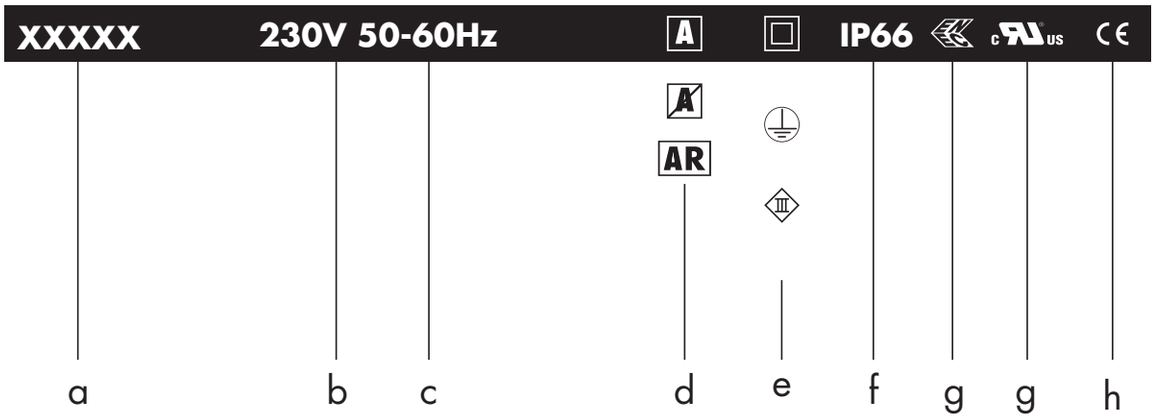



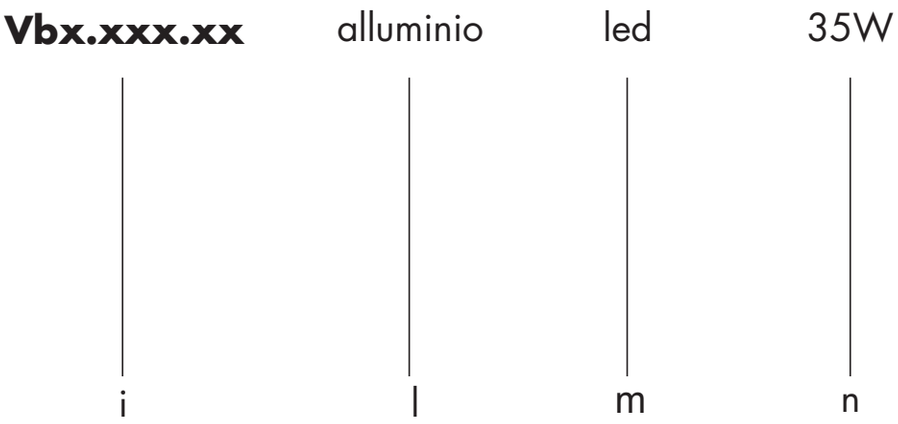

componenti. components. **IK10**


accessori. accessories. **IK10**

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

a	nome apparecchio di illuminazione. lighting system name
b	tensione di alimentazione. supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione. supply frequency (Hertz)
d	A alimentatore incluso. power supply included. A alimentatore escluso. power supply exlcuded. AR alimentatore incluso remoto. remote power supply.
e	classe di isolamento. insulation class
f	grado di protezione. protection rating
g	marchio di certificazione. certification for safety and quality standards
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	codice. code.
l	finitura. colours and finish.
m	sorgente luminosa. light source.
n	potenza lampadina (Watt). lamp wattage (Watt).

componenti - identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione del apparecchio di illuminazione
components - includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light system

accessori - si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio di illuminazione
accessories - refers to items that can be added to the fitting

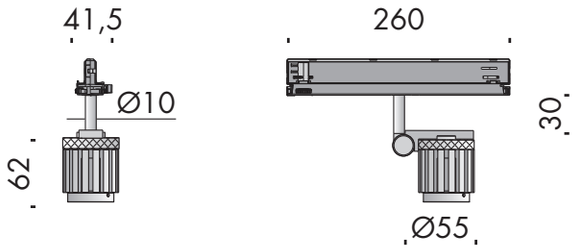

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.302	argento hacca · nero	on-off	2700K	Ø55	0,8
Vb7.580.301	nero55 · nero	on-off	2700K	Ø55	0,8
Vb7.580.303	mybianco · bianco	on-off	2700K	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.305	argento hacca · nero	on-off	3000K	Ø55	0,8
Vb7.580.304	nero55 · nero	on-off	3000K	Ø55	0,8
Vb7.580.306	mybianco · bianco	on-off	3000K	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

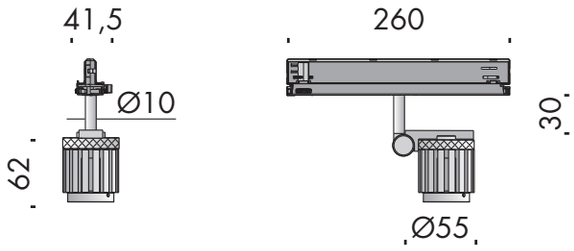

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.311	argento hacca · nero	on-off	3000VbK Ø55	0,8
Vb7.580.310	nero55 · nero	on-off	3000VbK Ø55	0,8
Vb7.580.312	mybianco · bianco	on-off	3000VbK Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.308	argento hacca · nero	on-off	3500K Ø55	0,8
Vb7.580.307	nero55 · nero	on-off	3500K Ø55	0,8
Vb7.580.309	mybianco · bianco	on-off	3500K Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

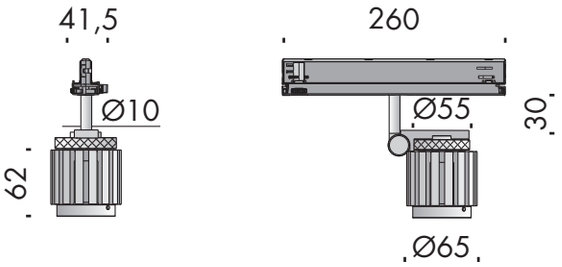

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.322	argento hacca · nero	on-off	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.321	nero55 · nero	on-off	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.323	mybianco · bianco	on-off	2700K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10		

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.325	argento hacca · nero	on-off	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.324	nero55 · nero	on-off	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.326	mybianco · bianco	on-off	3000K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10		

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

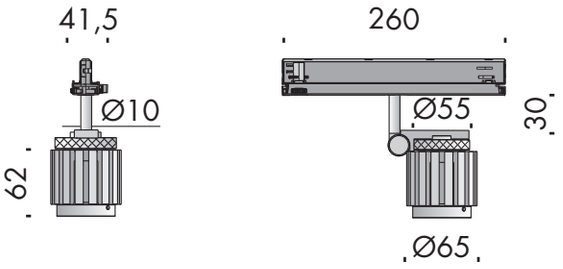

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.331	argento hacca · nero	on-off	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.330	nero55 · nero	on-off	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.332	mybianco · bianco	on-off	3000VbK	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.328	argento hacca · nero	on-off	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.327	nero55 · nero	on-off	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.329	mybianco · bianco	on-off	3500K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

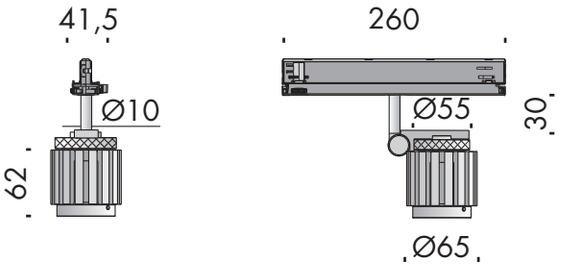

n55 binario orientabile 220-240V 50/60Hz IP20

Vb7.580.342	argento hacca · nero	on-off	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.341	nero55 · nero	on-off	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.343	mybianco · bianco	on-off	2700K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G


Vb7.580.345	argento hacca · nero	on-off	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.344	nero55 · nero	on-off	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.346	mybianco · bianco	on-off	3000K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

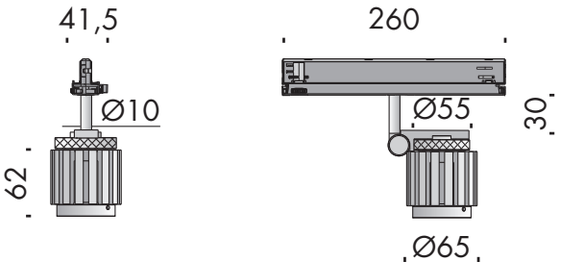

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.351	argento hacca · nero	on-off	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.350	nero55 · nero	on-off	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.352	mybianco · bianco	on-off	3000VbK	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G


This product contains a light source of energy efficiency class: G

Vb7.580.348	argento hacca · nero	on-off	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.347	nero55 · nero	on-off	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.349	mybianco · bianco	on-off	3500K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe002	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

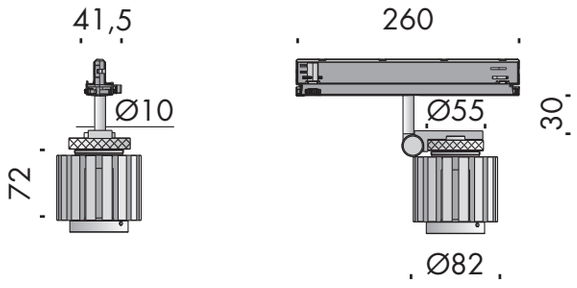

n55 binario orientabile 220-240V 50/60Hz IP20

Vb7.580.362	argento hacca · nero	on-off	2700K	Ø82	0,8
Vb7.580.361	nero55 · nero	on-off	2700K	Ø82	0,8
Vb7.580.363	mybianco · bianco	on-off	2700K	Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.365	argento hacca · nero	on-off	3000K	Ø82	0,8
Vb7.580.364	nero55 · nero	on-off	3000K	Ø82	0,8
Vb7.580.366	mybianco · bianco	on-off	3000K	Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

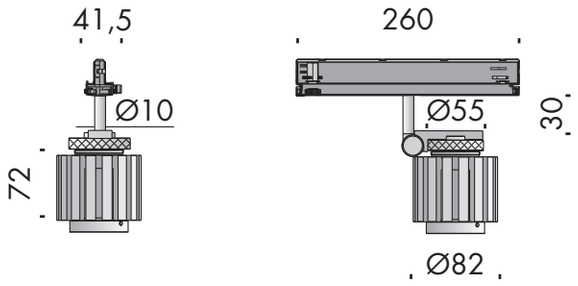

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.371	argento hacca · nero	on-off	3000VbK Ø82	0,8
Vb7.580.370	nero55 · nero	on-off	3000VbK Ø82	0,8
Vb7.580.372	mybianco · bianco	on-off	3000VbK Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.368	argento hacca · nero	on-off	3500K Ø82	0,8
Vb7.580.367	nero55 · nero	on-off	3500K Ø82	0,8
Vb7.580.369	mybianco · bianco	on-off	3500K Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

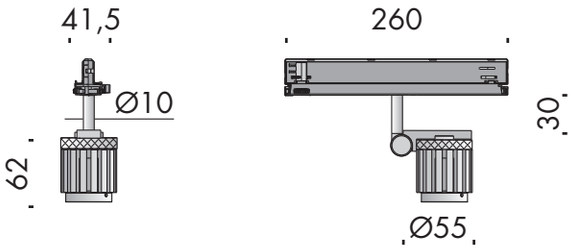

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.462	argento hacca · nero	dali	2700K	Ø55	0,8
Vb7.580.461	nero55 · nero	dali	2700K	Ø55	0,8
Vb7.580.463	mybianco · bianco	dali	2700K	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.465	argento hacca · nero	dali	3000K	Ø55	0,8
Vb7.580.464	nero55 · nero	dali	3000K	Ø55	0,8
Vb7.580.466	mybianco · bianco	dali	3000K	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

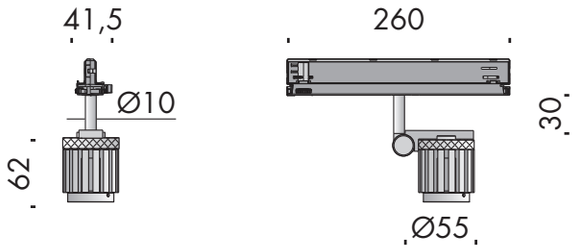

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.471	argento hacca · nero	dali	3000VbK	Ø55	0,8
Vb7.580.470	nero55 · nero	dali	3000VbK	Ø55	0,8
Vb7.580.472	mybianco · bianco	dali	3000VbK	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.468	argento hacca · nero	dali	3500K	Ø55	0,8
Vb7.580.467	nero55 · nero	dali	3500K	Ø55	0,8
Vb7.580.469	mybianco · bianco	dali	3500K	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

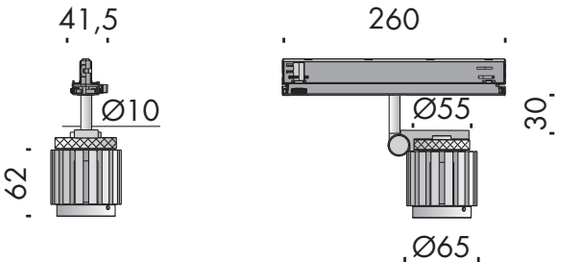

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.482	argento hacca · nero	dali	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.481	nero55 · nero	dali	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.483	mybianco · bianco	dali	2700K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.485	argento hacca · nero	dali	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.484	nero55 · nero	dali	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.486	mybianco · bianco	dali	3000K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

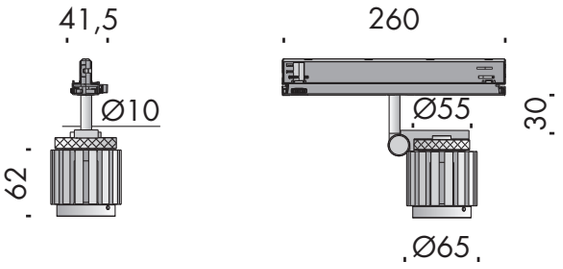

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.491	argento hacca · nero	dali	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.490	nero55 · nero	dali	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.492	mybianco · bianco	dali	3000VbK	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.488	argento hacca · nero	dali	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.487	nero55 · nero	dali	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.489	mybianco · bianco	dali	3500K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

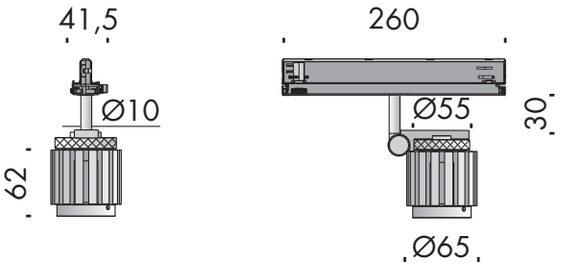

n55 binario orientabile 220-240V 50/60Hz IP20

Vb7.580.502	argento hacca · nero	dali	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.501	nero55 · nero	dali	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.503	mybianco · bianco	dali	2700K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G


Vb7.580.505	argento hacca · nero	dali	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.504	nero55 · nero	dali	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.506	mybianco · bianco	dali	3000K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

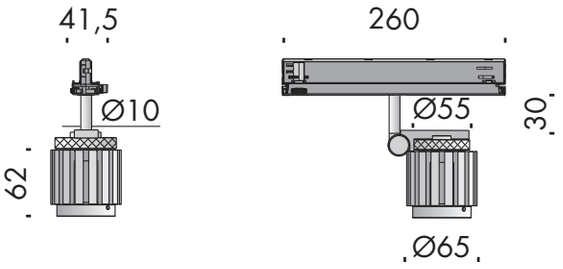

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.511	argento hacca · nero	dali	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.510	nero55 · nero	dali	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.512	mybianco · bianco	dali	3000VbK	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G


This product contains a light source of energy efficiency class: G

Vb7.580.508	argento hacca · nero	dali	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.507	nero55 · nero	dali	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.509	mybianco · bianco	dali	3500K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe002	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

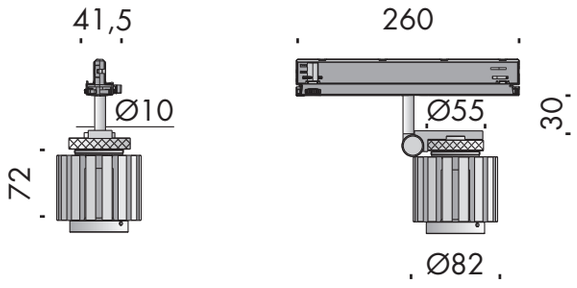

n55 binario orientabile 220-240V 50/60Hz IP20

Vb7.580.522	argento hacca · nero	dali	2700K	Ø82	0,8
Vb7.580.521	nero55 · nero	dali	2700K	Ø82	0,8
Vb7.580.523	mybianco · bianco	dali	2700K	Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.525	argento hacca · nero	dali	3000K	Ø82	0,8
Vb7.580.524	nero55 · nero	dali	3000K	Ø82	0,8
Vb7.580.526	mybianco · bianco	dali	3000K	Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

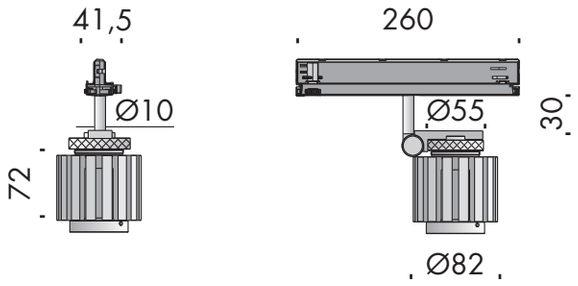

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.531	argento hacca · nero	dali	3000VbK Ø82	0,8
Vb7.580.530	nero55 · nero	dali	3000VbK Ø82	0,8
Vb7.580.532	mybianco · bianco	dali	3000VbK Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.528	argento hacca · nero	dali	3500K Ø82	0,8
Vb7.580.527	nero55 · nero	dali	3500K Ø82	0,8
Vb7.580.529	mybianco · bianco	dali	3500K Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

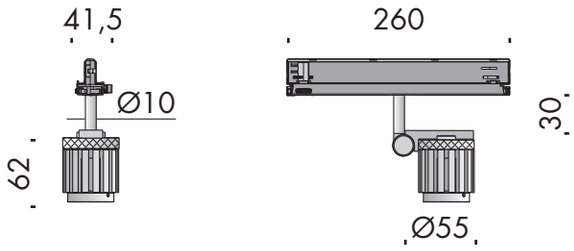

n55 binario orientabile 220-240V 50/60Hz IP20

Vb7.580.622	argento hacca · nero	casambi	2700K	Ø55	0,8
Vb7.580.621	nero55 · nero	casambi	2700K	Ø55	0,8
Vb7.580.623	mybianco · bianco	casambi	2700K	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.625	argento hacca · nero	casambi	3000K	Ø55	0,8
Vb7.580.624	nero55 · nero	casambi	3000K	Ø55	0,8
Vb7.580.626	mybianco · bianco	casambi	3000K	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

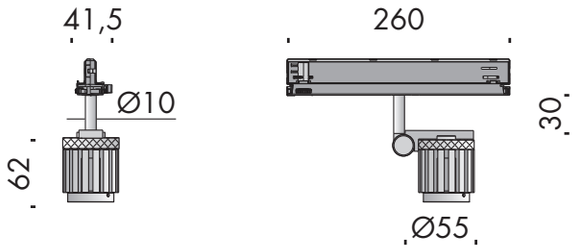

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.631 argento hacca · nero casambi 3000VbK Ø55 0,8

Vb7.580.630 nero55 · nero casambi 3000VbK Ø55 0,8

Vb7.580.632 mybianco · bianco casambi 3000VbK Ø55 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.628 argento hacca · nero casambi 3500K Ø55 0,8


Vb7.580.627 nero55 · nero casambi 3500K Ø55 0,8

Vb7.580.629 mybianco · bianco casambi 3500K Ø55 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

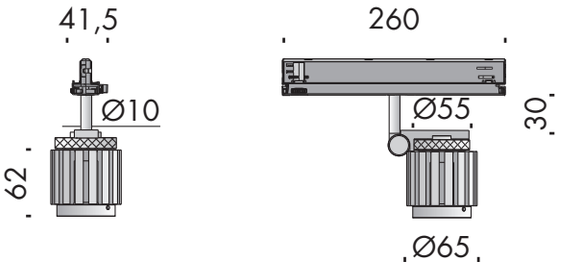

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.642	argento hacca · nero	casambi	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.641	nero55 · nero	casambi	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.643	mybianco · bianco	casambi	2700K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10		

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.645	argento hacca · nero	casambi	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.644	nero55 · nero	casambi	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.646	mybianco · bianco	casambi	3000K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10		

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

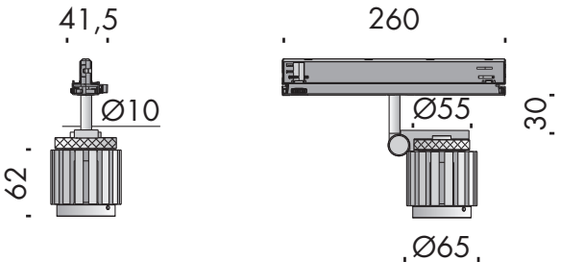

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.651 argento hacca · nero casambi 3000VbK Ø65 0,8

Vb7.580.650 nero55 · nero casambi 3000VbK Ø65 0,8

Vb7.580.652 mybianco · bianco casambi 3000VbK Ø65 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.648 argento hacca · nero casambi 3500K Ø65 0,8


Vb7.580.647 nero55 · nero casambi 3500K Ø65 0,8

Vb7.580.649 mybianco · bianco casambi 3500K Ø65 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

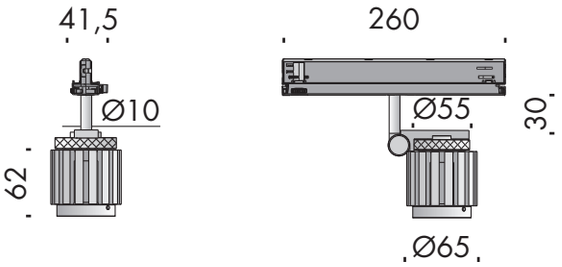

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.662	argento hacca · nero	casambi	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.661	nero55 · nero	casambi	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.663	mybianco · bianco	casambi	2700K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G


Vb7.580.665	argento hacca · nero	casambi	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.664	nero55 · nero	casambi	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.666	mybianco · bianco	casambi	3000K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

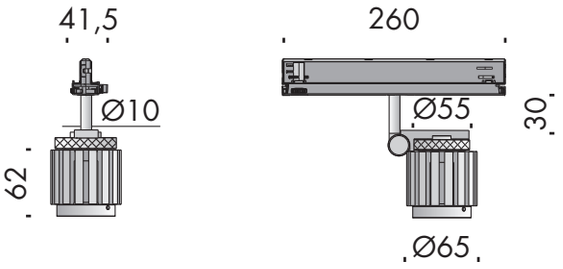

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.671	argento hacca · nero	casambi	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.670	nero55 · nero	casambi	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.672	mybianco · bianco	casambi	3000VbK	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G


This product contains a light source of energy efficiency class: G

Vb7.580.668	argento hacca · nero	casambi	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.667	nero55 · nero	casambi	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.669	mybianco · bianco	casambi	3500K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe002	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

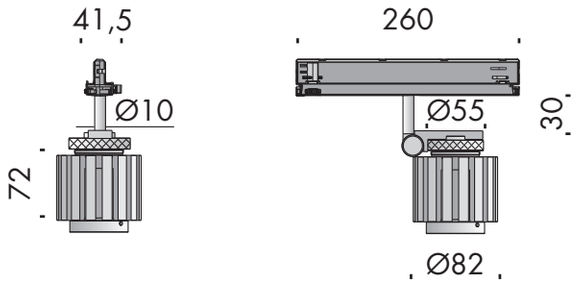

n55 binario orientabile 220-240V 50/60Hz IP20

Vb7.580.682	argento hacca · nero	casambi	2700K	Ø82	0,8
Vb7.580.681	nero55 · nero	casambi	2700K	Ø82	0,8
Vb7.580.683	mybianco · bianco	casambi	2700K	Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.685	argento hacca · nero	casambi	3000K	Ø82	0,8
Vb7.580.684	nero55 · nero	casambi	3000K	Ø82	0,8
Vb7.580.686	mybianco · bianco	casambi	3000K	Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

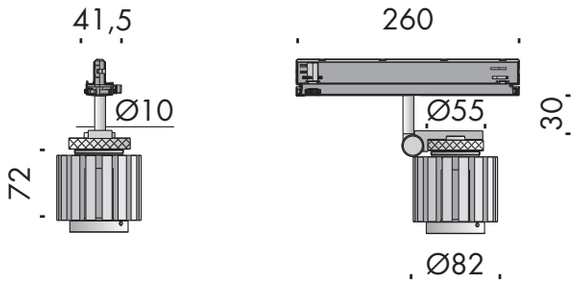

n55 binario orientabile

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.691	argento hacca · nero	casambi	3000VbK Ø82	0,8
Vb7.580.690	nero55 · nero	casambi	3000VbK Ø82	0,8
Vb7.580.692	mybianco · bianco	casambi	3000VbK Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.688	argento hacca · nero	casambi	3500K Ø82	0,8
Vb7.580.687	nero55 · nero	casambi	3500K Ø82	0,8
Vb7.580.689	mybianco · bianco	casambi	3500K Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

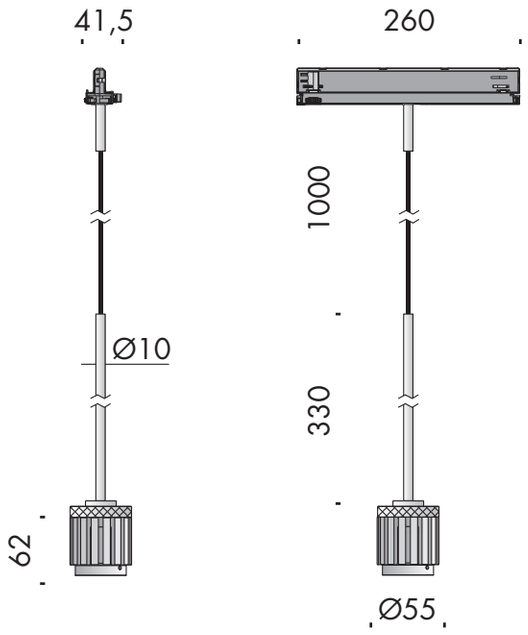

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.382	argento hacca · nero	on-off	2700K	Ø55	0,8
Vb7.580.381	nero55 · nero	on-off	2700K	Ø55	0,8
Vb7.580.383	mybianco · bianco	on-off	2700K	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.385	argento hacca · nero	on-off	3000K	Ø55	0,8
Vb7.580.384	nero55 · nero	on-off	3000K	Ø55	0,8
Vb7.580.386	mybianco · bianco	on-off	3000K	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

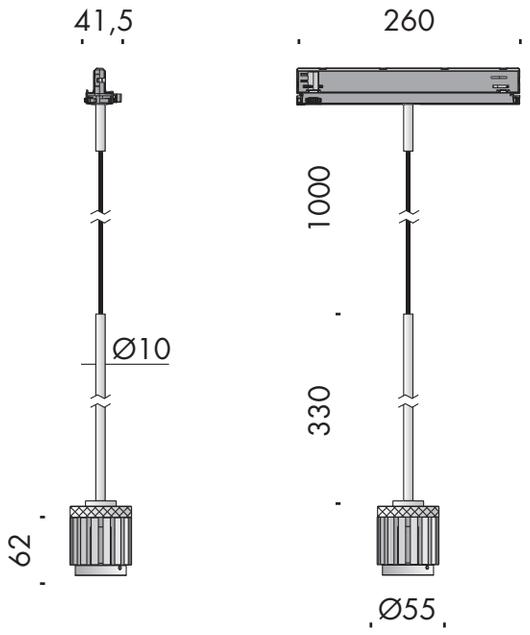

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.391	argento hacca · nero	on-off	3000VbK Ø55	0,8
Vb7.580.390	nero55 · nero	on-off	3000VbK Ø55	0,8
Vb7.580.392	mybianco · bianco	on-off	3000VbK Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.388	argento hacca · nero	on-off	3500K Ø55	0,8
Vb7.580.387	nero55 · nero	on-off	3500K Ø55	0,8
Vb7.580.389	mybianco · bianco	on-off	3500K Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

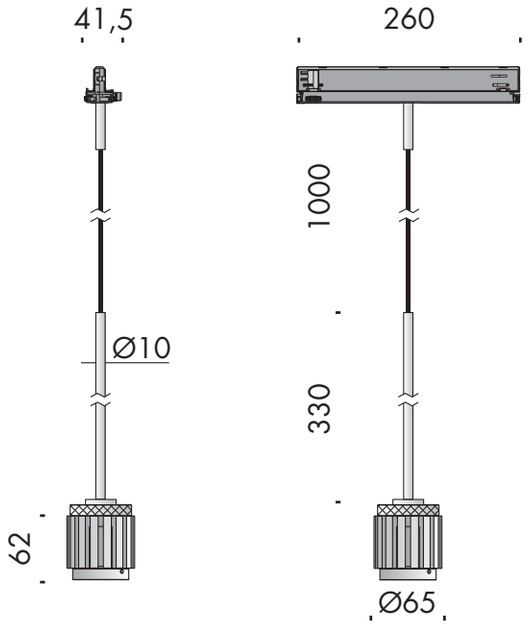

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.402	argento hacca · nero	on-off	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.401	nero55 · nero	on-off	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.403	mybianco · bianco	on-off	2700K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.405	argento hacca · nero	on-off	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.404	nero55 · nero	on-off	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.406	mybianco · bianco	on-off	3000K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

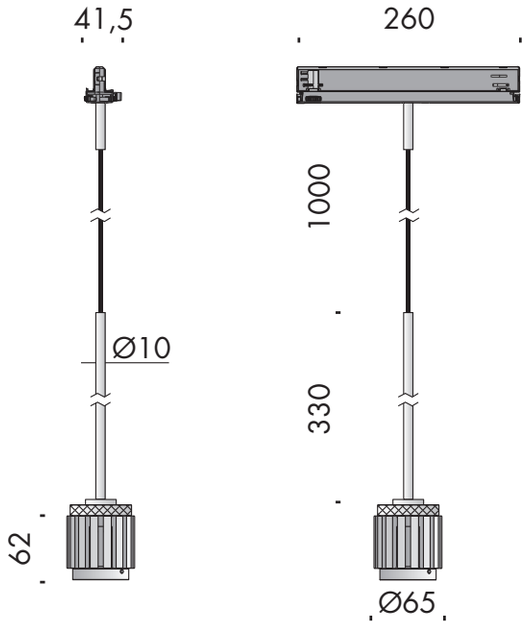

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.411	argento hacca · nero	on-off	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.410	nero55 · nero	on-off	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.412	mybianco · bianco	on-off	3000VbK	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.408	argento hacca · nero	on-off	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.407	nero55 · nero	on-off	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.409	mybianco · bianco	on-off	3500K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

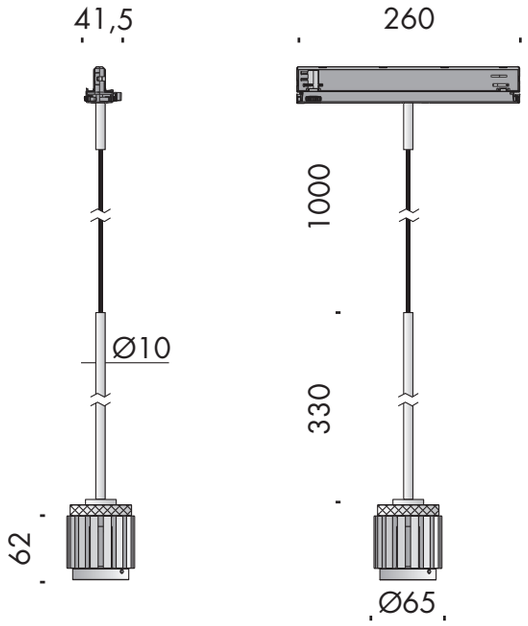

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.422	argento hacca · nero	on-off	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.421	nero55 · nero	on-off	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.423	mybianco · bianco	on-off	2700K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G


Vb7.580.425	argento hacca · nero	on-off	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.424	nero55 · nero	on-off	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.426	mybianco · bianco	on-off	3000K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

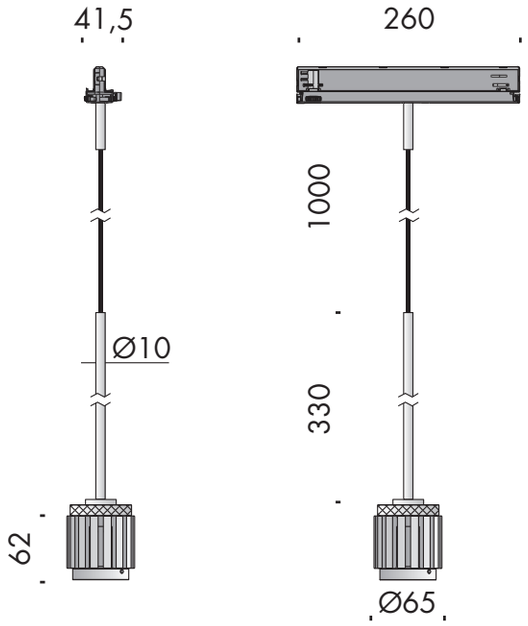

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.431	argento hacca · nero	on-off	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.430	nero55 · nero	on-off	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.432	mybianco · bianco	on-off	3000VbK	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G


Vb7.580.428	argento hacca · nero	on-off	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.427	nero55 · nero	on-off	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.429	mybianco · bianco	on-off	3500K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe002	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

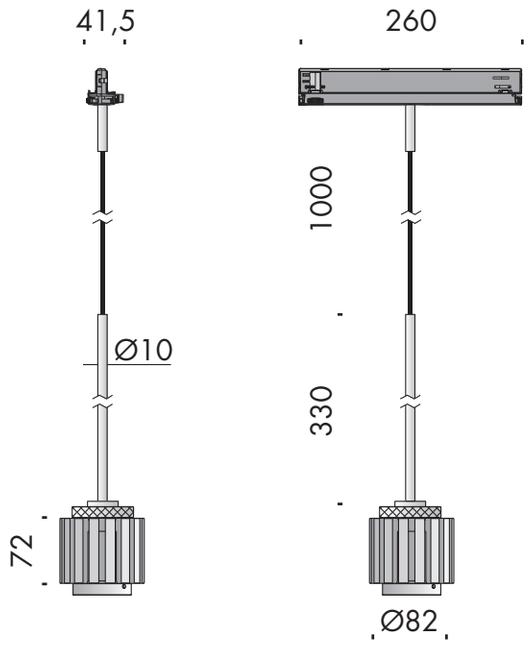

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.442	argento hacca · nero	on-off	2700K	Ø82	0,8
Vb7.580.441	nero55 · nero	on-off	2700K	Ø82	0,8
Vb7.580.443	mybianco · bianco	on-off	2700K	Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.445	argento hacca · nero	on-off	3000K	Ø82	0,8
Vb7.580.444	nero55 · nero	on-off	3000K	Ø82	0,8
Vb7.580.446	mybianco · bianco	on-off	3000K	Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

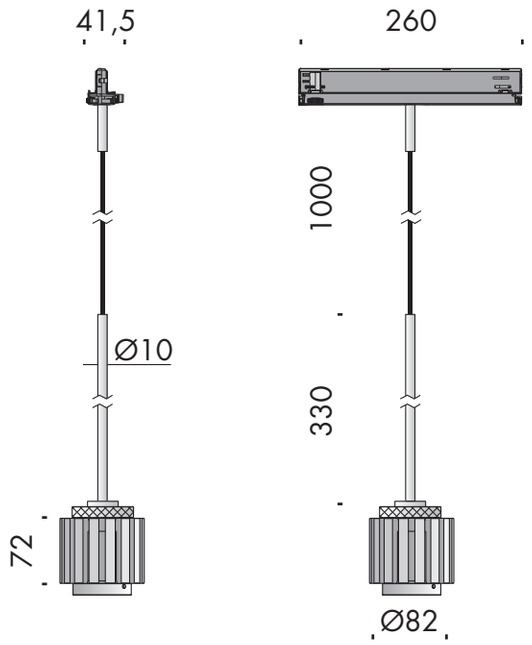

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.451	argento hacca · nero	on-off	3000VbK Ø82	0,8
Vb7.580.450	nero55 · nero	on-off	3000VbK Ø82	0,8
Vb7.580.452	mybianco · bianco	on-off	3000VbK Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.448	argento hacca · nero	on-off	3500K Ø82	0,8
Vb7.580.447	nero55 · nero	on-off	3500K Ø82	0,8
Vb7.580.449	mybianco · bianco	on-off	3500K Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

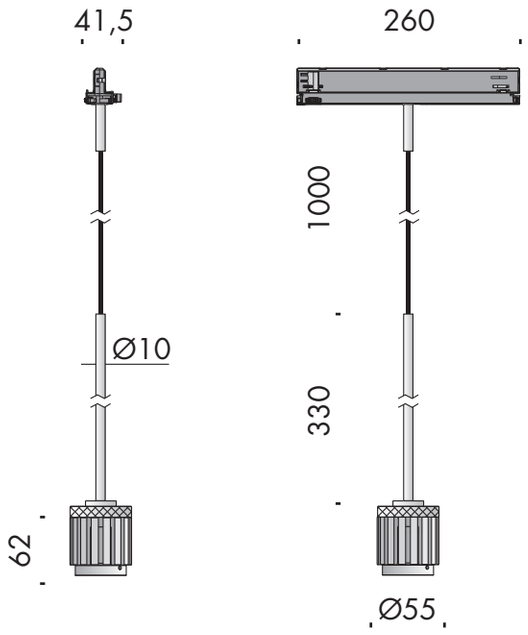

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.542	argento hacca · nero	dali	2700K	Ø55	0,8
Vb7.580.541	nero55 · nero	dali	2700K	Ø55	0,8
Vb7.580.543	mybianco · bianco	dali	2700K	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.545	argento hacca · nero	dali	3000K	Ø55	0,8
Vb7.580.544	nero55 · nero	dali	3000K	Ø55	0,8
Vb7.580.546	mybianco · bianco	dali	3000K	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

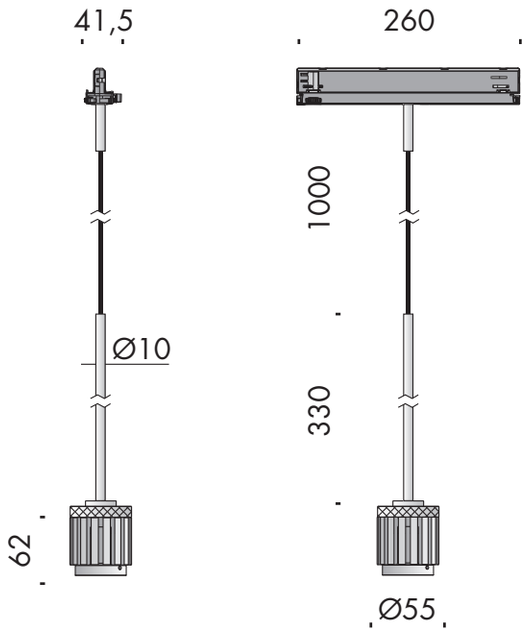

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.551	argento hacca · nero	dali	3000VbK Ø55	0,8
Vb7.580.550	nero55 · nero	dali	3000VbK Ø55	0,8
Vb7.580.552	mybianco · bianco	dali	3000VbK Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.548	argento hacca · nero	dali	3500K Ø55	0,8
Vb7.580.547	nero55 · nero	dali	3500K Ø55	0,8
Vb7.580.549	mybianco · bianco	dali	3500K Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

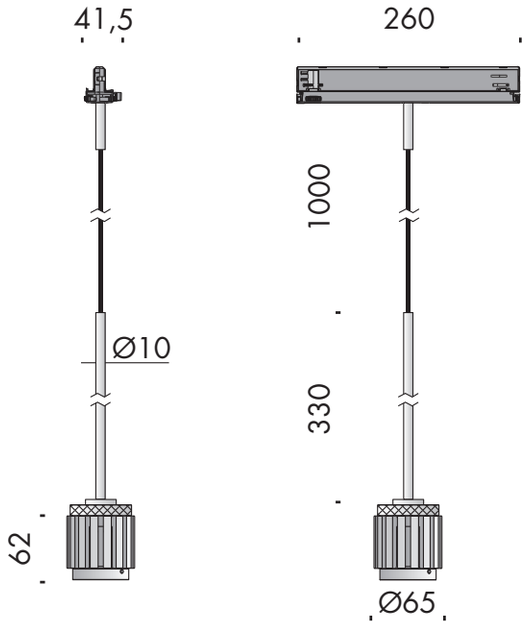

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.562	argento hacca · nero	dali	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.561	nero55 · nero	dali	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.563	mybianco · bianco	dali	2700K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.565	argento hacca · nero	dali	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.564	nero55 · nero	dali	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.566	mybianco · bianco	dali	3000K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

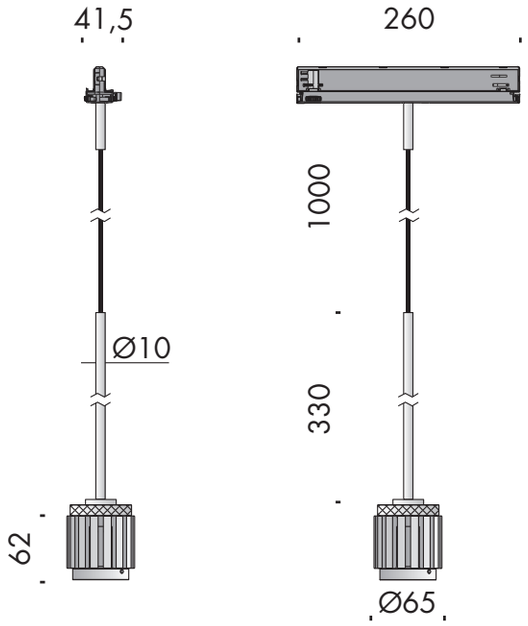

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.571	argento hacca · nero	dali	3000VbK Ø65	0,8
Vb7.580.570	nero55 · nero	dali	3000VbK Ø65	0,8
Vb7.580.572	mybianco · bianco	dali	3000VbK Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.568	argento hacca · nero	dali	3500K Ø65	0,8
Vb7.580.567	nero55 · nero	dali	3500K Ø65	0,8
Vb7.580.569	mybianco · bianco	dali	3500K Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

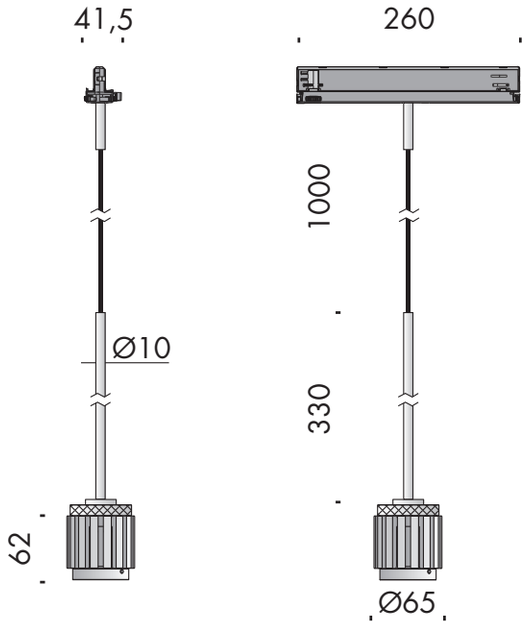

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.582	argento hacca · nero	dali	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.581	nero55 · nero	dali	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.583	mybianco · bianco	dali	2700K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G


Vb7.580.585	argento hacca · nero	dali	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.584	nero55 · nero	dali	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.586	mybianco · bianco	dali	3000K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

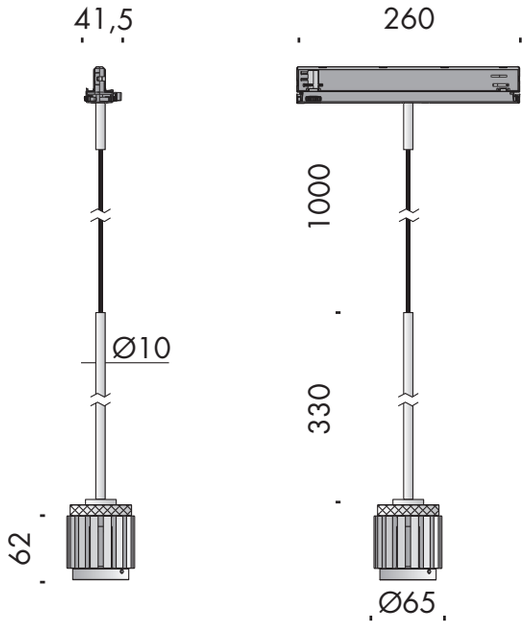

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.591	argento hacca · nero	dali	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.590	nero55 · nero	dali	3000VbK	Ø65	0,8
Vb7.580.592	mybianco · bianco	dali	3000VbK	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G


This product contains a light source of energy efficiency class: G

Vb7.580.588	argento hacca · nero	dali	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.587	nero55 · nero	dali	3500K	Ø65	0,8
Vb7.580.589	mybianco · bianco	dali	3500K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe002	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

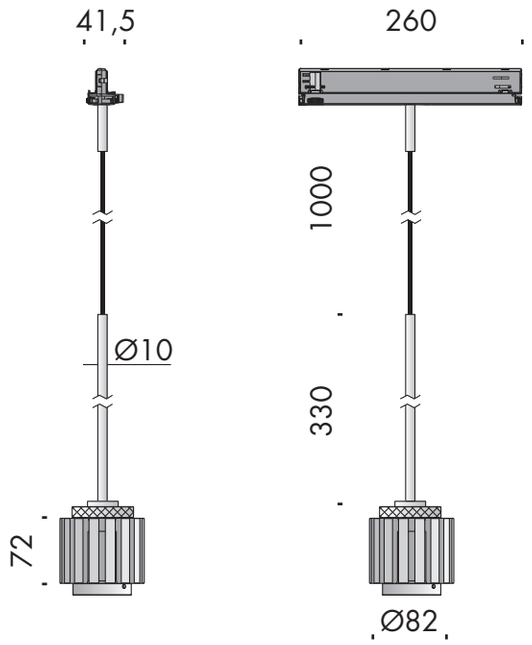

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.602	argento hacca · nero	dali	2700K	Ø82	0,8
Vb7.580.601	nero55 · nero	dali	2700K	Ø82	0,8
Vb7.580.603	mybianco · bianco	dali	2700K	Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.605	argento hacca · nero	dali	3000K	Ø82	0,8
Vb7.580.604	nero55 · nero	dali	3000K	Ø82	0,8
Vb7.580.606	mybianco · bianco	dali	3000K	Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

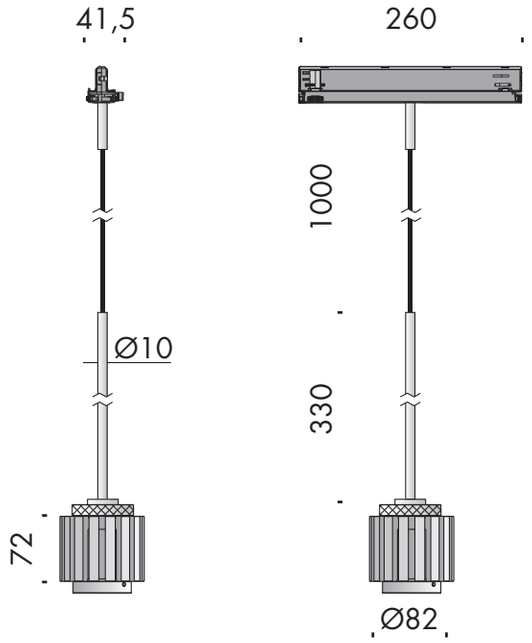

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.611	argento hacca · nero	dali	3000VbK Ø82	0,8
Vb7.580.610	nero55 · nero	dali	3000VbK Ø82	0,8
Vb7.580.612	mybianco · bianco	dali	3000VbK Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.608	argento hacca · nero	dali	3500K Ø82	0,8
Vb7.580.607	nero55 · nero	dali	3500K Ø82	0,8
Vb7.580.609	mybianco · bianco	dali	3500K Ø82	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

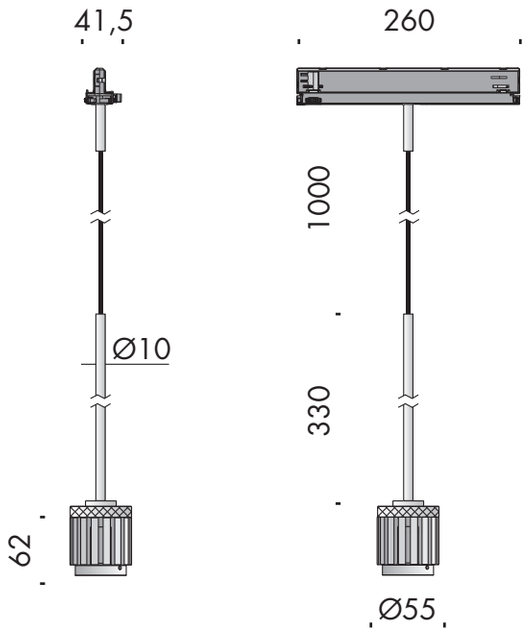

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.702	argento hacca · nero	casambi	2700K	Ø55	0,8
Vb7.580.701	nero55 · nero	casambi	2700K	Ø55	0,8
Vb7.580.703	mybianco · bianco	casambi	2700K	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.705	argento hacca · nero	casambi	3000K	Ø55	0,8
Vb7.580.704	nero55 · nero	casambi	3000K	Ø55	0,8
Vb7.580.706	mybianco · bianco	casambi	3000K	Ø55	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

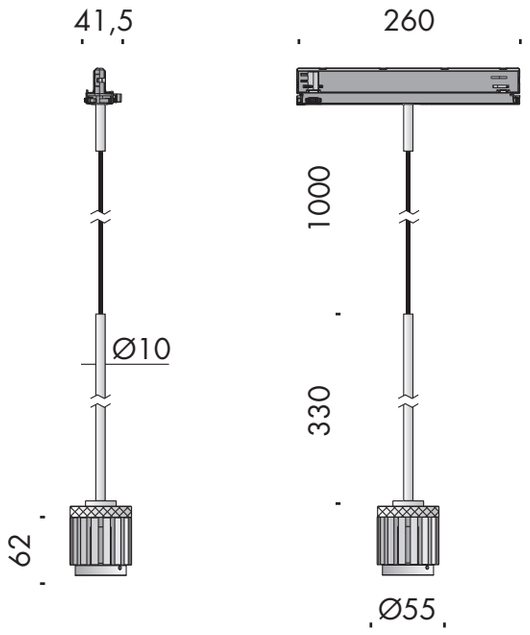

n55 binario sospensione 220-240V 50/60Hz IP20

Vb7.580.711 argento hacca · nero casambi 3000VbK Ø55 0,8

Vb7.580.710 nero55 · nero casambi 3000VbK Ø55 0,8

Vb7.580.712 mybianco · bianco casambi 3000VbK Ø55 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.708 argento hacca · nero casambi 3500K Ø55 0,8

Vb7.580.707 nero55 · nero casambi 3500K Ø55 0,8


Vb7.580.709 mybianco · bianco casambi 3500K Ø55 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

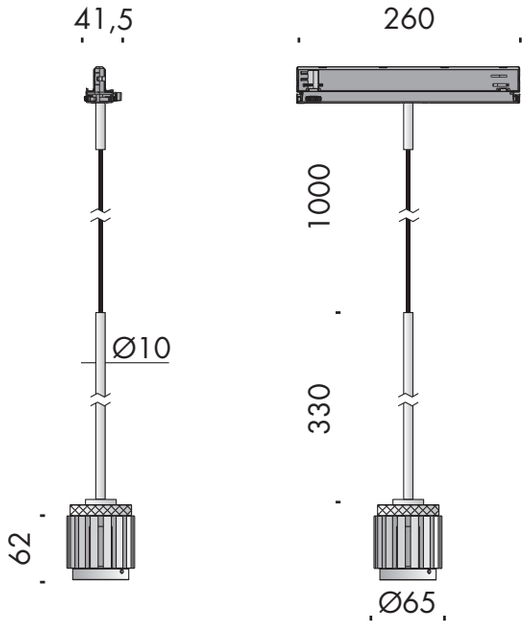

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.722	argento hacca · nero	casambi	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.721	nero55 · nero	casambi	2700K	Ø65	0,8
Vb7.580.723	mybianco · bianco	casambi	2700K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F


Vb7.580.725	argento hacca · nero	casambi	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.724	nero55 · nero	casambi	3000K	Ø65	0,8
Vb7.580.726	mybianco · bianco	casambi	3000K	Ø65	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

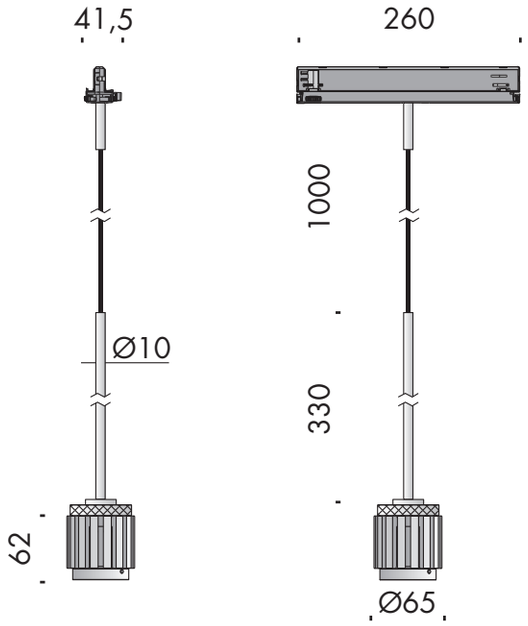

n55 binario sospensione 220-240V 50/60Hz IP20

Vb7.580.731 argento hacca · nero casambi 3000VbK Ø65 0,8

Vb7.580.730 nero55 · nero casambi 3000VbK Ø65 0,8

Vb7.580.732 mybianco · bianco casambi 3000VbK Ø65 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.728 argento hacca · nero casambi 3500K Ø65 0,8

Vb7.580.727 nero55 · nero casambi 3500K Ø65 0,8


Vb7.580.729 mybianco · bianco casambi 3500K Ø65 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

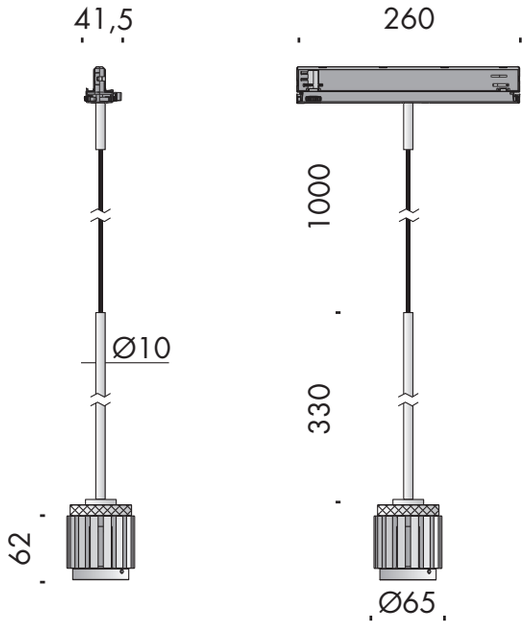

n55 binario sospensione 220-240V 50/60Hz IP20

Vb7.580.742 argento hacca · nero casambi 2700K Ø65 0,8

Vb7.580.741 nero55 · nero casambi 2700K Ø65 0,8

Vb7.580.743 mybianco · bianco casambi 2700K Ø65 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

Vb7.580.745 argento hacca · nero casambi 3000K Ø65 0,8

Vb7.580.744 nero55 · nero casambi 3000K Ø65 0,8


Vb7.580.746 mybianco · bianco casambi 3000K Ø65 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

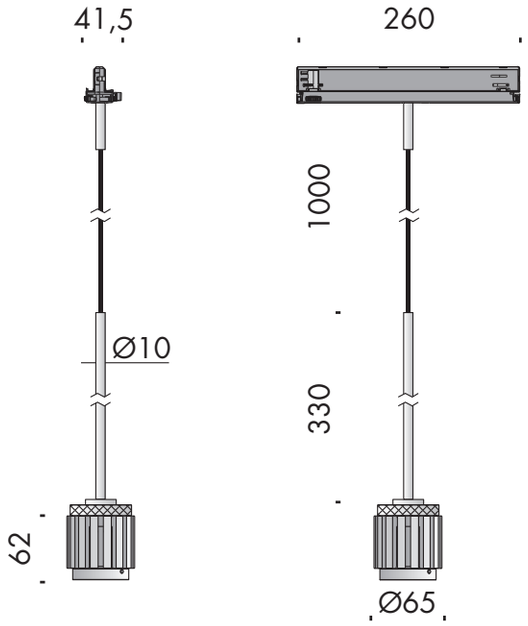

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.751 argento hacca · nero casambi 3000VbK Ø65 0,8

Vb7.580.750 nero55 · nero casambi 3000VbK Ø65 0,8

Vb7.580.752 mybianco · bianco casambi 3000VbK Ø65 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

Vb7.580.748 argento hacca · nero casambi 3500K Ø65 0,8

Vb7.580.747 nero55 · nero casambi 3500K Ø65 0,8


Vb7.580.749 mybianco · bianco casambi 3500K Ø65 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe002	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: G

This product contains a light source of energy efficiency class: G

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

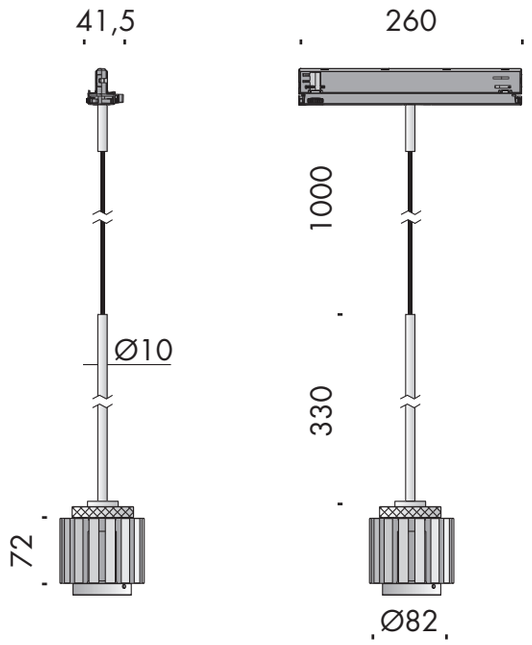

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.762 argento hacca · nero casambi 2700K Ø82 0,8

Vb7.580.761 nero55 · nero casambi 2700K Ø82 0,8

Vb7.580.763 mybianco · bianco casambi 2700K Ø82 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.765 argento hacca · nero casambi 3000K Ø82 0,8

Vb7.580.764 nero55 · nero casambi 3000K Ø82 0,8


Vb7.580.766 mybianco · bianco casambi 3000K Ø82 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

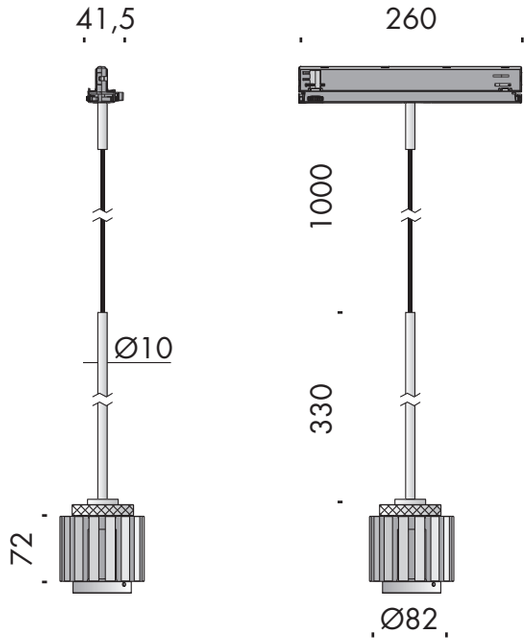

n55 binario sospensione

220-240V 50/60Hz · IP20

Vb7.580.771 argento hacca · nero casambi 3000VbK Ø82 0,8

Vb7.580.770 nero55 · nero casambi 3000VbK Ø82 0,8

Vb7.580.772 mybianco · bianco casambi 3000VbK Ø82 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Vb7.580.768 argento hacca · nero casambi 3500K Ø82 0,8

Vb7.580.767 nero55 · nero casambi 3500K Ø82 0,8

Vb7.580.769 mybianco · bianco casambi 3500K Ø82 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\ (min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm002	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

This product contains a light source of energy efficiency class: F

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **attenzione il led è un delicato componente elettronico** e per assicurargli una vita che rispecchi quella indicata nelle relative schede tecniche, è necessario avere alcune accortezze:
- i corpi illuminanti devono essere installati solo e esclusivamente a cantiere terminato;
- l'installazione non deve avvenire in un ambiente polveroso;
- devono essere connessi alla rete elettrica in assenza di tensione;
- vietato connettere e disconnettere l'alimentazione del led quando l'alimentatore è sotto tensione.

EN **caution the led lamp is a delicate electronic component** and requires the following care to ensure that its life meets technical specifications:
- the light fittings must only be installed when construction yard work has been completed;
- do not install the led in a dusty environment;
- it must be connected to the mains circuit in the absence of voltage;
- it is forbidden to connect and disconnect power supply to the led when the power supply unit is live.

DE **achtung Leds sind empfindliche elektronische Bauteile.** Um die in den jeweiligen Datenblättern angegebene Standzeit zu erreichen, müssen einige Vorkehrungen getroffen werden:
- Die beleuchtungskörper dürfen erst und ausschließlich nach Abschluss der Bauarbeiten installiert werden;
- Die Installation darf nicht in staubiger Umgebung erfolgen;
- Der Anschluss an das Stromnetz muss bei abgeschalteter Spannung erfolgen;
- Die Versorgung der Leds darf nicht ein- und ausgeschaltet werden, wenn das Vorschaltgerät unter Spannung steht.

FR **attention la led est un composant électronique délicat** et pour que sa durée de vie corresponde à celle indiquée dans les fiches techniques correspondantes, il est nécessaire de respecter un certain nombre de recommandations :
- les luminaires doivent être installés uniquement une fois le chantier terminé;
- l'installation ne doit pas s'effectuer dans un environnement poussiéreux;
- les spots doivent être branchés au secteur d'alimentation électrique en l'absence de tension;
- ne jamais brancher et débrancher l'alimentation de la led quand l'alimentateur est sous tension.

ES **atención el led es un componente electrónico delicado**, y para asegurarse de que su vida útil corresponda con la indicada en las fichas técnicas correspondientes, es necesario tener en cuenta que:
- los cuerpos luminosos deben instalarte única y exclusivamente una vez terminada la obra;
- la instalación no se debe efectuar en ambientes cargados de polvo;
- se deben conectar a la red eléctrica con la corriente cortada;
- se prohíbe conectar y desconectar la alimentación del led cuando el alimentador está bajo tensión.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175



IT **attenzione:** non guardare mai direttamente la sorgente luminosa senza copertura diffondente.
la sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato

EN **attention:** never look straight at the light source without the diffusing cover. the light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

DE **achtung:** Nie mit bloßem Auge direkt in die lichtquelle schauen ohne Diffuserabdeckung. Die in diesem Gerät enthaltene Lichtquelle darf ausschließlich vom Hersteller bzw. dessen Kundendienst oder durch gleichermaßen qualifiziertes Personal ausgetauscht werden.


FR **attention:** ne jamais regarder directement la source lumineuse sans coverture répadante. la source lumineuse présente dans cet appareil doit être changée uniquement par le fabricant ou par son service d'assistance ou par un personnel qualifié à cet effet.


ES **atención:** nunca mirar directamente la fuente luminiosa sin cubierta de diffusión. la sustitución de la fuente luminosa contenida en este aparato debe ser realizada únicamente por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal equiparable.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

1.


*binario **Vbb** non incluso*
Vbb track not included
Vbb-Schiene nicht enthalten
piste ***Vbb*** non incluse
pista ***Vbb*** no incluida

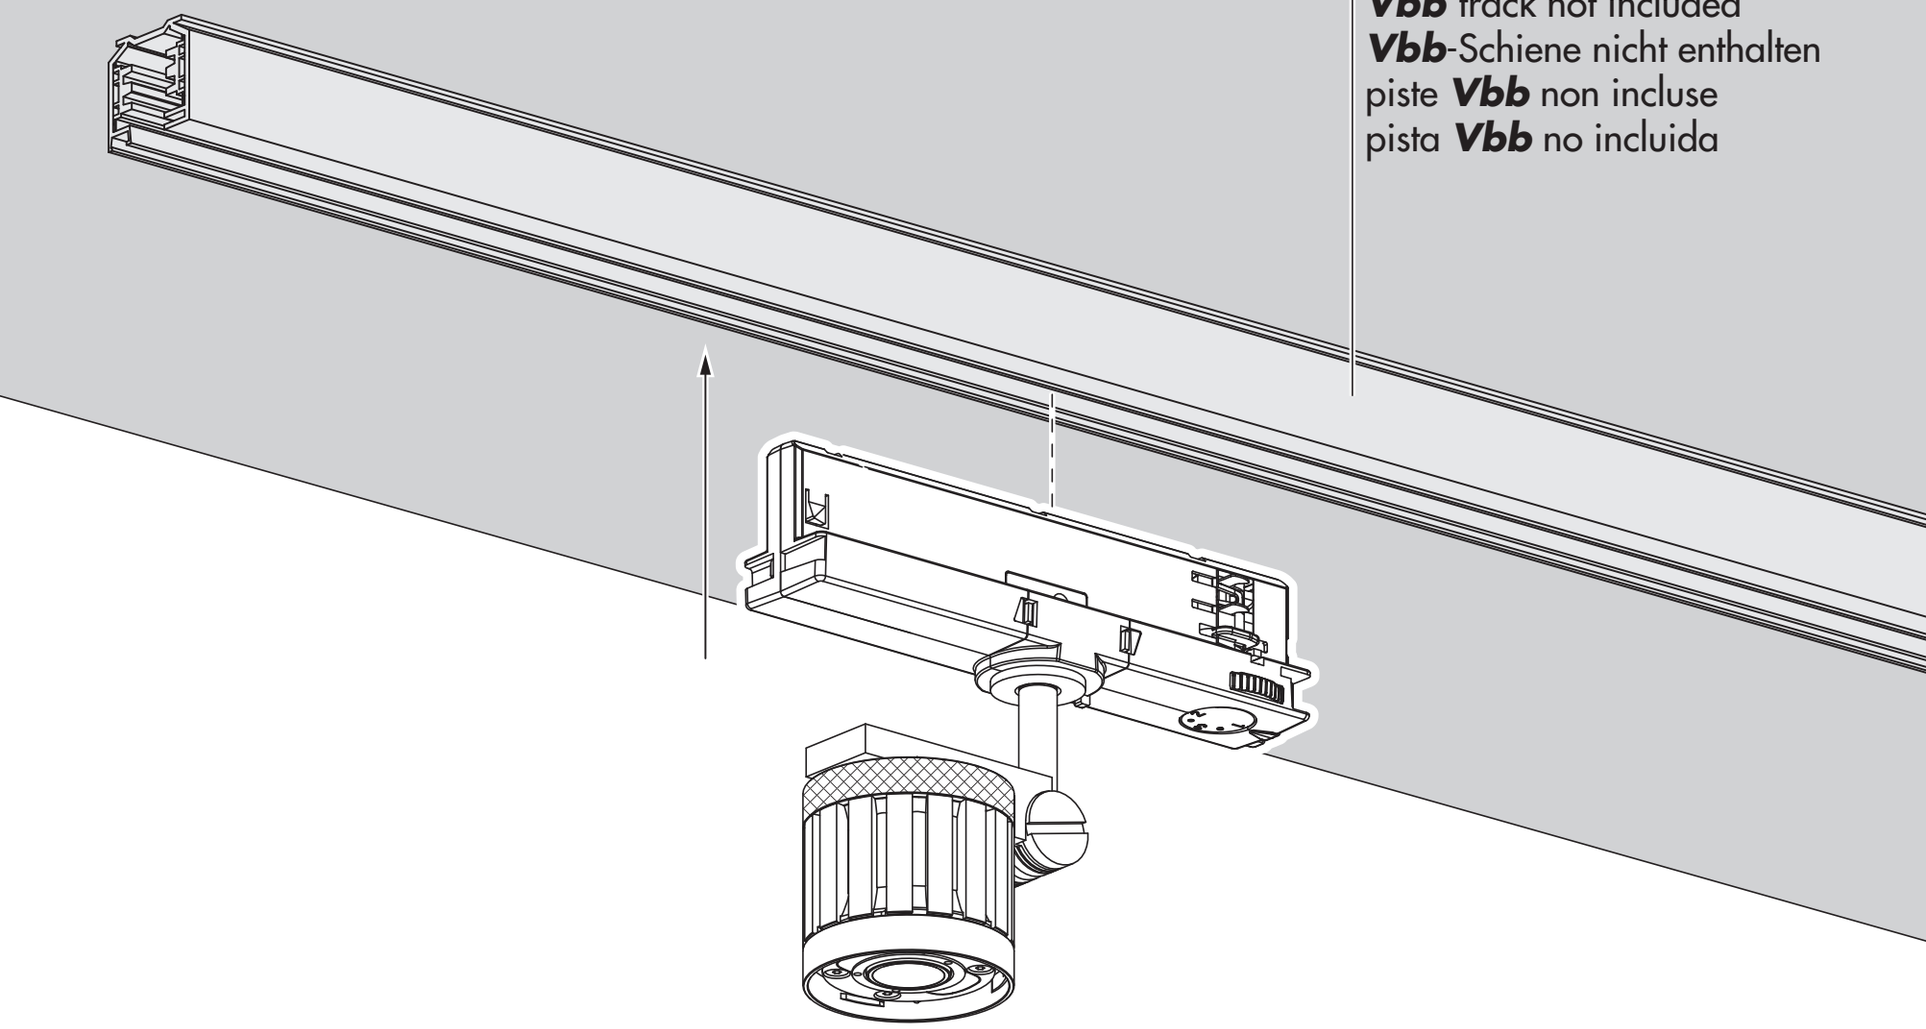


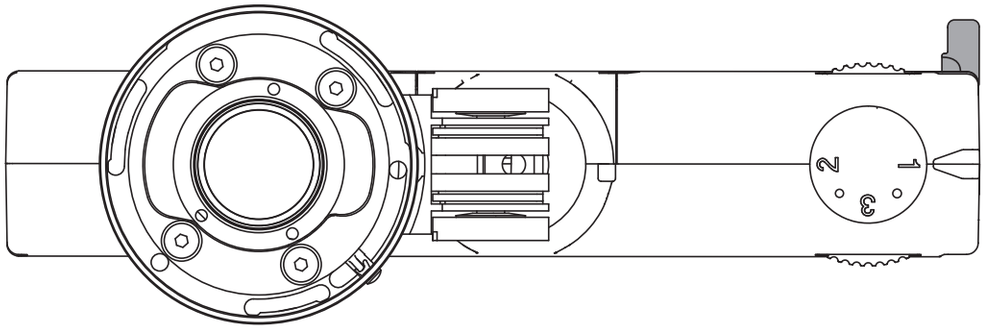

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

2.

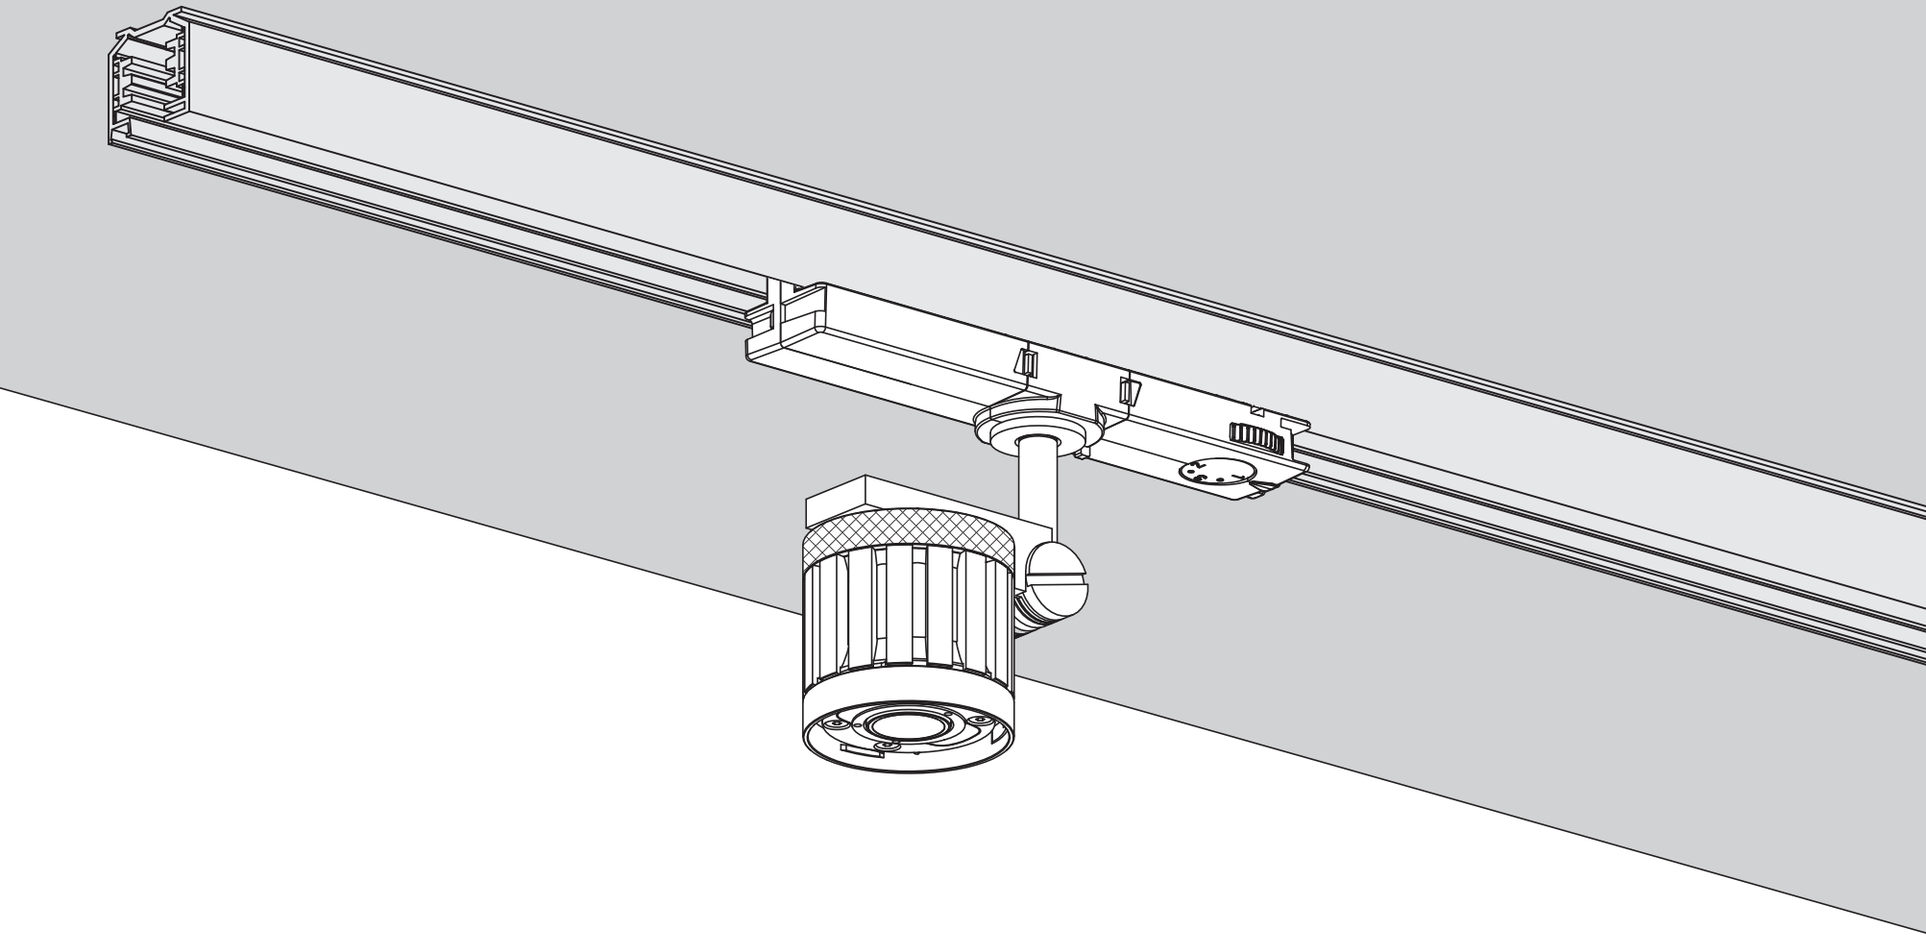

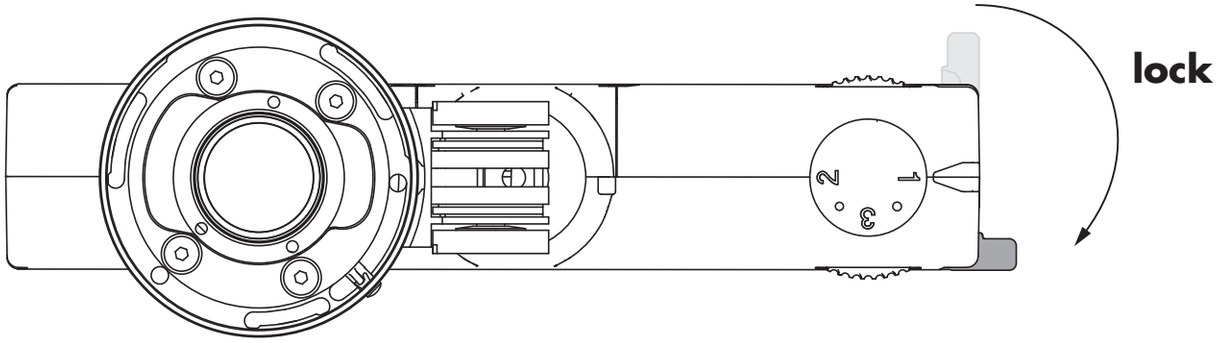

3.

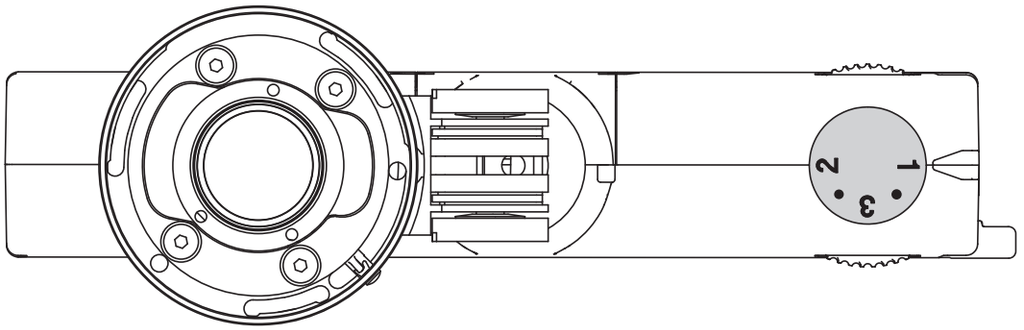


fig. 1

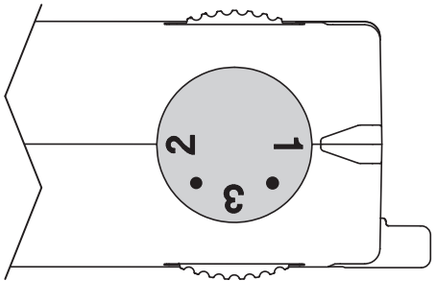


fig. 2


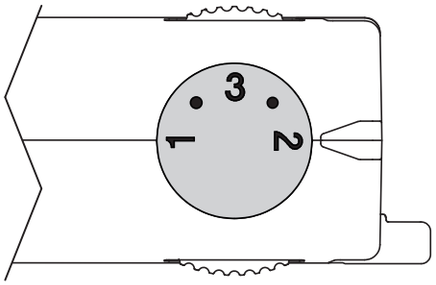


fig. 3

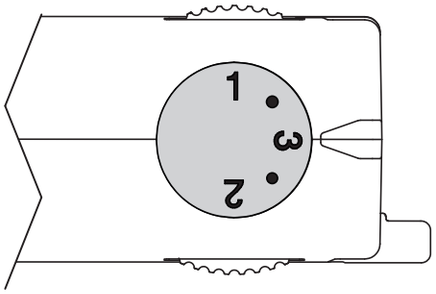

IT per selezionare la linea di alimentazione ruotare la ghiera nel seguente modo:
- linea 1: ghiera come in fig.1.
- linea 2: ghiera come in fig.2.
- linea 3: ghiera come in fig.3.

EN to select the power line, turn the ring nut as follows:
- line 1: ring nut as shown on fig.1.
- line 2: ring nut as shown on fig.2.
- line 3: tring nut as shown on fig.3.


DE Zur Auswahl der Versorgungsleitung die Ringmutter drehen wie folgt:
- Leitung 1: Ringmutter drehen, wie in Abb. 1 gezeigt.
- Leitung 2: Ringmutter drehen, wie in Abb. 2 gezeigt.
- Leitung 3: Ringmutter drehen, wie in Abb. 3 gezeigt.


FR pour sélectionner la ligne d’alimentation, tourner l’embout de la manière suivante :
- ligne 1: l’embout comme indiqué sur la fig. 1.
- ligne 2: l’embout comme indiqué sur la fig. 2.
- ligne 3: l’embout comme indiqué sur la fig. 3.

ES para seleccionar la línea de alimentación, girar la tuerca de la manera siguiente:
- línea 1: tuerca como indicado en la fig. 1.
- línea 2: tuerca como indicado en la fig. 2.
- línea 3: tuerca como indicado en la fig. 3.


Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175


4.

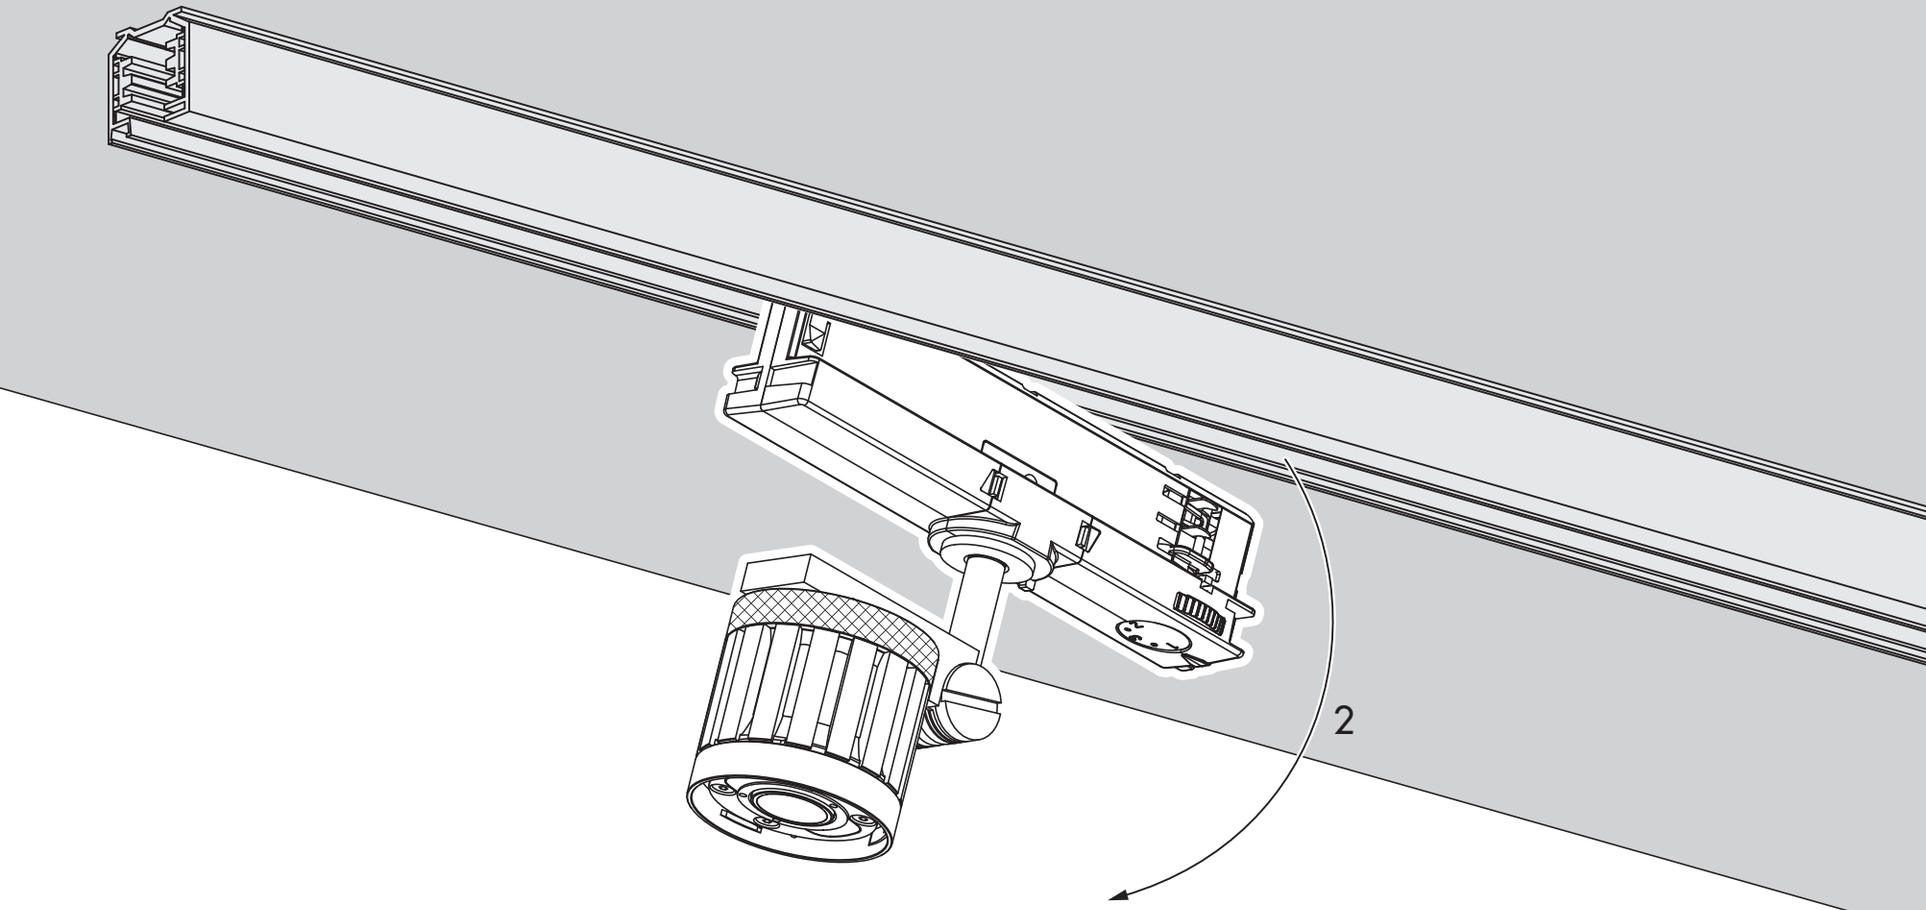

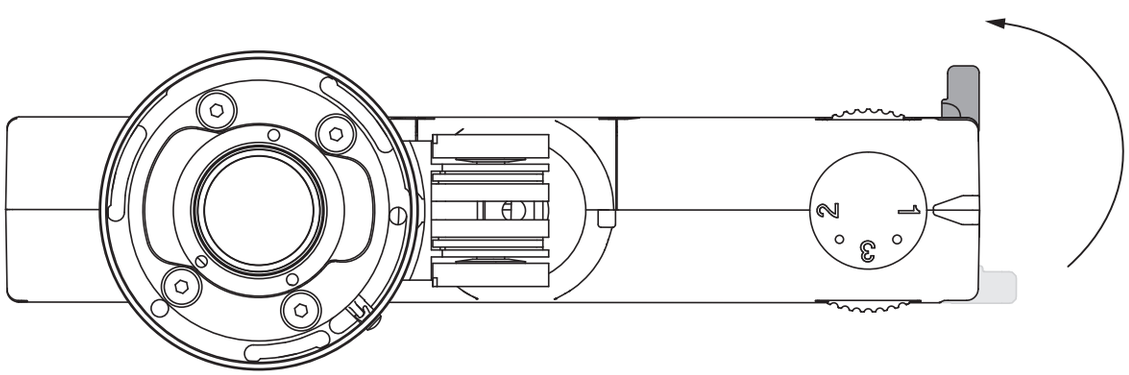


5.

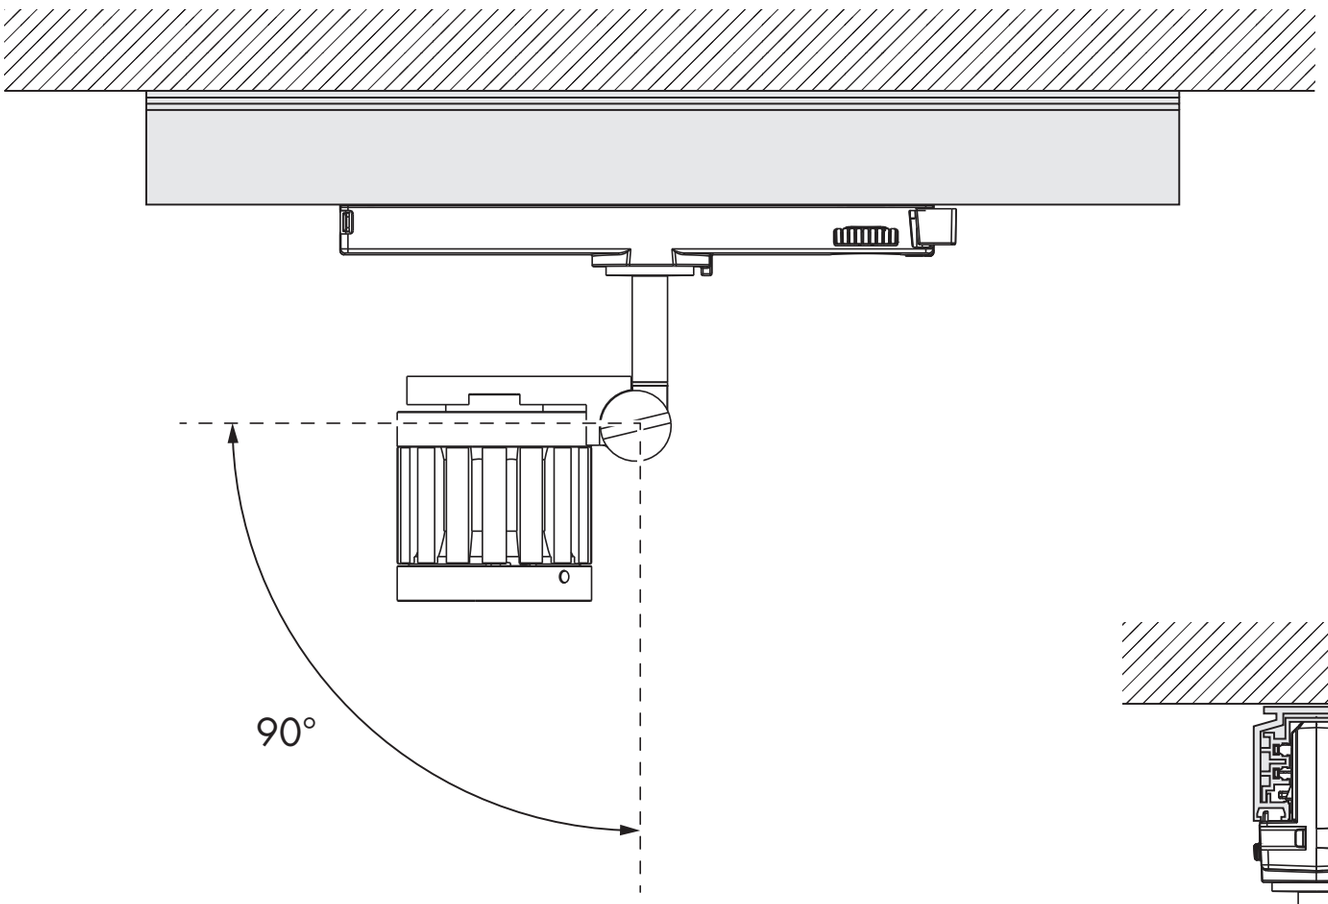


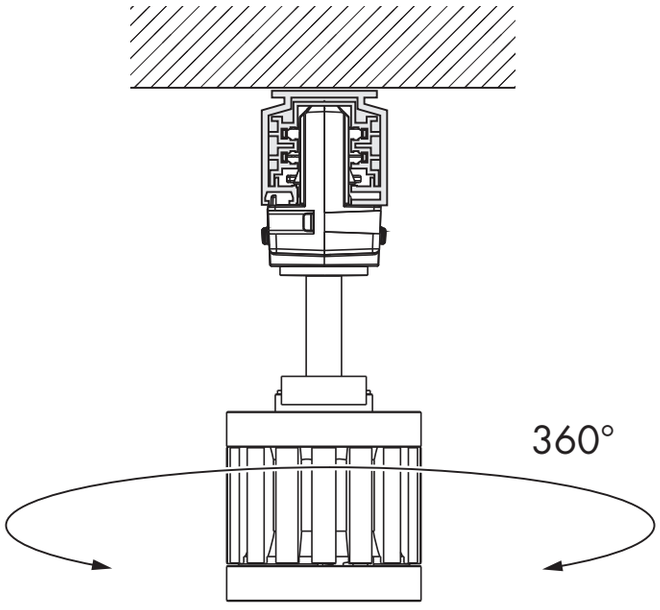

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175


IT smontaggio ***propulsore n55***
EN ***propulsore n55*** disassembly
DE Demontage ***propulsore n55***
FR démontage ***propulsore n55***
ES desmontaje ***propulsore n55***

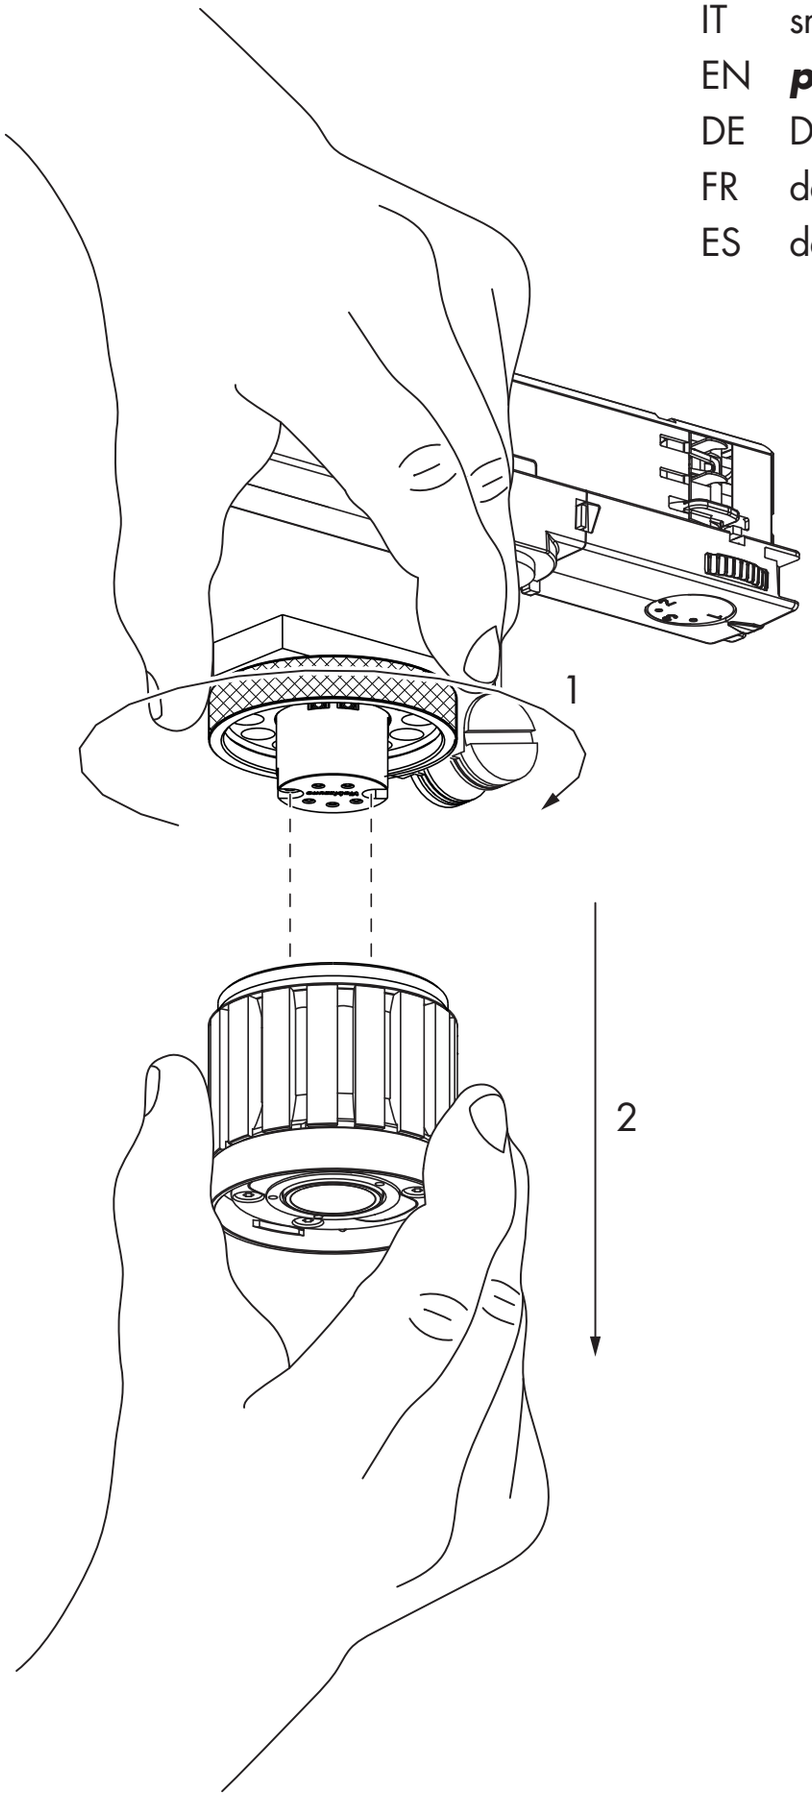

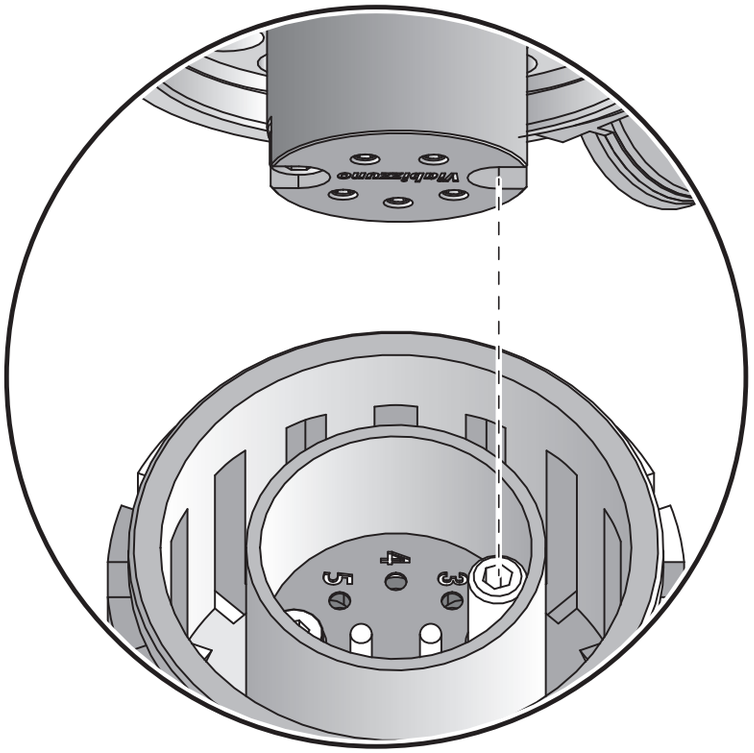

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

7.

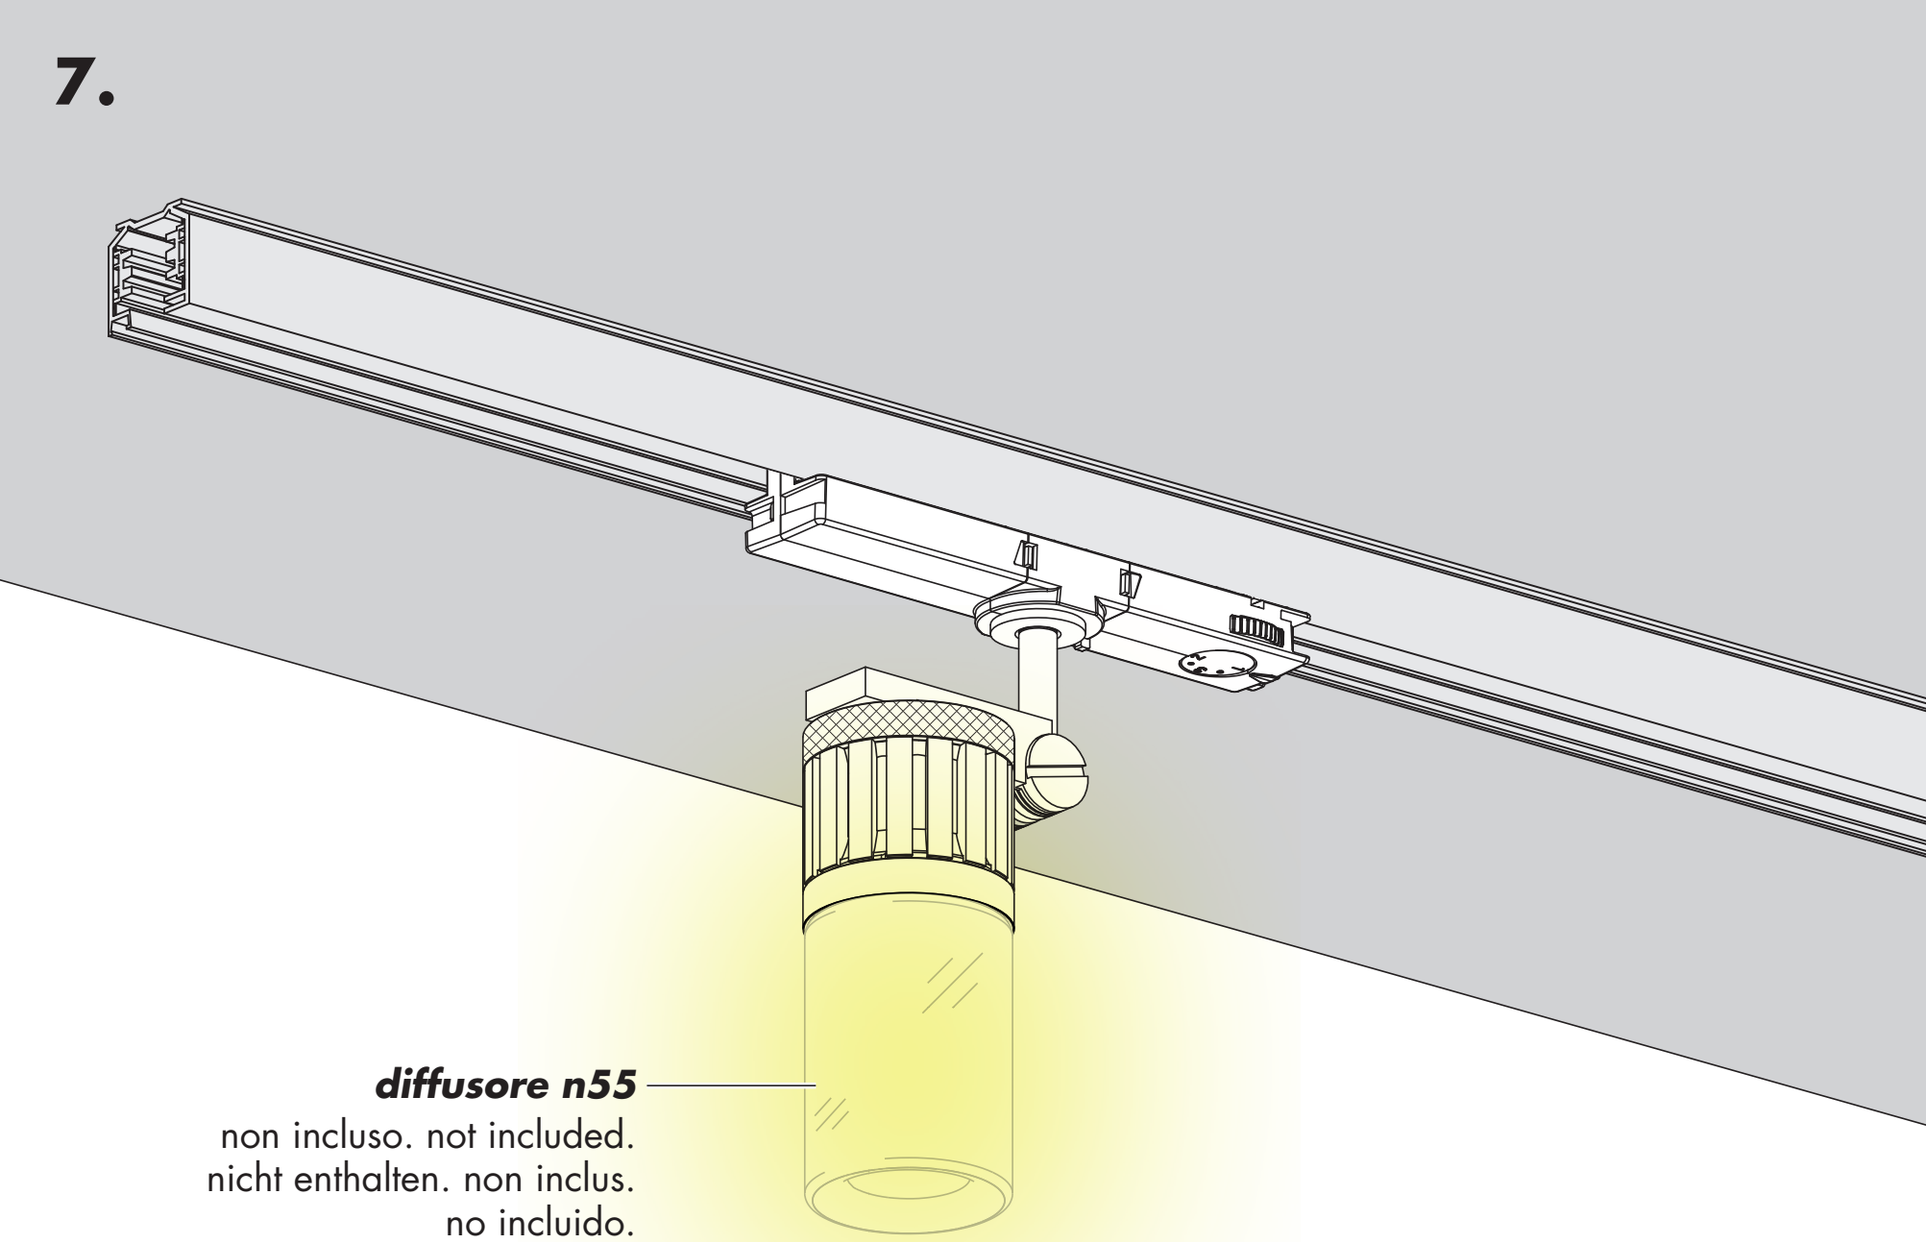

diffusore n55
non incluso. not included.
nicht enthalten. non inclus.
no incluido.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT per la corretta installazione dei prodotti evidenziati, fare riferimento alle relative istruzioni di montaggio.

EN for the correct installation of highlighted products, please see the relevant fitting instructions.

DE Zur korrekten Installation der Produkte, deren Teilenr. markiert ist, muss die entsprechende Montageanleitung herangezogen werden.

FR pour la bonne installation des produits mis en évidence, faire référence aux instructions de montage correspondantes.

ES para la correcta instalación de los productos indicados, consultar las correspondientes instrucciones de montaje.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175



IT **smaltimento dell'apparecchio:** a fine vita l'apparecchio di illuminazione è un rifiuto che rientra nella categoria RAEE (Rifiuto di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica), pertanto non deve essere smaltito come un rifiuto municipale misto ed è responsabilità dell'utente smaltirlo correttamente per evitare danni all'ambiente, alle persone e agli animali, ed evitare lo spreco di materiali riciclabili. è possibile consegnare il vecchio apparecchio al venditore nel momento in cui si acquista un nuovo apparecchio di illuminazione, oppure portare l'apparecchio nelle aree pubbliche di raccolta predisposte dalle amministrazioni comunali, o depositarlo negli appositi contenitori. per lo smaltimento delle batterie, occorre attenersi alle normative vigenti relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio.

EN **equipment disposal:** at the end of its life cycle, the light fitting should be considered as a Weee (Waste of electrical and electronic equipment) category waste, therefore it should be disposed of not as mixed municipal waste, but properly in order to avoid damages to the environment, people and animals, and to avoid any waste of recyclable materials. this a responsibility of the user. when ordering a new light fitting, the customer may give back his/her old one to the seller, or bring it to the public collection sites arranged by the municipal authorities, or simply put it in special collection containers. for the battery disposal, the laws concerning the sorted waste collection and recycling have to be followed.

DE **entsorgung des geräts:** Am Ende der Lebensdauer ist das Beleuchtungsgerät als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) zu betrachten und darf daher nicht als Hausmüll entsorgt werden. Die korrekte Entsorgung liegt in der Verantwortung des Benutzers, um Umwelt-, Tier- und Personenschäden sowie die Vergeudung recycelbarer Materialien zu vermeiden. Das ausgediente Gerät kann beim Kauf eines neuen Beleuchtungsgeräts beim Händler abgegeben oder zu einer öffentlichen Sammelstelle der Gemeindeverwaltung gebracht bzw. in den dafür vorgesehenen Behältern deponiert werden. Die Entsorgung von Batterien muss aufgrund der einschlägigen Vorschriften für die getrennte Abfallsammlung und das Recycling erfolgen

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

FR **elimination de l’appareil:** au terme de sa durée de vie, l’appareil d’éclairage est un déchet qui rentre dans la catégorie DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques), il ne doit donc pas être éliminé comme un déchet municipal mixte et il incombe à l’utilisateur de l’éliminer correctement pour éviter tout dommage à l’environnement, aux personnes et aux animaux, et éviter le gaspillage de matériaux recyclables. il est possible de remettre le vieil appareil au vendeur lorsque l’on achète un nouvel appareil d’éclairage, ou de porter l’appareil dans les aires publiques de collecte prévues par les administrations communales, ou de le déposer dans les contenants prévus à cet effet. pour l’élimination des piles/batteries, veiller au respect des normes en vigueur relatives à la collecte sélective et au recyclage.

ES **eliminación del aparato:** al final de su vida, el aparato de iluminación es un residuo incluido en la categoría RAEE (Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), por lo tanto no debe eliminarse como residuo urbano mixto y es responsabilidad del usuario su correcta eliminación para evitar daños al medio ambiente, a las personas y a los animales, y para evitar el derroche de materiales reciclables. el aparato usado puede entregarse al vendedor en el momento en que se compre uno nuevo, o bien puede llevarse a una de las zonas públicas de recogida dispuestas por las administraciones municipales, o depositarlo en los contenedores al efecto. para eliminar las pilas, deben respetarse las normativas vigentes en relación con la recogida selectiva de residuos y el reciclado.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **indice marcature**
EN **marking index**
DE **Kennzeichnenverzeichniss**
FR **index de marquage**
ES **indice de marcado**



IT classe 1 (solo isolamento fondamentale; inoltre le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa).

EN class1 (only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory).

DE Klass 1 (Grundisolation leitenden; berührbare Metallteile sind mit Schutzerdung verbunden. Schtzerdung vorgeschriben).

FR class 1 (seulement isolation de base, les partes condutrices acessibles sont reliées à un conducteur terre. mise à la terre obligatorie).

ES clase 1 (sólo aislamiento fundamental; además, las partes conductoras accesibles están conectadas a un conductor de tierra. puesta a tierra indispensable).

IP20

IT apparecchio ordinario
EN ordinary
DE Normales Gerät
FR appareil ordinaire
ES aparato normal

A

IT alimentatore incluso.
EN control gear included.
DE Vorshaltgerät mitgeliefert.
FR platine d'alimentation incluse.
ES alimentador incluido.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175



IT questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto, effettuare una raccolta separata

EN this product must not be disposed of as mixed municipal waste but treated as waste to be sorted.

DE Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss der getrennten Abfallsammlung zugeführt werden

FR ce produit ne doit pas être éliminé comme déchet municipal mixte mais à travers la collecte sélective

ES este producto no debe eliminarse como residuo urbano mixto, sino mediante recogida selectiva

UK CA

IT prodotto conforme ai regolamenti del regno unito.

EN produced in compliance with UK directives.

DE Produkt entspricht den britischen Vorschriften.

FR produit conforme à la réglementation britannique.

ES el producto cumple con las regulaciones del Reino Unido.

CE

IT prodotto conforme alle direttive europee.

EN produced in compliance with EC directives.

DE Gebaut gemaeß EG-Vorschriften.

FR produit conforme aux directives de la comunautè européenne.

ES producto conforme con las directivas europeas.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

IT **note:**
EN **notes:**
DE **notizen:**
FR **notes:**
ES **notas:**

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175






Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome dell'azienda fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee, una verticale, rigorosa, pulita, equilibrata, ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi. distinte ma complementari proprio come le due anime rappresentate dalle due collezioni Viabizzuno. e nel punto in cui si intersecano le due linee, l'UpO, Ufficio progettazione Ombre. superficie complessiva 19.070 m^2.
volume complessivo 108.000 m^3.


Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the company founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines one vertical, well balanced, logical, clean, the other dynamic, irreverent, ironic. separate and yet complementary, just like the two different philosophies behind Viabizzuno two collections. in the intersection between the two lines, UpO, Ufficio progettazione Ombre.
total area 19.070 m^2.
total volume 108.000 m^3
mn


Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175


bentivoglio
via romagnoli, 10
padova
autostrada a13
bologna

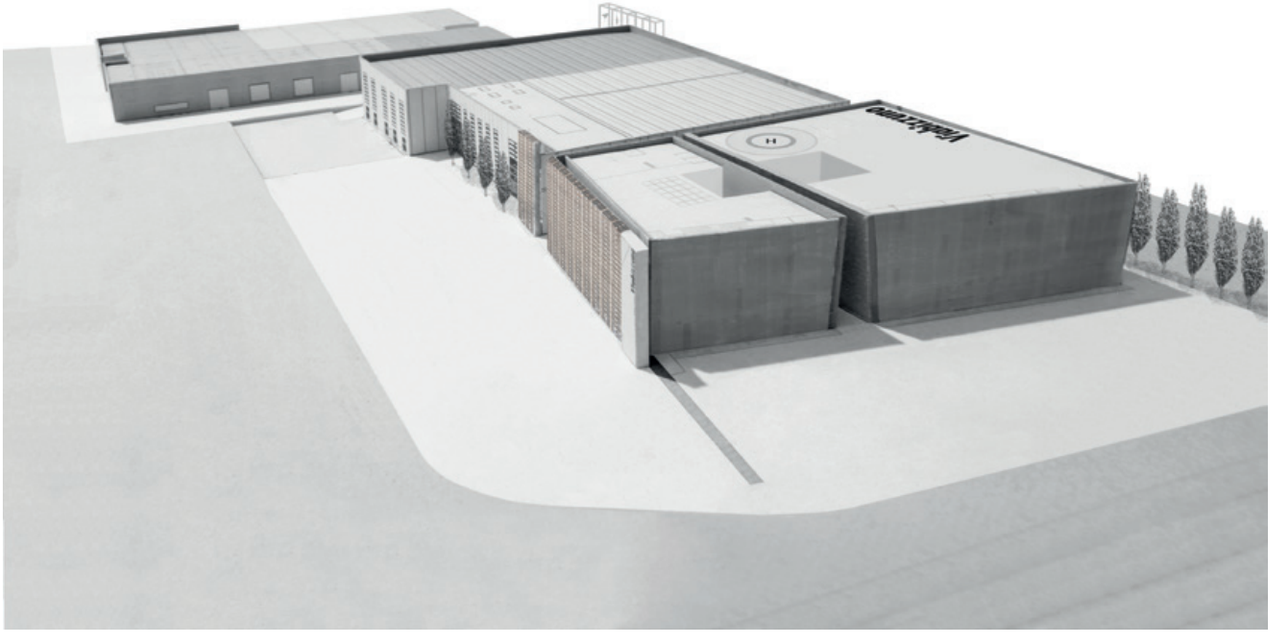

i nostri strumenti di lavoro our work tools

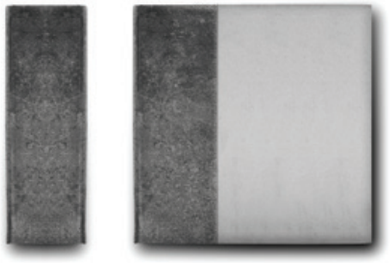

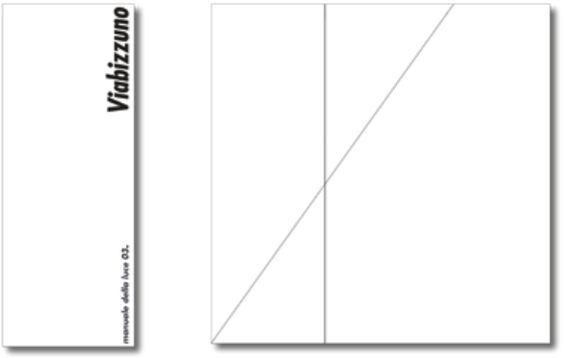



libro For m
libro di riflessioni, studi, sperimentazioni e progettazione attorno alla luce.
tre edizioni stampate e esaurite.
book of thoughts, studies, workshops and designs of light.
three printed editions, sold out.

manuale della luce 03.
il manuale tecnico di milleottocentoquarantotto pagine che contiene il nostro sapere e il nostro fare luce per offrire a tutti i progettisti la luce giusta e unica per tutti i loro progetti.
the onethousandeighthundredfortyeight pages technical manual which contains our experience and our know how about light in order to offer to all the designers the proper and unique light for all their projects.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







Viabizzunoreport
il giornale semestrale che racconta il nostro modo di fare luce. per conoscere, studiare ed esplorare progetti e architetture, personaggi ed eventi e lavorare insieme con l'arte della luce.
the half-yearly magazine that describes our way of making light. to appreciate, study and explore project and architectures, people and events and to work together with the art of light.

Viabizzuno unoventicinque
un'opera omnia. la raccolta completa dei nostri giornali che dal millenovecentonovantacinque racconta i primi ventun anni del nostro modo di fare luce, i nostri sogni e i nostri progetti. la nostra storia.
opera omnia. the complete collection of our magazines that from ninteenninetyfive tells the first twenty-one years of our way of making light, our dreams and our projects. our history.





colori e finiture
la cartella che contiene la preziosità dei materiali Viabizzuno.
the folder that contains Viabizzuno preciousness of materials.

dizionario maximum
strumento che raccoglie in ordine alfabetico tutti i nostri apparecchi di illuminazione e tutte le parole significative della filosofia, del linguaggio, del sapere Viabizzuno.
work tool that gathers in alphabetic order all our light fixtures and all the meaningful words of Viabizzuno philosophy, language and knowledge.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175





breviario
la storia Viabizzuno attraverso la sua luce. un sunto da studiare, usare, tenere in tasca. una preghiera quotidiana per saper scegliere la luce giusta. progettare voce del verbo amare.
Viabizzuno history through its light. a summary to study, use, keep in your pocket. a daily prayer to know how select the correct light. to design is form of the verb to love.

vademecum
un piccolo volume, un compendio che racchiude l'identità, lo stile gli strumenti del nostro modo di fare luce.
a little volume, a compendium that contains the identity, the style, the working tools of our way to enlighten.





Viacommerce®
il nostro portale dove acquistare gli apparecchi di illuminazione Viabizzuno e riceverli direttamente a casa.
our portal where to buy Viabizzuno light fittings and receive them directly at home.

www.viabizzuno.com
il sito Viabizzuno. una pagina bianca ricca di finestre da esplorare, la pagina virtuale attraverso la quale Viabizzuno si affaccia sul mondo e racconta la sua storia, la sua luce, i suoi eventi e i suoi progetti.
Viabizzuno website. a white page full of windows to explore, the virtual page through which Viabizzuno appears on the world and tells its own history, light, events and projects.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175



Viabizzunofilm
la casa cinematografica della luce.
una raccolta di cortometraggi che narrano la poetica artigiana e tecnologica che sta alla base della costruzione di un corpo illuminante, la sua storia, le sue applicazioni e il suo immaginifico mondo luminoso.
the light film company. a collection of short films that tell the handcrafted and technologic poetics that is base to the design of light fixtures, the history, the applications and the fabulous lighting world.

libreria 3d
tutti i nostri corpi illuminanti in formato tridimensionale per poter illuminare i vostri disegni 3d.
all our lighting fixtures in 3d format in order to enlighten your 3d models.






Viabizzuno perte
la carta dei progettisti che dà l'opportunità a tutti i possessori di partecipare al nostro percorso progettuale, di seguirci da vicino e far parte della nostra cerchia di amici che noi riusciamo a riconoscere in tutto il mondo.
the designers card that enables all its possessors to partecipate to our design path, to follow us closely and be part of our circle of friends that we are able to recognise worldwide.

biblioteca della luce
il nostro modo di esporre la luce, di raccontarla e di farla scoprire. perché la luce va letta, interpretata, ascoltata e assaporata come un buon libro.
it is our way to display light, to tell and unveil it. because light must be red, interpreted, heard and tasted like a good book.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







Viabizzuno applight
l'applicazione pratica e veloce per concepire la tua luce. una carrellata completa sui corpi illuminanti Viabizzuno da poter sfogliare agevolmente on line anche dal telefono. scaricala subito da app store e play store.
a handy and quick application to conceive your light. a complete overview of Viabizzuno light fixtures easy to browse online also from mobiles. you can download it now from app store or play store.

il fecondatore®
per fecondare il mondo digrandebellezza® e concepire la tua luce.
to fertilize the world digrandebellezza® and conceive your light.





la giacca del lampadimario
blu come il cielo di notte dei nostri sogni,
blu metalmeccanico del nostro fare,
con i bottoni nascosti per non graffiare nulla
su cui ci appoggiamo,
fatta per vivere addosso a voi.
blue like the night sky in our dreams
our own metalwork blue
with hidden buttons to not scratch anything
on which we lie made to live on top of you.

***Viabizzuno**maglia*
progetto ag fronzoni 1999, la scritta si divide
tra la manica sinistra e il fianco.
realizzata in cotone 100% nel colore blu mn.
designed by ag fronzoni 1999, the text is
divided between the left sleeve and the side.
made from 100% blue mn cotton.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175







la sacca del progettista
in tessuto gabardine cotone 100% blu mn,
dotata di tasca laterale per le matite.
made of 100% blue mn cotton gabardine
features a lateral pencil pocket.

unmetro
un decimetro in legno di carpino, che il progettista tiene sempre in tasca per dare la giusta misura al suo progetto.
a ten centimetres hornbeam wooden rule,
the designer always keeps in his pocket to make sure his project measures up.

Viachiave
lo strumento digitale da portare con sé per condividere i propri progetti nello stileViabizzuno.
a digital tool to carry with you so you can share your designs in the stileViabizzuno.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

fabbrica di produzione
production factory

Viabizzuno
via romagnoli 10
40010 bentivoglio
bologna italia
t +39 0518908011
viabizzuno@viabizzuno.com
www.viabizzuno.com
c.f. e p.iva 01614551206

Viabizzuno applight

Viacommerce®

www.Viabizzuno.com

Viabizzuno inamsterdam
herengracht 141
1015 bh amsterdam nl
t +31 202200803
inamsterdam@viabizzuno.com

Viabizzuno inlondra
122 great titchfield street
W1W 6ST london gb
t +44 2076369065
inlondra@viabizzuno.com

Viabizzuno inmilano
via solferino 18
20121milano it
t +39 0229002382
inmilano@viabizzuno.com

Viabizzuno inmonaco
tattenbachstrasse 18
80538 münchen de
t +43 69910289185
d.steinkelderer@viabizzuno.com

Viabizzuno innewyork
245W 29th street
10001 new york us
t +1 (917) 675 6830
innewyork@viabizzuno.com

Viabizzuno inparigi
26 rue de l'université
75007 paris fr
t +33 1 42608062
inparigi@viabizzuno.com

Viabizzuno inshanghai
building a, no.101 gao an road
shanghai cn
t +86 2160296358
inshanghai@viabizzuno.com