

**apparecchio di illuminazione a sospensione, soffitto o parete per interni IP20.**

**realizzato in alluminio ossidato, di sezione 73x35mm 750mm o 1500mm.**

**modelli:**

**linee sospensione dotata di due tige rigide 500mm.**

**linee soffitto.**

**cablato con sorgente elettronica 3000K Ra95 fino a 38W.**

**alimentatore 240V 50-60Hz incluso.**

**finiture: argento antico.**

**IP20 rated suspension, ceiling or wall light fitting for indoor use. made of oxidized aluminium of 73x35mm section 750mm or 1500mm long.**

**versions:**

**linee sospensione equipped with two 500mm rigid rods.**


**linee soffitto.**

**wired with 3000K Ra95 up to 38W led source.**

**240V 50-60Hz power supply included.**


**finishes: antique silver.**



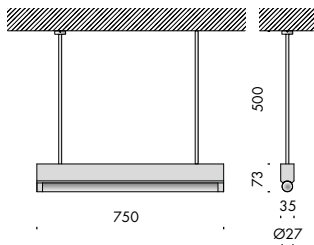


**linee sospensione** 240V 50-60Hz

**Vb8.174.31** argento antico · antique silver 3000K 19W 2,3

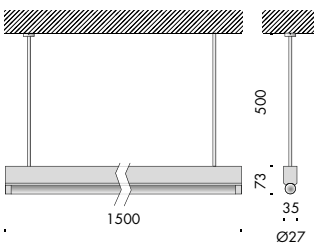


**Vb8.174.41** argento antico · antique silver 3000K 38W 4,6

| Ra    | R9      | ies tm-30 |                           | sdc    | V <sub>f</sub> | lm/m | W/m | lm/W |           |
|-------|---------|-----------|---------------------------|--------|----------------|------|-----|------|-----------|
| 95    | 90      | Rf 93     | Rg 102                    | step 2 | 24             | 2500 | 26  | 96   | <b>A+</b> |
| V3001 | Ta25 °C |           | vita media · average life |        | 50000 h        | L80  | B10 |      |           |

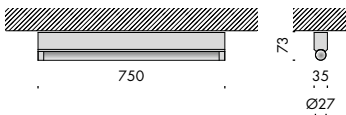


**linee parete soffitto** 240V 50-60Hz

**Vb8.174.01** argento antico · antique silver 3000K 19W 1,8

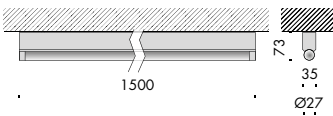


**Vb8.174.11** argento antico · antique silver 3000K 38W 3,6

| Ra    | R9      | ies tm-30 |                           | sdc    | V <sub>f</sub> | lm/m | W/m | lm/W |           |
|-------|---------|-----------|---------------------------|--------|----------------|------|-----|------|-----------|
| 95    | 90      | Rf 93     | Rg 102                    | step 2 | 24             | 2500 | 26  | 96   | <b>A+</b> |
| V3001 | Ta25 °C |           | vita media · average life |        | 50000 h        | L80  | B10 |      |           |

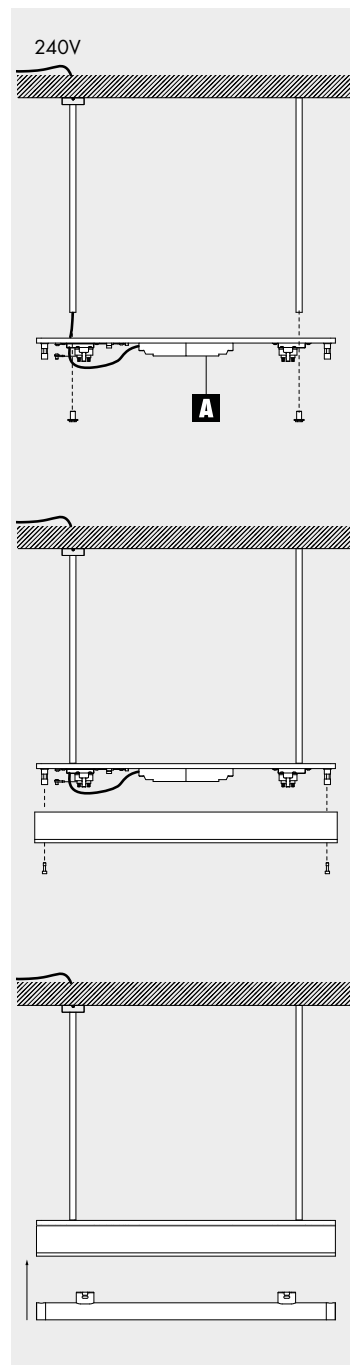



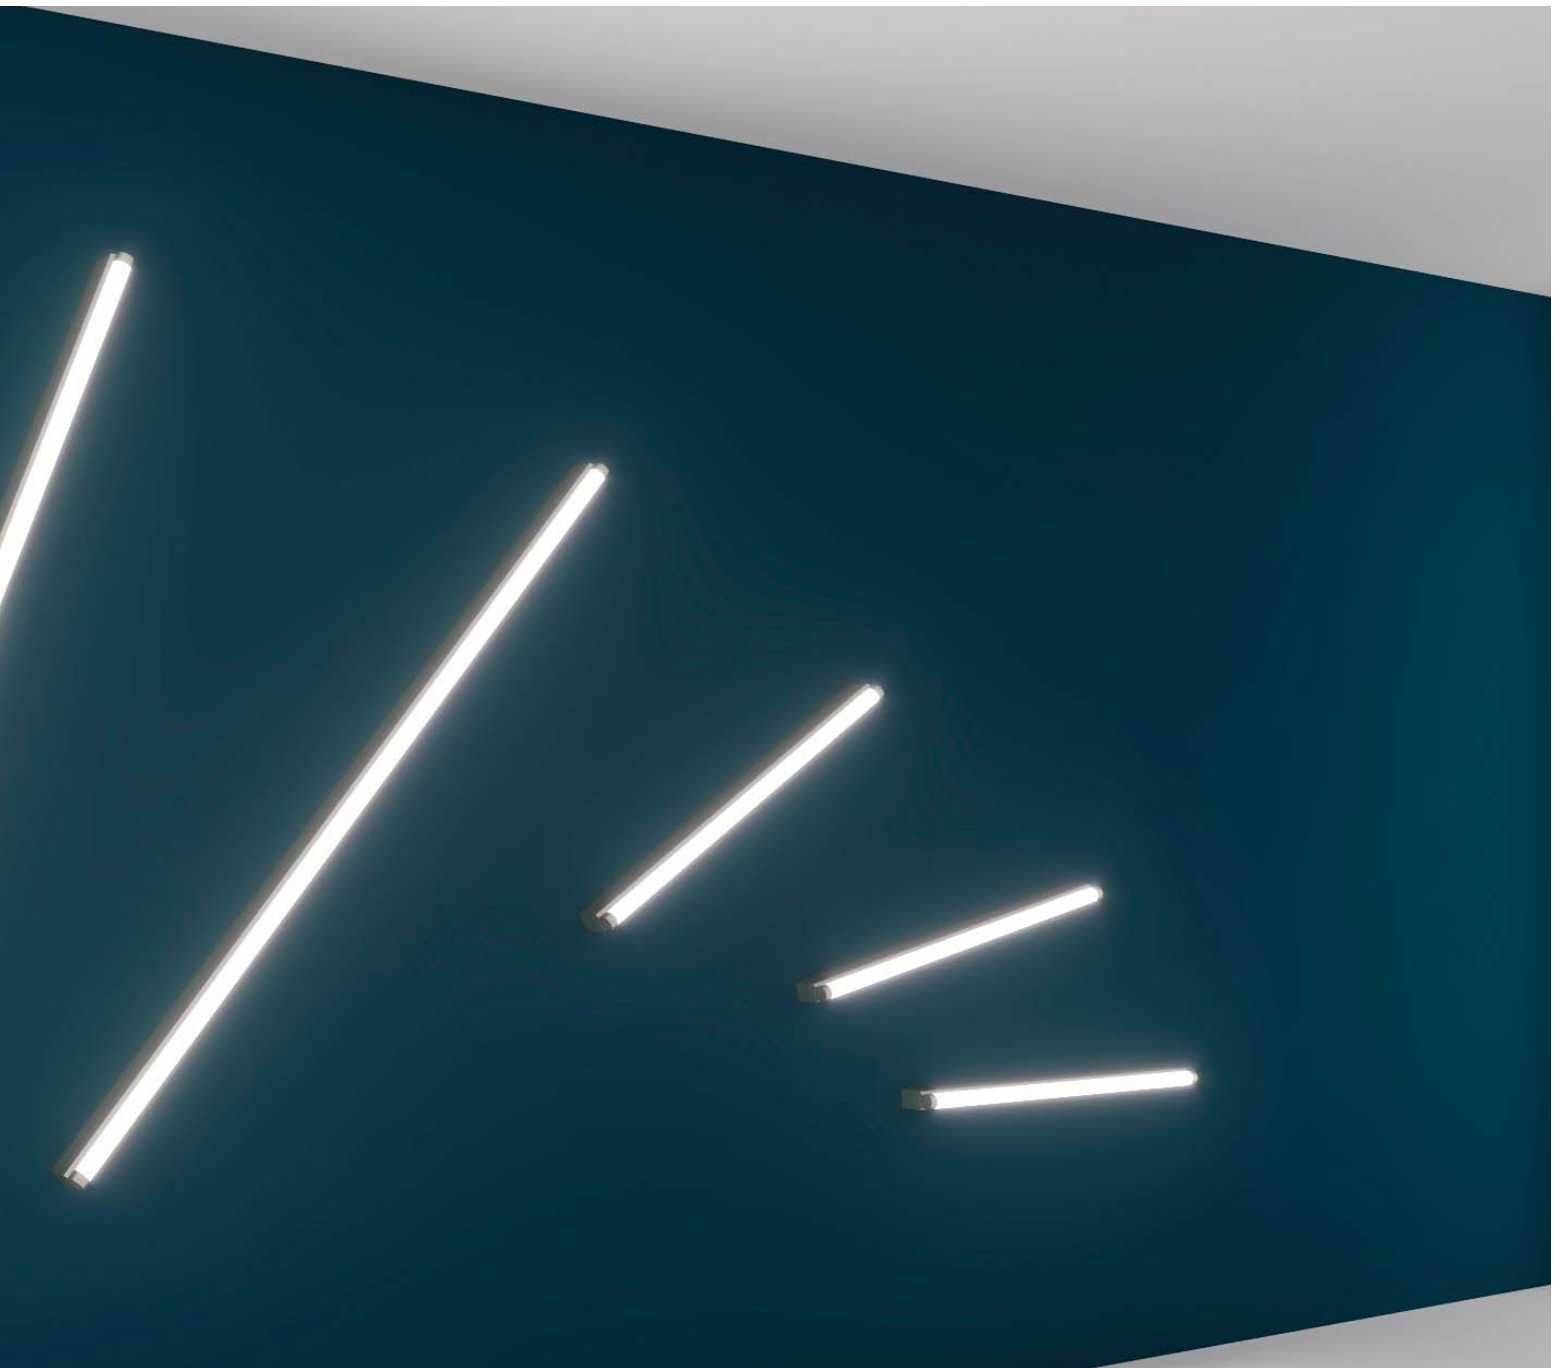



Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno  
Architectural Lighting Solutions**

Web: [www.cirruslighting.co.uk](http://www.cirruslighting.co.uk)

Email: [sales@cirruslighting.co.uk](mailto:sales@cirruslighting.co.uk)

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

