Viabizzuno *progettiamo la luce*

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. *marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product

schede tecniche
technical data sheet


curve fotometriche
photometric curves

modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


mosaico barbara balestreri marionanni 2006




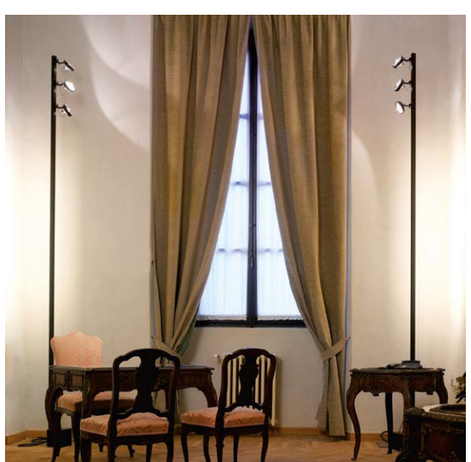


apparecchio di illuminazione componibile da terra e da parete per interni IP20 realizzato in estruso di alluminio ossidato di sezione 30x32mm, di lunghezza 2600mm, 2200mm e 1800mm abbinabili a moduli ciechi o elettrificati di lunghezza 400mm o 800mm e orientabili di 355° sull'asse verticale e 180° sull'asse orizzontale.
modelli:
mosaico parete,
mosaico parete cieco,
mosaico terra,
mosaico terra cieco,
base per mosaico terra di dimensioni 140x140x140mm,
mosaico modulo G53,
mosaico modulo led,
mosaico modulo cieco superiore.
mosaico cablato con sorgente elettronica 3000K fino a 51,2W 4915lm.
i singoli moduli sono disponibili con sorgente elettronica 3000K 4W 316lm oppure con uno o tre componenti sorgente elettronica spot G53 12V 2700K o 3000K fino a 15W 875lm con ottiche 9° 24° 40° o 45° e orientabili singolarmente.
alimentatore 240V 50-60Hz incluso.
accessori: portaaccessori, lente ellittica, lente diffondente e frangiluce nido d'ape.
finiture: argento opaco e nero55.

IP20 rated floor standing and wall modular light fitting for indoor use, made of oxidized extruded aluminium with a 30x32mm section, length 2600mm, 2200mm and 1800mm, which can be paired with 400mm or 800mm long blind or electrified modules, adjustable by 355°on the vertical axis and by 180° on the horizontal axis.
versions:
mosaico parete,
mosaico parete cieco,
mosaico terra,
mosaico terra cieco.
mosaico terra version base sizes: 140x140x140mm,
mosaico modulo G53,
mosaico modulo led,
mosaico modulo cieco superiore.
mosaico wired with 3000K led source up to 51,2W 4915lm.
the modules are available with 3000K 4W 316lm led source or one or three G53 12V 2700K or 3000K led spot components up to 15W 875lm with 9° 24° 40° or 45° optics that can be adjusted individually.
240V 50-60Hz power supply included.
accessories: accessory carrier, elliptical lens, diffusing lens, honeycomb louvre.
finishes: matt silver and nero55.

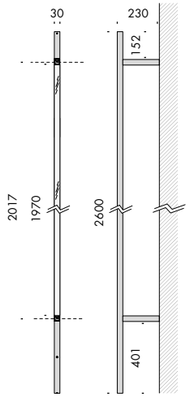








mosaico parete		240V 50-60Hz A	IP20		
Vb6.180.31	nero55	3000K	2600mm	51,2W	2
Vb6.180.32	argento opaco · matt silver	3000K	2600mm	51,2W	2
Vb6.180.33	nero55	3000K	2200mm	40,8W	1,8
Vb6.180.34	argento opaco · matt silver	3000K	2200mm	40,8W	1,8
Vb6.180.35	nero55	3000K	1800mm	30,5W	1,6
Vb6.180.36	argento opaco · matt silver	3000K	1800mm	30,5W	1,6


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V_f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	






*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di **Viabizzuno** che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

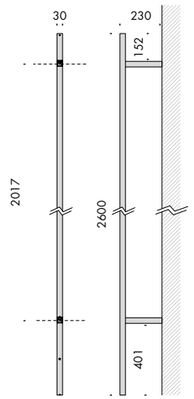







mosaico parete cieco			
f6.180.11	nero55	2600mm	2
f6.180.12	argento opaco · matt silver	2600mm	2
f6.180.13	nero55	2200mm	1,8
f6.180.14	argento opaco · matt silver	2200mm	1,8
f6.180.15	nero55	1800mm	1,6
f6.180.16	argento opaco · matt silver	1800mm	1,6




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

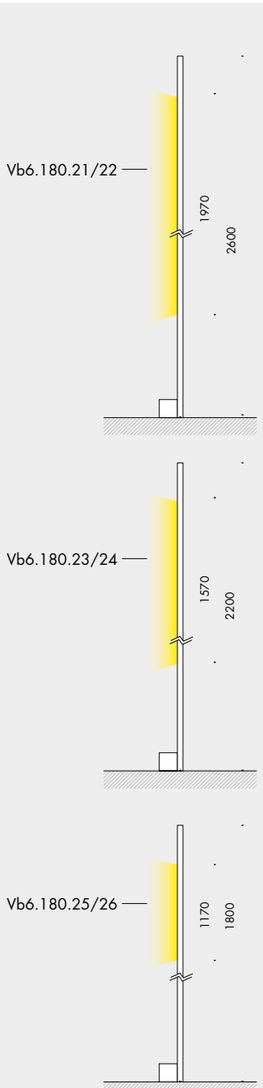

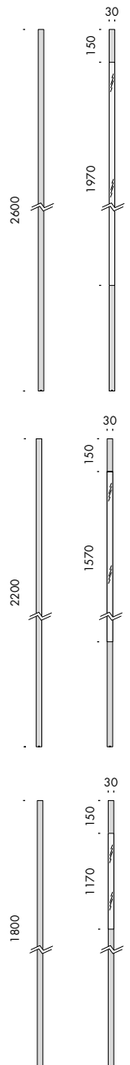

mosaico terra	240V 50-60Hz		IP20		
Vb6.180.21	nero55	3000K	2600mm	51,2W	1,9
Vb6.180.22	argento opaco · matt silver	3000K	2600mm	51,2W	1,9
Vb6.180.23	nero55	3000K	2200mm	40,8W	1,7
Vb6.180.24	argento opaco · matt silver	3000K	2200mm	40,8W	1,7
Vb6.180.25	nero55	3000K	1800mm	30,5W	1,5
Vb6.180.26	argento opaco · matt silver	3000K	1800mm	30,5W	1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V_f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

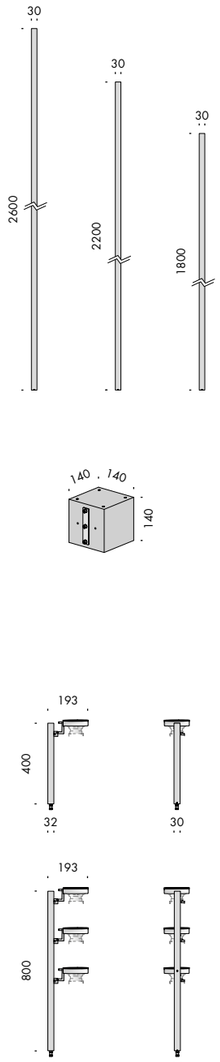


mosaico terra cieco			
f6.180.01	nero55	2600mm	1,8
f6.180.02	argento opaco · matt silver	2600mm	1,8
f6.180.03	nero55	2200mm	1,6
f6.180.04	argento opaco · matt silver	2200mm	1,6
f6.180.05	nero55	1800mm	1,4
f6.180.06	argento opaco · matt silver	1800mm	1,4


base con piedi regolabili. base with levelling system.		
f9.180.91	nero55	28
f9.180.92	argento · silver	28

mosaico modulo G53	240V 50-60Hz		IP20	
Vb6.180.43	nero55	G53	60W	1,1
Vb6.180.44	argento opaco · matt silver	G53	60W	1,1
Vb6.180.41	nero55	G53	3x20W	1,3
Vb6.180.42	argento opaco · matt silver	G53	3x20W	1,3

mosaico terra

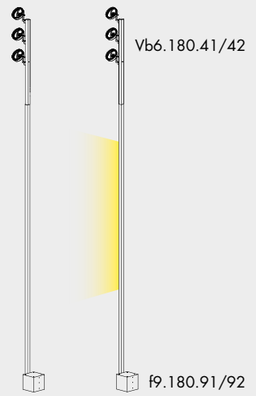

mosaico parete

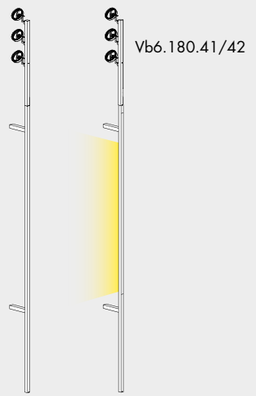


compatibilità verificata solo con componenti di luce elettronica spot Viabizzuno
verified compatibility only with Viabizzuno led source spot components


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

gradi di rotazione
rotation degrees









sorgente elettronica spot. led spot component. 12Vac			**G53**		
l7.970-3			2700K	9°	0,2
l7.971-3			2700K	24°	0,2
l7.972-3			2700K	40°	0,2

Ra	ies tm/30		sdcm	V_f	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 101	step 3	12	600	11	55
pd000	Ta25 °C		vita media · average life		40000 h	L80	B10

l7.976-3			2700K	24°	0,2
l7.977-3			2700K	45°	0,2

Ra	ies tm/30		sdcm	V_f	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 101	step 3	12	875	15	59
pd010	Ta25 °C		vita media · average life		40000 h	L80	B10

l7.973-3			3000K	9°	0,2
l7.974-3			3000K	24°	0,2
l7.975-3			3000K	40°	0,2

Ra	ies tm-30		sdcm	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 101	step 3	12	620	11	57
pd001	Ta25 °C		vita media · average life		40000 h	L80	B10

l7.978-3			3000K	24°	0,2
l7.979-3			3000K	45°	0,2

Ra	ies tm-30		sdcm	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 101	step 3	12	875	15	59
pd011	Ta25 °C		vita media · average life		40000 h	L80	B10











accessori. accessories.		
f9.001.11	porta accessori nero · accessory carrier black	0,01
f9.001.12	porta accessori argento · accessory carrier silver	0,01
f9.001.25	lente ellittica · elliptical lens	0,04
f9.001.27	lente diffondente · diffusing lens	0,05
f9.001.31	frangiluce nido d'ape · honeycomb louver	0,01

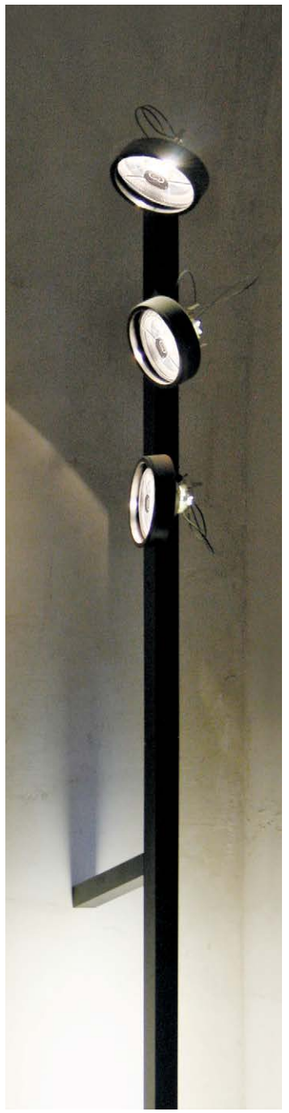


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

per la perfetta planarità della base
su pavimentazioni sconnesse agire
sui quattro piedi regolabili (a)
for a perfect flatness of the base
on uneven floors, act on the four
adjustable feets (a)



per la perfetta perpendicolarità
dell'asta del mosaico, con la base,
agire sulle tre viti (b)
for a perfect squareness of the
mosaico's rod with the base, act on
the three screws (b)

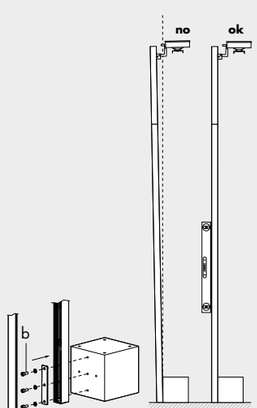



mosaico modulo led	**240V 50-60Hz**	**IP20**		
f6.180.51	nero55 + polimetilmetacrilato trasparente nero55 + trasparent polymethyl methacrylate		3000K	1,3
f6.180.52	argento opaco + polimetilmetacrilato trasparente matt silver + trasparent polymethyl methacrylate		3000K	1,3

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	12,0	316	4	79
ca001-4	les2 ∘	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10






mosaico modulo cieco superiore			
f6.180.71	nero55	800mm	0,7
f6.180.72	argento opaco · matt silver	800mm	0,7
f6.180.73	nero55	400mm	0,4
f6.180.74	argento opaco · matt silver	400mm	0,4





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

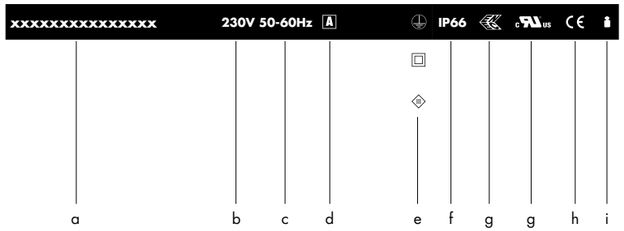

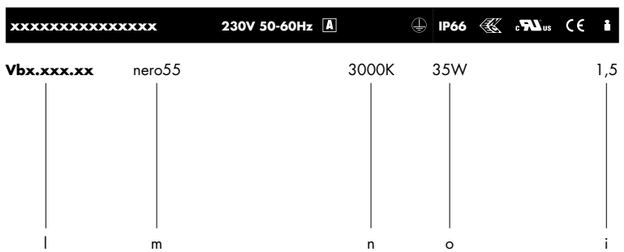





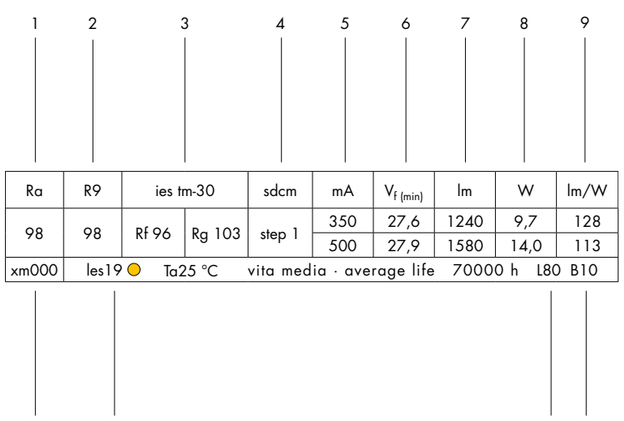

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	*nome apparecchio di illuminazione* · light fitting name
b	*tensione di alimentazione* · supply rating (Volt)
c	*frequenza di alimentazione* · supply frequency (Hertz)
d	*alimentatore incluso o escluso* · power supply included or not included
e	*classe di isolamento* · insulation class
f	*grado di protezione* · protection degree
g	*marchio di certificazione* · safety and quality standards certification
h	*conforme alle direttive europee* produced in compliance with EC directives
i	*peso netto* · net weight (kg)
l	*codice* · code
m	*finitura* · finish
n	*temperatura colore sorgente elettronica* colour temperature led source (Kelvin)
o	*potenza della sorgente* · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	*indice di resa cromatica* · colour rendering index
2	*indice di resa del rosso* · red colour rendering index
3	*Rf indice di fedeltà colore* · colour fidelity index *Rg indice di saturazione colore* · color gamut index
4	*step di macadam* · macadam step
5	*corrente di alimentazione* · power supply current
6	*tensione di alimentazione* · power supply voltage
7	*flusso luminoso* · light flux
8	*potenza della sorgente* · source power
9	*efficienza della sorgente* · source efficiency
10	*codice sorgente elettronica Viabizzuno* · Viabizzuno led source code
11	*superficie emittente* · light emmitting surface (mm)
12	*% flusso residuo a fine vita* · end life % flux
13	*% consentita sotto limite* · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IP0X *non protetto*
no protection

IP1X *contro corpi estranei >50 mm*
protection against solid objects

IP2X *contro corpi estranei >12 mm*
protection against solid objects

IP3X *contro corpi estranei >2,5 mm*
protection against solid objects

IP4X *contro corpi estranei >1 mm*
protection against solid objects

IP5X *protezione da polvere*
dust-protected

IP6X *stagno alla polvere*
dust-proof

IPX0 *non protetto*
no protection

IPX1 *protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua*
protected against water drops falling vertically

IPX2 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°*
protected against water drops max inclination 15°

IPX3 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°*
protected against water drops max inclination 60°

IPX4 *protetto contro spruzzi d'acqua*
protected against sprinkling water

IPX5 *protetto contro getti d'acqua*
protected against water jets

IPX6 *protetto contro inondazioni*
rotected against flooding

IPX7 *per breve immersione*
protected against brief immersions

IPX8 *per immersione prolungata*
protected against long immersion

IK01 *nessuna protezione*
no protection

IK01 *protetto contro l'energia d'urto 0,15J*
protected against collision energy

IK02 *protetto contro l'energia d'urto 0,2J*
protected against collision energy

IK03 *protetto contro l'energia d'urto 0,35J*
protected against collision energy

IK04 *protetto contro l'energia d'urto 0,5J*
protected against collision energy

IK05 *protetto contro l'energia d'urto 0,7J*
protected against collision energy

IK06 *protetto contro l'energia d'urto 1J*
protected against collision energy

IK07 *protetto contro l'energia d'urto 2J*
protected against collision energy

IK08 *protetto contro l'energia d'urto 5J*
protected against collision energy

IK09 *protetto contro l'energia d'urto 10J*
protected against collision energy

IK10 *protetto contro l'energia d'urto 20J*
protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta *tavolo* · table

tr *terra* · floor standing

s *soffitto* · ceiling

p *parete* · wall

sp *sospensione* · suspension

bin *binario* · track

in *incasso* · recessed

st *scomparsa totale* · fully concealed

s+e *segnaletica+emergenza* · signalling system+emergency

bat *portatili autoalimentati a batteria* · portable self-powered with battery

sis *sistemi* · systems

pa *palo* · *pole*

pt *paletto* · bollard

sd *seduta* · sitting

disponibile su · available on *Viabizzuno applight* *www.Viabizzuno.com* *Viabizzuno online*

classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

CE *prodotto conforme alle direttive europee* · produced in compliance with ec directives

marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

c UL us *componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso*
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

KEMA KEUR *apparecchio di illuminazione approvato da kema* · kema approved light fitting

WRAS *prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua* · product complies with uk standards set out by water regulations

apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

ETL *prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano* · listed product suitable for the north american market

apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

vetro opalino · opal glass

vetro sabbiato · sanded glass

vetro nero fumè · black smoke glass

vetro trasparente · transparent glass

vetro bianco latte · white milk glass

cristallo · crystal

policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

carrabile · drive over

A *alimentatore incluso* · power supply included

A *alimentatore escluso* · power supply not included

AR *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

Ai *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

AiR *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

T *trasformatore incluso* · transformer included

T *trasformatore escluso* · transformer not included

K *kit di cablaggio* · wiring kit

K *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

pr *propulsore dinamico n55 incluso* · included

possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

l.d. *luce diretta* · direct light

l.i. *luce indiretta* · indirect light

.d1 *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

.d2 *dimmerazione dali* · dimmable dali

.SA *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

peso netto · net weight (kg)