



apparecchio di illuminazione a sospensione per interni IP20.
realizzato in estruso di alluminio di sezione 36x70mm di dimensioni 1000mm, 2000mm o 3000mm, predisposto con diffusore estruso in policarbonato microprismato per luce indiretta e diretta, completo di due cavi di sospensione 3000mm in acciaio.

modelli:

profilo gc1 con ottica dark light per luce diretta in modo da aumentare il comfort visivo e mantenere un ugr (indice unificato di abbagliamento) minore di 19,

profilo gc2 cablato nella gola inferiore con sorgente elettronica lineare 3000K Ra95 fino a 78W per luce diretta e nella gola superiore con sorgente elettronica 3000K Ra95 fino a 39W per luce indiretta diffusa.

alimentatore 24Vdc escluso, da installare remoto, cavo di alimentazione elettrica 5000mm incluso.

finiture: bianco V, nero55 e argento hacca.

IP20 rated suspension light fitting for indoor use.

made of extruded aluminium having a 36x70mm section 1000m, 2000m or 3000mm sized, designed with an extruded microprismatic polycarbonate diffuser for direct and indirect light, equipped with two 3000 mm steel suspension cables.


versions:


profilo gc1 with dark light optic for direct light to increase visual comfort and keep ugr (unified glare rating) less than 19,

profilo gc2 wired in the bottom groove with 3000K Ra95 linear led source up to 78W for direct light and in the upper groove with 3000K Ra95 led source up to 39W for diffused indirect light.


24Vdc power supply not included, to be installed remotely, 5000mm cable included.

finishes: bianco V, nero55 and argento hacca.

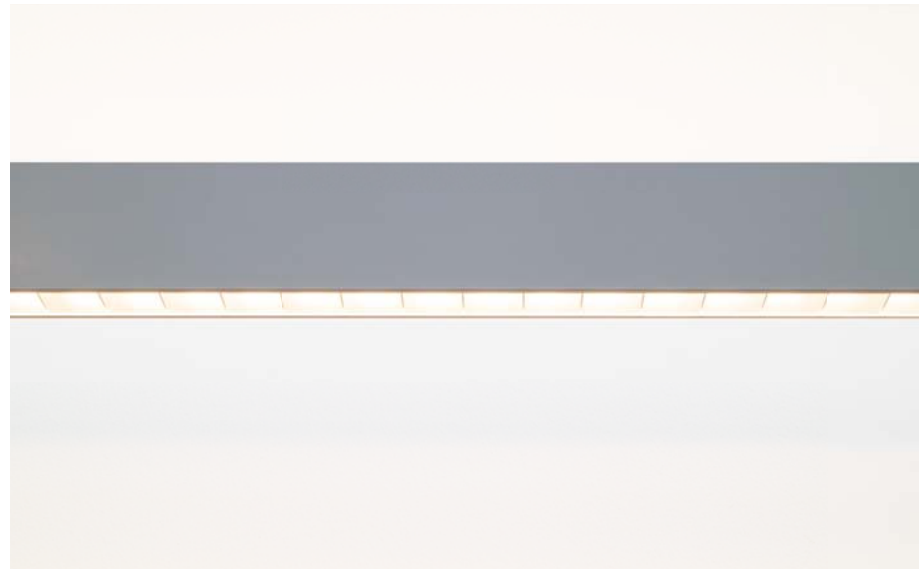


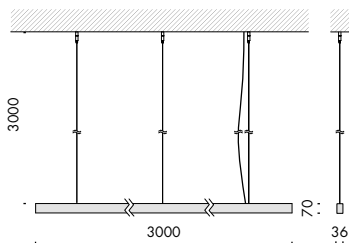

profilo gc1		24Vdc	A	IP20	☆	CE	i
Vb8.610.01	bianco V	3000K	I.d. 78W I.i. 39W	3000mm	7,5		
Vb8.610.02	nero55	3000K	I.d. 78W I.i. 39W	3000mm	7,5		
Vb8.610.03	argento hacca	3000K	I.d. 78W I.i. 39W	3000mm	7,5		



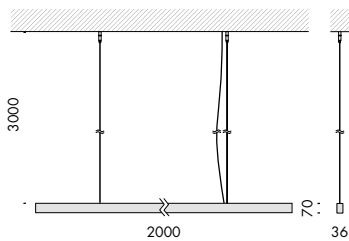


Vb8.610.11	bianco V	3000K	I.d. 52W I.i. 26W	2000mm	5		
Vb8.610.12	nero55	3000K	I.d. 52W I.i. 26W	2000mm	5		
Vb8.610.13	argento hacca	3000K	I.d. 52W I.i. 26W	2000mm	5		

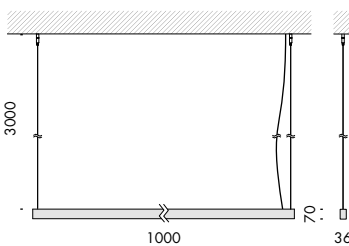

Vb8.610.21	bianco V	3000K	I.d. 26W I.i. 13W	1000mm	2,5		
Vb8.610.22	nero55	3000K	I.d. 26W I.i. 13W	1000mm	2,5		
Vb8.610.23	argento hacca	3000K	I.d. 26W I.i. 13W	1000mm	2,5		

profilo gc1

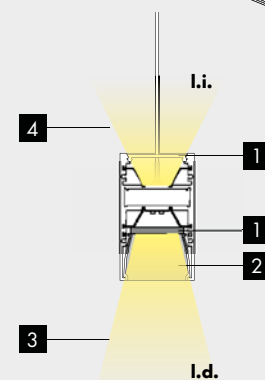

I.d. (luce diretta - direct light)

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	A+
V3001	Ta25 °C				vita media · average life	50000 h	L80	B10	

I.i. (luce indiretta - indirect light)

Ra	R9	ies tm/30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	Ta25 °C				vita media · average life	50000 h	L80	B10	

- 1 polycarbonato microprismato
microprismatic polycarbonate
- 2 frangiluce con lamelle
darklight louvre
- 3 luce diretta
direct light
- 4 luce indiretta
indirect light





Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

