
codice prodotto · product code Vb6.584.01.27.1

net

marco costanzi marionanni

Viabizzuno

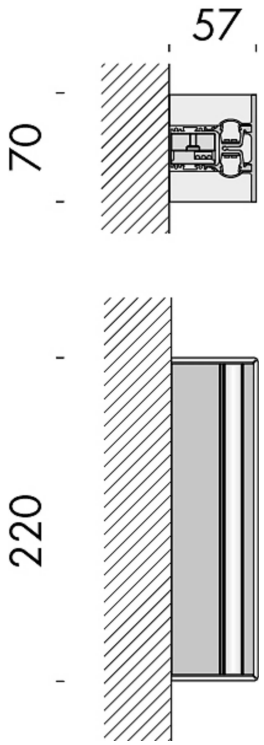

caratteristiche / specifications	
tipo di installazione · type of installation	**parete** **wall**
materiale · material	**alluminio ossidato** **oxidized aluminum**
finitura/colore · finish/colour	**bianco V** **bianco V**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**220 x 70 x 57 mm / 8,7 x 2,8 x 2,2 in**
peso · weight	**1,7 kg**
grado protezione · protection grade	**IP20**
ambiente di utilizzo · usage environment	**interno** **indoor**
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications	
gruppo di alimentazione · power supply unit	**incluso** **included**
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	**sostituibile da addetto qualificato** **replaceable by a professional**
tensione di alimentazione · supply voltage	**220 - 240 V**
frequenza di alimentazione · supply frequency	**50-60 Hz**
flicker free	ff
classe di isolamento · insulation class	⏚

sorgente luminosa 1/ light source 1		
tipo di sorgente · type of source		**V3000- 11,00**
potenza · power		**- W**
flusso luminoso · luminous flux		**- lm**
efficienza luminosa · luminous efficacy		**92 lm/W**
temperatura colore · colour temperature		**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)		**95**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)		**90**
ies-tm30	color fidelity Rf **90**	color gamut Rg **98**
deviazione cromatica · standard deviation color matching		**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°		**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa light source replaceability		**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

sorgente luminosa 2/ light source 2		
tipo di sorgente · type of source		**V3000- 11,00**
potenza · power		**- W**
flusso luminoso · luminous flux		**- lm**
efficienza luminosa · luminous efficacy		**92 lm/W**
temperatura colore · colour temperature		**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)		**95**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)		**90**
ies-tm30	color fidelity Rf **90**	color gamut Rg **98**
deviazione cromatica · standard deviation color matching		**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°		**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability		**led sostituibile da addetto qualificato**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

net

marco costanzi marionanni

Viabizzuno

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	**policarbonato** **polycarbonate**
finitura del diffusore · diffuser finish	**opalino** **opal**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175