


m1 micro scomparsa totale

mario nanni 2016

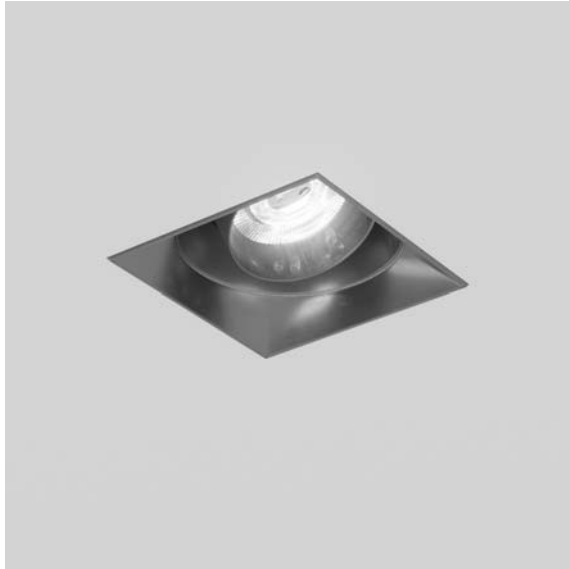

brevettato · patented

apparecchio di illuminazione a scomparsa totale per montaggio a soffitto, fisso IP55 idoneo anche per esterni o orientabile IP20, realizzato in alluminio ossidato.

modelli con cassaforma tonda:

m1 micro scomparsa totale fisso diametro Ø40mm h.80mm,

m1 micro scomparsa totale fisso diametro Ø58mm h.91mm,

m1 micro scomparsa totale orientabile diametro Ø65mm h.84mm,

m1 micro scomparsa totale orientabile diametro Ø82mm h.93mm.

modelli con cassaforma quadrata:

m1 micro scomparsa totale fisso 40x40mm h.80mm,

m1 micro scomparsa totale fisso 58x58mm h.91mm,

m1 micro scomparsa totale orientabile 70x70mm,

m1 micro scomparsa totale orientabile 90x90mm.

modelli orientabili con angolo di rotazione 350° sull'asse verticale e 25° sull'asse orizzontale.

cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K fino a 17,4W 1796lm.

ottiche: 13° 20° 36° 42° ellittica 43°x18° o luce diffusa.

alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto.

finiture: my bianco, argento hacca, marrone mn e ottone ap-s.

fully concealed light fitting for ceiling installation, IP55 rated fixed version for outdoor use or IP20 rated adjustable version, made of oxidized aluminium.

round housing versions:

m1 micro scomparsa totale fixed version diameter Ø40mm h.80mm,

m1 micro scomparsa totale fixed version diameter Ø58mm h.91mm,

m1 micro scomparsa totale adjustable version diameter Ø65mm h.84mm,

m1 micro scomparsa totale adjustable version diameter Ø82mm h.93mm.

squared frame versions:

m1 micro scomparsa totale fixed 40x40mm h.80mm,

m1 micro scomparsa totale fixed 58x58mm h.91mm,

m1 micro scomparsa totale adjustable version 70x70mm,

m1 micro scomparsa totale adjustable version 90x90mm.


adjustable versions with rotation degrees by 350° on the vertical axis and by 25° on the horizontal axis.






wired with 2700K and 3000K up to 17.4W 1796lm led source.

optics: 13° 20° 36° 42° elliptical 43°x18° lens or diffuse light.

constant current power supply not included, to be installed remotely.

finishes: my bianco, argento hacca, marrone mn and ottone ap-s.

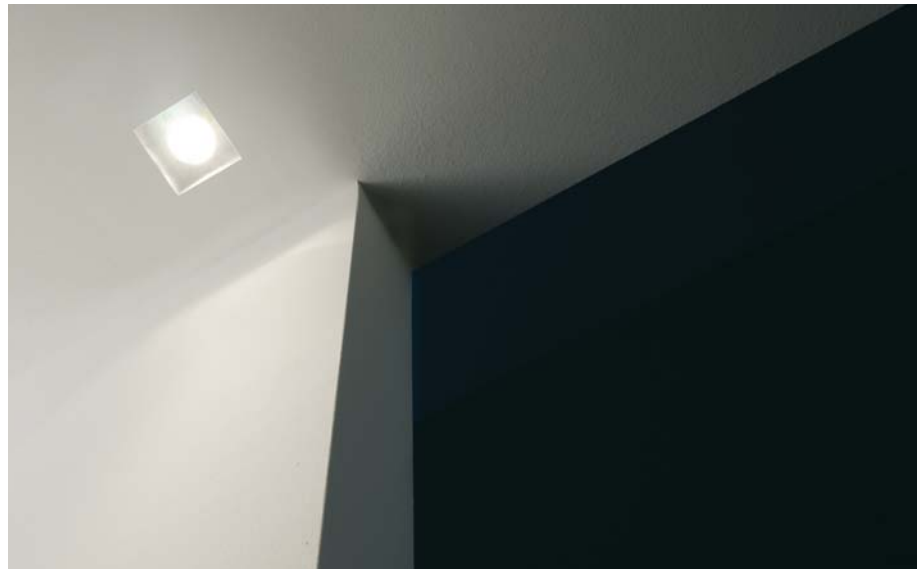

m1 micro scomparsa totale con cornice tonda · with round frame						
fisso · fixed	m1 micro scomparsa totale fisso 40 foro incasso · recess opening: 					 luce diffusa diffused light
	m1 micro scomparsa totale fisso 58 foro incasso · recess opening: 					 luce diffusa diffused light
orientabile · adjustable	m1 micro scomparsa totale orientabile 65 foro incasso · recess opening: 					
	m1 micro scomparsa totale orientabile 82 foro incasso · recess opening: 					
m1 micro scomparsa totale con cornice quadrata · with square frame						
fisso · fixed	m1 micro scomparsa totale fisso 40x40 foro incasso · recess opening: 					 luce diffusa diffused light
	m1 micro scomparsa totale fisso 58x58 foro incasso · recess opening: 					 luce diffusa diffused light
orientabile · adjustable	m1 micro scomparsa totale orientabile 70x70 foro incasso · recess opening: 					
	m1 micro scomparsa totale orientabile 90x90 foro incasso · recess opening: 					



m1 micro scomparsa totale fisso 40





IP55



Vb6.605.01.27	my bianco	2700K	20°	0,2
Vb6.605.02.27	argento hacca	2700K	20°	0,2
Vb6.605.03.27	marrone mn	2700K	20°	0,2
Vb6.605.04.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,2
Vb6.605.05.27	my bianco	2700K	42°	0,2
Vb6.605.06.27	argento hacca	2700K	42°	0,2
Vb6.605.07.27	marrone mn	2700K	42°	0,2
Vb6.605.08.27	ottone ap-s	2700K	42°	0,2
Vb6.605.09.27	my bianco	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.605.10.27	argento hacca	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.605.11.27	marrone mn	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.605.12.27	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.605.13.27	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	422	6	70	A+
cd010	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		








Vb6.605.01.30	my bianco	3000K	20°	0,2
Vb6.605.02.30	argento hacca	3000K	20°	0,2
Vb6.605.03.30	marrone mn	3000K	20°	0,2
Vb6.605.04.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,2
Vb6.605.05.30	my bianco	3000K	42°	0,2
Vb6.605.06.30	argento hacca	3000K	42°	0,2
Vb6.605.07.30	marrone mn	3000K	42°	0,2
Vb6.605.08.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,2
Vb6.605.09.30	my bianco	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.605.10.30	argento hacca	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.605.11.30	marrone mn	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.605.12.30	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.605.13.30	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	455	6	76	A+
cd011	lesó	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10		

cassaforma scomparsa totale 40. fully concealed formwork.



Vb6.605.90 argento · silver



luce diffusa · diffused light



m1 micro scomparsa totale fisso 58											
Vb6.606.01.27	my bianco			2700K				13°	0,3		
Vb6.606.02.27	argento hacca			2700K				13°	0,3		
Vb6.606.03.27	marrone mn			2700K				13°	0,3		
Vb6.606.04.27	ottone ap-s			2700K				13°	0,3		

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17,0	422	6,0	70	A+	
				500	17,3	583	8,7	67	A	
cd010	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10	

Vb6.606.05.27	my bianco	2700K							20°	0,3	
Vb6.606.06.27	argento hacca	2700K							20°	0,3	
Vb6.606.07.27	marrone mn	2700K							20°	0,3	
Vb6.606.08.27	ottone ap-s	2700K							20°	0,3	
Vb6.606.09.27	my bianco	2700K							36°	0,3	
Vb6.606.10.27	argento hacca	2700K							36°	0,3	
Vb6.606.11.27	marrone mn	2700K							36°	0,3	
Vb6.606.12.27	ottone ap-s	2700K							36°	0,3	
Vb6.606.13.27	my bianco	2700K							diffusa · diffused	0,2	

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f [min]}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	33,9	1209	12	101	A+	
				500	34,8	1680	17,4	97	A+	
ci000	les14 	Ta25 °C		vita media · average life				50000 h	L70	B10




Vb6.606.01.30	my bianco	3000K	13°	0,3
Vb6.606.02.30	argento hacca	3000K	13°	0,3
Vb6.606.03.30	marrone mn	3000K	13°	0,3
Vb6.606.04.30	ottone ap-s	3000K	13°	0,3

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95		Rf 92	Rg 100	step 2	350	17,0	455	6,0	76	A+
					500	17,3	628	8,7	72	A
cd011	les6 	Ta25 °C			vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.606.05.30	my bianco	3000K	20°	0,3
Vb6.606.06.30	argento hacca	3000K	20°	0,3
Vb6.606.07.30	marrone mn	3000K	20°	0,3
Vb6.606.08.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,3
Vb6.606.09.30	my bianco	3000K	36°	0,3
Vb6.606.10.30	argento hacca	3000K	36°	0,3
Vb6.606.11.30	marrone mn	3000K	36°	0,3
Vb6.606.12.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,3
Vb6.606.13.30	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2







Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95		Rf 92	Rg 100	step 2	350	33,9	1293	12	108	A+
					500	34,8	1796	17,4	103	A+
ci001	les14 	Ta25 °C			vita media · average life		50000 h	L70	B10	



cassaforma scomparsa totale 58. fully concealed formwork.





Vb6.606.90	argento · silver	0,3
-------------------	------------------	-----











m1 micro scomparsa totale fisso 40x40 **IP55** **CE**

Vb6.605.21.27	my bianco	2700K	20°	0,2
Vb6.605.22.27	argento hacca	2700K	20°	0,2
Vb6.605.23.27	marrone mn	2700K	20°	0,2
Vb6.605.24.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,2
Vb6.605.25.27	my bianco	2700K	42°	0,2
Vb6.605.26.27	argento hacca	2700K	42°	0,2
Vb6.605.27.27	marrone mn	2700K	42°	0,2
Vb6.605.28.27	ottone ap-s	2700K	42°	0,2
Vb6.605.29.27	my bianco	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.605.30.27	argento hacca	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.605.31.27	marrone mn	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.605.32.27	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.605.33.27	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	422	6	70	A+
cd010	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10			








Vb6.605.21.30	my bianco	3000K	20°	0,2
Vb6.605.22.30	argento hacca	3000K	20°	0,2
Vb6.605.23.30	marrone mn	3000K	20°	0,2
Vb6.605.24.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,2
Vb6.605.25.30	my bianco	3000K	42°	0,2
Vb6.605.26.30	argento hacca	3000K	42°	0,2
Vb6.605.27.30	marrone mn	3000K	42°	0,2
Vb6.605.28.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,2
Vb6.605.29.30	my bianco	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.605.30.30	argento hacca	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.605.31.30	marrone mn	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.605.32.30	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.605.33.30	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	455	6	76	A+
cd011	lesó	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10		


cassaforma scomparsa totale 40x40. fully concealed formwork.




Vb6.605.91 argento · silver



vetro sabbiato coplanare
coplanar sanded glass






m1 micro scomparsa totale fisso 58x58 **IP55**

Vb6.606.21.27	my bianco	2700K	13°	0,3
Vb6.606.22.27	argento hacca	2700K	13°	0,3
Vb6.606.23.27	marrone mn	2700K	13°	0,3
Vb6.606.24.27	ottone ap-s	2700K	13°	0,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17,0	422	6,0	70	A+
				500	17,3	583	8,7	67	A
cd010	les6	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10		

Vb6.606.25.27	my bianco	2700K	20°	0,3
Vb6.606.26.27	argento hacca	2700K	20°	0,3
Vb6.606.27.27	marrone mn	2700K	20°	0,3
Vb6.606.28.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,3
Vb6.606.29.27	my bianco	2700K	36°	0,3
Vb6.606.30.27	argento hacca	2700K	36°	0,3
Vb6.606.31.27	marrone mn	2700K	36°	0,3
Vb6.606.32.27	ottone ap-s	2700K	36°	0,3
Vb6.606.33.27	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	33,9	1209	12	101	A+
				500	34,8	1680	17,4	97	A+
ci000	les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10		



Vb6.606.21.30	my bianco	3000K	13°	0,3
Vb6.606.22.30	argento hacca	3000K	13°	0,3
Vb6.606.23.30	marrone mn	3000K	13°	0,3
Vb6.606.24.30	ottone ap-s	3000K	13°	0,3







Ra		ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95		Rf 92	Rg 100	step 2	350	17,0	455	6,0	76	A+
					500	17,3	628	8,7	72	A
cd011	les6 	Ta25 °C			vita media · average life		50000 h	L70	B10	



Vb6.606.25.30	my bianco	3000K	20°	0,3
Vb6.606.26.30	argento hacca	3000K	20°	0,3
Vb6.606.27.30	marrone mn	3000K	20°	0,3
Vb6.606.28.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,3
Vb6.606.29.30	my bianco	3000K	36°	0,3
Vb6.606.30.30	argento hacca	3000K	36°	0,3
Vb6.606.31.30	marrone mn	3000K	36°	0,3
Vb6.606.32.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,3
Vb6.606.33.30	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,3

Ra		ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	33,9	1293	12	108	A+	
				500	34,8	1796	17,4	103	A+	
ci001	les14 	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h		L70	B10		

cassaforma scomparsa totale 58x58. fully concealed formwork.    

Vb6.606.91	argento · silver	0,1
-------------------	------------------	-----



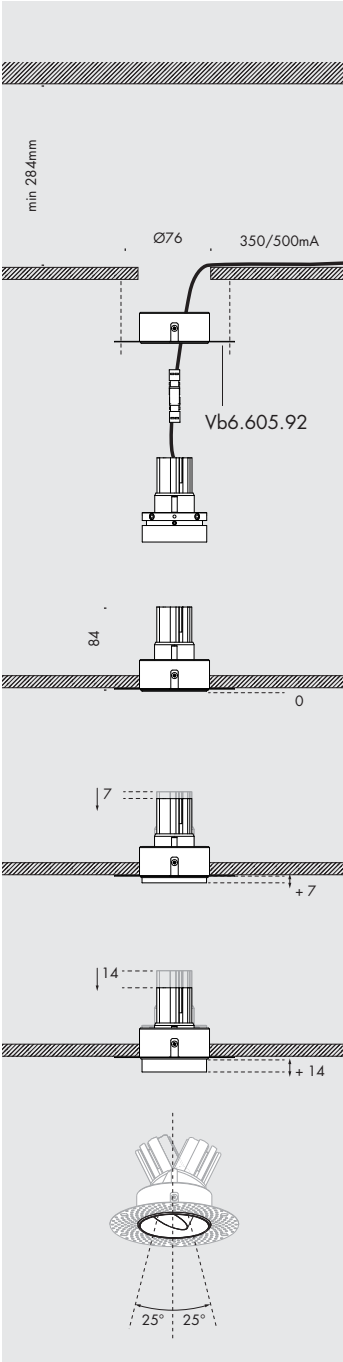

m1 micro scomparsa totale orientabile 65


Vb6.605.41.27	my bianco	2700K	20°	0,3
Vb6.605.42.27	argento hacca	2700K	20°	0,3
Vb6.605.43.27	marrone mn	2700K	20°	0,3
Vb6.605.44.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,3
Vb6.605.45.27	my bianco	2700K	42°	0,3
Vb6.605.46.27	argento hacca	2700K	42°	0,3
Vb6.605.47.27	marrone mn	2700K	42°	0,3
Vb6.605.48.27	ottone ap-s	2700K	42°	0,3
Vb6.605.49.27	my bianco	2700K	43°x18°	0,3
Vb6.605.50.27	argento hacca	2700K	43°x18°	0,3
Vb6.605.51.27	marrone mn	2700K	43°x18°	0,3
Vb6.605.52.27	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,3



Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17,0	422	6,0	70	A+	
				500	17,3	583	8,7	67	A	
cd010	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10		



Vb6.605.41.30	my bianco	3000K	20°	0,3
Vb6.605.42.30	argento hacca	3000K	20°	0,3
Vb6.605.43.30	marrone mn	3000K	20°	0,3
Vb6.605.44.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,3
Vb6.605.45.30	my bianco	3000K	42°	0,3
Vb6.605.46.30	argento hacca	3000K	42°	0,3
Vb6.605.47.30	marrone mn	3000K	42°	0,3
Vb6.605.48.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,3
Vb6.605.49.30	my bianco	3000K	43°x18°	0,3
Vb6.605.50.30	argento hacca	3000K	43°x18°	0,3
Vb6.605.51.30	marrone mn	3000K	43°x18°	0,3
Vb6.605.52.30	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17,0	455	6,0	76	A+
				500	17,3	628	8,7	72	A
cd011	lesó	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10		



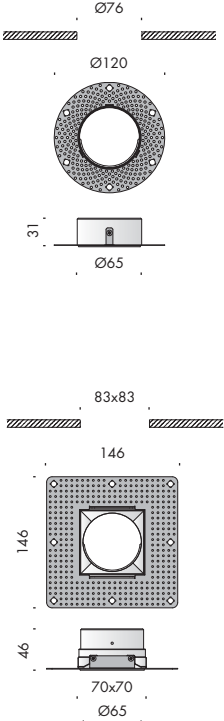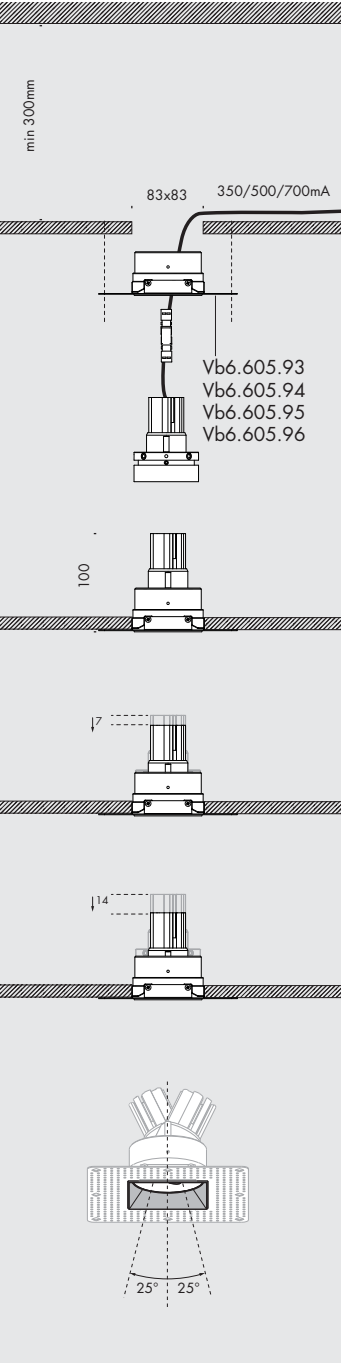



cassaforma scomparsa totale 65. fully concealed formwork.

Vb6.605.92 argento · silver 0,1

cassaforma scomparsa totale 70x70. fully concealed formwork.

Vb6.605.93 my bianco 0,2
Vb6.605.94 argento hacca 0,2
Vb6.605.95 marrone mn 0,2
Vb6.605.96 ottone ap-s 0,2



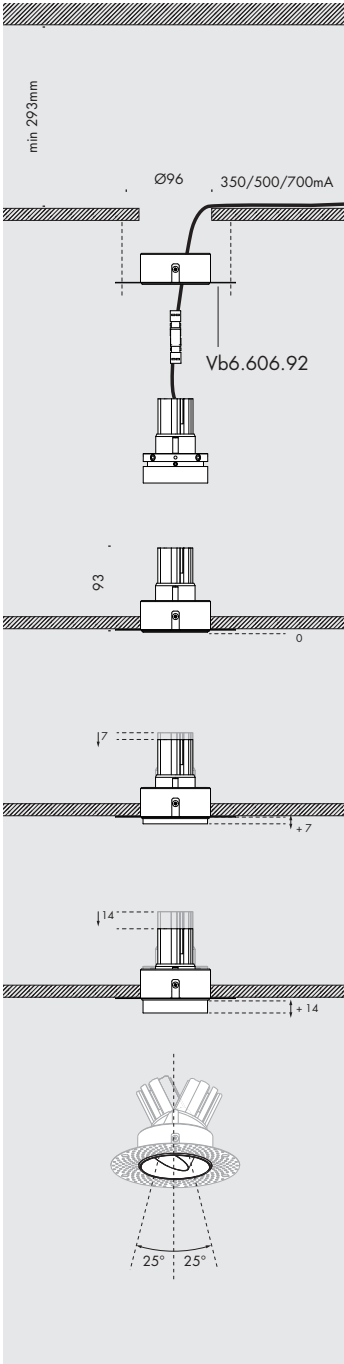


m1 micro scomparsa totale orientabile 82 **IP20** **CE**

Vb6.606.41.27	my bianco	2700K	13°	0,4
Vb6.606.42.27	argento hacca	2700K	13°	0,4
Vb6.606.43.27	marrone mn	2700K	13°	0,4
Vb6.606.44.27	ottone ap-s	2700K	13°	0,4

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95		Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	422	6	70	A+
					500	17,3	583	8,7	67	A
					700	17,8	767	12,4	62	A
cd010	les6 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.606.45.27	my bianco	2700K	20°	0,4
Vb6.606.46.27	argento hacca	2700K	20°	0,4
Vb6.606.47.27	marrone mn	2700K	20°	0,4
Vb6.606.48.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,4
Vb6.606.49.27	my bianco	2700K	36°	0,4
Vb6.606.50.27	argento hacca	2700K	36°	0,4
Vb6.606.51.27	marrone mn	2700K	36°	0,4
Vb6.606.52.27	ottone ap-s	2700K	36°	0,4

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95		Rf 92	Rg 100	step 2	350	33,9	1209	12	101	A+
					500	34,8	1680	17,4	97	A+
ci000	les14	Ta25 °C			vita media · average life		50000 h	L70 B10		










Vb6.606.41.30	my bianco	3000K	13°	0,4
Vb6.606.42.30	argento hacca	3000K	13°	0,4
Vb6.606.43.30	marrone mn	3000K	13°	0,4
Vb6.606.44.30	ottone ap-s	3000K	13°	0,4

Ra		ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95		Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	455	6	76	A+
					500	17,3	628	8,7	72	A
					700	17,8	826	12,4	66	A
cd011	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10		

Vb6.606.45.30	my bianco	3000K	20°	0,4
Vb6.606.46.30	argento hacca	3000K	20°	0,4
Vb6.606.47.30	marrone mn	3000K	20°	0,4
Vb6.606.48.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,4
Vb6.606.49.30	my bianco	3000K	36°	0,4
Vb6.606.50.30	argento hacca	3000K	36°	0,4
Vb6.606.51.30	marrone mn	3000K	36°	0,4
Vb6.606.52.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,4

Ra		ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95		Rf 92	Rg 100	step 2	350	33,9	1293	12	108	A+
					500	34,8	1796	17,4	103	A+
ci001	les14 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	



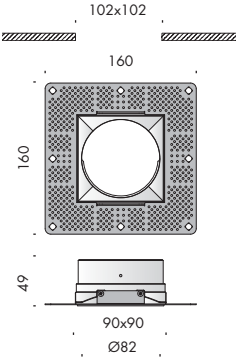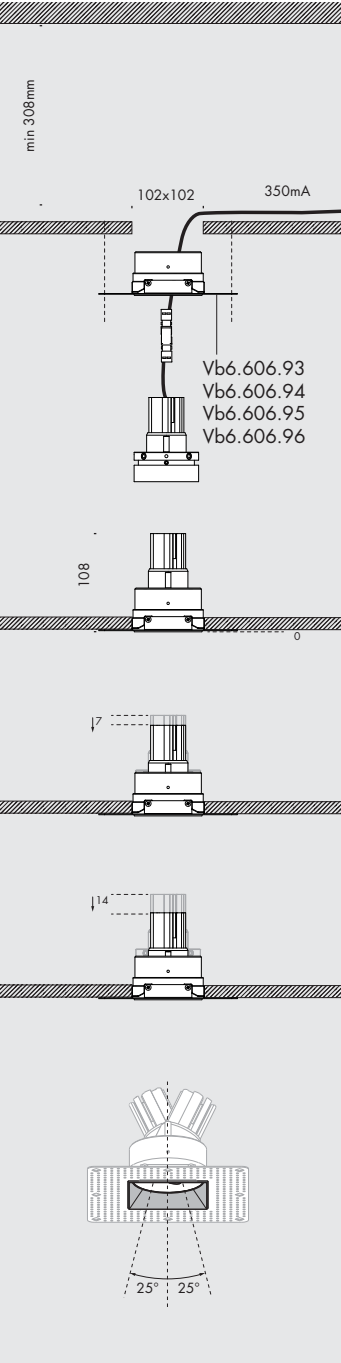


cassaforma scomparsa totale 82. fully concealed formwork.

Vb6.606.92 tonda · round argento · silver 0,1

cassaforma scomparsa totale 90x90. fully concealed formwork.

Vb6.606.93 my bianco 0,2
Vb6.606.94 argento hacca 0,2
Vb6.606.95 marrone mn 0,2
Vb6.606.96 ottone ap-s 0,2



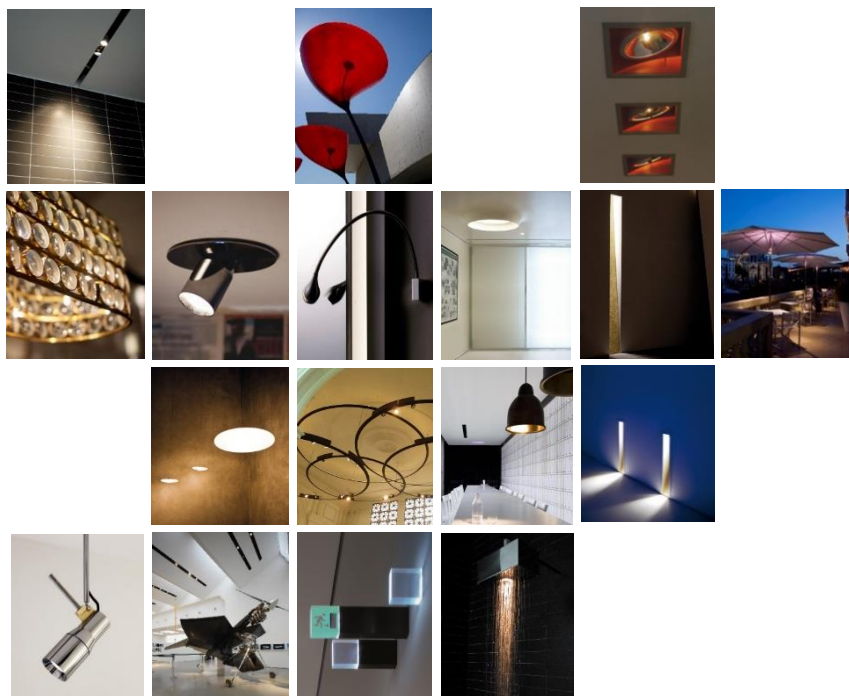

**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

www.cirruslighting.co.uk
sales@cirruslighting.co.uk
 Tel 0207 193 2175
 Fax 0207 193 3175

