Viabizzuno *progettiamo la luce*

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. *marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product

schede tecniche
technical data sheet

curve fotometriche
photometric curves

modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



brevettato · patented
premio · award euroshop retail trend 2014



sistema di montanti elettrici e mensole illuminanti per interni IP20 realizzati in una speciale lega conduttrice.
montanti disponibili con lunghezze di 2000mm e 3000mm.
modelli:
montantelettrico ma1 con gola singola, dimensioni 12x20mm per fissaggio a vista o a incasso,
montantelettrico ma2 con gola doppia, dimensioni 24x20mm per fissaggio a vista o a incasso,
montantelettrico mb1 con gola singola, dimensioni 39x20mm per fissaggio a scomparsa totale,
montantelettrico mb2 con gola doppia, dimensioni 54x20mm per fissaggio a scomparsa totale.
cablati con sorgenti elettroniche lineari, con limitatore di corrente integrato, 3000K 13W/m 24Vdc.
men sole: disponibili con profondità fino a 500mm e lunghezza fino a 979mm, la lunghezza 510mm può essere inserita all'interno di mobili con moduli di 600mm.
modelli:
men sole 01 con doppia emissione,
men sole 02 con doppia emissione e appenderia,
men sole 03 senza sorgente luminosa,
men sole 04 con singola emissione e binario elettrificato predisposto per faretto micromen orientabile 1W 12°,13°,23° o 25°, 55x13mm h.28mm.
è disponibile anche un modulo a sorgente elettronica lineare 3000K Ra95 da 13W/m di dimensioni 18x30mm lungo 333mm, 656mm o 979mm.
accessori: vetro trasparente extrachiaro o nero; ripiani porta spezie, porta oggetti, modulo lineare multifunzionale, due staffe accessorie che permettono di agganciare ai montantelettrici piccoli mobili e componenti di arredo.
finiture: telaio in alluminio lucido, nero, ottone ap-s; vetro trasparente extrachiaro o nero.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com


IP20 rated shelf system with electrified vertical rods (montantelettrico) for interior use, made of a special conductive alloy.
vertical rods available in the following lengths: 2000mm and 3000mm.
versions:
montantelettrico ma1 with single tray, sizes 12x20mm for visible or recessed fixing,
montantelettrico ma2 with double tray, sizes 24x20mm for visible or recessed fixing,
montantelettrico mb1 with single tray, sizes 39x20mm for fully concealed fixing,
montantelettrico mb2 with double tray, sizes 54x20mm for fully concealed fixing.
wired with linear led sources 3000K 13W/m 24Vdc with current limiter integrated.
men sole available with depth up to 500mm and length up to 979mm. 510mm length can be inserted inside pieces of furniture with 600mm modules.
versions:
men sole 01 with double emission,
men sole 02 with double emission and clothes hangers,
men sole 03 without light source,
men sole 04 with single emission and electrified track designed to accommodate the 1W 12°,13°,23° or 25° adjustable micromen spotlight, 55x13mm h.28mm.
a 3000K Ra95 13W/m module with electronic linear source is also available, sizes: 18x30mm, length: 333mm, 656mm or 979mm.
accessories: extra-clear transparent or black glass; multifunctional linear module, two accessory brackets to hook to the montatelettrici small furnitures and furnishing components.
finishes: polished aluminium, black, ottone ap-s frame; extra-clear transparent or black glass.
customize your light visit www.Viabizzuno.com




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


montantelettrico



men sole



alimentatore
power supply



configurazione a	**240V 50-60Hz**	AR	IP20	CE

montantelettrico ma1	4 pz · pcs
men sole 333x333	8 pz · pcs
men sole 500x333	2 pz · pcs
alimentatore · power supply	1 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source	3000K
potenza totale · total power	86W
peso totale · total weight	52kg

Via.529.0001 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0002 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves


Via.529.0003 struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0004 struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0005 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro
ottone ap-s structure and extraclear glass shelves

Via.529.0006 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè
ottone ap-s structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

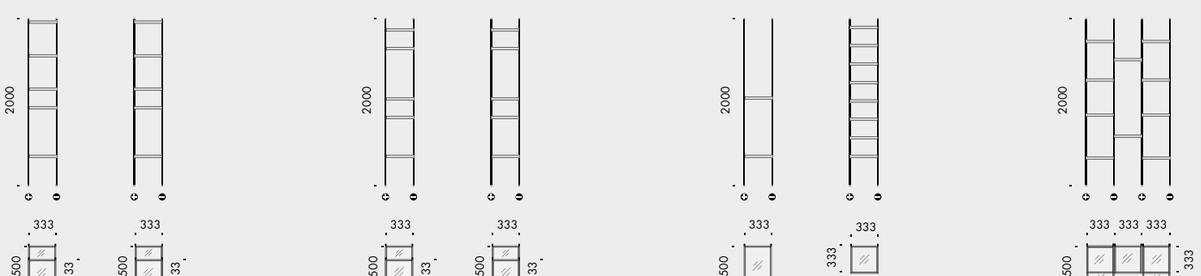





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

montantelettrico




men sole





alimentatori
power supplies



configurazione b **240V 50-60Hz** AR IP20 CE

montantelettrico ma1	3 pz · pcs
men sole 333x656	5 pz · pcs
men sole 333x979	5 pz · pcs
alimentatori · power supplies	2 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source	3000K
potenza totale · total power	215W
peso totale · total weight	81kg

Via.529.0011 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0012 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves


Via.529.0013 struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0014 struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0015 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro
ottone ap-s structure and extraclear glass shelves

Via.529.0016 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè
ottone ap-s structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

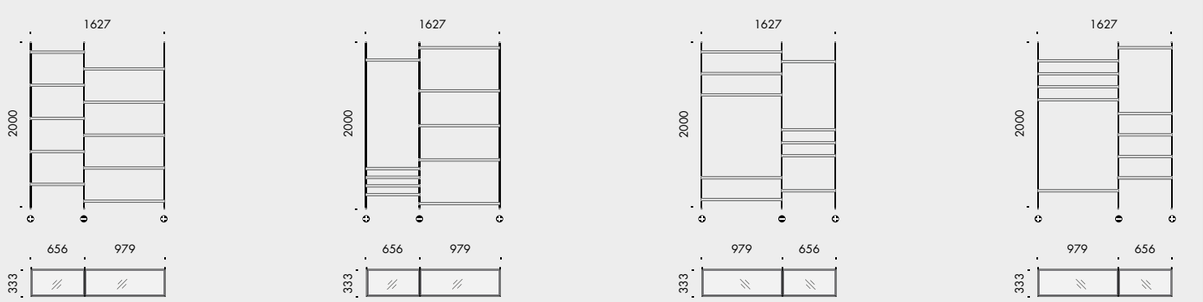





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


montantelettrico



men sole

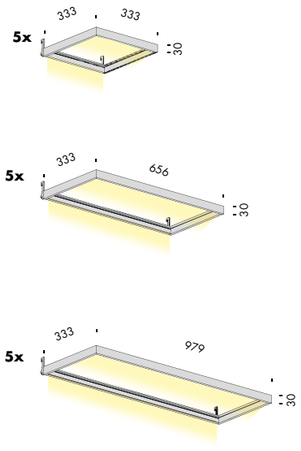

alimentatori
power supplies



configurazione c **240V 50-60Hz** AR IP20 CE

montantelettrico ma1	4 pz · pcs
men sole 333x333	5 pz · pcs
men sole 333x656	5 pz · pcs
men sole 333x979	5 pz · pcs
alimentatori · power supplies	2 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source	3000K
potenza totale · total power	258W
peso totale · total weight	91kg

Via.529.0021 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0022 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves


Via.529.0023 struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves


Via.529.0024 struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves


Via.529.0025 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro
ottone ap-s structure and extraclear glass shelves


Via.529.0026 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè
ottone ap-s structure and black smoke glass shelves


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	










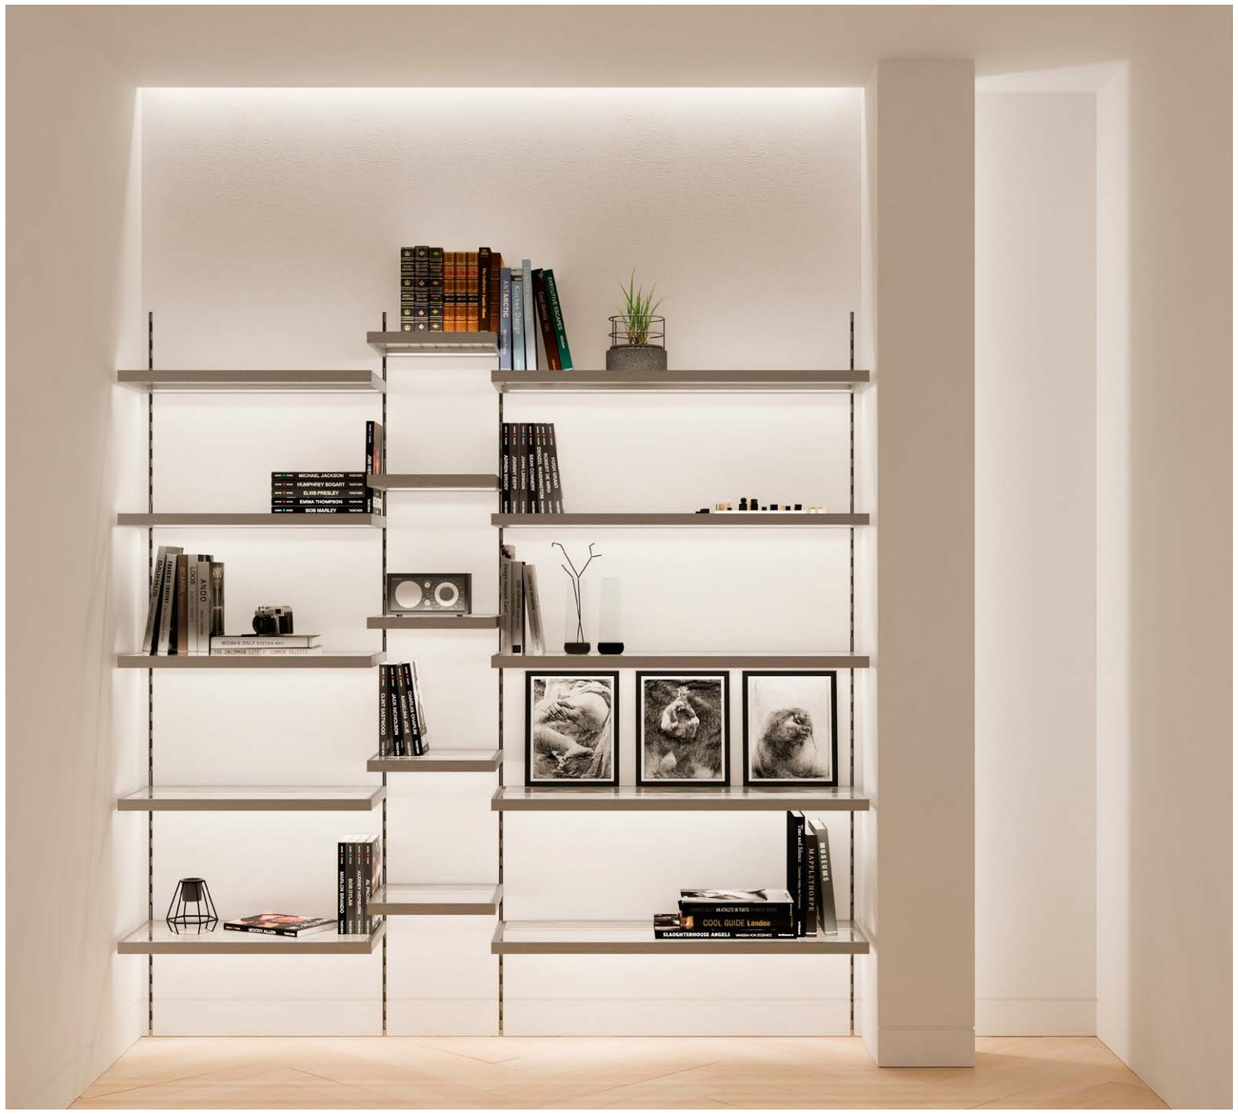


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


montantelettrico



men sole

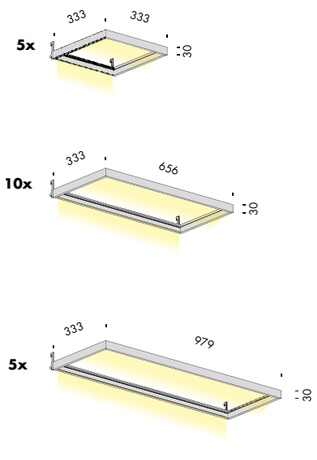

alimentatori
power supplies



configurazione d	**240V 50-60Hz**	**AR**	**IP20**	**CE**

montantelettrico ma1	5 pz · pcs
men sole 333x333	5 pz · pcs
men sole 333x656	10 pz · pcs
men sole 333x979	5 pz · pcs
alimentatori · power supplies	3 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source	3000K
potenza totale · total power	343W
peso totale · total weight	117kg

Via.529.0031 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0032 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves


Via.529.0033 struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves


Via.529.0034 struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves


Via.529.0035 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro
ottone ap-s structure and extraclear glass shelves


Via.529.0036 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè
ottone ap-s structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10














la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

montantelettrico

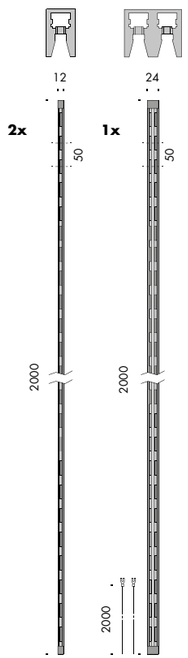


men sole





alimentatori
power supplies



configurazione e	**240V 50-60Hz**	**AR**	**IP20**	**CE**

montantelettrico ma1	2 pz · pcs
montantelettrico ma2	1 pz · pcs
men sole 333x656	5 pz · pcs
men sole 333x979	5 pz · pcs
alimentatori · power supplies	2 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source 3000K	3000K
potenza totale · total power	215W
peso totale · total weight	85kg

Via.529.0041 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0042 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves


Via.529.0043 struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0044 struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0045 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro
ottone ap-s structure and extraclear glass shelves

Via.529.0046 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè
ottone ap-s structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

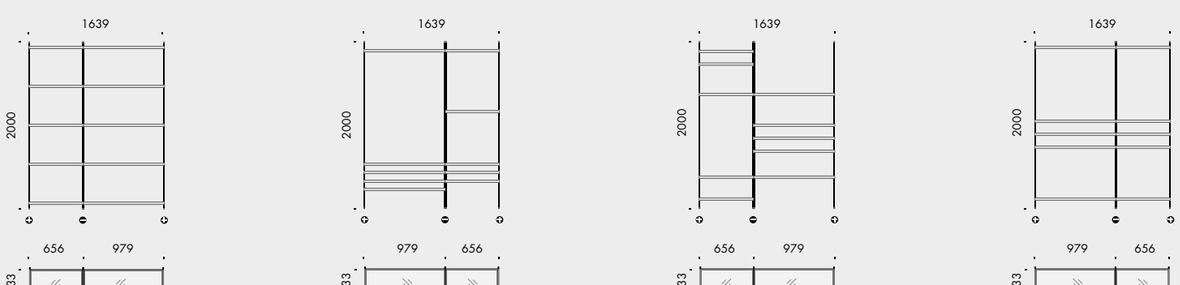





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


montantelettrico

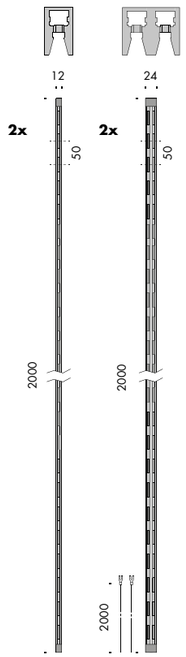

men sole

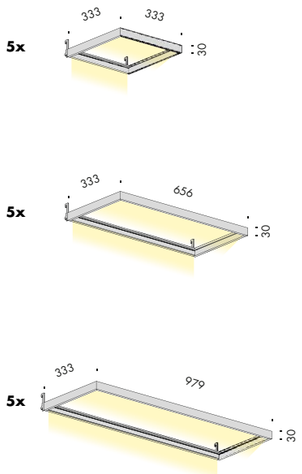

alimentatori
power supplies



configurazione f **240V 50-60Hz** AR IP20 CE

montantelettrico ma1	2 pz · pcs
montantelettrico ma2	2 pz · pcs
men sole 333x333	5 pz · pcs
men sole 333x656	5 pz · pcs
men sole 333x979	5 pz · pcs
alimentatori · power supplies	2 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source	3000K
potenza totale · total power	258W
peso totale · total weight	99kg

Via.529.0051 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0052 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves


Via.529.0053 struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves


Via.529.0054 struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves


Via.529.0055 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro
ottone ap-s structure and extraclear glass shelves


Via.529.0056 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè
ottone ap-s structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10












la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

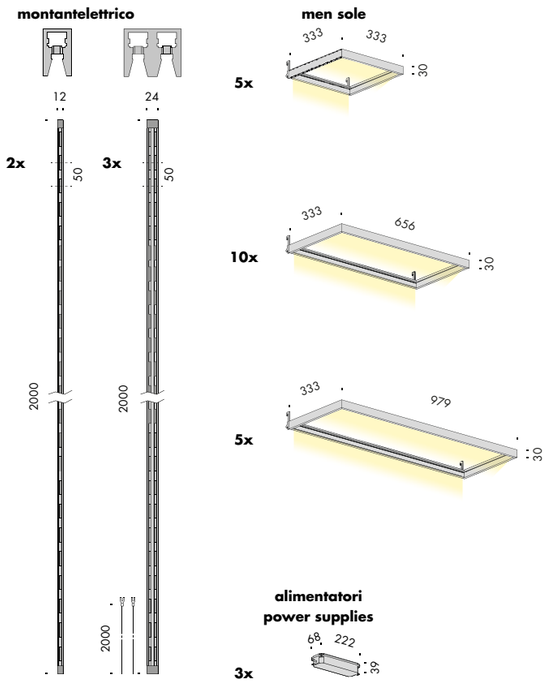

configurazione g	240V 50-60Hz	AR	IP20	CE
montantelettrico ma1				2 pz · pcs
montantelettrico ma2				3 pz · pcs
men sole 333x333				5 pz · pcs
men sole 333x656				10 pz · pcs
men sole 333x979				5 pz · pcs
alimentatori · power supplies				3 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source				3000K
potenza totale · total power				343W
peso totale · total weight				129kg

Via.529.0061 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0062 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves


Via.529.0063 struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0064 struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0065 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro
ottone ap-s structure and extraclear glass shelves


Via.529.0066 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè
ottone ap-s structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

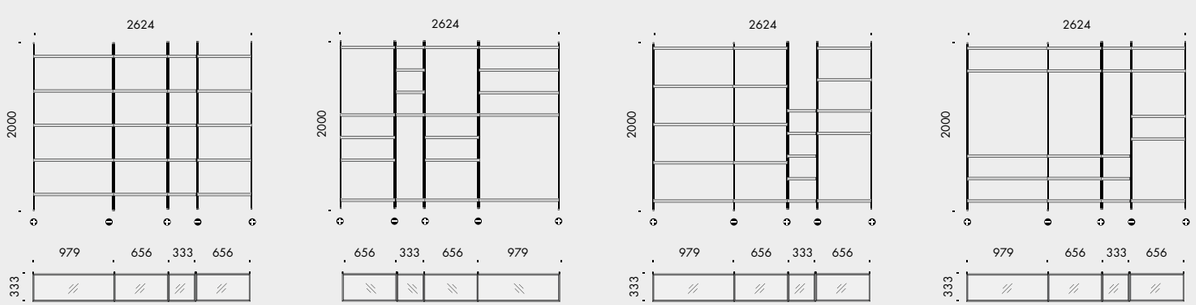



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

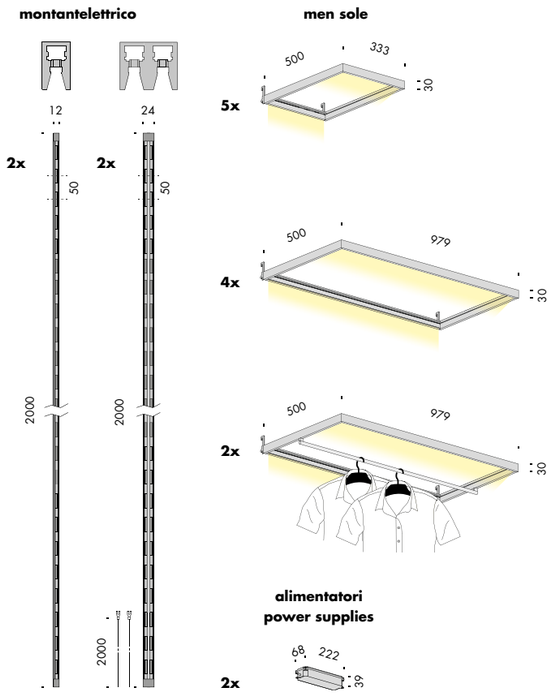

configurazione h	240V 50-60Hz	AR	IP20	CE	
montantelettrico ma1					2 pz · pcs
montantelettrico ma2					2 pz · pcs
men sole 500x333					5 pz · pcs
men sole 500x979					4 pz · pcs
men sole con asta appendiabiti · with hanger 500x979					2 pz · pcs
alimentatori · power supplies					2 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source					3000K
potenza totale · total power					199W
peso totale · total weight					79kg

Via.529.0071 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0072 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves


Via.529.0073 struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0074 struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0075 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro
ottone ap-s structure and extraclear glass shelves

Via.529.0076 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè
ottone ap-s structure and black smoke glass shelves


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

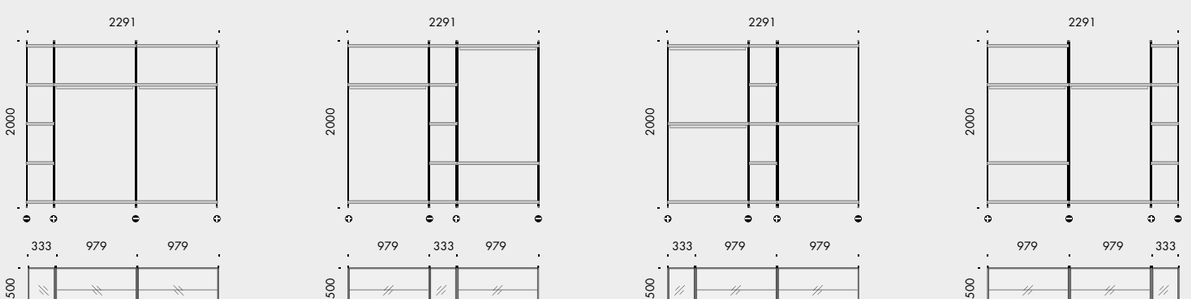



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

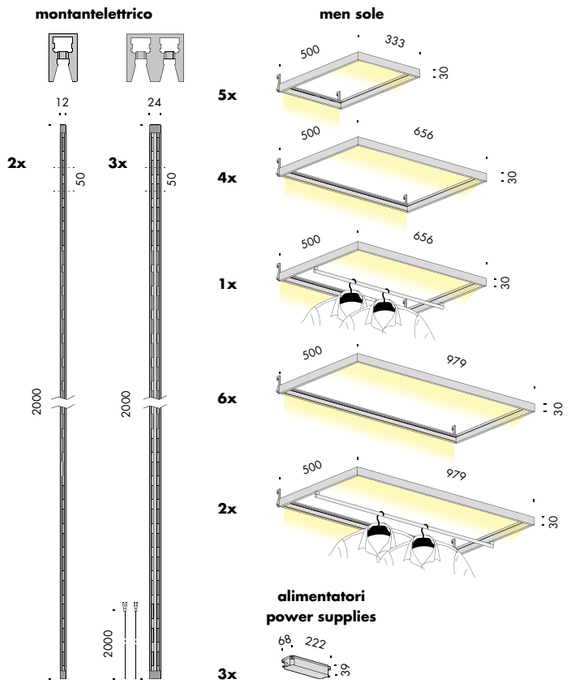

configurazione i	240V 50-60Hz	AR	IP20	CE
montatelettrico ma1				2 pz · pcs
montantelettrico ma2				3 pz · pcs
men sole 500x333				5 pz · pcs
men sole 500x656				4 pz · pcs
men sole con asta appendiabiti· with hanger 500x656				1 pz · pcs
men sole 500x979				6 pz · pcs
men sole con asta appendiabiti· with hanger 500x979				2 pz · pcs
alimentatori · power supplies				3 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source				3000K
potenza totale · total power				336W
peso totale · total weight				136kg

Via.529.0081 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0082 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves


Via.529.0083 struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0084 struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0085 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro
ottone ap-s structure and extraclear glass shelves

Via.529.0086 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè
ottone ap-s structure and black smoke glass shelves


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

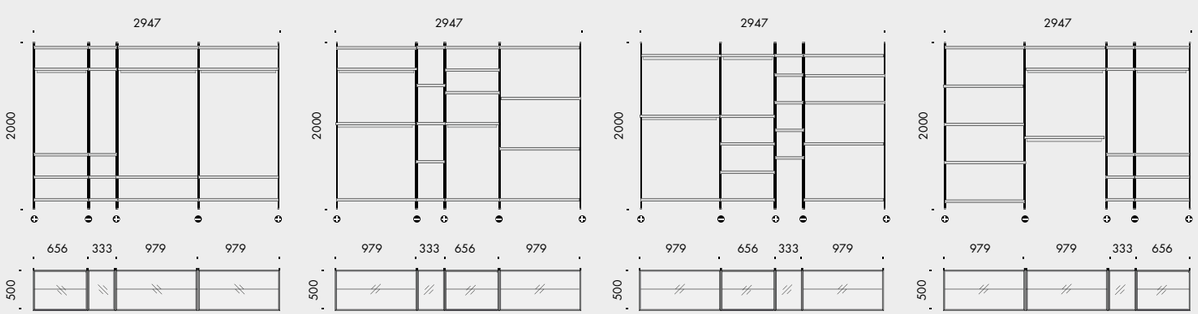






la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

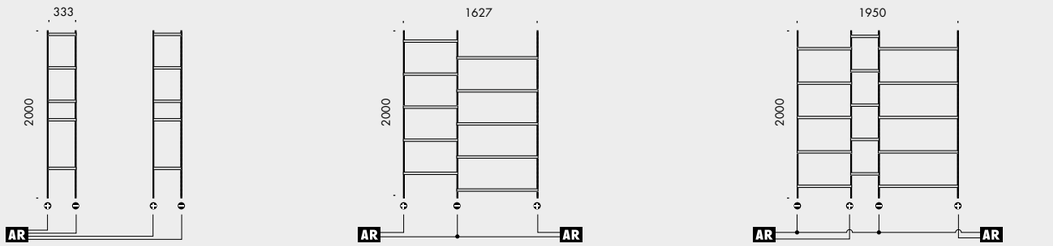













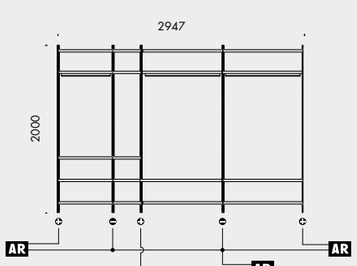




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

personalizza la tua luce
Vai su Viabizzuno.com

customize your light visit Viabizzuno.com

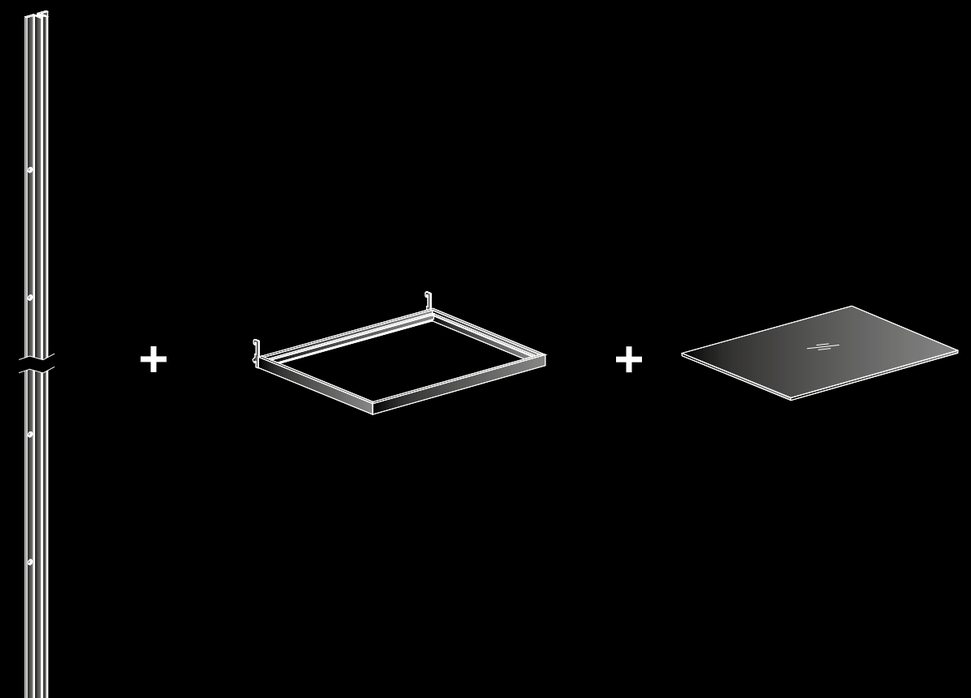

1. scegli il montantelettrico
choose the montantelettrico


2. scegli le men sole
choose the men sole

3. scegli ripiani e componenti
choose shelves and components


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce -* the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

montantelettrico



montantelettrico ma1
2000/3000mm
scala · scale 1:1




montantelettrico ma2
2000/3000mm
scala · scale 1:1






montaggio a vista o incasso · visible or recessed fixing



montantelettrico mb1
2000/3000mm
scala · scale 1:1

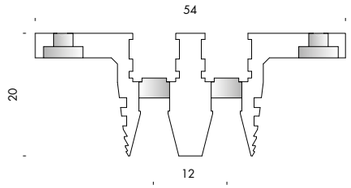















montantelettrico mb2
2000/3000mm
scala · scale 1:1






montaggio a scomparsa totale · fully concealed fixing

men sole profondità disponibili


men sole profondità · depht 170mm	men sole profondità · depth 333mm	men sole profondità · depth 450mm	men sole profondità · depth 500	elemento lineare linear element
170x333mm 	**333x333mm** 	**450x333mm** 	**500x333** 	**18x333** 
		450x510mm 		
170x656mm 	**333x656mm** 	**450x656mm** 	**500x656mm** 	**18x656mm** 
170x979mm 	**333x979mm** 	**450x979mm** 	**500x979mm** 	**18x979mm** 

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




montantelettrico ma1
scala · scale 1:1




montantelettrico ma1	24Vdc	IP20		
Vb6.528.61	alluminio lucido · polished aluminium		2000mm	0,9
Vb6.528.62	nero · black		2000mm	0,9
Vb6.528.63	ottone ap-s		2000mm	0,9
f6.528.01.2	alluminio lucido · polished aluminium		3000mm	1,3
f6.528.02.2	nero · black		3000mm	1,3
Vb6.528.03	ottone ap-s		3000mm	1,3




montantelettrico ma2	24Vdc	IP20		
Vb6.528.71	alluminio lucido · polished aluminium		2000mm	1,7
Vb6.528.72	nero · black		2000mm	1,7
Vb6.528.73	ottone ap-s		2000mm	1,7
Vb6.528.76	alluminio lucido · polished aluminium		3000mm	2,5
Vb6.528.77	nero · black		3000mm	2,5
Vb6.528.78	ottone ap-s		3000mm	2,5



montantelettrico ma2
scala · scale 1:1




accessori. accessories.			
f9.528.90	isolante · insulating	3000mm	0,3
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template	333mm	0,4
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template	510mm	0,6
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template	656mm	0,7
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template	979mm	0,9




accessori. accessories.			
Vb9.528.51	morsetto di connessione per montantelettrico ma2, mb1 e mb2 connection clip for montantelettrico ma2, mb1 and mb2		0,3
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template	333mm	0,4
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template	510mm	0,6
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template	656mm	0,7
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template	979mm	0,9

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




montantelettrico mb1
scala · scale 1:1




montantelettrico mb1	**24Vdc**	**IP20**		
Vb6.528.81	nero · black		2000mm	1,4
Vb6.528.86	nero · black		3000mm	2

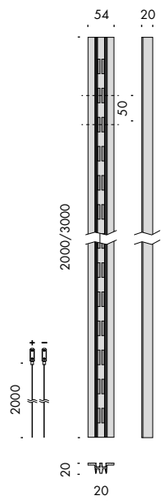


montantelettrico mb2	**24Vdc**	**IP20**		
Vb6.528.91	nero · black		2000mm	2
Vb6.528.96	nero · black		3000mm	3



montantelettrico mb2
scala · scale 1:1



accessori. accessories.			
Vb9.528.51	morsetto di connessione per montantelettrico ma2, mb1 e mb2 connection clip for montantelettrico ma2, mb1 and mb2		0,3
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template	333mm	0,4
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template	510mm	0,6
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template	656mm	0,7
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template	979mm	0,9




accessori. accessories.			
Vb9.528.51	morsetto di connessione per montantelettrico ma2, mb1 e mb2 connection clip for montantelettrico ma2, mb1 and mb2		0,3
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template	333mm	0,4
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template	510mm	0,6
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template	656mm	0,7
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template	979mm	0,9


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

montantelettrico ma1

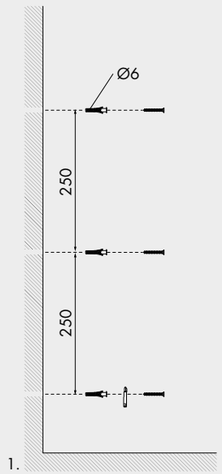



1.

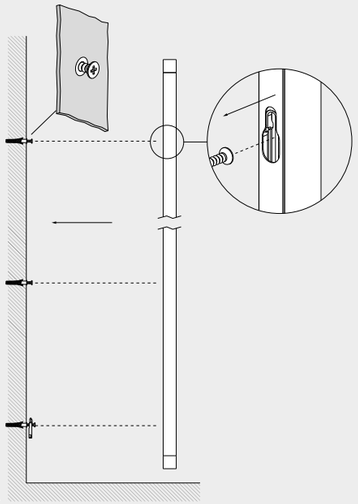
2.


il fissaggio a parete del montantelettrico deve essere eseguito da personale qualificato utilizzando viti e tasselli adeguati al supporto di installazione.
condizioni ambientali di funzionamento: temperatura ambiente max 35°C, umidità relativa max 80%.


the montantelettrico wall fixing must be undertaken by qualified tradesmen. use appropriate screws and dowels for the installation support.
ambient and operating conditions: ambient temperature max 35°C, relative humidity max 80%.

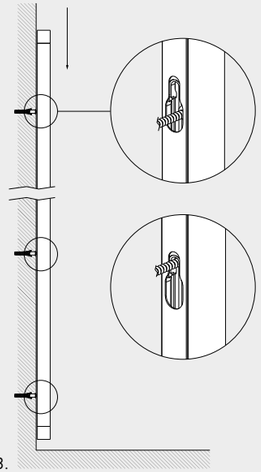
3.

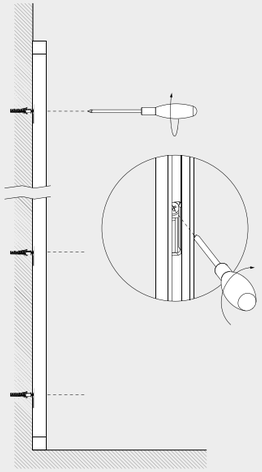

4.


parete · wall






montantelettrico mb1

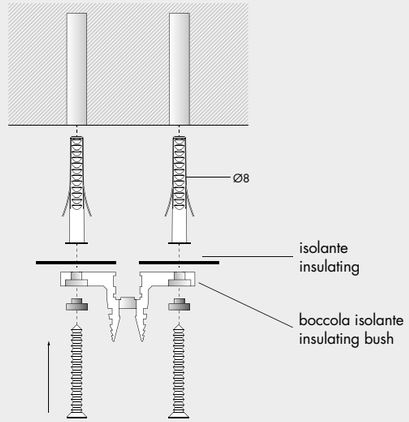


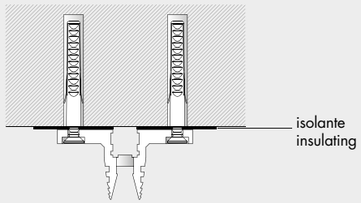

il fissaggio a parete del montantelettrico deve essere eseguito da personale qualificato utilizzando viti e tasselli adeguati al supporto di installazione.
condizioni ambientali di funzionamento: temperatura ambiente max 35°C, umidità relativa max 80%.


the montantelettrico wall fixing must be undertaken by qualified tradesmen. use appropriate screws and dowels for the installation support.
ambient and operating conditions: ambient temperature max 35°C, relative humidity max 80%.

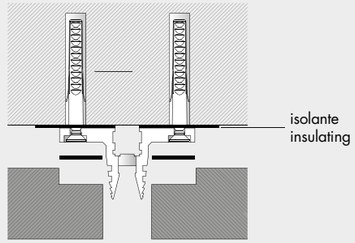

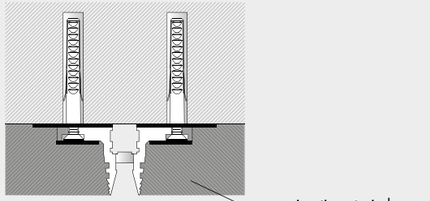

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

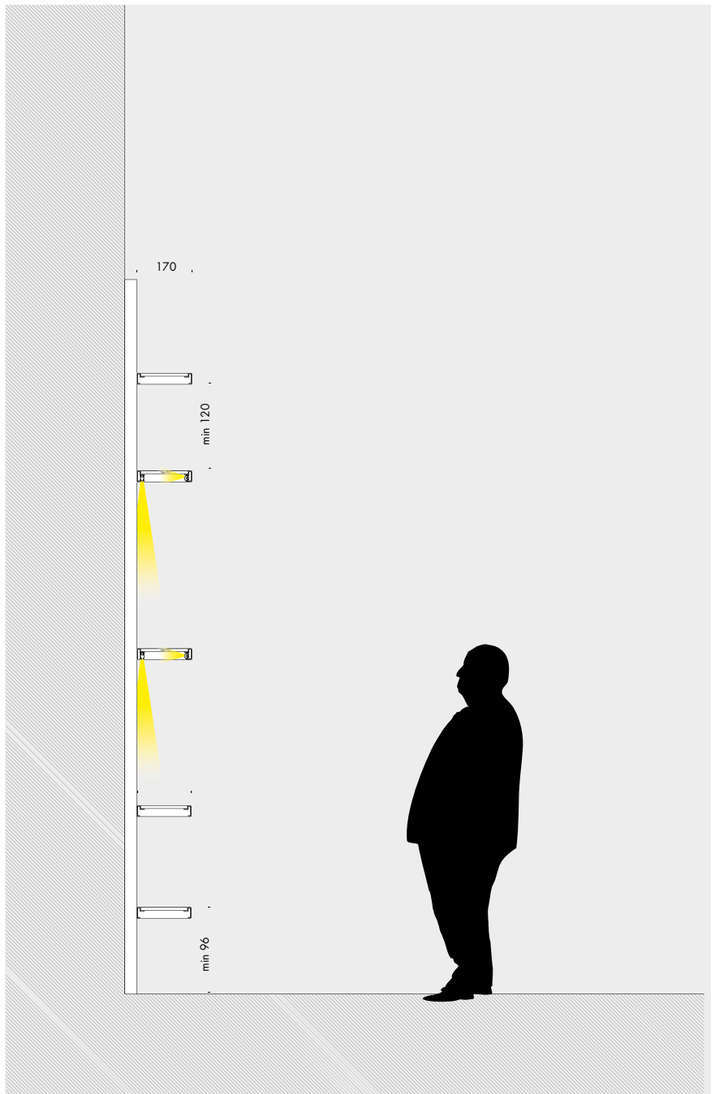




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

men sole 170x333/01






men sole 170x333/01 **24Vdc** **IP20**

f6.529.01	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,7
f6.529.02	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,7
Vb6.529.09	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,7

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 170x333/02






men sole 170x333/02 **24Vdc** **IP20**

f6.529.03	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,8
f6.529.04	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,8
Vb6.529.10	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,8

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 170x333/03





men sole 170x333/03

f6.529.05	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf			333mm	0,7
f6.529.06	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf			333mm	0,7
Vb6.529.19	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf			333mm	0,7





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


men sole 170x333/04
max 2 micromen












men sole 170x333/04	24Vdc	IP20				
f6.529.07	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	0,7	
f6.529.08	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	0,7	
Vb6.529.20	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	0,7	


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10





micromen	24Vdc	IP20			
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10










componenti. components.				
f9.529.61	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	311mm	0,6
f9.529.61.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	311mm	0,7
f9.529.63	porta oggetti cromo roof chrome	nero black	311mm	1
f9.529.64	porta spezie cromo spices standing chrome	nero black	311mm	1

men sole 170x333



1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 porta oggetti cromo nero
roof black chrome


3 ripiano vetro nero
black glass shelf


4 porta spezie cromo nero
spices standing black chrome

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

men sole 170x656/01







men sole 170x656/01 24Vdc IP20

f6.529.11	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,2
f6.529.12	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,2
Vb6.529.29	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,2

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 170x656/02







men sole 170x656/02 24Vdc IP20

f6.529.13	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,4
f6.529.14	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,4
Vb6.529.30	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,4

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 170x656/03





men sole 170x656/03


f6.529.15	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	656mm	1,2
f6.529.16	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	656mm	1,2
Vb6.529.31	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	656mm	1,2





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


men sole 170x656/04
max 4 micromen












men sole 170x656/04	24Vdc	IP20				
f6.529.17	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,2
f6.529.18	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,2
Vb6.529.32	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,2


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10





micromen		24Vdc	IP20			
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°		0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°		0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°		0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°		0,02

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10










componenti. components.				
f9.529.66	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	634mm	1,1
f9.529.66.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	634mm	1,4
f9.529.68	porta oggetti cromo roof chrome	nero black	634mm	1,9
f9.529.69	porta spezie cromo spices standing chrome	nero black	634mm	1,9

men sole 170x656

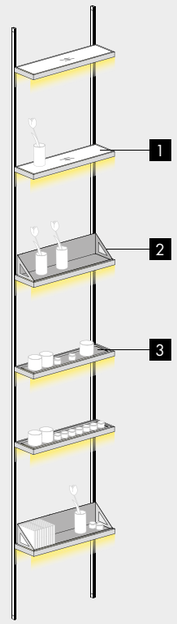

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear


2 porta oggetti cromo nero
roof black chrome

3 porta spezie cromo nero
spices standing black chrome


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

men sole 170x656/01




men sole 170x656/02



men sole 170x656/03






men sole 170x979/01 — 24Vdc — IP20

f6.529.21	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,6
f6.529.22	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,6
Vb6.529.36	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,6


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



men sole 170x979/02 — 24Vdc — IP20


f6.529.23	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2
f6.529.24	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2
Vb6.529.37	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



men sole 170x979/03

f6.529.25	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	979mm	1,8
f6.529.26	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	979mm	1,8
Vb6.529.38	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	979mm	1,8





men sole 170x979/04 — 24Vdc — IP20

f6.529.27	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	1,6
f6.529.28	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	1,6
Vb6.529.39	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	1,6


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


micromen — 24Vdc — IP20


Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

men sola 170x979/04
max 6 micromen










la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




men sole 170x979

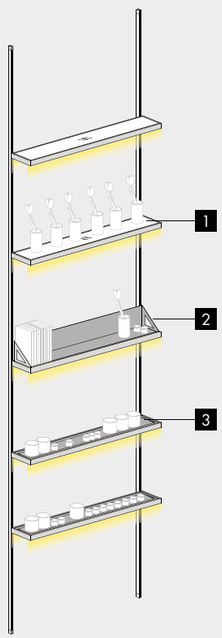

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 porta oggetti cromo nero
roof black chrome


3 porta spezie cromo nero
spices standing black chrome

componenti. components.				☆ CE	
	**f9.529.70**	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	957mm	1,8
	**f9.529.70.n**	ripiano vetro glass shelf	nero black	957mm	2,2
	**f9.529.72**	porta oggetti cromo roof chrome	nero black	957mm	2,5
	**f9.529.73**	porta spezie cromo spices standing chrome	nero black	957mm	2,5



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

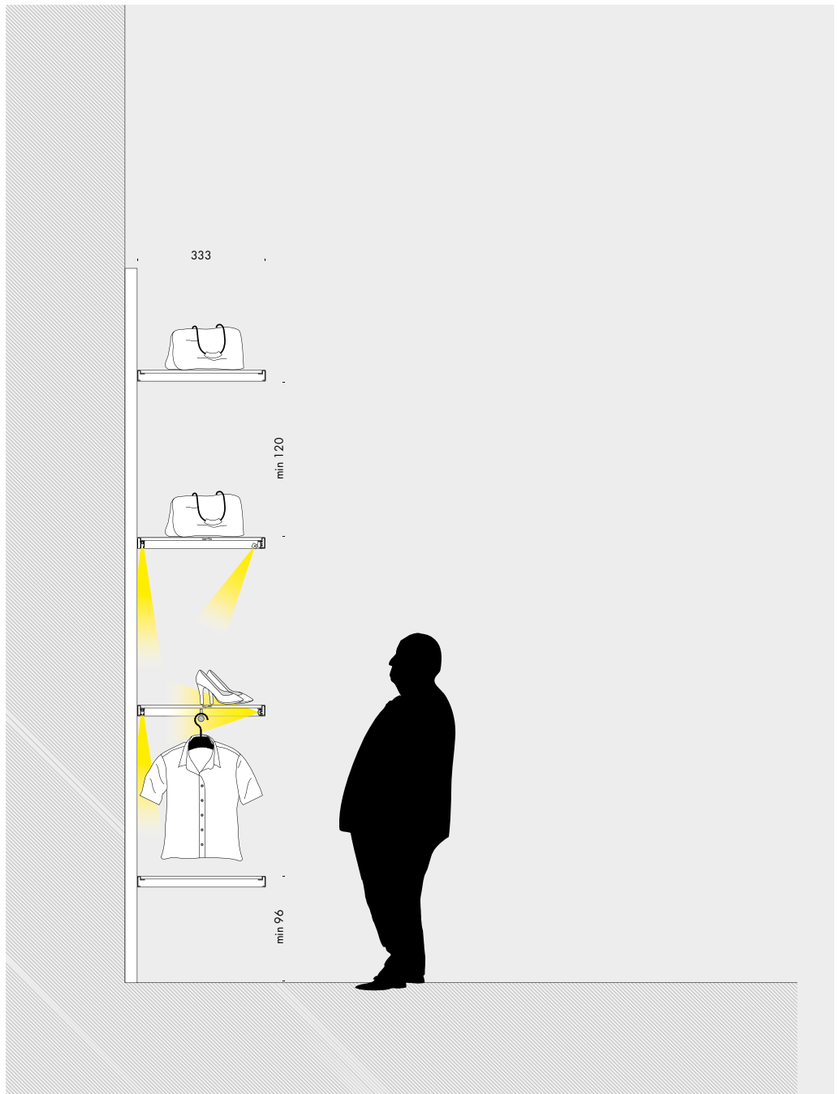





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

men sole 333x333/01







men sole 333x333/01 24Vdc IP20

Vb6.528.11.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1
Vb6.528.12.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1
Vb6.528.13	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

men sole 333x333/02







men sole 333x333/02 24Vdc IP20

Vb6.528.21.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2
Vb6.528.22.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2
Vb6.528.23	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	


men sole 333x333/03





men sole 333x333/03


f6.528.31.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf		333mm	1
f6.528.32.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf		333mm	1
Vb6.528.33	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf		333mm	1



men sole 333x333/04 24Vdc IP20

f6.528.111	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1
f6.528.112	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1
Vb6.528.113	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	




micromen 24Vdc IP20


Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02


Ra		ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10	

men sole 333x333/04
max 2 micromen








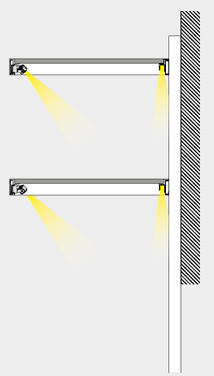

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


men sole 333x333

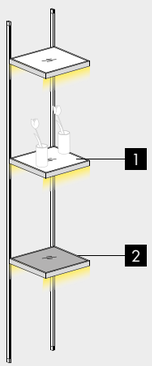

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 porta oggetti cromo nero
roof black chrome






componenti. components.				☆ CE	
f9.528.86.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	311mm		1,2
Vb9.528.86.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	311mm		1,4




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

men sole 333x656/01







men sole 333x656/01 24Vdc IP20

Vb6.528.14.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,4
Vb6.528.15.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,4
Vb6.528.16	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,4

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 333x656/02







men sole 333x656/02 24Vdc IP20

Vb6.528.24.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,6
Vb6.528.25.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,6
Vb6.528.26	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


men sole 333x656/03





men sole 333x656/03


f6.528.34.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	656mm 1,4
f6.528.35.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	656mm 1,4
Vb6.528.36	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	656mm 1,4



men sole 333x656/04 24Vdc IP20

f6.528.114	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,4
f6.528.115	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,4
Vb6.528.116	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,4

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10





micromen 24Vdc IP20


Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

men sole 333x656/04
max 4 micromen










la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


men sole 333x656

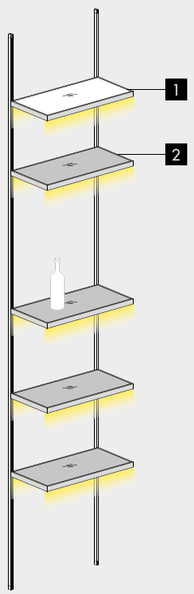

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 ripiano vetro nero
glass shelf black






componenti. components.				☆ CE	
f9.528.87.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	634mm		2,4
Vb9.528.87.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	634mm		2,9




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


men sole 333x979/01






men sole 333x979/02





men sole 333x979/03





men sole 333x979/01 24Vdc IP20

Vb6.528.17.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,8			
Vb6.528.18.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,8			
Vb6.528.19	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,8			

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


men sole 333x979/02 24Vdc IP20


Vb6.528.27.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,2			
Vb6.528.28.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,2			
Vb6.528.29	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,2			

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 333x979/03

f6.528.37.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	979mm	1,8
f6.528.38.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	979mm	1,8
Vb6.528.39	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	979mm	1,8





men sole 333x979/04 24Vdc IP20

f6.528.117	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	1,8			
f6.528.118	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	1,8			
Vb6.528.119	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	1,8			


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


micromen 24Vdc IP20


Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

men sole 333x979/04
max 6 micromen










la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


men sole 333x979

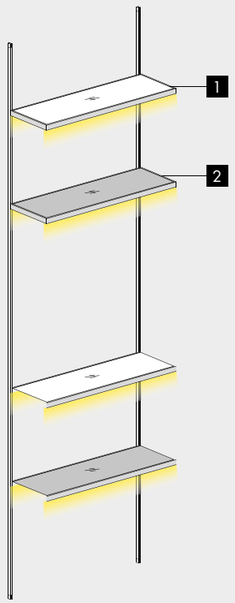


1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 ripiano vetro nero
glass shelf black






componenti. components.			☆ CE	
f9.528.88.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	957mm	3,6
Vb9.528.88.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	957mm	4,4

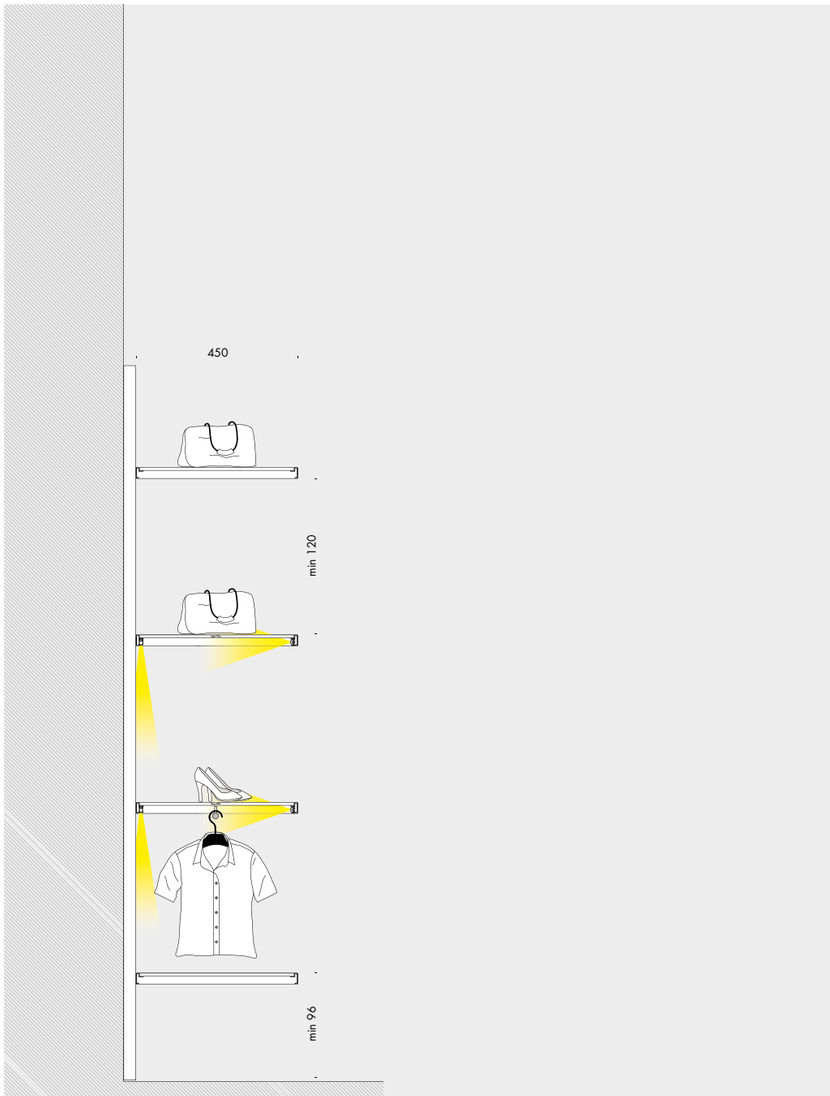


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

men sole 450x333/01







men sole 450x333/01 24Vdc IP20

Vb7.528.11.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,1
Vb7.528.12.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,1
Vb7.528.10	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,1

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 450x333/02







men sole 450x333/02 24Vdc IP20

Vb7.528.21.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2
Vb7.528.22.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2
Vb7.528.20	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


men sole 450x333/03





men sole 450x333/03

f7.528.31.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	333mm	1,1
f7.528.32.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind framer without shelf	333mm	1,1
Vb7.528.30	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	333mm	1,1





men sole 450x333/04 24Vdc IP20

Vb7.528.61	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1,1
Vb7.528.62	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1,1
Vb7.528.63	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1,1


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


micromen 24Vdc IP20


Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

men sole 450x333/04
max 2 micromen








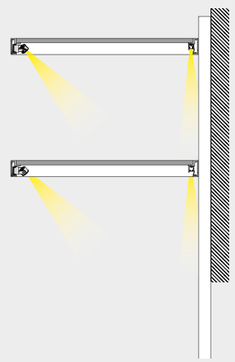

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


men sole 450x333

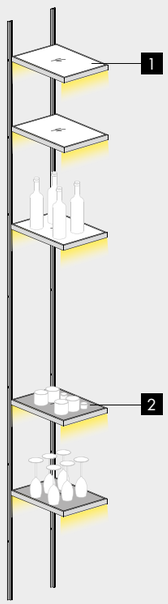

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 ripiano vetro nero
black glass shelf






componenti. components.				☆ CE	
f9.528.96.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	311mm		1,6
Vb9.528.96.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	311mm		1,9




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

men sole 450x510/01







men sole 450x510/01 24Vdc IP20

Vb7.528.13.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	13W	510mm	1,4
Vb7.528.14.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	13W	510mm	1,4
Vb7.528.19	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	13W	510mm	1,4

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 450x510/02







men sole 450x510/02 24Vdc IP20

Vb7.528.23.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	13W	510mm	1,6
Vb7.528.24.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	13W	510mm	1,6
Vb7.528.29	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	13W	510mm	1,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


men sole 450x510/03






men sole 450x510/03

f7.528.33.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	510mm	1,4
f7.528.34.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	510mm	1,4
Vb7.528.39	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	510mm	1,4





men sole 450x510/04 24Vdc IP20

Vb7.528.71	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	6,5W	510mm	1,4
Vb7.528.72	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	6,5W	510mm	1,4
Vb7.528.73	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	6,5W	510mm	1,4


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


micromen 24Vdc IP20


Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

men sole 450x510/04
max 2 micromen







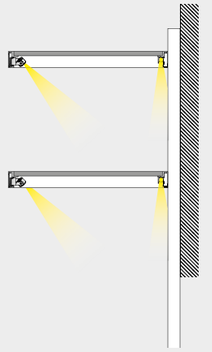


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

men sole 450x510
possibilità di inserirlo in amadiature
it is possible to install it inside the furniture


1.





2.



3.








componenti. components.				☆ CE	
f9.528.97.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	488mm		2,5
Vb9.528.97.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	488mm		3,1




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


men sole 450x510/01





men sole 450x510/02




men sole 450x510/03









men sole 450x656/01 24Vdc IP20

Vb7.528.15.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,5		
Vb7.528.16.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,5		
Vb7.528.101	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,5		

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


men sole 450x656/02 24Vdc IP20


Vb7.528.25.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,8		
Vb7.528.26.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,8		
Vb7.528.102	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,8		

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 450x656/03

f7.528.35.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	656mm	1,5	
f7.528.36.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	656mm	1,5	
Vb7.528.103	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	656mm	1,5	





men sole 450x656/04 24Vdc IP20

Vb7.528.58	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,5		
Vb7.528.59	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,5		
Vb7.528.60	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,5		


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


micromen 24Vdc IP20


Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°		0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°		0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°		0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°		0,02


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

men sole 450x656/04
max 4 micromen









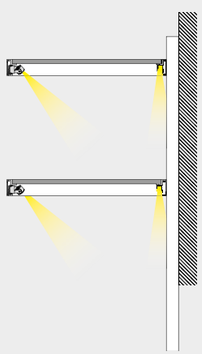

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


componenti. components.				☆ CE	
	**f9.528.98.1**	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	634mm	3,5
	**Vb9.528.98.n**	ripiano vetro glass shelf	nero black	634mm	4




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


men sole 450x979/01





men sole 450x979/02




men sole 450x979/03









men sole 450x979/01 — 24Vdc — IP20

Vb7.528.17.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	26W	979mm	2
Vb7.528.18.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	26W	979mm	2
Vb7.528.111	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	26W	979mm	2

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


men sole 450x979/02 — 24Vdc — IP20


Vb7.528.27.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,3
Vb7.528.28.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,3
Vb7.528.112	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,3

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 450x979/03

f7.528.37.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	979mm	2
f7.528.38.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	979mm	2
Vb7.528.113	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	979mm	2





men sole 450x979/04 — 24Vdc — IP20

Vb7.528.81	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	2
Vb7.528.82	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	2
Vb7.528.83	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	2


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


micromen — 24Vdc — IP20


Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2 •	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

men sole 450x979/04
max 6 micromen











la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


men sole 450x979

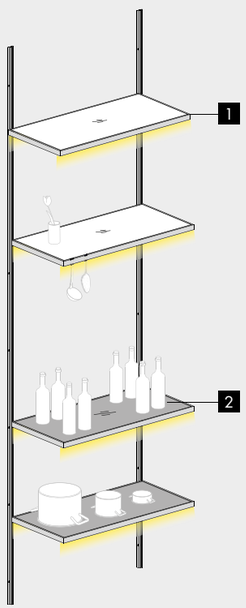

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 ripiano vetro nero
black glass shelf






componenti. components.				☆ CE	
f9.528.99.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	957mm		4,8
Vb9.528.99.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	957mm		5,5



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

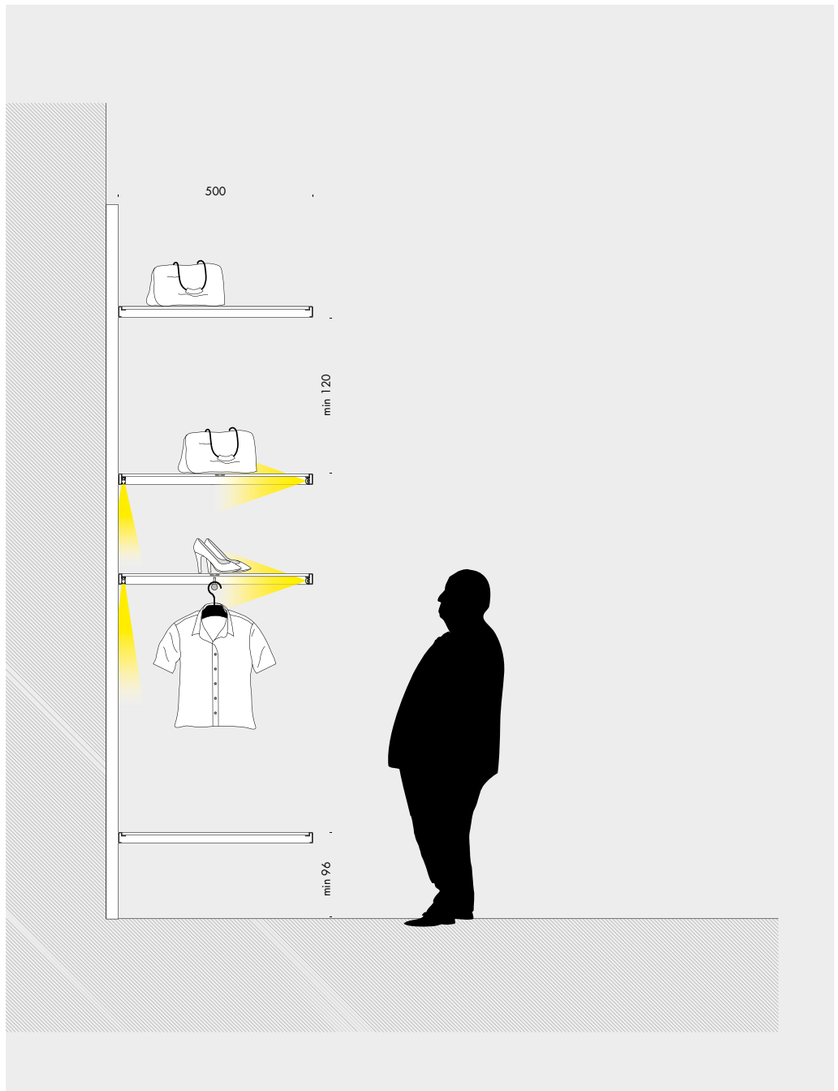





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

men sole 500x333/01







men sole 500x333/01 24Vdc IP20

f7.528.40.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2
f7.528.41.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2
Vb7.528.121	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 500x333/02







men sole 500x333/02 24Vdc IP20

f7.528.42.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,3
f7.528.43.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,3
Vb7.528.122	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,3

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


men sole 500x333/03





men sole 500x333/03


f7.528.44.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	333mm	1,2
f7.528.45.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	333mm	1,2
Vb7.528.123	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	333mm	1,2



men sole 500x333/04 24Vdc IP20

Vb7.528.86	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1,2
Vb7.528.87	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1,2
Vb7.528.88	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1,2

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10





micromen 24Vdc IP20


Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02


Ra		ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10

men sole 500X333/04
max 2 micromen











la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


men sole 500x333

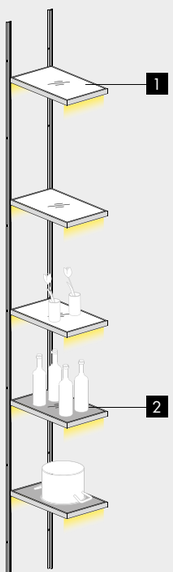

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 ripiano vetro nero
black glass shelf






componenti. components.			☆ CE	
f9.528.77	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	311mm	1,8
Vb9.528.77.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	311mm	2,2




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

men sole 500x656/01







men sole 500x656/01 24Vdc IP20

Vb7.528.46.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,6
Vb7.528.47.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,6
Vb7.528.131	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 500x656/02







men sole 500x656/02 24Vdc IP20

Vb7.528.48.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,8
Vb7.528.49.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,8
Vb7.528.132	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,8

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


men sole 500x656/03






men sole 500x656/03

f7.528.50.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	656mm	1,6
f7.528.51.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	656mm	1,6
Vb7.528.133	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	656mm	1,6





men sole 500x656/04 24Vdc IP20

Vb7.528.91	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,6
Vb7.528.92	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,6
Vb7.528.93	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,6


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


micromen 24Vdc IP20


Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

men sole 500x656/04
max 4 micromen











la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


componenti. components.					
	**f9.528.80**	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	634mm	3,7
	**Vb9.528.80.n**	ripiano vetro glass shelf	nero black	634mm	4,5




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


men sole 500x979/01







men sole 500x979/02





men sole 500x979/03





men sole 500x979/01 24Vdc IP20

Vb7.528.52.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	26W	979mm	2,1			
Vb7.528.53.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	26W	979mm	2,1			
Vb7.528.141	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	26W	979mm	2,1			

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


men sole 500x979/02 24Vdc IP20


f7.528.54.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,4			
f7.528.55.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,4			
Vb7.528.142	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,4			

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 500x979/03

f7.528.56.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	979mm	2,1
f7.528.57.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	979mm	2,1
Vb7.528.143	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	979mm	2,1





men sole 500x979/04 24Vdc IP20

Vb7.528.96	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	2,1
Vb7.528.97	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	2,1
Vb7.528.98	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	2,1


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


micromen 24Vdc IP20


Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

men sole 500x979/04
max 6 micromen












la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

componenti. components.					
	f9.528.83.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	957mm	4,8
	Vb9.528.83.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	957mm	5,9






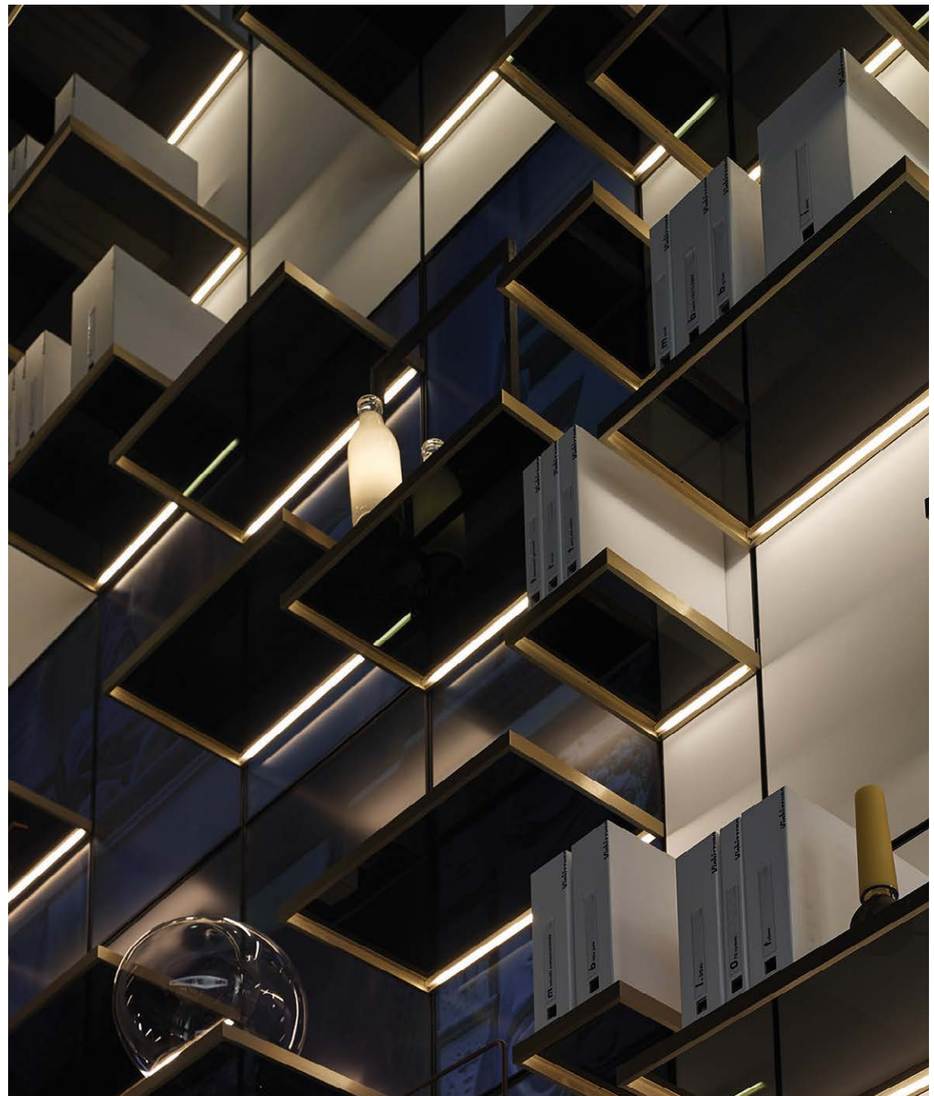



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



scala · scale 1:2

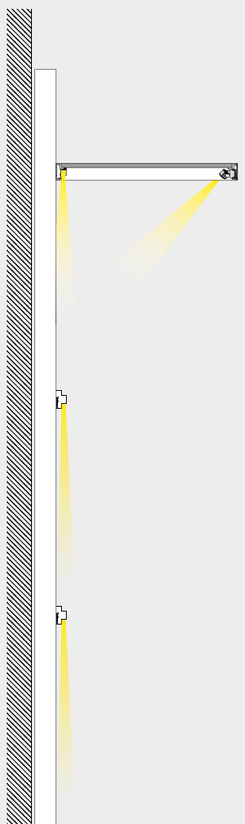




modulo lineare 333	24Vdc	IP20		
Vb6.528.121	alluminio lucido · polished aluminium	3000K 3,5W 333mm	0,2
Vb6.528.122	nero · black	3000K 3,5W 333mm	0,2
Vb6.528.123	ottone ap-s	3000K 3,5W 333mm	0,2




modulo lineare 656	24Vdc	IP20		
Vb6.528.126	alluminio lucido · polished aluminium	3000K 7,8W 656mm	0,4
Vb6.528.127	nero · black	3000K 7,8W 656mm	0,4
Vb6.528.128	ottone ap-s	3000K 7,8W 656mm	0,4




modulo lineare 979	24Vdc	IP20		
Vb6.528.131	alluminio lucido · polished aluminium	3000K 12,15W 979mm	0,7
Vb6.528.132	nero · black	3000K 12,15W 979mm	0,7
Vb6.528.133	ottone ap-s	3000K 12,15W 979mm	0,7



componenti. components.		
Vb9.528.151	modulo prese socket module	



Vb9.528.152	modulo porta coltelli knife standing module	

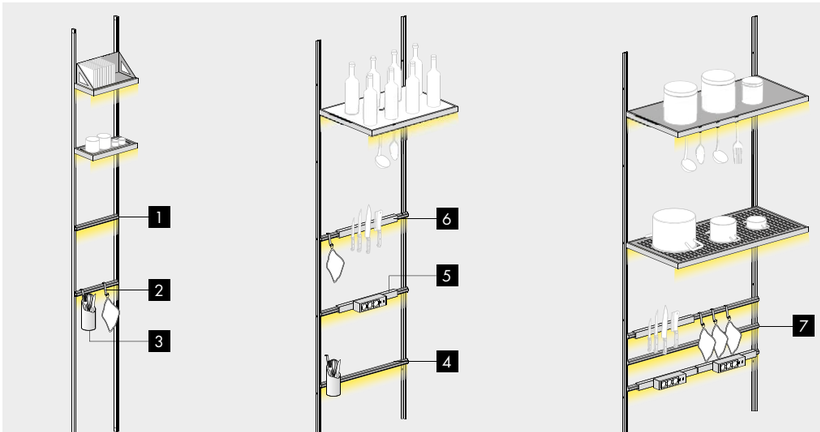

1 modulo lineare 333
linear module 333

2 gancio multiuso
multi purpose hook

3 contenitore sospeso
suspended container

4 modulo lineare 656
linear module 656


5 modulo prese
socket module


6 modulo porta coltelli
knife standing module

7 modulo lineare 979
linear module 979

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

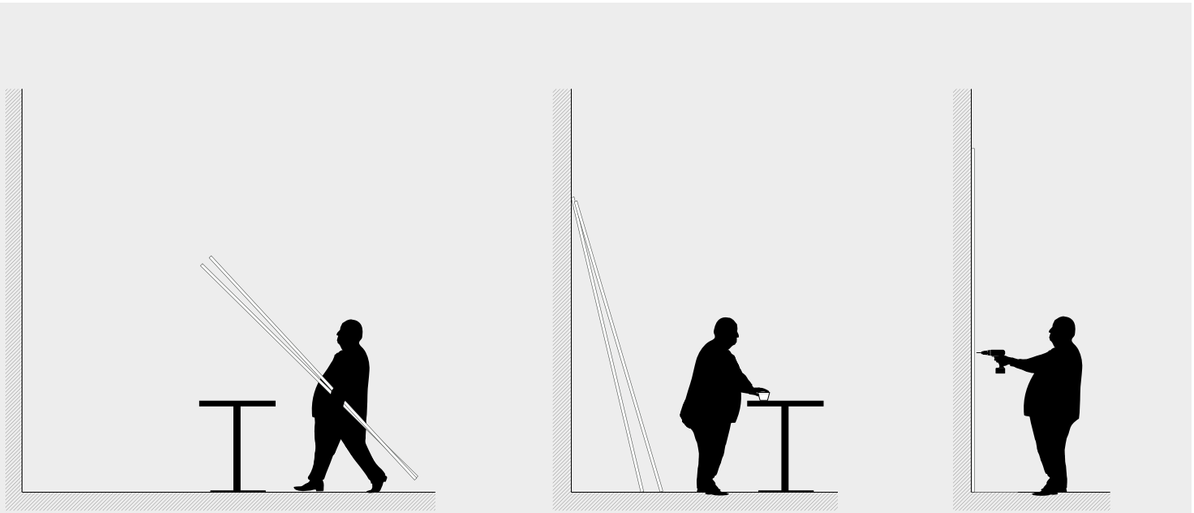

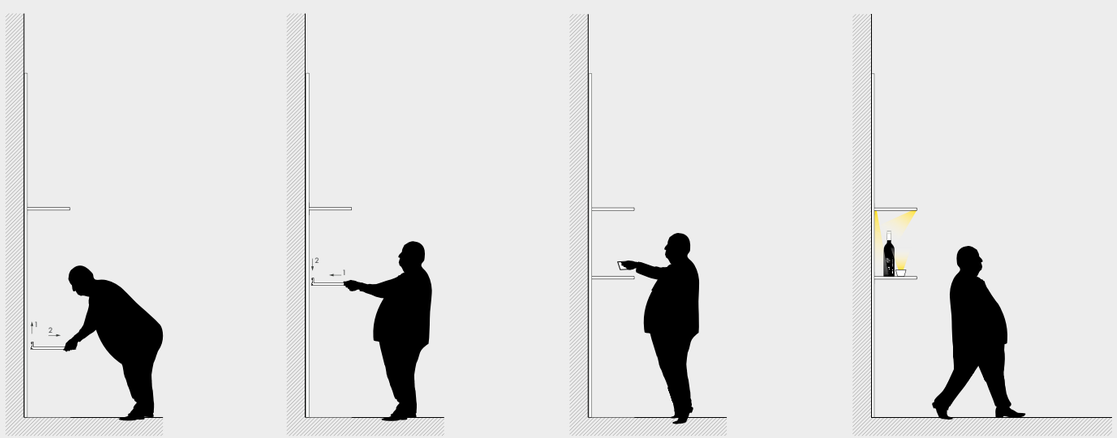





accessori. accessories. ☆ CE

f9.528.95	staffe di fissaggio per mobili fixing brackets for furniture	2 pz · pcs	0,4




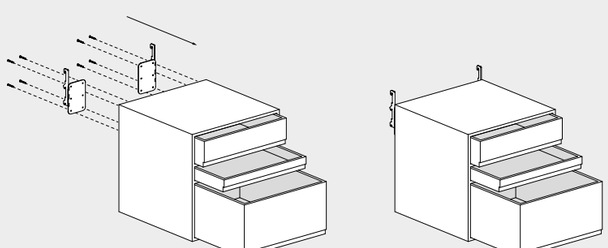


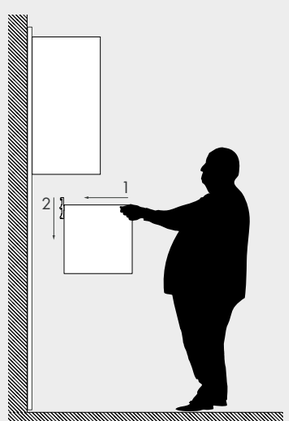


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

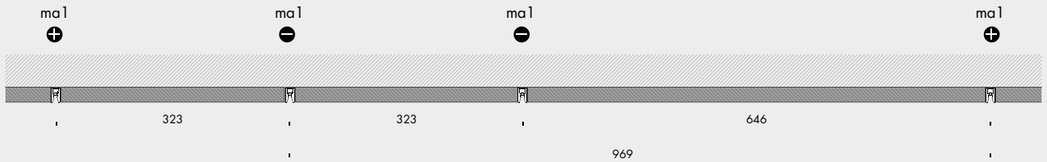

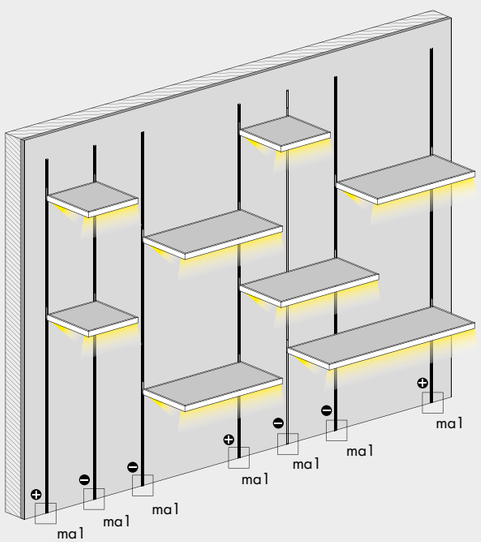

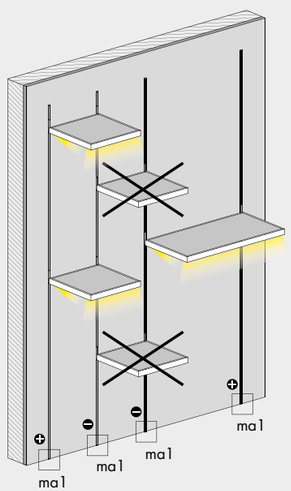

collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico ma1





attenzione: l'accensione delle men sole avviene solo se innestate su un montantelettrico + e un montantelettrico –


please note: men sole switches on only when they are fitted on a + montantelettrico and a – montantelettrico




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

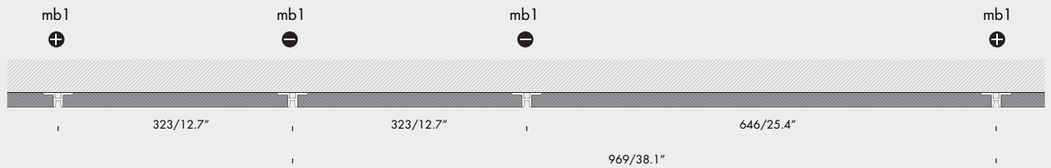

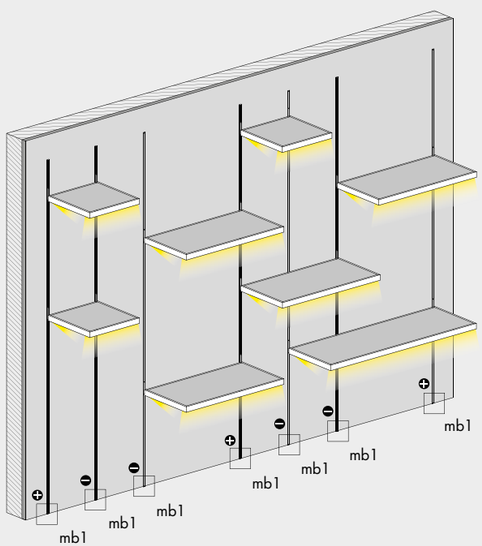

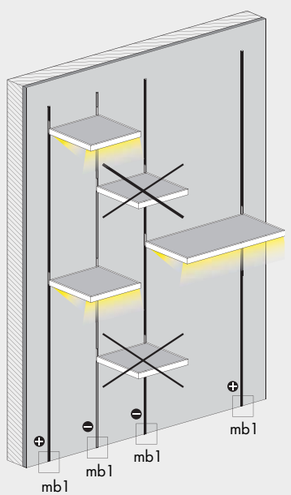

collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico mb1




attenzione: l'accensione delle men sole avviene solo se innestate su un montantelettrico + e un montantelettrico –


please note: men sole switches on only when they are fitted on a + montantelettrico and a – montantelettrico




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

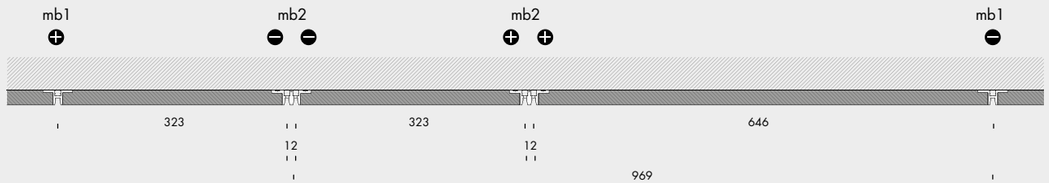

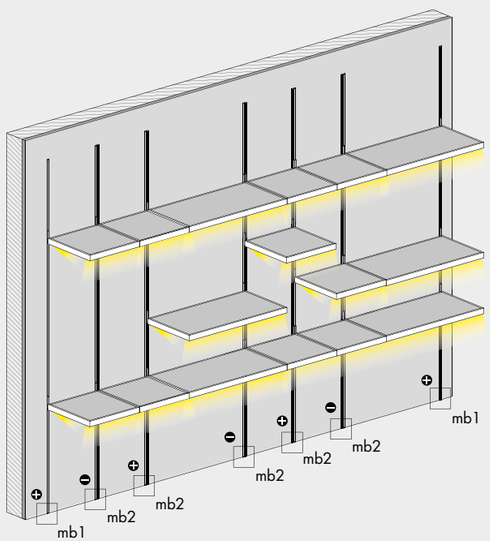


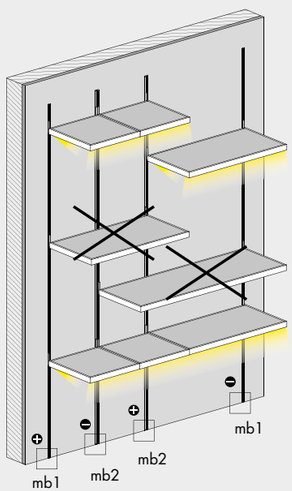


collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico mb1



collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico mb2







attenzione: l'accensione delle men sole avviene solo se innestate su un montantelettrico + e un montantelettrico –


please note: men sole switches on only when they are fitted on a + montantelettrico and a – montantelettrico





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce









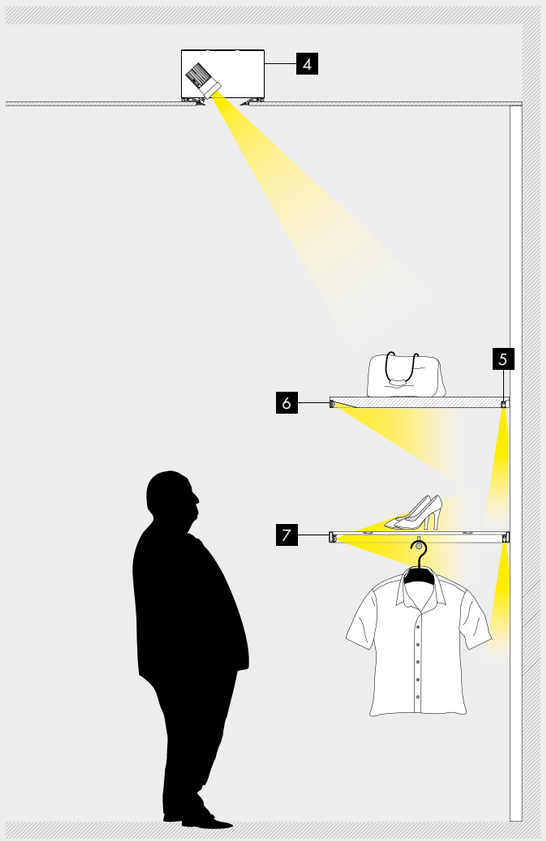

1 vetro spessore · glass thickness 6mm

2 profilo luce lineare frontale
front linear light profile

3 profilo luce lineare posteriore
rear linear light profile

4 094 system con eco system
094 system with eco system

5 13x8

6 arco led


7 men sole



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

potenza max utilizzabile per ogni configurazione personalizzata · max power available for personalized configuration 150W
portata max · max cap 40kg/m

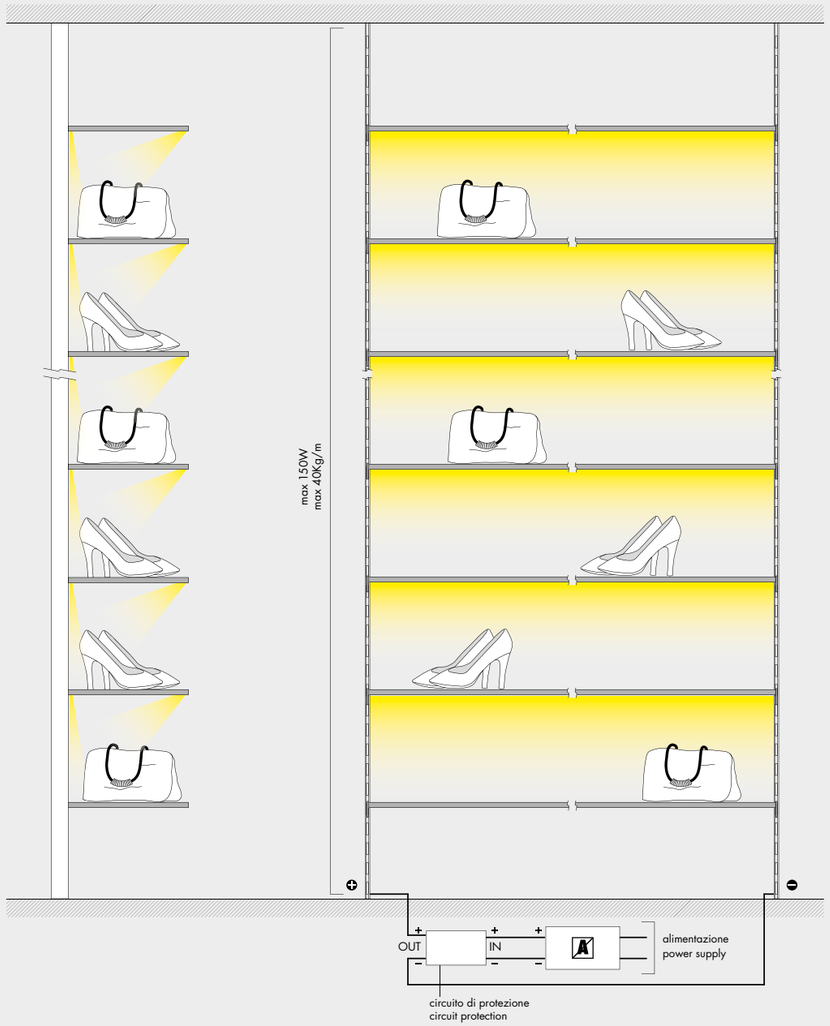






la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

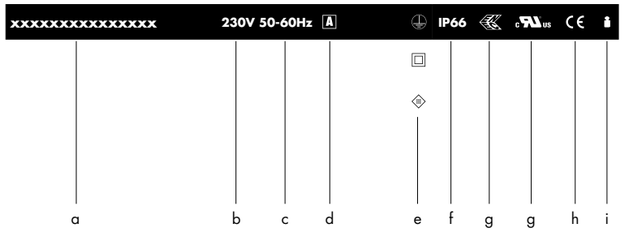

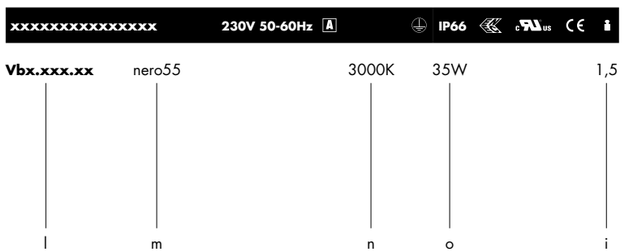





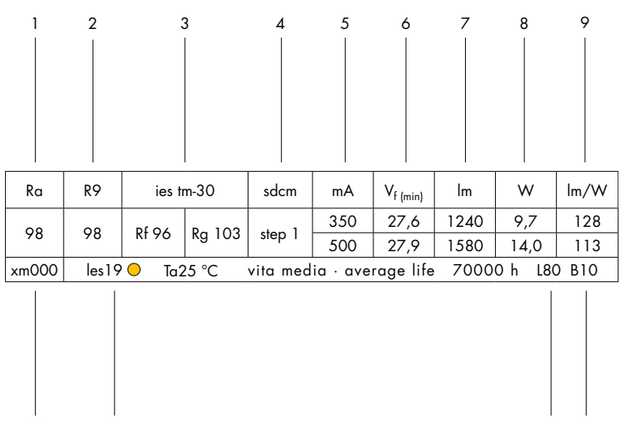

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	*nome apparecchio di illuminazione* · light fitting name
b	*tensione di alimentazione* · supply rating (Volt)
c	*frequenza di alimentazione* · supply frequency (Hertz)
d	*alimentatore incluso o escluso* · power supply included or not included
e	*classe di isolamento* · insulation class
f	*grado di protezione* · protection degree
g	*marchio di certificazione* · safety and quality standards certification
h	*conforme alle direttive europee* produced in compliance with EC directives
i	*peso netto* · net weight (kg)
l	*codice* · code
m	*finitura* · finish
n	*temperatura colore sorgente elettronica* colour temperature led source (Kelvin)
o	*potenza della sorgente* · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	*indice di resa cromatica* · colour rendering index
2	*indice di resa del rosso* · red colour rendering index
3	*Rf indice di fedeltà colore* · colour fidelity index *Rg indice di saturazione colore* · color gamut index
4	*step di macadam* · macadam step
5	*corrente di alimentazione* · power supply current
6	*tensione di alimentazione* · power supply voltage
7	*flusso luminoso* · light flux
8	*potenza della sorgente* · source power
9	*efficienza della sorgente* · source efficiency
10	*codice sorgente elettronica Viabizzuno* · Viabizzuno led source code
11	*superficie emittente* · light emmitting surface (mm)
12	*% flusso residuo a fine vita* · end life % flux
13	*% consentita sotto limite* · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IP0X *non protetto*
no protection

IP1X *contro corpi estranei >50 mm*
protection against solid objects

IP2X *contro corpi estranei >12 mm*
protection against solid objects

IP3X *contro corpi estranei >2,5 mm*
protection against solid objects

IP4X *contro corpi estranei >1 mm*
protection against solid objects

IP5X *protezione da polvere*
dust-protected

IP6X *stagno alla polvere*
dust-proof

IPX0 *non protetto*
no protection

IPX1 *protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua*
protected against water drops falling vertically

IPX2 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°*
protected against water drops max inclination 15°

IPX3 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°*
protected against water drops max inclination 60°

IPX4 *protetto contro spruzzi d'acqua*
protected against sprinkling water

IPX5 *protetto contro getti d'acqua*
protected against water jets

IPX6 *protetto contro inondazioni*
rotected against flooding

IPX7 *per breve immersione*
protected against brief immersions

IPX8 *per immersione prolungata*
protected against long immersion

IK01 *nessuna protezione*
no protection

IK01 *protetto contro l'energia d'urto 0,15J*
protected against collision energy

IK02 *protetto contro l'energia d'urto 0,2J*
protected against collision energy

IK03 *protetto contro l'energia d'urto 0,35J*
protected against collision energy

IK04 *protetto contro l'energia d'urto 0,5J*
protected against collision energy

IK05 *protetto contro l'energia d'urto 0,7J*
protected against collision energy

IK06 *protetto contro l'energia d'urto 1J*
protected against collision energy

IK07 *protetto contro l'energia d'urto 2J*
protected against collision energy

IK08 *protetto contro l'energia d'urto 5J*
protected against collision energy

IK09 *protetto contro l'energia d'urto 10J*
protected against collision energy

IK10 *protetto contro l'energia d'urto 20J*
protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta *tavolo* · table

tr *terra* · floor standing

s *soffitto* · ceiling

p *parete* · wall

sp *sospensione* · suspension

bin *binario* · track

in *incasso* · recessed

st *scomparsa totale* · fully concealed

s+e *segnaletica+emergenza* · signalling system+emergency

bat *portatili autoalimentati a batteria* · portable self-powered with battery

sis *sistemi* · systems

pa *palo* · *pole*

pt *paletto* · bollard

sd *seduta* · sitting

disponibile su · available on *Viabizzuno applight* *www.Viabizzuno.com* *Viabizzuno online*

classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

CE *prodotto conforme alle direttive europee* · produced in compliance with ec directives

marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

c UL us *componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso*
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

KEMA KEUR *apparecchio di illuminazione approvato da kema* · kema approved light fitting

WRAS *prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua* · product complies with uk standards set out by water regulations

apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

ETL *prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano* · listed product suitable for the north american market

apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

vetro opalino · opal glass

vetro sabbiato · sanded glass

vetro nero fumè · black smoke glass

vetro trasparente · transparent glass

vetro bianco latte · white milk glass

cristallo · crystal

policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

carrabile · drive over

A *alimentatore incluso* · power supply included

A *alimentatore escluso* · power supply not included

AR *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

Ai *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

AiR *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

T *trasformatore incluso* · transformer included

T *trasformatore escluso* · transformer not included

K *kit di cablaggio* · wiring kit

K *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

pr *propulsore dinamico n55 incluso* · included

possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

l.d. *luce diretta* · direct light

l.i. *luce indiretta* · indirect light

.d1 *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

.d2 *dimmerazione dali* · dimmable dali

.SA *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

peso netto · net weight (kg)