


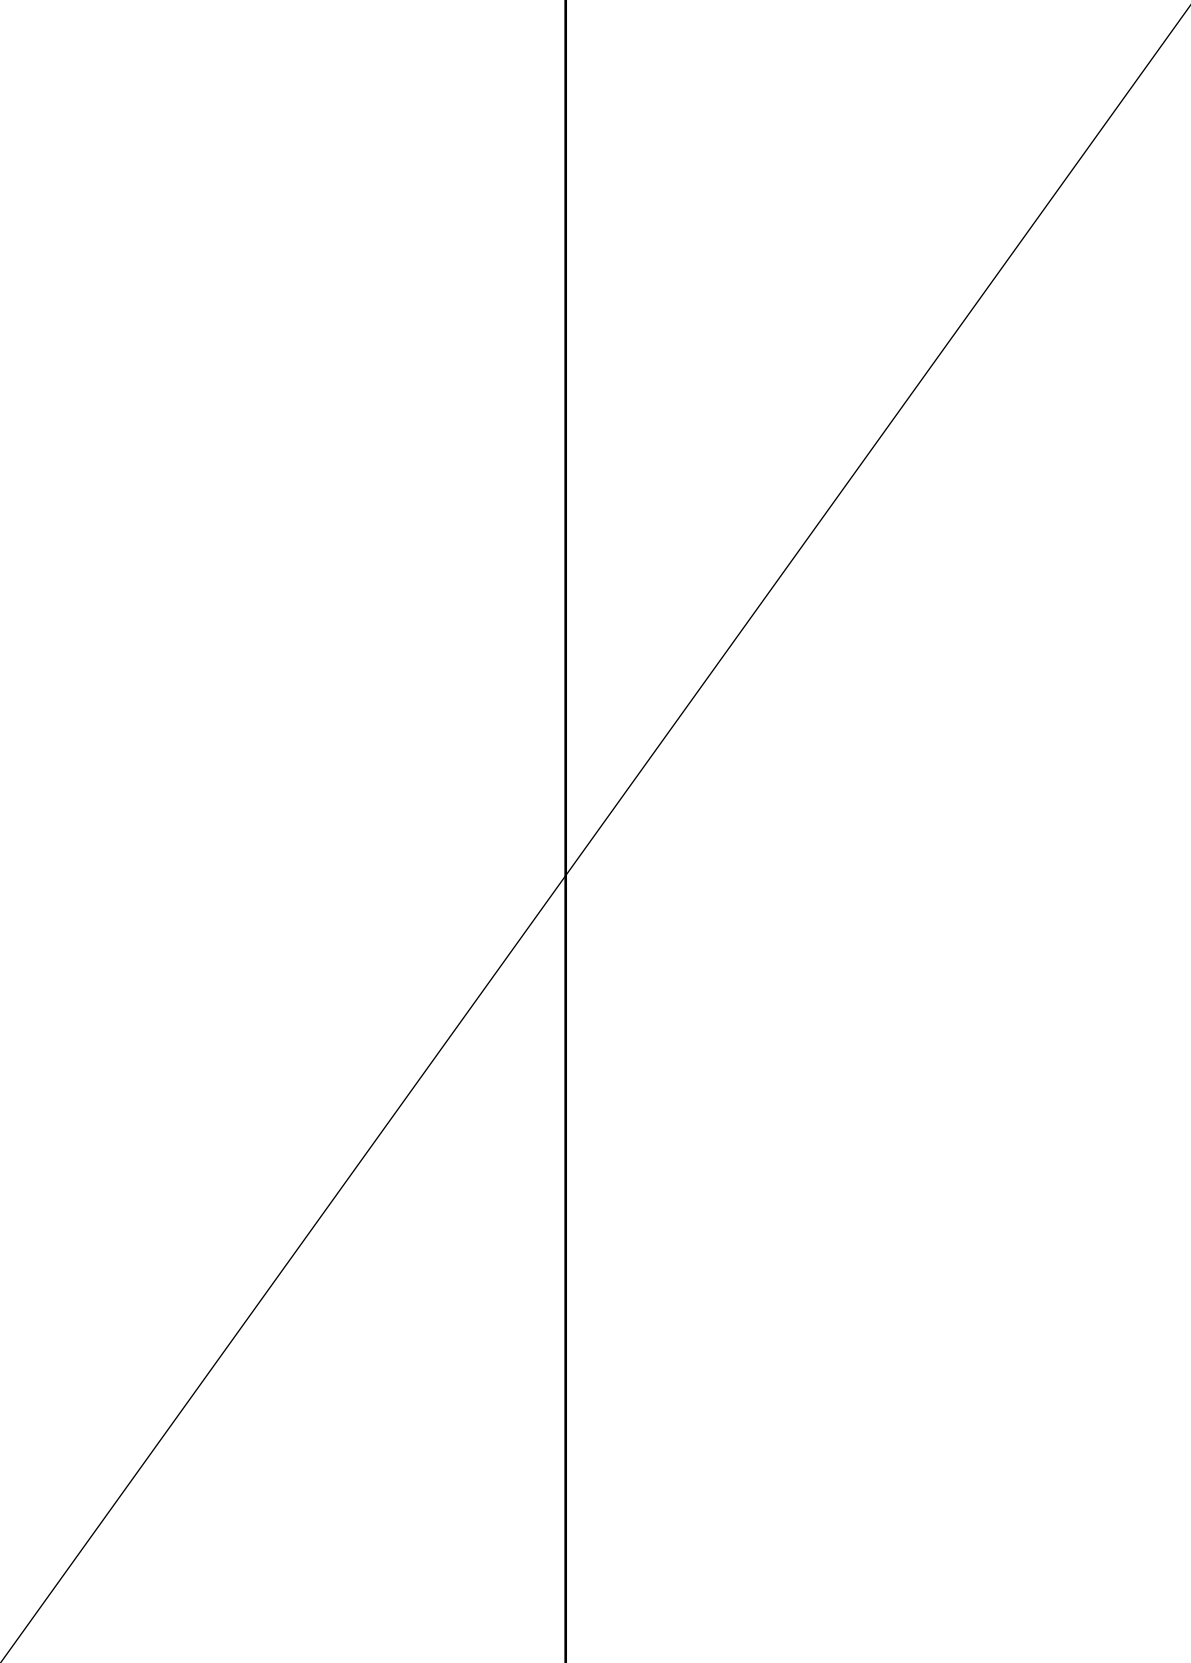

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet




curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



Viabizzuno
progettiamo la luce











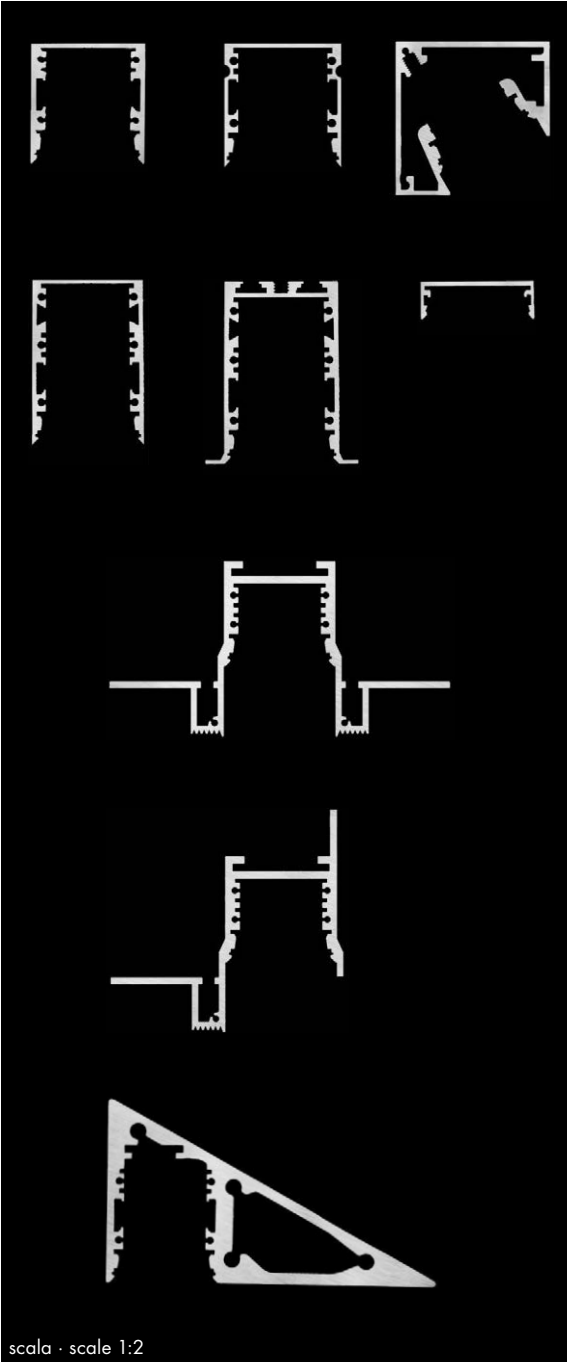


scala · scale 1:2


sistema modulare per interni IP20 e per esterni IP67.
realizzato in alluminio estruso, ossidato e verniciato a polvere, disponibile nelle varianti configurate o da configurare a propria scelta.
modelli:
c2 30x32 parete soffitto,
ck 30x32,
c1 30x48 parete soffitto sospensione,
c1 40x48 incasso,
ca 42x42 parete soffitto,
c 16.64 di sezione 90x50mm,
css 92x48 scomparsa totale,
csr 60x68 scomparsa totale radente,
c3 10x30.
ogni profilo vuoto può essere tagliato alla lunghezza desiderata e si possono installare su di esso i seguenti kit di cablaggio elettrico: kit con sorgente elettronica lineare e diffusore in policarbonato satinato, kit con sorgente elettronica lineare e diffusore in policarbonato satinato h.5mm, kit con sorgente elettronica lineare e diffusore prismatico, kit con sorgente elettronica lineare e lente ellittica in policarbonato, kit IP67 con sorgente elettronica lineare resinato, linea di luce con limitatore di corrente integrato, kit micromen 36,8x30x120mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 2x1W fino a 2x90lm, kit vangogh 42x30x125mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K les6 2x2,2W fino a 2x214lm, kit trentotto diametro Ø38mm 60x250mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 5,6W 19° e 41° fino a 544lm, kit ecomini diametro Ø55mm 69x250mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 12,4W 13° e 12,7W 19° 36° 24Vdc con dimmer incluso; kit trasparenze 100 di dimensioni 30x250mm e kit trasparenze 250 di dimensioni 30x300mm.
tutti i kit elettrici sono alimentati in tensione costante 24Vdc, alimentatore escluso.
accessori: tappi di chiusura laterale, coperchio cieco c system, giunti lineari, pulsante, raccordi, agganci orientabili per sistemi integrati, alimentatore 240V/24Vdc, kit di sospensione, supporti sorgenti elettroniche e linee di luce.
finiture: profili, profili IP67, kit micromen, kit vangogh, kit trentotto, kit ecomini e supporto trasparenze argento opaco, bianco V e nero55, c2 30x32 IP67 grigio argento.

IP20 rated modular system for indoor use and IP67 rated for outdoor use.
made of powder and painted oxidised extruded aluminium, available in the configured version or to custom at user's discretion.
versions:
c2 30x32 wall and ceiling version,
ck 30x32,
c1 30x48 wall, ceiling and suspension version,
c1 40x48 recessed,
ca 42x42 wall and ceiling version,
c 16.64 with a 90x50mm section;
css 92x48 fully concealed version;
csr 60x68 fully concealed grazing version;
c3 10x30.
each hollow profile can be cutted to the desired length and is suitable to accommodate the following electrical wiring kits: kit with linear led source and frosted polycarbonate diffuser, kit with linear led source and h.5mm frosted polycarbonate diffuser, kit with linear led source and prismatic polycarbonate diffuser, kit with linear led source and polycarbonate elliptical lens, IP67 kit with resin linear led source, linea di luce with integrated current limiter, micromen spotlight kit 36.8x30x120mm wired with 2700K and 3000K 2x1W up to 2x90lm led source, vangogh spotlight kit 42x30x125mm wired with 2700K and 3000K les6 2x2,2W 2x214lm, trentotto spotlight kit diameter Ø38mm 60x250mm wired with 2700K and 3000K 5.6W 19° and 41° up to 544lm led source, ecomini spotlight kit with diameter Ø55mm 69x250mm wired with 2700K and 3000K 12.4W 13° and 12.7W 19° 31° 24Vdc led source with dimmer, trasparenze 100 kit 30x250mm and trasparenze 250 kit 30x300mm.
all the electrical kits are powered with 24Vdc constant voltage, power supply not included.
accessories: lateral end caps, c system blind lid, linear joints, push-button, various fittings, adjustable hooks for integrated systems, 240V/24Vdc power supply, suspension kit, led sources supports and linee di luce.
finishes: profiles, IP67 profiles, vangogh spotlight kit, trentotto kit, ecomini spotlight kit and trasparenze support matt silver, bianco V and nero55, c2 30x32 IP67 silver grey.




	kit lineare diffusore satinato frosted diffuser	kit lineare diffusore satinato frosted diffuser5mm	kit lineare diffusore prismato prismatic diffuser	kit lineare lente ellittica elliptical lens	kit lineare diffusore resinato IP67 resin diffuser	linea di luce	kit micromen	kit vangogh	kit trentotto	kit ecomini	kit trasparenze
 c2 30x32, ck 30x32 mario nanni											
 c1 30x48 mario nanni											
 c1 40x48 mario nanni											
 ca 42x42 mario nanni											
 c 16.64 vittorio longheu											
 css 92x48 mario nanni											
 csr 60x68 mario nanni											
 c3 10x30 mario nanni											






scala · scale 1:2




c2 30x32		24Vdc			IP20		
Vb6.194.22	argento opaco · matt silver	3000K	14,7W	600mm	0,7		
Vb6.194.22.1	bianco V	3000K	14,7W	600mm	0,7		
Vb6.194.23	argento opaco · matt silver	3000K	22,5W	900mm	1		
Vb6.194.23.1	bianco V	3000K	22,5W	900mm	1		
Vb6.194.24	argento opaco · matt silver	3000K	30,3W	1200mm	1,3		
Vb6.194.24.1	bianco V	3000K	30,3W	1200mm	1,3		
Vb6.194.25	argento opaco · matt silver	3000K	38,1W	1500mm	1,6		
Vb6.194.25.1	bianco V	3000K	38,1W	1500mm	1,6		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	R _f 93	R _g 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	




scala · scale 1:2




c2 30x32		24Vdc	 IK10	 IP67		CE	
f6.194.41.1	grigio argento · silver grey	3000K	5W	513mm	0,8		
f6.194.42.1	grigio argento · silver grey	3000K	10W	1013mm	1,5		
f6.194.43.1	grigio argento · silver grey	3000K	20W	2013mm	3		
f6.194.44.1	grigio argento · silver grey	3000K	30W	3013mm	4,5		

Ra	ies tm/30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
80	R _f 83	R _g 95	step 3	24	520	10	52
V1031	9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10







scala · scale 1:2



c1 40x48		24Vdc						CE	
Vb6.193.22	argento opaco · matt silver	3000K	14,7W	600mm	0,7				
Vb6.193.22.1	bianco V	3000K	14,7W	600mm	0,7				
Vb6.193.23	argento opaco · matt silver	3000K	22,5W	900mm	1				
Vb6.193.23.1	bianco V	3000K	22,5W	900mm	1				
Vb6.193.24	argento opaco · matt silver	3000K	30,3W	1200mm	1,3				
Vb6.193.24.1	bianco V	3000K	30,3W	1200mm	1,3				
Vb6.193.25	argento opaco · matt silver	3000K	38,1W	1500mm	1,6				
Vb6.193.25.1	bianco V	3000K	38,1W	1500mm	1,6				


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	¹¹ 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10






c3 10x30		24Vdc			IP20			CE	i
f6.209.06	argento opaco · matt silver	3000K	7,8W	620mm	0,7				
f6.209.06.1	bianco V	3000K	7,8W	620mm	0,7				
f6.209.09	argento opaco · matt silver	3000K	11,7W	920mm	1				
f6.209.09.1	bianco V	3000K	11,7W	920mm	1				
f6.209.12	argento opaco · matt silver	3000K	15,6W	1220mm	1,3				
f6.209.12.1	bianco V	3000K	15,6W	1220mm	1,3				
f6.209.15	argento opaco · matt silver	3000K	19,5W	1520mm	1,6				
f6.209.15.1	bianco V	3000K	19,5W	1520mm	1,6				

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

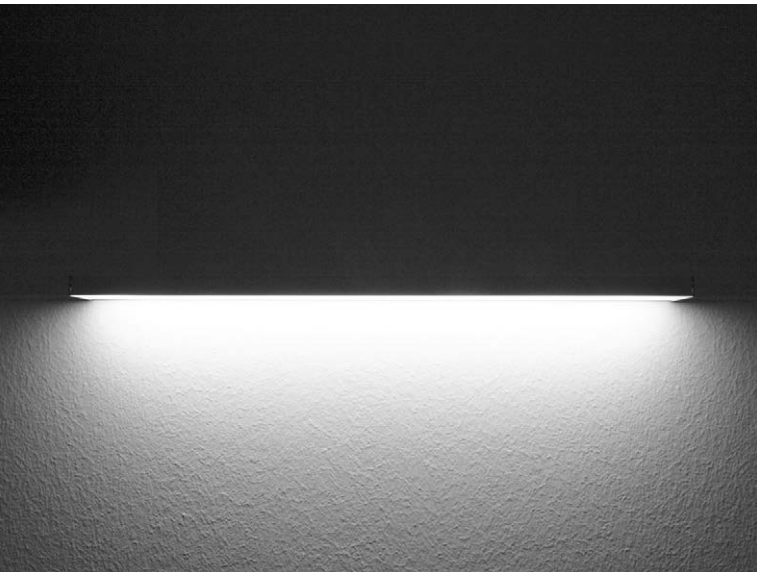



kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser

kit lineare
diffusore prismatico
prismatic diffuser

kit lineare
lente ellittica
elliptic lens

kit lineare
diffusore resinato IP67
resin diffuser

linea di luce





kit micromen

kit vangogh

kit trentotto

kit ecomini

kit trasparenze








c2 30x32			★	CE	
Vb6.194.61	argento opaco · matt silver	3000mm			2,3
Vb6.194.62.1	bianco V	3000mm			2,3
Vb6.194.65	nero55	3000mm			2,3

c2 30x32 radente			★	CE	
Vb6.194.71	argento opaco · matt silver	3000mm			2,3
Vb6.194.72	bianco V	3000mm			2,3
Vb6.194.75	nero55	3000mm			2,3

tappi terminali. end caps.		★	CE	
f9.194.81	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs		0,1
f9.194.82	bianco V	2 pz · pcs		0,1
f9.130.89	nero55	2 pz · pcs		0,1


coperchi. covers.		★	CE	
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3
Vb9.194.04	bianco V	3000mm		2,3
Vb9.194.05	nero55	3000mm		2,3



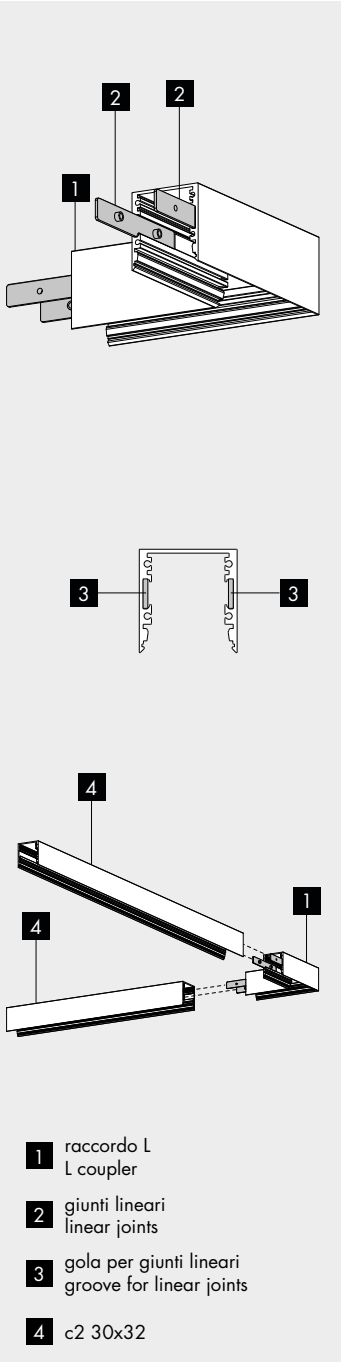

giunti. joints.		★	CE	🔌
f9.131.01	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs	0,1	
accessori. accessories.		★	CE	🔌
f9.131.02	pulsante · switch		0,02	
raccordi. couplers.		★	CE	🔌
f9.130.82	raccordo L · L coupler	argento opaco · matt silver	0,2	
f9.130.92	raccordo L · L coupler	bianco V	0,2	
f9.130.86	raccordo L · L coupler	nero55	0,2	
f9.130.83	raccordo T · T coupler	argento opaco · matt silver	0,2	
f9.130.93	raccordo T · T coupler	bianco V	0,2	
f9.130.87	raccordo T · T coupler	nero55	0,2	
f9.130.84	raccordo + · + coupler	argento opaco · matt silver	0,3	
f9.130.94	raccordo + · + coupler	bianco V	0,3	
f9.130.88	raccordo + · + coupler	nero55	0,3	





scala · scale 1:2

kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser

kit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuser

kit lineare
lente ellittica
elliptic lens

kit lineare
diffusore resinato IP67
resin diffuser

linea di luce





kit micromen

kit vangogh

kit trentotto

kit ecomini

kit trasparenze




ck 30x32			★	CE	i
Vb6.194.81	argento opaco · matt silver	3000mm			2,3
Vb6.194.82	bianco V	3000mm			2,3
Vb6.194.85	nero55	3000mm			2,3


tappi terminali. end caps.		★	CE	i
f9.194.81	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs		0,1
f9.194.82	bianco V	2 pz · pcs		0,1
f9.130.89	nero55	2 pz · pcs		0,1


coperchi. covers.		★	CE	i
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3
Vb9.194.04	bianco V	3000mm		2,3
Vb9.194.05	nero55	3000mm		2,3

giunti. joints.		★	CE	i
f9.131.01	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs		0,1



kit agganci 094/070. hooks kit.		★	CE	ⓘ
	Vb9.094.90 agganci orientabili · adjustable hooks	2 pz · pcs	0,1	
	Vb9.094.91 agganci fissi · fixed hooks	2 pz · pcs	0,1	

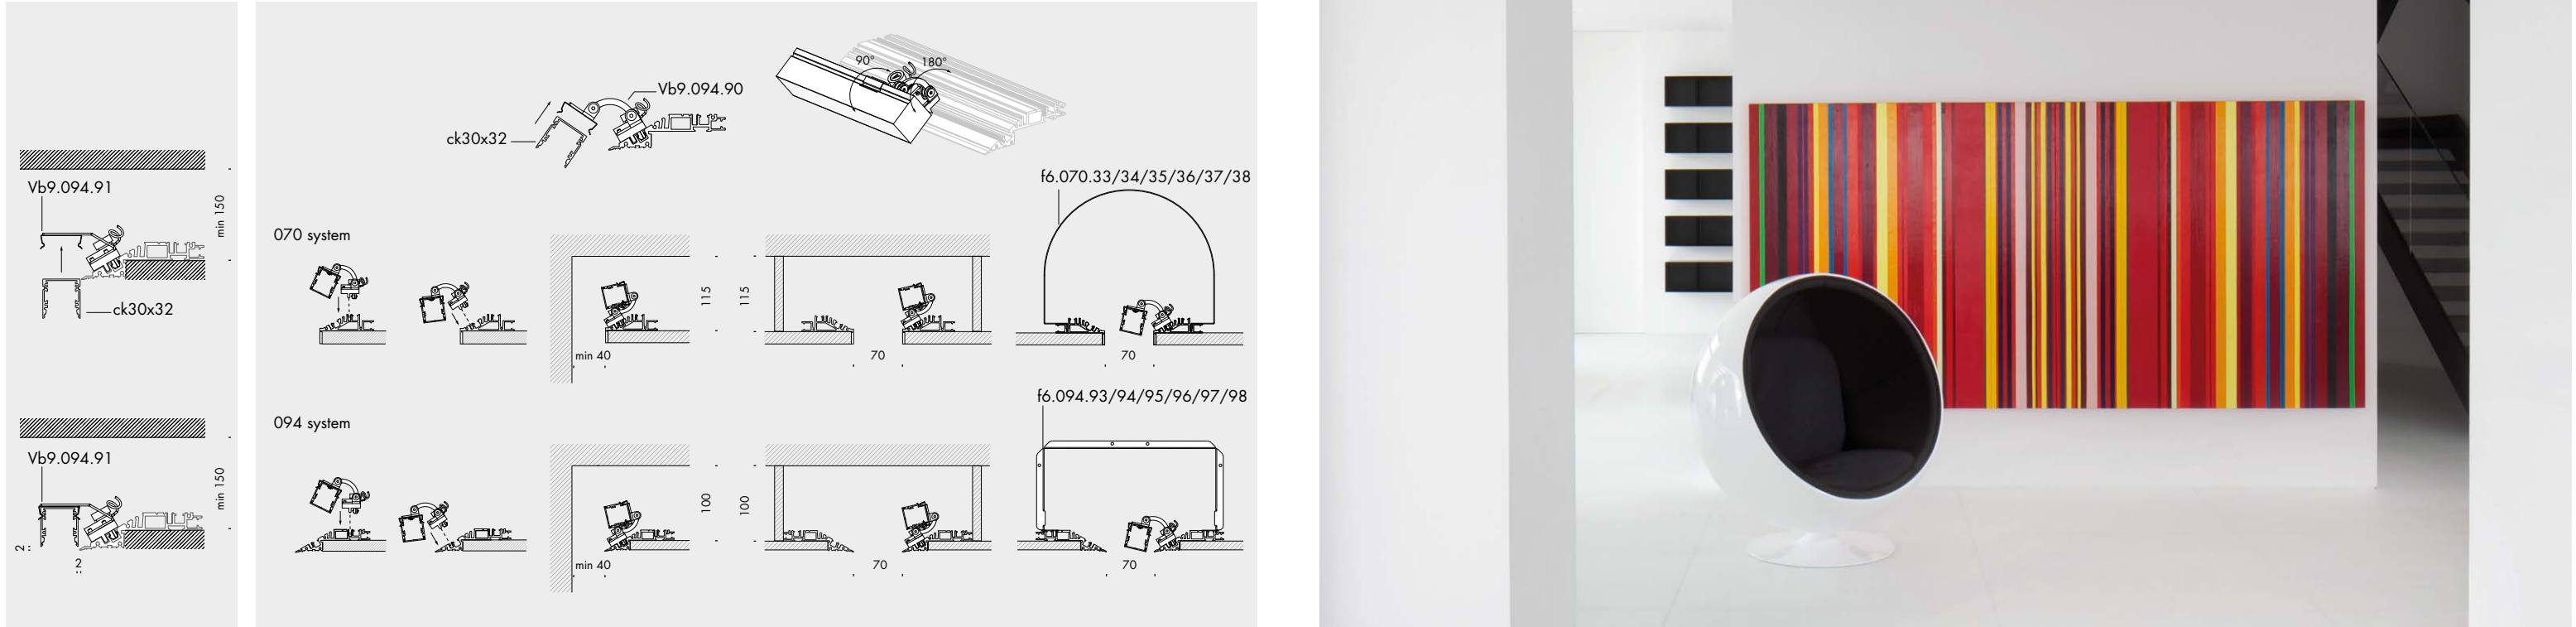





kit agganci. hooks kit.

CE



Vb9.194.86 agganci fissi per controsoffitto di doghe in lamiera 2 pz · pcs 0,1
fixed hooks for sheet metal false ceiling

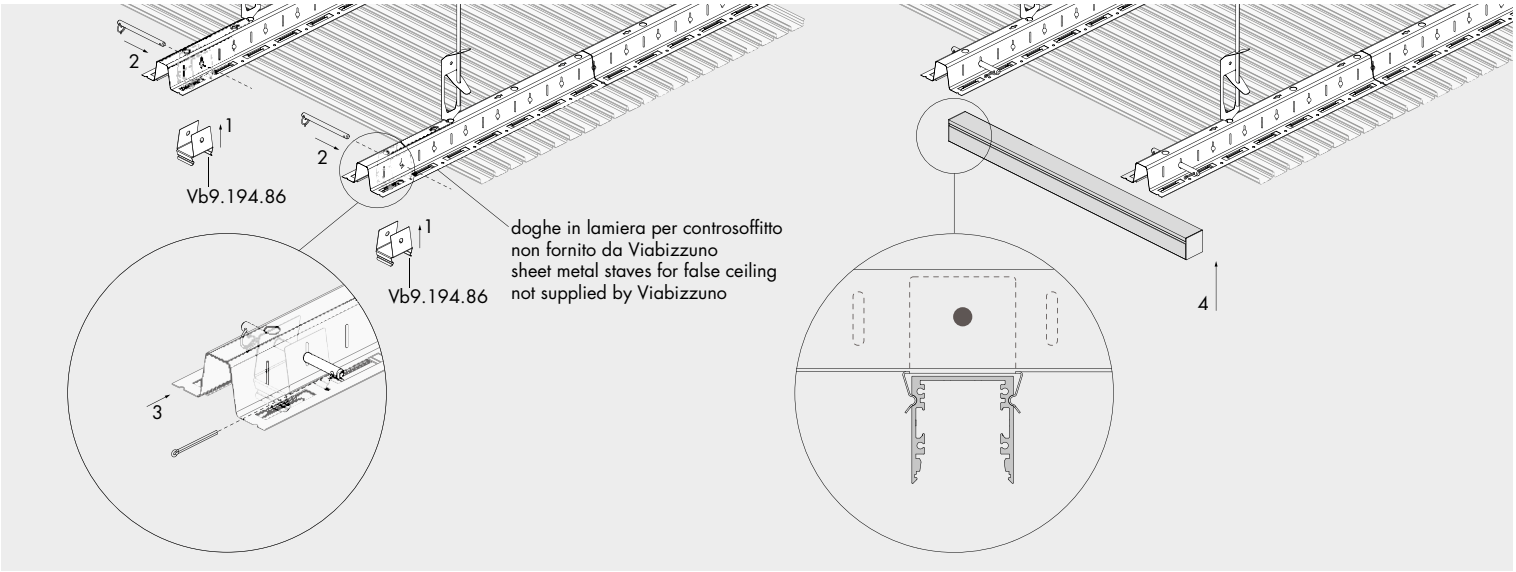



scala · scale 1:2



kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser



kit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuser



kit lineare
lente ellittica
elliptic lens



kit lineare
diffusore resinato IP67
resin diffuser



linea di luce



kit micromen



kit vangogh






kit trentotto



kit ecomini







kit trasparenze



c1 30x48			★	€	📦
Vb6.194.91	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.92	bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.95	nero55	3000mm		2,3	

tappi terminali. end caps.		★	€	📦
f9.521.81	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1	
f9.521.83	bianco V	2 pz · pcs	0,1	
f9.521.82	nero55	2 pz · pcs	0,1	

coperchi. covers.		★	€	📦
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3	
Vb9.194.04	bianco V	3000mm	2,3	
Vb9.194.05	nero55	3000mm	2,3	




alimentatori. power supplies.	240V 50-60Hz		IP20	★	€	📦
t4.215	24Vdc				60W	0,1

raccordi. couplers.		★	€	📦
f9.521.01	raccordo L argento opaco · matt silver L coupler			0,2
f9.521.03	raccordo L bianco V · L coupler			0,2
f9.521.04	raccordo L nero55 · L coupler			0,2

f9.521.06	raccordo T argento opaco · matt silver T coupler			0,2
f9.521.07	raccordo T bianco V · T coupler			0,2
f9.521.08	raccordo T nero55 · T coupler			0,2

f9.521.11	raccordo + argento opaco · matt silver + coupler			0,3
f9.521.12	raccordo + bianco V · + coupler			0,3
f9.521.13	raccordo + nero55 · + coupler			0,3




giunti. joints. ☆ CE ⓘ

f9.131.01 lineari acciaio inox + grani 2 pz · pcs 0,1
stainless steel linear + grub screws




accessori. accessories. ☆ CE ⓘ

f9.131.02 pulsante · switch 0,02





kit sospensione. suspension kit. ☆ CE ⓘ

Vb9.194.07 cavo sospensione 3000mm 1 pz · pcs 0,1
suspension cable



Vb9.194.08 cavo elettrico trasparente 3x0,75mm² 10000mm 0,5
transparent electric cable

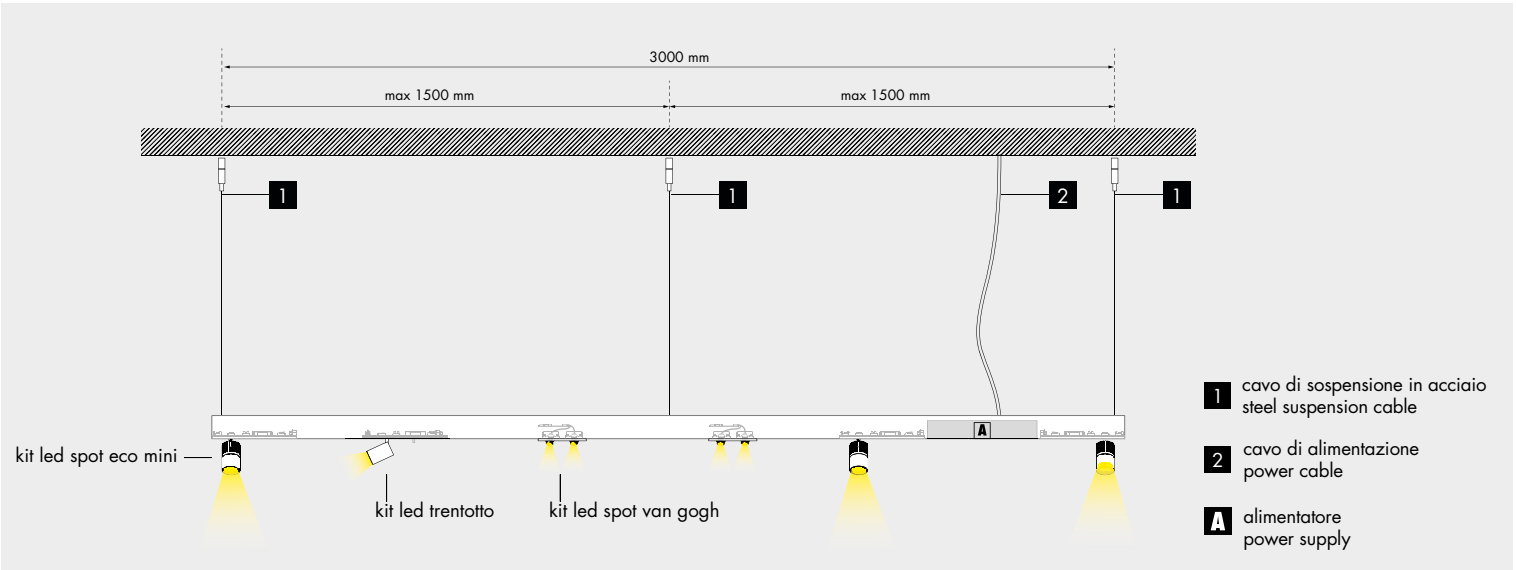





kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser



kit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuser



kit lineare
lente ellittica
elliptic lens



kit lineare
diffusore resinato IP67
resin diffuser



linea di luce



kit micromen



kit vangogh






kit trentotto



kit ecomini









kit trasparenze



c1 40x48			★	€	ⓘ
Vb6.194.101	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.102	bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.105	nero55	3000mm		2,3	

tappi terminali. end caps.		★	€	ⓘ
f9.129.81	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1	
f9.129.95	bianco V	2 pz · pcs	0,1	
f9.129.97	nero55	2 pz · pcs	0,1	

coperchi. covers.		★	€	ⓘ
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3	
Vb9.194.04	bianco V	3000mm	2,3	
Vb9.194.05	nero55	3000mm	2,3	



giunti. joints.		★	€	ⓘ
f9.131.01	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs	0,1	

accessori. accessories.		★	€	ⓘ
f9.131.02	pulsante · switch		0,02	


f9.129.96	molle per incasso · recess springs	2 pz · pcs	0,6	
-----------	------------------------------------	------------	-----	--



alimentatori. power supplies.		240V 50-60Hz		IP20	€	ⓘ
t4.215	24Vdc				60W	0,1

raccordi. couplers.		★	€	ⓘ
f9.129.82	raccordo L argento opaco · matt silver L coupler		0,2	
f9.129.92	raccordo L bianco V · L coupler		0,2	
f9.129.102	raccordo L nero55 · L coupler		0,2	

f9.129.83	raccordo T argento opaco · matt silver T coupler		0,2	
f9.129.93	raccordo T bianco V · T coupler		0,2	
f9.129.103	raccordo T nero55 · T coupler		0,2	

f9.129.84	raccordo + argento opaco · matt silver + coupler		0,3	
f9.129.94	raccordo + bianco V · + coupler		0,3	
f9.129.104	raccordo + nero55 · + coupler		0,3	

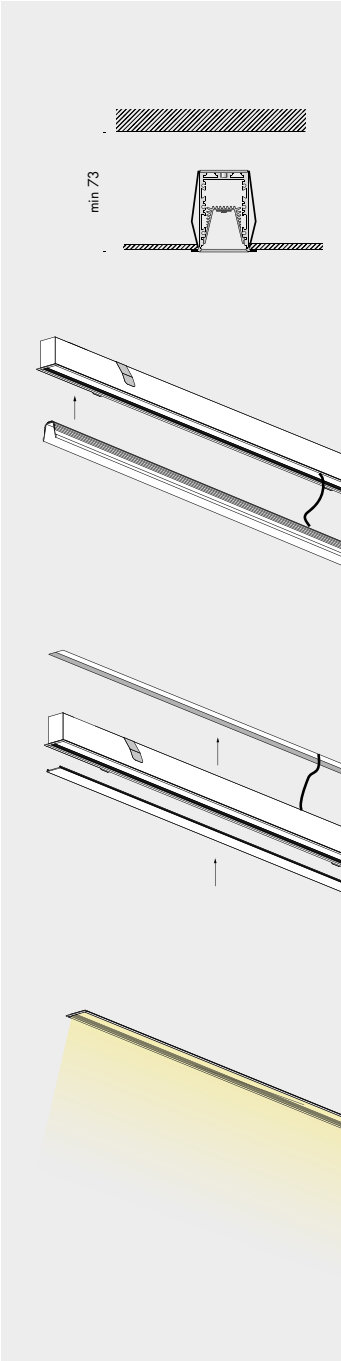



kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser

kit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuser

kit lineare
lente ellittica
elliptic lens

kit lineare
diffusore resinato IP67
resin diffuser



linea di luce

kit micromen

kit vangogh

kit trentotto


kit ecomini



ca 42x42			★	€	i
Vb6.194.111	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.112	bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.115	nero55	3000mm		2,3	

tappi terminali. end caps.		★	€	i
Vb9.194.11	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1	
Vb9.194.12	bianco V	2 pz · pcs	0,1	
Vb9.194.15	nero55	2 pz · pcs	0,1	


coperchi. covers.		★	€	i
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3	
Vb9.194.04	bianco V	3000mm	2,3	
Vb9.194.05	nero55	3000mm	2,3	





giunti. joints.		★	€	i
Vb9.194.17	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs	0,1	

accessori. accessories.		★	€	i
f9.131.02	pulsante · switch		0,02	

ca 42x42
valori lux ricavati considerando le seguenti distanze:
lux values obtained by considering the following distances:

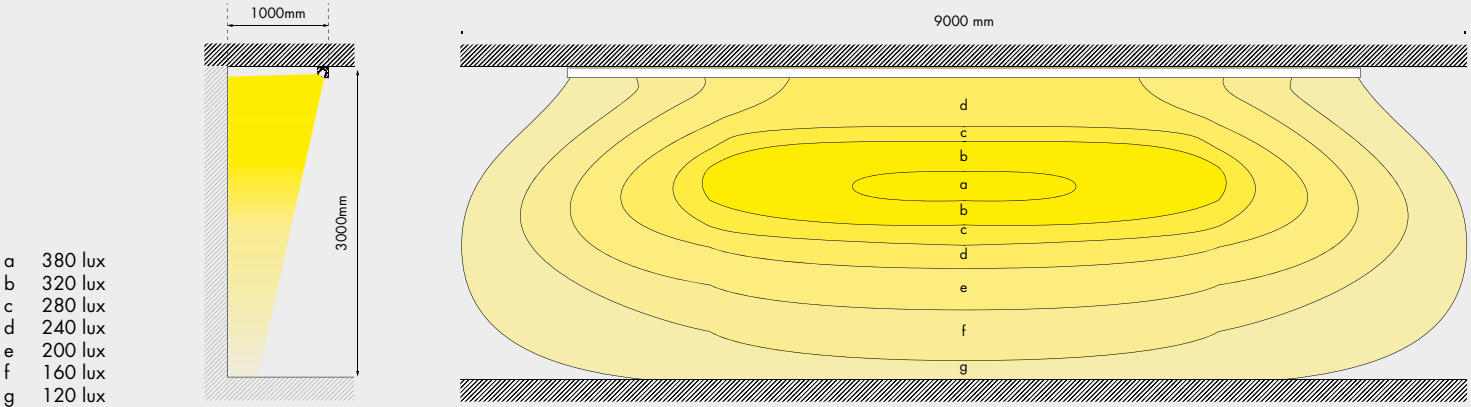



c 16.64		☒	★	CE	📏
Vb6.194.121	argento opaco · matt silver	3000mm			2,3
Vb6.194.122	bianco V	3000mm			2,3
Vb6.194.125	nero55	3000mm			2,3

tappi terminali. end caps.		★	CE	📏
f9.090.94	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs		0,1
f9.090.91	bianco V	2 pz · pcs		0,1
f9.090.95	nero55	2 pz · pcs		0,1

coperchi. covers.		★	CE	📏
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3
Vb9.194.04	bianco V	3000mm		2,3
Vb9.194.05	nero55	3000mm		2,3

giunti. joints.		★	CE	📏
f9.090.93	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs		0,2

kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser

kit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuser

kit lineare
lente ellittica
elliptic lens

kit lineare
diffusore resinato IP67
resin diffuser



linea di luce

kit micromen


kit vangogh

kit trentotto


kit ecomini




installazione a parete
wall mounting





installazione ad incasso
recessed installation



installazione ad incasso
con possibilità di ripresa aria
condizionata
recessed installation with the
possibility of air conditioning intake





css 92x48			★	€	
Vb6.194.131	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.132	bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.135	nero55	3000mm		2,3	




tappi terminali. end caps.		★	€	
Vb9.194.21	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1	
Vb9.194.22	bianco V	2 pz · pcs	0,1	
Vb9.194.27	nero55	2 pz · pcs	0,1	


giunti. joints.		★	€	
Vb9.194.25	lineare acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws		0,1	
Vb9.194.29	angolare acciaio inox + grani stainless steel angle + grub screws		0,1	

kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser h.5mm

kit lineare
lente ellittica
elliptic lens

linea di luce


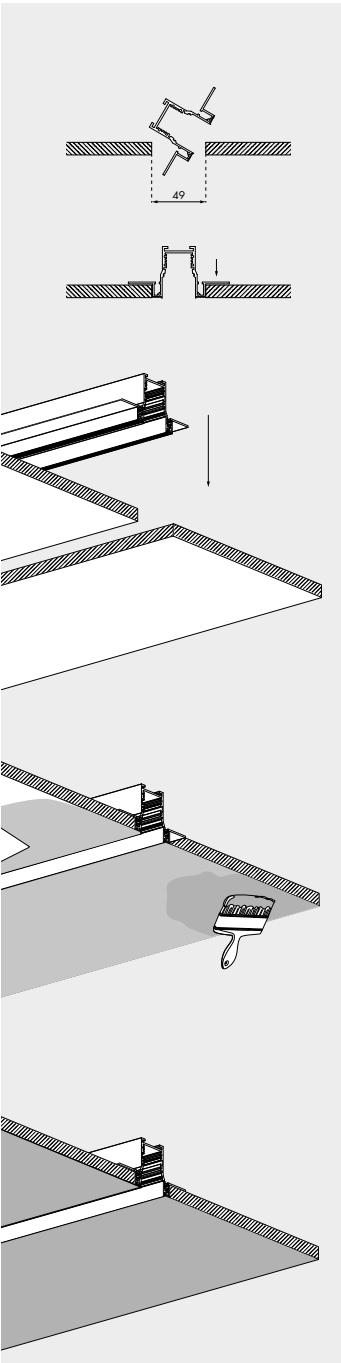






 linea di luce

 kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser h.5mm


 kit lineare
lente ellittica
elliptic lens






csr 60x68					
Vb6.194.141	argento opaco · matt silver	3000mm			2,3
Vb6.194.142	bianco V	3000mm			2,3
Vb6.194.145	nero55	3000mm			2,3

tappi terminali. end caps.				
Vb9.194.31	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs		0,1
Vb9.194.32	bianco V	2 pz · pcs		0,1
Vb9.194.35	nero55	2 pz · pcs		0,1

giunti. joints.				
Vb9.194.25	lineare acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws			0,1
Vb9.194.29	angolare acciaio inox + grani stainless steel angle + grub screws			0,1

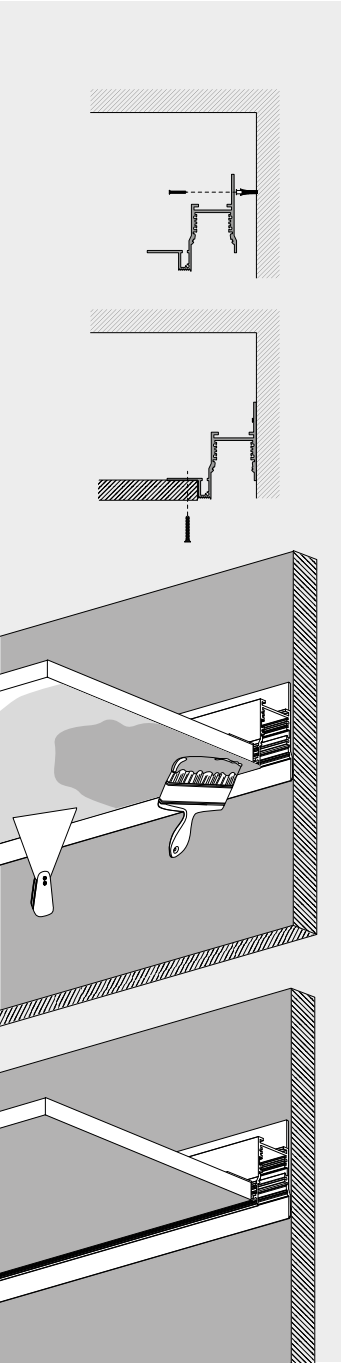


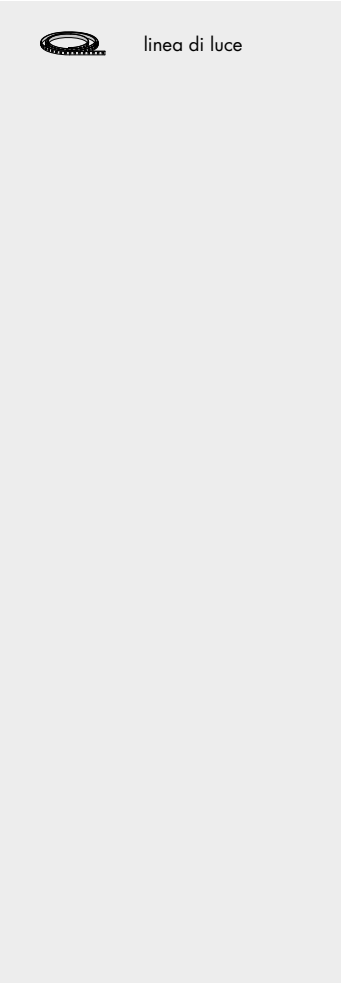


c3 10x30			★	€	📦
Vb6.194.151	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.152	bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.155	nero55	3000mm		2,3	



giunti. joints.		★	€	📦
f9.209.90	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws		2 pz · pcs	0,1



coperchi. covers.		★	€	📦
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver		3000mm	2,3
Vb9.194.04	bianco V		3000mm	2,3
Vb9.194.05	nero55		3000mm	2,3






diffusori. diffusers.			★	€	📦
Vb9.194.41	polycarbonato satinato frosted polycarboate	3000mm		0,1	
Vb9.194.42	polycarbonato prismato prismatic polycarboate	3000mm		0,1	



tappi terminali. end caps.			★	€	📦
f9.209.98	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs		0,1	
f9.209.99	bianco V	2 pz · pcs		0,1	
f9.209.100	nero55	2 pz · pcs		0,1	



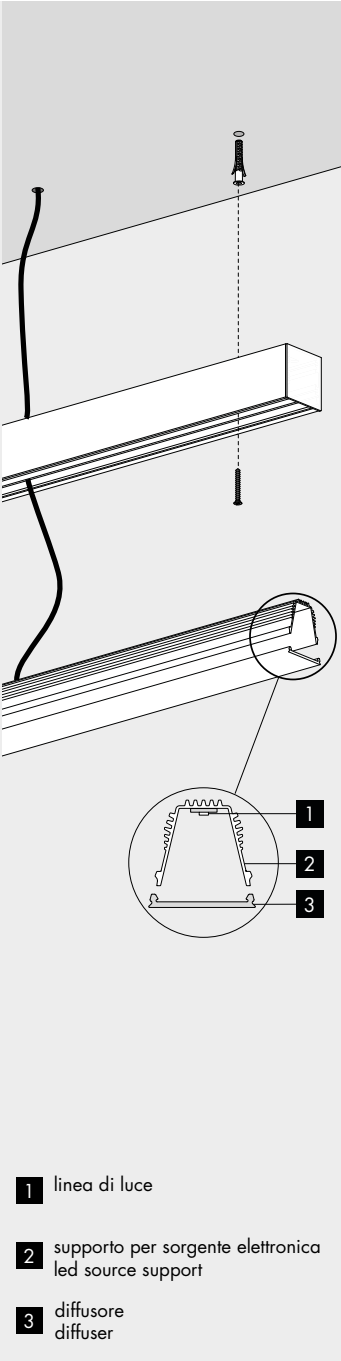



kit lineare satinato frosted		24Vdc				IP20			CE	
Vb9.194.152.27	2700K					15,6W	598mm	0,5		
Vb9.194.153.27	2700K					23,4W	898mm	0,7		
Vb9.194.154.27	2700K					31,2W	1198mm	1		
Vb9.194.155.27	2700K					39W	1498mm	1,2		
Vb9.194.156.27	2700K					78W	2998mm	2,3		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb9.194.152.30	3000K					15,6W	598mm	0,5		
Vb9.194.153.30	3000K					23,4W	898mm	0,7		
Vb9.194.154.30	3000K					31,2W	1198mm	1		
Vb9.194.155.30	3000K					39W	1498mm	1,2		
Vb9.194.156.30	3000K					78W	2998mm	2,3		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

supporto per sorgente elettronica. led source support.				CE	
Vb9.194.150	alluminio ossidato argento con diffusore satinato silver oxidate aluminium with frosted diffuser	3000mm	0,6		




kit lineare satinato frosted 5mm		24Vdc				IP20			CE	
Vb9.194.172.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	15,6W	598mm	0,5					
Vb9.194.173.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	23,4W	898mm	0,7					
Vb9.194.174.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	31,2W	1198mm	1					
Vb9.194.175.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	39W	1498mm	1,2					
Vb9.194.176.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	78W	2998mm	2,3					


Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb9.194.172.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	15,6W	598mm	0,5					
Vb9.194.173.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	23,4W	898mm	0,7					
Vb9.194.174.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	31,2W	1198mm	1					
Vb9.194.175.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	39W	1498mm	1,2					
Vb9.194.176.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	78W	2998mm	2,3					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

supporto per sorgente elettronica. led source support.				CE	
Vb9.194.170	alluminio ossidato argento con diffusore satinato 5mm silver oxidate aluminium with 5mm frosted diffuser	3000mm	0,6		

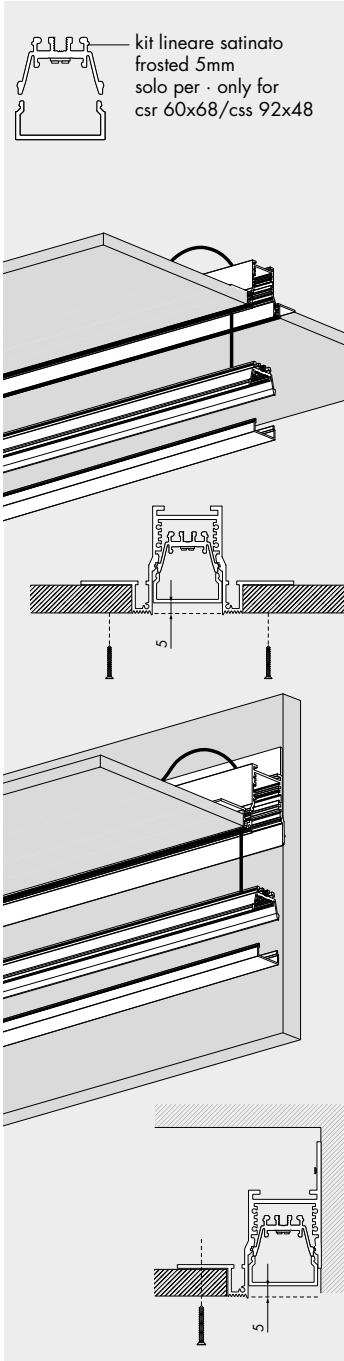




kit lineare prismatico		24Vdc				IP20			CE	
Vb9.194.162.27	2700K					15,6W		598mm		0,5
Vb9.194.163.27	2700K					23,4W		898mm		0,7
Vb9.194.164.27	2700K					31,2W		1198mm		1
Vb9.194.165.27	2700K					39W		1498mm		1,2
Vb9.194.166.27	2700K					78W		2998mm		2,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	¹¹ 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h L80 B10	


Vb9.194.162.30	3000K	15,6W	598mm	0,5
Vb9.194.163.30	3000K	23,4W	898mm	0,7
Vb9.194.164.30	3000K	31,2W	1198mm	1
Vb9.194.165.30	3000K	39W	1498mm	1,2
Vb9.194.166.30	3000K	78W	2998mm	2,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	R _f 93	R _g 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h L80 B10	



supporto per sorgente elettronica. led source support.		☆	☒	CE	!
Vb9.194.160	alluminio ossidato argento con diffusore prismato silver oxidate aluminium with prismatic diffuser	3000mm	0,6		





kit lineare ellittica. elliptical.		24Vdc				IP20		★	CE	
Vb9.194.182.27	2700K	7,8W	41°x84°	598mm	0,5					
Vb9.194.183.27	2700K	11,7W	41°x84°	898mm	0,7					
Vb9.194.184.27	2700K	15,6W	41°x84°	1198mm	1					
Vb9.194.185.27	2700K	19,5W	41°x84°	1498mm	1,2					
Vb9.194.186.27	2700K	39W	41°x84°	2998mm	2,3					


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92
V0000	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	

Vb9.194.182.30	3000K	7,8W	41°x84°	598mm	0,5			
Vb9.194.183.30	3000K	11,7W	41°x84°	898mm	0,7			
Vb9.194.184.30	3000K	15,6W	41°x84°	1198mm	1			
Vb9.194.185.30	3000K	19,5W	41°x84°	1498mm	1,2			
Vb9.194.186.30	3000K	39W	41°x84°	2998mm	2,3			

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	



supporto per sorgente elettronica. led source support.		★		CE	
Vb9.194.180	alluminio ossidato argento con lente ellittica silver oxidate aluminium with elliptical lens	41°x84°	3000mm	0,6	



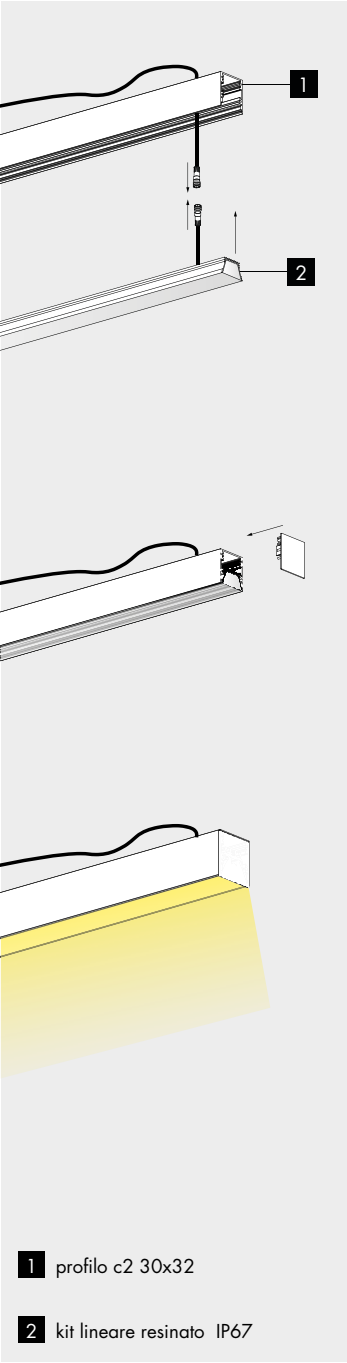

1 profilo c2 30x32

2 kit lineare resinato IP67




kit lineare resinato resin IP67		24Vdc				IP67		★	CE	
Vb6.250.01	3000K con connettori m/f	6W	610mm	0,5						
Vb6.250.02	3000K con connettori m/f	9W	910mm	0,9						
Vb6.250.03	3000K con connettori m/f	12W	1210mm	1,1						
Vb6.250.04	3000K con connettori m/f	15W	1510mm	1,3						
Vb6.250.05	3000K con connettori m/f	30W	3010mm	2,7						

Ra	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
80	Rf 83	Rg 95	step 3	24	520	10	52	G
V1031	9	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector. IP65		★	CE	
f9.250.71	150mm	0,01		
f9.164.86	2000mm	0,1		
f9.164.87	5000mm	0,2		
f9.164.88	10000mm	0,3		

cavi con connettori m/f m8. cables with m/f m8 connectors. IP65		★	CE	
f9.250.72	2000mm	0,1		
f9.250.73	5000mm	0,3		
f9.250.74	10000mm	0,6		



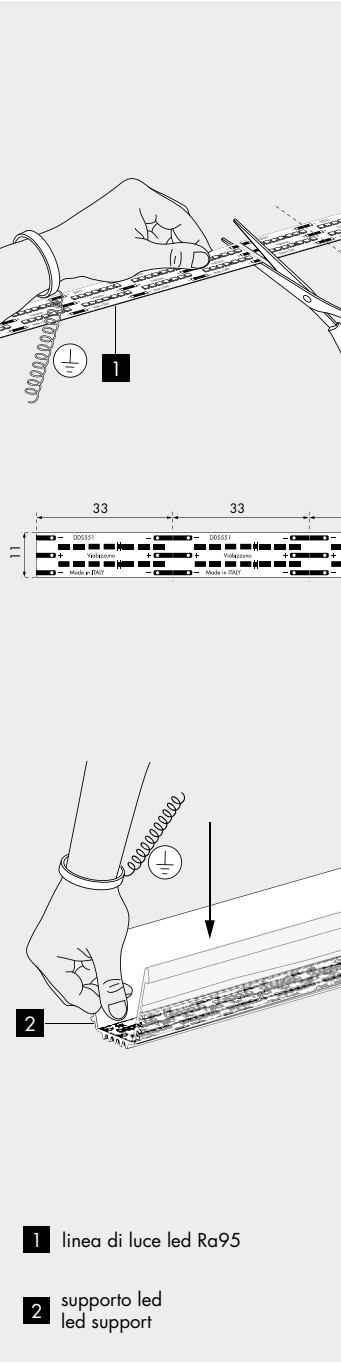

linea di luce Ra95/13 Ra95/26				24Vdc					CE	
-------------------------------	--	--	--	-------	--	--	--	--	----	--

Vb6.250.121						2700K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F
V0000	5,9			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb6.250.122						3000K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	F
V0001	5,9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

Vb6.250.123						4000K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1300	13	100	F
V0003	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

Vb6.250.124						5000K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1300	13	100	F
V0005	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

Vb6.250.155						2700K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92	F
V3000	11			Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.250.156						3000K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	F
V3001	¹¹		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

Vb6.250.157						4000K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2600	26	100	F
V3003	11			Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10	

Vb6.250.158						5000K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2600	26	100	F
V3005	11 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

linea di luce Ra95/26				24Vdc					CE	
-----------------------	--	--	--	-------	--	--	--	--	----	--

Vb6.250.130					2700/4000K	6000mm	0,6		
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F
V0000	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1300	13	100	F
V0003	5,9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

linea di luce				3x24Vdc pwm					CE	
---------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	----	--

f6.250.25.1		rgb		14W/m		300lm/m		6000mm		0,6	
-------------	--	-----	--	-------	--	---------	--	--------	--	-----	--

linea di luce Ra90/6				24Vdc					CE	
----------------------	--	--	--	-------	--	--	--	--	----	--

Vb6.250.111				2700K	5000mm	0,6			
Ra		ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90		Rf 93	Rg 102	step 3	24	475	6	79	G
y27900506s	5,5		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.250.112					3000K	5000mm	0,6		
Ra		ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90		Rf 93	Rg 102	step 3	24	542	6	90	F
y30900506s		5,5		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb6.250.113				4000K	5000mm	0,6			
Ra		ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90		Rf 93	Rg 102	step 3	24	553	6	92	F
y40900506s		5,5		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10





linea di luce Ra90/13									
24Vdc									
Vb6.250.181									
2700K 5000mm 0,6									
Ra		ies tm/30		sdcm		Vf	lm/m	W/m	lm/W
90		Rf 96		Rg 99		step 3	24	1345	13
y27900613s		6		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	
								L80 B10	

Vb6.250.182									
3000K 5000mm 0,6									
Ra		ies tm/30		sdcm		Vf	lm/m	W/m	lm/W
90		Rf 96		Rg 99		step 3	24	1378	13
y30900613s		6		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	
								L80 B10	


Vb6.250.183									
4000K 5000mm 0,6									
Ra		ies tm/30		sdcm		Vf	lm/m	W/m	lm/W
90		Rf 96		Rg 99		step 3	24	1431	13
y40900613s		6		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	
								L80 B10	



linea di luce Ra90/26									
24Vdc									
Vb6.250.191									
2700K 5000mm 0,6									
Ra		ies tm/30		sdcm		Vf	lm/m	W/m	lm/W
90		Rf 96		Rg 99		step 3	24	2405	26
y27901026s		10		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	
								L80 B10	

Vb6.250.192									
3000K 5000mm 0,6									
Ra		ies tm/30		sdcm		Vf	lm/m	W/m	lm/W
90		Rf 96		Rg 99		step 3	24	2753	26
y30901026s		10		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	
								L80 B10	

Vb6.250.193									
4000K 5000mm 0,6									
Ra		ies tm/30		sdcm		Vf	lm/m	W/m	lm/W
90		Rf 96		Rg 99		step 3	24	2863	26
y40901026s		10		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	
								L80 B10	






kit micromen 13°									
24Vdc									
Vb9.194.195.27									
argento opaco · matt silver									
2700K 13°-13° 0,1									
Vb9.194.196.27									
bianco V									
2700K 13°-13° 0,1									
Vb9.194.197.27									
nero55									
2700K 13°-13° 0,1									
Ra		ies tm-30		sdcm		mA	V _{f (min)}	lm	W
90		Rf 90		Rg 100		step 2	300	5,6	170
ca010-2		les2		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	
								L80 B10	

Vb9.194.194.30									
argento opaco · matt silver									
3000K 13°-13° 0,1									
Vb9.194.195.30									
bianco V									
3000K 13°-13° 0,1									
Vb9.194.196.30									
nero55									
3000K 13°-13° 0,1									
Ra		ies tm-30		sdcm		mA	V _{f (min)}	lm	W
90		Rf 90		Rg 100		step 2	300	5,6	180
ca011-2		les2		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	
								L80 B10	

kit micromen 25°									
24Vdc									
Vb9.194.198.27									
argento opaco · matt silver									
2700K 25°-25° 0,1									
Vb9.194.199.27									
bianco V									
2700K 25°-25° 0,1									
Vb9.194.200.27									
nero55									
2700K 25°-25° 0,1									
Ra		ies tm-30		sdcm		mA	V _{f (min)}	lm	W
90		Rf 90		Rg 100		step 2	300	5,6	170
ca010-2		les2		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	
								L80 B10	

Vb9.194.198.30									
argento opaco · matt silver									
3000K 25°-25° 0,1									
Vb9.194.199.30									
bianco V									
3000K 25°-25° 0,1									
Vb9.194.200.30									
nero55									
3000K 25°-25° 0,1									
Ra		ies tm-30		sdcm		mA	V _{f (min)}	lm	W
90		Rf 90		Rg 100		step 2	300	5,6	180
ca011-2		les2		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	
								L80 B10	



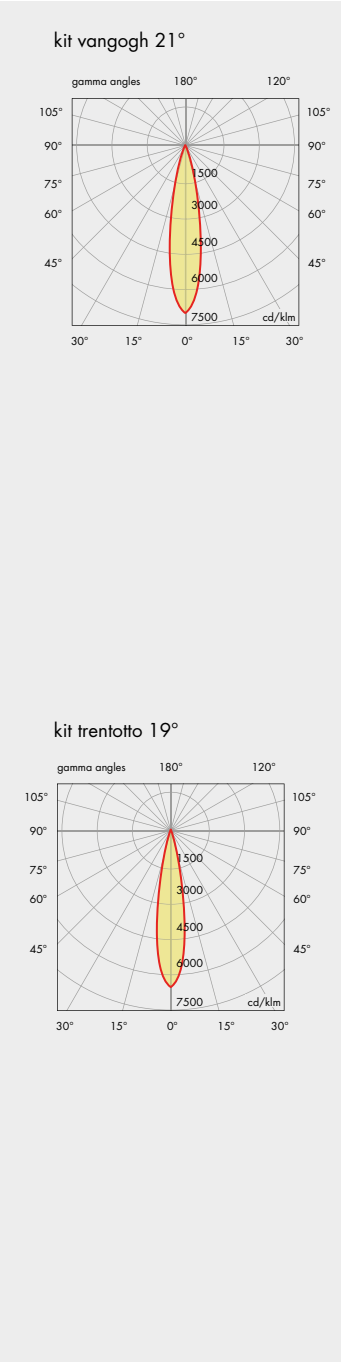

kit trentotto 19°

gamma angles

180°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

15°

0°

15°

30°

1500

3000

4500

6000

7500

cd/klm

250

10

kit vangogh	24Vdc			IP20		★	CE	
-------------	-------	--	--	------	--	---	----	--

Vb9.194.191.27	argento opaco · matt silver	2700K	21°-21°	0,1
Vb9.194.192.27	bianco V	2700K	21°-21°	0,1
Vb9.194.193.27	nero55	2700K	21°-21°	0,1

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	250	17,6	376	4,4	86
cd020-2	les6	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

Vb9.194.191.30	argento opaco · matt silver	3000K	21°-21°	0,1
Vb9.194.192.30	bianco V	3000K	21°-21°	0,1
Vb9.194.193.30	nero55	3000K	21°-21°	0,1

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	250	17,6	428	4,4	97
cd021-2	les6	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

kit trentotto 19°	24Vdc			IP20		★	CE	
-------------------	-------	--	--	------	--	---	----	--



Vb9.194.227.27	argento opaco · matt silver	2700K	19°	0,2
Vb9.194.228.27	bianco V	2700K	19°	0,2
Vb9.194.226.27	nero55	2700K	19°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10		

Vb9.194.227.30	argento opaco · matt silver	3000K	19°	0,2
Vb9.194.228.30	bianco V	3000K	19°	0,2
Vb9.194.226.30	nero55	3000K	19°	0,2

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	455	6	76
cd011	les6	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10	



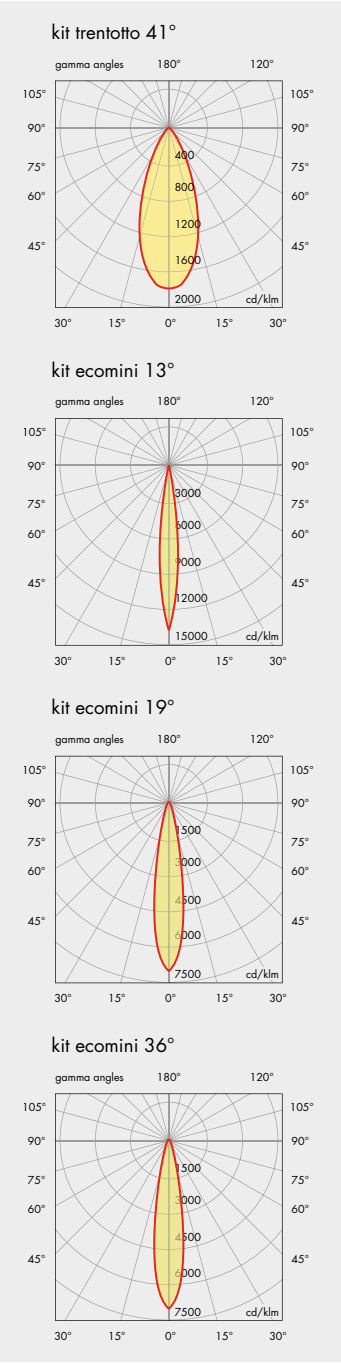

kit trentotto 41°		24Vdc				IP20			CE	
Vb9.194.230.27	argento opaco · matt silver					2700K	41°		0,2	
Vb9.194.231.27	bianco V					2700K	41°		0,2	
Vb9.194.229.27	nero55					2700K	41°		0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97	
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10		



Vb9.194.230.30	argento opaco · matt silver	3000K		41°		0,2			
Vb9.194.231.30	bianco V	3000K		41°		0,2			
Vb9.194.229.30	nero55	3000K		41°		0,2			

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	455	6	76	
cd011	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

kit ecomini 13°				24Vdc				 IP20		  			
Vb9.194.201.27		argento opaco · matt silver						2700K		13°		0,4	
Vb9.194.202.27		bianco V						2700K		13°		0,4	
Vb9.194.203.27		nero55						2700K		13°		0,4	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W				
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1026	11,6	89				
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h		L70 B10				

Vb9.194.201.30	argento opaco · matt silver	3000K		13°		0,4			
Vb9.194.202.30	bianco V	3000K		13°		0,4			
Vb9.194.203.30	nero55	3000K		13°		0,4			

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	700	17,8	826	12,4	66	
cd011	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	



kit ecomini 19°		24Vdc				IP20			CE	
Vb9.194.205.27		argento opaco · matt silver				2700K	19°		0,4	
Vb9.194.206.27		bianco V				2700K	19°		0,4	
Vb9.194.207.27		nero55				2700K	19°		0,4	
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95		Rf 92	Rg 100	step 2	700	18,2	1000	12,7	79	
ce000	les9 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10		

Vb9.194.205.30	argento opaco · matt silver	3000K		19°		0,4			
Vb9.194.206.30	bianco V	3000K		19°		0,4			
Vb9.194.207.30	nero55	3000K		19°		0,4			


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	700	18,2	1075	12,7	85	
ce001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

kit ecomini 36°		24Vdc				 IP20			CE	
Vb9.194.208.27	argento opaco · matt silver					2700K	36°	0,4		
Vb9.194.209.27	bianco V					2700K	36°	0,4		
Vb9.194.210.27	nero55					2700K	36°	0,4		
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95		Rf 92	Rg 100	step 2	700	18,2	1000	12,7	79	
ce000	les9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10		


Vb9.194.208.30	argento opaco · matt silver	3000K		36°		0,4			
Vb9.194.209.30	bianco V	3000K		36°		0,4			
Vb9.194.210.30	nero55	3000K		36°		0,4			

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	700	18,2	1075	12,7	85	
ce001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	






kit trasparenze 100			CE	i
Vb9.194.220	argento opaco · matt silver	250mm	0,2	
Vb9.194.221	bianco V	250mm	0,2	
Vb9.194.222	nero55	250mm	0,2	



kit trasparenze 250			CE	i
Vb9.194.223	argento opaco · matt silver	300mm	0,2	
Vb9.194.224	bianco V	300mm	0,2	
Vb9.194.225	nero55	300mm	0,2	

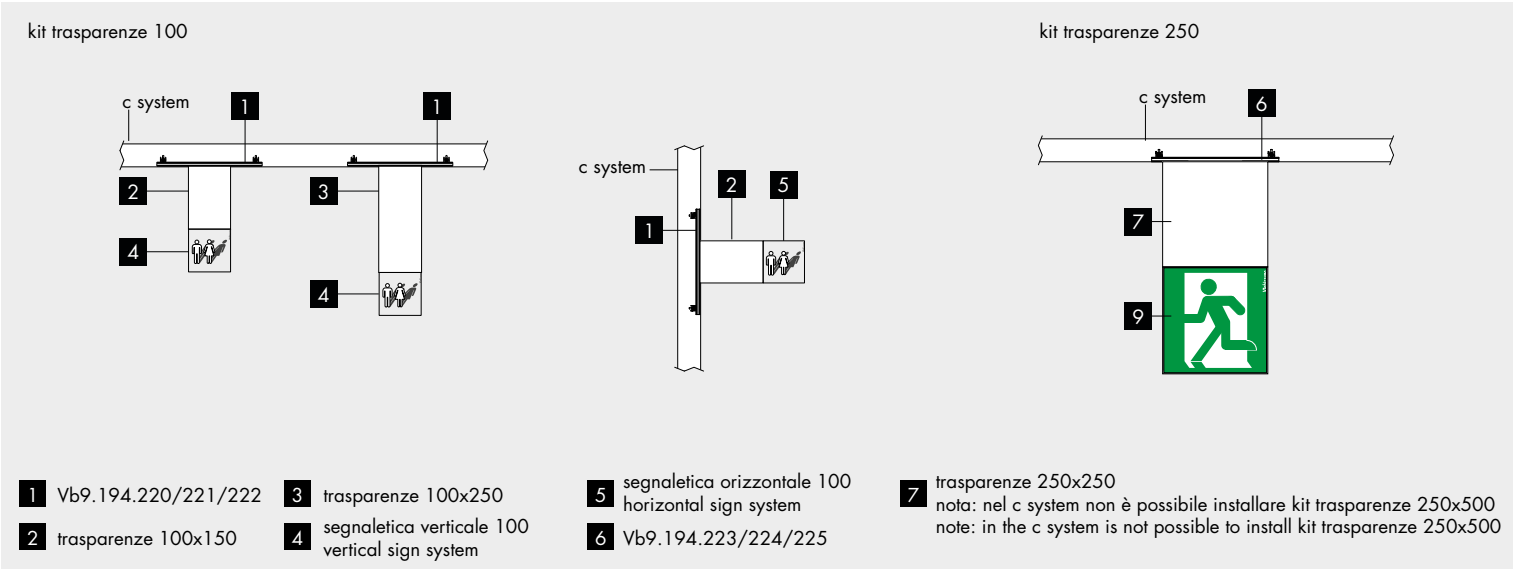

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A		IP66		UL	CE	i
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i									

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · <i>pole</i>
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
	<i>l.d. luce diretta</i> · direct light
	<i>l.i. luce indiretta</i> · indirect light
	<i>.d1 dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
	<i>.d2 dimmerazione dali</i> · dimmable dali
	<i>.SA kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>.SE solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)