



brevettato · patented
premio · award euroshop retail trend 2014



sistema di montanti elettrici e mensole illuminanti per interni IP20 realizzati in una speciale lega conduttrice.

montanti disponibili con lunghezze di 2000mm e 3000mm.

modelli:

montantelettrico ma1 con gola singola, dimensioni 12x20mm per fissaggio a vista o a incasso,

montantelettrico ma2 con gola doppia, dimensioni 24x20mm per fissaggio a vista o a incasso,

montantelettrico mb1 con gola singola, dimensioni 39x20mm per fissaggio a scomparsa totale,

montantelettrico mb2 con gola doppia, dimensioni 54x20mm per fissaggio a scomparsa totale.

cablati con sorgenti elettroniche lineari, con limitatore di corrente integrato, 3000K 13W/m 24Vdc.

men sole: disponibili con profondità fino a 500mm e lunghezza fino a 979mm, la lunghezza 510mm può essere inserita all'interno di mobili con moduli di 600mm.

modelli:

men sole 01 con doppia emissione,

men sole 02 con doppia emissione e appenderia,

men sole 03 senza sorgente luminosa,

men sole 04 con singola emissione e binario elettrificato predisposto per faretto micromen orientabile 1W 13° o 25°, 55x13mm h.28mm.

è disponibile anche un modulo a sorgente elettronica lineare 3000K Ra95 da 13W/m di dimensioni 18x30mm lungo 333mm, 656mm o 979mm.

accessori: vetro trasparente extrachiaro o nero; ripiani porta spezie, porta oggetti, porta bottiglie, porta calici, scola pentole, scola piatti e bicchieri, modulo lineare multifunzionale, due staffe accessorie che permettono di agganciare ai montantelettrici piccoli mobili e componenti di arredo.

finiture: telaio in alluminio lucido, nero, ottone ap-s; vetro trasparente extrachiaro o nero.

IP20 rated shelf system with electrified vertical rods (montantelettrico) for interior use, made of a special conductive alloy.

vertical rods available in the following lengths: 2000mm and 3000mm.

versions:

montantelettrico ma1 with single tray, sizes 12x20mm for visible or recessed fixing,

montantelettrico ma2 with double tray, sizes 24x20mm for visible or recessed fixing,

montantelettrico mb1 with single tray, sizes 39x20mm for fully concealed fixing,

montantelettrico mb2 with double tray, sizes 54x20mm for fully concealed fixing.

wired with linear led sources 3000K 13W/m 24Vdc with current limiter integrated.

men sole available with depth up to 500mm and length up to 979mm. 510mm length can be inserted inside pieces of furniture with 600mm modules.

versions:

men sole 01 with double emission,

men sole 02 with double emission and clothes hangers,

men sole 03 without light source,

men sole 04 with single emission and electrified track designed to accommodate the 1W 13° or 25° adjustable micromen spotlight, 55x13mm h.28mm.


a 3000K Ra95 13W/m module with electronic linear source is also available, sizes: 18x30mm, length: 333mm, 656mm or 979mm.

accessories: extra-clear transparent or black glass; shelves for spices, objects, bottles, goblets, down pots, down dishes and glasses, multifunctional linear module, two accessory brackets to hook to the montantelettrici small furnitures and furnishing components.



finishes: polished aluminium, black, ottone ap-s frame; extra-clear transparent or black glass.




montantelettrico



men sole



alimentatore
power supply



configurazione a

240V 50-60Hz




IP20



montantelettrico ma1	4 pz · pcs
men sole 333x333	8 pz · pcs
men sole 500x333	2 pz · pcs
alimentatore · power supply	1 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source	3000K
potenza totale · total power	86W
peso totale · total weight	52kg


Via.529.0001	struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro polished aluminium structure and extraclear glass shelves
Via.529.0002	struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè polished aluminium structure and black smoke glass shelves
Via.529.0003	struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro black structure and extraclear glass shelves
Via.529.0004	struttura nero e ripiani in vetro nero fumè black structure and black smoke glass shelves
Via.529.0005	struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro ottone ap-s structure and extraclear glass shelves
Via.529.0006	struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè ottone ap-s structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			


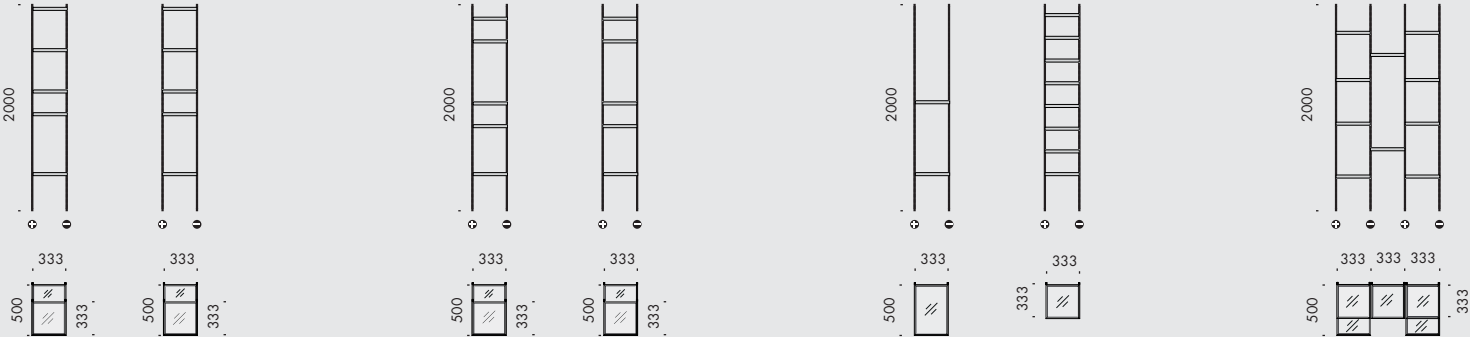





montantelettrico



men sole



alimentatori
power supplies



configurazione b

240V 50-60Hz







IP20



montantelettrico ma1	3 pz · pcs
men sole 333x656	5 pz · pcs
men sole 333x979	5 pz · pcs
alimentatori · power supplies	2 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source	3000K
potenza totale · total power	215W
peso totale · total weight	81kg


- Via.529.0011** struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves
- Via.529.0012** struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves
- Via.529.0013** struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves
- Via.529.0014** struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves
- Via.529.0015** struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro
ottone ap-s structure and extraclear glass shelves
- Via.529.0016** struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè
ottone ap-s structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			







montantelettrico



men sole

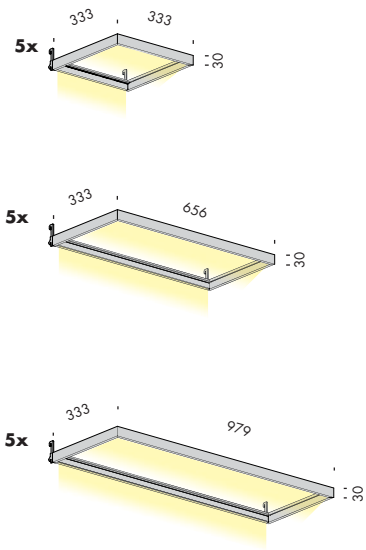

alimentatori
power supplies



configurazione c

240V 50-60Hz






IP20




montantelettrico ma1	4 pz · pcs
men sole 333x333	5 pz · pcs
men sole 333x656	5 pz · pcs
men sole 333x979	5 pz · pcs
alimentatori · power supplies	2 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source	3000K
potenza totale · total power	258W
peso totale · total weight	91kg


- Via.529.0021** struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves
- Via.529.0022** struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves
- Via.529.0023** struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves
- Via.529.0024** struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves
- Via.529.0025** struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro
ottone ap-s structure and extraclear glass shelves
- Via.529.0026** struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè
ottone ap-s structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			






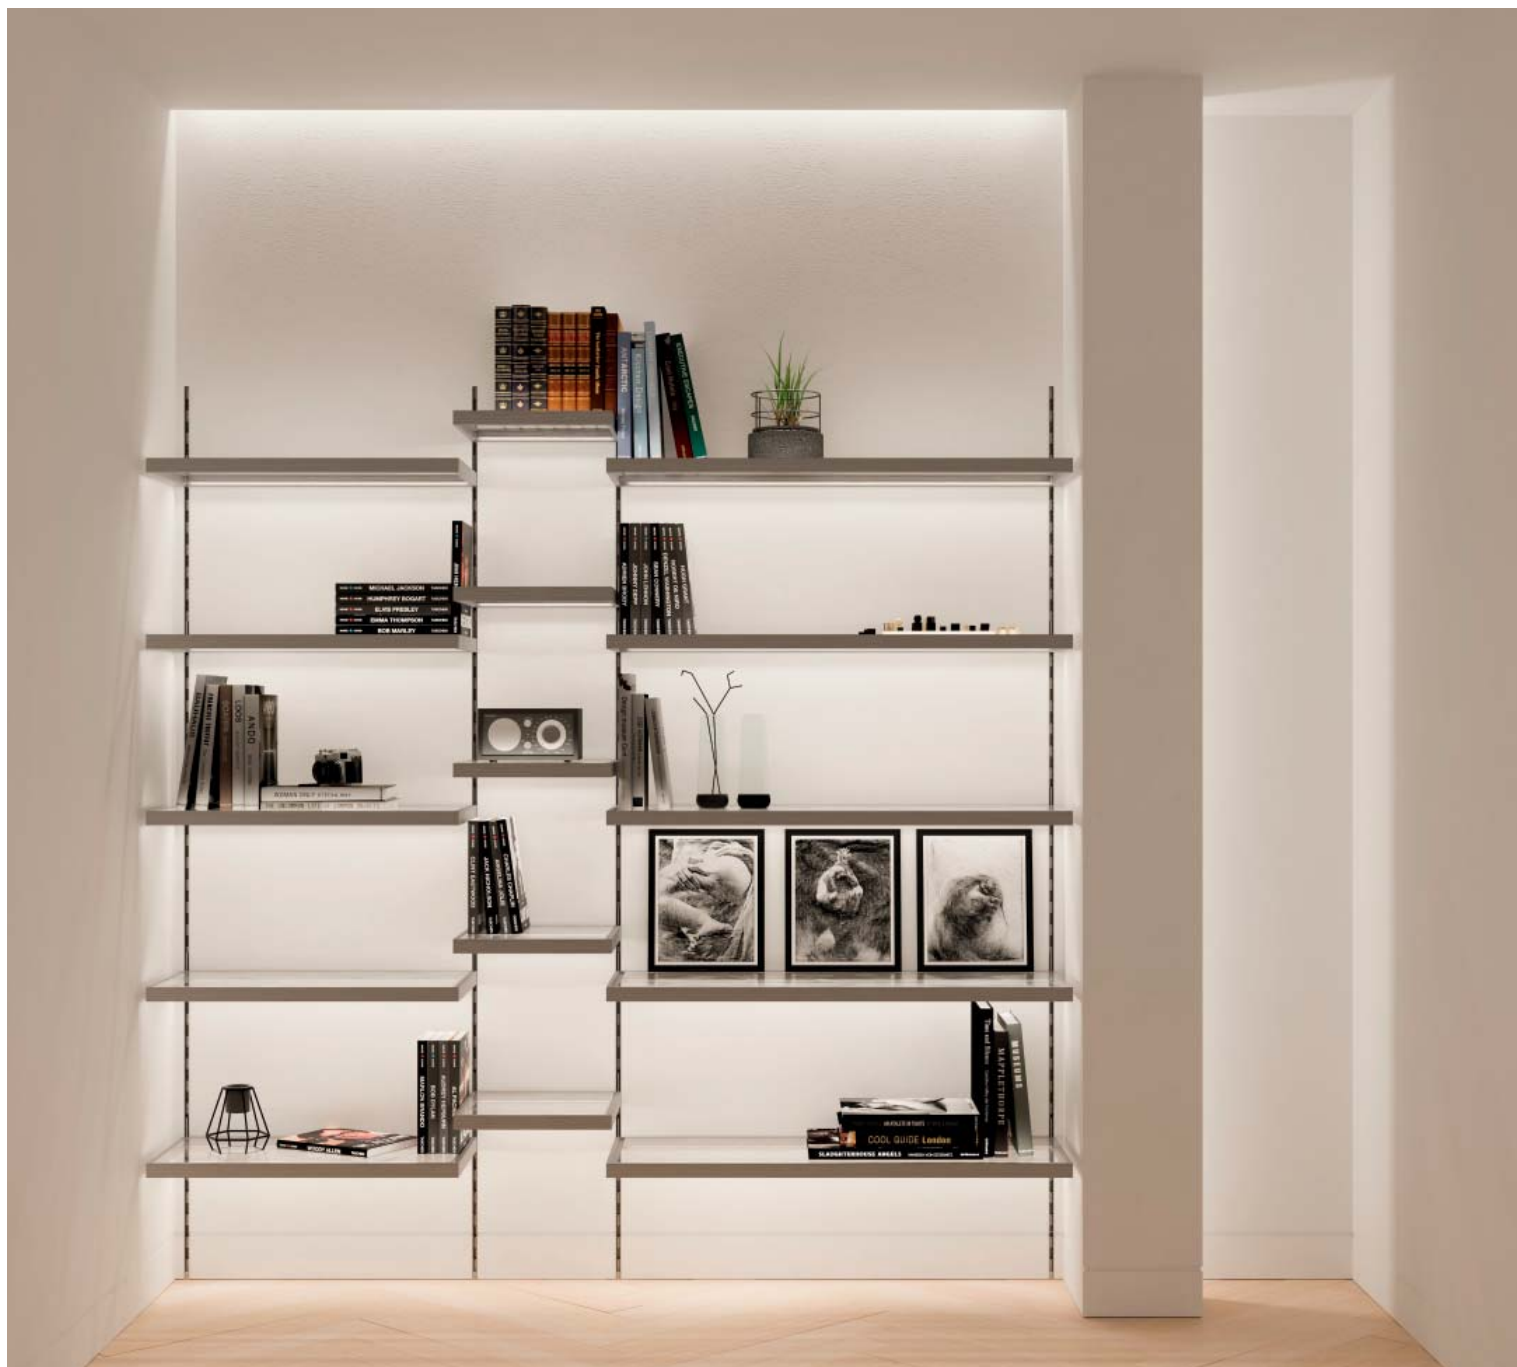


montantelettrico

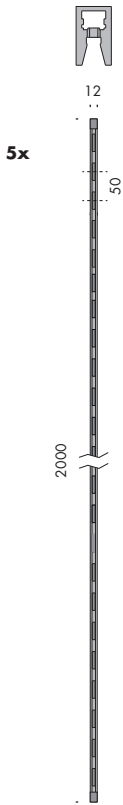

men sole

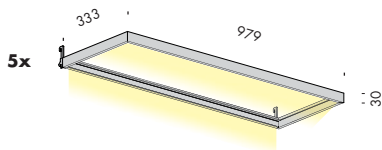

alimentatori
power supplies



configurazione d

240V 50-60Hz







IP20



montantelettrico ma1	5 pz · pcs
men sole 333x333	5 pz · pcs
men sole 333x656	10 pz · pcs
men sole 333x979	5 pz · pcs
alimentatori · power supplies	3 pz · pcs
cablati con sorgente elettronica · wired with led source	3000K
potenza totale · total power	343W
peso totale · total weight	117kg


- Via.529.0031** struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves
- Via.529.0032** struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves
- Via.529.0033** struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves
- Via.529.0034** struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves
- Via.529.0035** struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro
ottone ap-s structure and extraclear glass shelves
- Via.529.0036** struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè
ottone ap-s structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			

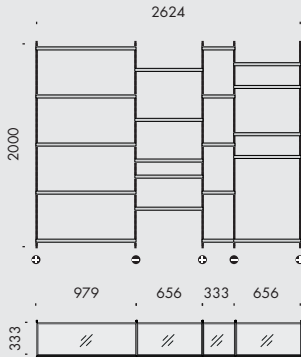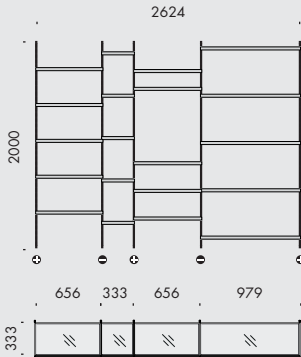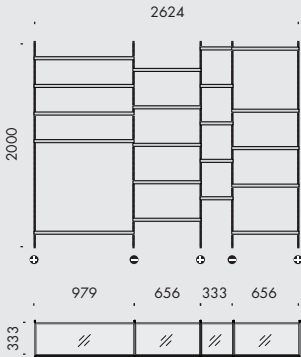
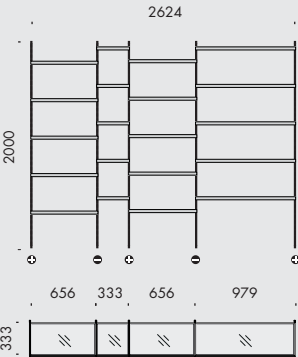





montantelettrico

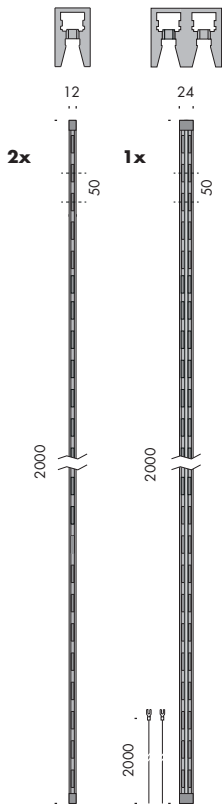

men sole



alimentatori
power supplies



configurazione e

240V 50-60Hz

AR

IP20





CE

i

montantelettrico ma1	2 pz · pcs
montantelettrico ma2	1 pz · pcs
men sole 333x656	5 pz · pcs
men sole 333x979	5 pz · pcs
alimentatori · power supplies	2 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source 3000K	3000K
potenza totale · total power	215W
peso totale · total weight	85kg


Via.529.0041	struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro polished aluminium structure and extraclear glass shelves
Via.529.0042	struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè polished aluminium structure and black smoke glass shelves
Via.529.0043	struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro black structure and extraclear glass shelves
Via.529.0044	struttura nero e ripiani in vetro nero fumè black structure and black smoke glass shelves
Via.529.0045	struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro ottone ap-s structure and extraclear glass shelves
Via.529.0046	struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè ottone ap-s structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			







montantelettrico

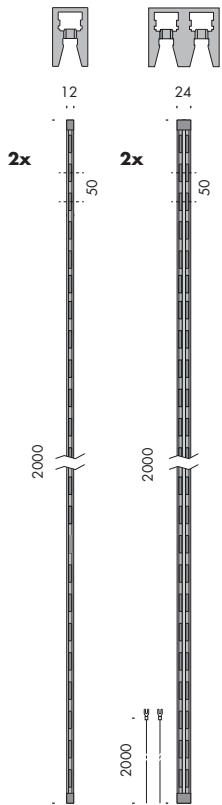

men sole

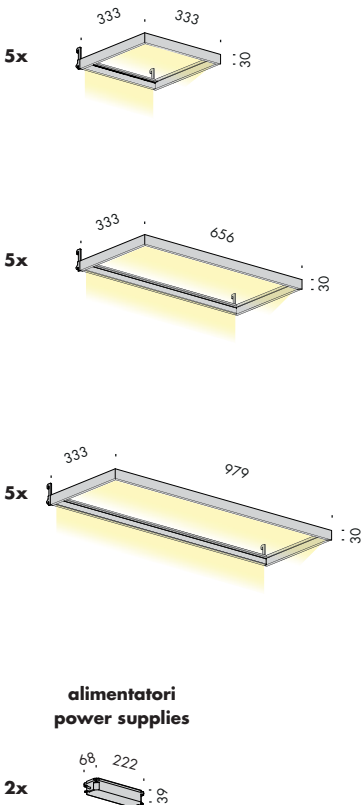

alimentatori
power supplies



configurazione f

240V 50-60Hz

AR

IP20

CE

i

montantelettrico ma1 2 pz · pcs
montantelettrico ma2 2 pz · pcs
men sole 333x333 5 pz · pcs
men sole 333x656 5 pz · pcs
men sole 333x979 5 pz · pcs
alimentatori · power supplies 2 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source 3000K
potenza totale · total power 258W
peso totale · total weight 99kg

Via.529.0051 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0052 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves




Via.529.0053 struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0054 struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0055 struttura ottone aps e ripiani in vetro extrachiaro
ottone aps structure and extraclear glass shelves


Via.529.0056 struttura ottone aps e ripiani in vetro fumè
ottone aps structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			

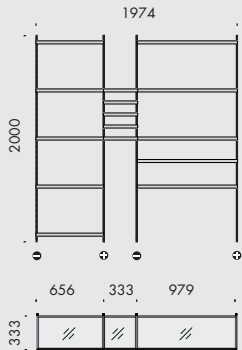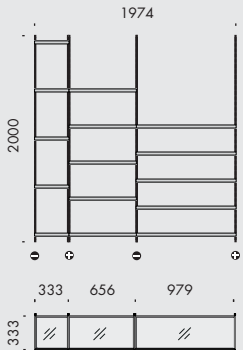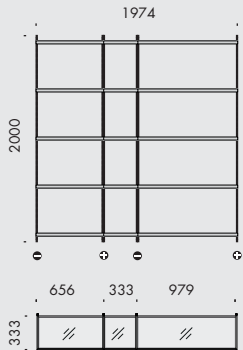





montantelettrico

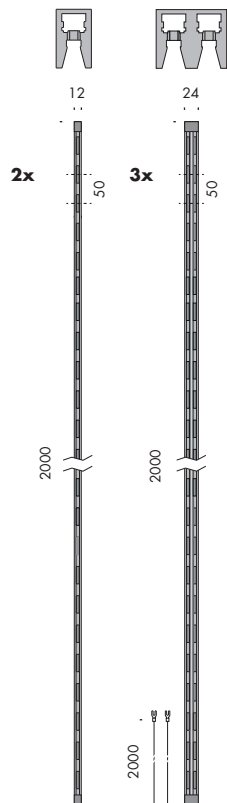

men sole

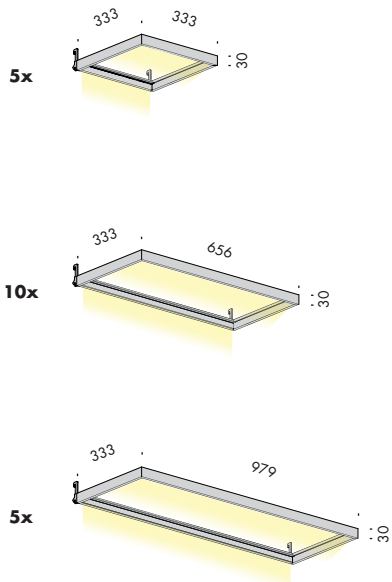

alimentatori power supplies



configurazione g

240V 50-60Hz

AR

IP20

CE

i

montantelettrico ma1	2 pz · pcs
montantelettrico ma2	3 pz · pcs
men sole 333x333	5 pz · pcs
men sole 333x656	10 pz · pcs
men sole 333x979	5 pz · pcs
alimentatori · power supplies	3 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source	3000K
potenza totale · total power	343W
peso totale · total weight	129kg

Via.529.0061 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0062 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves





Via.529.0063 struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0064 struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0065 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro
ottone ap-s structure and extraclear glass shelves


Via.529.0066 struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè
ottone ap-s structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			

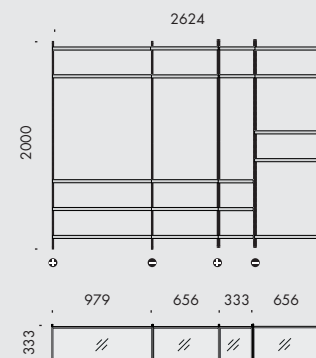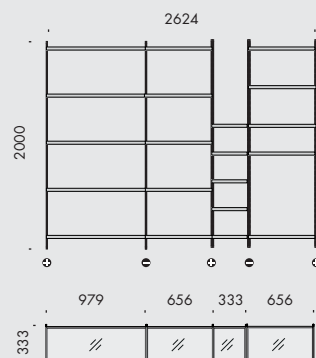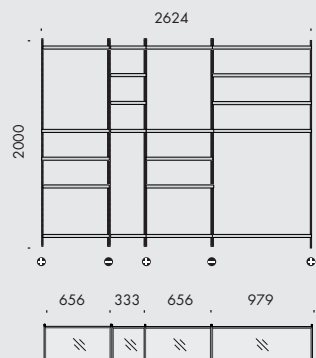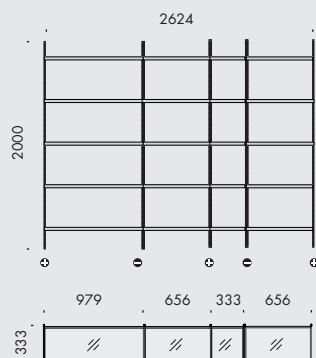





montantelettrico

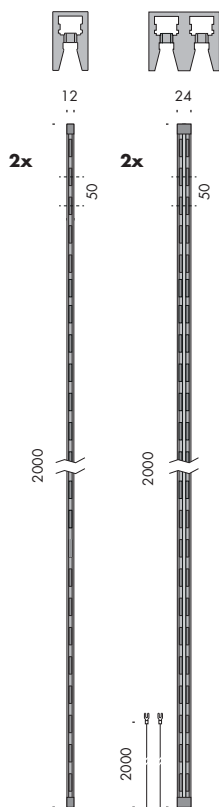

men sole

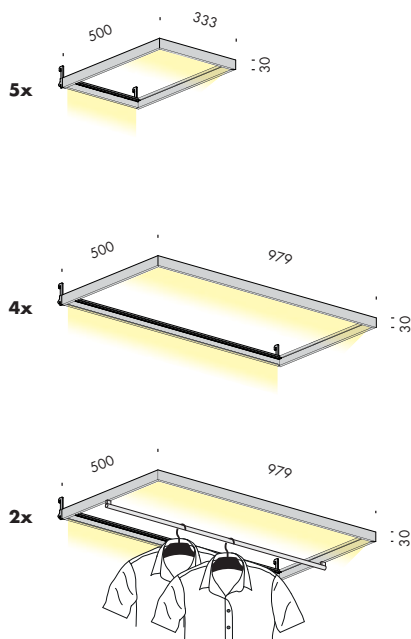

alimentatori power supplies



configurazione h

240V 50-60Hz

AR

IP20

CE

i

montantelettrico ma1

2 pz · pcs

montantelettrico ma2

2 pz · pcs

men sole 500x333

5 pz · pcs

men sole 500x979

4 pz · pcs

men sole con asta appendiabiti · with hanger 500x979

2 pz · pcs

alimentatori · power supplies

2 pz · pcs

cablato con sorgente elettronica · wired with led source

3000K

potenza totale · total power

199W

peso totale · total weight

79kg

Via.529.0071

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0072

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves

Via.529.0073

struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0074

struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves





Via.529.0075

struttura ottone aps e ripiani in vetro extrachiaro
ottone aps structure and extraclear glass shelves


Via.529.0076

struttura ottone aps e ripiani in vetro fumè
ottone aps structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			

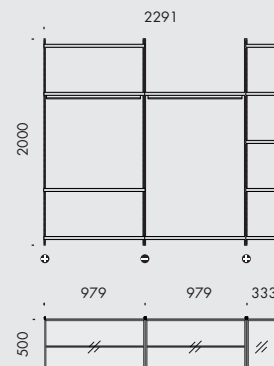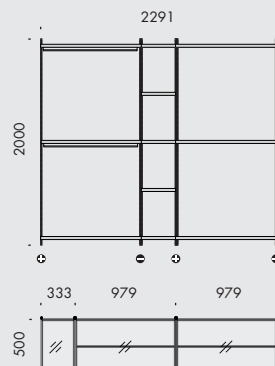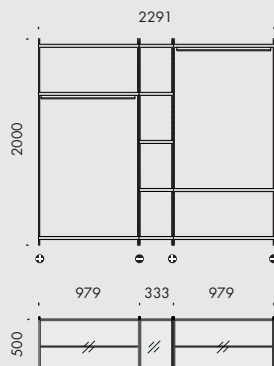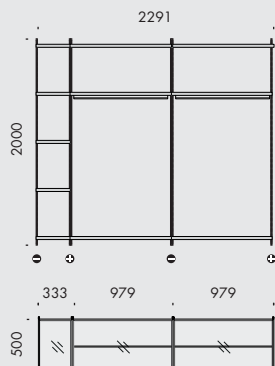



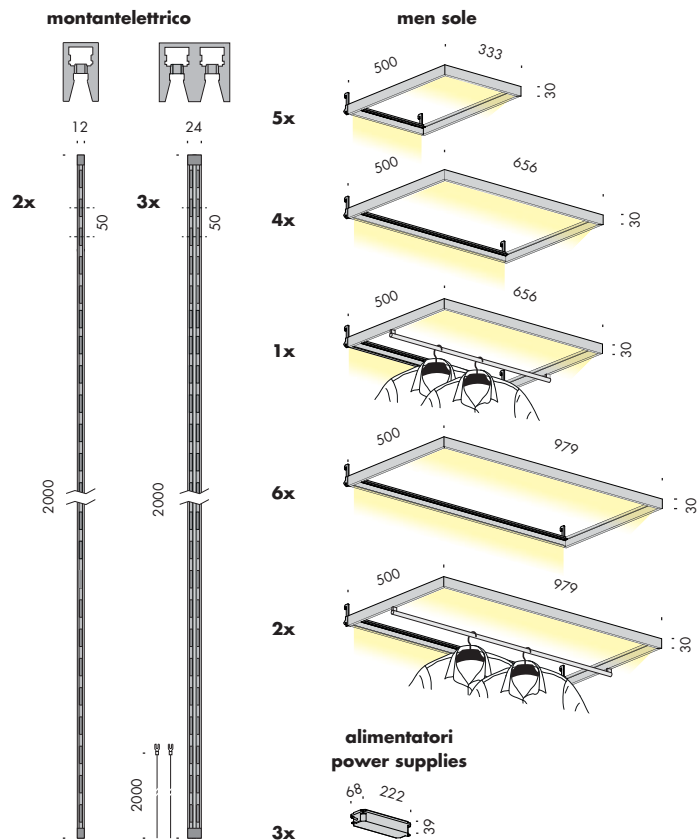

configurazione i

240V 50-60Hz

AR

IP20

CE

i

montantelettrico ma1 2 pz · pcs
montantelettrico ma2 3 pz · pcs
men sole 500x333 5 pz · pcs
men sole 500x656 4 pz · pcs
men sole con asta appendiabiti · with hanger 500x656 1 pz · pcs
men sole 500x979 6 pz · pcs
men sole con asta appendiabiti · with hanger 500x979 2 pz · pcs
alimentatori · power supplies 3 pz · pcs
cablato con sorgente elettronica · wired with led source 3000K
potenza totale · total power 336W
peso totale · total weight 136kg

Via.529.0081 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro
polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0082 struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè
polished aluminium structure and black smoke glass shelves





Via.529.0083 struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro
black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0084 struttura nero e ripiani in vetro nero fumè
black structure and black smoke glass shelves










Via.529.0085 struttura ottone aps e ripiani in vetro extrachiaro
ottone aps structure and extraclear glass shelves


Via.529.0086 struttura ottone aps e ripiani in vetro fumè
ottone aps structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			

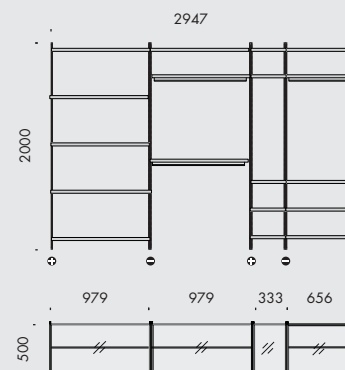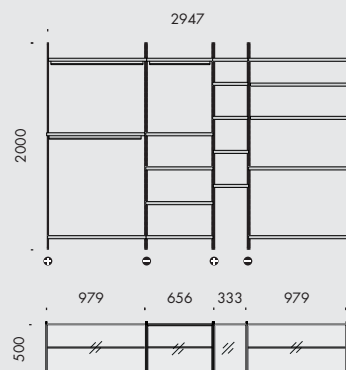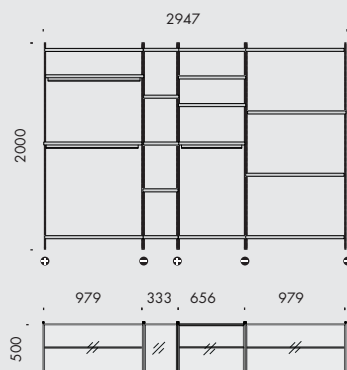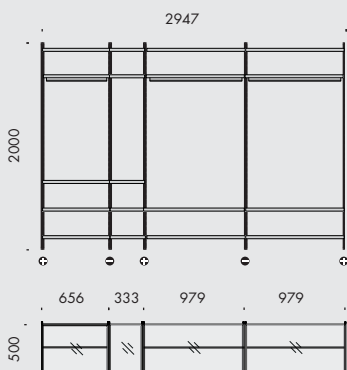




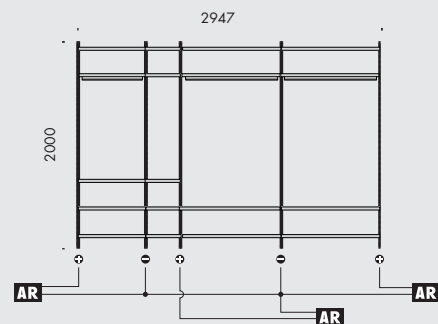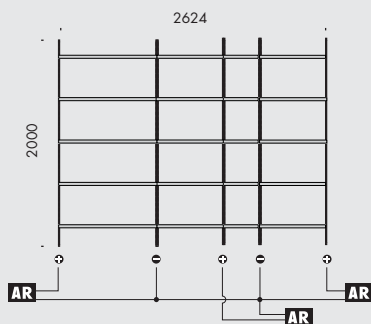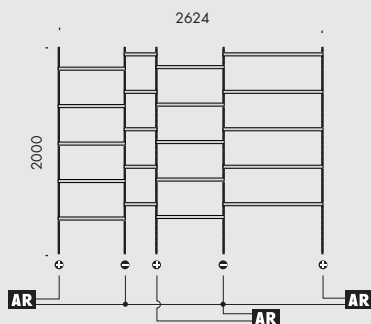

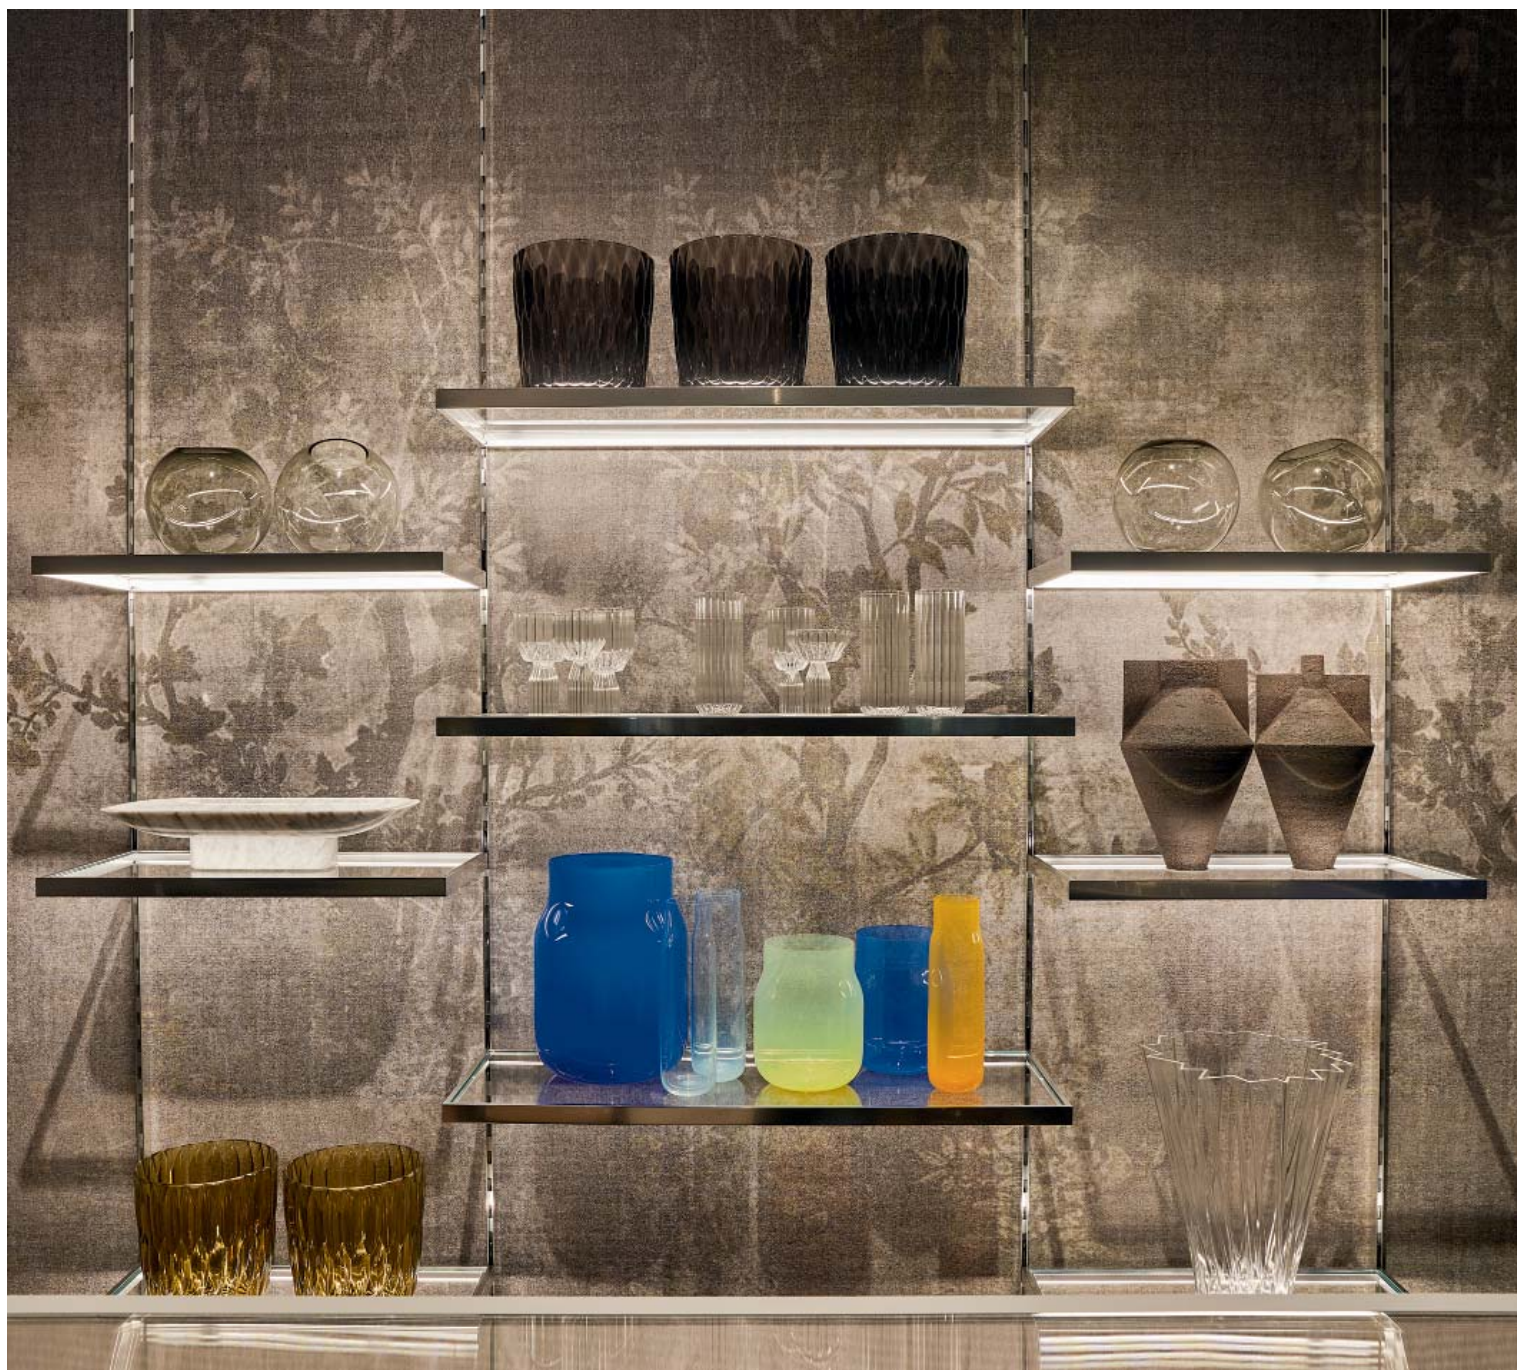




+

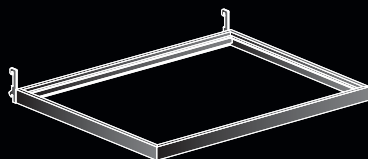

+





1. scegli il montante elettrico
choose the montante elettrico

2. scegli le mensole
choose the mensole

2. scegli ripiani e componenti
choose shelves and components

montantelettrico





montantelettrico ma1
2000/3000mm
scala · scale 1:1

montantelettrico ma2
2000/3000mm
scala · scale 1:1



montaggio a vista o incasso · visible or recessed fixing

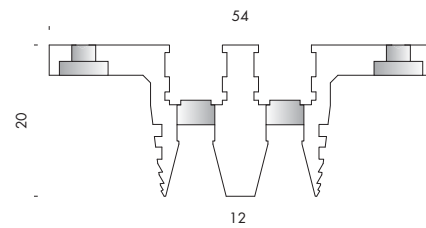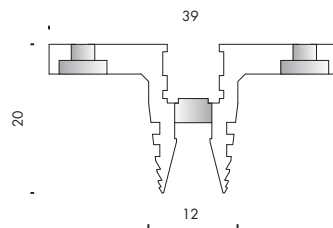

montantelettrico mb1
2000/3000mm
scala · scale 1:1

montantelettrico mb2
2000/3000mm
scala · scale 1:1




montaggio a scomparsa totale · fully concealed fixing


men sole profondità disponibili

men sole
profondità · deph 170mm


170x333mm



170x656mm




170x979mm




men sole
profondità · depth 333mm


333x333mm



333x656mm




333x979mm




men sole
profondità · depth 450mm


450x333mm




450x510mm



450x656mm




450x979mm




men sole
profondità · depth 500


500x333



500x656mm



500x979mm




elemento lineare
linear element


18x333






18x656mm




18x979mm






montantelettrico ma1		24Vdc			IP20			
Vb6.528.61	alluminio lucido · polished aluminium				2000mm	0,9		
Vb6.528.62	nero · black				2000mm	0,9		
Vb6.528.63	ottone ap-s				2000mm	0,9		
f6.528.01.2	alluminio lucido · polished aluminium				3000mm	1,3		
f6.528.02.2	nero · black				3000mm	1,3		
Vb6.528.03	ottone ap-s				3000mm	1,3		


accessori. accessories.					
f9.528.90	isolante · insulating				3000mm 0,3
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template				333mm 0,4
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template				510mm 0,6
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template				656mm 0,7
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template				979mm 0,9

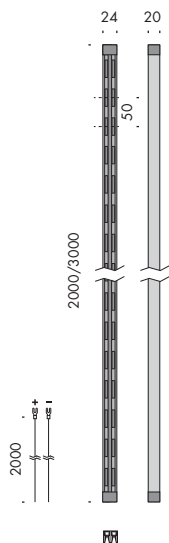


montantelettrico ma2		24Vdc		IP20	★	CE	
Vb6.528.71	alluminio lucido · polished aluminium	2000mm	1,7				
Vb6.528.72	nero · black	2000mm	1,7				
Vb6.528.73	ottone ap-s	2000mm	1,7				
Vb6.528.76	alluminio lucido · polished aluminium	3000mm	2,5				
Vb6.528.77	nero · black	3000mm	2,5				
Vb6.528.78	ottone ap-s	3000mm	2,5				





montantelettrico ma2
scala · scale 1:1



accessori. accessories.		★	CE	
Vb9.528.51	morsetto di connessione per montantelettrico ma2, mb1 e mb2 connection clip for montantelettrico ma2, mb1 and mb2	0,3		
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template	333mm	0,4	
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template	510mm	0,6	
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template	656mm	0,7	
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template	979mm	0,9	

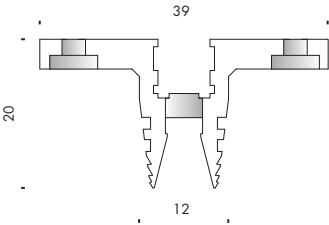


montantelettrico mb1
scala · scale 1:1




montantelettrico mb1		24Vdc			IP20			
Vb6.528.81	nero · black				2000mm			1,4
Vb6.528.86	nero · black				3000mm			2

accessori. accessories.				
Vb9.528.51	morsetto di connessione per montantelettrico ma2, mb1 e mb2 connection clip for montantelettrico ma2, mb1 and mb2			0,3
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template	333mm		0,4
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template	510mm		0,6
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template	656mm		0,7
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template	979mm		0,9

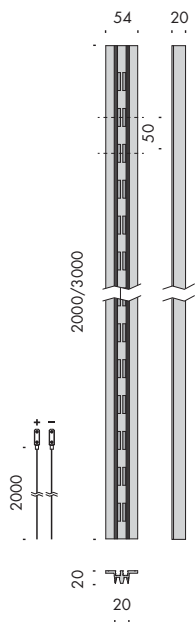


montantelettrico mb2	24Vdc		IP20	★	CE	
----------------------	-------	--	------	---	----	--

Vb6.528.91	nero · black	2000mm	2
Vb6.528.96	nero · black	3000mm	3




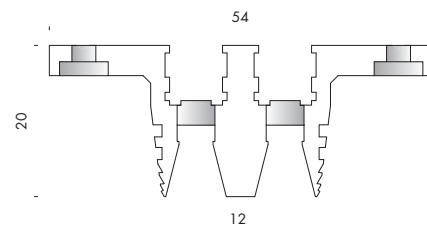


montantelettrico mb2
scala · scale 1:1



accessori. accessories.	★	CE	
-------------------------	---	----	--



Vb9.528.51	morsetto di connessione per montantelettrico ma2, mb1 e mb2 connection clip for montantelettrico ma2, mb1 and mb2	0,3
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template	333mm 0,4
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template	510mm 0,6
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template	656mm 0,7
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template	979mm 0,9

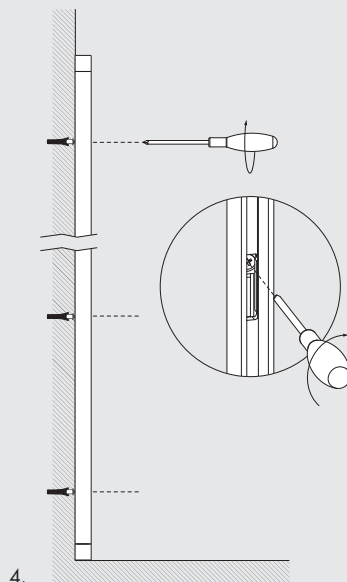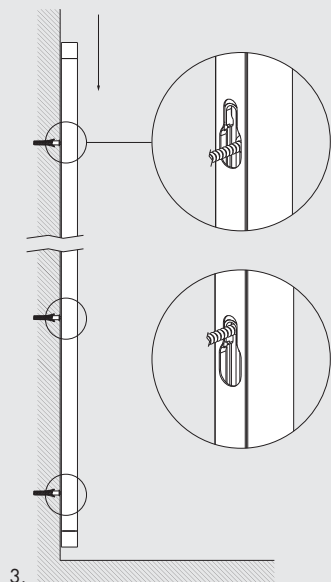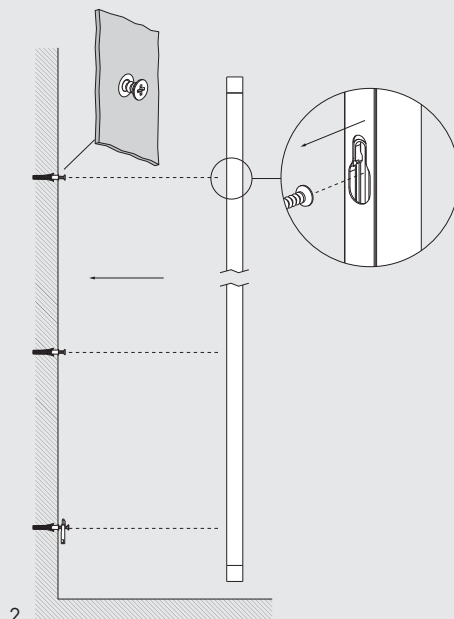
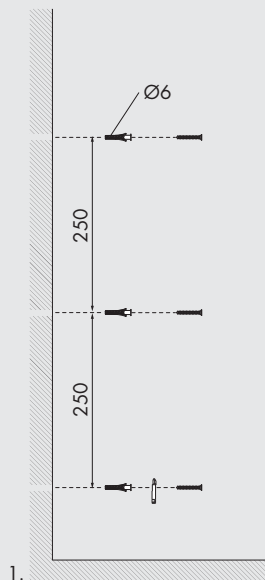


il fissaggio a parete del montantelettrico deve essere eseguito da personale qualificato utilizzando viti e tasselli adeguati al supporto di installazione. condizioni ambientali di funzionamento: temperatura ambiente max 35°C, umidità relativa max 80%.

the montantelettrico wall fixing must be undertaken by qualified tradesmen. use appropriate screws and dowels for the installation support. ambient and operating conditions: ambient temperature max 35°C, relative humidity max 80%.

parete · wall



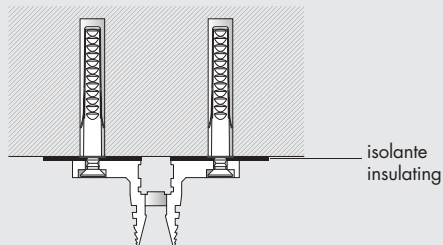
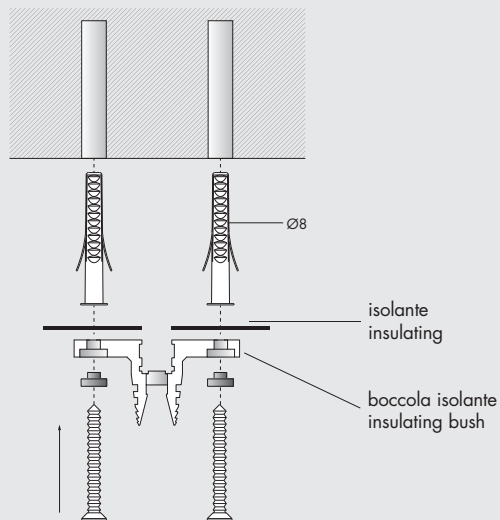


il fissaggio a parete del montantelettrico deve essere eseguito da personale qualificato utilizzando viti e tasselli adeguati al supporto di installazione.

condizioni ambientali di funzionamento: temperatura ambiente max 35°C, umidità relativa max 80%.

the montantelettrico wall fixing must be undertaken by qualified tradesmen. use appropriate screws and dowels for the installation support.



ambient and operating conditions: ambient temperature max 35°C, relative humidity max 80%.

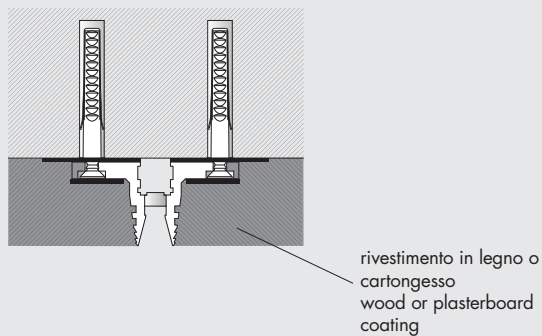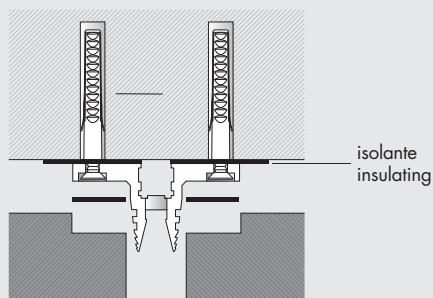









men sole 170x333/01



men sole 170x333/02



men sole 170x333/03



men sole 170x333/01	24Vdc			★	CE	
---------------------	-------	--	--	---	----	--

f6.529.01	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,7
f6.529.02	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,7
Vb6.529.09	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,7

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

men sole 170x333/02	24Vdc			★	CE	
---------------------	-------	--	--	---	----	--

f6.529.03	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,8
f6.529.04	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,8
Vb6.529.10	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,8






Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

men sole 170x333/03	★	CE	
---------------------	---	----	--

f6.529.05	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	333mm	0,7
f6.529.06	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	333mm	0,7
Vb6.529.19	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	333mm	0,7



men sole 170x333/04
max 2 micromen



men sole 170x333/04

24Vdc



IP20






- f6.529.07** cornice alluminio lucido senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen 3000K 4,3W 333mm 0,7
- f6.529.08** cornice nero senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified track
for micromen 3000K 4,3W 333mm 0,7
- Vb6.529.20** cornice ottone ap-s senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen 3000K 4,3W 333mm 0,7

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

micromen		24Vdc		IP20	☆	△	CE	i
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°				0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°				0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	13°				0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	25°				0,02

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	A++
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	



componenti. components.

★ CE i


f9.529.61 ripiano vetro
glass shelf extra chiaro
extra-clear 311mm 0,6

f9.529.61.n ripiano vetro
glass shelf nero
black 311mm 0,7

f9.529.63 porta oggetti cromo
roof chrome nero
black 311mm 1

f9.529.64 porta spezie cromo
spices standing chrome nero
black 311mm 1

men sole 170x333

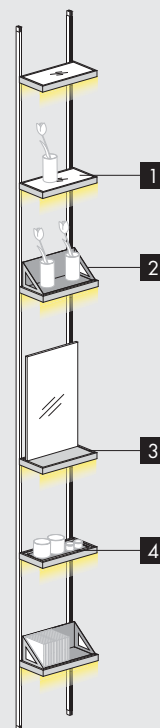



1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 porta oggetti cromo nero
roof black chrome



3 ripiano vetro nero
black glass shelf

4 porta spezie cromo nero
spices standing black chrome



men sole 170x656/01



men sole 170x656/02



men sole 170x656/03



men sole 170x656/01	24Vdc			★	CE	i
---------------------	-------	--	--	---	----	---

f6.529.11	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,2
f6.529.12	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,2
Vb6.529.29	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,2

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

men sole 170x656/02	24Vdc			★	CE	i
---------------------	-------	--	--	---	----	---

f6.529.13	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,4
f6.529.14	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,4
Vb6.529.30	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,4





Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

men sole 170x656/03	★	CE	i
---------------------	---	----	---

f6.529.15	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	656mm	1,2
f6.529.16	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	656mm	1,2
Vb6.529.31	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	656mm	1,2



men sole 170x656/04
max 4 micromen



men sole 170x656/04	24Vdc	IP20	★	CE	i
---------------------	-------	------	---	----	---



f6.529.17	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,2
f6.529.18	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,2
Vb6.529.32	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,2

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

micromen	24Vdc	IP20	★	CE	i
----------	-------	------	---	----	---

Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02

Ra	ies tm-30	sdc	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	A++
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		



componenti. components. ☆ CE ⓘ


f9.529.66 ripiano vetro
glass shelf extra chiaro
extra-clear 634mm 1,1

f9.529.66.n ripiano vetro
glass shelf nero
black 634mm 1,4

f9.529.68 porta oggetti cromo
roof chrome nero
black 634mm 1,9

f9.529.69 porta spezie cromo
spices standing chrome nero
black 634mm 1,9

men sole 170x656


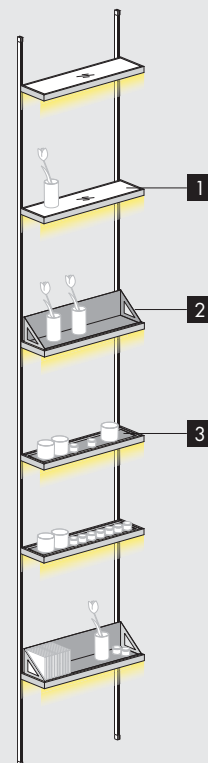


1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear



2 porta oggetti cromo nero
roof black chrome

3 porta spezie cromo nero
spices standing black chrome



men sole 170x656/01



men sole 170x656/02



men sole 170x656/03



men sole 170x979/01	24Vdc			IP20	★	CE	i
---------------------	-------	--	--	------	---	----	---

f6.529.21	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,6
f6.529.22	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,6
Vb6.529.36	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,6

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		


men sole 170x979/02	24Vdc			IP20	★	CE	i
---------------------	-------	--	--	------	---	----	---

f6.529.23	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2
f6.529.24	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2
Vb6.529.37	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

men sole 170x979/03	★	CE	i
---------------------	---	----	---

f6.529.25	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	979mm	1,8
f6.529.26	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	979mm	1,8
Vb6.529.38	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	979mm	1,8







men sole 170x979/04	24Vdc	IP20	☆	CE	i
---------------------	-------	------	---	----	---

- f6.529.27** cornice alluminio lucido senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen 3000K 13W 979mm 1,6
- f6.529.28** cornice nero senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified track
for micromen 3000K 13W 979mm 1,6
- Vb6.529.39** cornice ottone ap-s senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen 3000K 13W 979mm 1,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	


men sola 170x979/04
max 6 micromen




micromen	24Vdc	IP20	☆	CE	i
----------	-------	------	---	----	---

- Vb9.528.55.1** alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero
black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.56** alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero
black adapter 3000K 25° 0,02
- Vb9.528.57** nero55
adattatore nero
black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.58** nero55
adattatore nero
black adapter 3000K 25° 0,02

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	



men sole 170x979

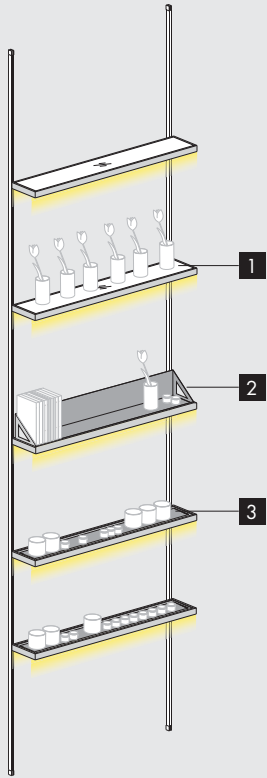

- 1** ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear
- 2** porta oggetti cromo nero
roof black chrome
- 3** porta spezie cromo nero
spices standing black chrome




componenti. components.

★ C€ i



f9.529.70	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	957mm	1,8
f9.529.70.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	957mm	2,2
f9.529.72	porta oggetti cromo roof chrome	nero black	957mm	2,5
f9.529.73	porta spezie cromo spices standing chrome	nero black	957mm	2,5




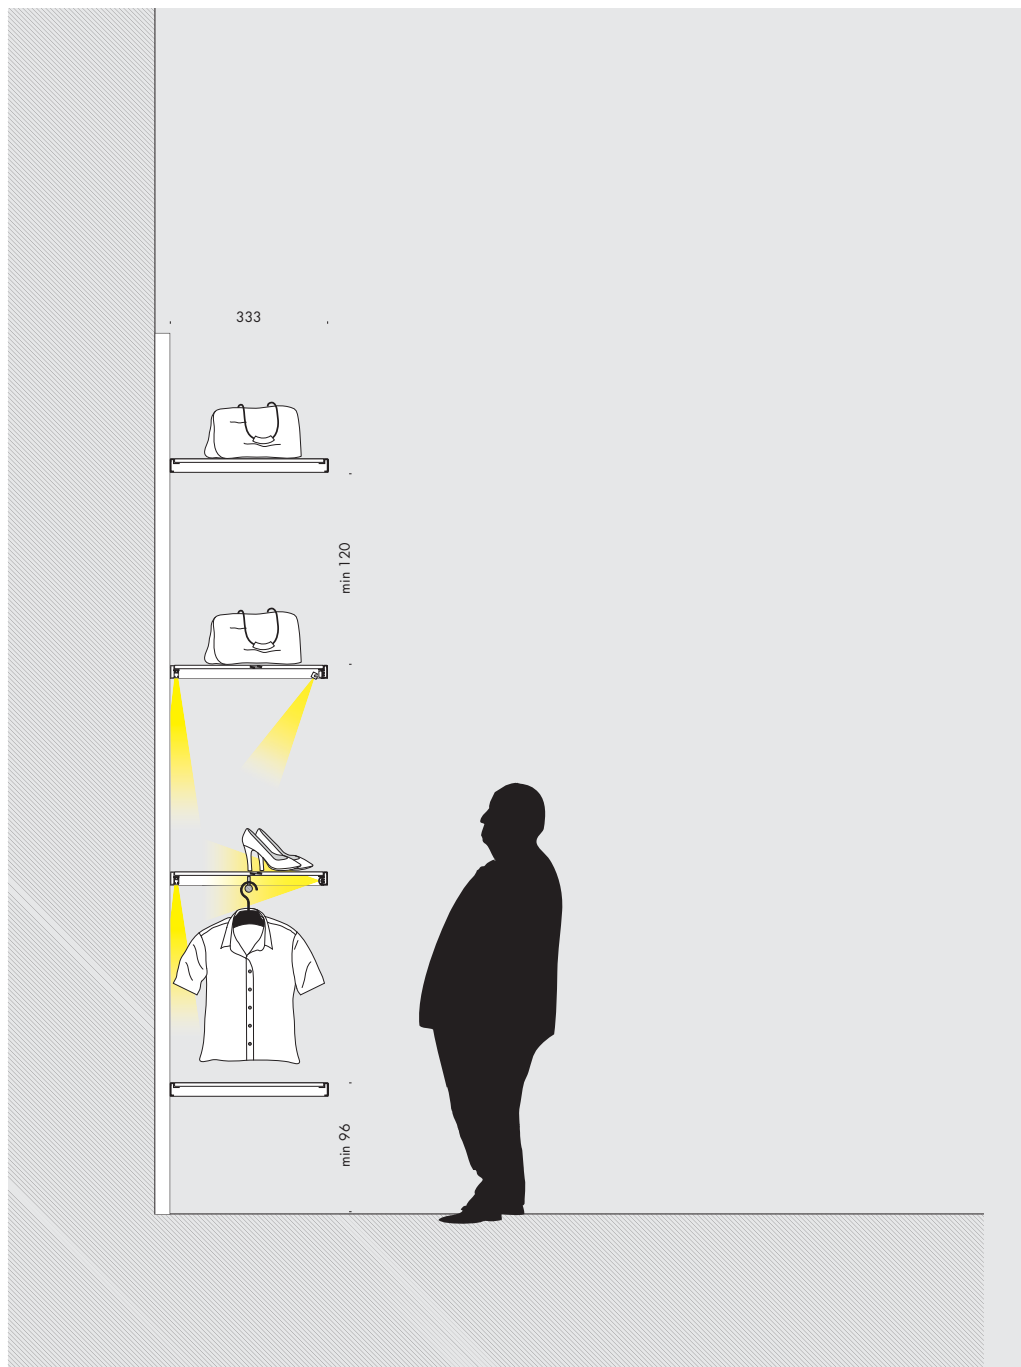






men sole 333x333/01



men sole 333x333/02



men sole 333x333/03



men sole 333x333/01	24Vdc	AI	IP20	★	CE	i
---------------------	-------	----	------	---	----	---

Vb6.528.11.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1
Vb6.528.12.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1
Vb6.528.13	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		


men sole 333x333/02	24Vdc	AI	IP20	★	CE	i
---------------------	-------	----	------	---	----	---

Vb6.528.21.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2
Vb6.528.22.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2
Vb6.528.23	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

men sole 333x333/03	★	CE	i
---------------------	---	----	---

f6.528.31.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	333mm	1
f6.528.32.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	333mm	1
Vb6.528.33	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	333mm	1







men sole 333x333/04		24Vdc		IP20	☆	CE	i
---------------------	--	-------	--	------	---	----	---

- f6.528.111** cornice alluminio lucido senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen 3000K 4,3W 333mm 1
- f6.528.112** cornice nero senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified track for micromen 3000K 4,3W 333mm 1
- Vb6.528.113** cornice ottone ap-s senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen 3000K 4,3W 333mm 1

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	


men sole 333x333/04
max 2 micromen




micromen		24Vdc		IP20	☆	CE	i
----------	--	-------	--	------	---	----	---

- Vb9.528.55.1** alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero
black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.56** alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero
black adapter 3000K 25° 0,02
- Vb9.528.57** nero55
adattatore nero
black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.58** nero55
adattatore nero
black adapter 3000K 25° 0,02






Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	A++
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	

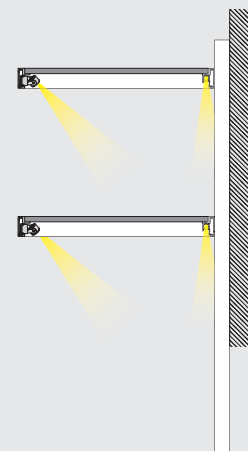

men sole 333x333

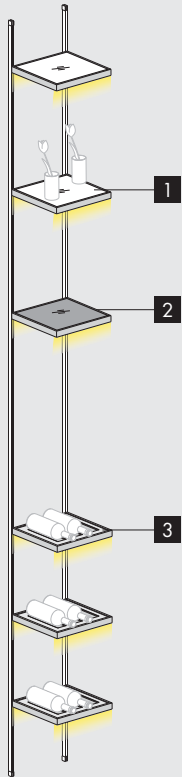

- 1** ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear
- 2** porta oggetti cromo nero
roof black chrome
- 3** porta bottiglie cromo nero
bottles standing black chrome



componenti. components.

★ CE i

f9.528.86.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	311mm	1,2
--------------------	------------------------------	-----------------------------	-------	-----

Vb9.528.86.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	311mm	1,4
---------------------	------------------------------	---------------	-------	-----

Vb9.528.121	porta bottiglie bottle standing		311mm	1,5
--------------------	------------------------------------	--	-------	-----



Vb9.528.122	scola piatti + vaschetta dish drainer + bowl		311mm	1,6
--------------------	---	--	-------	-----

Vb9.528.123	scola pentole + vaschetta pot drainer + bowl		311mm	1,6
--------------------	---	--	-------	-----



PARIS, FRANCE





men sole 333x656/01



men sole 333x656/02



men sole 333x656/03



men sole 333x656/01	24Vdc			IP20	★	CE	i
---------------------	-------	--	--	------	---	----	---

Vb6.528.14.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,4
polished aluminium frame without shelf

Vb6.528.15.2 cornice nero senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,4
black frame without shelf

Vb6.528.16 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,4
ottone ap-s frame without shelf

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10		

men sole 333x656/02	24Vdc			IP20	★	CE	i
---------------------	-------	--	--	------	---	----	---

Vb6.528.24.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 17W 656mm 1,6
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger
without shelf

Vb6.528.25.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,6
black clothes hanger without shelf

Vb6.528.26 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,6
ottone ap-s clothes hanger without shelf


Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10		

men sole 333x656/03	★	CE	i
---------------------	---	----	---

f6.528.34.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 656mm 1,4
polished aluminium blind frame without shelf

f6.528.35.2 appendiabiti nero senza ripiano 656mm 1,4
black clothes hanger without shelf

Vb6.528.36 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 656mm 1,4
ottone ap-s clothes hanger without shelf








men sole 333x656/04		24Vdc		IP20	☆	CE	i
---------------------	--	-------	--	------	---	----	---

- f6.528.114** cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen 3000K 8,5W 656mm 1,4
polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen
- f6.528.115** cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen 3000K 8,5W 656mm 1,4
black frame without shelf electrified track for micromen
- Vb6.528.116** cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen 3000K 8,5W 656mm 1,4
ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	

men sole 333x656/04
max 4 micromen

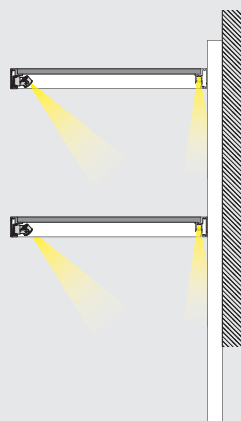


micromen		24Vdc		IP20	☆	CE	i
----------	--	-------	--	------	---	----	---



- Vb9.528.55.1** alluminio lucido adattatore nero 3000K 13° 0,02
polished aluminium black adapter
- Vb9.528.56** alluminio lucido adattatore nero 3000K 25° 0,02
polished aluminium black adapter
- Vb9.528.57** nero55 adattatore nero 3000K 13° 0,02
black adapter
- Vb9.528.58** nero55 adattatore nero 3000K 25° 0,02
black adapter

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	A++
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	

men sole 333x656

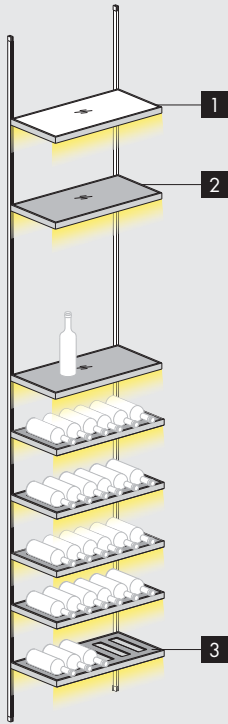

- 1** ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear
- 2** ripiano vetro nero
glass shelf black
- 3** porta bottiglie cromo nero
bottles standing black chrome




componenti. components.

★ CE i


f9.528.87.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	634mm	2,4
--------------------	------------------------------	-----------------------------	-------	-----

Vb9.528.87.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	634mm	2,9
---------------------	------------------------------	---------------	-------	-----

Vb9.528.126	porta bottiglie cromo bottles standing chrome	nero black	634mm	3
--------------------	--	---------------	-------	---




componenti. components.




Vb9.528.127 scola piatti + vaschetta
dish drainer + bowl

634mm 2



Vb9.528.128 scola pentole + vaschetta
pot drainer + bowl

634mm 2




Vb9.528.129 porta calici cromo
glass standing chrome

nero
black

634mm 2,5

non utilizzare con / not use with
men sole 333x656/02

men sole 333x656

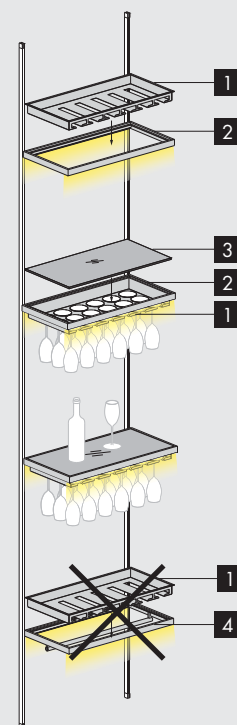

1 porta calici cromo
glass standing chrome



2 cornice alluminio lucido senza ripiano
polished aluminium frame without shelf

3 ripiano vetro nero
glass shelf black



4 appendiabiti alluminio lucido
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger
without shelf

attenzione: non utilizzare porta calici
con men sole 333x656/02
please note: not use glass standing
with men sole 333x656/02



men sole 333x979/01



men sole 333x979/02



men sole 333x979/03



men sole 333x979/01	24Vdc			IP20	★	CE	i
---------------------	-------	--	--	------	---	----	---

Vb6.528.17.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 26W 979mm 1,8
polished aluminium frame without shelf

Vb6.528.18.2 cornice nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 1,8
black frame without shelf

Vb6.528.19 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 1,8
ottone ap-s frame without shelf

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 333x979/02	24Vdc			IP20	★	CE	i
---------------------	-------	--	--	------	---	----	---

Vb6.528.27.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 26W 979mm 2,2
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger
without shelf

Vb6.528.28.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,2
black clothes hanger without shelf

Vb6.528.29 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,2
ottone ap-s clothes hanger without shelf


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 333x979/03	★	CE	i
---------------------	---	----	---

f6.528.37.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 979mm 1,8
polished aluminium blind frame without shelf

f6.528.38.2 appendiabiti nero senza ripiano 979mm 1,8
black clothes hanger without shelf

Vb6.528.39 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 979mm 1,8
ottone ap-s clothes hanger without shelf




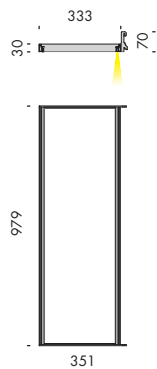


men sole 333x979/04		24Vdc		IP20	☆	CE	i
---------------------	--	-------	--	------	---	----	---

- f6.528.117** cornice alluminio lucido senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen 3000K 13W 979mm1,8
- f6.528.118** cornice nero senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified track for micromen 3000K 13W 979mm1,8
- Vb6.528.119** cornice ottone ap-s senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen 3000K 13W 979mm1,8

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	


men sole 333x979/04
max 6 micromen




micromen		24Vdc		IP20	☆	CE	i
----------	--	-------	--	------	---	----	---

- Vb9.528.55.1** alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero
black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.56** alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero
black adapter 3000K 25° 0,02
- Vb9.528.57** nero55
adattatore nero
black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.58** nero55
adattatore nero
black adapter 3000K 25° 0,02



Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	A++
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	

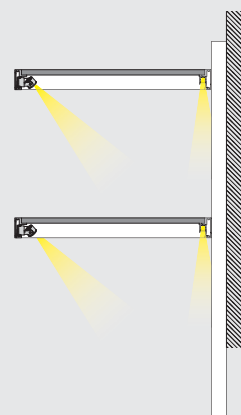

men sole 333x979

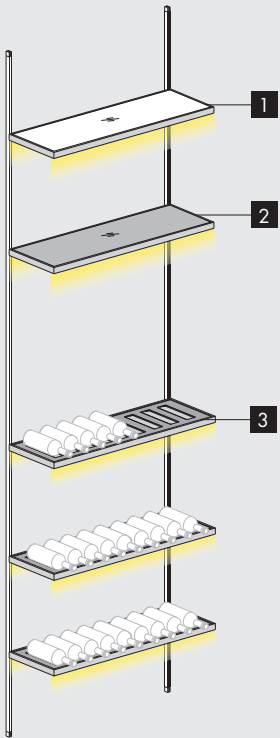

- 1** ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear
- 2** ripiano vetro nero
glass shelf black
- 3** porta calici cromo nero
glass standing black chrome
- 4** porta bottiglie cromo nero
bottles standing black chrome




componenti. components.

★ C€ ⓘ

f9.528.88.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	957mm	3,6
--------------------	------------------------------	-----------------------------	-------	-----

Vb9.528.88.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	957mm	4,4
---------------------	------------------------------	---------------	-------	-----


Vb9.528.131	porta bottiglie cromo bottles standing chrome	nero black	957mm	4
--------------------	--	---------------	-------	---




componenti. components.



Vb9.528.134 porta calici cromo
glass standing chrome nero
black 957mm 4,3




Vb9.528.132 scola piatti + vaschetta
dish drainer + bowl 957mm 4




Vb9.528.133 scola pentole + vaschetta
pot drainer + bowl 957mm 4

men sole 333x656

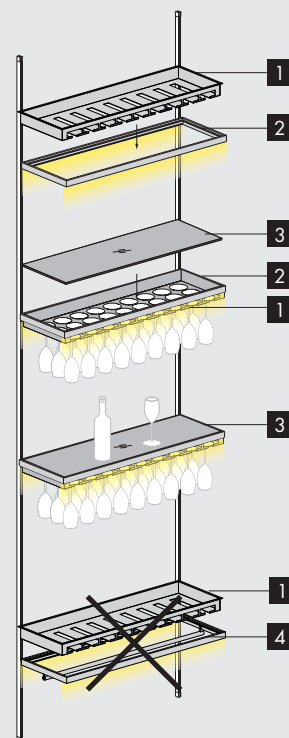



- 1** porta calici cromo
glass standing chrome
- 2** cornice alluminio lucido senza ripiano
polished aluminium frame without shelf
- 3** ripiano vetro nero
glass shelf black
- 4** appendiabiti alluminio lucido
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger
without shelf

attenzione: non utilizzare porta calici
con men sole 333x979/02
please note: not use glass standing with
men sole 333x979/02


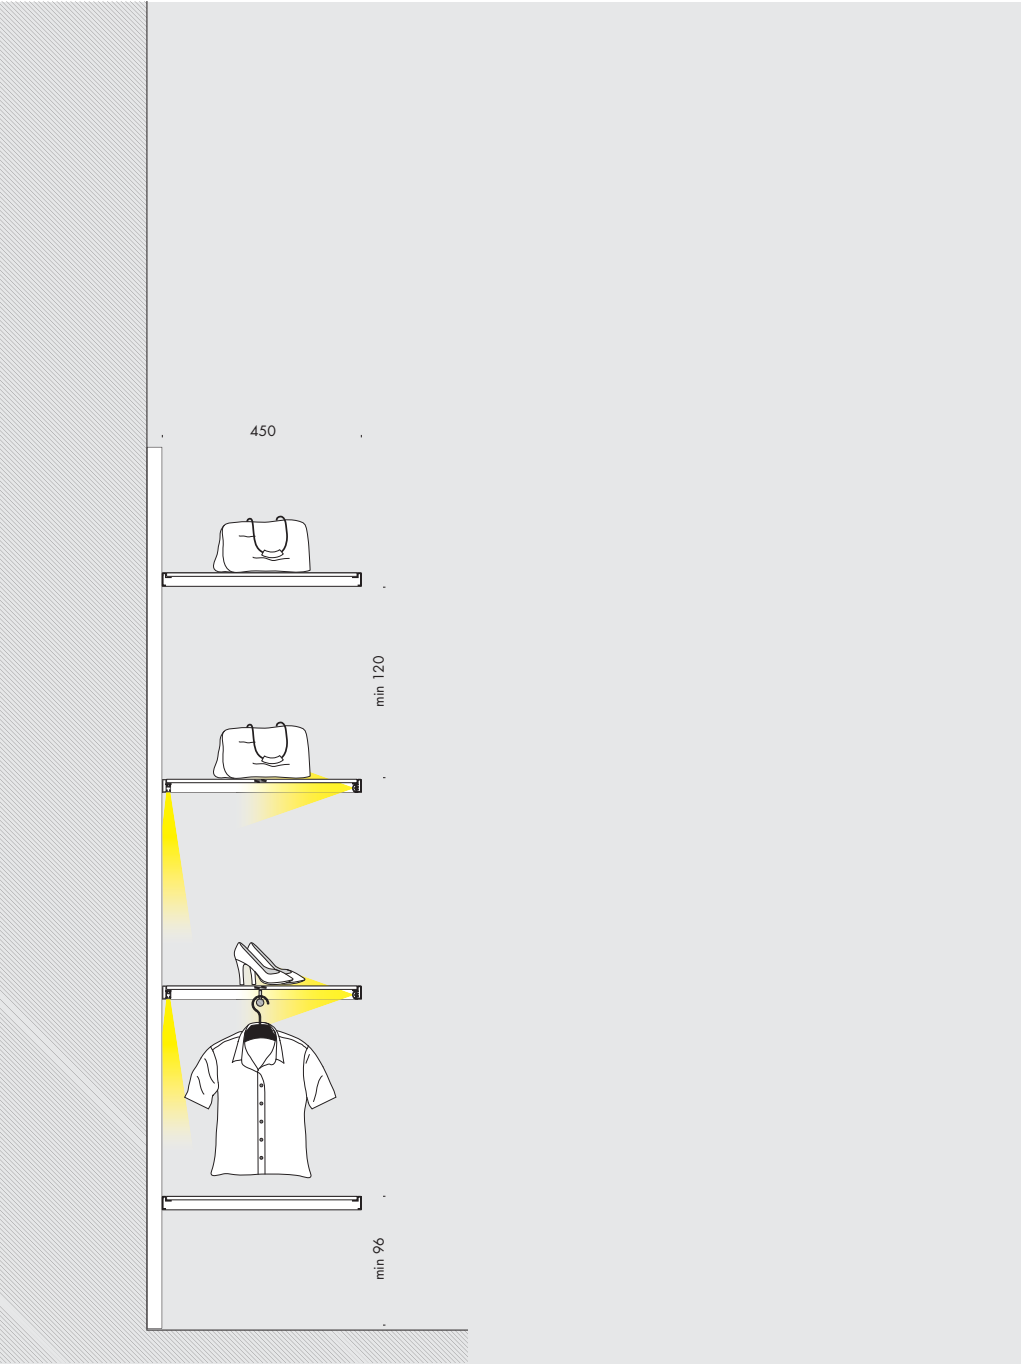






men sole 450x333/01



men sole 450x333/02



men sole 450x333/03



men sole 450x333/01	24Vdc	AI	IP20	★	CE	i
---------------------	-------	----	------	---	----	---

Vb7.528.11.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,1
polished aluminium frame without shelf

Vb7.528.12.2 cornice nero senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,1
black frame without shelf

Vb7.528.10 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,1
ottone ap-s frame without shelf

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 450x333/02	24Vdc	AI	IP20	★	CE	i
---------------------	-------	----	------	---	----	---

Vb7.528.21.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 8,6W 333mm 1,2
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger
without shelf

Vb7.528.22.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,2
black clothes hanger without shelf

Vb7.528.20 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,2
ottone ap-s clothes hanger without shelf


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 450x333/03	★	CE	i
---------------------	---	----	---

f7.528.31.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 333mm 1,1
polished aluminium blind frame without shelf

f7.528.32.2 appendiabiti nero senza ripiano 333mm 1,1
black clothes hanger without shelf

Vb7.528.30 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 333mm 1,1
ottone ap-s clothes hanger without shelf







men sole 450x333/04 24Vdc IP20 CE

- Vb7.528.61** cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen 3000K 4,3W 333mm 1,1
polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen
- Vb7.528.62** cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen 3000K 4,3W 333mm 1,1
black frame without shelf electrified track for micromen
- Vb7.528.63** cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen 3000K 4,3W 333mm 1,1
ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	


men sole 450x333/04
max 2 micromen






micromen 24Vdc IP20 CE

- Vb9.528.55.1** alluminio lucido adattatore nero 3000K 13° 0,02
polished aluminium black adapter
- Vb9.528.56** alluminio lucido adattatore nero 3000K 25° 0,02
polished aluminium black adapter
- Vb9.528.57** nero55 adattatore nero 3000K 13° 0,02
black adapter
- Vb9.528.58** nero55 adattatore nero 3000K 25° 0,02
black adapter

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	
ca011	les2 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	

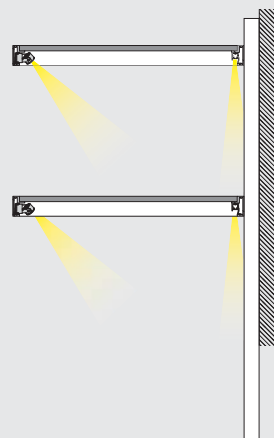

men sole 450x333

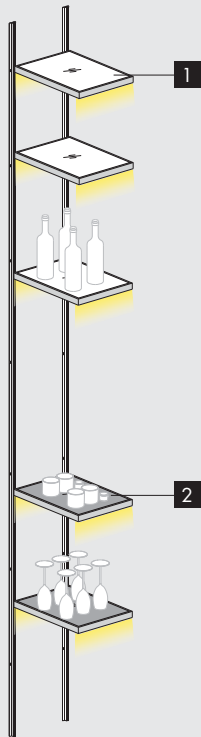

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 ripiano vetro nero
black glass shelf

componenti. components.



★ C€ ⓘ

f9.528.96.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	311mm	1,6
--------------------	------------------------------	-----------------------------	-------	-----



Vb9.528.96.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	311mm	1,9
---------------------	------------------------------	---------------	-------	-----





men sole 450x510/01



men sole 450x510/02



men sole 450x510/03



men sole 450x510/01

24Vdc



IP20



Vb7.528.13.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 13W 510mm 1,4
polished aluminium frame without shelf

Vb7.528.14.2 cornice nero senza ripiano 3000K 13W 510mm 1,4
black frame without shelf

Vb7.528.19 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 13W 510mm 1,4
ottone ap-s frame without shelf

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 450x510/02

24Vdc



IP20



Vb7.528.23.2 appendiabiti alluminio lucido senza ripiano 3000K 13W 510mm 1,6
polished aluminium clothes hanger without shelf

Vb7.528.24.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 13W 510mm 1,6
black clothes hanger without shelf

Vb7.528.29 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 13W 510mm 1,6
ottone ap-s clothes hanger without shelf

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	


men sole 450x510/03



f7.528.33.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 510mm 1,4
polished aluminium blind frame without shelf

f7.528.34.2 appendiabiti nero senza ripiano 510mm 1,4
black clothes hanger without shelf

Vb7.528.39 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 510mm 1,4
ottone ap-s clothes hanger without shelf







men sole 450x510/04 24Vdc IP20

- Vb7.528.71** cornice alluminio lucido senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen 3000K 6,5W 510mm 1,4
- Vb7.528.72** cornice nero senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified track for micromen 3000K 6,5W 510mm 1,4
- Vb7.528.73** cornice ottone ap-s senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen 3000K 6,5W 510mm 1,4

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	


men sole 450x510/04
max 2 micromen



micromen 24Vdc IP20



- Vb9.528.55.1** alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero
black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.56** alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero
black adapter 3000K 25° 0,02
- Vb9.528.57** nero55
adattatore nero
black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.58** nero55
adattatore nero
black adapter 3000K 25° 0,02

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	
ca011	les2 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	


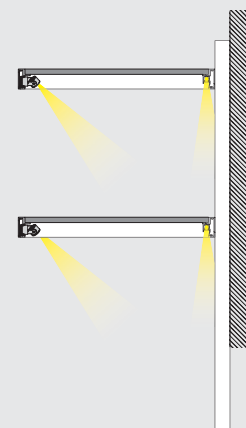


men sole 450x510
possibilità di inserirlo in amadiature
it is possible to install it inside the
furniture


1.



2.



3.

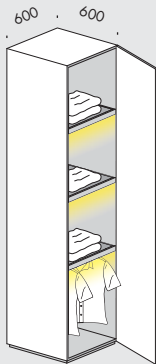

componenti. components.



★ C€ ⓘ

f9.528.97.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	488mm	2,5
--------------------	------------------------------	-----------------------------	-------	-----



Vb9.528.97.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	488mm	3,1
---------------------	------------------------------	---------------	-------	-----





men sole 450x510/01



men sole 450x510/02



men sole 450x510/03



men sole 450x656/01

24Vdc



IP20



Vb7.528.15.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,5
polished aluminium frame without shelf

Vb7.528.16.2 cornice nero senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,5
black frame without shelf

Vb7.528.101 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,5
ottone ap-s frame without shelf

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 450x656/02

24Vdc



IP20



Vb7.528.25.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 17W 656mm 1,8
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger
without shelf

Vb7.528.26.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,8
black clothes hanger without shelf

Vb7.528.102 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,8
ottone ap-s clothes hanger without shelf

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	


men sole 450x656/03



f7.528.35.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 656mm 1,5
polished aluminium blind frame without shelf

f7.528.36.2 appendiabiti nero senza ripiano 656mm 1,5
black clothes hanger without shelf


Vb7.528.103 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 656mm 1,5
ottone ap-s clothes hanger without shelf



men sole 450x656/04 24Vdc IP20

- Vb7.528.58** cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen 3000K 8,5W 656mm 1,5
polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen
- Vb7.528.59** cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen 3000K 8,5W 656mm 1,5
black frame without shelf electrified track for micromen
- Vb7.528.60** cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen 3000K 8,5W 656mm 1,5
ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	








micromen 24Vdc IP20

- Vb9.528.55.1** alluminio lucido adattatore nero 3000K 13° 0,02
polished aluminium black adapter
- Vb9.528.56** alluminio lucido adattatore nero 3000K 25° 0,02
polished aluminium black adapter
- Vb9.528.57** nero55 adattatore nero 3000K 13° 0,02
black adapter
- Vb9.528.58** nero55 adattatore nero 3000K 25° 0,02
black adapter

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	


men sole 450x656/04
max 4 micromen

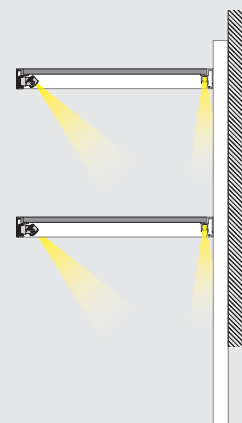







componenti. components.		☆	CE	📏
-------------------------	--	---	----	---

f9.528.98.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	634mm	3,5
--------------------	------------------------------	-----------------------------	-------	-----



Vb9.528.98.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	634mm	4
---------------------	------------------------------	---------------	-------	---



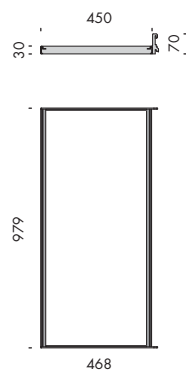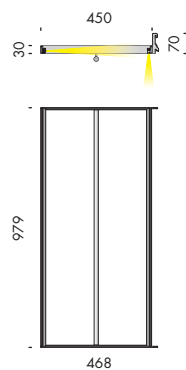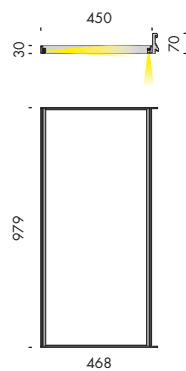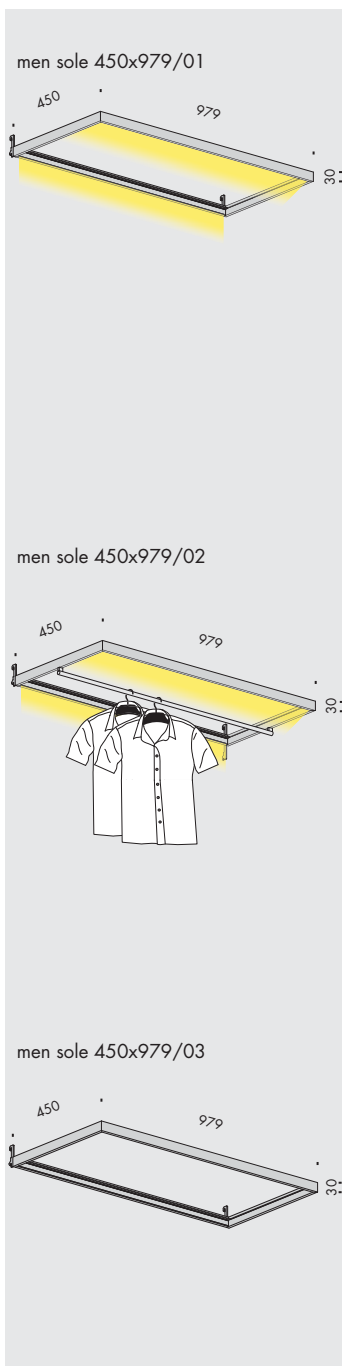

men sole 450x979/01 24Vdc IP20

Vb7.528.17.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 26W 979mm 2
polished aluminium frame without shelf

Vb7.528.18.2 cornice nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 2
black frame without shelf

Vb7.528.111 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 2
ottone ap-s frame without shelf

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

men sole 450x979/02 24Vdc IP20

Vb7.528.27.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 26W 979mm 2,3
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger
without shelf

Vb7.528.28.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,3
black clothes hanger without shelf

Vb7.528.112 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,3
ottone ap-s clothes hanger without shelf


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

men sole 450x979/03

f7.528.37.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 979mm 2
polished aluminium blind frame without shelf

f7.528.38.2 appendiabiti nero senza ripiano 979mm 2
black clothes hanger without shelf

Vb7.528.113 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 979mm 2
ottone ap-s clothes hanger without shelf




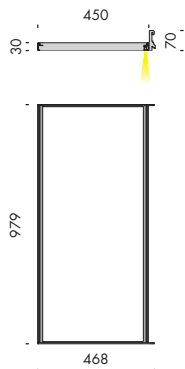


men sole 450x979/04	24Vdc	IP20	☆	CE	i
---------------------	-------	------	---	----	---

- Vb7.528.81** cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen 3000K 13W 979mm 2
- Vb7.528.82** cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified track for micromen 3000K 13W 979mm 2
- Vb7.528.83** cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen 3000K 13W 979mm 2

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	


men sole 450x979/04
max 6 micromen




micromen	24Vdc	IP20	☆	CE	i
----------	-------	------	---	----	---

- Vb9.528.55.1** alluminio lucido adattatore nero
polished aluminium black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.56** alluminio lucido adattatore nero
polished aluminium black adapter 3000K 25° 0,02
- Vb9.528.57** nero55 adattatore nero
black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.58** nero55 adattatore nero
black adapter 3000K 25° 0,02

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	A++
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	180	B10	

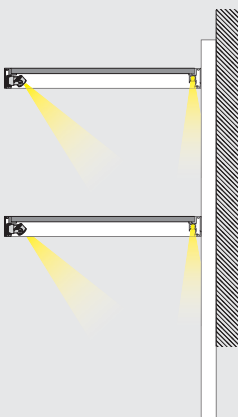


men sole 450x979

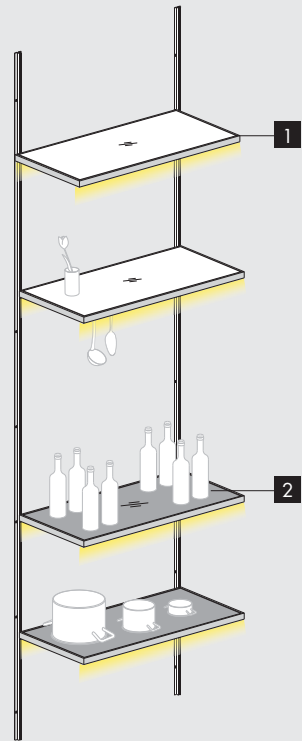

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 ripiano vetro nero
black glass shelf





componenti. components.

★ C€ ⓘ

f9.528.99.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	957mm	4,8
--------------------	------------------------------	-----------------------------	-------	-----



Vb9.528.99.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	957mm	5,5
---------------------	------------------------------	---------------	-------	-----



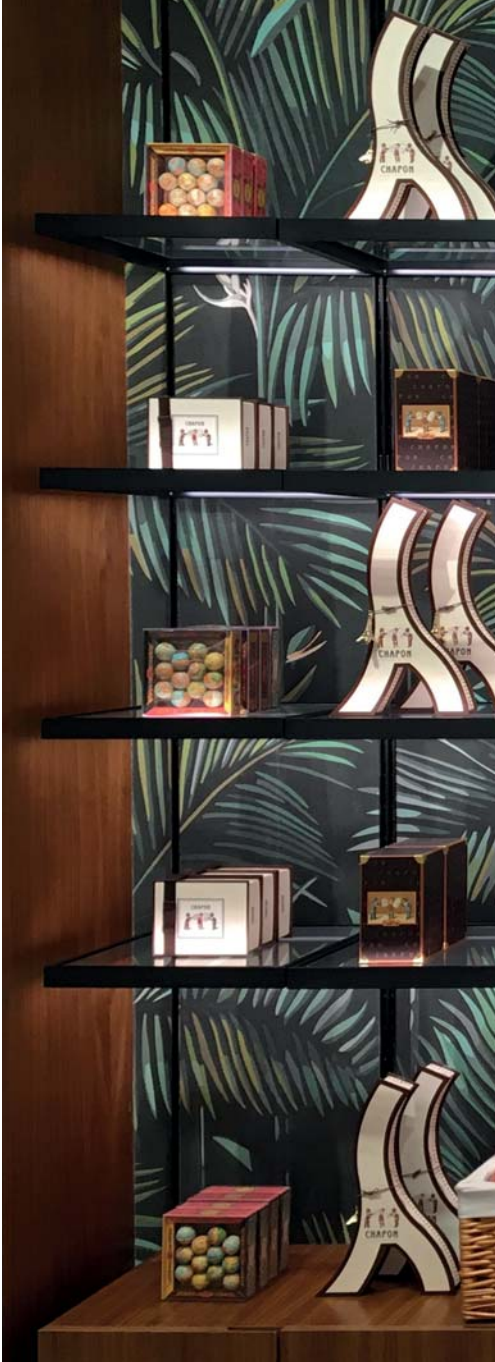
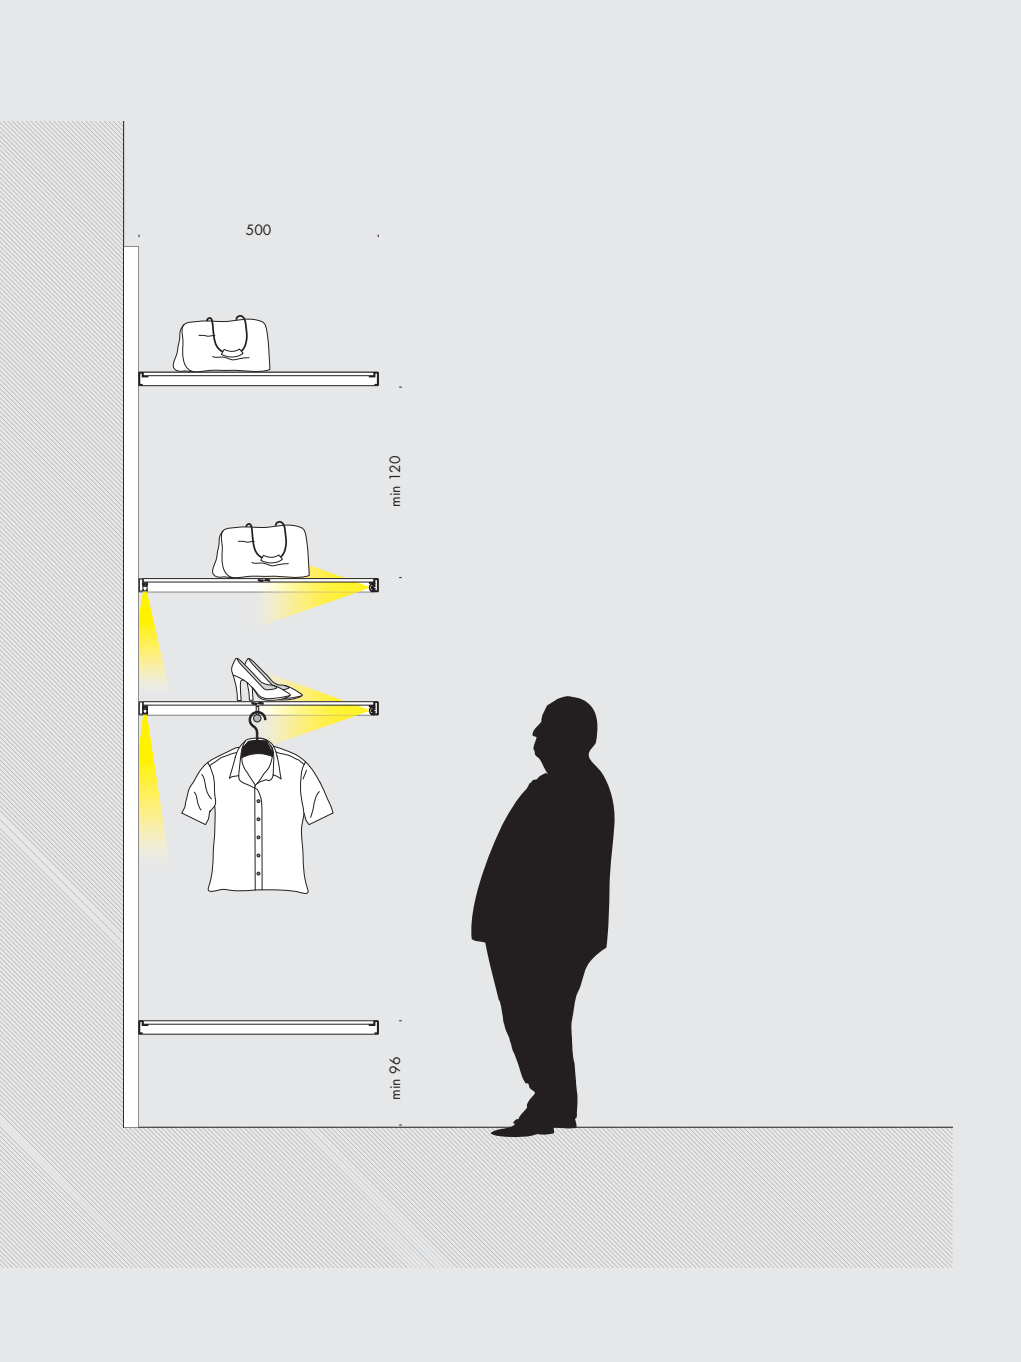






men sole 500x333/01



men sole 500x333/02



men sole 500x333/03



men sole 500x333/01	24Vdc	A	IP20	★	CE	i
---------------------	-------	---	------	---	----	---

- f7.528.40.2** cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,2
polished aluminium frame without shelf
- f7.528.41.2** cornice nero senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,2
black frame without shelf
- Vb7.528.121** cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,2
ottone ap-s frame without shelf

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		


men sole 500x333/02	24Vdc	A	IP20	★	CE	i
---------------------	-------	---	------	---	----	---

- f7.528.42.2** appendiabiti alluminio lucido 3000K 8,6W 333mm 1,3
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger
without shelf
- f7.528.43.2** appendiabiti nero senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,3
black clothes hanger without shelf
- Vb7.528.122** appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,3
ottone ap-s clothes hanger without shelf

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

men sole 500x333/03	★	CE	i
---------------------	---	----	---


- f7.528.44.2** cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 333mm 1,2
polished aluminium blind frame without shelf
- f7.528.45.2** appendiabiti nero senza ripiano 333mm 1,2
black clothes hanger without shelf
- Vb7.528.123** appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 333mm 1,2
ottone ap-s clothes hanger without shelf



men sole 500x333/04	24Vdc	IP20	☆	CE	i
---------------------	-------	------	---	----	---

- Vb7.528.86** cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen 3000K 4,3W 333mm 1,2
- Vb7.528.87** cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified track for micromen 3000K 4,3W 333mm 1,2
- Vb7.528.88** cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen 3000K 4,3W 333mm 1,2

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	







micromen	24Vdc	IP20	☆	CE	i
----------	-------	------	---	----	---




- Vb9.528.55.1** alluminio lucido adattatore nero
polished aluminium black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.56** alluminio lucido adattatore nero
polished aluminium black adapter 3000K 25° 0,02
- Vb9.528.57** nero55 adattatore nero
black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.58** nero55 adattatore nero
black adapter 3000K 25° 0,02

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	A++
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 500X333/04
max 2 micromen

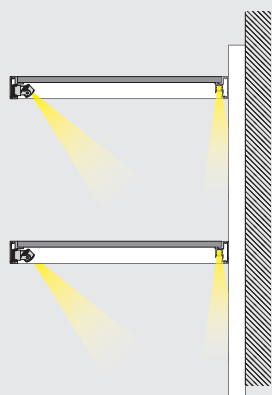

men sole 500x333

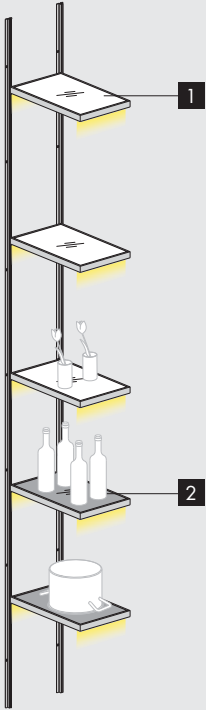

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 ripiano vetro nero
black glass shelf

componenti. components.



★ € ⓘ

f9.528.77	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	311mm	1,8
------------------	------------------------------	-----------------------------	-------	-----



Vb9.528.77.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	311mm	2,2
---------------------	------------------------------	---------------	-------	-----





men sole 500x656/01



men sole 500x656/02



men sole 500x656/03



men sole 500x656/01

24Vdc



IP20



Vb7.528.46.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,6
polished aluminium frame without shelf

Vb7.528.47.2 cornice nero senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,6
black frame without shelf

Vb7.528.131 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,6
ottone ap-s frame without shelf

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

men sole 500x656/02

24Vdc



IP20



Vb7.528.48.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 17W 656mm 1,8
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger
without shelf

Vb7.528.49.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,8
black clothes hanger without shelf

Vb7.528.132 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,8
ottone ap-s clothes hanger without shelf

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		


men sole 500x656/03



f7.528.50.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 656mm 1,6
polished aluminium blind frame without shelf

f7.528.51.2 appendiabiti nero senza ripiano 656mm 1,6
black clothes hanger without shelf

Vb7.528.133 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 656mm 1,6
ottone ap-s clothes hanger without shelf








men sole 500x656/04 24Vdc IP20

- Vb7.528.91** cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen 3000K 8,5W 656mm 1,6
- Vb7.528.92** cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified track for micromen 3000K 8,5W 656mm 1,6
- Vb7.528.93** cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen 3000K 8,5W 656mm 1,6

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		


men sole 500x656/04
max 4 micromen

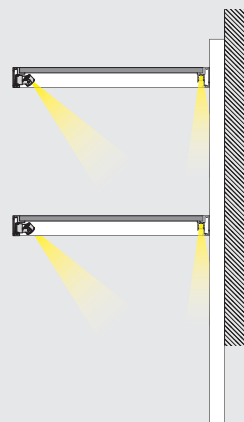

micromen 24Vdc IP20

- Vb9.528.55.1** alluminio lucido adattatore nero 3000K 13° 0,02
polished aluminium black adapter
- Vb9.528.56** alluminio lucido adattatore nero 3000K 25° 0,02
polished aluminium black adapter
- Vb9.528.57** nero55 adattatore nero 3000K 13° 0,02
black adapter
- Vb9.528.58** nero55 adattatore nero 3000K 25° 0,02
black adapter


Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90		Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			



componenti. components.





☆ € ⓘ

f9.528.80	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	634mm	3,7
------------------	------------------------------	-----------------------------	-------	-----



Vb9.528.80.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	634mm	4,5
---------------------	------------------------------	---------------	-------	-----



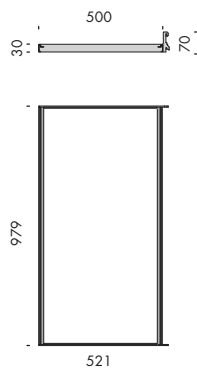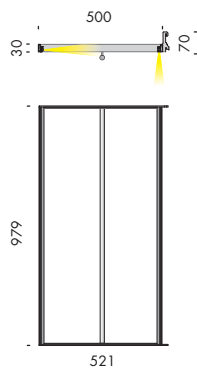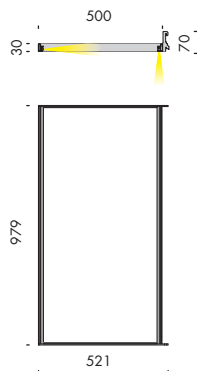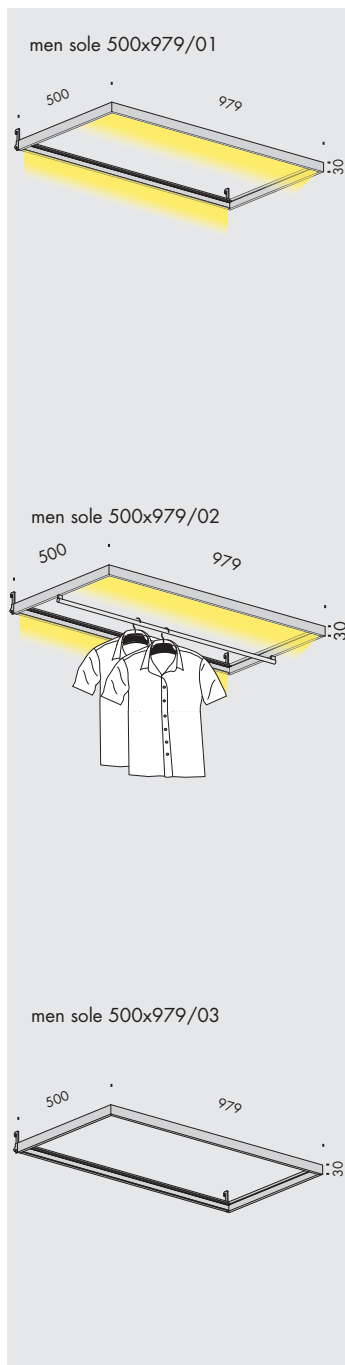

men sole 500x979/01	24Vdc			★	CE	
---------------------	-------	--	--	---	----	--

Vb7.528.52.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,1
polished aluminium frame without shelf

Vb7.528.53.2 cornice nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,1
black frame without shelf

Vb7.528.141 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,1
ottone ap-s frame without shelf

Ra	R9	ies lm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 500x979/02	24Vdc			★	CE	
---------------------	-------	--	--	---	----	--

f7.528.54.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 26W 979mm 2,4
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger
without shelf

f7.528.55.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,4
black clothes hanger without shelf

Vb7.528.142 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,4
ottone ap-s clothes hanger without shelf


Ra	R9	ies lm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 500x979/03	★	CE	
---------------------	---	----	--

f7.528.56.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 979mm 2,1
polished aluminium blind frame without shelf

f7.528.57.2 appendiabiti nero senza ripiano 979mm 2,1
black clothes hanger without shelf

Vb7.528.143 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 979mm 2,1
ottone ap-s clothes hanger without shelf




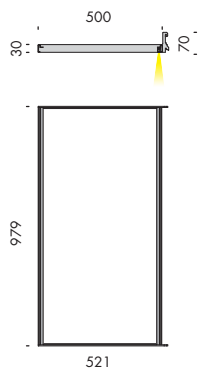


men sole 500x979/04		24Vdc		IP20	★	CE	i
---------------------	--	-------	--	------	---	----	---

- Vb7.528.96** cornice alluminio lucido senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen 3000K 13W 979mm 2,1
- Vb7.528.97** cornice nero senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified track for micromen 3000K 13W 979mm 2,1
- Vb7.528.98** cornice ottone ap-s senza ripiano
con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen 3000K 13W 979mm 2,1

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	


men sole 500x979/04
max 6 micromen



micromen		24Vdc		IP20	★	CE	i
----------	--	-------	--	------	---	----	---

- Vb9.528.55.1** alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero
black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.56** alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero
black adapter 3000K 25° 0,02
- Vb9.528.57** nero55
adattatore nero
black adapter 3000K 13° 0,02
- Vb9.528.58** nero55
adattatore nero
black adapter 3000K 25° 0,02


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	A++
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

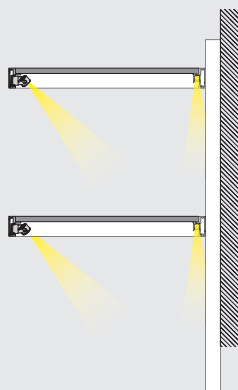





componenti. components.			☆	CE	📏
-------------------------	--	--	---	----	---

f9.528.83.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	957mm	4,8
--------------------	------------------------------	-----------------------------	-------	-----



Vb9.528.83.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	957mm	5,9
---------------------	------------------------------	---------------	-------	-----

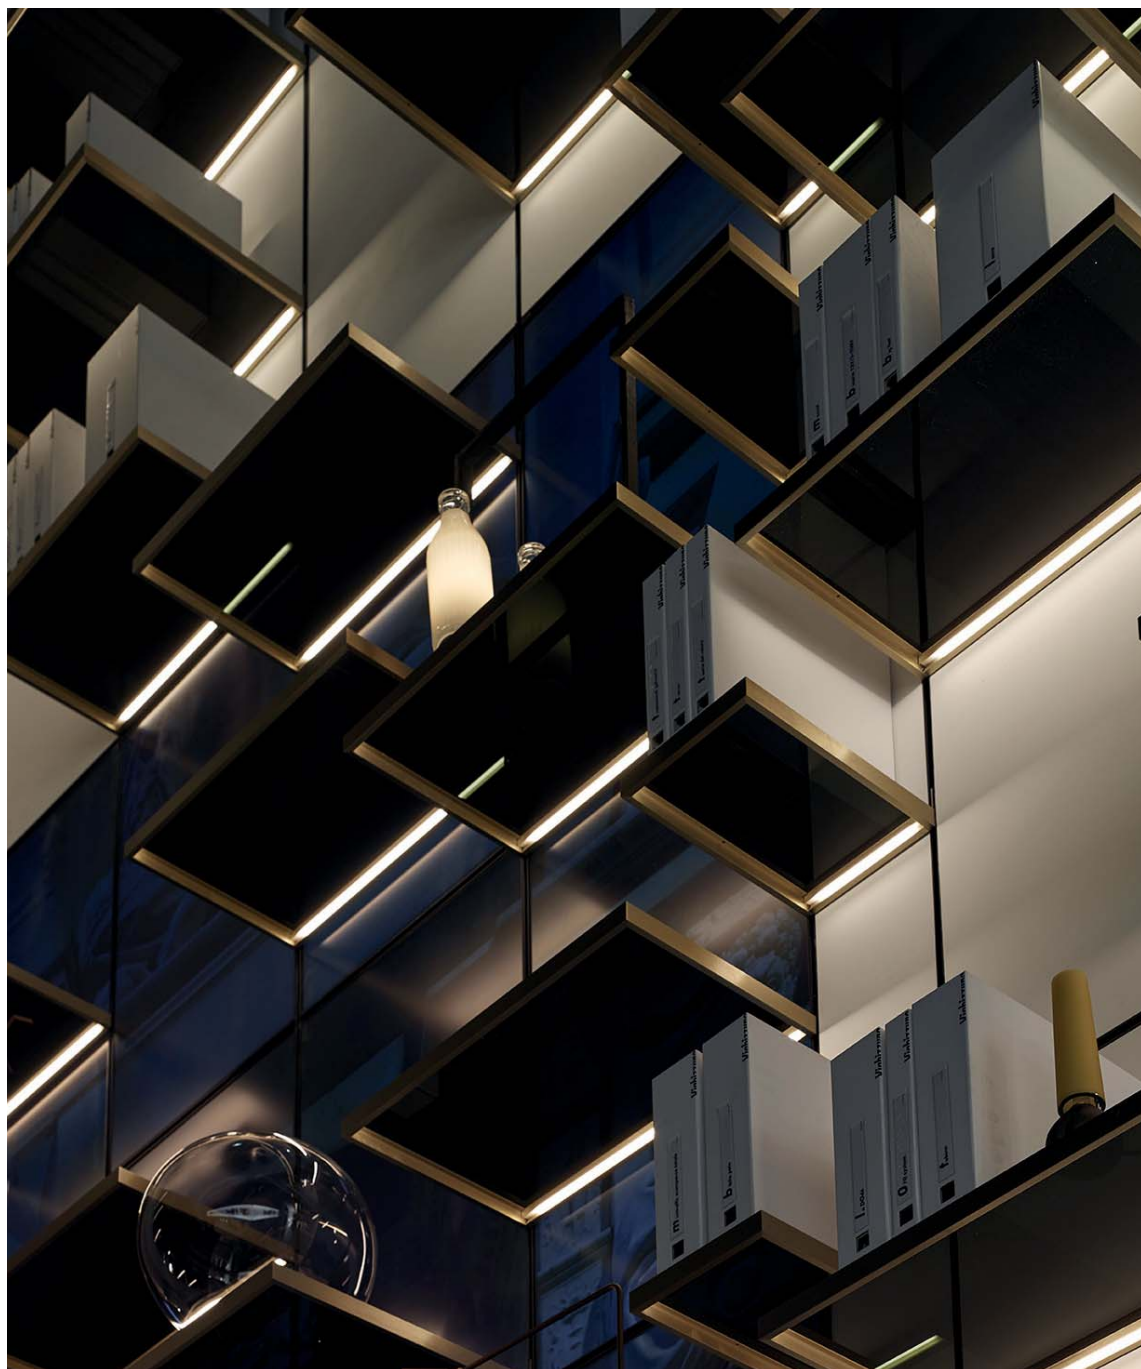

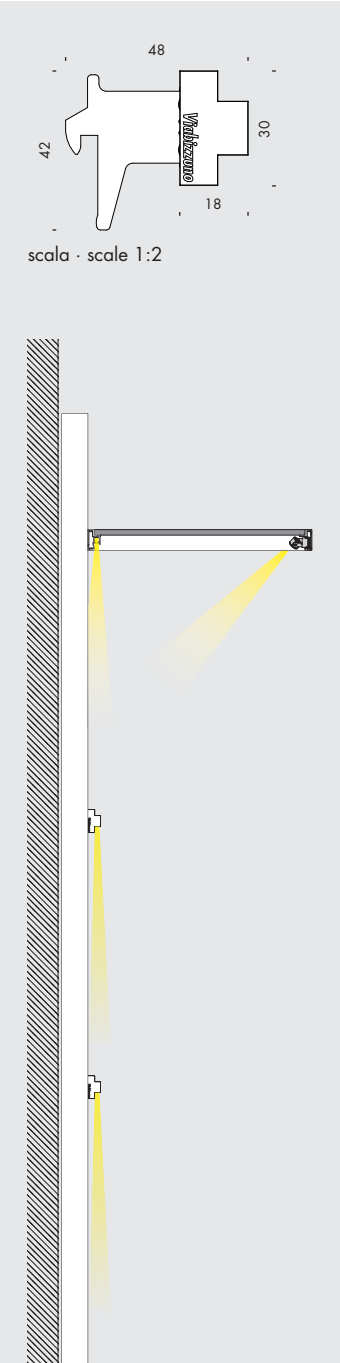


modulo lineare 333		24Vdc			★	CE	i
Vb6.528.121	alluminio lucido · polished aluminium	3000K 3,5W 333mm	0,2				
Vb6.528.122	nero · black	3000K 3,5W 333mm	0,2				
Vb6.528.123	ottone ap-s	3000K 3,5W 333mm	0,2				


modulo lineare 656		24Vdc			★	CE	i
Vb6.528.126	alluminio lucido · polished aluminium	3000K 7,8W 656mm	0,4				
Vb6.528.127	nero · black	3000K 7,8W 656mm	0,4				
Vb6.528.128	ottone ap-s	3000K 7,8W 656mm	0,4				

modulo lineare 979		24Vdc			★	CE	i
Vb6.528.131	alluminio lucido · polished aluminium	3000K 12,15W 979mm	0,7				
Vb6.528.132	nero · black	3000K 12,15W 979mm	0,7				
Vb6.528.133	ottone ap-s	3000K 12,15W 979mm	0,7				




componenti. components.









Vb9.528.151 modulo prese
socket module




Vb9.528.152 modulo porta coltelli
knife standing module

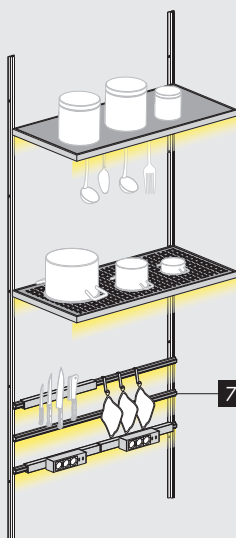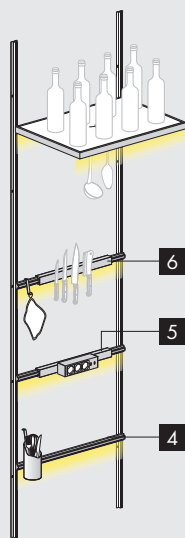

- 1** modulo lineare 333
linear module 333
- 2** gancio multiuso
multi purpose hook
- 3** contenitore sospeso
suspended container
- 4** modulo lineare 656
linear module 656
- 5** modulo prese
socket module
- 6** modulo porta coltelli
knife standing module
- 7** modulo lineare 979
linear module 979

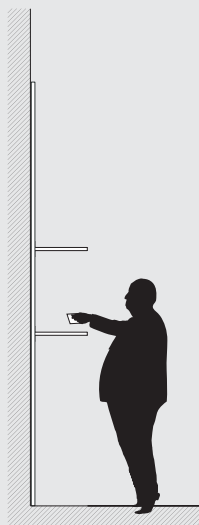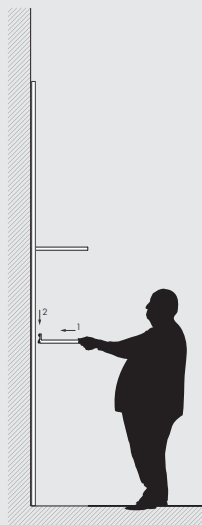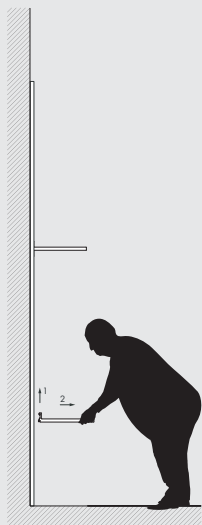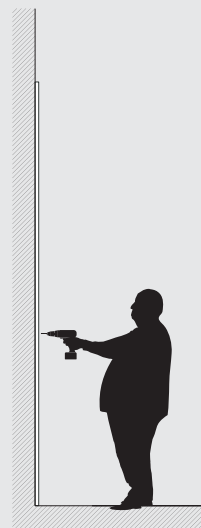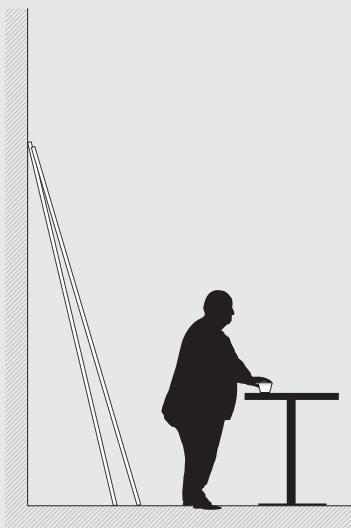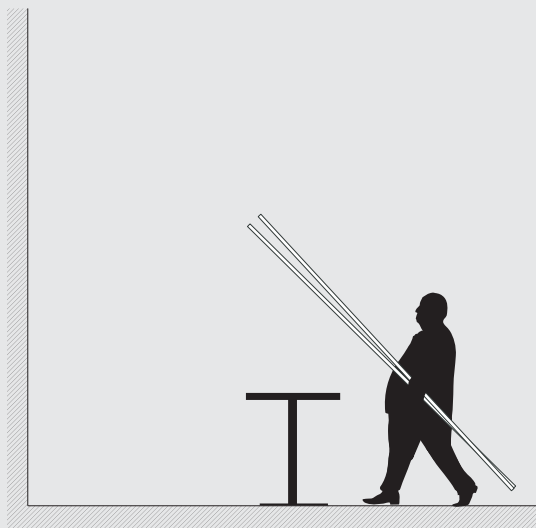






accessori. accessories.





f9.528.95 staffe di fissaggio per mobili
fixing brackets for furniture

2 pz · pcs 0,4

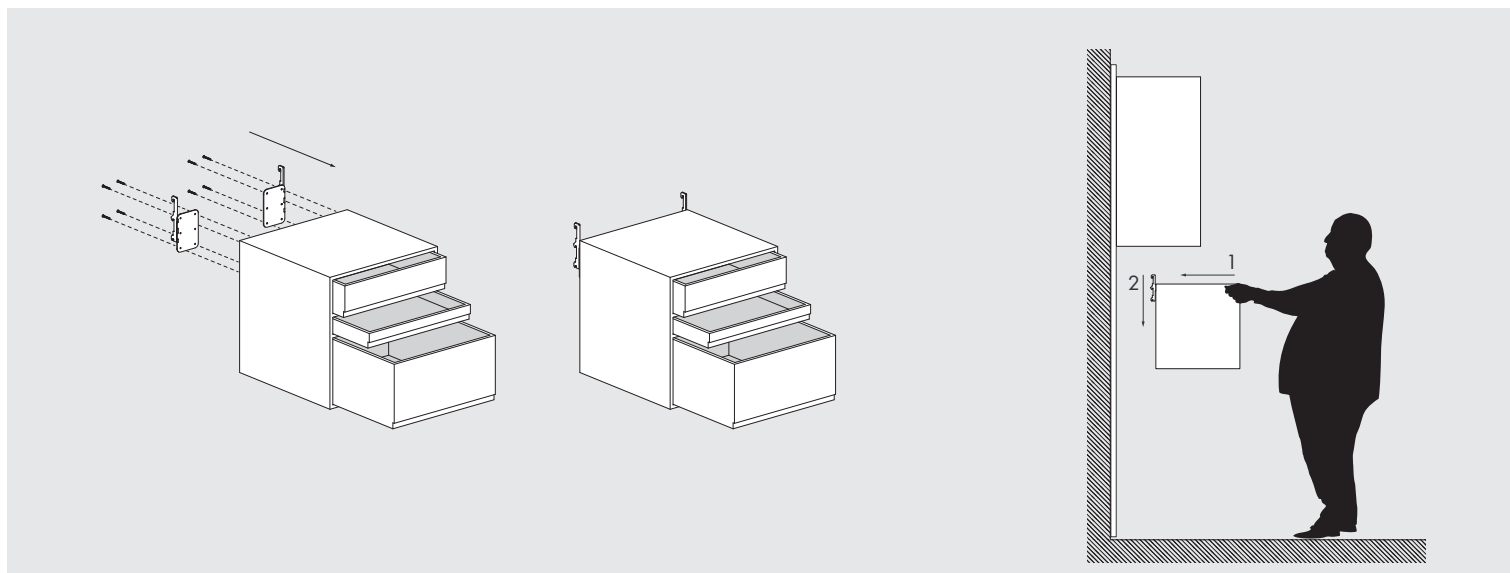

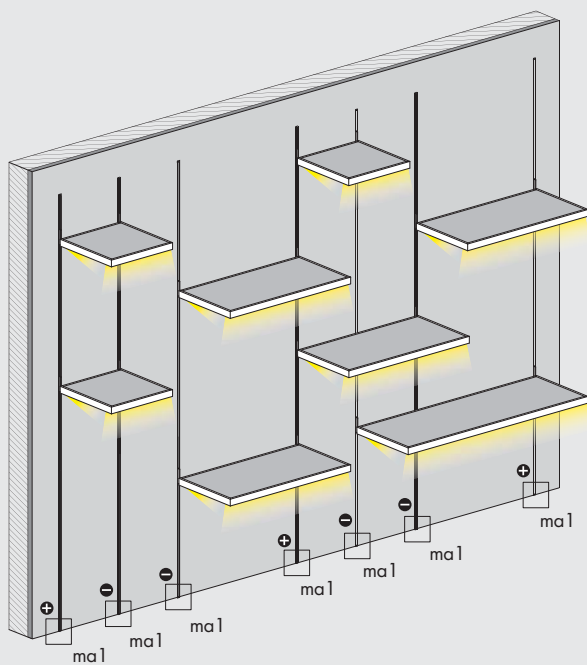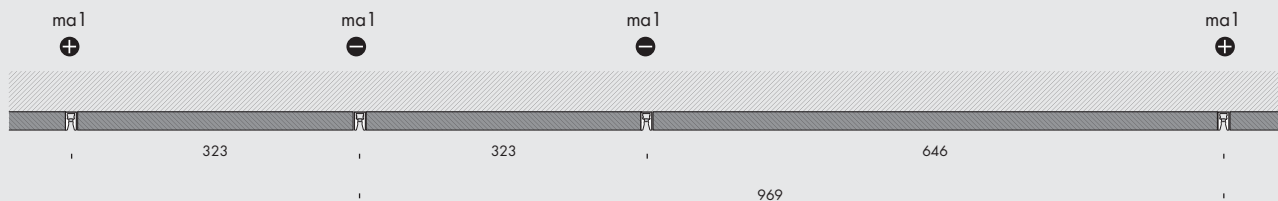




collegamento elettrico · electrical connection
montante elettrico ma1

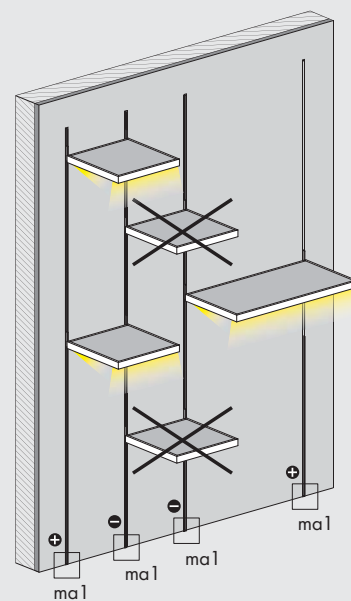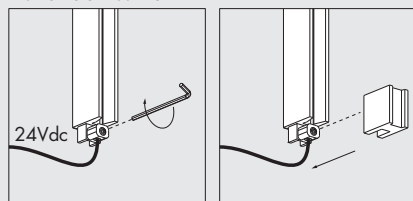


attenzione: l'accensione delle men sole avviene solo se innestate su un montante elettrico + e un montante elettrico -

please note: men sole switches on only when they are fitted on a + montante elettrico and a - montante elettrico



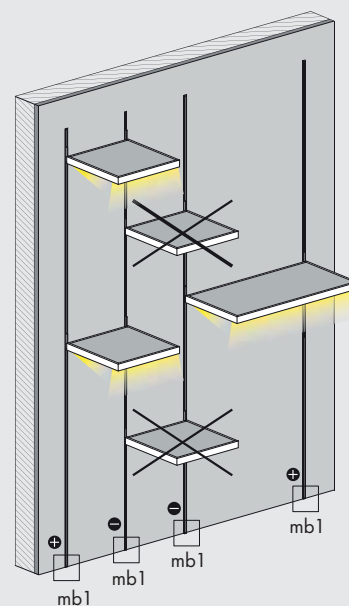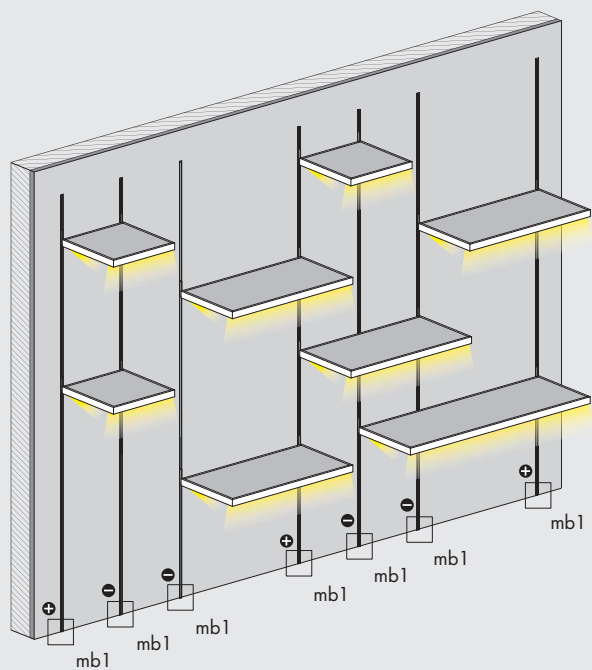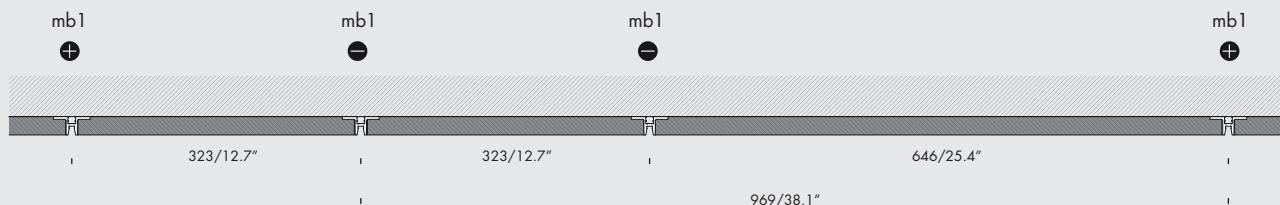

collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico mb1

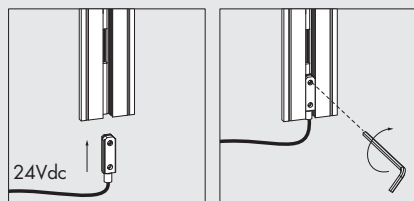

attenzione: l'accensione delle men sole avviene solo se innestate su un montantelettrico + e un montantelettrico -




please note: men sole switches on only when they are fitted on a + montantelettrico and a - montantelettrico




campana brembana
mario nanni 2007

la campana brembana è un'ampia cupola asimmetrica che si inserisce nel soffitto. fa leggere la sua silhouette apparentemente, fino a volerla dalla luce che emette senza far vedere la fonte. non esiste l'apparecchio, vive solo la luce nel forno architettonico, si costruisce un salotto più un gatto di colostruzzo, ma una casta, alzate gli occhi in su per scoprire in ogni cosa una luce diversa, composta dalla combinazione di più lampade fluorescenti e led e sistema di controllo in rgb, si apre un cielo di blu, giallo, bianchi, rossi e luce sfumature, perché la luce genera colore. la campana brembana è un corpo illuminato, prima di tutto è un volume scuro, una spola architettonica capace di vivere anche in assenza di luce artificiale perché viene incavata dall'elemento come il gesso. è questo l'emozione che ha voluto comunicare questo progetto, un'emozione fatta di colori, ombre, suoni, passi e parole, un'emozione di alta tutta questa, l'emozione di una luce.


campana brembana is a wide asymmetrical cup integrating in the ceiling and showing its apparent curved shape enveloped in the light it emits. the fixture does not exist, just light in the architectural form lives. the resulting ceiling is no longer a concrete color. a constellation: raise your eyes up to draw a different light in air. "campana", a balance combination of different fluorescent lamps and with rgb control system. it sky of blue, yellow, white, red and all the colors opens above you, because light generates color.

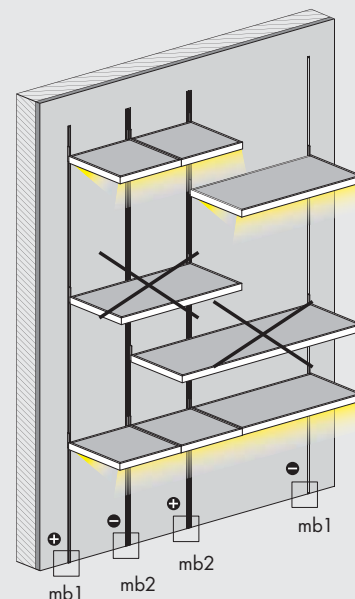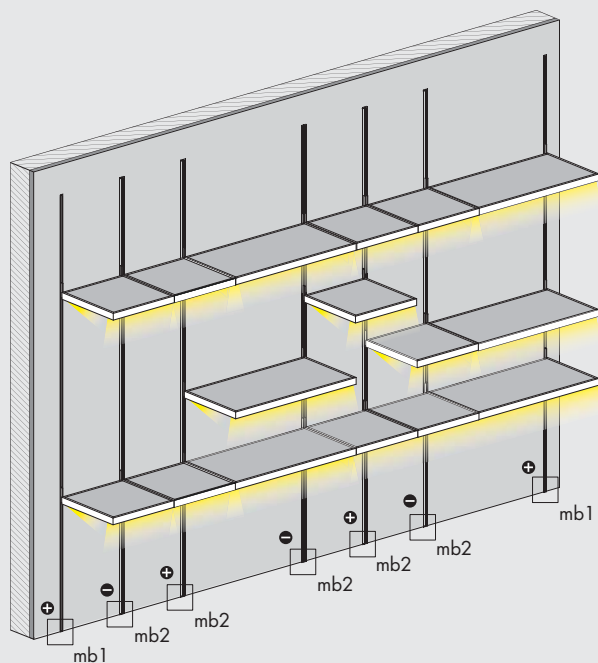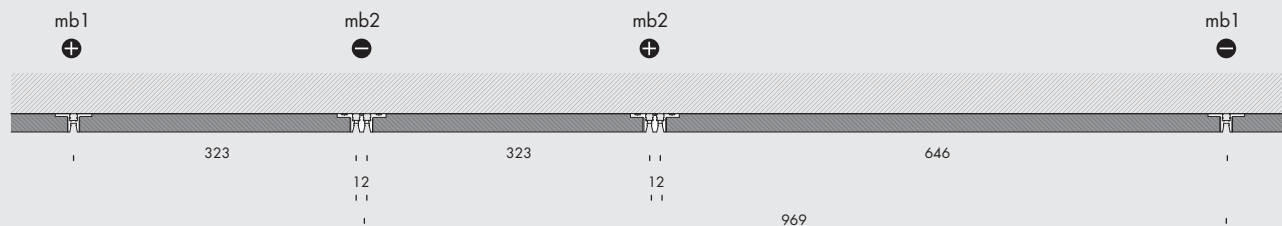

collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico mb1

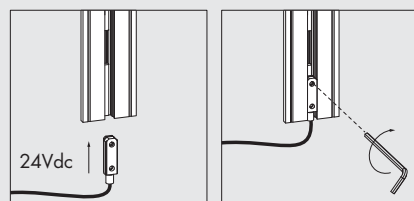






collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico mb2

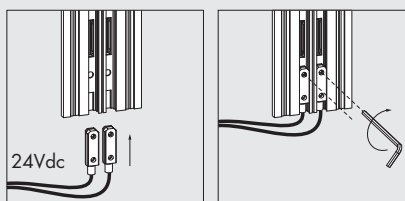

attenzione: l'accensione delle men sole avviene solo se innestate su un montantelettrico + e un montantelettrico -

please note: men sole switches on only when they are fitted on a + montantelettrico and a - montantelettrico



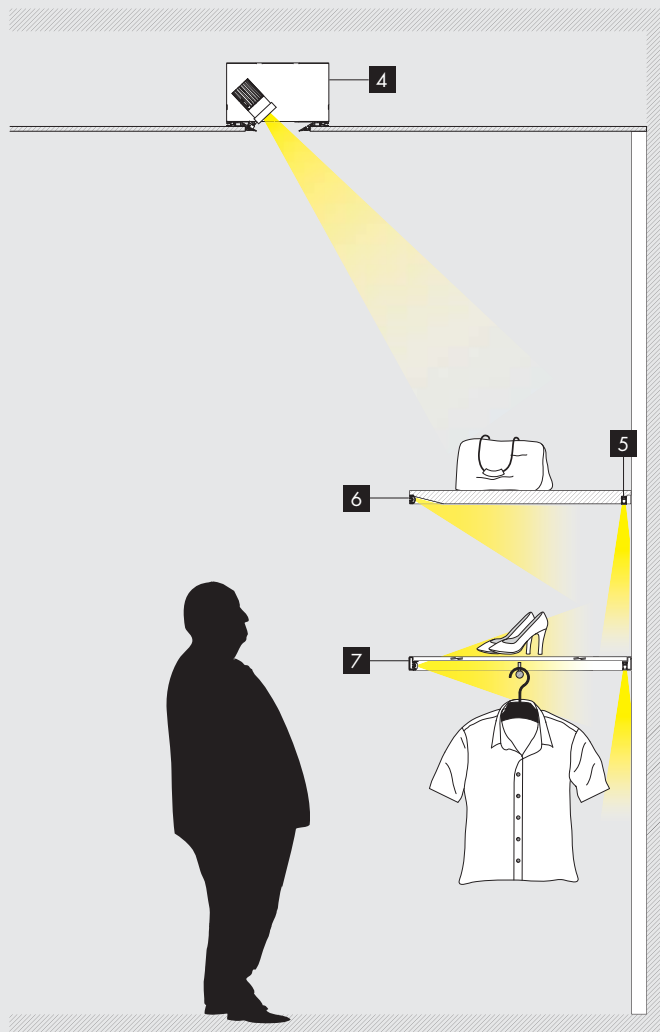

1 vetro spessore · glass thickness 6mm

2 profilo luce lineare frontale
front linear light profile

3 profilo luce lineare posteriore
rear linear light profile

4 094 system con eco system
094 system with eco system


5 13x8

6 arco led


7 men sole



potenza max utilizzabile per ogni configurazione personalizzata · max power available for personalized configuration 150W
portata max · max cap 40kg/m

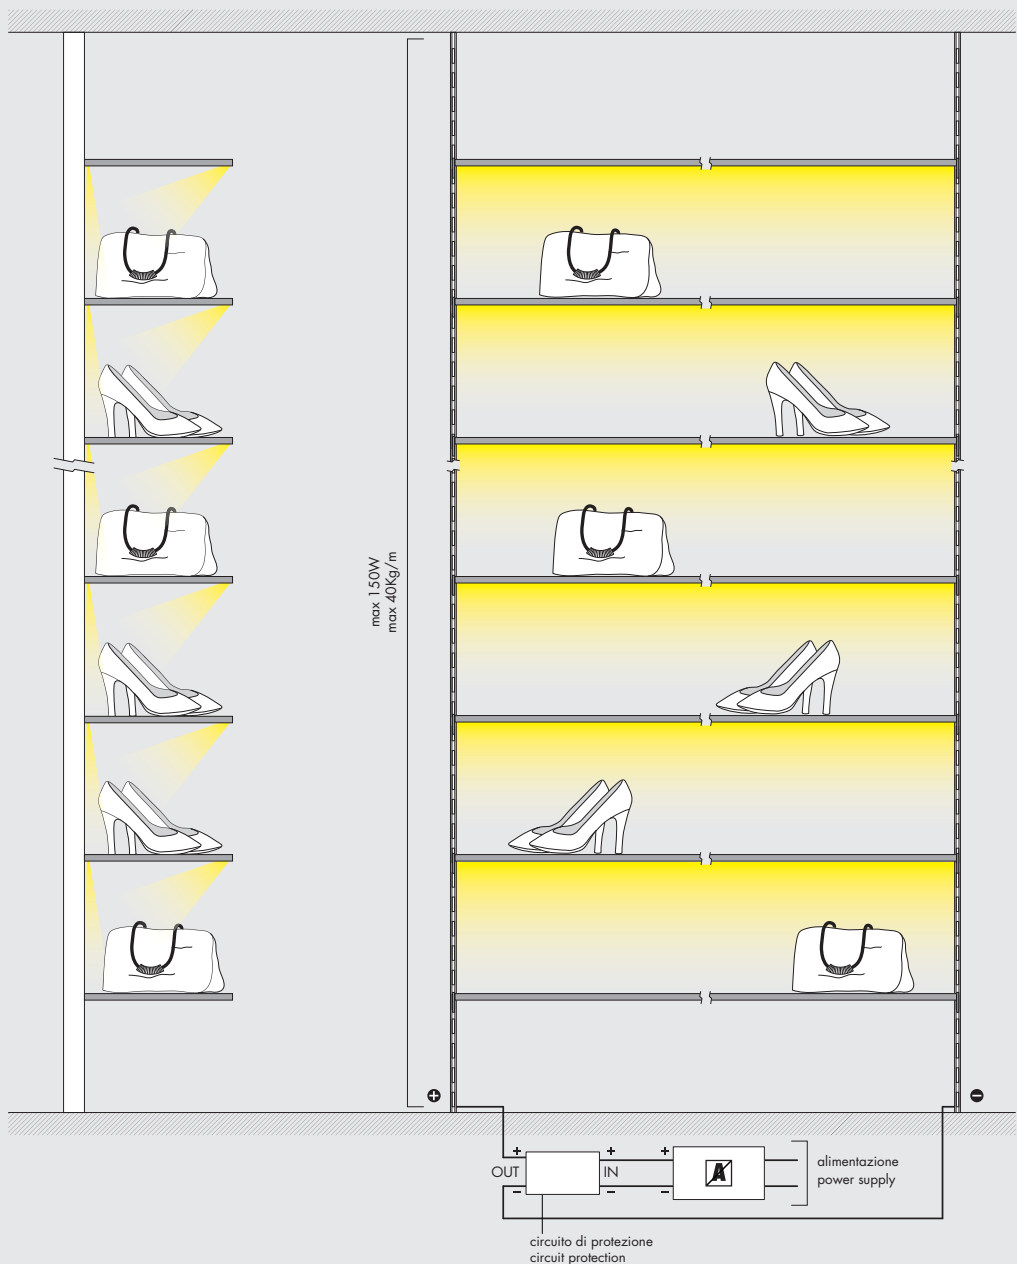



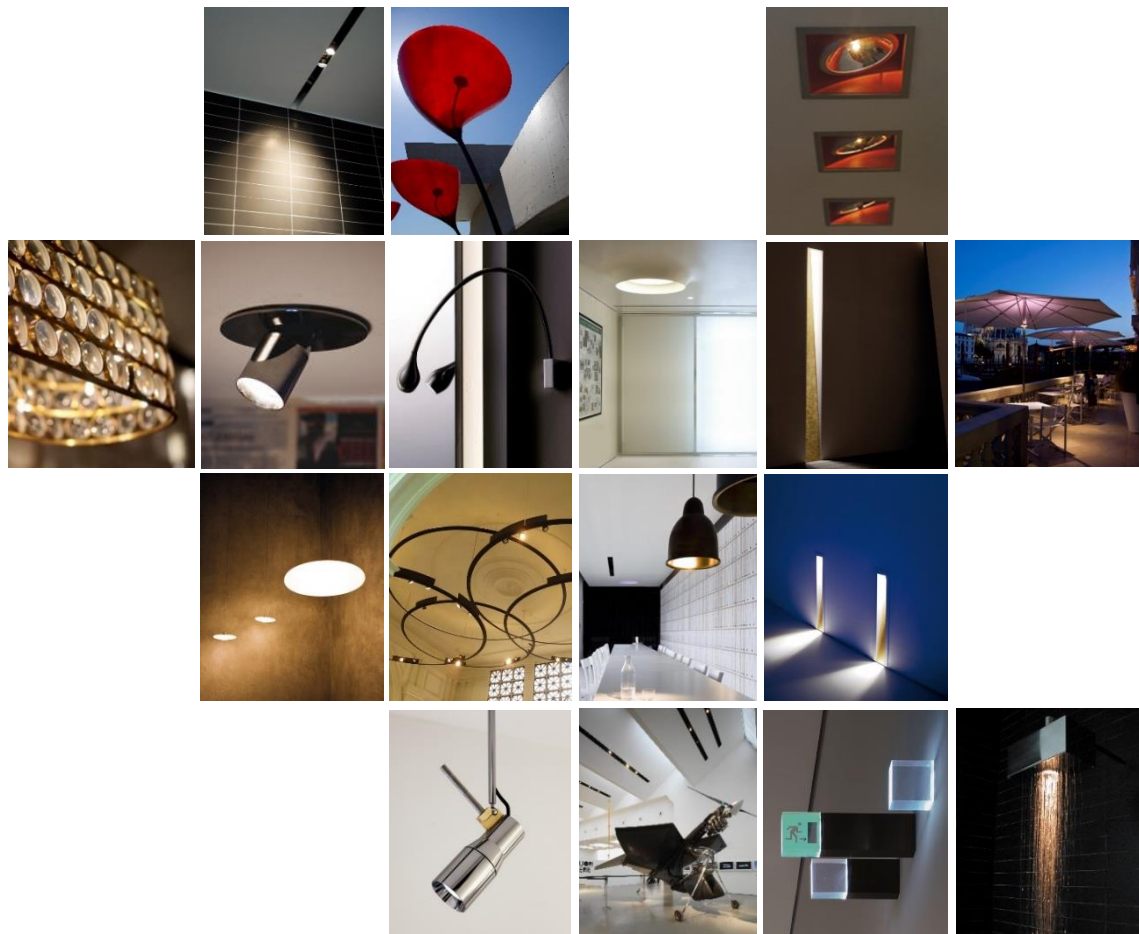

Contact Us

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

