
codice prodotto · product code Vb5.592.01.27

net

marco costanzi marionanni

Viabizzuno

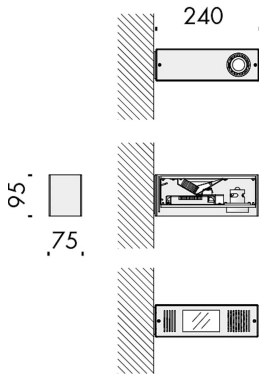

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**parete** **wall**
materiale · material	**acciaio** **steel**
finitura/colore · finish/colour	**bianco V** **bianco V**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**240 x 75 x 95 mm / 9,4 x 3,0 x 3,7 in**
peso · weight	**1,7 kg**
grado protezione · protection grade	**IP20**
ambiente di utilizzo · usage environment	**interno** **indoor**
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**incluso** **included**
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	**sostituibile da addetto qualificato** **replaceable by a professional**
tensione di alimentazione · supply voltage	**240 V**
frequenza di alimentazione · supply frequency	**50-60 Hz**
flicker free	ff
classe di isolamento · insulation class	⏚

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source **cd022- les6**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
700	504	6,4	78,0	9,1

temperatura colore · colour temperature	**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**98**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**95**
ies-tm30 color fidelity Rf **95**	color gamut Rg **100 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

sorgente luminosa 2/ light source 2

tipo di sorgente · type of source **cd040- les6**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
700	1026	11,6	89,0	16,5

temperatura colore · colour temperature	**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**98**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**95**
ies-tm30 color fidelity Rf **95**	color gamut Rg **100**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

net

marco costanzi marionanni

Viabizzuno

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics	
materiale del diffusore · diffuser material	**vetro** **glass**
finitura del diffusore · diffuser finish	**trasparente** **transparent**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175