




apparecchio di illuminazione da terra per interni IP20. costituito da un diffusore di sezione ellittica 760x840mm realizzato in vetroresina, asta in alluminio ossidato h.2040mm e base quadrata 450x450mm in acciaio verniciato a polvere. cablato con sorgente elettronica 3000K 30,5W 3000lm dimmerabile con potenziometro lineare. alimentatore a spina 240V 50-60Hz e cavo di alimentazione 2000mm inclusi. finiture: asta nero55, diffusore in vetroresina rosso e bianco.

IP20 rated floor-standing light fitting for indoor use. made of a fibreglass diffuser with a 760x840mm elliptical section, a h.2040 oxidised aluminium rod and a 450x450mm powder coated steel square base. wired with 3000K 30.5W 3000lm led source dimmable with linear potentiometer. 240V 50-60Hz plug power supply and 2000mm long power cable included. finishes: nero55 rod, red and white fibreglass diffuser.



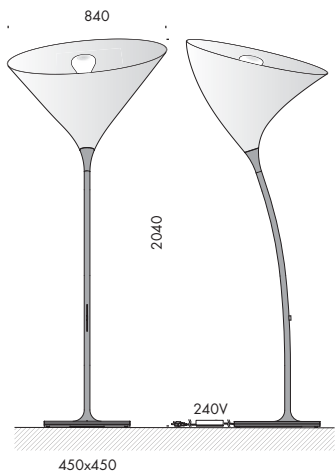


poppy terra 240V 50-60Hz AS IP20 CE

Vb4.531.21 vetroresina rossa con asta nero55 3000K 55
red fiberglass with nero55 rod


Vb4.531.22 vetroresina bianco con asta nero55 3000K 55
white fiberglass with nero55 rod


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98	A+
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	180	B10	

rotazione del corpo
body rotation

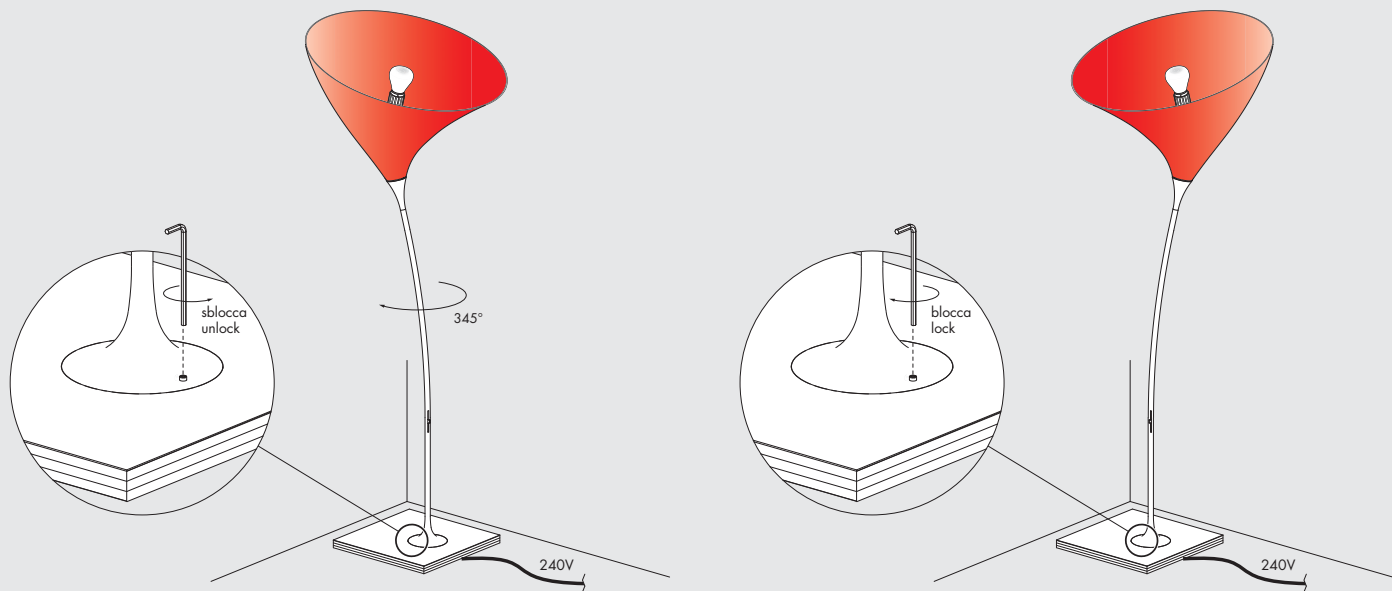



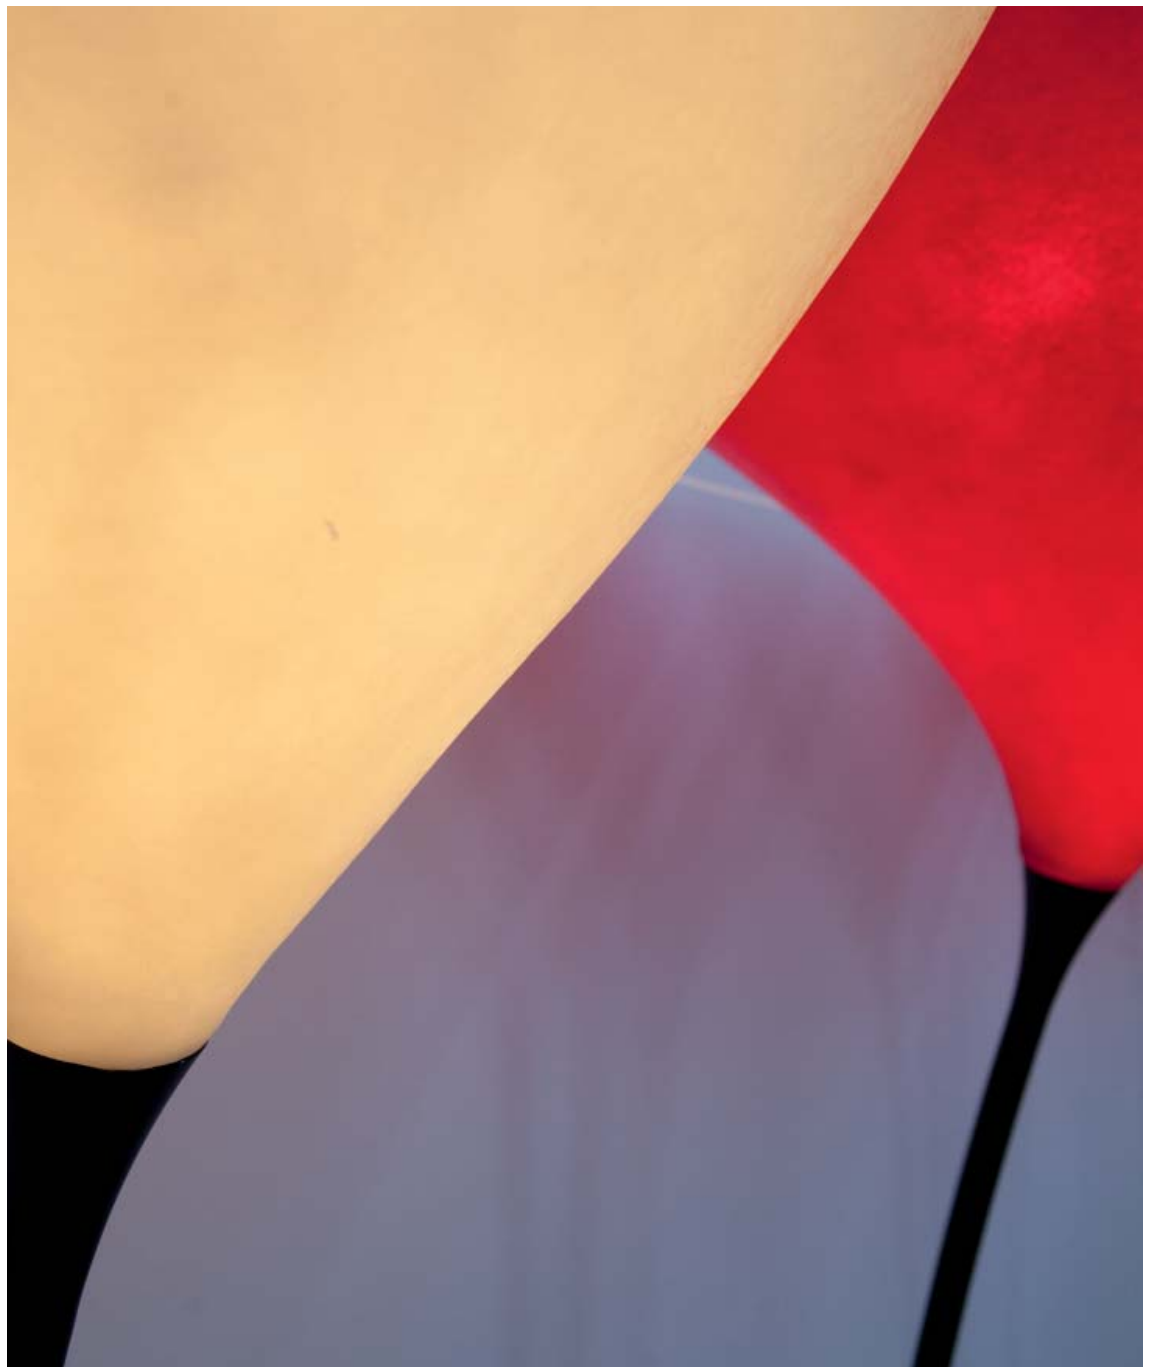

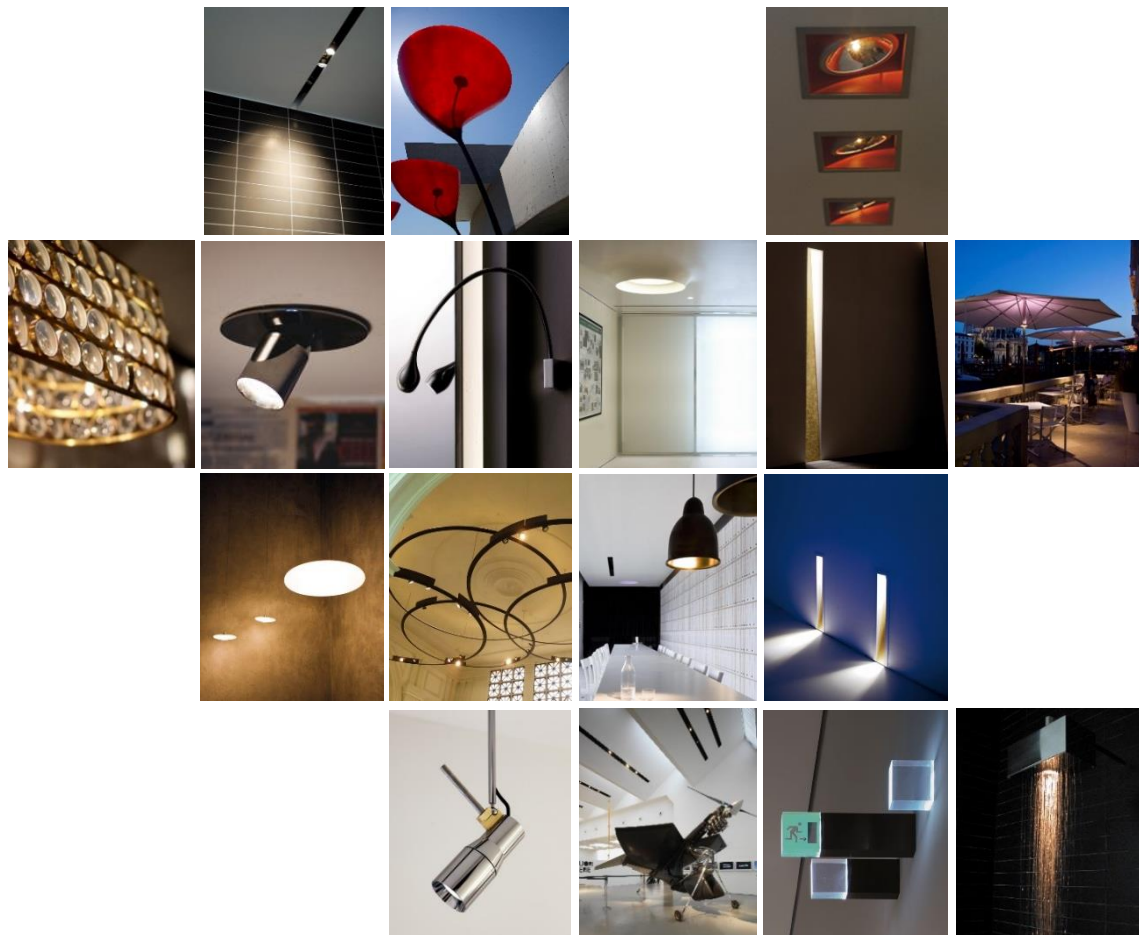

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

