


catenaria di luce serpentine

peter zumthor 2011




sistema di illuminazione a sospensione per esterni IP54.
realizzato con apparecchi di illuminazione orientabili e fissi in alluminio ossidato e verniciato a polvere.
cavo di sospensione di sezione 13x4mm con conduttori 2x1,5mm² lunghezza 20000mm.
cablati con sorgente elettronica 3000K Ra95 6W 455lm.
ottiche: 36° o diffondente
alimentatore 220-240V 50-60Hz 24Vdc incluso, da installare remoto.
accessori: morsetto/tirante per sospensione, derivazione per alimentazione 24Vdc e 350mA con connettore IP67.
finiture: nero notte.

IP54 rated suspension light fitting for outdoor use.
made of oxidised and powder coated aluminium adjustable and fixed light fittings.
13x4mm section suspension cable with 2x1,5 mm² conductors of 20000mm length.
wired with 3000K Ra95 6W 455lm led source.
optics: 36° or diffused
220-240V 50-60Hz 24Vdc power supply included, to be installed remotely.
accessories: clip/suspension tie-rod night black, 24Vdc and 350mA derivation unit with IP67 connector.
finishes: night black.

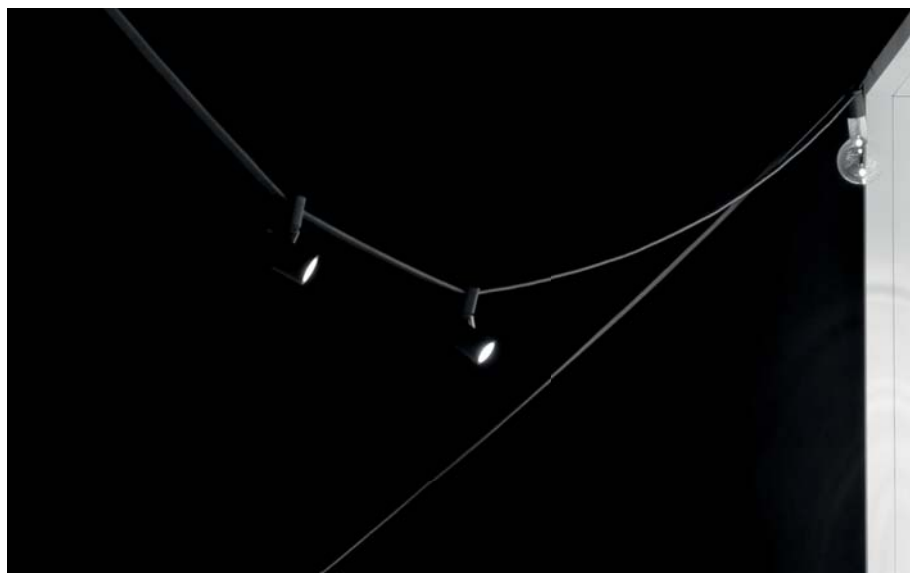



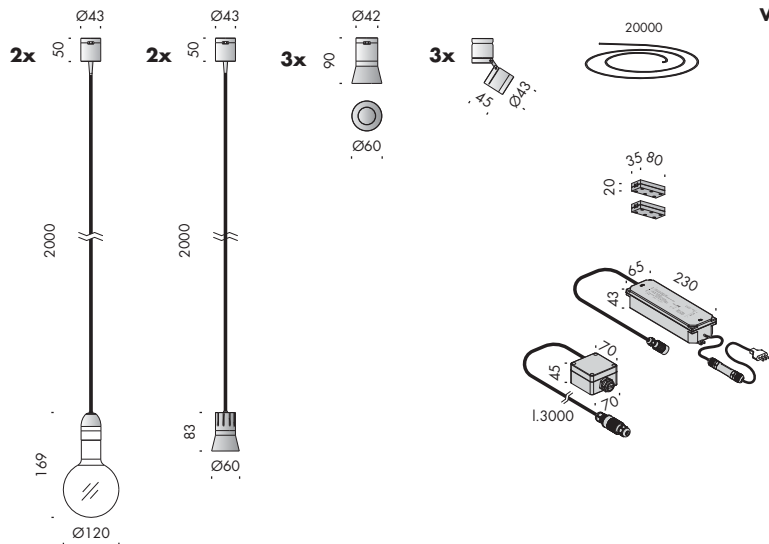

Via.539.0001 nero notte · night black 8,2

kit completo di · complete kit with:

sospensione con vetro trasparente 2 pz · pcs 2x6W 3000K
suspension with transparent glass

spot cono sospensione 2 pz · pcs 2x6W 3000K
suspension cone spot


spot cono fisso 3 pz · pcs 3x6W 3000K
fixed cone spot

spot orientabile 3 pz · pcs 3x6W 3000K
adjustable spot

cavo bipolare · bipolar cable 1 pz · pcs 20000mm

kit morsetti · clips kit 1 pz · pcs

alimentatore · power supply 1 pz · pcs

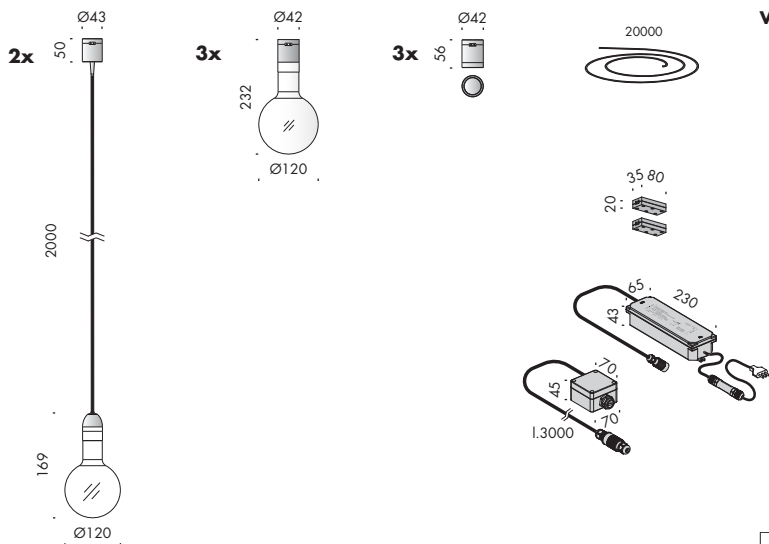

Via.539.0002 nero notte · night black 7,4

kit completo di · complete kit with:

sospensione con vetro trasparente 2 pz · pcs 2x6W 3000K
suspension with transparent glass

fisso con vetro trasparente 3 pz · pcs 3x6W 3000K
fixed with transparent glass

spot fisso 3 pz · pcs 3x6W 3000K
fixed spot





cavo bipolare · bipolar cable 1 pz · pcs 20000mm

kit morsetti · clips kit 1 pz · pcs




alimentatore · power supply 1 pz · pcs

Ra	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92 Rg 100	step 2	350	17	455	6	76	A+
cd011	les6 Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10			





Via.539.0003	nero notte · night black	7,4
kit completo di · complete kit with:		
spot cono sospensione suspension cone spot	2 pz · pcs 2x6W 3000K	
spot cono fisso fixed cone spot	3 pz · pcs 3x6W 3000K	
spot orientabile adjustable spot	3 pz · pcs 3x6W 3000K	
cavo bipolare · bipolar cable	1 pz · pcs 20000mm	
kit morsetti · clips kit	1 pz · pcs	
alimentatore · power supply	1 pz · pcs	



Via.539.0004	nero notte · night black	7,2
kit completo di · complete kit with:		
spot cono sospensione suspension cone spot	3 pz · pcs 3x6W 3000K	
spot orientabile adjustable spot	3 pz · pcs 3x6W 3000K	
cavo bipolare · bipolar cable	1 pz · pcs 20000mm	
kit morsetti · clips kit	1 pz · pcs	
alimentatore · power supply	1 pz · pcs	

Ra	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	Im	W	Im/W	
95	Rf 92 Rg 100	step 2	350	17	455	6	76	A+
cd011	les6 ● Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10		






+






+



1. scegli i kit sorgente elettronica
choose the led source kits

2. scegli il cavo
choose the cable

3. scegli l'alimentatore
choose the power supply



catenaria di luce serpentine	24Vdc			IP54	☆	CE	i
------------------------------	-------	--	--	------	---	----	---

a8.576.03 blu notte · night blue 20000mm 2x1,5mm² 3,2


componenti. components.			IP67	CE	i
-------------------------	--	--	------	----	---

a9.576.92 box connessione cavo piatto · connection box flat cable 0,9


alimentatori. power supplies.	240V/24Vdc			IP67	CE	i
-------------------------------	------------	--	--	------	----	---



a9.576.91 alimentatore con box connessione cavo piatto e spina eu 1,8
power supply unit with connection box, flat cable and eu plug

ok

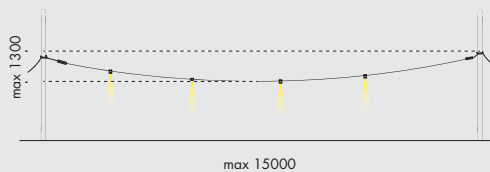


no

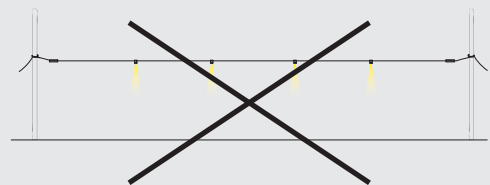




accessori. accessories.				★	CE	i						
a9.576.81	morsetto/tirante per sospensione nero notte clip/suspension tie-rod night black			2 pz · pcs	0,3							
Vb9.576.85	derivazione per alimentazione con connettore IP67 derivation unit with IP67 connector 24Vdc			nero notte night black	0,3							
Vb9.576.88	derivazione per alimentazione con connettore IP67 derivation unit with IP67 connector 350mA			nero notte night black	0,3							
kit Ø120				24Vdc				IP54		★	CE	i
Vb6.576.20	fisso con vetro trasparente fixed with transparent glass			nero notte night black	3000K	0,3						
Vb6.576.35	sospensione con vetro trasparente suspension with transparent glass			nero notte night black	3000K	0,4						

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95		Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	455	6	76	A+
cd011	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10		

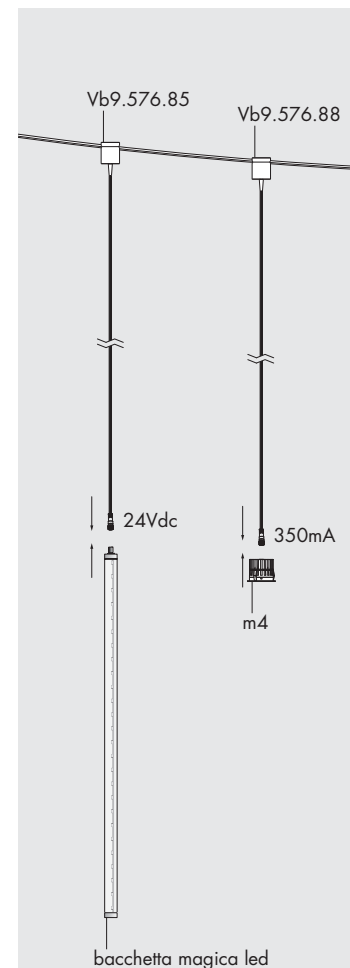

è possibile utilizzare le derivazioni per alimentazione per collegare altri apparecchi di illuminazione.
Vb9.576.85 con uscita 24Vdc per bacchetta magica led
Vb9.576.88 con uscita 350mA per zero, lucciola e m4.
it is possible to use the derivation unit to connect other light fitting.
Vb9.576.85 with 24Vdc output for bacchetta magica led.
Vb9.576.88 with 350mA output for zero, lucciola and m4.

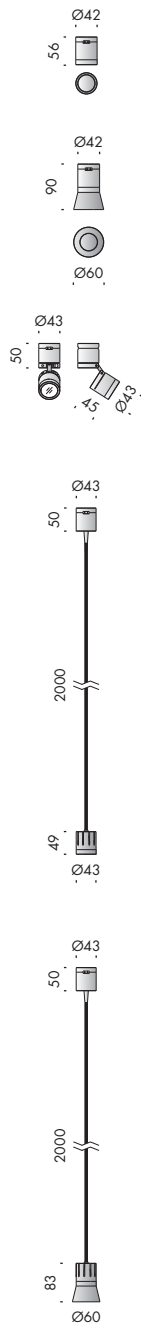

kit spot 36°	24Vdc				IP54			CE	
--------------	-------	--	--	--	------	--	--	----	--


Vb6.576.11	fisso fixed		nero notte night black	3000K	0,2
Vb6.576.14	cono fisso fixed cone		nero notte night black	3000K	0,2
Vb6.576.23	orientabile adjustable		nero notte night black	3000K	0,3
Vb6.576.26	sospensione suspension		nero notte night black	3000K	0,3
Vb6.576.29	cono sospensione suspension cone		nero notte night black	3000K	0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	455	6	76	A+
cd011	les6	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10		







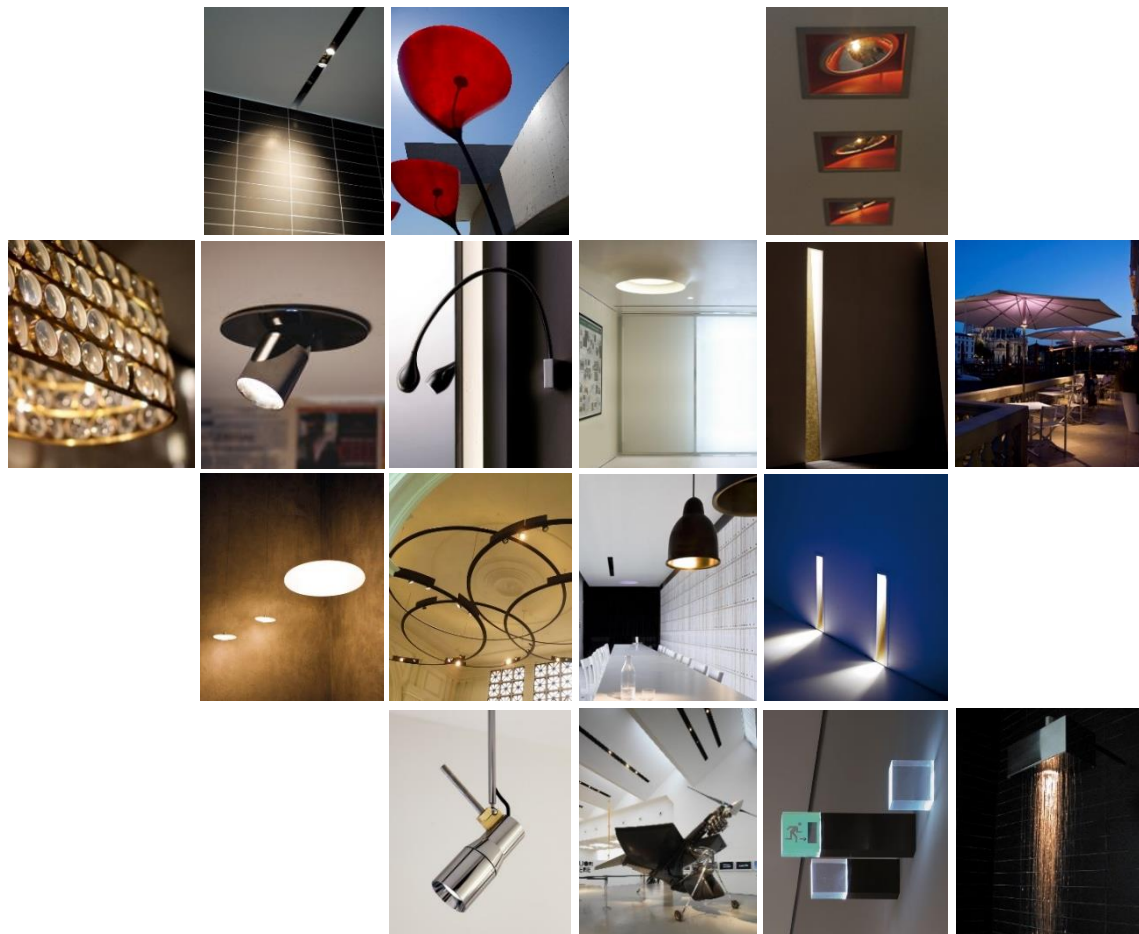

Contact Us

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

