Viabizzuno *progettiamo la luce*

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. *marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product


schede tecniche
technical data sheet

curve fotometriche
photometric curves

modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



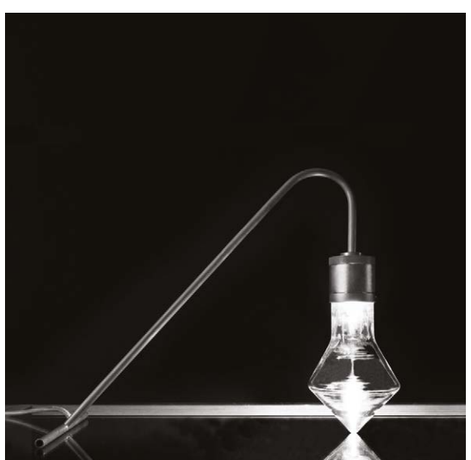


apparecchio di illuminazione da parete, tavolo e terra IP20.
modelli:
minima parete con propulsore dinamico n55 e lampadina classica, decorativa o tecnica. eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto unico, soffiato e realizzato interamente a mano da maestri vetrai. realizzato con uno stelo in alluminio estruso diametro Ø10mm curvato, orientabile in altezza tramite sistema a carrucola, con contrappeso in ottone. supporto a parete con potenziometro lineare per dimmerazione nel lato inferiore. cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K Ra98 14W 1580lm. alimentatore con controllo intelligente 120-277V 50-60Hz incluso.
minima tavolo con propulsore dinamico n55 e lampadina decorativa. realizzato con uno stelo in alluminio estruso diametro Ø10mm curvato, con base 210mm. cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K Ra98 9,7W 1240lm, dimmerabile con potenziometro lineare. alimentatore 100-240V 50-60Hz incluso, con set di spine eu/uk/usa - jp/ccc/aus intercambiabili. cavo di alimentazione 2000mm rivestito in tessuto nero incluso.
minima terra con propulsore dinamico n55 e lampadina classica o tecnica. realizzato con una base in alluminio estruso diametro Ø16mm su cui si innesta lo stelo in estruso di alluminio diametro Ø10mm curvato, orientabile sull'asse verticale di 180°.
cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K Ra98 9,7W 1240lm, dimmerabile con potenziometro lineare. alimentatore 100-240V 50-60Hz incluso, con set di spine eu/uk/usa - jp/ccc/aus intercambiabili.
cavo di alimentazione 2000mm rivestito in tessuto nero incluso.
accessori: paralume in seta bianco o blu per lampadina classica hm01 o lampadina tecnica spot55, frangiluce a nido d'ape, lente ellittica, vetro albarino e accessorio anti abbagliamento per lampadina tecnica spot82, trappola di luce anti abbagliamento nero solo per lampadina trasparente.
finiture: argento hacca e nero55.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated wall, table or floor-standing light fitting for indoor use.
versions:
minima parete with propulsore dinamico n55 and classic, decorative or technical bulb. any irregularities in the glass are a guarantee of an unique product, blown and entirely hand crafted by master glassmakers. made of a diameter Ø10mm extruded aluminium bent rod that can be adjusted in height by means of a pulley system and a brass counterweight. wall mounted support with linear potentiometer for the lower part dimming. wired with 2700K or 3000K Ra98 14W 1580lm led source. 120-277V 50-60Hz electronic power supply with smart control included.
minima tavolo with propulsore dinamico n55 and decorative bulb. made of a diameter Ø10mm extruded aluminium bent rod, with 210mm base. wired with 2700K or 3000K Ra98 9.7W 1240lm led source, dimmable with linear potentiometer. 100-240V 50-60Hz power supply included with eu/uk/usa - jp/ccc/aus interchangeable plugs. 2000mm power supply cable covered in black fabric included.
minima terra with propulsore dinamico n55 and classic or technical bulb. made of an extruded aluminium base with diameter Ø16mm angaging the extruded aluminium bent rod having a diameter Ø10mm, adjustable by 180° on the vertical axis.
wired with 2700K or 3000K Ra98 9.7W 1240lm led source, dimmable with linear potentiometer. 100-240V 50-60Hz power supply included with eu/uk/usa - jp/ccc/aus interchangeable plugs. 2000mm power supply cable covered in black fabric included.
accessories: white or blue sink lampshade for hm01 classic bulb or spot55 technical bulb, honeycomb louvre, elliptical lens, albarino glass and anti-glare fitting for spot82 technical bulb, anti-glare black light trap only for transparent bulb.
finishes: argento hacca and nero55.
customize your light visit www.Viabizzuno.com



*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di **Viabizzuno** che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




minima parete spot55x37 120-277V 50-60Hz Ai IP20 PT CE

Via.590.5001	argento hacca	2700K	30° 0,6
Via.590.5003	nero55	2700K	30° 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.5002	argento hacca	3000K	30° 0,6
Via.590.5004	nero55	3000K	30° 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



minima parete spot82x79 120-277V 50-60Hz Ai IP20 PT CE

Via.590.5005	argento hacca	2700K	23° 0,6
Via.590.5007	nero55	2700K	23° 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10


Via.590.5006	argento hacca	3000K	23° 0,6
Via.590.5008	nero55	3000K	23° 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




minima parete hm01 120-277V 50-60Hz Ai IP20 PT CE

Via.590.5009	argento hacca	bianco latte · milk white	2700K	0,7
Via.590.5011	nero55	bianco latte · milk white	2700K	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.5010	argento hacca	bianco latte · milk white	3000K	0,7
Via.590.5012	nero55	bianco latte · milk white	3000K	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



minima parete hm02 120-277V 50-60Hz Ai IP20 PT CE

Via.590.5013	argento hacca	bianco latte · milk white	2700K	0,7
Via.590.5015	nero55	bianco latte · milk white	2700K	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10


Via.590.5014	argento hacca	bianco latte · milk white	3000K	0,7
Via.590.5016	nero55	bianco latte · milk white	3000K	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




minima parete pz03 120-277V 50-60Hz Ai IP20

Via.590.5017	argento hacca	trasparente · transparent	2700K	0,9
Via.590.5019	nero55	trasparente · transparent	2700K	0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.5018	argento hacca	trasparente · transparent	3000K	0,9
Via.590.5020	nero55	trasparente · transparent	3000K	0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




minima parete rdai01 120-277V 50-60Hz Ai IP20


Via.590.5021	argento hacca	trasparente · transparent	2700K	1,8
Via.590.5023	nero55	trasparente · transparent	2700K	1,8


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.5022	argento hacca	trasparente · transparent	3000K	1,8
Via.590.5024	nero55	trasparente · transparent	3000K	1,8


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

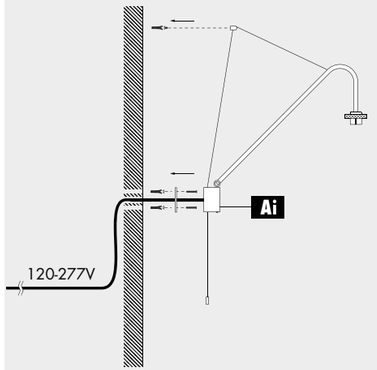

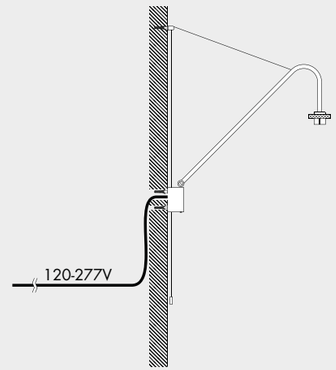

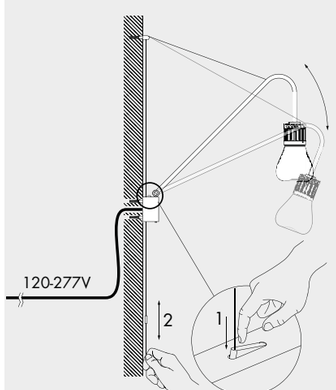


premere il pulsante di sblocco e accompagnare la discesa con il tirante
press the unlock button and drive the descent by holding the tie-rod

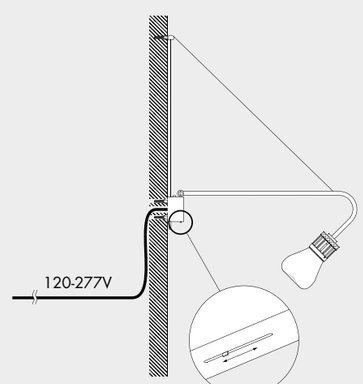

dimmer lineare 1-10V
slider dimmer

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente
electronic power supply with intelligence control

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




minima tavolo mn02 100-240V 50-60Hz AS IP20 PT CE

Via.590.2001	argento hacca	trasparente · transparent	2700K 1,8
Via.590.2003	nero55	trasparente · transparent	2700K 1,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.2002	argento hacca	trasparente · transparent	3000K 1,8
Via.590.2004	nero55	trasparente · transparent	3000K 1,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



minima tavolo dc02 100-240V 50-60Hz AS IP20 PT CE

Via.590.2005	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K 1,1
Via.590.2007	nero55	sabbiato · sanded	2700K 1,1

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10


Via.590.2006	argento hacca	sabbiato · sanded	3000K 1,1
Via.590.2008	nero55	sabbiato · sanded	3000K 1,1

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




minima tavolo pz03 100-240V 50-60Hz AS IP20 Pr

Via.590.2009	argento hacca	trasparente · transparent	2700K	1
Via.590.2011	nero55	trasparente · transparent	2700K	1

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.2010	argento hacca	trasparente · transparent	3000K	1
Via.590.2012	nero55	trasparente · transparent	3000K	1

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



minima tavolo rdai01 100-240V 50-60Hz AS IP20 Pr

Via.590.2013	argento hacca	trasparente · transparent	2700K	1,9
Via.590.2015	nero55	trasparente · transparent	2700K	1,9

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.2014	argento hacca	trasparente · transparent	3000K	1,9
Via.590.2016	nero55	trasparente · transparent	3000K	1,9


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di **Viabizzuno** che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


Vb9.580.160
solo per lampadina classica
trasparente o lampadina
decorativa trasparente
only for transparent classic bulb
or transparent decorative bulb



Vb9.580.160

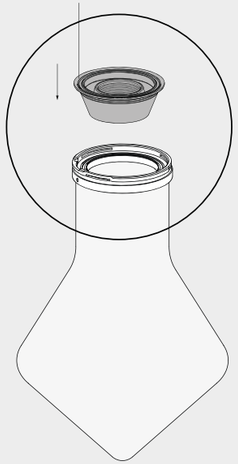

Vb9.580.160



minima tavolo oma03 100-240V 50-60Hz AS IP20 PF CE

Via.590.2017	argento hacca	trasparente · transparent	2700K	2
Via.590.2019	nero55	trasparente · transparent	2700K	2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10


Via.590.2018	argento hacca	trasparente · transparent	3000K	2
Via.590.2020	nero55	trasparente · transparent	3000K	2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




minima terra spot55x37 100-240V 50-60Hz AS IP20 PF CE

Via.590.4001	argento hacca	2700K	30° 3,3
Via.590.4003	nero55	2700K	30° 3,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.4002	argento hacca	3000K	30° 3,3
Via.590.4004	nero55	3000K	30° 3,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



minima terra spot82x79 100-240V 50-60Hz AS IP20 PF CE

Via.590.4005	argento hacca	2700K	23° 3,3
Via.590.4007	nero55	2700K	23° 3,3


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.4006	argento hacca	3000K	23° 3,3
Via.590.4008	nero55	3000K	23° 3,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




minima terra hm01 100-240V 50-60Hz AS IP20 PF CE

Via.590.4009	argento hacca	bianco latte · milk white	2700K	3,3
Via.590.4011	nero55	bianco latte · milk white	2700K	3,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.4010	argento hacca	bianco latte · milk white	3000K	3,3
Via.590.4012	nero55	bianco latte · milk white	3000K	3,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



minima terra hm02 100-240V 50-60Hz AS IP20 PF CE

Via.590.4013	argento hacca	bianco latte · milk white	2700K	3,3
Via.590.4015	nero55	bianco latte · milk white	2700K	3,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10


Via.590.4014	argento hacca	bianco latte · milk white	3000K	3,3
Via.590.4016	nero55	bianco latte · milk white	3000K	3,3


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

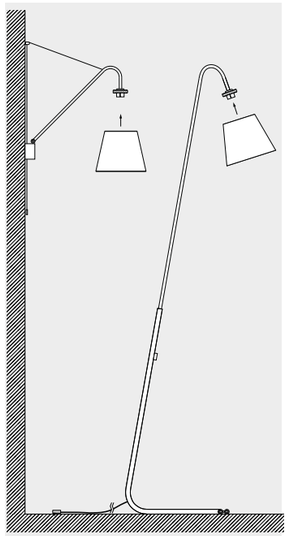





solo per · only for spot 55 / hm01



paralumi. lampshades. ☆ CE

Vb9.590.81	seta bianco · white silk	0,2
Vb9.590.82	seta blu · blue silk	0,2










accessori spot82. accessories. ☆ CE

Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03



accessori per lampadina trasparente. accessories for transparent bulb ☆ CE


Vb9.580.160	trappola di luce antiabbagliamento nero anti-glare black light trap	0,1

























la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


personalizza la tua luce
vai su Viabizzuno.com

customize your light visit Viabizzuno.com

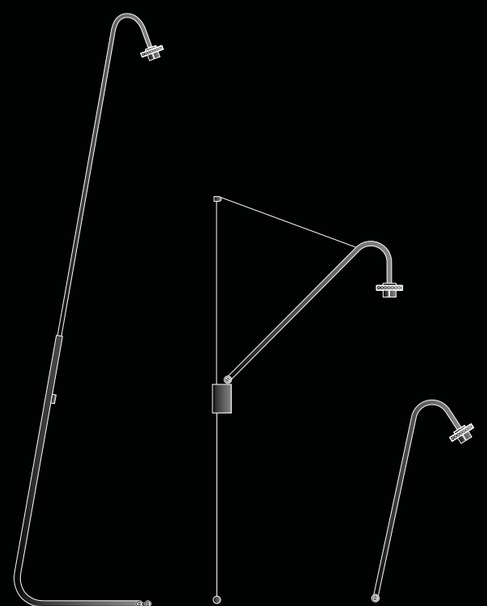



lampadine classiche
classic bulbs



lampadine decorative
decorative bulbs



lampadine tecniche
technical bulbs

1. scegli l'interfaccia
choose the interface


2. scegli il propulsore dinamico n55
choose the propulsore dinamico n55

3. scegli la tua lampadina classica, decorativa e tecnica
choose your classic, decorative and technical bulb


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce -* the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


minima parete



minima tavolo



minima terra



propulsore dinamico n55

55/350e
les19
350mA
1240 lm
9,7W
128 lm/W

55/350
les19
350mA
1240 lm
9,7W
128 lm/W

55/500
les19
500mA
1580 lm
14W
113 lm/W

55/500
les9
500mA
800 lm
13,6W
59 lm/W

les19
500mA
1580 lm
14W
113 lm/W

les19
700mA
2140 lm
19,9W
108 lm/W


les9
700mA
1110 lm
19,5W
57 lm/W

les19
1050mA
3000lm
30,5W
98 lm/W


lampadina classica
classic bulb

lampadina decorativa
decorative bulb


mn01 **mn02** **dc01** **dc02** **tc01**

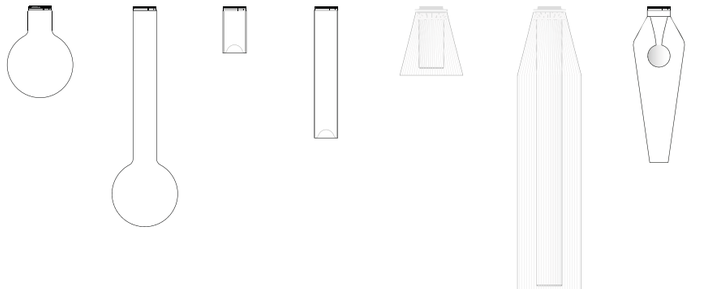


hm01 **pz01** **pz02** **pz03** **ddp01** **mk01**

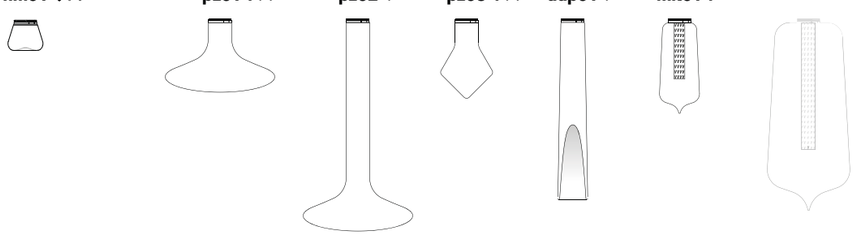

hm02 **gt01** **kk01** **ml01** **oma03** **rdai01**

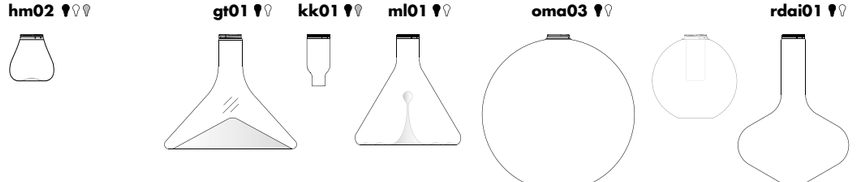

wm01 **ajp01**



lampadina tecnica
technical bulb



	spot35	spot55x37	spot55x61
les19	87°	30° 38°	36° 47°
les9		18° 23° 36°	



	spot82x35	spot82x79
les19	31° 42°	23° 37° 46°
les9	13° 19° 23° 35°	

spot100



	spot100
les19	16° 25° 40° 54°
les9	10° 22°

lensoptica amP150



	lensoptica amP150
les19	22° 51°
les9	13°


lensoptica amP180




	lensoptica amP180
les19	15° 41° 53° 20°x55°
les9	10°

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



minima parete	120-277V 50-60Hz Ai	IP20 CE	
Vb5.590.sp.h	argento hacca		0,4
Vb5.590.sp.n	nero55		0,4



minima tavolo	100-240V 50-60Hz AS	IP20 CE	
Vb2.590.st.h	argento hacca		1,5
Vb2.590.st.n	nero55		1,5




minima terra	100-240V 50-60Hz AS	IP20 CE	
Vb4.590.st.h	argento hacca		3
Vb4.590.st.n	nero55		3



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



propulsore dinamico 55/350e IP20

Vb9.580.150.27	argento hacca	2700K	les19	0,2
Vb9.580.151.27	nero55	2700K	les19	0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.150.30	argento hacca	3000K	les19	0,2
Vb9.580.151.30	nero55	3000K	les19	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.150.30v	argento hacca	3000VbK	les19	0,2
Vb9.580.151.30v	nero55	3000VbK	les19	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



propulsore dinamico 55/350 IP20

Vb9.580.50.27	argento hacca	2700K	les19	0,2
Vb9.580.51.27	nero55	2700K	les19	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.50.30	argento hacca	3000K	les19	0,2
Vb9.580.51.30	nero55	3000K	les19	0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.50.30v	argento hacca	3000VbK	les19	0,2
Vb9.580.51.30v	nero55	3000VbK	les19	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



propulsore dinamico 55/500 IP20

Vb9.580.62.27	argento hacca	2700K	les19	0,2
Vb9.580.63.27	nero55	2700K	les19	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.62.30	argento hacca	3000K	les19	0,2
Vb9.580.63.30	nero55	3000K	les19	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.62.30v	argento hacca	3000VbK	les19	0,2
Vb9.580.63.30v	nero55	3000VbK	les19	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



propulsore dinamico 55/500 IP20

Vb9.580.101.27	argento hacca	2700K	les9	0,2
Vb9.580.102.27	nero55	2700K	les9	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.101.30	argento hacca	3000K	les9	0,2
Vb9.580.102.30	nero55	3000K	les9	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.101.30v	argento hacca	3000VbK	les9	0,2
Vb9.580.102.30v	nero55	3000VbK	les9	0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




mario nanni ☆ CE



Vb9.580.01.t hm01 trasparente · transparent 0,05




Vb9.580.01.s hm01 sabbiata · sanded 0,05




Vb9.580.01.b hm01 bianco latte · milk white 0,05







Vb9.580.02.t hm02 trasparente · transparent 0,1



Vb9.580.02.s hm02 sabbiata · sanded 0,1




Vb9.580.02.b hm02 bianco latte · milk white 0,1



mario nanni ☆ CE


Vb9.580.03.s mn01 sabbiato · sanded 0,3





Vb9.580.04.t mn02 trasparente · transparent 0,5





david chipperfield ☆ CE

Vb9.580.05.s dc01 sabbiato · sanded 0,1



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk






la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



david chipperfield ☆ CE



Vb9.580.06.s	dc02 sabbiato · sanded	0,3




peter zumthor ☆ CE

Vb9.580.08.t	pz01 trasparente · transparent	0,3




Vb9.580.10.t	pz02 trasparente · transparent	0,6

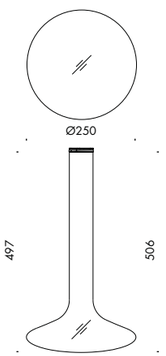





al-jawad pike ☆ CE



Vb9.580.18.tr	ajp01 trasparente, rigato · transparent, striped	0,2



Vb9.580.11.t	pz03 trasparente · transparent	0,2




Vb9.580.11.s	pz03 sabbiato · sanded	0,2



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




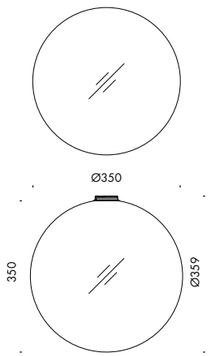

oma ☆ CE


Vb9.580.15.t oma03 trasparente · transparent 1,4





kengo kuma ☆ CE


Vb9.580.07.c kk01 cristallo · crystal 0,3



marcio kogan ☆ CE

Vb9.580.111.t mk01 trasparente · transparent 0,4






domenico de palo ☆ CE

Vb9.580.114.t ddp01 trasparente,sabbiato · transparent, sanded 0,5






winy maas ☆ CE

Vb9.580.09.t wm01 trasparente · transparent 0,6




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce





rdai

Vb9.580.12.t rdai01 trasparente · transparent 0,6




max lam

Vb9.580.13.t ml01 trasparente · transparent 1,4








tzach cohen

Vb9.580.180.ts tc01 trasparente, sabbiato · transparent, sanded 0,4



gio tirotto

Vb9.580.17.t gt01 trasparente, sabbiato · transparent, sanded 1





accessori per lampadina trasparente. transparent bulb accessories.

Vb9.580.160 trappola di luce antiabbagliamento nero
anti-glare black light trap 0,03

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk





spot35				
Vb9.580.21	argento hacca	87° les19		0,1
Vb9.580.22	nero55	87° les19		0,1





spot55x37				
Vb9.580.121	argento hacca	18° les9		0,1
Vb9.580.122	nero55	18° les9		0,1
Vb9.580.123	argento hacca	23° les9	30° les19	0,1
Vb9.580.124	nero55	23° les9	30° les19	0,1
Vb9.580.125	argento hacca	36° les9	38° les19	0,1
Vb9.580.126	nero55	36° les9	38° les19	0,1




spot55x61				
Vb9.580.25	argento hacca	36° les19		0,2
Vb9.580.26	nero55	36° les19		0,2
Vb9.580.27	argento hacca	47° les19		0,2
Vb9.580.28	nero55	47° les19		0,2





accessori spot55. accessories.		
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens	0,04




spot82x35				
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9		0,1
Vb9.580.132	nero55	13° les9		0,1
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9		0,1
Vb9.580.134	nero55	19° les9		0,1
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9	31° les19	0,1
Vb9.580.136	nero55	23° les9	31° les19	0,1
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9	42° les19	0,1
Vb9.580.140	nero55	35° les9	42° les19	0,1







la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

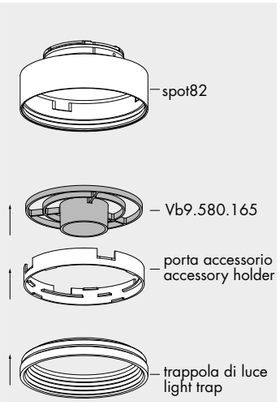





spot82x79				☆ CE
Vb9.580.31	argento hacca	23° les19		0,2
Vb9.580.32	nero55	23° les19		0,2
Vb9.580.33	argento hacca	37° les19		0,2
Vb9.580.34	nero55	37° les19		0,2
Vb9.580.35	argento hacca	46° les19		0,2
Vb9.580.36	nero55	46° les19		0,2




spot100				☆ CE
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9	16° les19	0,1
Vb9.580.38	nero55	10° les9	16° les19	0,1
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9	25° les19	0,1
Vb9.580.40	nero55	22° les9	25° les19	0,1
Vb9.580.41	argento hacca		40° les19	0,1
Vb9.580.42	nero55		40° les19	0,1
Vb9.580.43	argento hacca		54° les19	0,1
Vb9.580.44	nero55		54° les19	0,1



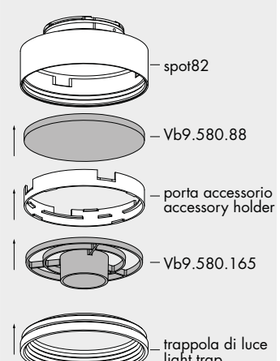




accessori spot82. accessories.			☆ CE
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre		0,01
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens		0,05
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass		0,05
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare		0,03




accessori spot100. accessories.			☆ CE
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre		0,01
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens		0,05

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




lensoptica amP150				
Vb9.518.91	fascio stretto · narrow beam	13° 22°	les9 les19	0,3
Vb9.518.92	fascio largo · wide beam	51°	les19	0,3



lensoptica amP180				
Vb9.518.81	fascio stretto · narrow beam	10° 15°	les9 les19	0,6
Vb9.518.82	fascio medio · medium beam	41°	les19	0,6
Vb9.518.83	fascio largo · wide beam	53°	les19	0,6
Vb9.518.84	fascio ellittico · elliptical beam	20°x55°	les19	0,6




riflettore in metallo 150		
Vb9.518.95.n	nero55	0,1
Vb9.518.95.h	argento hacca	0,1




riflettore in metallo 180		
Vb9.518.96.n	nero55	0,1
Vb9.518.96.h	argento hacca	0,1


lensoptica amP150 13° les9
fascio stretto · narrow beam




lensoptica amP150 22° les19
fascio stretto · narrow beam




lensoptica amP150 51° les19
fascio largo · wide beam




lensoptica amP180 10° les9
fascio stretto · narrow beam




lensoptica amP180 15° les19
fascio stretto · narrow beam




lensoptica amP180 41° les19
fascio medio · medium beam




lensoptica amP180 53° les19
fascio largo · wide beam





lensoptica amP180 20°x55° les19
fascio ellittico · elliptical beam




lensoptica amP
installazione · mounting









la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk





lensoptica amP150
fascio stretto · narrow beam




lensoptica amP180
fascio stretto · narrow beam



lensoptica amP180
fascio medio · medium beam



lensoptica amP150
fascio largo · wide beam

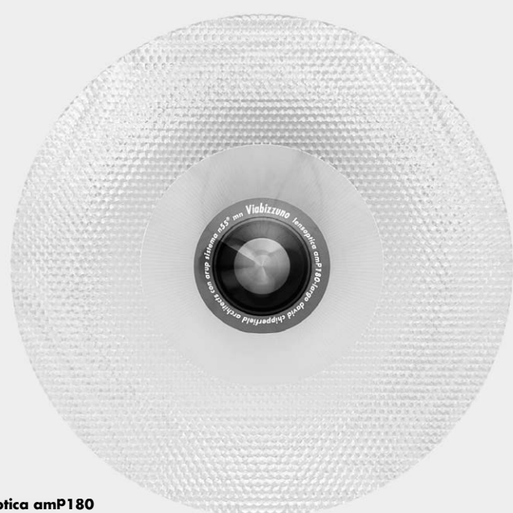

lensoptica amP180
fascio largo · wide beam



lensoptica amP180
fascio ellittico · elliptical beam


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


lensoptica amP è il risultato di una ricerca sviluppata da Viabizzuno su progetto david chipperfield architects con lo studio internazionale di ingegneria arup per fornire alle sorgenti luminose elettroniche un'ottica ad alta efficienza in grado di avere sia una luce concentrata che diffusa.
l'alta efficienza viene ottenuta utilizzando un materiale ad altissima trasparenza, il polimetilmetacrilato, per mezzo di prismi catadiottrici progettati per riflettere e trasmettere la luce minimizzando le perdite per assorbimento: tali elementi riflettono verso il basso il 90% del flusso luminoso incidente e ne trasmettono il 10% garantendo così una percentuale di emissione indiretta, non ottenibile con il riflettore in metallo.
la matrice di microlenti regola in modo preciso l'ampiezza angolare del fascio luminoso.
l'ampia superficie emittente garantisce un alto comfort visivo e UGR<19.


lensoptica amP is the result of a long research and development process made by Viabizzuno on a david chipperfield architects with arup, international engineering studio, design to provide electronic light sources with a high efficiency optics that can have either a focused and a diffuse light.
high efficiency is achieved thanks to a very high transparent material, i.e. polymethyl methacrylate, by means of catadioptric prisms specifically designed to reflect and transmit light reducing losses due to absorption: these elements, reflect 90% of the incident light flow downwards and transmit 10% of it, assuring this way a percentage of indirect emission which could not be reached with metal reflector.
the microlens array precisely regulates the angular amplitude of the light beam.
the large emitter surface limits luminance, ensuring high visual comfort and UGR<19.


propulsore dinamico n55

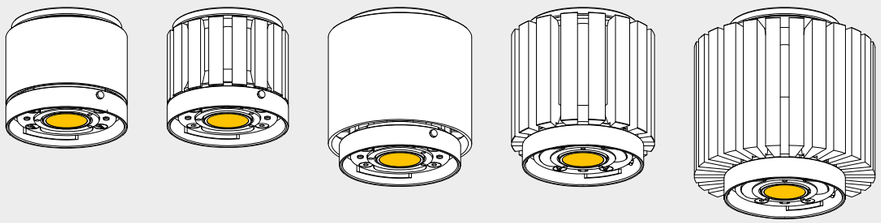

riflettore in metallo · metal reflector

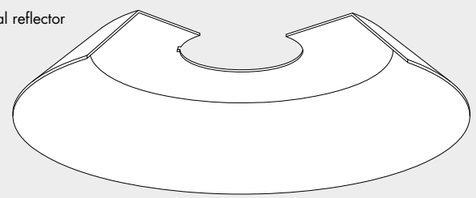


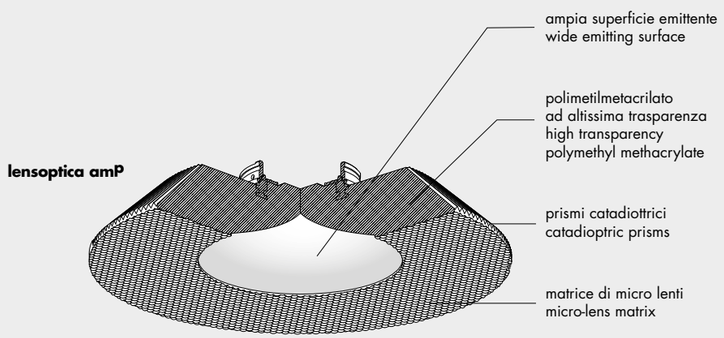

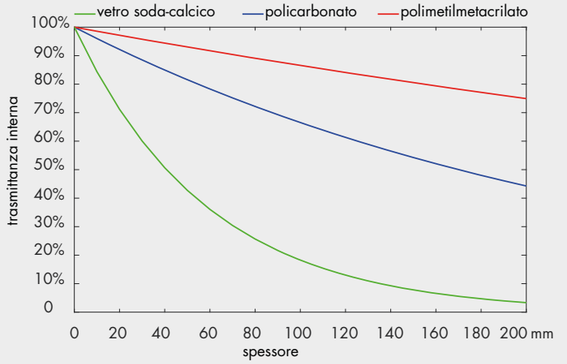


la trasmittanza interna (T) di un materiale trasparente è determinata dallo spessore (x) e dal coefficiente d'assorbimento del materiale stesso (a) secondo la legge di lambert-beer $T_{(x)} = e^{-ax}$
the internal transmittance of a transparent material (T) is determined by the thickness (x) and by the absorbing coefficient of the material itself (a) due to lambert-beer law $T_{(x)} = e^{-ax}$

materiale	coefficiente d'assorbimento a
vetro soda calcico	0,017 mm^{-1}
policarbonato	0,004 mm^{-1}
polimetilmetacrilato	0,0014 mm^{-1}

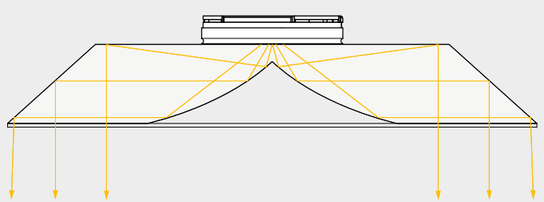

lensoptica amP è allo stesso tempo una lente e un riflettore, perché i raggi di luce subiscono rifrazione e riflessione totale interna. per questa caratteristica tecnica riesce a coniugare alta efficienza e accurato controllo direzionale della luce.
lensoptica amP is both a lens and a reflector at the same time, because the rays of light undergo refraction and total internal reflection. for this technical charactrestic it combines high efficiency and accurate directional control of light.

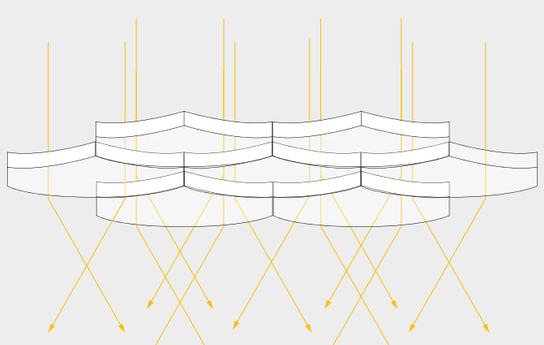

la superficie emittente di **lensoptica amP** è dotata di una matrice di microlenti.
ogni microlente riceve un fascio collimato e in funzione della curvatura ne allarga l'apertura angolare in modo controllato.
la sovrapposizione dei contributi delle singole microlenti produce una distribuzione d'illuminamento uniforme.
le **lensoptica amP** si suddividono in quattro categorie di apertura angolare del fascio: stretto, medio, largo ed ellittico. il valore esatto dell'angolo dipende dal diametro della sorgente.
lensoptica amP emitter surface is equipped with a microlens array.
each microlens receives a collimated beam and according to its curvature it enlarges the angular opening in a controlled way.
the overlap of the emissions of each microlens creates a uniform distribution of illumination.
lensoptica amP are divided into four categories based on the angular opening of the beam: narrow, medium, wide and elliptical. the exact value of the angle depends on the source diameter.

*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di **Viabizzuno** che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce








la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

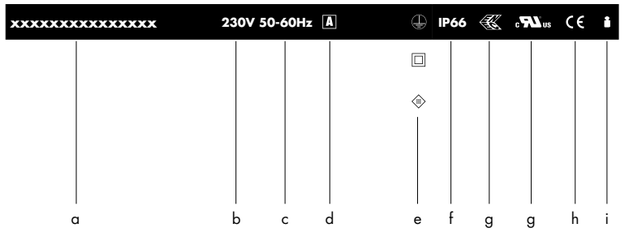

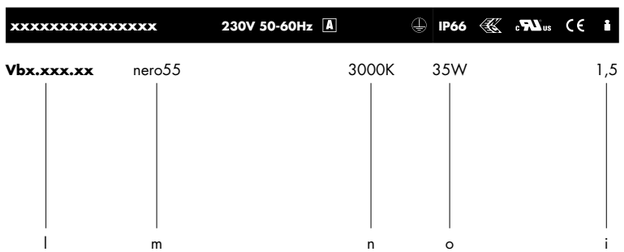





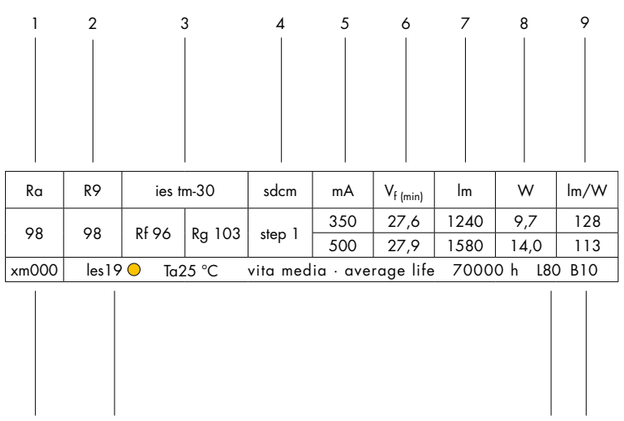

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	*nome apparecchio di illuminazione* · light fitting name
b	*tensione di alimentazione* · supply rating (Volt)
c	*frequenza di alimentazione* · supply frequency (Hertz)
d	*alimentatore incluso o escluso* · power supply included or not included
e	*classe di isolamento* · insulation class
f	*grado di protezione* · protection degree
g	*marchio di certificazione* · safety and quality standards certification
h	*conforme alle direttive europee* produced in compliance with EC directives
i	*peso netto* · net weight (kg)
l	*codice* · code
m	*finitura* · finish
n	*temperatura colore sorgente elettronica* colour temperature led source (Kelvin)
o	*potenza della sorgente* · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	*indice di resa cromatica* · colour rendering index
2	*indice di resa del rosso* · red colour rendering index
3	*Rf indice di fedeltà colore* · colour fidelity index *Rg indice di saturazione colore* · color gamut index
4	*step di macadam* · macadam step
5	*corrente di alimentazione* · power supply current
6	*tensione di alimentazione* · power supply voltage
7	*flusso luminoso* · light flux
8	*potenza della sorgente* · source power
9	*efficienza della sorgente* · source efficiency
10	*codice sorgente elettronica Viabizzuno* · Viabizzuno led source code
11	*superficie emittente* · light emmitting surface (mm)
12	*% flusso residuo a fine vita* · end life % flux
13	*% consentita sotto limite* · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IP0X *non protetto*
no protection

IP1X *contro corpi estranei >50 mm*
protection against solid objects

IP2X *contro corpi estranei >12 mm*
protection against solid objects

IP3X *contro corpi estranei >2,5 mm*
protection against solid objects

IP4X *contro corpi estranei >1 mm*
protection against solid objects

IP5X *protezione da polvere*
dust-protected

IP6X *stagno alla polvere*
dust-proof

IPX0 *non protetto*
no protection

IPX1 *protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua*
protected against water drops falling vertically

IPX2 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°*
protected against water drops max inclination 15°

IPX3 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°*
protected against water drops max inclination 60°

IPX4 *protetto contro spruzzi d'acqua*
protected against sprinkling water

IPX5 *protetto contro getti d'acqua*
protected against water jets

IPX6 *protetto contro inondazioni*
rotected against flooding

IPX7 *per breve immersione*
protected against brief immersions

IPX8 *per immersione prolungata*
protected against long immersion

IK01 *nessuna protezione*
no protection

IK01 *protetto contro l'energia d'urto 0,15J*
protected against collision energy

IK02 *protetto contro l'energia d'urto 0,2J*
protected against collision energy

IK03 *protetto contro l'energia d'urto 0,35J*
protected against collision energy

IK04 *protetto contro l'energia d'urto 0,5J*
protected against collision energy

IK05 *protetto contro l'energia d'urto 0,7J*
protected against collision energy

IK06 *protetto contro l'energia d'urto 1J*
protected against collision energy

IK07 *protetto contro l'energia d'urto 2J*
protected against collision energy

IK08 *protetto contro l'energia d'urto 5J*
protected against collision energy

IK09 *protetto contro l'energia d'urto 10J*
protected against collision energy

IK10 *protetto contro l'energia d'urto 20J*
protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta *tavolo* · table

tr *terra* · floor standing

s *soffitto* · ceiling

p *parete* · wall

sp *sospensione* · suspension

bin *binario* · track

in *incasso* · recessed

st *scomparsa totale* · fully concealed

s+e *segnaletica+emergenza* · signalling system+emergency

bat *portatili autoalimentati a batteria* · portable self-powered with battery

sis *sistemi* · systems

pa *palo* · *pole*

pt *paletto* · bollard

sd *seduta* · sitting

disponibile su · available on *Viabizzuno applight* *www.Viabizzuno.com* *Viabizzuno online*

classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

CE *prodotto conforme alle direttive europee* · produced in compliance with ec directives

marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

c UL us *componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso*
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

KEMA KEUR *apparecchio di illuminazione approvato da kema* · kema approved light fitting

WRAS *prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua* · product complies with uk standards set out by water regulations

apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

ETL *prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano* · listed product suitable for the north american market

apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

vetro opalino · opal glass

vetro sabbiato · sanded glass

vetro nero fumè · black smoke glass

vetro trasparente · transparent glass

vetro bianco latte · white milk glass

cristallo · crystal

policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

carrabile · drive over

A *alimentatore incluso* · power supply included

A *alimentatore escluso* · power supply not included

AR *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

Ai *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

AiR *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

T *trasformatore incluso* · transformer included

T *trasformatore escluso* · transformer not included

K *kit di cablaggio* · wiring kit

K *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

pr *propulsore dinamico n55 incluso* · included

possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

l.d. *luce diretta* · direct light

l.i. *luce indiretta* · indirect light

.d1 *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

.d2 *dimmerazione dali* · dimmable dali

.SA *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

peso netto · net weight (kg)