Viabizzuno *progettiamo la luce*

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. *marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product

schede tecniche
technical data sheet

curve fotometriche
photometric curves

modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

m1 micro incasso marionanni 2016



brevettato · patented

apparecchio di illuminazione da incasso per montaggio a soffitto, fisso IP55 idoneo anche per esterni o orientabile IP20, realizzato in alluminio ossidato.
modelli con cornice tonda:
m1 micro incasso fisso diametro Ø50mm h.80mm,
m1 micro incasso fisso diametro Ø70mm h.91mm,
m1 micro incasso orientabile diametro Ø84mm h.86mm,
m1 micro incasso orientabile diametro Ø104mm h.95mm.
modelli con cornice quadrata:
m1 micro incasso fisso 50x50mm h.80mm,
m1 micro incasso fisso 70x70mm h.91mm,
m1 micro incasso orientabile 90x90mm h.100mm,
m1 micro incasso orientabile 110x110mm h.108mm.
modelli orientabili con angolo di rotazione 350° sull'asse verticale e 25° sull'asse orizzontale.
cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K fino a 16,8W 1791lm.
ottiche: 13° 20° 36° 42° ellittica 43°x18° o luce diffusa.
alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto.
accessori: cassaforma laterizio, frangiluce nido d'ape.
finiture: my bianco, nero55 e ottone ap-s.

recessed light fitting for ceiling installation, IP55 rated fixed version for outdoor use or IP20 rated adjustable version, made of oxidized aluminium.
round frames versions:
m1 micro incasso fixed version diameter Ø50mm h.80mm,
m1 micro incasso fixed version diameter Ø70mm h.91mm,
m1 micro incasso adjustable version diameter Ø84mm h.86mm,
m1 micro incasso adjustable version diameter Ø104mm h.95mm.
square frames versions:
m1 micro incasso fixed version 50x50mm h.80mm,
m1 micro incasso fixed version 70x70mm h.91mm,
m1 micro incasso adjustable version 90x90mm h.100mm,
m1 micro incasso adjustable version 110x110mm h.108mm.
adjustable versions with rotation degrees by 350° on the vertical axis and by 25° on the horizontal axis.
wired with 2700K and 3000K up to 16,8W 1791lm led source.
optics: 13° 20° 36° 42° elliptical 43°x18°lens or diffused light.
constant current power supply not included, to be installed remotely.
accessories: brick housing, honeycomb louvre.
finishes: my bianco, nero55 and ottone ap-s.





m1 micro incasso con cornice tonda · with round frame

fisso · fixed	**m1 micro incasso fisso Ø50** foro incasso · recess opening: Ø43	20°	42°	43°x18°	luce diffusa diffused light	
fisso · fixed	**m1 micro incasso fisso Ø70** foro incasso · recess opening: Ø62	13°	20°	36°	luce diffusa diffused light	
orientabile · adjustable	**m1 micro incasso orientabile Ø84** foro incasso · recess opening: Ø74	20°	42°	43°x18°		
orientabile · adjustable	**m1 micro incasso orientabile Ø104** pag.1074 foro incasso · recess opening: Ø94	13°	20°	36°		


m1 micro incasso con cornice quadrata · with square frame


fisso · fixed	**m1 incasso fisso 50x50** foro incasso · recess opening: 43x43	20°	42°	43°x18°	luce diffusa diffused light	
fisso · fixed	**m1 incasso fisso 70x70** foro incasso · recess opening: 62x62	13°	20°	36°	luce diffusa diffused light	
orientabile · adjustable	**m1 micro incasso orientabile 90x90** foro incasso · recess opening: 80x80	20°	42°	43°x18°		
orientabile · adjustable	**m1 micro incasso orientabile 110x110** foro incasso · recess opening: 100x100	13°	20°	36°		


*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di **Viabizzuno** che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


m1 micro incasso fisso Ø50












m1 micro incasso fisso Ø50 IP55

Vb6.607.01.27	my bianco	2700K	20°	0,2
Vb6.607.01.27.n	nero55	2700K	20°	0,2
Vb6.607.04.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,2
Vb6.607.05.27	my bianco	2700K	42°	0,2
Vb6.607.05.27.n	nero55	2700K	42°	0,2
Vb6.607.08.27	ottone ap-s	2700K	42°	0,2
Vb6.607.09.27	my bianco	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.607.09.27.n	nero55	2700K	43°x18°	0,2
Vb6.607.12.27	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10

Vb6.607.01.30	my bianco	3000K	20°	0,2
Vb6.607.01.30.n	nero55	3000K	20°	0,2
Vb6.607.04.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,2
Vb6.607.05.30	my bianco	3000K	42°	0,2
Vb6.607.05.30.n	nero55	3000K	42°	0,2
Vb6.607.08.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,2
Vb6.607.09.30	my bianco	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.607.09.30.n	nero55	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.607.12.30	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10



Vb6.607.13.27	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.13.27.n	nero55	2700K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.16.27	ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused	0,2

Ra		luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98			step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L70	B10


Vb6.607.13.30	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.13.30.n	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.16.30	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,2

Ra		luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98			step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L70	B10




accessori. accessories.

Vb9.605.10	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01




Vb6.605.80	cassaforma laterizio · brick housing	0,3

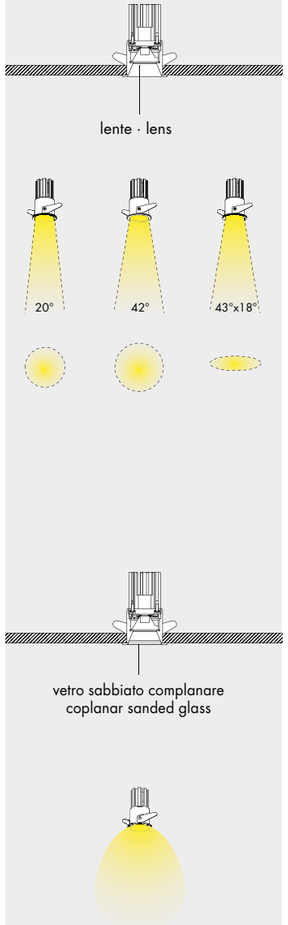



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


m1 micro incasso fisso Ø70














m1 micro incasso fisso Ø70								IP55					
Vb6.608.01.27	my bianco				2700K					13°			0,3
Vb6.608.01.27.n	nero55				2700K					13°			0,3
Vb6.608.04.27	ottone ap-s				2700K					13°			0,3
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W				
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97				
					500	16,2	760	8,1	94				
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10					
Vb6.608.05.27	my bianco				2700K					20°			0,3
Vb6.608.05.27.n	nero55				2700K					20°			0,3
Vb6.608.08.27	ottone ap-s				2700K					20°			0,3
Vb6.608.09.27	my bianco				2700K					36°			0,3
Vb6.608.09.27.n	nero55				2700K					36°			0,3
Vb6.608.12.27	ottone ap-s				2700K					36°			0,3
Ra		ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W				
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111				
					500	33,6	1791	16,8	107				
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10					



Vb6.608.13.27	my bianco				2700K					diffusa · diffused			0,3
Vb6.608.13.27.n	nero55				2700K					diffusa · diffused			0,3
Vb6.608.16.27	ottone ap-s				2700K					diffusa · diffused			0,3
Ra		luce diffusa diffused light		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W				
98				step 2	350	32,9	1276	11,5	111				
					500	33,6	1791	16,8	107				
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10					




Vb6.608.01.30	my bianco				3000K					13°			0,3
Vb6.608.01.30.n	nero55				3000K					13°			0,3
Vb6.608.04.30	ottone ap-s				3000K					13°			0,3
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W				
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105				
					500	16,2	819	8,1	101				
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10					
Vb6.608.05.30	my bianco				3000K					20°			0,3
Vb6.608.05.30.n	nero55				3000K					20°			0,3
Vb6.608.08.30	ottone ap-s				3000K					20°			0,3
Vb6.608.09.30	my bianco				3000K					36°			0,3
Vb6.608.09.30.n	nero55				3000K					36°			0,3
Vb6.608.12.30	ottone ap-s				3000K					36°			0,3
Ra		ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W				
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111				
					500	33,6	1791	16,8	107				
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10					




Vb6.608.13.30	my bianco				3000K					diffusa · diffused			0,3
Vb6.608.13.30.n	nero55				3000K					diffusa · diffused			0,3
Vb6.608.16.30	ottone ap-s				3000K					diffusa · diffused			0,3
Ra		luce diffusa diffused light		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W				
98				step 2	350	32,9	1276	11,5	111				
					500	33,6	1791	16,8	107				
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10					

accessori. accessories.		
Vb9.605.11	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb6.605.81	cassaforma laterizio · brick housing	0,3






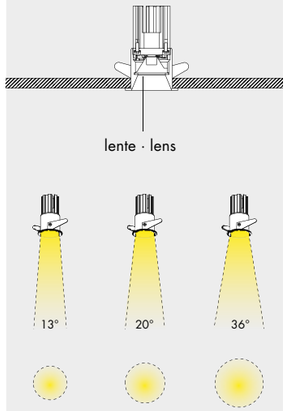




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

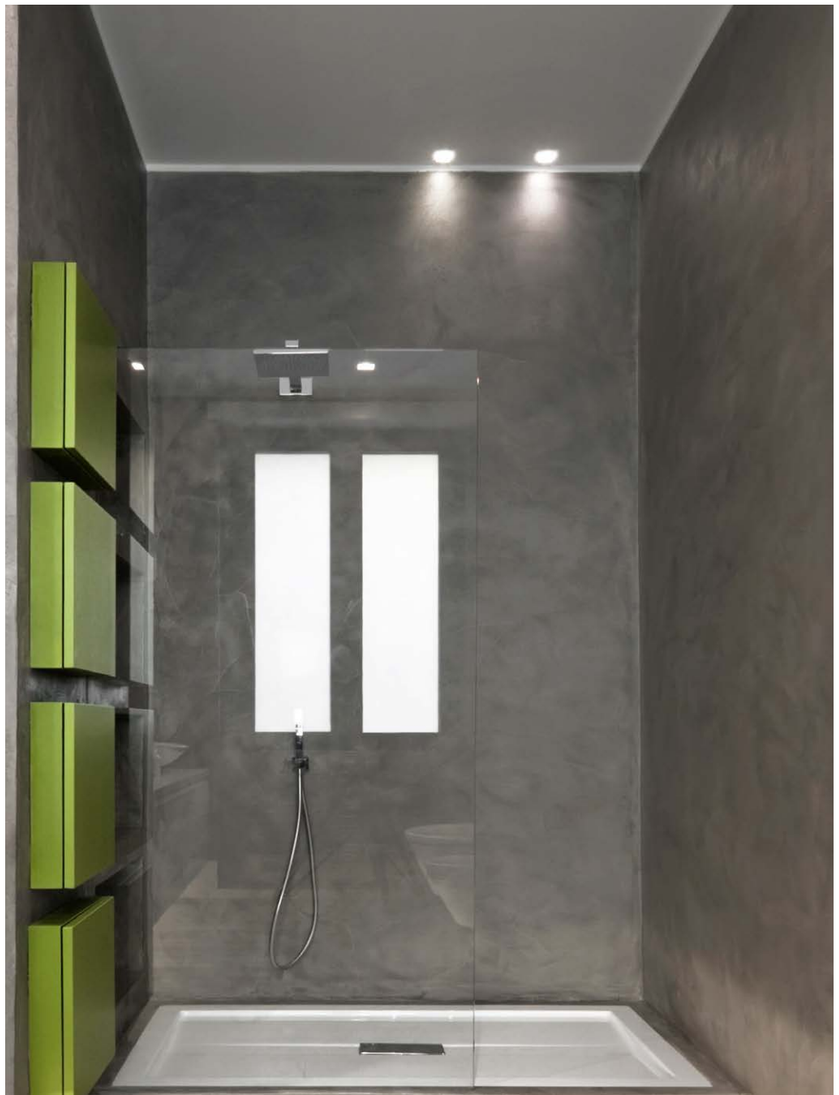


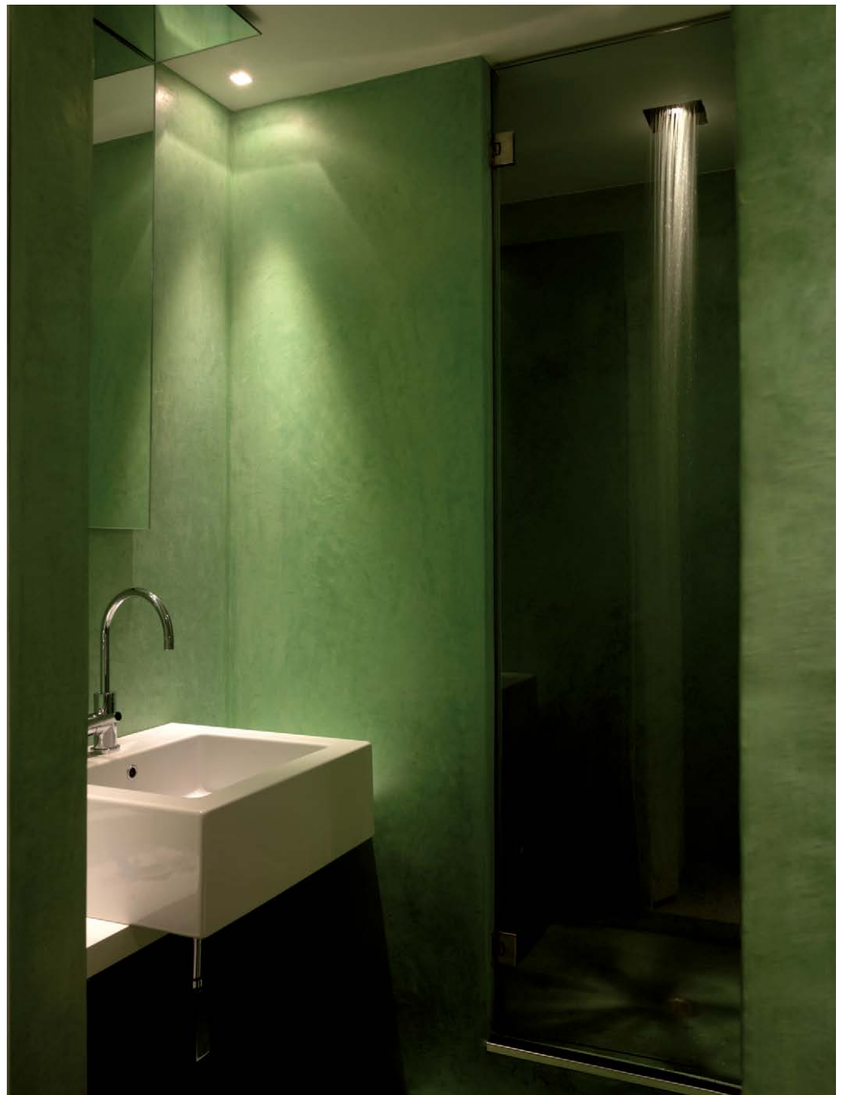



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


















m1 micro incasso orientabile Ø84			IP20		
Vb6.607.41.27	my bianco	2700K		20°	0,4
Vb6.607.41.27.n	nero55	2700K		20°	0,4
Vb6.607.44.27	ottone ap-s	2700K		20°	0,4
Vb6.607.45.27	my bianco	2700K		42°	0,4
Vb6.607.45.27.n	nero55	2700K		42°	0,4
Vb6.607.48.27	ottone ap-s	2700K		42°	0,4
Vb6.607.49.27	my bianco	2700K		43°x18°	0,4
Vb6.607.49.27.n	nero55	2700K		43°x18°	0,4
Vb6.607.52.27	ottone ap-s	2700K		43°x18°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.607.41.30	my bianco	3000K		20°	0,4
Vb6.607.41.30.n	nero55	3000K		20°	0,4
Vb6.607.44.30	ottone ap-s	3000K		20°	0,4
Vb6.607.45.30	my bianco	3000K		42°	0,4
Vb6.607.45.30.n	nero55	3000K		42°	0,4
Vb6.607.48.30	ottone ap-s	3000K		42°	0,4
Vb6.607.49.30	my bianco	3000K		43°x18°	0,4
Vb6.607.49.30.n	nero55	3000K		43°x18°	0,4
Vb6.607.52.30	ottone ap-s	3000K		43°x18°	0,4


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	


accessori. accessories.		
Vb9.605.10	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb6.605.85	cassaforma laterizio · brick housing	0,3

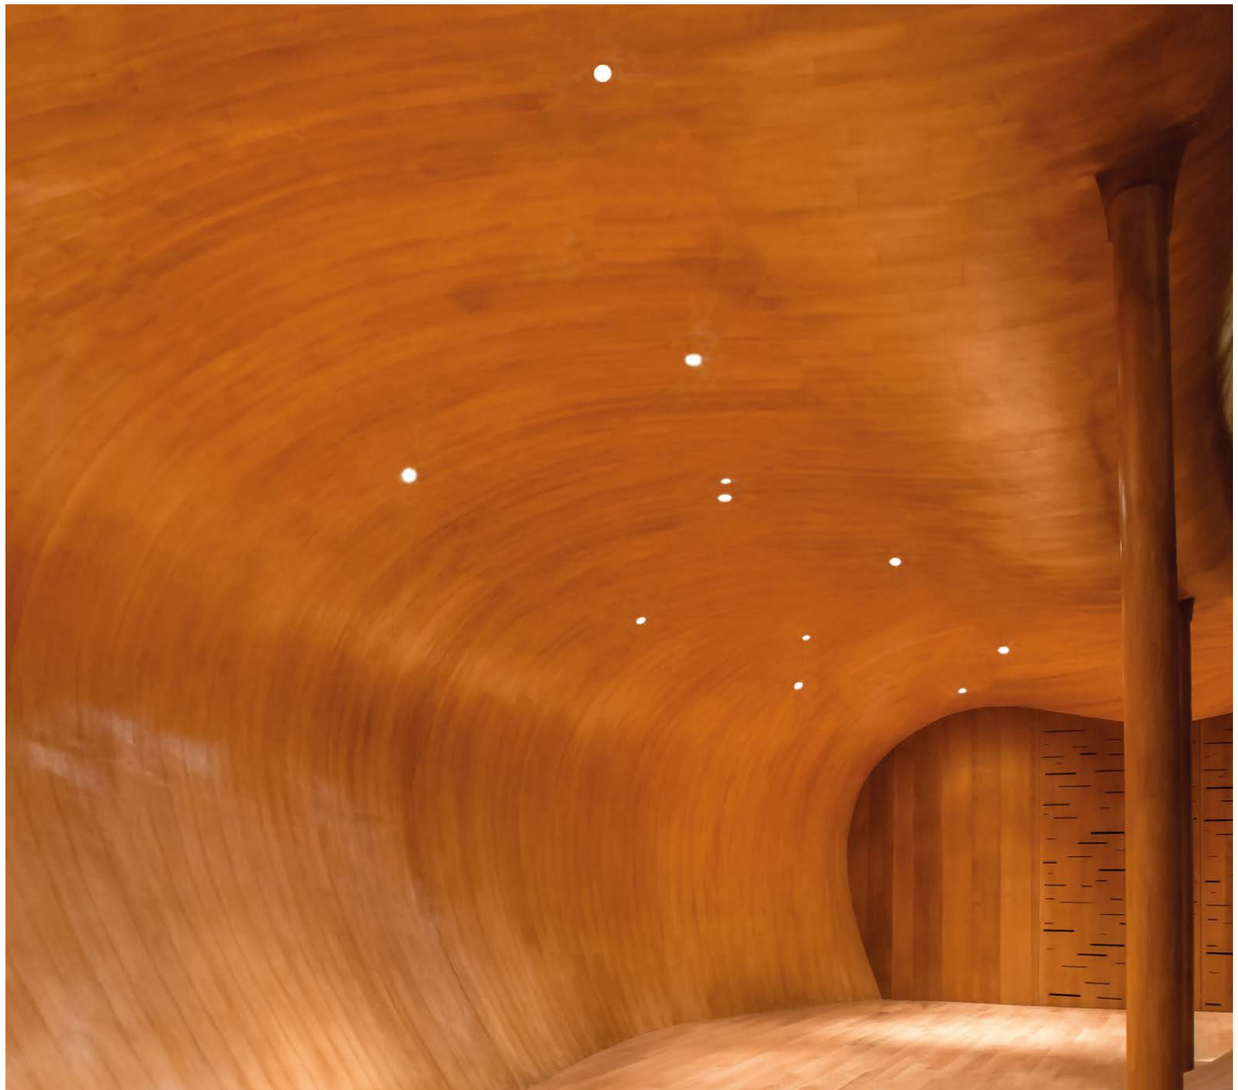

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



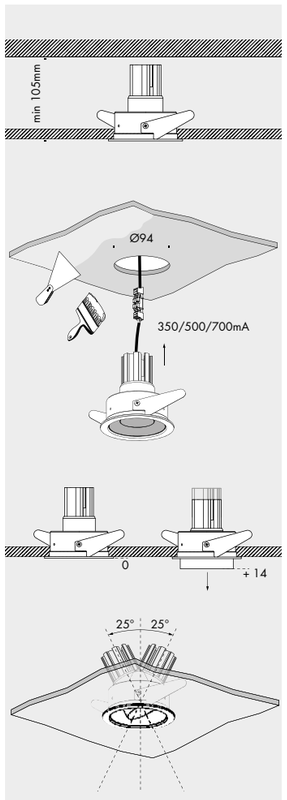




m1 micro incasso orientabile Ø104 IP20

Vb6.608.41.27	my bianco				2700K			13°		0,5
Vb6.608.41.27.n	nero55				2700K			13°		0,5
Vb6.608.44.27	ottone ap-s				2700K			13°		0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
					700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6 ●	Ta25 °C			vita media · average life		50000 h	L70	B10

Vb6.608.45.27	my bianco				2700K			20°		0,5
Vb6.608.45.27.n	nero55				2700K			20°		0,5
Vb6.608.48.27	ottone ap-s				2700K			20°		0,5
Vb6.608.49.27	my bianco				2700K			36°		0,5
Vb6.608.49.27.n	nero55				2700K			36°		0,5
Vb6.608.52.27	ottone ap-s				2700K			36°		0,5

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10



Vb6.608.41.30	my bianco				3000K			13°		0,5
Vb6.608.41.30.n	nero55				3000K			13°		0,5
Vb6.608.44.30	ottone ap-s				3000K			13°		0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6 ●	Ta25 °C			vita media · average life		50000 h	L70	B10


Vb6.608.45.30	my bianco				3000K			20°		0,5
Vb6.608.45.30.n	nero55				3000K			20°		0,5
Vb6.608.48.30	ottone ap-s				3000K			20°		0,5
Vb6.608.49.30	my bianco				3000K			36°		0,5
Vb6.608.49.30.n	nero55				3000K			36°		0,5
Vb6.608.52.30	ottone ap-s				3000K			36°		0,5

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

accessori. accessories.

Vb9.605.11	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01






Vb6.605.86	cassaforma laterizio · brick housing	0,4




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

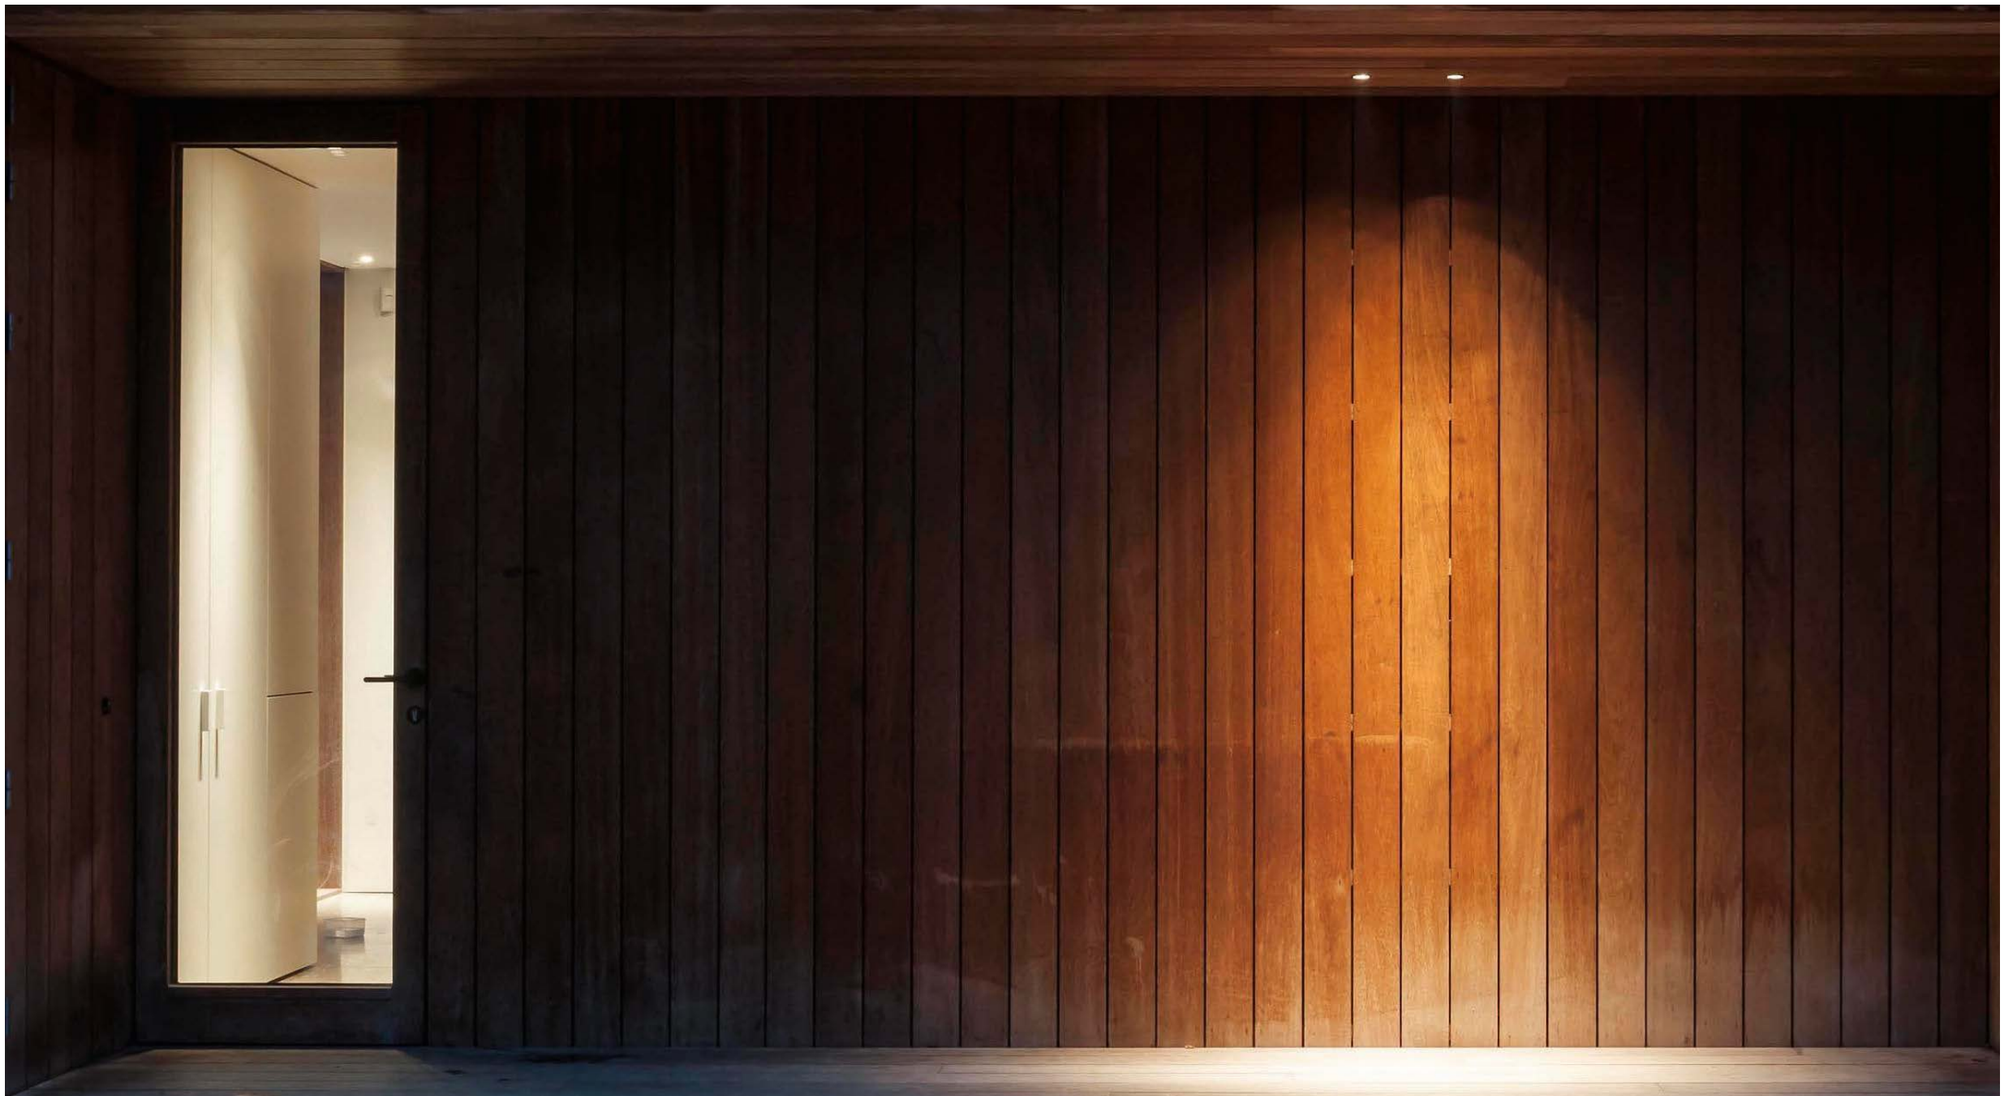



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


m1 micro incasso fisso 50x50












m1 micro incasso fisso 50x50								IP55					
Vb6.607.21.27	my bianco				2700K				20°				0,2
Vb6.607.21.27.n	nero55				2700K				20°				0,2
Vb6.607.24.27	ottone ap-s				2700K				20°				0,2
Vb6.607.25.27	my bianco				2700K				42°				0,2
Vb6.607.25.27.n	nero55				2700K				42°				0,2
Vb6.607.28.27	ottone ap-s				2700K				42°				0,2
Vb6.607.29.27	my bianco				2700K				43°x18°				0,2
Vb6.607.29.27.n	nero55				2700K				43°x18°				0,2
Vb6.607.32.27	ottone ap-s				2700K				43°x18°				0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h		L70 B10

Vb6.607.21.30	my bianco				3000K				20°				0,2
Vb6.607.21.30.n	nero55				3000K				20°				0,2
Vb6.607.24.30	ottone ap-s				3000K				20°				0,2
Vb6.607.25.30	my bianco				3000K				42°				0,2
Vb6.607.25.30.n	nero55				3000K				42°				0,2
Vb6.607.28.30	ottone ap-s				3000K				42°				0,2
Vb6.607.29.30	my bianco				3000K				43°x18°				0,2
Vb6.607.29.30.n	nero55				3000K				43°x18°				0,2
Vb6.607.32.30	ottone ap-s				3000K				43°x18°				0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h		L70 B10




Vb6.607.33.27	my bianco				2700K				diffusa · diffused				0,2
Vb6.607.33.27.n	nero55				2700K				diffusa · diffused				0,2
Vb6.607.36.27	ottone ap-s				2700K				diffusa · diffused				0,2

Ra		luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98			step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h		L70 B10


Vb6.607.33.30	my bianco				3000K				diffusa · diffused				0,2
Vb6.607.33.30.n	nero55				3000K				diffusa · diffused				0,2
Vb6.607.36.30	ottone ap-s				3000K				diffusa · diffused				0,2


Ra		luce diffusa diffused light	sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98			step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h		L70 B10






accessori. accessories.		
Vb9.605.10	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb6.606.80	cassaforma laterizio · brick housing	0,4












la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk












m1 micro incasso fisso 70x70 IP55

Vb6.608.21.27	my bianco				2700K			13°		0,3
Vb6.608.21.27.n	nero55				2700K			13°		0,3
Vb6.608.24.27	ottone ap-s				2700K			13°		0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.608.25.27	my bianco				2700K			20°		0,3
Vb6.608.25.27.n	nero55				2700K			20°		0,3
Vb6.608.28.27	ottone ap-s				2700K			20°		0,3
Vb6.608.29.27	my bianco				2700K			36°		0,3
Vb6.608.29.27.n	nero55				2700K			36°		0,3
Vb6.608.32.27	ottone ap-s				2700K			36°		0,3

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	



Vb6.608.33.27	my bianco				2700K			diffusa · diffused		0,3
Vb6.608.33.27.n	nero55				2700K			diffusa · diffused		0,3
Vb6.608.36.27	ottone ap-s				2700K			diffusa · diffused		0,3


Ra		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	luce diffusa diffused light	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.608.21.30	my bianco				3000K			13°		0,3
Vb6.608.21.30.n	nero55				3000K			13°		0,3
Vb6.608.24.30	ottone ap-s				3000K			13°		0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.608.25.30	my bianco				3000K			20°		0,3
Vb6.608.25.30.n	nero55				3000K			20°		0,3
Vb6.608.28.30	ottone ap-s				3000K			20°		0,3
Vb6.608.29.30	my bianco				3000K			36°		0,3
Vb6.608.29.30.n	nero55				3000K			36°		0,3
Vb6.608.32.30	ottone ap-s				3000K			36°		0,3

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	





Vb6.608.33.30	my bianco				3000K			diffusa · diffused		0,3
Vb6.608.33.30.n	nero55				3000K			diffusa · diffused		0,3
Vb6.608.36.30	ottone ap-s				3000K			diffusa · diffused		0,3


Ra		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	luce diffusa diffused light	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10


accessori. accessories.

Vb9.605.11	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb6.606.81	cassaforma laterizio · brick housing	0,3














la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



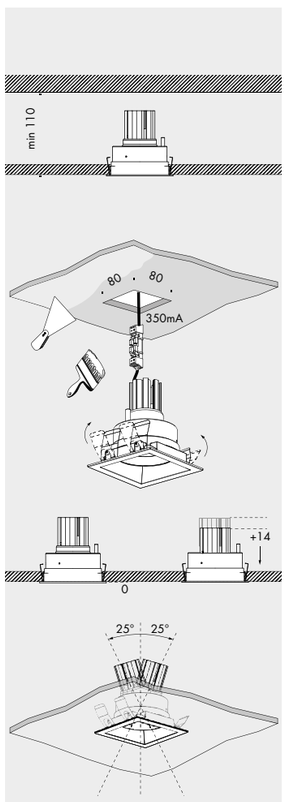





m1 micro incasso orientabile 90x90										
Vb6.607.61.27	my bianco				2700K			20°	0,5
Vb6.607.61.27.n	nero55				2700K			20°	0,5
Vb6.607.64.27	ottone ap-s				2700K			20°	0,5
Vb6.607.65.27	my bianco				2700K			42°	0,5
Vb6.607.65.27.n	nero55				2700K			42°	0,5
Vb6.607.68.27	ottone ap-s				2700K			42°	0,5
Vb6.607.69.27	my bianco				2700K			43°x18°	0,5
Vb6.607.69.27.n	nero55				2700K			43°x18°	0,5
Vb6.607.72.27	ottone ap-s				2700K			43°x18°	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10

Vb6.607.61.30	my bianco				3000K			20°	0,5
Vb6.607.61.30.n	nero55				3000K			20°	0,5
Vb6.607.64.30	ottone ap-s				3000K			20°	0,5
Vb6.607.65.30	my bianco				3000K			42°	0,5
Vb6.607.65.30.n	nero55				3000K			42°	0,5
Vb6.607.68.30	ottone ap-s				3000K			42°	0,5
Vb6.607.69.30	my bianco				3000K			43°x18°	0,5
Vb6.607.69.30.n	nero55				3000K			43°x18°	0,5
Vb6.607.72.30	ottone ap-s				3000K			43°x18°	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10


accessori. accessories.		
Vb9.605.10	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb6.606.85	cassaforma laterizio · brick housing	0,3





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

m1 micro incasso fisso 90x90



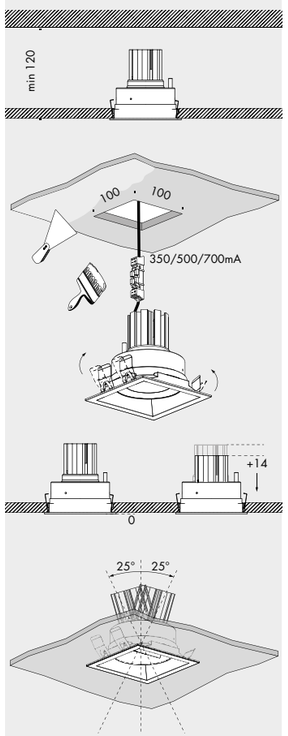



m1 micro incasso orientabile 110x110

IP20

Vb6.608.61.27	my bianco				2700K			13°		0,5
Vb6.608.61.27.n	nero55				2700K			13°		0,5
Vb6.608.64.27	ottone ap-s				2700K			13°		0,5


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
					700	16,5	1026	11,6	89

cd040 · les6 · Ta25 °C · vita media · average life 50000 h · L70 B10

Vb6.608.65.27	my bianco				2700K			20°		0,5
Vb6.608.65.27.n	nero55				2700K			20°		0,5
Vb6.608.68.27	ottone ap-s				2700K			20°		0,5
Vb6.608.69.27	my bianco				2700K			36°		0,5
Vb6.608.69.27.n	nero55				2700K			36°		0,5
Vb6.608.72.27	ottone ap-s				2700K			36°		0,5

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107

ci020 · les14 · Ta25 °C · vita media · average life 50000 h · L80 B10



Vb6.608.61.30	my bianco				3000K			13°		0,5
Vb6.608.61.30.n	nero55				3000K			13°		0,5
Vb6.608.64.30	ottone ap-s				3000K			13°		0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96


cd041 · les6 · Ta25 °C · vita media · average life 50000 h · L70 B10

Vb6.608.65.30	my bianco				3000K			20°		0,5
Vb6.608.65.30.n	nero55				3000K			20°		0,5
Vb6.608.68.30	ottone ap-s				3000K			20°		0,5
Vb6.608.69.30	my bianco				3000K			36°		0,5
Vb6.608.69.30.n	nero55				3000K			36°		0,5
Vb6.608.72.30	ottone ap-s				3000K			36°		0,5

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107


ci021 · les14 · Ta25 °C · vita media · average life 50000 h · L80 B10





accessori. accessories.


Vb9.605.11	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb6.606.86	cassaforma laterizio · brick housing	0,3

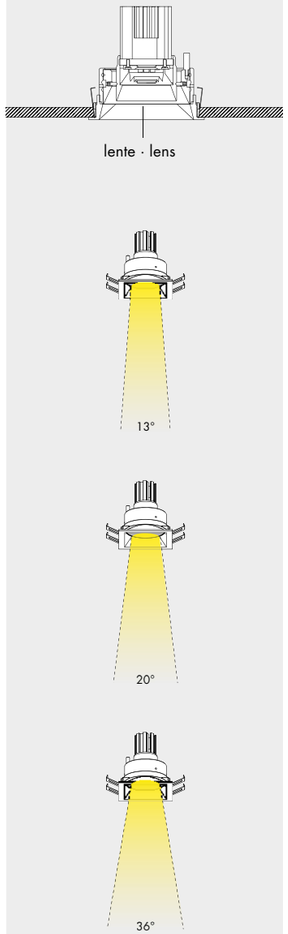



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

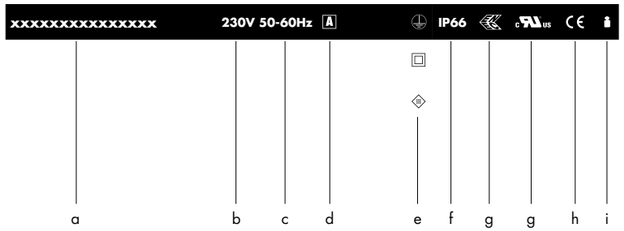

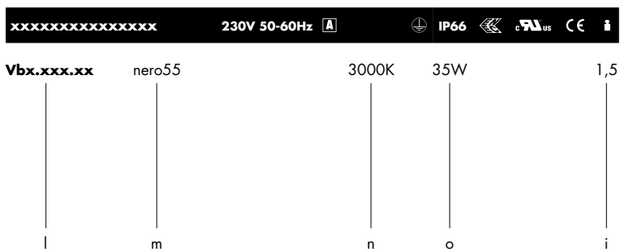





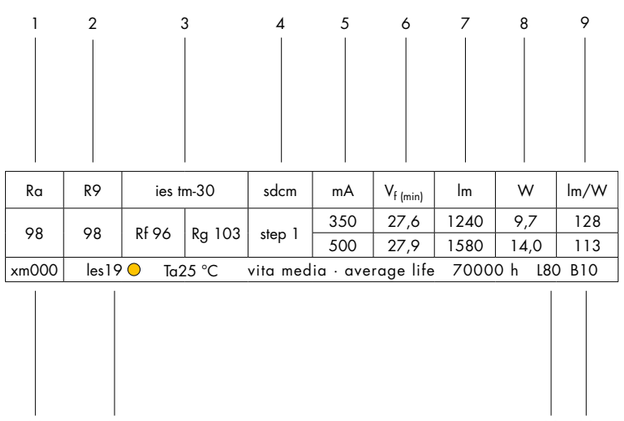

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	*nome apparecchio di illuminazione* · light fitting name
b	*tensione di alimentazione* · supply rating (Volt)
c	*frequenza di alimentazione* · supply frequency (Hertz)
d	*alimentatore incluso o escluso* · power supply included or not included
e	*classe di isolamento* · insulation class
f	*grado di protezione* · protection degree
g	*marchio di certificazione* · safety and quality standards certification
h	*conforme alle direttive europee* produced in compliance with EC directives
i	*peso netto* · net weight (kg)
l	*codice* · code
m	*finitura* · finish
n	*temperatura colore sorgente elettronica* colour temperature led source (Kelvin)
o	*potenza della sorgente* · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	*indice di resa cromatica* · colour rendering index
2	*indice di resa del rosso* · red colour rendering index
3	*Rf indice di fedeltà colore* · colour fidelity index *Rg indice di saturazione colore* · color gamut index
4	*step di macadam* · macadam step
5	*corrente di alimentazione* · power supply current
6	*tensione di alimentazione* · power supply voltage
7	*flusso luminoso* · light flux
8	*potenza della sorgente* · source power
9	*efficienza della sorgente* · source efficiency
10	*codice sorgente elettronica Viabizzuno* · Viabizzuno led source code
11	*superficie emittente* · light emmitting surface (mm)
12	*% flusso residuo a fine vita* · end life % flux
13	*% consentita sotto limite* · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IP0X *non protetto*
no protection

IP1X *contro corpi estranei >50 mm*
protection against solid objects

IP2X *contro corpi estranei >12 mm*
protection against solid objects

IP3X *contro corpi estranei >2,5 mm*
protection against solid objects

IP4X *contro corpi estranei >1 mm*
protection against solid objects

IP5X *protezione da polvere*
dust-protected

IP6X *stagno alla polvere*
dust-proof

IPX0 *non protetto*
no protection

IPX1 *protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua*
protected against water drops falling vertically

IPX2 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°*
protected against water drops max inclination 15°

IPX3 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°*
protected against water drops max inclination 60°

IPX4 *protetto contro spruzzi d'acqua*
protected against sprinkling water

IPX5 *protetto contro getti d'acqua*
protected against water jets

IPX6 *protetto contro inondazioni*
rotected against flooding

IPX7 *per breve immersione*
protected against brief immersions

IPX8 *per immersione prolungata*
protected against long immersion

IK01 *nessuna protezione*
no protection

IK01 *protetto contro l'energia d'urto 0,15J*
protected against collision energy

IK02 *protetto contro l'energia d'urto 0,2J*
protected against collision energy

IK03 *protetto contro l'energia d'urto 0,35J*
protected against collision energy

IK04 *protetto contro l'energia d'urto 0,5J*
protected against collision energy

IK05 *protetto contro l'energia d'urto 0,7J*
protected against collision energy

IK06 *protetto contro l'energia d'urto 1J*
protected against collision energy

IK07 *protetto contro l'energia d'urto 2J*
protected against collision energy

IK08 *protetto contro l'energia d'urto 5J*
protected against collision energy

IK09 *protetto contro l'energia d'urto 10J*
protected against collision energy

IK10 *protetto contro l'energia d'urto 20J*
protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta *tavolo* · table

tr *terra* · floor standing

s *soffitto* · ceiling

p *parete* · wall

sp *sospensione* · suspension

bin *binario* · track

in *incasso* · recessed

st *scomparsa totale* · fully concealed

s+e *segnaletica+emergenza* · signalling system+emergency

bat *portatili autoalimentati a batteria* · portable self-powered with battery

sis *sistemi* · systems

pa *palo* · *pole*

pt *paletto* · bollard

sd *seduta* · sitting

disponibile su · available on *Viabizzuno applight* *www.Viabizzuno.com* *Viabizzuno online*

classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

CE *prodotto conforme alle direttive europee* · produced in compliance with ec directives

marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

c UL us *componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso*
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

KEMA KEUR *apparecchio di illuminazione approvato da kema* · kema approved light fitting

WRAS *prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua* · product complies with uk standards set out by water regulations

apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

ETL *prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano* · listed product suitable for the north american market

apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

vetro opalino · opal glass

vetro sabbiato · sanded glass

vetro nero fumè · black smoke glass

vetro trasparente · transparent glass

vetro bianco latte · white milk glass

cristallo · crystal

policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

carrabile · drive over

A *alimentatore incluso* · power supply included

A *alimentatore escluso* · power supply not included

AR *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

Ai *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

AiR *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

T *trasformatore incluso* · transformer included

T *trasformatore escluso* · transformer not included

K *kit di cablaggio* · wiring kit

K *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

pr *propulsore dinamico n55 incluso* · included

possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

l.d. *luce diretta* · direct light

l.i. *luce indiretta* · indirect light

.d1 *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

.d2 *dimmerazione dali* · dimmable dali

.SA *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

peso netto · net weight (kg)