





*apparecchio di illuminazione da terra per esterni realizzato in acciaio AISI 316L e alluminio. composto da un diffusore IP65, diametro Ø90mm h.25mm e un asta di 600mm.
modelli: tsukimiso, fornita con sistema motorizzato 48Vdc IP67, da installare tramite apposita cassaforma, che permette la regolazione millimetrica creando scenografie di luce sempre diverse. sistema di controllo dmx da ordinare separatamente;
tsukimiso fissa completa di picchetto per installazione nel terreno, alimentatore in corrente costante escluso da installare remoto.
cablata con sorgente elettronica 3000K 6W 474lm.
accessori: cavo e prolunghe di diverse lunghezze con connettore m8 IP67 per la versione fissa e con connettore m12 per la versione motorizzata.
finiture: acciaio inox lucido per la versione motorizzata, bruno antico, nero notte, scurodivals e grigio argento per la versione fissa.*

floor-standing light fitting for outdoor use, made of AISI 316L steel and aluminium. it consists of a diameter Ø90mm h.25mm IP65 diffuser and 600mm rod.
versions: tsukimiso, supplied with a 48Vdc IP67 motorised system, to be installed using the appropriate housing, which makes it possible to adjust the light fitting to the millimetre to create ever-changing sceneries of light. dmx control system to be ordered separately;
tsukimiso fixed version equipped with a stake for ground installation, constant current power supply not included, to be installed remotely.
wired with 3000K 6W 474lm led source.
accessories: cable/extensions with m8 IP67 connector available in different lengths for the fixed version and with m12 IP67 for the motorised version.
finishes: polished stainless steel for motorised version, antique brown, night black, scurodivals and silver grey for fixed version.



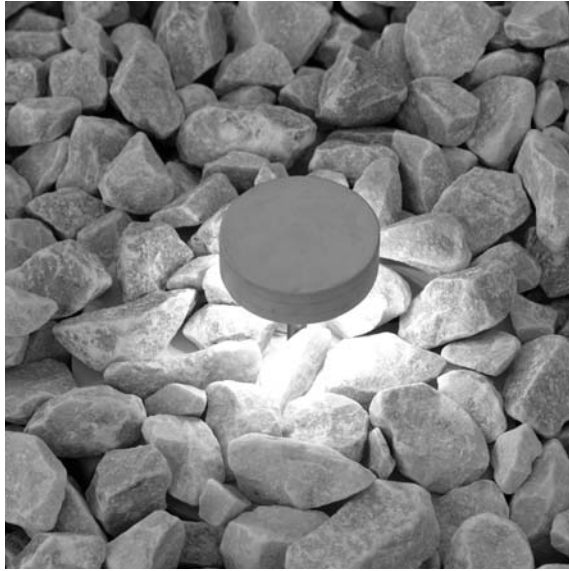


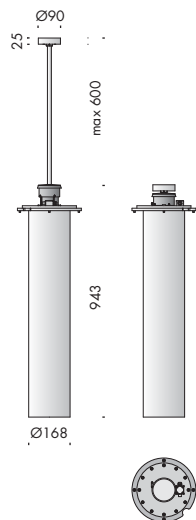

tsukimiso 48Vdc   IP65 IP67  

f6.134.01 acciaio inox lucido 3000K 6x1W 9
polished stainless steel

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	18,0	474	6	79	A++
ca041-6	les2	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10			

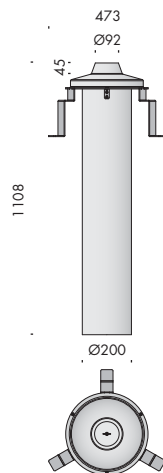

cassaforma. housing.  

f9.134.81 acciaio inox + pvc · stainless steel + pvc 6,9



cavi con connettore femmina m12. cables with m12 female connector. IP67 ☆ CE i

f9.250.61

150mm 0,01



cavi con connettori m/f m12. cables with m12 m/f connectors.

IP67

☆ CE i

f9.250.62


2000mm 0,1

f9.250.63

5000mm 0,3

f9.250.64

10000mm 0,6

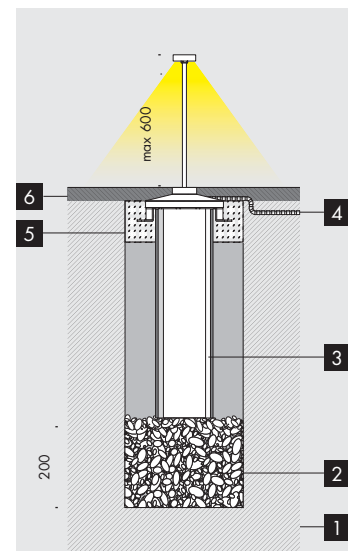



- 1 terra · soil
- 2 drenaggio di ghiaia grossa
coarse gravel drainage
- 3 tubo in pvc · pvc pipe
- 4 tubo corrugato
per alimentazione lampada
corrugated pipe
for lamp power supply
- 5 cemento · concrete
- 6 finitura di calpestio · floor finish

il termine giapponese tsukimiso, 月(tsuki) luna, 水(mizu) acqua, **letteralmente 'acqua di luna', allude all'influenza dei cicli lunari sulle maree e sull'acqua in generale, più estensivamente ai cicli naturali che interessano il corpo umano nell'alternarsi del giorno e della notte.**




the japanese term tsukimiso, 月(tsuki) moon, 水(mizu) water, **literally 'water of the moon', alludes to the influence of the lunar cycles on the tides and water in general, more extensively to natural cycles that affect the human body in the alternation of day and night.**

- 1 è obbligatorio fornire a Viabizzuno un layout preciso d'installazione per approvazione
Viabizzuno must be supplied with a precise installation layout for approval
- 2 è obbligatorio l'utilizzo della cassaforma f9.134.81
the f9.134.81 housing must be used
- 3 è obbligatorio predisporre sul fondo dello scavo d'installazione un drenaggio di ghiaia grossa di minimo 200mm
a drainage layer of coarse gravel, minimum 200mm, must be prepared on the bottom of the hole
- 4 l'impianto elettrico deve essere realizzato solo ed esclusivamente da personale altamente qualificato, rispettando lo schema indicato. prima di avviare l'impianto occorre una conferma di corretta installazione da parte dell'ufficio tecnico Viabizzuno
the electrical system must be installed by highly qualified personnel, respecting the diagram indicated. before switching on, correct installation must be confirmed by the Viabizzuno technical department

- 1 cavo l. 10mt m/f non incluso.
ordinare separatamente (max 30mt)
applied cable m/f l. 10mt not included.
must order separately (max 30mt)
- 2 quadro elettrico di potenza (remoto, non incluso)
power electrical box (remote, not included)

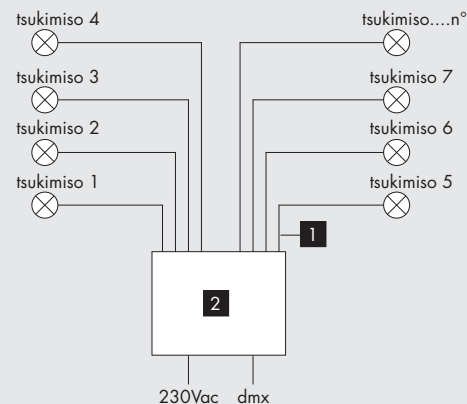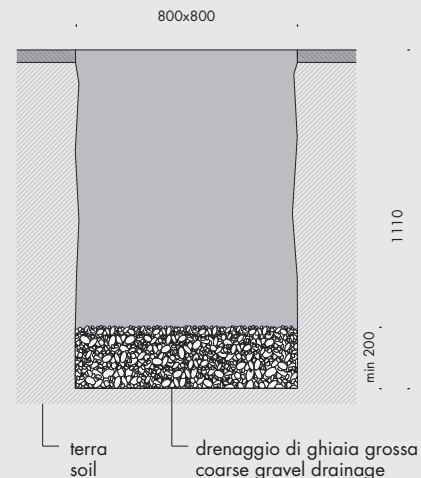



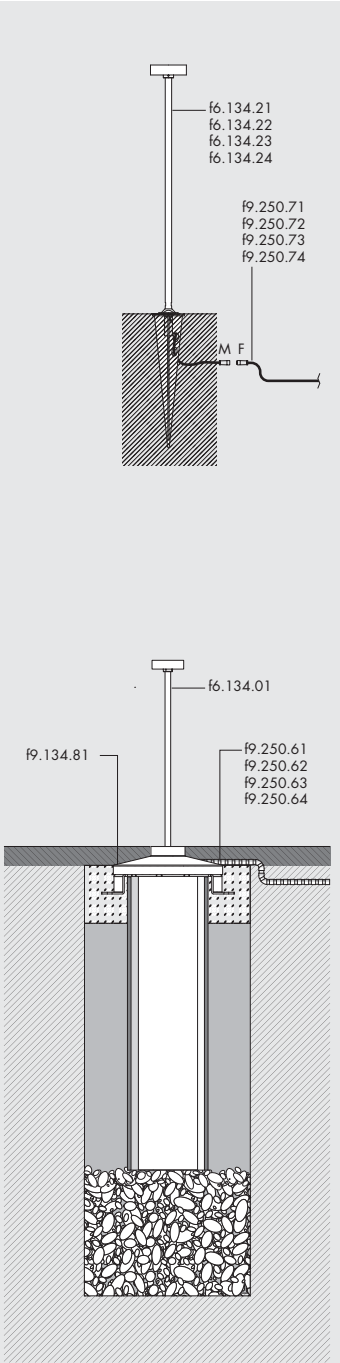


tsukimiso fissa										
f6.134.21	bruno antico · antique brown	3000K	6x1W	1,9						
f6.134.22	nero notte · night black	3000K	6x1W	1,9						
f6.134.23	scurodivals	3000K	6x1W	1,9						
f6.134.24	grigio argento · silver grey	3000K	6x1W	1,9						


Ra	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90 Rg 100	step 2	350	18,0	474	6	79	A++
ca041-6	les2 • Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10			

alimentatori. power supplies.		240V 50-60Hz			IP65	CE	
t4.411	alimentatore corrente costante constant current power supply	350mA	15W	0.2			

cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector.		IP67	☆	CE	
f9.250.71	150mm	0,01			

cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors.		IP67	☆	CE	
f9.250.72	2000mm	0,1			
f9.250.73	5000mm	0,3			
f9.250.74	10000mm	0,6			

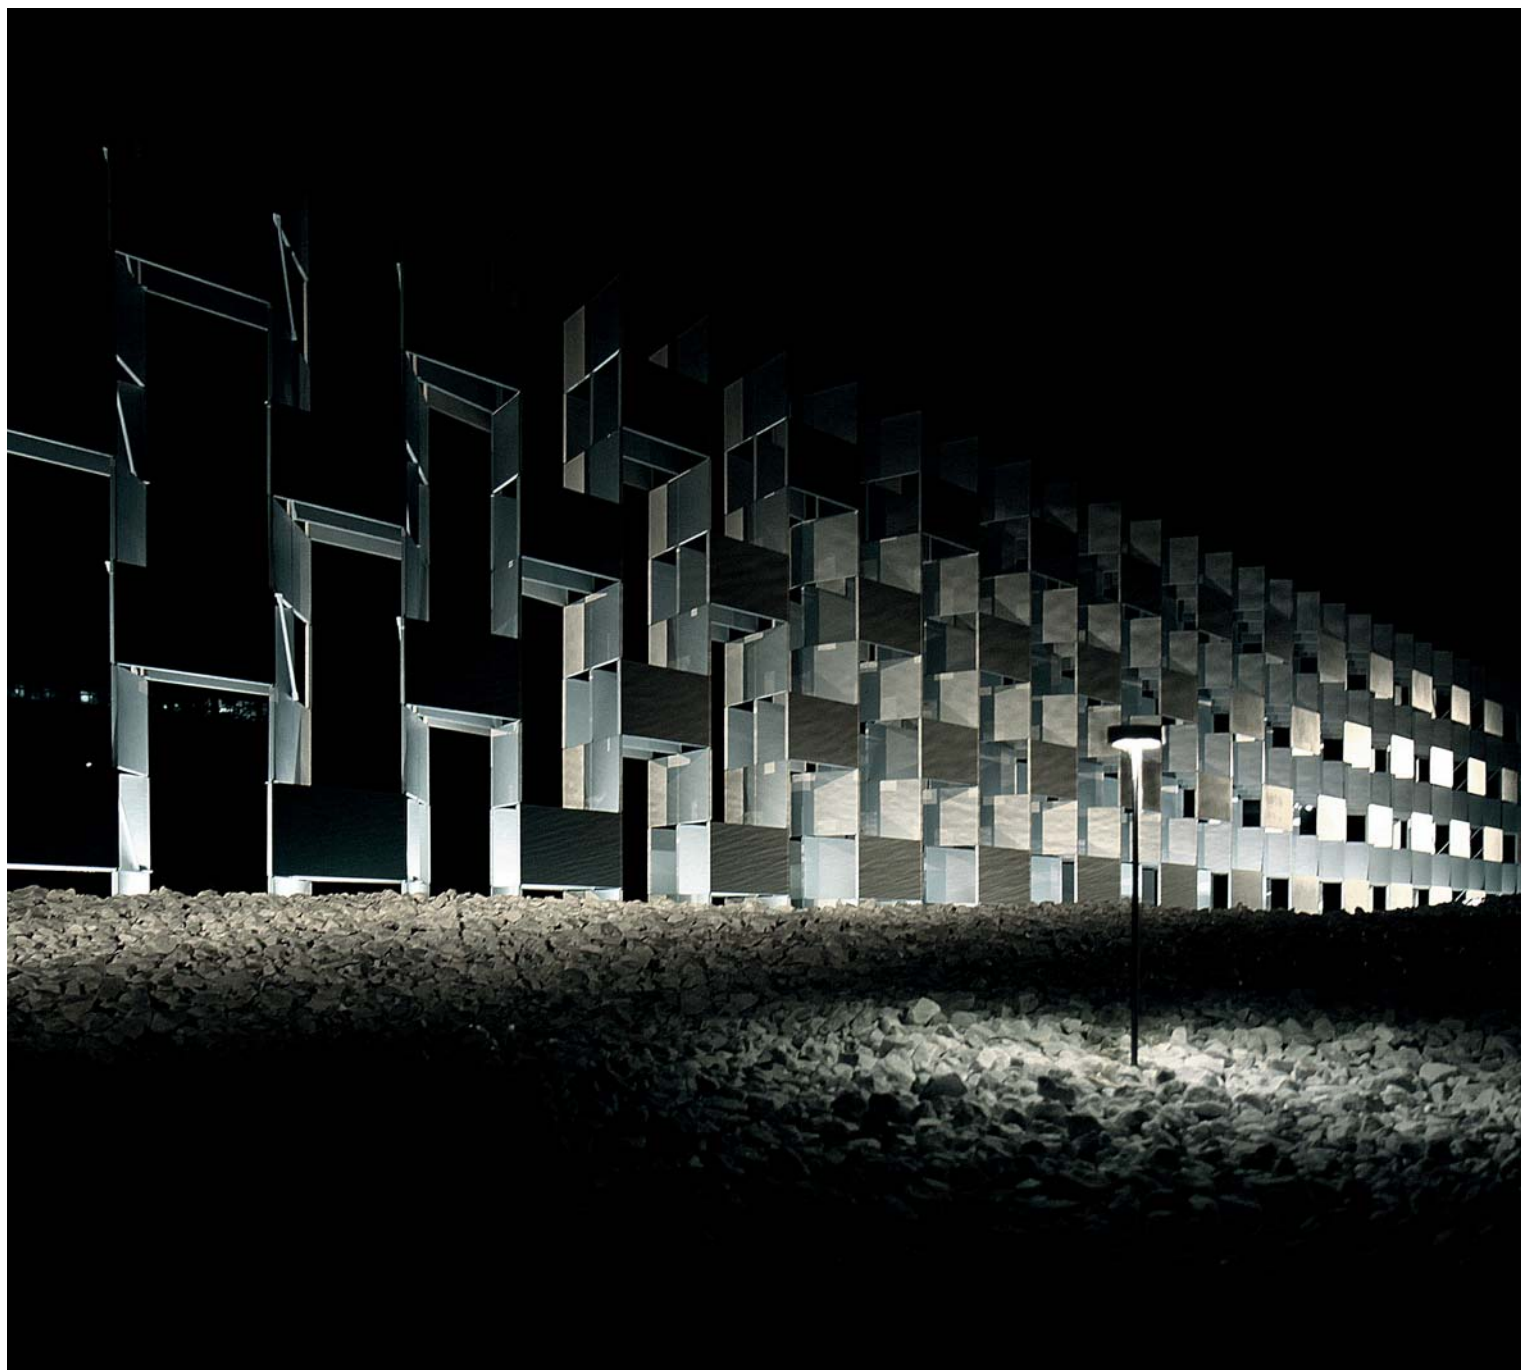

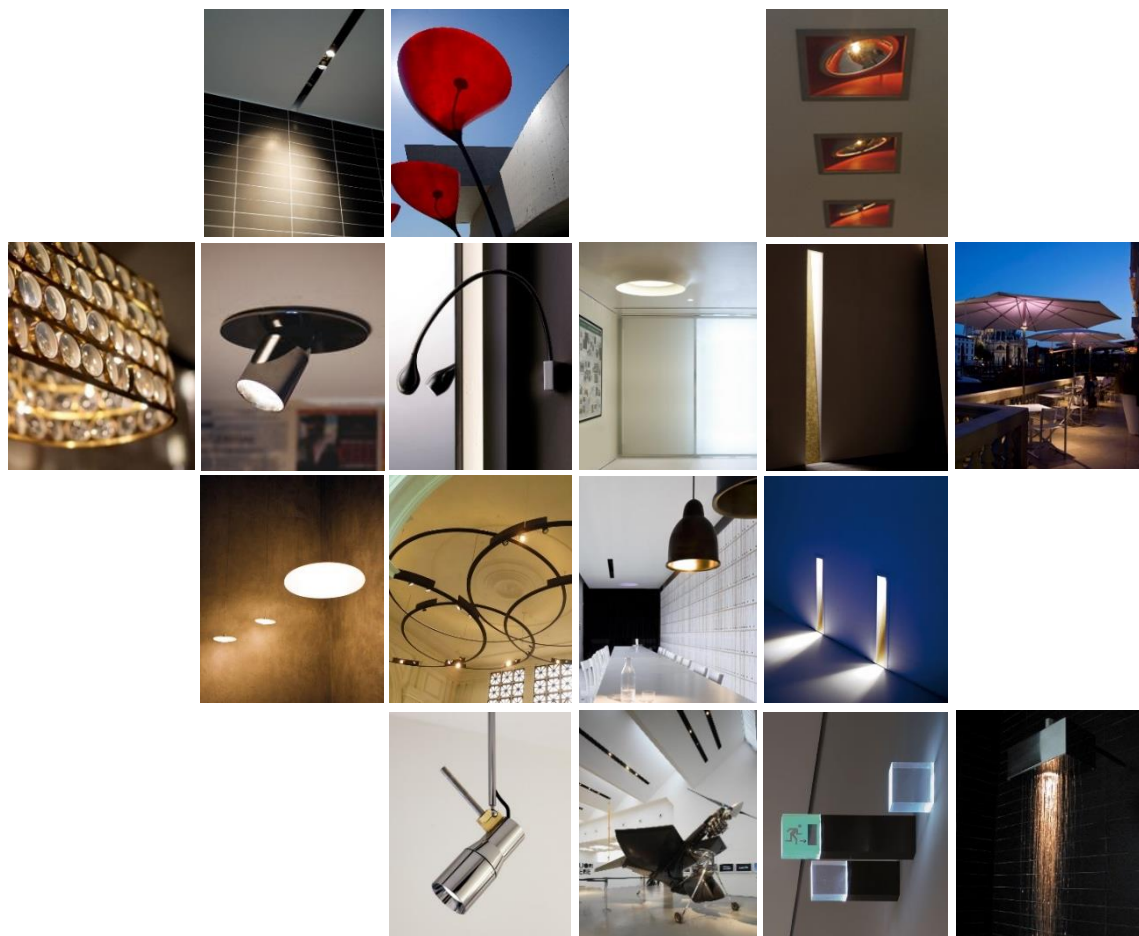

Contact Us

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

