campana brembana mario nanni 2007

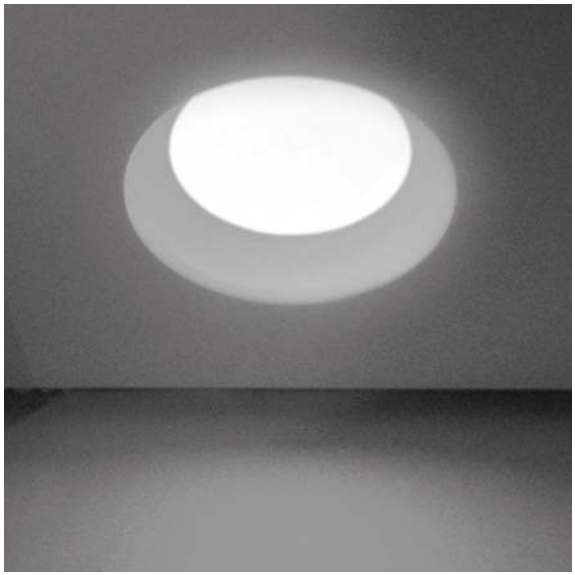

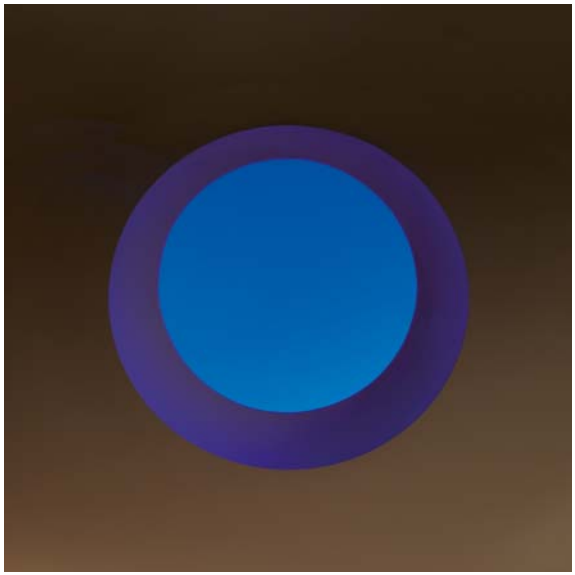

apparecchio di illuminazione da incasso a soffitto per interni IP20.
realizzato in gesso verniciato per integrarsi totalmente nell'architettura.
è possibile installare al suo interno vari kit luminosi per creare differenti scenografie.
modelli:
campana brembana 900 a scomparsa totale di dimensioni 1200x1200x900mm con foro diametro Ø800mm,
campana brembana ribassata 350 di dimensioni 1200x1200x350mm con foro diametro Ø750mm sporgente di 142mm da soffitto,
campana brembana 400 a scomparsa totale di dimensioni 595x595x400mm con foro diametro Ø405mm,
campana brembana ribassata 250 595x595x250mm con foro diametro Ø365mm sporgente 37mm da soffitto.
disponibili kit sorgente elettronica 2700K, 3000K e 4000K Ra95 6W e 12,2W, kit sorgente elettronica rgb 6W.
alimentatore escluso, da installare remoto.
possibilità di dimmerazione dali, 1-10V e dmx.
finiture: gesso verniciato bianco.

IP20 rated recessed ceiling light fitting for indoor use.
made of painted plaster to totally integrate within the architecture.
several lighting kits available to be installed in the light fitting to create different scenographies.
versions:
campana brembana 900 fully concealed sizes 1200x1200x900mm with diameter Ø800mm hole,
campana brembana ribassata 350 sizes 1200x1200x350mm with diameter Ø750mm hole protruding by 142mm from the ceiling,
campana brembana 400 sizes 595x595x400mm with diameter Ø405mm hole,
campana brembana ribassata 250 sizes 595x595x250mm with diameter Ø365mm hole protruding by 37mm from the ceiling.
2700K 3000K and 4000K Ra95 6W and 12.2W led kit, 6W rgb led kits available.
power supply not included, to be installed remotely.
possible dali/1-10V and dmx dimming.
finishes: white painted plaster.

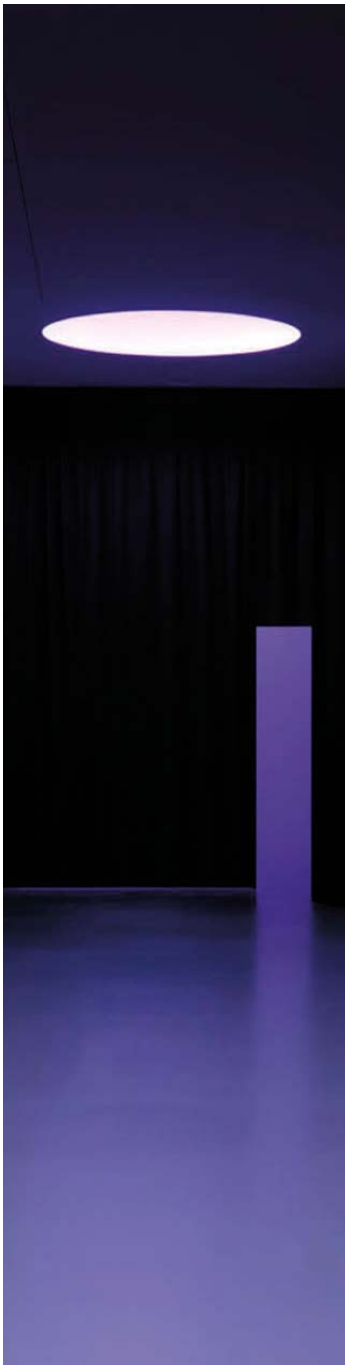

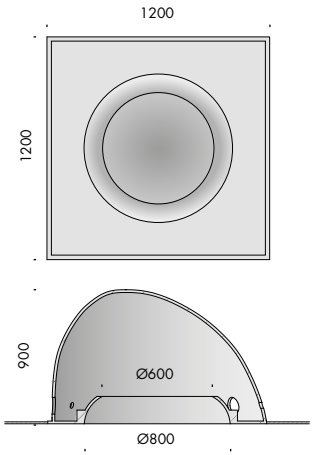

campana brembana 900		**IP20**		
f6.205.01	corpo in gesso con foro incassato plaster body with recessed hole		900mm	85

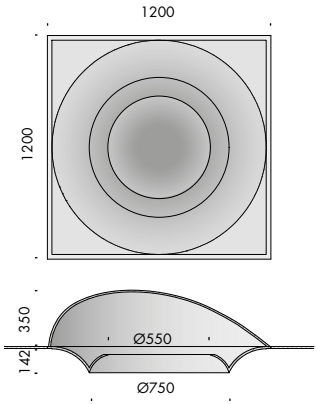

campana brembana ribassata 350		**IP20**		
f6.205.03	corpo in gesso con foro semi incassato plaster body with semi-recessed hole		350mm	70

max 1 kit rgb + max 4 kit led bianchi
max 1 rgb kit + max 4 white kit led

f6.205.01



f6.205.03

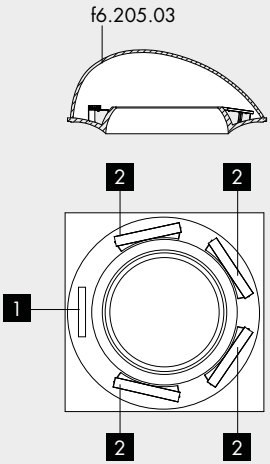

1 f6.205.41

2 Vb6.205.31.27/30/40

kit campana 900/350 24Vdc IP20

Vb6.205.31.27 2700K 12,2W 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V_f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92	**A+**
V3000	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb6.205.31.30 3000K 12,2W 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V_f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	**A+**
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb6.205.31.40 4000K 12,2W 0,2

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2600	26	100	**A+**
V3003	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

kit ribassata 350 3x24Vdc pwm IP20



f6.205.41 rgb 6W 0,2

max 1 kit rgb + max 3 kit led bianchi
max 1 rgb kit + max white kit led

f6.205.05





f6.205.07





1 f6.205.55
2 Vb6.205.53







campana brembana 400 IP20

f6.205.05 corpo in gesso con foro incassato
plaster body with recessed hole — 400mm — 42,5

campana brembana ribassata 250 IP20

f6.205.07 corpo in gesso con foro semi incassato
plaster body with semi-recessed hole — 250mm — 35

kit campana brembana 400/250 24Vdc IP20

Vb6.205.53 — 3000K — 2x3W — 0,2

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	**A+**
V0001	Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10								

kit campana brembana 400/250 24Vdc pwm IP20

f6.205.55 — rgb — 6W — 0,2





campana brembana ha la possibilità di alloggiare 4 kit led di diversa temperatura colore, con controller che ne permette la miscelazione.
allo stesso modo, tramite led rgb, miscelando i tre colori fondamentali rosso, blu e verde si possono ottenere infinite sfumature.
la dimmerazione è applicabile alla singola sorgente o all'insieme di sorgenti.

campana brembana can accommodate 4 led kits with different colour temperatures, with a controller which ables the blending.
in the same way, using rgb leds and mixing the three basic colours red, blue and green, unlimited shades can be obtained.
dimming is suitable to a single light source or to the whole set of light sources.



alimentatori. power supplies.	**240V 50-60Hz** Ⓐ		CE	
f9.205.81	dimm dali/led rgbw 4x24V pwm	50W		0,3
f9.205.83	dimm 3x(1-10V)/led rgb 3x24Vpwm	25W		0,4
f9.205.85	dimm dmx/led rgb 3x24V pwm	50W		0,5



centralina. control unit.	**240V 50-60Hz**	CE	
t4.150	touch screen dali bianco/rgb		0,8



f6.205.01 / f6.205.05

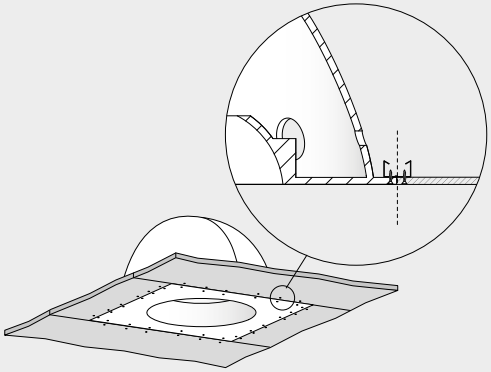

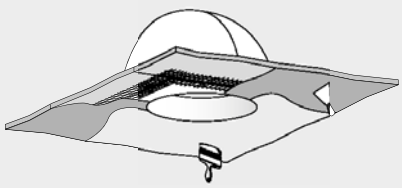



f6.205.03 / f6.205.07

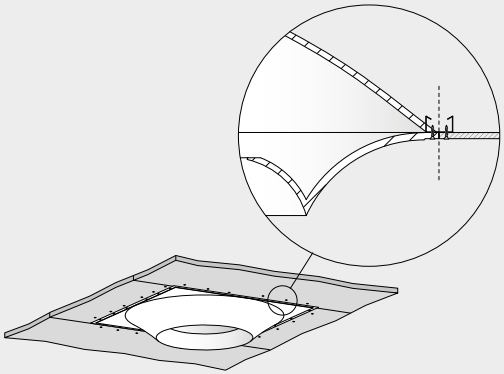

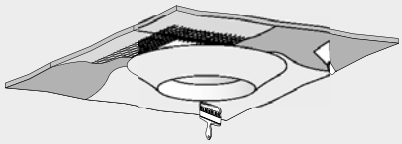

fissare a soffitto appositi occhielli
e sospendere il corpo in gesso.
fasten the special eyelets to the
ceiling and hang the plaster body.

fissare al corpo in gesso le lastre in cartongesso in
modo da completare la realizzazione del controsoffitto.
fasten the plasterboard plates to the plaster body in
such a way to complete the false ceiling.

posizionare quattro strisce di apposita garza
sulla giunzione tra il corpo e il cartongesso.
stuccare, rasare e verniciare.
attenzione: rasare solo fino al bordo.
place four strips of special gauze on the
connection between body and plasterboard.
attention: shim up to the edge only.





Subscribe To Our Newsletter

Cirrus Lighting

Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions
Web: www.cirruslighting.co.uk
Email: sales@cirruslighting.co.uk
Tel: 0207 193 2175
Fax: 0207 193 3175