# Viabizzuno *progettiamo la luce*

*Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.* *marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

*prodotto*
product

*schede tecniche*
technical data sheet

*curve fotometriche*
photometric curves

*modelli 3d per i tuoi render*
3d models for your render

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

# m1 micro scomparsa totale marionanni 2016




brevettato · patented

***apparecchio di illuminazione a scomparsa totale per montaggio a soffitto, fisso IP55 idoneo anche per esterni o orientabile IP20, realizzato in alluminio ossidato.***
***modelli con cassaforma tonda:***
***m1 micro scomparsa totale fisso diametro Ø40mm h.80mm,***
***m1 micro scomparsa totale fisso diametro Ø58mm h.91mm,***
***m1 micro scomparsa totale orientabile diametro Ø65mm h.84mm,***
***m1 micro scomparsa totale orientabile diametro Ø82mm h.93mm.***
***modelli con cassaforma quadrata:***
***m1 micro scomparsa totale fisso 40x40mm h.80mm,***
***m1 micro scomparsa totale fisso 58x58mm h.91mm,***
***m1 micro scomparsa totale orientabile 70x70mm,***
***m1 micro scomparsa totale orientabile 90x90mm.***
***modelli orientabili con angolo di rotazione 350° sull'asse verticale e 25° sull'asse orizzontale.***
***cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K fino a 16,8W 1791lm.***
***ottiche: 13° 20° 36° 42° ellittica 43°x18° o luce diffusa.***
***alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto.***
***finiture: my bianco, nero55 e ottone ap-s.***

**fully concealed light fitting for ceiling installation, IP55 rated fixed version for outdoor use or IP20 rated adjustable version, made of oxidized aluminium.**
**round housing versions:**
**m1 micro scomparsa totale fixed version diameter Ø40mm h.80mm,**
**m1 micro scomparsa totale fixed version diameter Ø58mm h.91mm,**
**m1 micro scomparsa totale adjustable version diameter Ø65mm h.84mm,**
**m1 micro scomparsa totale adjustable version diameter Ø82mm h.93mm.**
**squared frame versions:**
**m1 micro scomparsa totale fixed 40x40mm h.80mm,**
**m1 micro scomparsa totale fixed 58x58mm h.91mm,**
**m1 micro scomparsa totale adjustable version 70x70mm,**
**m1 micro scomparsa totale adjustable version 90x90mm.**
**adjustable versions with rotation degrees by 350° on the vertical axis and by 25° on the horizontal axis.**
**wired with 2700K and 3000K up to 16,8W 1791lm led source.**
**optics: *13° 20° 36° 42°* elliptical 43°x18°lens or diffuse light.**
**constant current power supply not included, to be installed remotely.**
**finishes: my bianco, nero55 and ottone ap-s.**



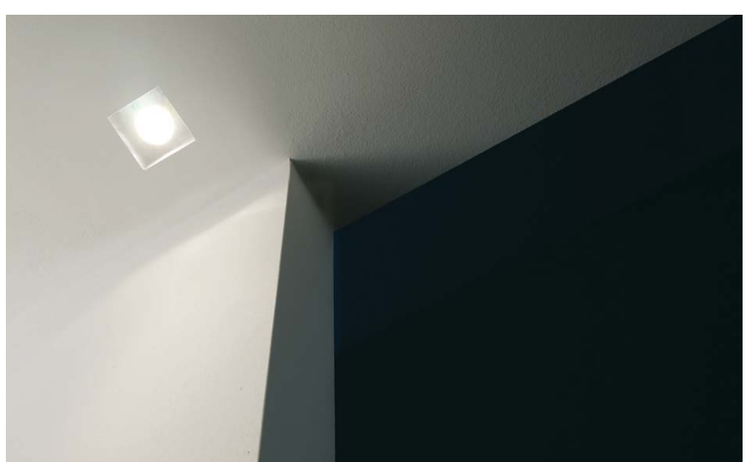

## m1 micro scomparsa totale con cornice tonda · with round frame

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fisso · fixed | **m1 micro scomparsa totale fisso Ø40**<br>foro incasso · recess opening:<br>Ø50 | | 20° | 42° | 43°x18° | luce diffusa<br>diffused light |
| fisso · fixed | **m1 micro scomparsa totale fisso Ø58**<br>foro incasso · recess opening:<br>Ø70 | | 13° | 20° | 36° | luce diffusa<br>diffused light |
| orientabile · adjustable | **m1 micro scomparsa totale orientabile Ø65**<br>foro incasso · recess opening:<br>Ø76 | | 20° | 42° | 43°x18° | |
| orientabile · adjustable | **m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82**<br>foro incasso · recess opening:<br>Ø96 | | 13° | 20° | 36° | |

## m1 micro scomparsa totale con cornice quadrata · with square frame


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fisso · fixed | **m1 micro scomparsa totale fisso 40x40**<br>foro incasso · recess opening:<br>52x52 | | 20° | 42° | 43°x18° | luce diffusa<br>diffused light |
| fisso · fixed | **m1 micro scomparsa totale fisso 58x58**<br>foro incasso · recess opening:<br>70x70 | | 13° | 20° | 36° | luce diffusa<br>diffused light |
| orientabile · adjustable | **m1 micro scomparsa totale orientabile 70x70**<br>foro incasso · recess opening:<br>83x83 | | 20° | 42° | 43°x18° | |
| orientabile · adjustable | **m1 micro scomparsa totale orientabile 90x90**<br>foro incasso · recess opening:<br>102x102 | | 13° | 20° | 36° | |


*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di **Viabizzuno** che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


## m1 micro scomparsa totale fisso Ø40









| **m1 micro scomparsa totale fisso Ø40** | | | | IP55 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.605.01.27** | my bianco | 2700K | | 20° | | 0,2 |
| **Vb6.605.01.27.n** | nero55 | 2700K | | 20° | | 0,2 |
| **Vb6.605.04.27** | ottone ap-s | 2700K | | 20° | | 0,2 |
| **Vb6.605.05.27** | my bianco | 2700K | | 42° | | 0,2 |
| **Vb6.605.05.27.n** | nero55 | 2700K | | 42° | | 0,2 |
| **Vb6.605.08.27** | ottone ap-s | 2700K | | 42° | | 0,2 |
| **Vb6.605.09.27** | my bianco | 2700K | | 43°x18° | | 0,2 |
| **Vb6.605.09.27.n** | nero55 | 2700K | | 43°x18° | | 0,2 |
| **Vb6.605.12.27** | ottone ap-s | 2700K | | 43°x18° | | 0,2 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 544 | 5,6 | 97 |
| cd040 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | | | 50000 h | L70 | B10 |

| **Vb6.605.01.30** | my bianco | 3000K | 20° | 0,2 |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.605.01.30.n** | nero55 | 3000K | 20° | 0,2 |
| **Vb6.605.04.30** | ottone ap-s | 3000K | 20° | 0,2 |
| **Vb6.605.05.30** | my bianco | 3000K | 42° | 0,2 |
| **Vb6.605.05.30.n** | nero55 | 3000K | 42° | 0,2 |
| **Vb6.605.08.30** | ottone ap-s | 3000K | 42° | 0,2 |
| **Vb6.605.09.30** | my bianco | 3000K | 43°x18° | 0,2 |
| **Vb6.605.09.30.n** | nero55 | 3000K | 43°x18° | 0,2 |
| **Vb6.605.12.30** | ottone ap-s | 3000K | 43°x18° | 0,2 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 586 | 5,6 | 105 |
| cd041 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | | | 50000 h | L70 | B10 |




**Vb6.605.13.27** my bianco 2700K diffusa · diffused 0,2


| Ra | luce diffusa diffused light | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | | step 2 | 350 | 16,0 | 544 | 5,6 | 97 |
| cd040 | les6 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 |


**Vb6.605.13.30** my bianco 3000K diffusa · diffused 0,2


| Ra | luce diffusa diffused light | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | | step 2 | 350 | 16,0 | 586 | 5,6 | 105 |
| cd041 | les6 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 |

**cassaforma scomparsa totale 40. fully concealed formwork.**

**Vb6.605.90** argento · silver 0,3














*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


## m1 micro scomparsa totale fisso Ø58











## m1 micro scomparsa totale fisso Ø58

IP55

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.606.01.27** | my bianco | 2700K | 13° | 0,3 |
| **Vb6.606.01.27.n** | nero55 | 2700K | 13° | 0,3 |
| **Vb6.606.04.27** | ottone ap-s | 2700K | 13° | 0,3 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 544 | 5,6 | 97 |
| | | | | | 500 | 16,2 | 760 | 8,1 | 94 |
| cd040 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.606.05.27** | my bianco | 2700K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.606.05.27.n** | nero55 | 2700K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.606.08.27** | ottone ap-s | 2700K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.606.09.27** | my bianco | 2700K | 36° | 0,3 |
| **Vb6.606.09.27.n** | nero55 | 2700K | 36° | 0,3 |
| **Vb6.606.12.27** | ottone ap-s | 2700K | 36° | 0,3 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Rf 93 | Rg 99 | step 2 | 350 | 32,9 | 1276 | 11,5 | 111 |
| | | | | 500 | 33,6 | 1791 | 16,8 | 107 |
| ci020 | les14 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb6.606.13.27** | my bianco | 2700K | diffusa · diffused 0,2 |

| Ra | luce diffusa diffused light | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | | step 2 | 350 | 32,9 | 1276 | 11,5 | 111 |
| | | | 500 | 33,6 | 1791 | 16,8 | 107 |
| ci020 | les14 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb6.606.01.30** | my bianco | 3000K | 13° 0,3 |
| **Vb6.606.01.30.n** | nero55 | 3000K | 13° 0,3 |
| **Vb6.606.04.30** | ottone ap-s | 3000K | 13° 0,3 |


| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 586 | 5,6 | 105 |
| | | | | | 500 | 16,2 | 819 | 8,1 | 101 |
| cd041 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb6.606.05.30** | my bianco | 3000K | 20° 0,3 |
| **Vb6.606.05.30.n** | nero55 | 3000K | 20° 0,3 |
| **Vb6.606.08.30** | ottone ap-s | 3000K | 20° 0,3 |
| **Vb6.606.09.30** | my bianco | 3000K | 36° 0,3 |
| **Vb6.606.09.30.n** | nero55 | 3000K | 36° 0,3 |
| **Vb6.606.12.30** | ottone ap-s | 3000K | 36° 0,3 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Rf 93 | Rg 99 | step 2 | 350 | 32,9 | 1276 | 11,5 | 111 |
| | | | | 500 | 33,6 | 1791 | 16,8 | 107 |
| ci021 | les14 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb6.606.13.30** | my bianco | 3000K | diffusa · diffused 0,2 |


| Ra | luce diffusa diffused light | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | | step 2 | 350 | 32,9 | 1276 | 11,5 | 111 |
| | | | 500 | 33,6 | 1791 | 16,8 | 107 |
| ci021 | les14 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |









**cassaforma scomparsa totale 58. fully concealed formwork.**

| | | |
|---|---|---|
| **Vb6.606.90** | argento · silver | 0,3 |









*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

**m1 micro scomparsa totale fisso 40x40**



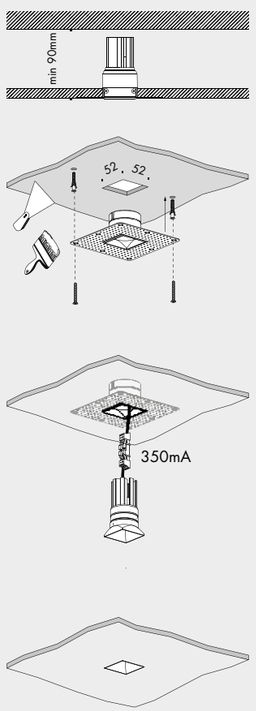




| **m1 micro scomparsa totale fisso 40x40** | | | | IP55 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.605.21.27** | my bianco | 2700K | | 20° | | 0,2 |
| **Vb6.605.21.27.n** | nero55 | 2700K | | 20° | | 0,2 |
| **Vb6.605.24.27** | ottone ap-s | 2700K | | 20° | | 0,2 |
| **Vb6.605.25.27** | my bianco | 2700K | | 42° | | 0,2 |
| **Vb6.605.25.27.n** | nero55 | 2700K | | 42° | | 0,2 |
| **Vb6.605.28.27** | ottone ap-s | 2700K | | 42° | | 0,2 |
| **Vb6.605.29.27** | my bianco | 2700K | | 43°x18° | | 0,2 |
| **Vb6.605.29.27.n** | nero55 | 2700K | | 43°x18° | | 0,2 |
| **Vb6.605.32.27** | ottone ap-s | 2700K | | 43°x18° | | 0,2 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 544 | 5,6 | 97 |
| cd040 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | | | 50000 h | L70 | B10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vb6.605.21.30** | my bianco | 3000K | | 20° | | 0,2 |
| **Vb6.605.21.30.n** | nero55 | 3000K | | 20° | | 0,2 |
| **Vb6.605.24.30** | ottone ap-s | 3000K | | 20° | | 0,2 |
| **Vb6.605.25.30** | my bianco | 3000K | | 42° | | 0,2 |
| **Vb6.605.25.30.n** | nero55 | 3000K | | 42° | | 0,2 |
| **Vb6.605.28.30** | ottone ap-s | 3000K | | 42° | | 0,2 |
| **Vb6.605.29.30** | my bianco | 3000K | | 43°x18° | | 0,2 |
| **Vb6.605.29.30.n** | nero55 | 3000K | | 43°x18° | | 0,2 |
| **Vb6.605.32.30** | ottone ap-s | 3000K | | 43°x18° | | 0,2 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 586 | 5,6 | 105 |
| cd041 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | | | 50000 h | L70 | B10 |





**Vb6.605.33.27** my bianco 2700K diffusa · diffused 0,2

| Ra | luce diffusa diffused light | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | | step 2 | 350 | 16,0 | 544 | 5,6 | 97 |
| cd040 | les6 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 |


**Vb6.605.33.30** my bianco 3000K diffusa · diffused 0,2

| Ra | luce diffusa diffused light | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | | step 2 | 350 | 16,0 | 586 | 5,6 | 105 |
| cd041 | les6 ● | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L70 | B10 |




**cassaforma scomparsa totale 40x40. fully concealed formwork.**

**Vb6.605.91** argento · silver 0,3

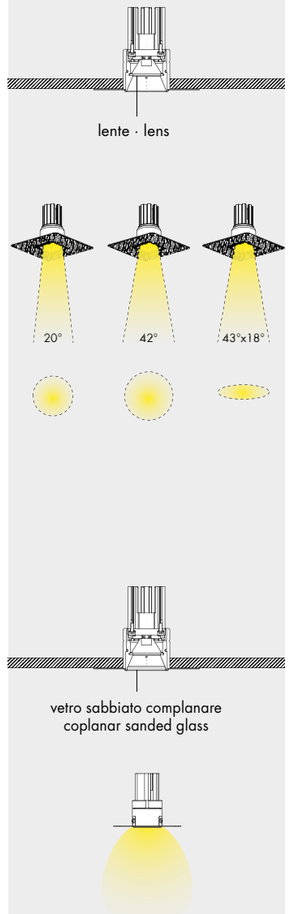


*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce





*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce





Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

**m1 micro scomparsa totale fisso 58x58**










**m1 micro scomparsa totale fisso 58x58** IP55

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.606.21.27** | my bianco | 2700K | 13° | 0,3 |
| **Vb6.606.21.27.n** | nero55 | 2700K | 13° | 0,3 |
| **Vb6.606.24.27** | ottone ap-s | 2700K | 13° | 0,3 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 544 | 5,6 | 97 |
| | | | | | 500 | 16,2 | 760 | 8,1 | 94 |
| cd040 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | 50000 h | L70 B10 | | | |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.606.25.27** | my bianco | 2700K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.606.25.27.n** | nero55 | 2700K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.606.28.27** | ottone ap-s | 2700K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.606.29.27** | my bianco | 2700K | 36° | 0,3 |
| **Vb6.606.29.27.n** | nero55 | 2700K | 36° | 0,3 |
| **Vb6.606.32.27** | ottone ap-s | 2700K | 36° | 0,3 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Rf 93 | Rg 99 | step 2 | 350 | 32,9 | 1276 | 11,5 | 111 |
| | | | | 500 | 33,6 | 1791 | 16,8 | 107 |
| ci020 | les14 ● | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 B10 | | | |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.606.33.27** | my bianco | 2700K | diffusa · diffused | 0,3 |

| Ra | luce diffusa diffused light | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | | step 2 | 350 | 32,9 | 1276 | 11,5 | 111 |
| | | | 500 | 33,6 | 1791 | 16,8 | 107 |
| ci020 | les14 ● | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 B10 | | |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.606.21.30** | my bianco | 3000K | 13° | 0,3 |
| **Vb6.606.21.30.n** | nero55 | 3000K | 13° | 0,3 |
| **Vb6.606.24.30** | ottone ap-s | 3000K | 13° | 0,3 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 586 | 5,6 | 105 |
| | | | | | 500 | 16,2 | 819 | 8,1 | 101 |
| cd041 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | 50000 h | L70 B10 | | | |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.606.25.30** | my bianco | 3000K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.606.25.30.n** | nero55 | 3000K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.606.28.30** | ottone ap-s | 3000K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.606.29.30** | my bianco | 3000K | 36° | 0,3 |
| **Vb6.606.29.30.n** | nero55 | 3000K | 36° | 0,3 |
| **Vb6.606.32.30** | ottone ap-s | 3000K | 36° | 0,3 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Rf 93 | Rg 99 | step 2 | 350 | 32,9 | 1276 | 11,5 | 111 |
| | | | | 500 | 33,6 | 1791 | 16,8 | 107 |
| ci021 | les14 ● | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 B10 | | | |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.606.33.30** | my bianco | 3000K | diffusa · diffused | 0,3 |

| Ra | luce diffusa diffused light | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | | step 2 | 350 | 32,9 | 1276 | 11,5 | 111 |
| | | | 500 | 33,6 | 1791 | 16,8 | 107 |
| ci021 | les14 ● | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 B10 | | |




**cassaforma scomparsa totale 58x58. fully concealed formwork.**

| | | |
|---|---|---|
| **Vb6.606.91** | argento · silver | 0,1 |

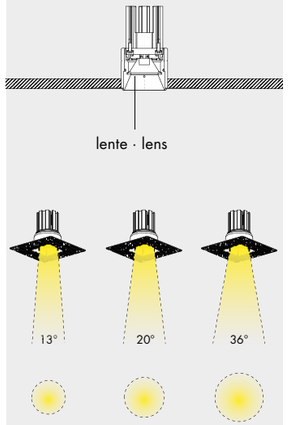






*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

**m1 micro scomparsa totale orientabile Ø65**




**m1 micro scomparsa totale orientabile 70x70**








| **m1 micro scomparsa totale orientabile Ø65** | | | | **IP20** |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.605.41.27** | my bianco | 2700K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.605.41.27.n** | nero55 | 2700K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.605.44.27** | ottone ap-s | 2700K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.605.45.27** | my bianco | 2700K | 42° | 0,3 |
| **Vb6.605.45.27.n** | nero55 | 2700K | 42° | 0,3 |
| **Vb6.605.48.27** | ottone ap-s | 2700K | 42° | 0,3 |
| **Vb6.605.49.27** | my bianco | 2700K | 43°x18° | 0,3 |
| **Vb6.605.49.27.n** | nero55 | 2700K | 43°x18° | 0,3 |
| **Vb6.605.52.27** | ottone ap-s | 2700K | 43°x18° | 0,3 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 544 | 5,6 | 97 |
| | | | | | 500 | 16,2 | 760 | 8,1 | 94 |
| cd040 | les6 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | | L70 | B10 |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vb6.605.41.30** | my bianco | 3000K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.605.41.30.n** | nero55 | 3000K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.605.44.30** | ottone ap-s | 3000K | 20° | 0,3 |
| **Vb6.605.45.30** | my bianco | 3000K | 42° | 0,3 |
| **Vb6.605.45.30.n** | nero55 | 3000K | 42° | 0,3 |
| **Vb6.605.48.30** | ottone ap-s | 3000K | 42° | 0,3 |
| **Vb6.605.49.30** | my bianco | 3000K | 43°x18° | 0,3 |
| **Vb6.605.49.30.n** | nero55 | 3000K | 43°x18° | 0,3 |
| **Vb6.605.52.30** | ottone ap-s | 3000K | 43°x18° | 0,3 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 586 | 5,6 | 105 |
| | | | | | 500 | 16,2 | 819 | 8,1 | 101 |
| cd041 | les6 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | | L70 | B10 |





**cassaforma scomparsa totale Ø65. fully concealed formwork.**

| | | |
|---|---|---|
| **Vb6.605.92** | argento · silver | 0,1 |




**cassaforma scomparsa totale 70x70. fully concealed formwork.**

| | | |
|---|---|---|
| **Vb6.605.93** | my bianco | 0,2 |
| **Vb6.605.93.n** | nero55 | 0,2 |
| **Vb6.605.96** | ottone ap-s | 0,2 |

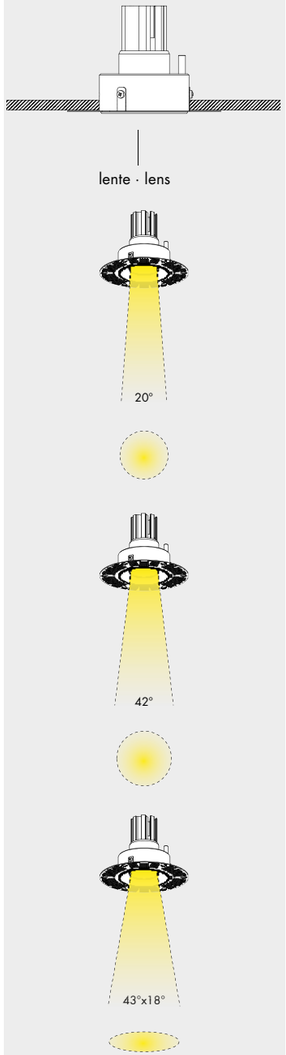



*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

**m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82**




**m1 micro scomparsa totale orientabile 90x90**







**m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82** IP20

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb6.606.41.27** | my bianco | 2700K | 13° 0,4 |
| **Vb6.606.41.27.n** | nero55 | 2700K | 13° 0,4 |
| **Vb6.606.44.27** | ottone ap-s | 2700K | 13° 0,4 |

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 544 | 5,6 | 97 |
| | | | | | 500 | 16,2 | 760 | 8,1 | 94 |
| | | | | | 700 | 16,5 | 1026 | 11,6 | 89 |
| cd040 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | 50000 h | L70 B10 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb6.606.45.27** | my bianco | 2700K | 20° 0,4 |
| **Vb6.606.45.27.n** | nero55 | 2700K | 20° 0,4 |
| **Vb6.606.48.27** | ottone ap-s | 2700K | 20° 0,4 |
| **Vb6.606.49.27** | my bianco | 2700K | 36° 0,4 |
| **Vb6.606.49.27.n** | nero55 | 2700K | 36° 0,4 |
| **Vb6.606.52.27** | ottone ap-s | 2700K | 36° 0,4 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Rf 93 | Rg 99 | step 2 | 350 | 32,9 | 1276 | 11,5 | 111 |
| | | | | 500 | 33,6 | 1791 | 16,8 | 107 |
| ci020 | les14 ● | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 B10 | | | |




**m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82** IP20

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb6.606.41.30** | my bianco | 3000K | 13° 0,4 |
| **Vb6.606.41.30.n** | nero55 | 3000K | 13° 0,4 |
| **Vb6.606.44.30** | ottone ap-s | 3000K | 13° 0,4 |


| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95 | Rf 95 | Rg 100 | step 2 | 350 | 16,0 | 586 | 5,6 | 105 |
| | | | | | 500 | 16,2 | 819 | 8,1 | 101 |
| | | | | | 700 | 16,5 | 1105 | 11,6 | 96 |
| cd041 | les6 ● | Ta25 °C | | vita media · average life | 50000 h | L70 B10 | | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb6.606.45.30** | my bianco | 3000K | 20° 0,4 |
| **Vb6.606.45.30.n** | nero55 | 3000K | 20° 0,4 |
| **Vb6.606.48.30** | ottone ap-s | 3000K | 20° 0,4 |
| **Vb6.606.49.30** | my bianco | 3000K | 36° 0,4 |
| **Vb6.606.49.30.n** | nero55 | 3000K | 36° 0,4 |
| **Vb6.606.52.30** | ottone ap-s | 3000K | 36° 0,4 |

| Ra | ies tm-30 | | sdcm | mA | $V_{f\,(min)}$ | lm | W | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Rf 93 | Rg 99 | step 2 | 350 | 32,9 | 1276 | 11,5 | 111 |
| | | | | 500 | 33,6 | 1791 | 16,8 | 107 |
| ci021 | les14 ● | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 B10 | | | |





*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

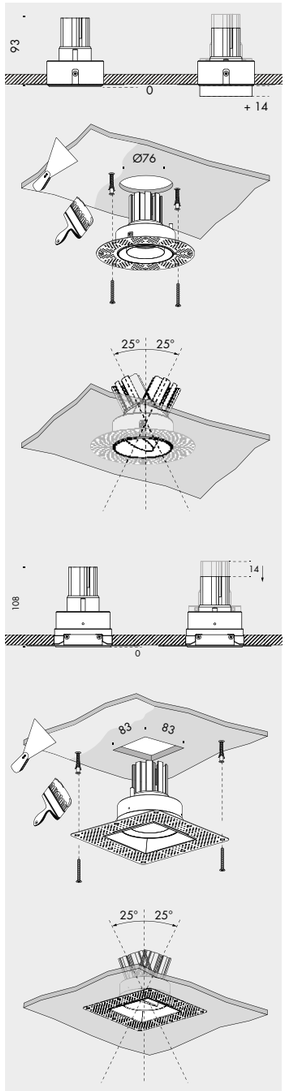


**cassaforma scomparsa totale Ø82. fully concealed formwork.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vb6.606.92** | tonda · round | argento · silver | 0,1 |




**cassaforma scomparsa totale 90x90. fully concealed formwork.**

| | | |
|---|---|---|
| **Vb6.606.93** | my bianco | 0,2 |
| **Vb6.606.93.n** | nero55 | 0,2 |
| **Vb6.606.96** | ottone ap-s | 0,2 |




*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk








*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di* ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


## *lettura delle tabelle tecniche* how to read technical tables

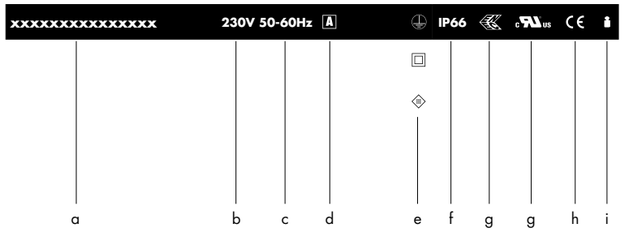

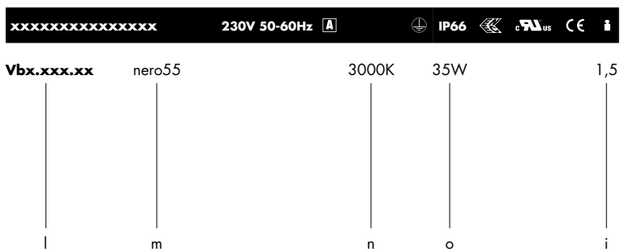
*bandella tecnica. posizioni standard simbologie.*
data plate. standard arrangement of symbols.

| | |
|---|---|
| a | *nome apparecchio di illuminazione* · light fitting name |
| b | *tensione di alimentazione* · supply rating (Volt) |
| c | *frequenza di alimentazione* · supply frequency (Hertz) |
| d | *alimentatore incluso o escluso* · power supply included or not included |
| e | *classe di isolamento* · insulation class |
| f | *grado di protezione* · protection degree |
| g | *marchio di certificazione* · safety and quality standards certification |
| h | *conforme alle direttive europee*<br>produced in compliance with EC directives |
| i | *peso netto* · net weight (kg) |
| l | *codice* · code |
| m | *finitura* · finish |
| n | *temperatura colore sorgente elettronica*<br>colour temperature led source (Kelvin) |
| o | *potenza della sorgente* · source power (Watt) |

*componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.*
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

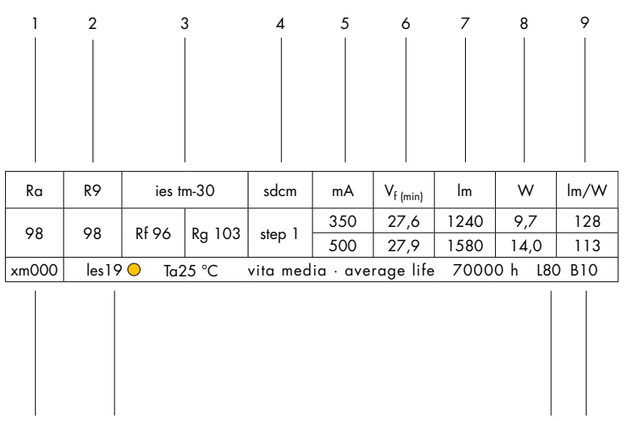*accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.*
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

| | |
|---|---|
| 1 | *indice di resa cromatica* · colour rendering index |
| 2 | *indice di resa del rosso* · red colour rendering index |
| 3 | *Rf indice di fedeltà colore* · colour fidelity index<br>*Rg indice di saturazione colore* · color gamut index |
| 4 | *step di macadam* · macadam step |
| 5 | *corrente di alimentazione* · power supply current |
| 6 | *tensione di alimentazione* · power supply voltage |
| 7 | *flusso luminoso* · light flux |
| 8 | *potenza della sorgente* · source power |
| 9 | *efficienza della sorgente* · source efficiency |
| 10 | *codice sorgente elettronica Viabizzuno* · Viabizzuno led source code |
| 11 | *superficie emittente* · light emmitting surface (mm) |
| 12 | *% flusso residuo a fine vita* · end life % flux |
| 13 | *% consentita sotto limite* · allowed % under limit |

## *gradi di protezione* protection degrees

IP0X *non protetto*
no protection

IP1X *contro corpi estranei >50 mm*
protection against solid objects

IP2X *contro corpi estranei >12 mm*
protection against solid objects

IP3X *contro corpi estranei >2,5 mm*
protection against solid objects

IP4X *contro corpi estranei >1 mm*
protection against solid objects

IP5X *protezione da polvere*
dust-protected

IP6X *stagno alla polvere*
dust-proof

IPX0 *non protetto*
no protection

IPX1 *protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua*
protected against water drops falling vertically

IPX2 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°*
protected against water drops max inclination 15°

IPX3 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°*
protected against water drops max inclination 60°

IPX4 *protetto contro spruzzi d'acqua*
protected against sprinkling water

IPX5 *protetto contro getti d'acqua*
protected against water jets

IPX6 *protetto contro inondazioni*
rotected against flooding

IPX7 *per breve immersione*
protected against brief immersions

IPX8 *per immersione prolungata*
protected against long immersion

IK01 *nessuna protezione*
no protection

IK01 *protetto contro l'energia d'urto 0,15J*
protected against collision energy

IK02 *protetto contro l'energia d'urto 0,2J*
protected against collision energy

IK03 *protetto contro l'energia d'urto 0,35J*
protected against collision energy

IK04 *protetto contro l'energia d'urto 0,5J*
protected against collision energy

IK05 *protetto contro l'energia d'urto 0,7J*
protected against collision energy

IK06 *protetto contro l'energia d'urto 1J*
protected against collision energy

IK07 *protetto contro l'energia d'urto 2J*
protected against collision energy

IK08 *protetto contro l'energia d'urto 5J*
protected against collision energy

IK09 *protetto contro l'energia d'urto 10J*
protected against collision energy

IK10 *protetto contro l'energia d'urto 20J*
protected against collision energy

# *legenda simboli* symbols key

ta *tavolo* · table

tr *terra* · floor standing

s *soffitto* · ceiling

p *parete* · wall

sp *sospensione* · suspension

bin *binario* · track

in *incasso* · recessed

st *scomparsa totale* · fully concealed

s+e *segnaletica+emergenza* · signalling system+emergency

bat *portatili autoalimentati a batteria* · portable self-powered with battery

sis *sistemi* · systems

pa *palo* · *pole*

pt *paletto* · bollard

sd *seduta* · sitting

*disponibile su* · available on *Viabizzuno applight* *www.Viabizzuno.com* *Viabizzuno online*

*classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa*
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

*classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa*
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

*classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.*
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

CE *prodotto conforme alle direttive europee* · produced in compliance with ec directives

*marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza*
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

c UL us *componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso*
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

KEMA KEUR *apparecchio di illuminazione approvato da kema* · kema approved light fitting

WRAS *prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua* · product complies with uk standards set out by water regulations

*apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio*
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

*prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese* · product suitable for the china market

ETL *prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano* · listed product suitable for the north american market

*apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese*
light fitting certified for china market

*vetro opalino* · opal glass

*vetro sabbiato* · sanded glass

*vetro nero fumè* · black smoke glass

*vetro trasparente* · transparent glass

*vetro bianco latte* · white milk glass

*cristallo* · crystal

*policarbonato opalino* · opal polycarbonate diffuser

*carrabile* · drive over

A *alimentatore incluso* · power supply included

A *alimentatore escluso* · power supply not included

AR *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

Ai *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

AiR *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

T *trasformatore incluso* · transformer included

T *trasformatore escluso* · transformer not included

K *kit di cablaggio* · wiring kit

K *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

pr *propulsore dinamico n55 incluso* · included

*possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55* · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

*attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo* · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

**l.d.** *luce diretta* · direct light

**l.i.** *luce indiretta* · indirect light

**.d1** *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

**.d2** *dimmerazione dali* · dimmable dali

**.SA** *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

**.SE** *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

*peso netto* · net weight (kg)