



**apparecchio di illuminazione da tavolo, parete o soffitto per interni IP40. realizzato in alluminio ossidato, composto da una testa con sorgente luminosa e uno stelo flessibile di lunghezza 310mm che ne consente l'orientabilità in tutte le direzioni.**

**modelli:**

**toccamì parete con supporto 14x32x40mm, disponibile con sensore incorporato che consente di accendere e spegnere la lampada tramite lo sfioramento della sua superficie,**

**toccamì parete no touch predisposta per accensione remota, cablati con sorgente elettronica 2700K o 3000K 2W fino a 215lm.**

**alimentatore in corrente costante incluso, da installare remoto.**

**toccamì tavolo con base 50x50x40mm che, attraverso uno speciale sensore incorporato, consente di accendere e spegnere l'apparecchio tramite lo sfioramento della sua superficie, cablati con sorgente elettronica 2700K o 3000K 2W fino a 215lm.**

**alimentatore a spina 100-240V 50-60Hz e cavo 1500mm inclusi;**

**ottiche: 22°**

**accessori: piastra di fissaggio scatola 1 modulo incasso, piastra di fissaggio scatola 3 moduli incasso, piastra di fissaggio scatola americana, piastra di fissaggio frutto cieco, boccola ad incasso per laterizio.**

**finiture: nero55, argento lucido e ottone anticato.**

**IP40 rated table, wall or ceiling light fitting for indoor use.**

**made of oxidised aluminium, it consists of a head with the light source and a flexible rod having a length of 310 mm that can be adjusted in every direction.**

**versions:**

**toccamì parete with 14x32x40mm support, it can be equipped with an integrated sensor which allows to switch on and off the lamp by brushing against its surface,**

**toccamì parete no touch is designed for remote switching,**

**wired with 2700K or 3000K 2W up to 215lm led source.**

**constant current power supply included, to be installed remotely.**


**toccamì tavolo with a 50x50x40mm base that, by means of a special integrated sensor, allows to switch on and off the lamp by brushing against its surface, wired with 2700K or 3000K 2W up to 215lm led source.**

**100-240V 50-60Hz power supply and 1500mm cable with plug included;**


**topics: 22°**

**accessories: 1 or 3 modules box fixing plate, american type box fixing plate, blind module fixing plate, brickwork recessed bushing.**


**finishes: nero55, polished silver and antiqued brass.**

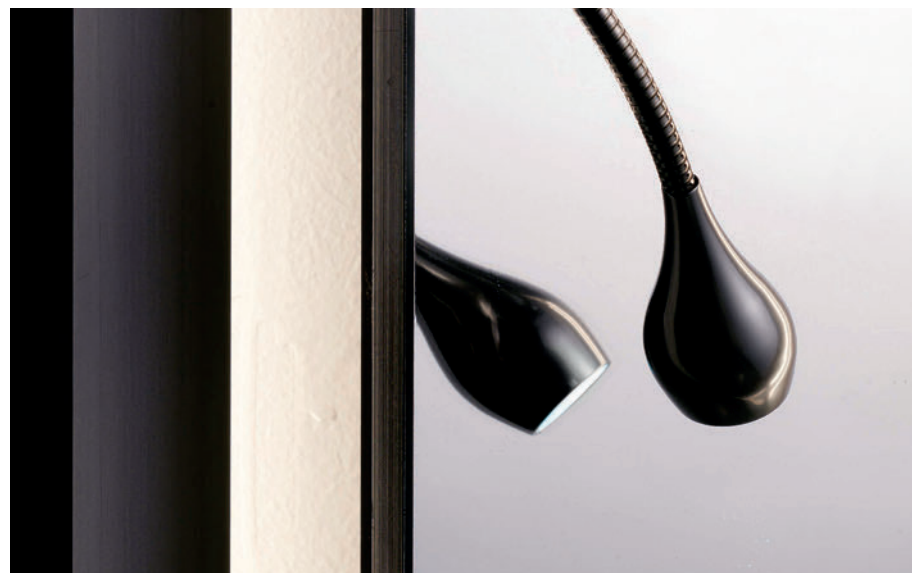





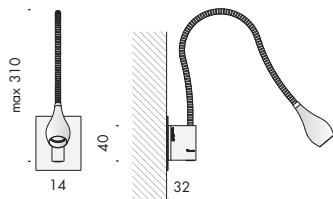


toccamì parete		100-240V 50-60Hz	AR	IP40	CE	i			
<b>Via.117.0001</b>	nero55	3000K	22°	0,5					
<b>Via.117.0002</b>	argento lucido · polished silver	3000K	22°	0,5					
<b>Via.117.0003</b>	ottone anticato · weathered brass	3000K	22°	0,5					
	Ra	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W	
	95	Rf 92 Rg 100	step 2	125	16,2	215	2	108	<b>A++</b>
cd011	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10			

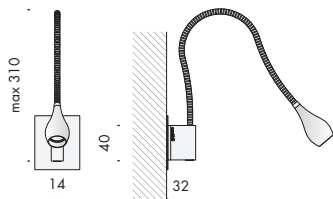

toccamì parete no touch		100-240V 50-60Hz	AR	IP40	CE	i			
<b>Via.117.0007</b>	nero55	3000K	22°	0,5					
<b>Via.117.0008</b>	argento lucido · polished silver	3000K	22°	0,5					
<b>Via.117.0006</b>	ottone anticato · weathered brass	3000K	22°	0,5					
	Ra	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W	
	95	Rf 92 Rg 100	step 2	125	16,2	215	2	108	<b>A++</b>
cd011	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10			

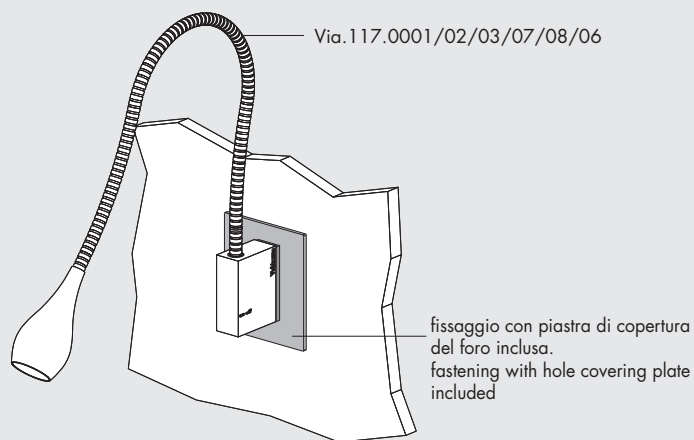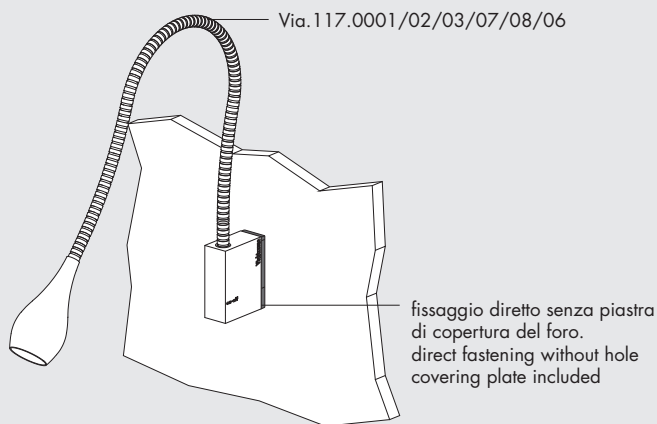

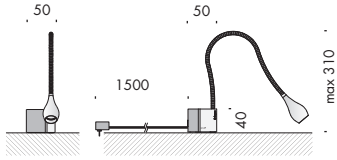


toccami tavolo		100-240V 50-60Hz AS			IP40	CE			
<b>Vb2.532.21.27</b>	nero55				2700K	22°	1		
<b>Vb2.532.22.27</b>	argento lucido · polished silver				2700K	22°	1		
<b>Vb2.532.23.27</b>	ottone anticato · weathered brass				2700K	22°	1		
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	125	16,2	200	2	100	<b>A++</b>
cd010	lesó	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10			



<b>Vb2.532.21.30</b>	nero55				3000K	22°	1
<b>Vb2.532.22.30</b>	argento lucido · polished silver				3000K	22°	1
<b>Vb2.532.23.30</b>	ottone anticato · weathered brass				3000K	22°	1

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	125	16,2	215	2	108	<b>A++</b>
cd011	lesó	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10			



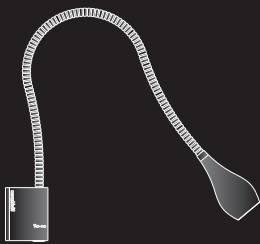


+




**1. scegli il modello**  
choose the version

**2. scegli il sistema di fissaggio**  
choose the finstallation kit

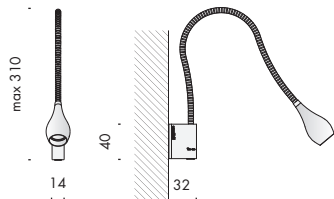

foccamì parete		24Vdc		IP40		★		CE		i	
<b>Vb6.533.01.27</b>	nero55			2700K	22°	0,5					
<b>Vb6.533.02.27</b>	argento lucido · polished silver			2700K	22°	0,5					
<b>Vb6.533.03.27</b>	ottone anticato · antiqued brass			2700K	22°	0,5					
Ra	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W				
95	Rf 92 Rg 100	step 2	125	16,2	200	2	100	<b>A++</b>			
cd010	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10			

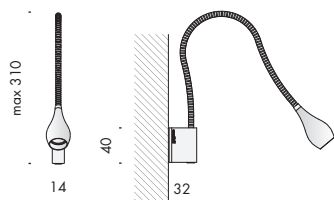


<b>Vb6.533.01.30</b>	nero55			3000K	22°	0,5					
<b>Vb6.533.02.30</b>	argento lucido · polished silver			3000K	22°	0,5					
<b>Vb6.533.03.30</b>	ottone anticato · antiqued brass			3000K	22°	0,5					
Ra	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W				
95	Rf 92 Rg 100	step 2	125	16,2	215	2	108	<b>A++</b>			
cd011	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10			




foccamì parete no touch		24Vdc		IP40		★		CE		i	
<b>Vb6.533.04.27</b>	nero55			2700K	22°	0,5					
<b>Vb6.533.05.27</b>	argento lucido · polished silver			2700K	22°	0,5					
<b>Vb6.533.06.27</b>	ottone anticato · antiqued brass			2700K	22°	0,5					
Ra	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W				
95	Rf 92 Rg 100	step 2	125	16,2	200	2	100	<b>A++</b>			
cd010	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10			

<b>Vb6.533.04.30</b>	nero55			3000K	22°	0,5					
<b>Vb6.533.05.30</b>	argento lucido · polished silver			3000K	22°	0,5					
<b>Vb6.533.06.30</b>	ottone anticato · antiqued brass			3000K	22°	0,5					
Ra	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W				
95	Rf 92 Rg 100	step 2	125	16,2	215	2	108	<b>A++</b>			
cd011	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10			


fissaggio diretto su qualsiasi superficie non metallica né conduttrice di corrente elettrica con o senza tassello.  
direct fastening with or without anchor onto any non-metal (not electricity conducting) surface.

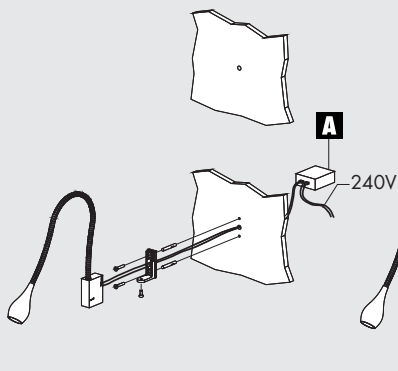


fissaggio a parete con piastra di copertura del foro.  
wall fastening with hole covering plate.

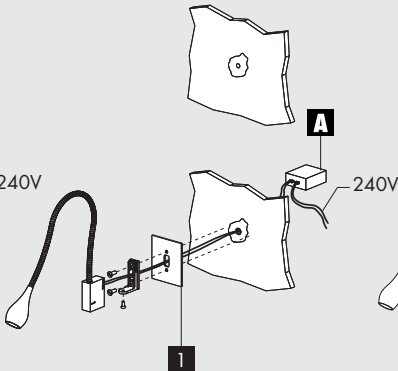


fissaggio su scatola a 1 modulo  
fastening on 1 module boxes (bfcino 501).

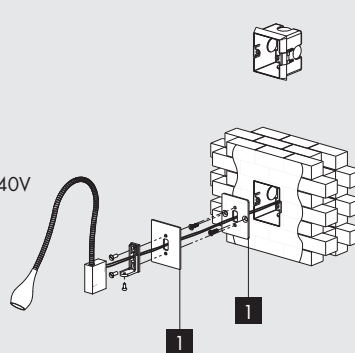


fissaggio su frutto presa elettrica  
fixing on gang for modular wallplate

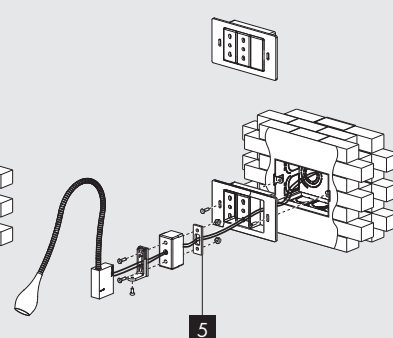


fissaggio su scatola 3 moduli.  
fastening on 3 module boxes. (bfcino 503)

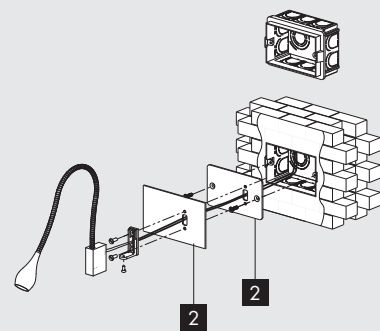


installazione con scatola americana  
installation american-type box



con apposito accessorio per laterizio (sia soffitto che parete) da montare prima di intonacare.  
with special accessory for brick housing (ceiling and wall) to be fitted prior to plastering.

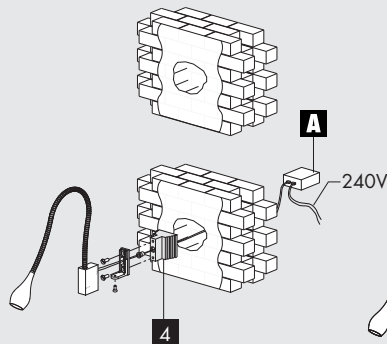

fissaggio su superfici in legno, materiale plastico, vetro o specchio.  
fastening on wood, plastic, glass or mirror surfaces.

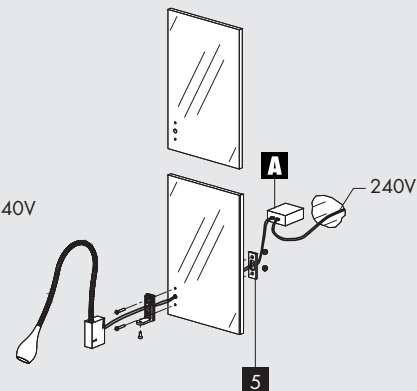

1 a9.533.51/52



2 a9.533.55/56

3 a9.533.61/62

4 a9.533.83

5 a9.533.81


A alimentatore · power supply



piastre fissaggio scatola. fastening plate boxes.		★	CE	i
<b>a9.533.51</b>	piastra fissaggio scatola 1 modulo incasso box fastening plate for 1 flush-mounted module	nero55		0,2
<b>a9.533.52</b>	piastra fissaggio scatola 1 modulo incasso box fastening plate for 1 flush-mounted module	argento lucido polished silver		0,2
<b>a9.533.53</b>	piastra fissaggio scatola 1 modulo incasso box fastening plate for 1 flush-mounted module	ottone anticato antiqued brass		0,2
<b>a9.533.55</b>	piastra fissaggio scatola 3 moduli incasso box fixing plate for 3 flush-mounted modules	nero55		0,2
<b>a9.533.56</b>	piastra fissaggio scatola 3 moduli incasso box fixing plate for 3 flush-mounted modules	argento lucido polished silver		0,2
<b>a9.533.57</b>	piastra fissaggio scatola 3 moduli incasso box fixing plate for 3 flush-mounted modules	ottone anticato antiqued brass		0,2
<b>a9.533.61</b>	piastra fissaggio scatola americana american-type box fixing plate	nero55		0,2
<b>a9.533.62</b>	piastra fissaggio scatola americana american-type box fixing plate	argento lucido polished silver		0,2
<b>a9.533.63</b>	piastra fissaggio scatola americana american-type box fixing plate	ottone anticato antiqued brass		0,2
<b>a9.533.81</b>	piastra fissaggio retro pannello o frutto cieco con viti in plastica fastening plate for panel back with plastic screws			0,03
<b>a9.533.83</b>	boccola ad incasso in alluminio per laterizio aluminium brickwork recessed housing			0,03





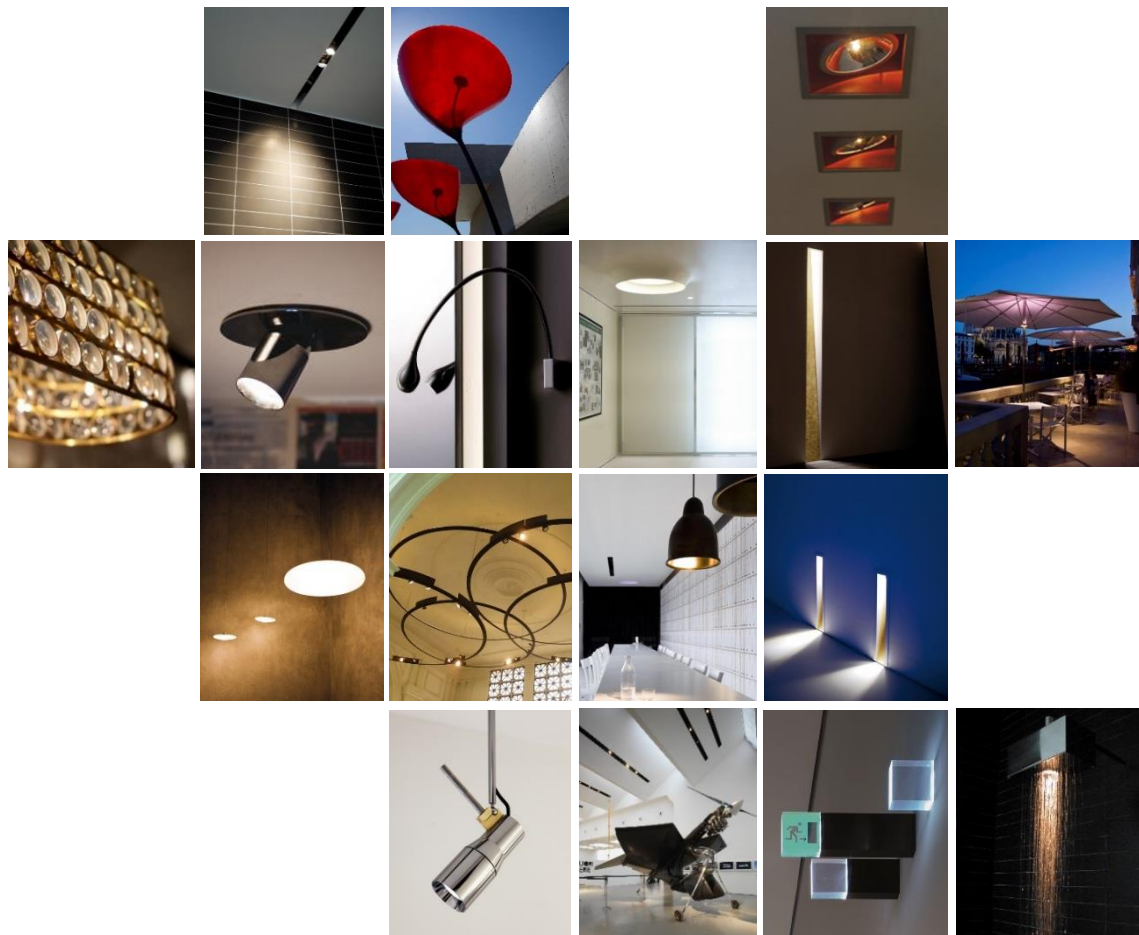

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno  
Architectural Lighting Solutions**

Web: [www.cirruslighting.co.uk](http://www.cirruslighting.co.uk)

Email: [sales@cirruslighting.co.uk](mailto:sales@cirruslighting.co.uk)

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

