


biblio

UpO

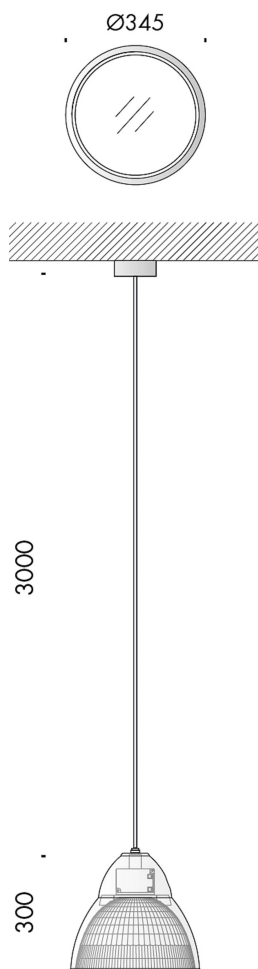

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	alluminio ossidato oxidized aluminum
finitura/colore · finish/colour	verniciato bruno antico antique brown painted
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	Ø 345 x 3300 mm / 13,6 x 129,9 in
lunghezza cavo di sospensione · suspension cable length	3000 mm / 118,1 in
peso · weight	4,0 kg
grado protezione · protection grade	IP44
grado di protezione contro le collisioni · impact protection rating	IK06
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	incluso included
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	sostituibile da addetto qualificato replaceable by a professional
controllo · control	dali dali
tensione di alimentazione · supply voltage	240 V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60 Hz
classe di isolamento · insulation class	II

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	cm001- les19				
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)	
1050	4190	36,5	115,0	34,3	
temperatura colore · colour temperature	3000K				
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	90				
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	> 60				
ies-tm30	color fidelity Rf	90	color gamut Rg	100 Rg	
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2				
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10				
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional				

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	alluminio aluminium
finitura dell'ottica · lens finish	satinato satin
materiale del diffusore · diffuser material	vetro glass
finitura del diffusore · diffuser finish	trasparente transparent