



apparecchio di illuminazione a sospensione, parete, tavolo e terra per interni IP20. realizzato in estruso di alluminio di sezione diametro Ø17mm, con aletta antiabbagliamento 4mm e diffusore in policarbonato satinato.

modelli:

tubino tondo diametro Ø600mm o Ø1200mm, cablato con sorgente elettronica 3000K fino a 98W 9408lm 24Vdc, alimentatore escluso, da installare in remoto; completo di 1 cavo di sospensione/alimentazione e 2 cavi di sospensione in acciaio che permettono diverse possibilità di installazione.

accessori: rosone a soffitto con alimentatore 240V 50-60Hz incorporato, alimentatore a spina. tubino sospensione 900mm, 1800mm o 2700mm, cablato con sorgente elettronica 3000K fino a 141W 13536lm 24Vdc, alimentatore remoto escluso; completo di 1 cavo di sospensione/alimentazione e 1 cavo di sospensione in acciaio.

tubino parete soffitto dimensioni 750x117x100mm, sorgente elettronica 3000K 2x19W 3648lm, alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso.

tubino tavolo dimensioni 750x167x100mm, cablato con sorgente elettronica 3000K 2x19W 3648lm, alimentatore a spina 220-240V 50-60Hz incluso; il sensore touch incorporato nella base permette di modulare la luce ottenendo quattro intensità luminose.

tubino terra altezza h.2000mm con base diametro Ø170mm, sorgente elettronica 2700K e 3000K 26W 2496lm, alimentatore a spina 110-240V 50-60Hz incluso; il sensore touch incorporato nello stelo permette l'accensione e lo spegnimento della lampada.

cablato con sorgente elettronica lineare con limitatore di corrente integrato Ra95 26W/m 96lm/W.

finiture: acciaio acciaio, oro V, bianco V, nero55.

IP20 rated suspended, wall, table and floor-standing light fitting for indoor use. made of extruded aluminium having a section of Ø17mm, with a 4 mm anti-glare louver and a frosted polycarbonate diffuser.

versions:

tubino tondo Ø600mm or Ø1200mm, 3000K up to 98W 9408lm 24Vdc led source, remote power supply not included; it is equipped with 1 suspension/power supply cable and 2 steel suspension cables which allow many installation possibilities.

accessories: ceiling mounted rose with integrated 240V 50-60Hz power supply, power supply with plug.

tubino sospensione 900mm, 1800mm or 2700mm, 3000K up to 141W 13536lm 24Vdc led source, remote power supply not included; it is equipped with 1 suspension/power supply cable and 1 steel suspension cable.

tubino parete soffitto 750x117x100mm, 3000K 2x19W 3648lm led source, 220-240V 50-60Hz power supply included.



tubino tavolo 750x167x100mm, 3000K 2x19W 3648lm led source, 220-240V 50-60Hz power supply with plug included; using the touch sensor integrated in the base, it is possible to modulate light thus obtaining four light intensities.

tubino terra h.2000mm with Ø170mm base, 2700K and 3000K 26W 2496lm led source, 110-240V 50-60Hz power supply with plug included; using the touch sensor integrated in the rod, it is possible to turn the lamp on and off.


wired with Ra95 26W/m 96lm/W linear led source with integrated current limiter.

finishes: acciaio acciaio, oro V, bianco V, nero55.



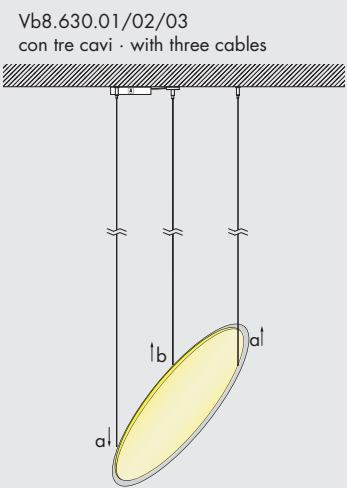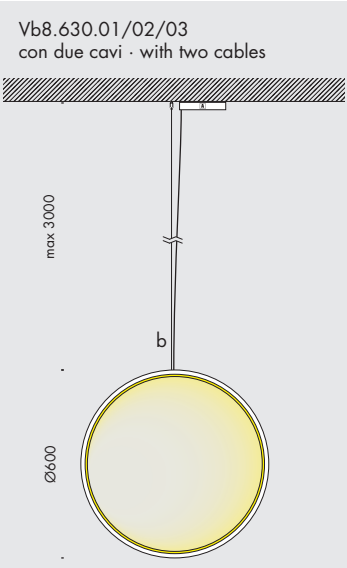

è possibile modificare l'inclinazione dell'apparecchio di illuminazione regolando la lunghezza dei cavi di sospensione a e di alimentazione b.
it is possible to change the angle of the light fitting adjusting the length of the a suspension cables and the b power cable.

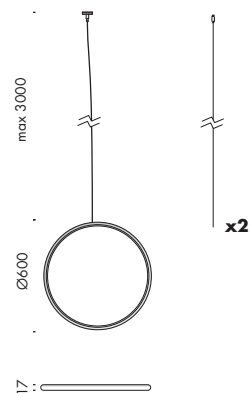



tubino tondo 600				IP20	★	△	CE	i
Vb8.630.01	acciaio acciaio			3000K	49W	1,5		
Vb8.630.02	nero55			3000K	49W	1,5		
Vb8.630.03	oro V			3000K	49W	1,5		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	A+
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10		



tubino tondo 1200				IP20	★	△	CE	i
Vb8.630.11	acciaio acciaio			3000K	98W	2,5		
Vb8.630.12	nero55			3000K	98W	2,5		
Vb8.630.13	oro V			3000K	98W	2,5		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	A+
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10		








alimentatori. power supplies.		220-240V 50-60Hz		IP20	CE	
Vb9.550.60	acciaio acciaio					
				100W		0,7
Vb9.550.61	oro V					
				100W		0,7
Vb9.550.62	nero55					
				100W		0,7
Vb9.630.81	acciaio acciaio					
				100W		0,8
Vb9.630.82	oro V					
				100W		0,8
Vb9.630.83	nero55					
				100W		0,8

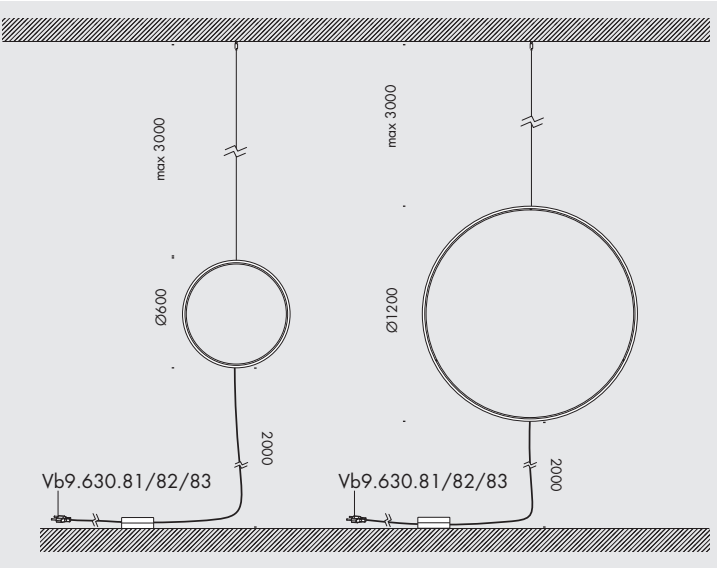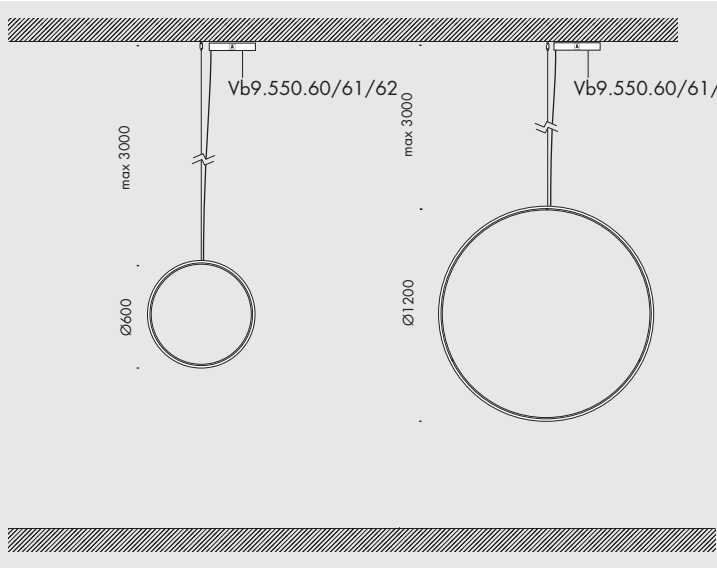








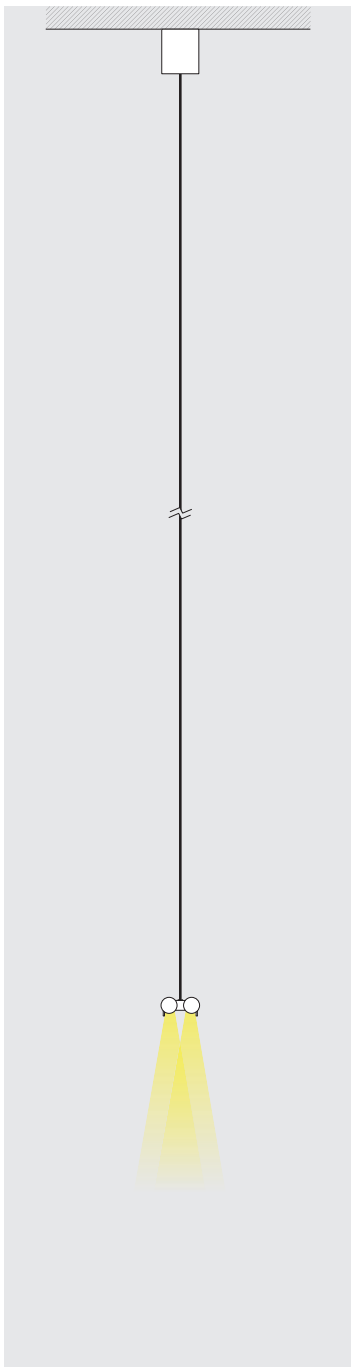


tubino sospensione		24Vdc						
Vb8.550.01	acciaio acciaio	3000K	2x23,5W	900mm	0,8			
Vb8.550.02	oro V	3000K	2x23,5W	900mm	0,8			
Vb8.550.03	nero55	3000K	2x23,5W	900mm	0,8			
Vb8.550.04	bianco V	3000K	2x23,5W	900mm	0,8			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	A+
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	



Vb8.550.11	acciaio acciaio	3000K	2x47W	1800mm	1,6			
Vb8.550.12	oro V	3000K	2x47W	1800mm	1,6			
Vb8.550.13	nero55	3000K	2x47W	1800mm	1,6			
Vb8.550.14	bianco V	3000K	2x47W	1800mm	1,6			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	A+
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	




Vb8.550.21	acciaio acciaio	3000K	2x70,5W	2700mm	2,2			
Vb8.550.22	oro V	3000K	2x70,5W	2700mm	2,2			
Vb8.550.23	nero55	3000K	2x70,5W	2700mm	2,2			
Vb8.550.24	bianco V	3000K	2x70,5W	2700mm	2,2			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	A+
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	




rosari di alimentazione. ceiling roses.			☆ C€	
---	--	--	------	--


Vb9.001.77	acciaio acciaio		0,3
Vb9.001.78	oro V		0,3
Vb9.001.81	nero55		0,3
Vb9.001.82	bianco V		0,3



Vb9.580.73	scomparsa totale cartongesso fully concealed plasterboard		0,3
-------------------	--	--	-----
















Vb9.580.74	cassaforma laterizio scomparsa totale fully concealed brick housing		0,3
-------------------	--	--	-----



alimentatori. power supplies.		220-240V 50-60Hz	IP20	C€	
-------------------------------	--	------------------	------	----	--

Vb9.550.60	acciaio acciaio	100W	0,7
Vb9.550.61	oro V	100W	0,7
Vb9.550.62	nero55	100W	0,7
Vb9.550.73	bianco V	100W	0,7



1 Vb9.001.76/79/80

2 Vb9.550.60/61/62/73


3 Vb9.580.73

4 Vb9.580.74












tubino parete soffitto	220-240V 50-60Hz	A	⊕ IP20	⚠ CE	i
------------------------	------------------	---	--------	------	---

Vb6.550.01.1	acciaio acciaio	3000K	2x19W	3
Vb6.550.02.1	oro V	3000K	2x19W	3
Vb6.550.03	bianco V	3000K	2x19W	3
Vb6.550.04	nero55	3000K	2x19W	3

Ra	R9	ies tm-30	sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	2500	26	96	A+
V3001	11	80000 Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			

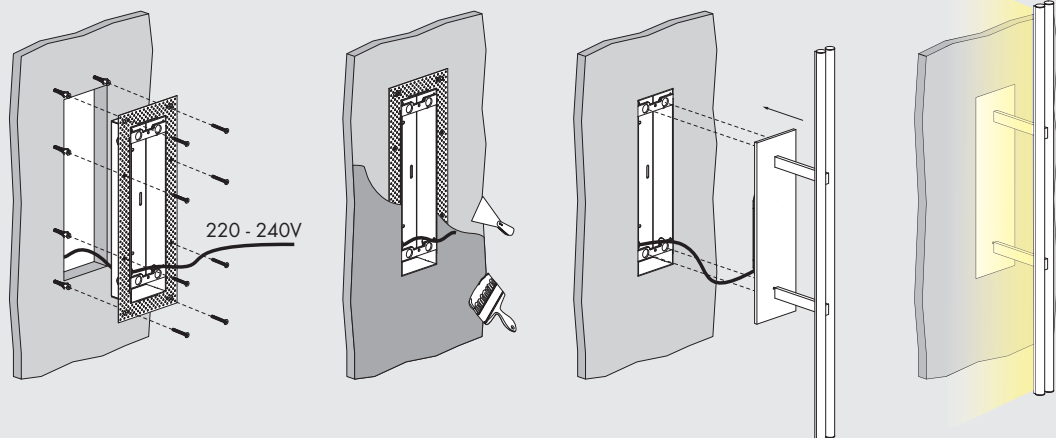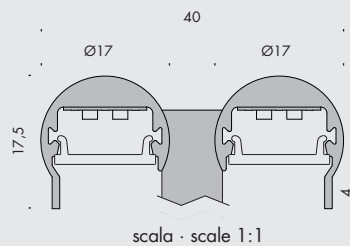







tubino tavolo	220-240V 50-60Hz	AS	IP20	CE	
Vb2.550.01	acciaio acciaio		3000K	2x19W	4,5
Vb2.550.02	oro V		3000K	2x19W	4,5
Vb2.550.03	bianco V		3000K	2x19W	4,5
Vb2.550.04	nero55		3000K	2x19W	4,5

Ra	R9	ies tm-30	sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	2500	26	96	A+
V3001	11	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

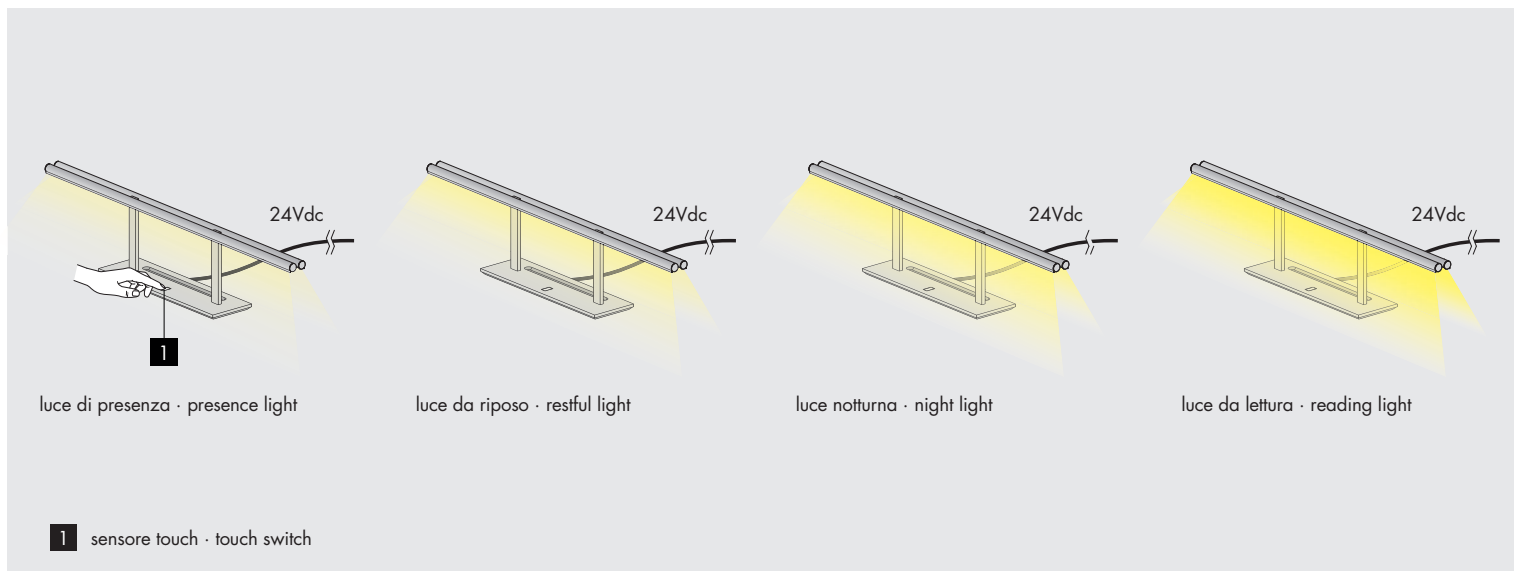



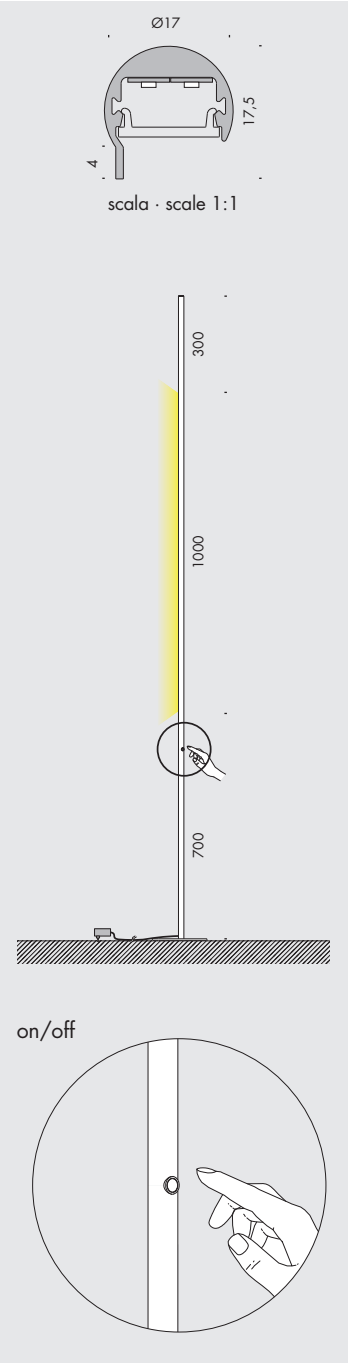

tubino terra	110-240V 50-60Hz AS	⊕ IP20	⚠ CE i
--------------	---------------------	--------	--------

Vb4.599.01	acciaio acciaio	2700K	26W	2,5
Vb4.599.02	oro V	2700K	26W	2,5
Vb4.599.03	bianco V	2700K	26W	2,5
Vb4.599.04	nero55	2700K	26W	2,5


Ra	R9	ies tm-30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92	A+
V3000	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		


Vb4.599.05	acciaio acciaio	3000K	26W	2,5
Vb4.599 .06	oro V	3000K	26W	2,5
Vb4.599.07	bianco V	3000K	26W	2,5
Vb4.599.08	nero55	3000K	26W	2,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	A+
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		





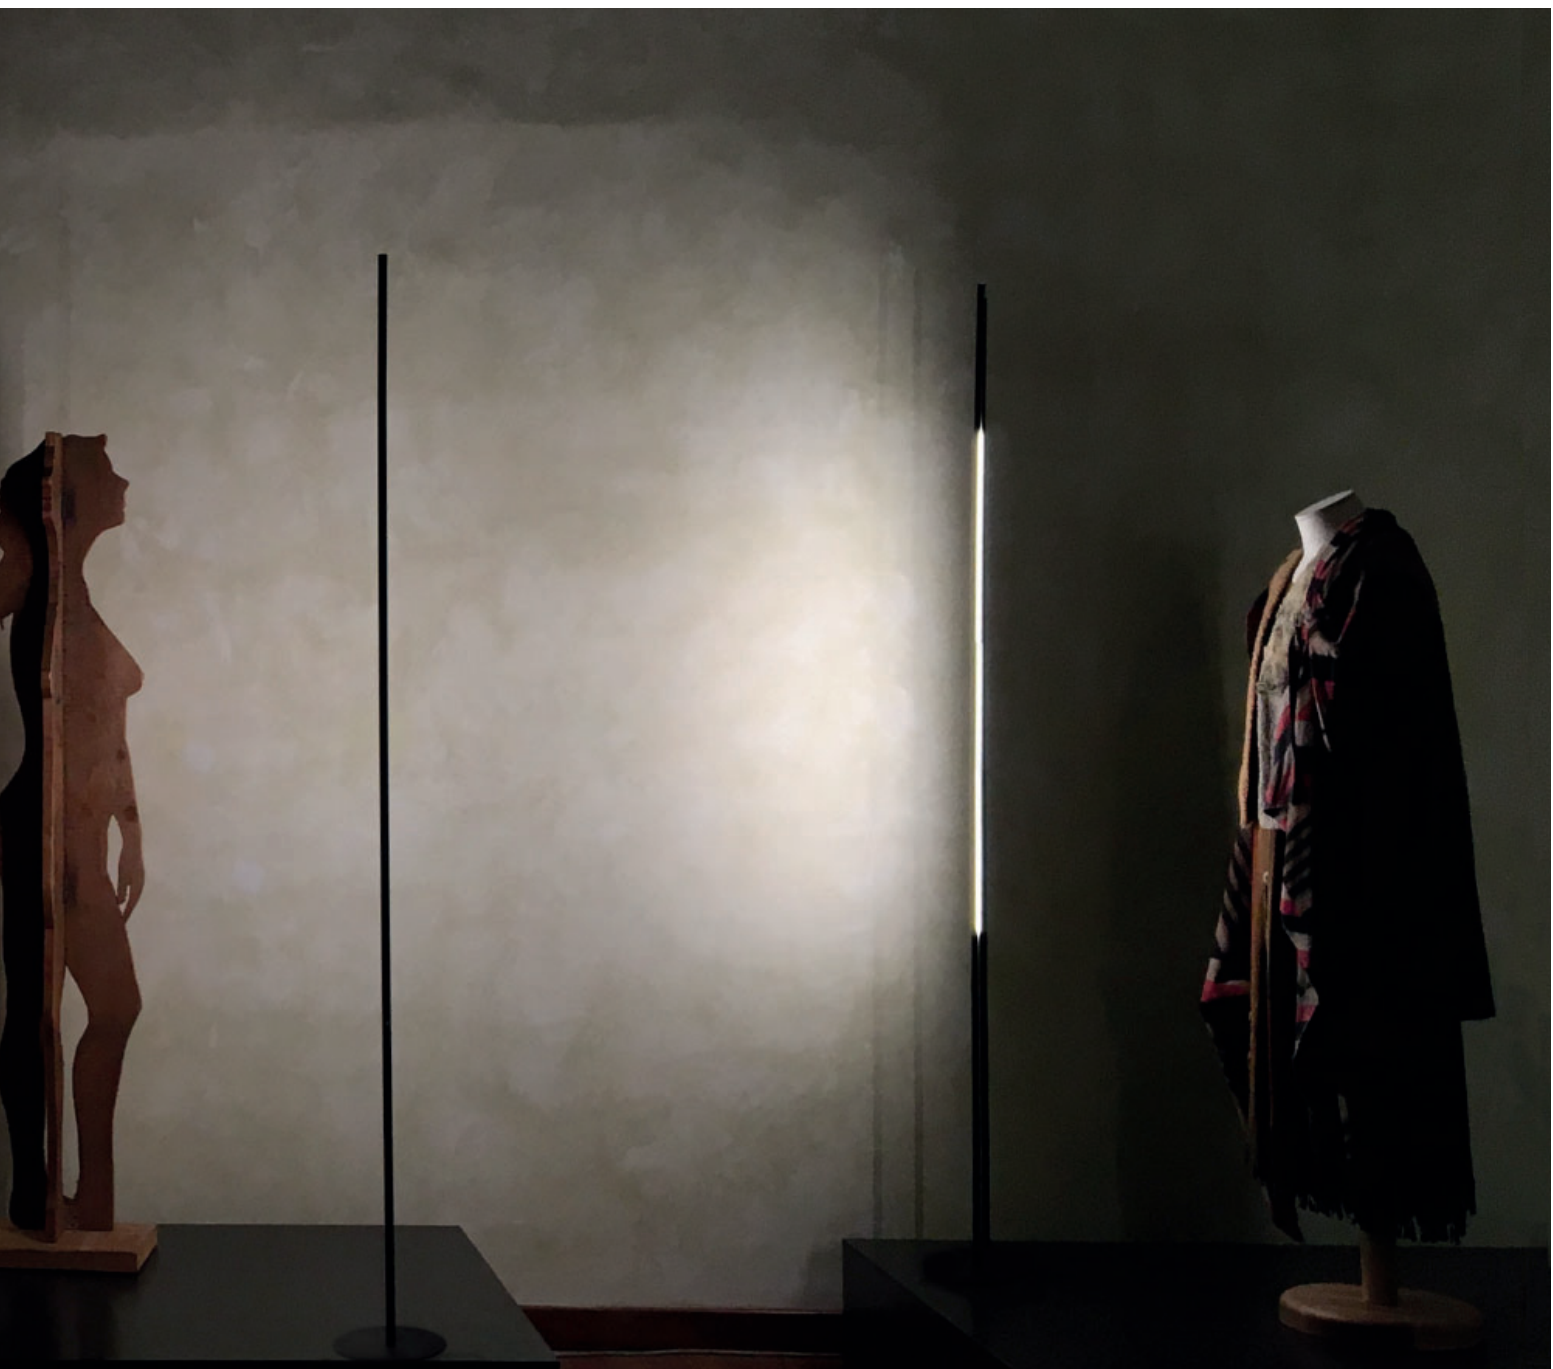

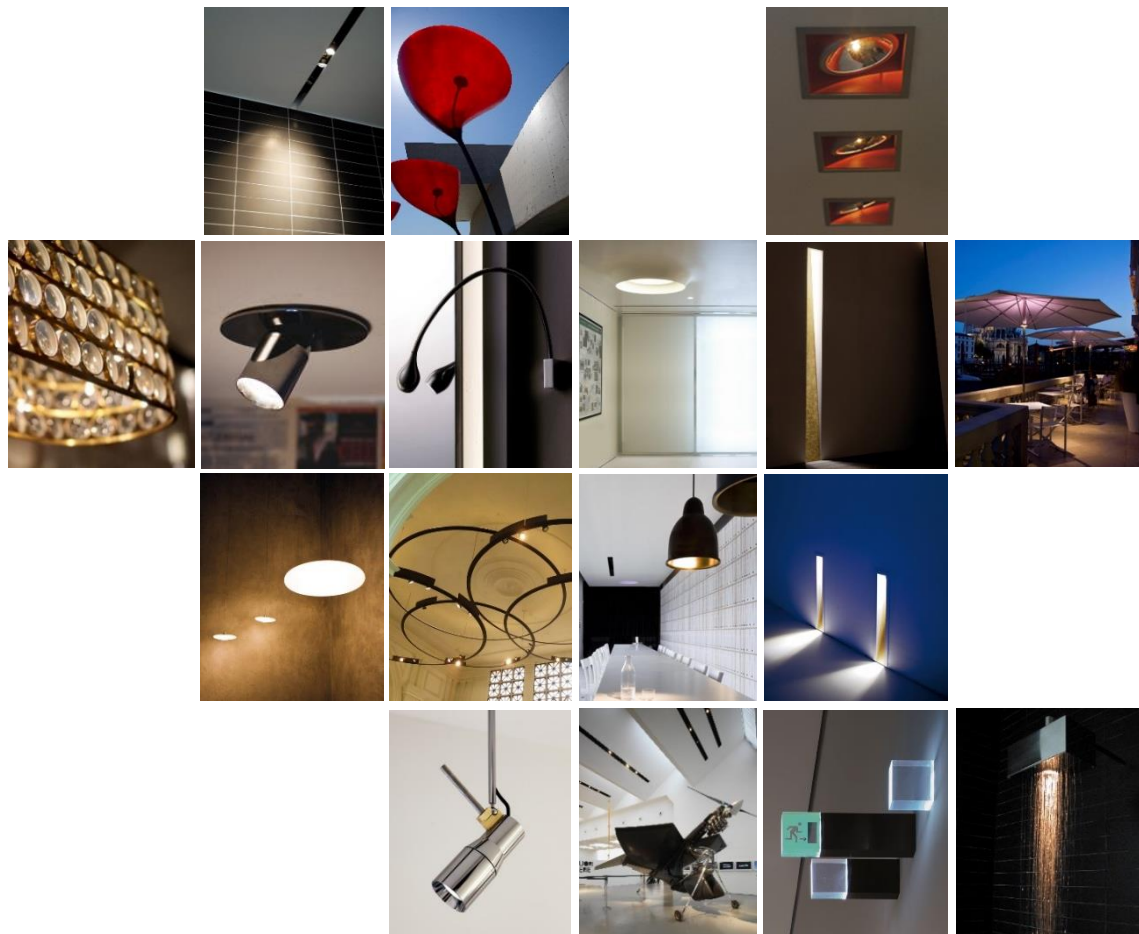

Contact Us

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

