Viabizzuno *progettiamo la luce*

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

prodotto
product

schede tecniche
technical data sheet

curve fotometriche
photometric curves

modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

tsukimiso kengo kuma 2010



apparecchio di illuminazione da terra per esterni realizzato in acciaio AISI 316L e alluminio. composto da un diffusore IP65, diametro Ø90mm h.17mm e un asta di 600mm.
modelli: tsukimiso, fornita con sistema motorizzato 48Vdc IP67, da installare tramite apposita cassaforma, che permette la regolazione millimetrica creando scenografie di luce sempre diverse. sistema di controllo dmx da ordinare separatamente;
tsukimiso fissa completa di picchetto per installazione nel terreno, alimentatore in corrente costante escluso da installare remoto.
cablata con sorgente elettronica 3000K 6,1W 640lm.
accessori: cavo e prolunghe di diverse lunghezze con connettore m8 IP65 per la versione fissa e con connettore m12 per la versione motorizzata.
finiture: acciaio inox lucido per la versione motorizzata, bruno antico, nero notte, scurodivals e grigio argento per la versione fissa.


floor-standing light fitting for outdoor use, made of AISI 316L steel and aluminium.
it consists of a diameter Ø90mm h.17mm IP65 diffuser and 600mm rod.
versions: tsukimiso, supplied with a 48Vdc IP67 motorised system, to be installed using the appropriate housing, which makes it possible to adjust the light fitting to the millimetre to create ever-changing sceneries of light. dmx control system to be ordered separately;
tsukimiso fixed version equipped with a stake for ground installation, constant current power supply not included, to be installed remotely.
wired with 3000K 6,1W 640lm led source.
accessories: cable/extensions with m8 IP65 connector available in different lengths for the fixed version and with m12 IP65 for the motorised version.
finishes: polished stainless steel for motorised version, antique brown, night black, scurodivals and silver grey for fixed version.









la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

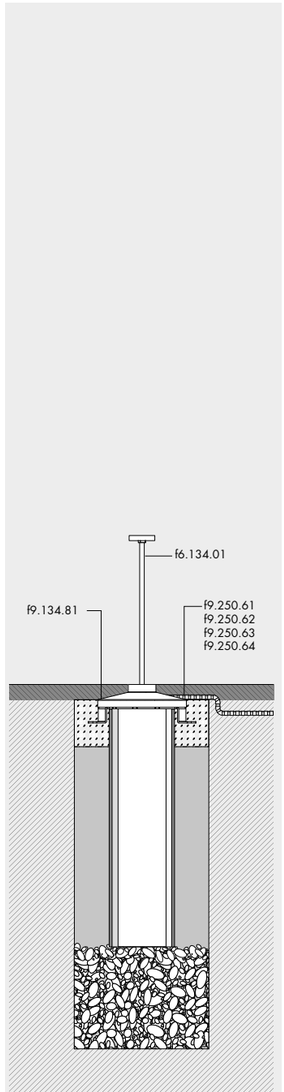

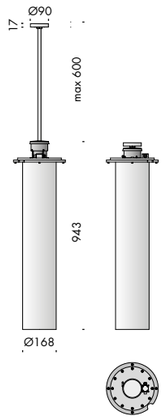



tsukimiso	**48Vdc**			**IP65**	**IP67**			
f6.134.01	acciaio inox lucido polished stainless steel					3000K	6,1W	9

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	350	17,4	640	6,1	105
Vz049	Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10								

cassaforma. housing. CE

f9.134.81	acciaio inox + pvc · stainless steel + pvc	6,9




cavi con connettore femmina m12. cables with m12 female connector. **IP65** CE

f9.250.61	150mm	0,01



cavi con connettori m/f m12. cables with m12 m/f connectors. **IP65** CE

f9.250.62	2000mm	0,1
f9.250.63	5000mm	0,3
f9.250.64	10000mm	0,6

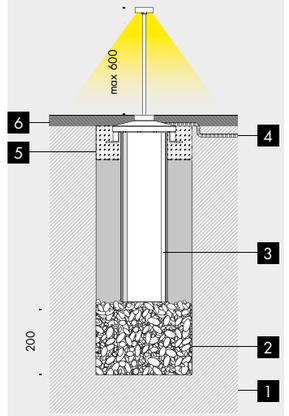

1. terra · soil
2. drenaggio di ghiaia grossa
   coarse gravel drainage
3. tubo in pvc · pvc pipe
4. tubo corrugato
   per alimentazione lampada
   corrugated pipe
   for lamp power supply
5. cemento · concrete
6. finitura di calpestio · floor finish

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

il termine giapponese tsukimiso, ***月(tsuki) luna, 水(mizu) acqua, letteralmente 'acqua di luna', allude all'influenza dei cicli lunari sulle maree e sull'acqua in generale, più estensivamente ai cicli naturali che interessano il corpo umano nell'alternarsi del giorno e della notte.***


the japanese term tsukimiso, **月(tsuki) moon, 水(mizu) water, literally 'water of the moon', alludes to the influence of the lunar cycles on the tides and water in general, more extensively to natural cycles that affect the human body in the alternation of day and night.**


1 è obbligatorio fornire a Viabizzuno un layout preciso d'installazione per approvazione
Viabizzuno must be supplied with a precise installation layout for approval

2 è obbligatorio l'utilizzo della cassaforma f9.134.81
the f9.134.81 housing must be used

3 è obbligatorio predisporre sul fondo dello scavo d'installazione un drenaggio di ghiaia grossa di minimo 200mm
a drainage layer of coarse gravel, minimum 200mm, must be prepared on the bottom of the hole

4 l'impianto elettrico deve essere realizzato solo ed esclusivamente da personale altamente qualificato, rispettando lo schema indicato. prima di avviare l'impianto occorre una conferma di corretta installazione da parte dell'ufficio tecnico Viabizzuno
the electrical system must be installed by highly qualified personnel, respecting the diagram indicated. before switching on, correct installation must be confirmed by the Viabizzuno technical department

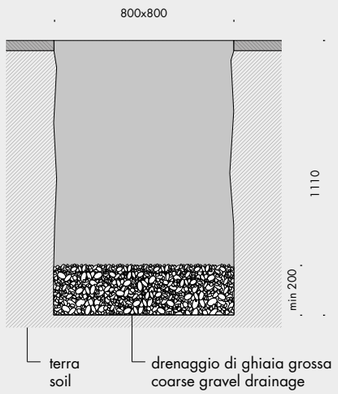

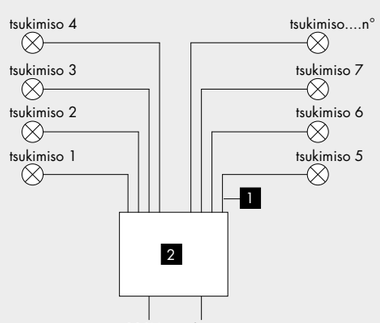

1 cavo 10000mm m/f non incluso. ordinare separatamente (max 30000m)
upplied cable m/f 10000mm not included. must order separately (max 30000m)


2 quadro elettrico di potenza (remoto, non incluso)
power electrical box (remote, not included)









la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce





tsukimiso fissa			IP65		
Vb6.134.21	bruno antico · antique brown	3000K	6,1W	1,9
Vb6.134.22	nero notte · night black	3000K	6,1W	1,9
Vb6.134.23	scurodivals	3000K	6,1W	1,9
Vb6.134.24	grigio argento · silver grey	3000K	6,1W	1,9

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	350	17,4	640	6,1	105
Vz049	Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10								




alimentatori. power supplies.	**240V 50-60Hz**	**IP67**		
t4.411-2	con connettore m8 tensione sul secondario with m8 connector voltage on the secondary	2-49V	17W 350mA	0,2

cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector.	**IP65**		
f9.250.70	150mm	0,01




cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors.	**IP65**		
f9.250.72	2000mm	0,1
f9.250.73	5000mm	0,3
f9.250.74	10000mm	0,6




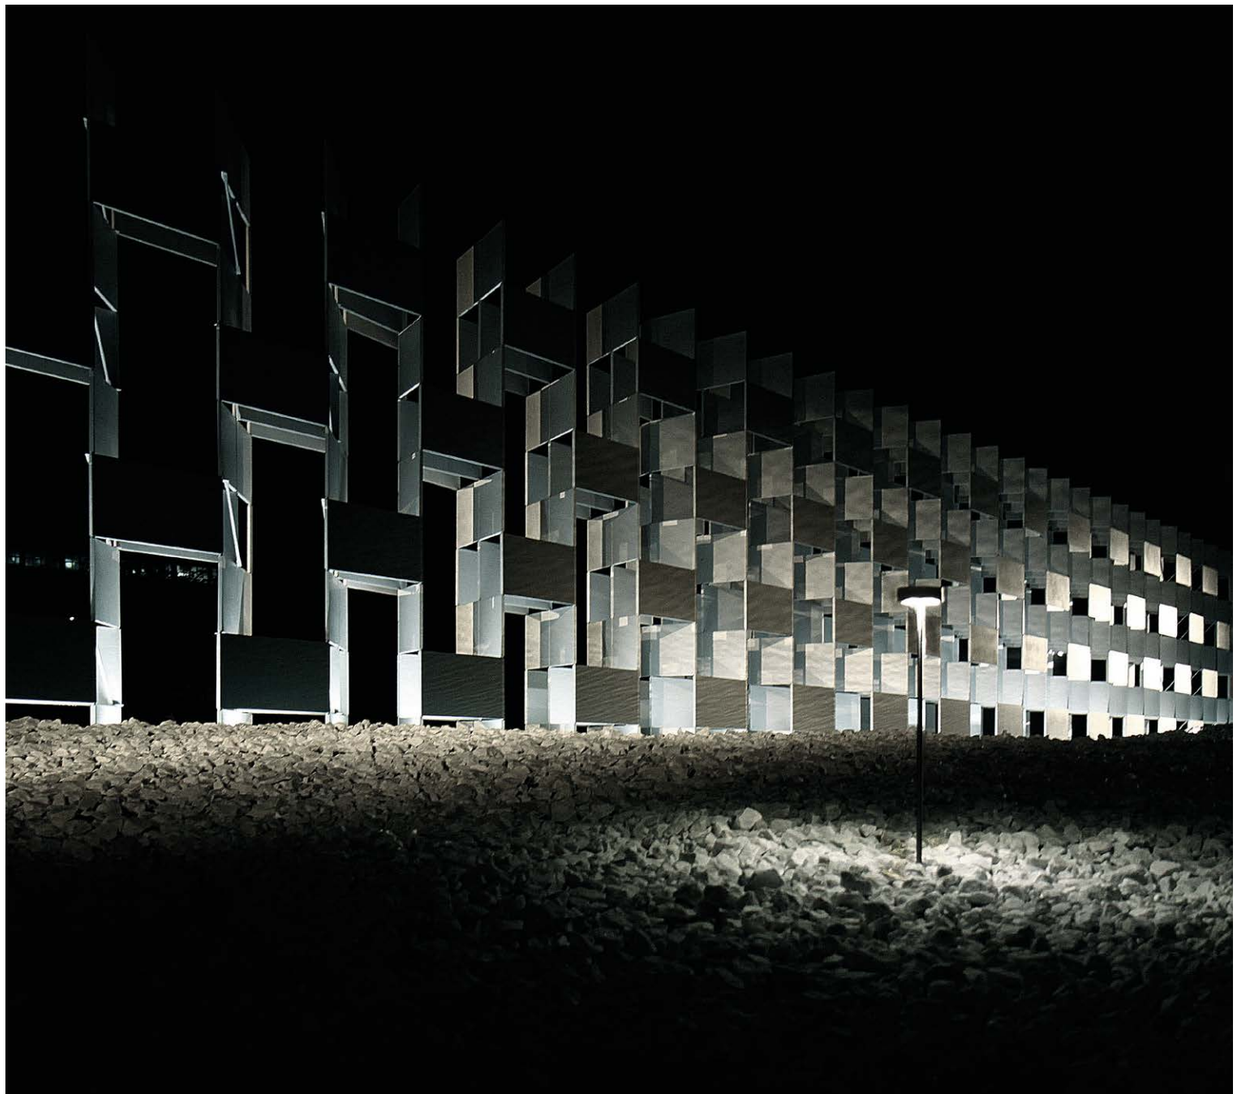



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

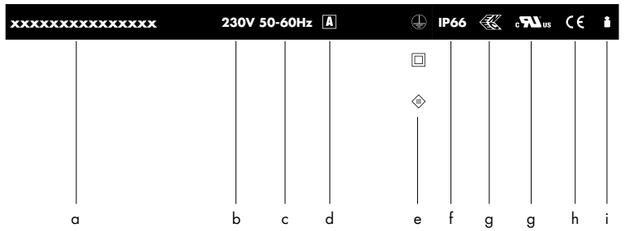

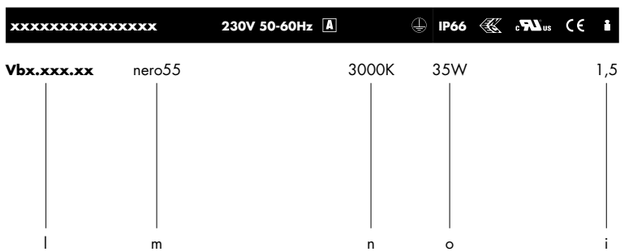





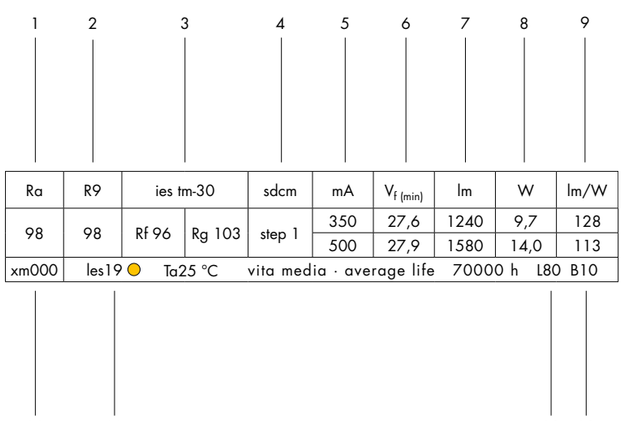

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	*nome apparecchio di illuminazione* · light fitting name
b	*tensione di alimentazione* · supply rating (Volt)
c	*frequenza di alimentazione* · supply frequency (Hertz)
d	*alimentatore incluso o escluso* · power supply included or not included
e	*classe di isolamento* · insulation class
f	*grado di protezione* · protection degree
g	*marchio di certificazione* · safety and quality standards certification
h	*conforme alle direttive europee* produced in compliance with EC directives
i	*peso netto* · net weight (kg)
l	*codice* · code
m	*finitura* · finish
n	*temperatura colore sorgente elettronica* colour temperature led source (Kelvin)
o	*potenza della sorgente* · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	*indice di resa cromatica* · colour rendering index
2	*indice di resa del rosso* · red colour rendering index
3	*Rf indice di fedeltà colore* · colour fidelity index *Rg indice di saturazione colore* · color gamut index
4	*step di macadam* · macadam step
5	*corrente di alimentazione* · power supply current
6	*tensione di alimentazione* · power supply voltage
7	*flusso luminoso* · light flux
8	*potenza della sorgente* · source power
9	*efficienza della sorgente* · source efficiency
10	*codice sorgente elettronica Viabizzuno* · Viabizzuno led source code
11	*superficie emittente* · light emmitting surface (mm)
12	*% flusso residuo a fine vita* · end life % flux
13	*% consentita sotto limite* · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IP0X *non protetto*
no protection

IP1X *contro corpi estranei >50 mm*
protection against solid objects

IP2X *contro corpi estranei >12 mm*
protection against solid objects

IP3X *contro corpi estranei >2,5 mm*
protection against solid objects

IP4X *contro corpi estranei >1 mm*
protection against solid objects

IP5X *protezione da polvere*
dust-protected

IP6X *stagno alla polvere*
dust-proof

IPX0 *non protetto*
no protection

IPX1 *protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua*
protected against water drops falling vertically

IPX2 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°*
protected against water drops max inclination 15°

IPX3 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°*
protected against water drops max inclination 60°

IPX4 *protetto contro spruzzi d'acqua*
protected against sprinkling water

IPX5 *protetto contro getti d'acqua*
protected against water jets

IPX6 *protetto contro inondazioni*
rotected against flooding

IPX7 *per breve immersione*
protected against brief immersions

IPX8 *per immersione prolungata*
protected against long immersion

IK01 *nessuna protezione*
no protection

IK01 *protetto contro l'energia d'urto 0,15J*
protected against collision energy

IK02 *protetto contro l'energia d'urto 0,2J*
protected against collision energy

IK03 *protetto contro l'energia d'urto 0,35J*
protected against collision energy

IK04 *protetto contro l'energia d'urto 0,5J*
protected against collision energy

IK05 *protetto contro l'energia d'urto 0,7J*
protected against collision energy

IK06 *protetto contro l'energia d'urto 1J*
protected against collision energy

IK07 *protetto contro l'energia d'urto 2J*
protected against collision energy

IK08 *protetto contro l'energia d'urto 5J*
protected against collision energy

IK09 *protetto contro l'energia d'urto 10J*
protected against collision energy

IK10 *protetto contro l'energia d'urto 20J*
protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta *tavolo* · table

tr *terra* · floor standing

s *soffitto* · ceiling

p *parete* · wall

sp *sospensione* · suspension

bin *binario* · track

in *incasso* · recessed

st *scomparsa totale* · fully concealed

s+e *segnaletica+emergenza* · signalling system+emergency

bat *portatili autoalimentati a batteria* · portable self-powered with battery

sis *sistemi* · systems

pa *palo* · *pole*

pt *paletto* · bollard

sd *seduta* · sitting

disponibile su · available on *Viabizzuno applight* *www.Viabizzuno.com* *Viabizzuno online*

classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives

marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting

prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations

apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

vetro opalino · opal glass

vetro sabbiato · sanded glass

vetro nero fumè · black smoke glass

vetro trasparente · transparent glass

vetro bianco latte · white milk glass

cristallo · crystal

policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

carrabile · drive over

A *alimentatore incluso* · power supply included

A *alimentatore escluso* · power supply not included

AR *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

Ai *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

AiR *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

T *trasformatore incluso* · transformer included

T *trasformatore escluso* · transformer not included

K *kit di cablaggio* · wiring kit

K *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

pr *propulsore dinamico n55 incluso* · included

possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

l.d. *luce diretta* · direct light

l.i. *luce indiretta* · indirect light

.d1 *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

.d2 *dimmerazione dali* · dimmable dali

.SA *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

peso netto · net weight (kg)