


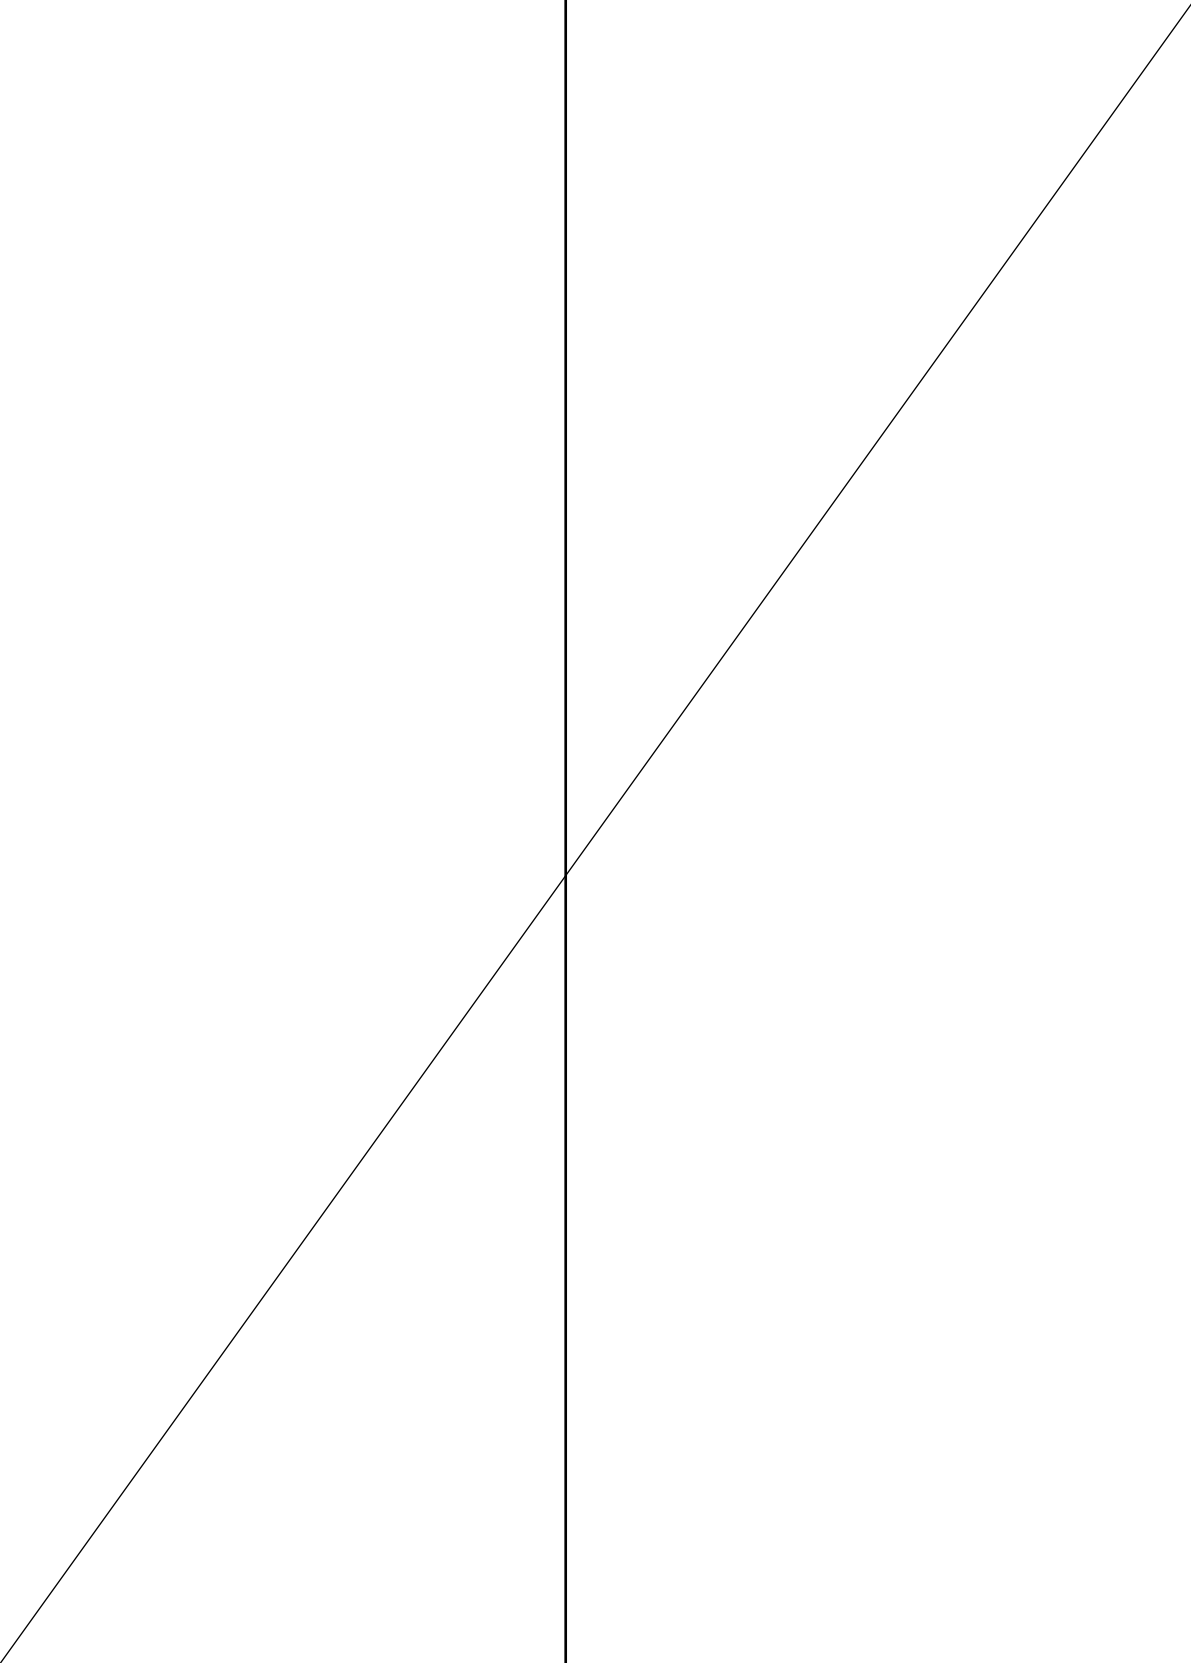

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



Viabizzuno progettiamo la luce




apparecchio di illuminazione da terra per esterni IP44, realizzato in acciaio satinato passivato e alluminio ossidato 20micron, con uno stelo centrale in acciaio inox AISI 316L regolabile in altezza 2700-3500mm con otto bracci in alluminio sui quali si fissa il telo di copertura diametro Ø4200mm in tessuto acrilico bianco a forma ottagonale. è fornito un involucro trasparente impermeabile di copertura per la protezione, che permette la diffusione della luce anche da chiuso, rendendolo un nuovo apparecchio di illuminazione. ombrella è progettata come apparecchio indipendente oppure come sistema di apparecchi connessi tra loro e sincronizzati.
modelli:
ombrella senza sorgente elettronica, disponibile con base o tirafodo,
ombrella rgbw indipendente con base o tirafondo con alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso, da installare remoto,
ombrella maestro rgbw,
ombrella discepolo rgbw.
cablati con sorgente elettronica 3000K 6x2,9W per luce diretta con ottica 25° e con sorgente elettronica rgb 4x3W per luce indiretta diffusa.
è possibile controllare ombrella indipendente o maestro mediante un telecomando con il quale è possibile accendere, spegnere e regolare separatamente luce diretta e luce indiretta. ombrella discepolo può essere controllata tramite un generatore di segnale dmx remoto, non incluso oppure in sincrono con ombrella maestro dotata di telecomando.
componenti: box di alimentazione e comando disponibili per sincrono da ombrella maestro o controllo dmx, base quadrata in acciaio inox AISI 316L, tirafondo.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com




IP44 rated floor standing light fitting for outdoor use.
made of passivated satin steel and 20micron oxidised aluminium, with a AISI 316L stainless steel central rod that can be adjustable in h.2700-3500mm height. it presents eight aluminium arms supporting the octagonal-shaped white acrylic canvas sheet diameter of 4200mm.
it is provided with a protective waterproof transparent wrap, enabling light diffusion even when it is closed, thus creating a brand-new light fitting.
ombrella is designed as a stand alone fitting or as a system comprising connected and synchronised fittings.
versions:
ombrella without led source, available with base or ground anchor,
ombrella rgbw stand alone with base or ground anchor equipped with 220-240V 50-60Hz power supply to be installed remotely,
ombrella maestro rgbw,
ombrella discepolo rgbw.
wired with 3000K 6x2.9W electronic source for direct light with 25° optics and 4x3W rgb electronic source for diffuse indirect light.
it is possible to control the stand alone or maestro ombrella light sources using a remote control which turns on, turns off and regulates direct and indirect light separately. the ombrella discepolo can be controlled by remote dmx signal generator (not included) or in sync with a ombrella maestro equipped with a remote control.
components: power supply and control unit available for synchronous remote control or from ombrella maestro for remote dmx control, AISI 316L stainless steel square base or ground anchor.
customize your light visit www.Viabizzuno.com



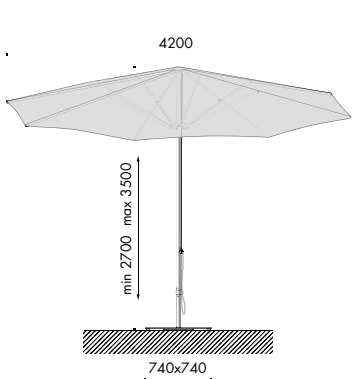

ombrella con base ★ € i

Via.557.0001 acciaio satinato passivato · passivated satin steel 84
base acciaio inox AISI 316L · AISI 316L stainless steel base


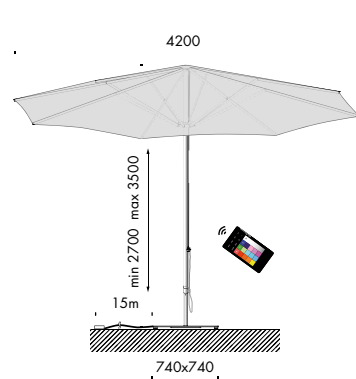


ombrella con base 🇮🇹 240V 50-60Hz AR IP44 ⚠️ € i

Via.557.0003 acciaio satinato passivato l.i. rgb 4x3W 84
passivated satin steel l.d. 3000K 6x2,9W


I.d. (luce diretta · direct light)

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	8,25	303	2,9	104
Vz131	les3	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

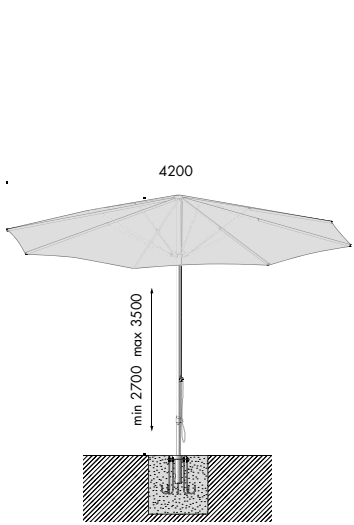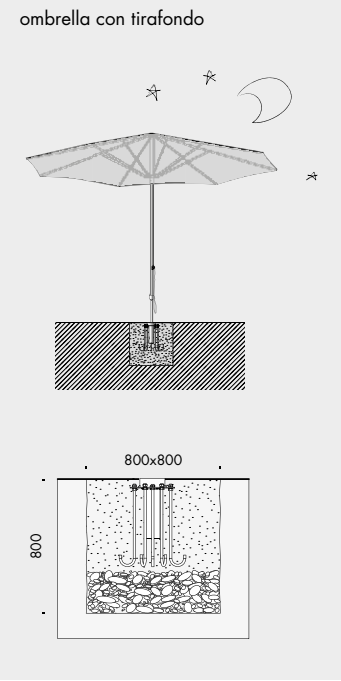

ombrella con tirafondo ★ € i

Via.557.0002 acciaio satinato passivato · passivated satin steel 44

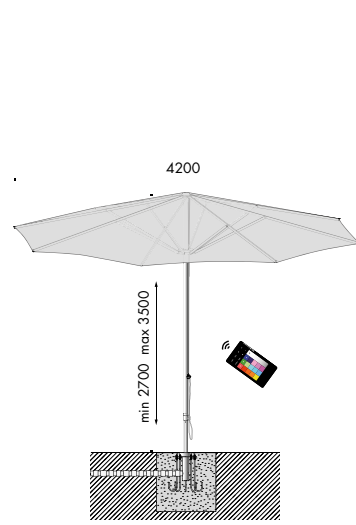


ombrella con tirafondo 🇮🇹 240V 50-60Hz AR IP44 ⚠️ € i

Via.557.0004 acciaio satinato passivato l.i. rgb 4x3W 44
passivated satin steel l.d. 3000K 6x2,9W

I.d. (luce diretta · direct light)

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	8,25	303	2,9	104
Vz131	les3	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

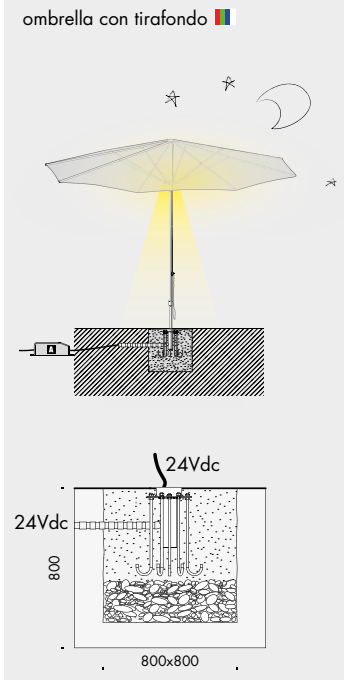


*personalizza la tua luce
vai su Viabizzuno.com*

customize your light visit Viabizzuno.com




+




1. scegli l'ombrella
choose the ombrella

2. scegli la base
choose the base

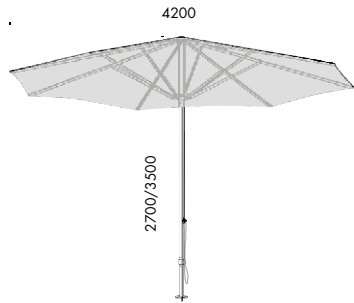


ombrella				CE	i
Vb4.557.21	acciaio satinato passivato			26	
	passivated satin steel				

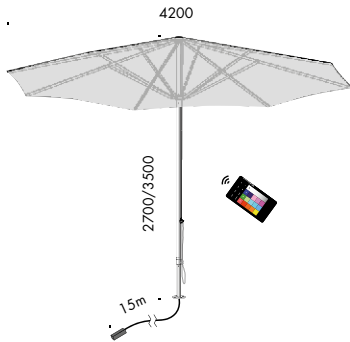


ombrella maestro				24Vdc	AR	IP44	CE	i
Vb4.557.11	acciaio satinato passivato	l.i. rgb	4x3W	26				
	passivated satin steel	l.d. 3000K	6x2,9W					

I.d. (luce diretta - direct light)

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	8,25	303	2,9	104
Vz131	les3	Ta25 °C		vita media - average life		50000 h	L80	B10

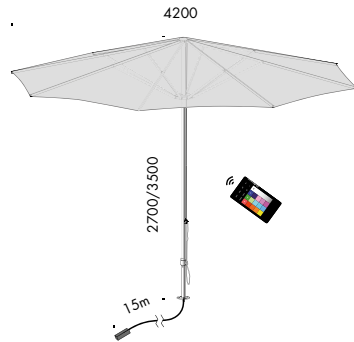


ombrella				240V 50-60Hz	AR	IP44	CE	i
Vb4.557.01	acciaio satinato passivato	l.i. rgb	4x3W	26				
	passivated satin steel	l.d. 3000K	6x2,9W					

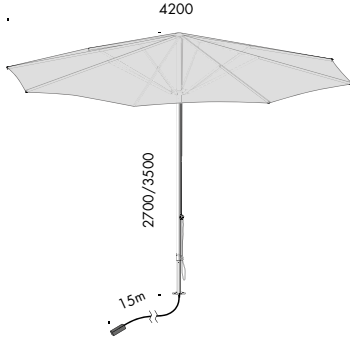



ombrella discepolo				24Vdc	AR	IP44	CE	i
Vb4.557.12	acciaio satinato passivato	l.i. rgb	4x3W	26				
	passivated satin steel	l.d. 3000K	6x2,9W					

I.d. (luce diretta - direct light)



Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	8,25	303	2,9	104
Vz131	les3	Ta25 °C		vita media - average life		50000 h	L80	B10

componenti. components.		€	i
	a9.557.91 base acciaio inox AISI 316L · stainless steel base	58	
	a9.557.93 tirafondo · anchor bolt	18	
box di alimentazione e comando. power supply and control unit.		€	i
	Vb9.557.81 n.1 ombrella maestro + max n.5 ombrella discepolo	5,5	
	Vb9.557.85 cavo 4 poli con connettore m/f 4-pin cable with m/f connector	15m	1,2
	18860-100 cavo dmx schermato twistato twisted and screened dmx cable	100m	15

Vb9.577.81
box di alimentazione e comando
power supply and control unit

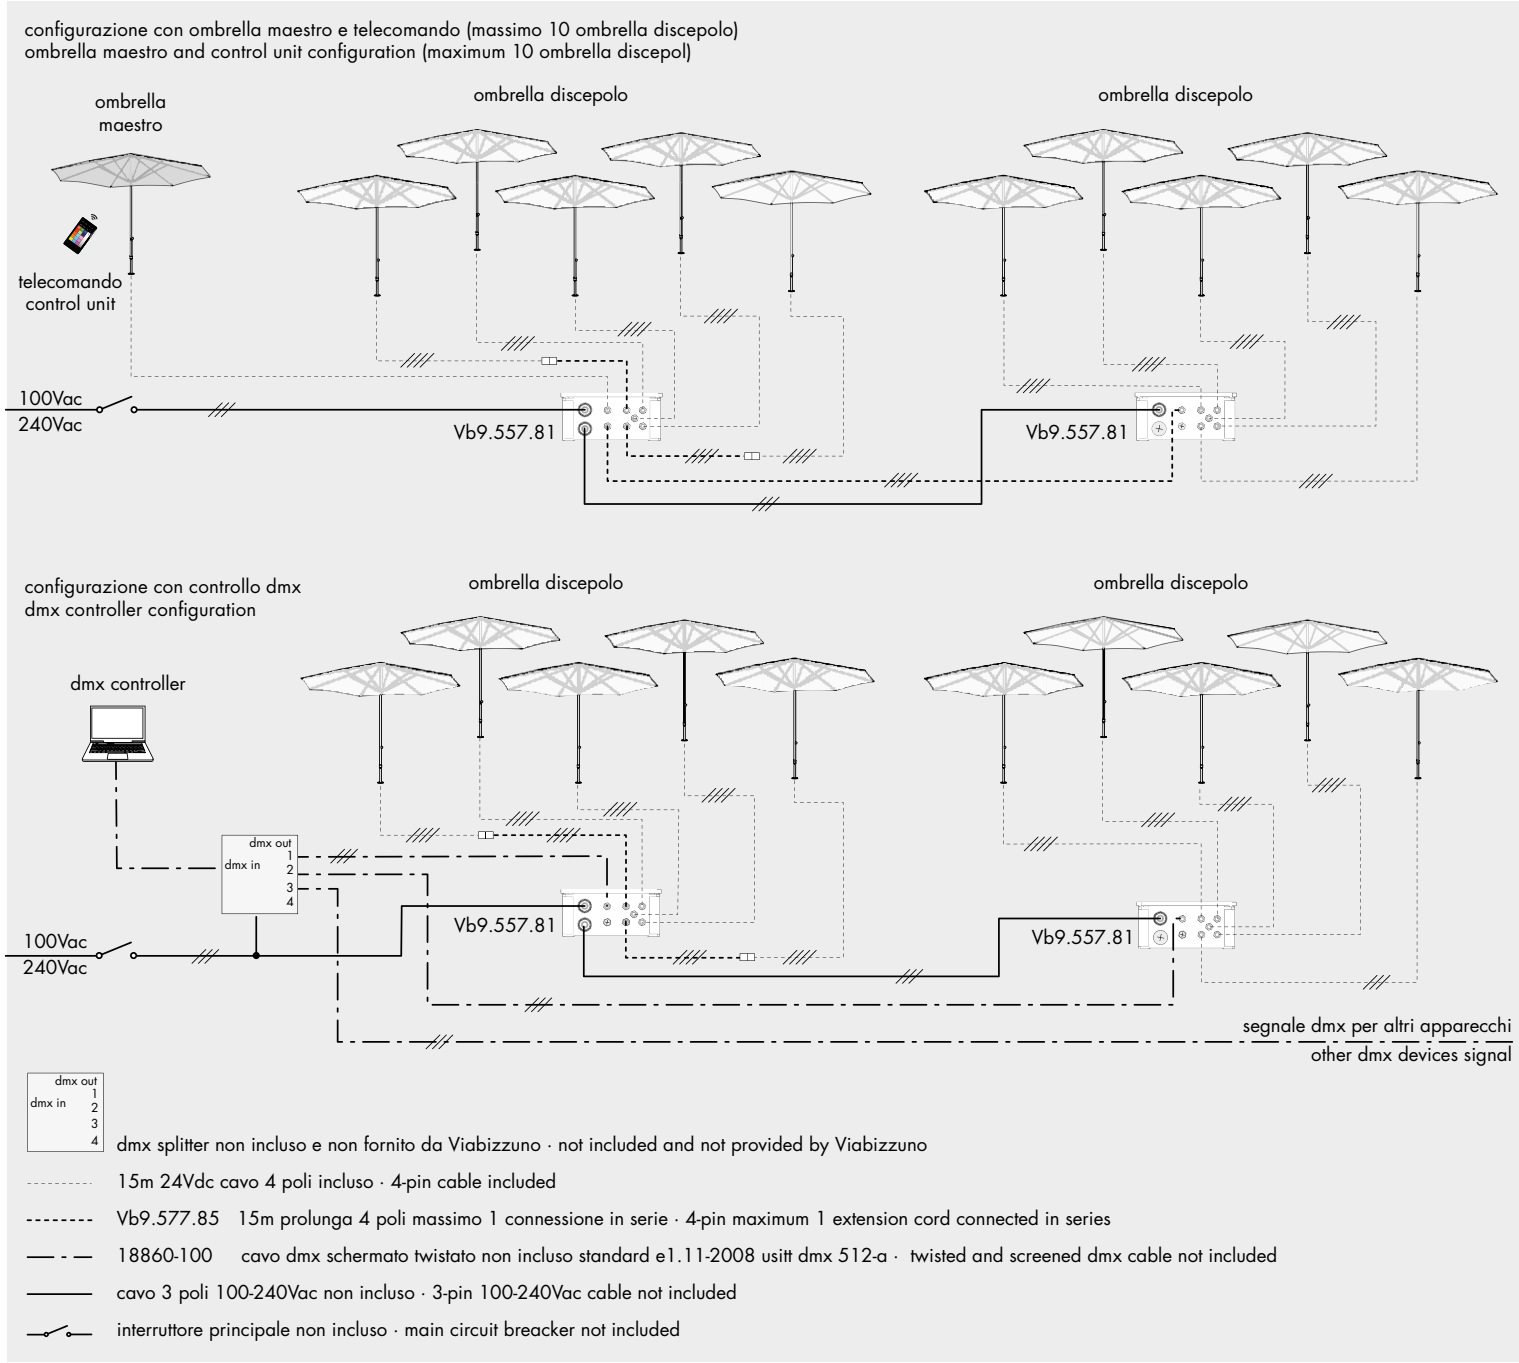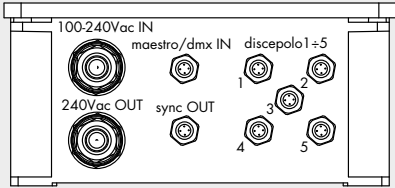


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

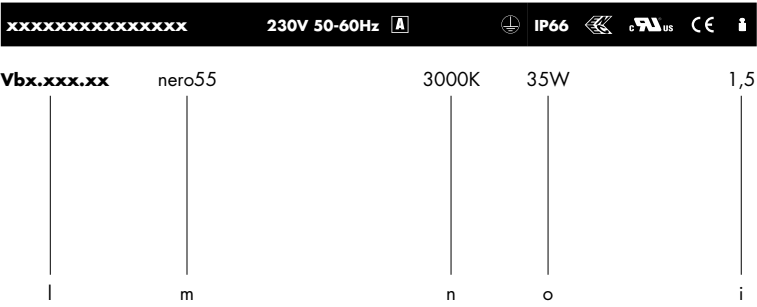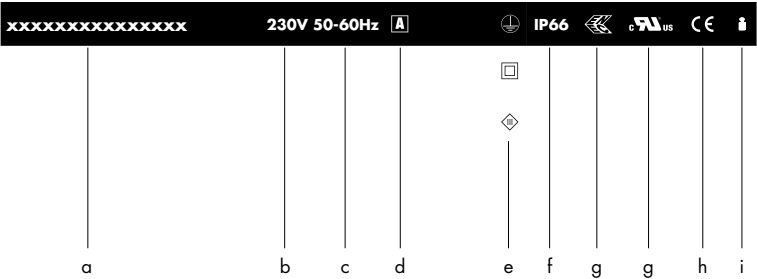

componenti. components.	IK10	CE🔒
-------------------------	------	-----

accessori. accessories.	IK10	CE🔒
-------------------------	------	-----

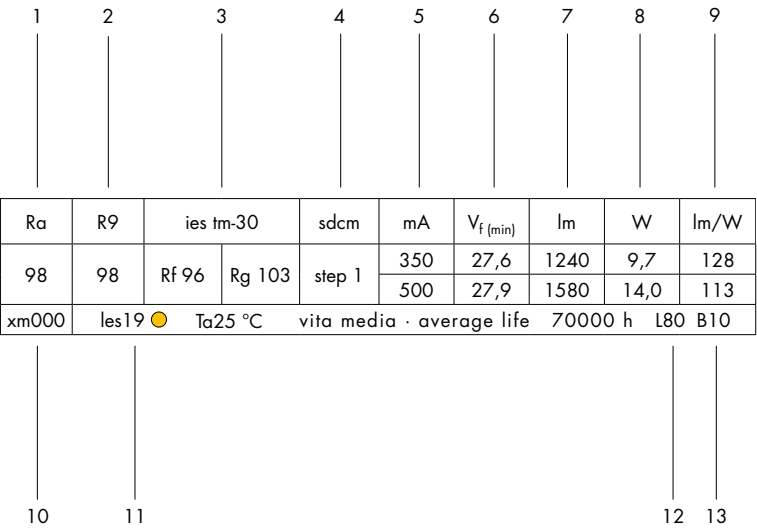

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPOX	non protetto no protection	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · <i>pole</i>
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
I.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
I.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)