

binario 3~230V UpO



sistema a binario per interni IP20.

composto da estruso di alluminio ossidato e verniciato a polvere di sezione 36x32mm che ha funzione di conduttore di terra, e da un inserto in gomma isolante che contiene 4 conduttori in rame di sezione 2,5mm².

dimensioni: 2000 e 3000mm.

tensione di alimentazione 3~230V 50-60Hz, fino a 16A.

accessori: testata di alimentazione destra o sinistra, tappo di chiusura laterale, giunti lineari, curve, giunti a T e giunti a X, cavetto di acciaio di sospensione, tige rigida di sospensione, supporto a soffitto, profilo per incasso, gancio meccanico universale, adattatori binario.
finiture: bianco, nero e argento opaco.

IP20-rated track system for indoor use.

it consists of an extruded oxidised and powder coated aluminium having a 36x32mm section serving as an earth conductor and an insulating rubber insert that contains 4 copper conductors with a section of 2.5mm².


sizes: 2000 and 3000mm.

supply voltage: 3~230V 50-60Hz up to 16A.

accessories: left and right-hand power supply board, lateral end cap, linear joints, curved joints, T-shaped joints and X-shaped joints, steel suspension cable, rigid suspension rod, ceiling support, profile for recessed mounting, mechanical universal display hook, track adapter.

finishes: white, black and matt silver.









binario 3~230V 16A		CE	i
fb.25.206	bianco · white	2000mm	2,02
fb.25.202	nero · black	2000mm	2,02
fb.25.203	argento opaco · matt silver	2000mm	2,02
fb.25.306	bianco · white	3000mm	3,03
fb.25.302	nero · black	3000mm	3,03
fb.25.303	argento opaco · matt silver	3000mm	3,03



accessori. accessories.		CE	i
fb55511202.6	testata alimentazione sinistra left end-feed	bianco · white	0,1
fb55511202.2	testata alimentazione sinistra left end-feed	nero · black	0,1
fb55511201.6	testata alimentazione destra right end-feed	bianco · white	0,1
fb55511201.2	testata alimentazione destra right end-feed	nero · black	0,1
fb55511206.6	congiunzione lineare electrical straight coupler	bianco · white	0,02
fb55511206.2	congiunzione lineare electrical straight coupler	nero · black	0,02




accessori. accessories.		CE	i
fb55511208.6	congiunzione con alimentazione electrical straight coupler with feed	bianco · white	0,14
fb55511208.2	congiunzione con alimentazione electrical straight coupler with feed	nero · black	0,14
fb55511209.6	congiunzione a L terra esterna con alimentazione L coupler, external grounding with power supply	bianco · white	0,14
fb55511209.2	congiunzione a L terra esterna con alimentazione L coupler, external grounding with power supply	nero · black	0,14
fb55511210.6	congiunzione a L terra interna con alimentazione L coupler, internal grounding with power supply	bianco · white	0,14
fb55511210.2	congiunzione a L terra interna con alimentazione L coupler, internal grounding with power supply	nero · black	0,14
fb55511213.6	congiunzione a T terra sx con alimentazione T coupler, left grounding with power supply	bianco · white	0,17
fb55511213.2	congiunzione a T terra sx con alimentazione T coupler, left grounding with power supply	nero · black	0,17
fb55511212.6	congiunzione a T terra dx con alimentazione T coupler, right grounding with power supply	bianco · white	0,17
fb55511212.2	congiunzione a T terra dx con alimentazione T coupler, right grounding with power supply	nero · black	0,17



fb55511216.6 congiunzione a + con alimentazione + coupler with power source bianco · white 0,2

fb55511216.2 congiunzione a + con alimentazione + coupler with power source nero · black 0,2



fb55511211.6 congiunzione flessibile con alimentazione bianco · white flexible coupler power source 0,2

fb55511211.2 congiunzione flessibile con alimentazione nero · black flexible coupler power source 0,2




fb55501217.6 terminale di chiusura · end cap bianco · white 0,01

fb55501217.2 terminale di chiusura · end cap nero · black 0,01



fb.99.075.6 attacco soffitto-sospensione d-13 bianco · white 0,04 ceiling-suspension clip

fb .99.075.2 attacco soffitto-sospensione d-13 nero · black 0,04 ceiling-suspension clip



accessori. accessories.				CE	i
fb.99.905.6	tige di sospensione regolabile adjustable suspension rod	d-13 600mm	bianco · white	0,3	
fb.99.905.2	tige di sospensione regolabile adjustable suspension rod	d-13 600mm	nero · black	0,3	
fb.99.906.6	tige di sospensione regolabile adjustable suspension rod	d-13 1200mm	bianco · white	0,4	
fb.99.906.2	tige di sospensione regolabile adjustable suspension rod	d-13 1200mm	nero · black	0,3	
fb.99.319.1	cavo acciaio sospensione steel cable	3000mm	bianco · white	0,18	
fb.99.319.2	cavo acciaio sospensione steel cable	3000mm	nero · black	0,18	
fb.18.400	profilo in alluminio · aluminium profile	4073mm		4,3	
fb.99.619.0	squadretta supporto mounting brackets for recessed profile		6 pz · pcs	0,02	
fb.99.259.0	molla supporto profilo profile snap hanger for tension grip		6 pz · pcs	0,03	
fb.99.067.1	gancio meccanico universale bianco white mechanical universal display hook		max 10kg	0,02	
fb.99.067.2	gancio meccanico universale nero black mechanical universal display hook		max 10kg	0,02	




fb.99.284.6 coppa per gancio universale bianco · white 0,8
cap for universal hook

fb.99.284.2 coppa per gancio universale nero · black 0,8
cap for universal hook



fb.99.232.0 staffa meccanica 60°-300° 0,04
mitre coupler




fb.99.759.6 adattatore multiplo · multi adapter bianco · white 0,05

fb.99.759.2 adattatore multiplo · multi adapter nero · black 0,05




fb.99.292.6 anello di contenimento 500-1500mm bianco · white 0,2
retaining collar

fb.99.292.2 anello di contenimento 500-1500mm nero · black 0,2
retaining collar











fb.99.095.6 adattatore con presa e fusibile bianco · white 0,16
multi-adapter with socket

fb.99.095.2 adattatore con presa e fusibile nero · black 0,16
multi-adapter with socket



fb.99.192.1 adattatore universale per binari max 5kg bianco · white 0,15
tracks universal adapter

fb.99.192.2 adattatore universale per binari max 5kg nero · black 0,15
tracks universal adapter

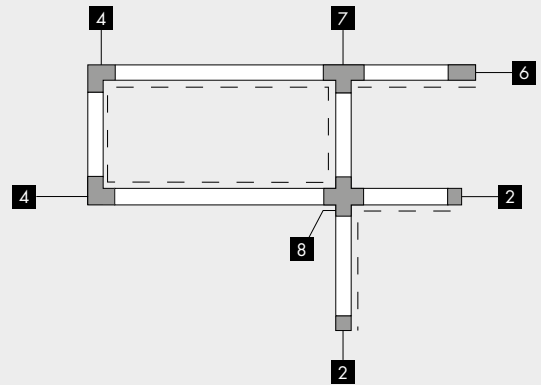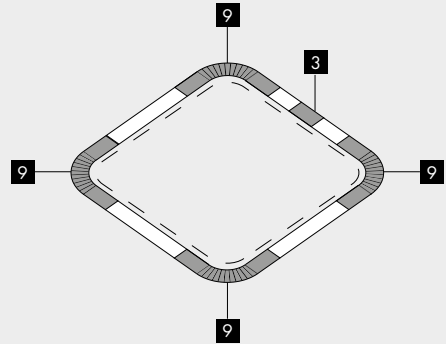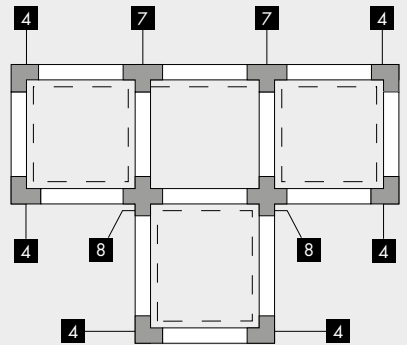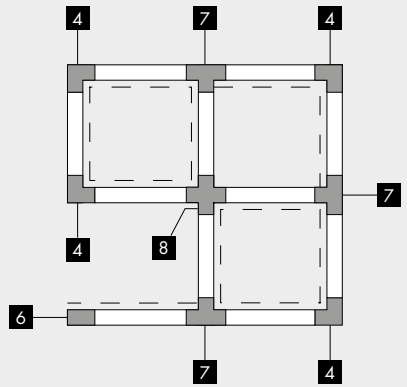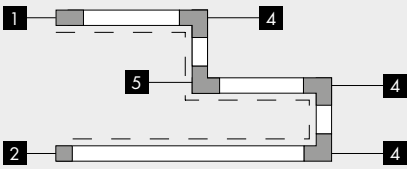

1



fb55511201.6
fb55511201.2

6




fb55511202.6
fb55511202.2

2




fb55501217.6
fb55501217.2

7




fb55511212.6
fb55511212.2
fb55511213.6
fb55511213.2

3



fb55511208.6
fb55511208.2

8




fb55511216.6
fb55511216.2

4



fb55511210.6
fb55511210.2

9




fb55511211.6
fb55511211.2

5



fb55511209.6
fb55511209.2

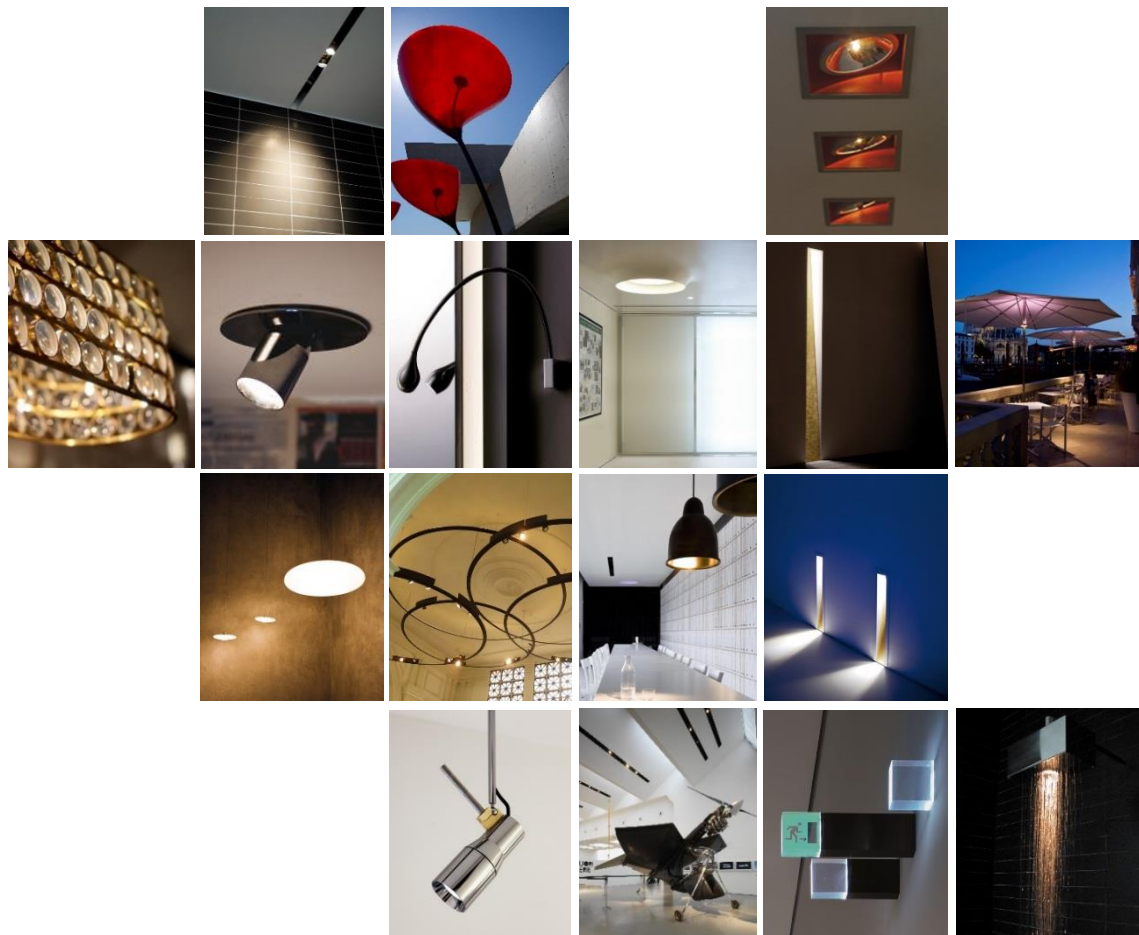

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

