

kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura UpO



apparecchi di illuminazione per sistemi integrati con l'architettura per interni IP20. realizzati in alluminio ossidato e verniciato a polvere. compatibili indistintamente con tutti i sistemi integrati Viabizzuno e installabili con un aggancio ad innesto rapido.

modelli:

n55 system fino a 22,3W 2140lm, 13° 18° 19° 23° 30° 31° 37° 42° 46° 47°,

econo system fino a 26,3W 2984lm 15° 25° 33°,

linea di luce wallwasher fino a 52W 4992lm,

eco system fino a 34W 3000lm 12° 26° 36° 54°,

eco mini system fino a 17,4W 1796lm 13° 19° 36°.

cablati con sorgente elettronica 2700K, 3000K, 3000Vb K o 3200Vb K (progettati per il settore alta moda).


accessori: frangiluce nido d'ape, lente ellittica, vetro albarino, anti abbagliamento,

sagomatore per n55, ottiche, kit supporto luce lineare.

alimentatori esclusi, da installare remoti.

finiture: n55 system my bianco e nero55; econo system bianco V, nero55 e argento hacca; linea di luce continua wallwasher ossidato argento opaco; eco system e eco mini system my bianco e nero55.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

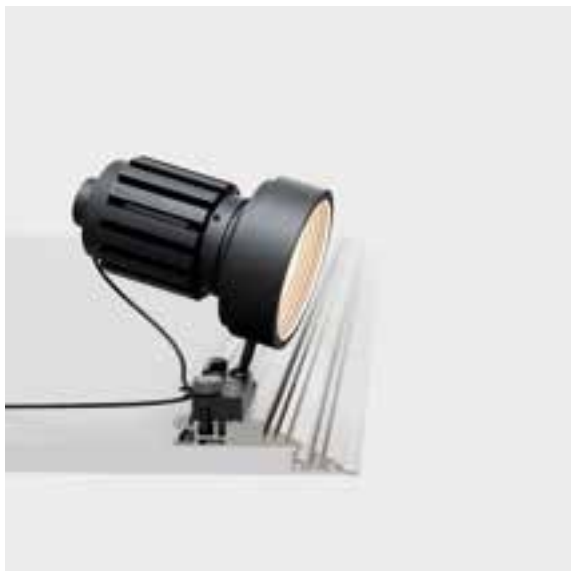

IP20 rated indoor light fitting for integrated systems built into the architecture.

made of oxidised and powder coated aluminium.

they are universally compatible with all Viabizzuno integrated systems and can be installed with a quick coupling hook.

versions:

n55 system up to 22.3W 2140lm, 13° 18° 19° 23° 30° 31° 37° 42° 46° 47°,

econo system up to 26.3W 2984lm 15° 25° 33°,

wallwasher line of light up to 52W 4992lm,

eco system up to 34W 3000lm 12° 26° 36° 54°,

eco mini system up to 17.4W 1796lm 13° 19° 36°.

wired with 2700K, 3000K, 3000Vb K or 3200Vb K led source (designed for high fashion industry).

accessories: honeycomb louvre, elliptical lens, albarino glass, anti glare, profile spot for n55, optics, kit supporto luce lineare.

power supplies not included, to be installed remotely.

finishes: my bianco and nero55 for n55 system; bianco V, nero55 and argento hacca for econo system; oxidised matt silver wallwasher continuous line of light; my bianco and nero55 for eco system and eco mini system.



customize your light visit www.Viabizzuno.com

accendi




impiego kit e accessori per sistemi integrati con l'architettura
use of kit and accessories for systems built into the architecture


094 system

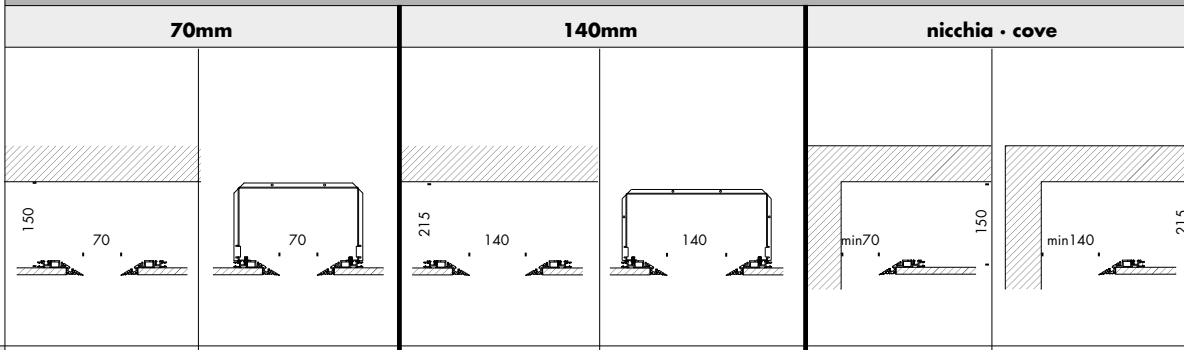


n55 system

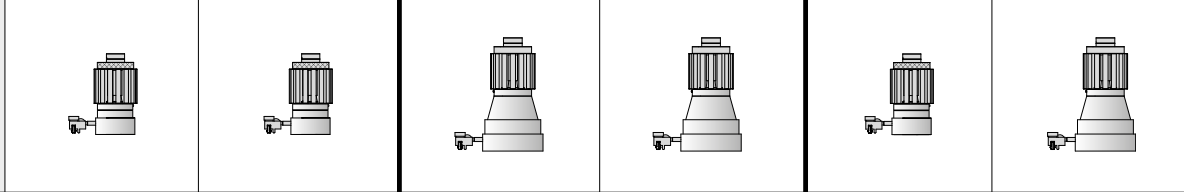


econo system

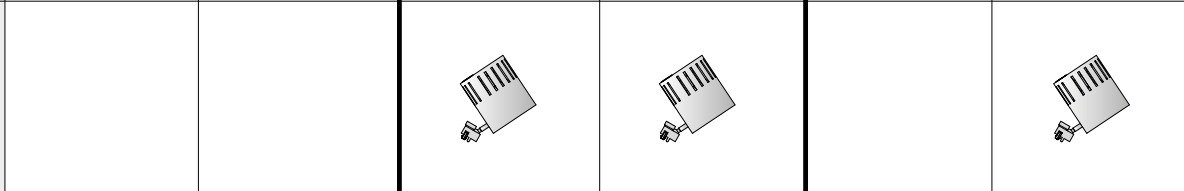


linea di luce continua wallwasher led

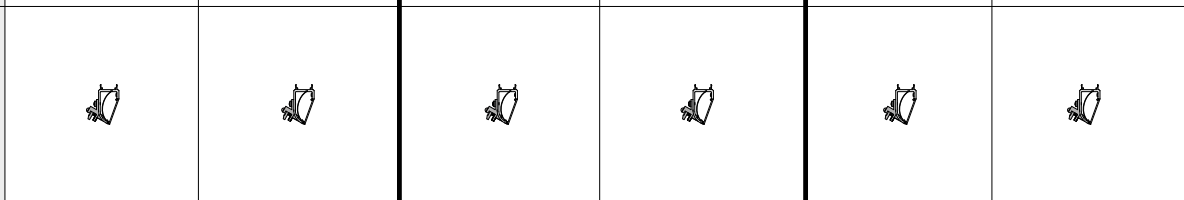


eco mini system

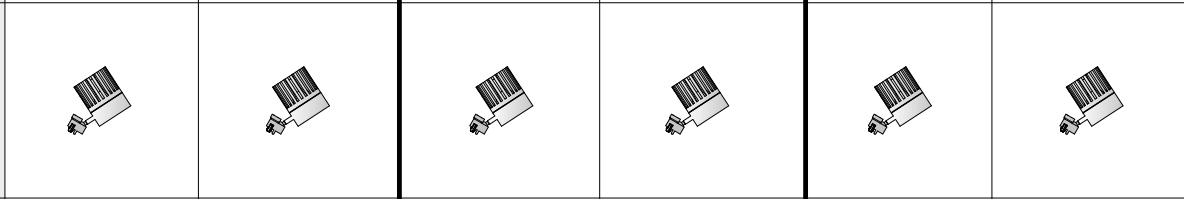

eco system


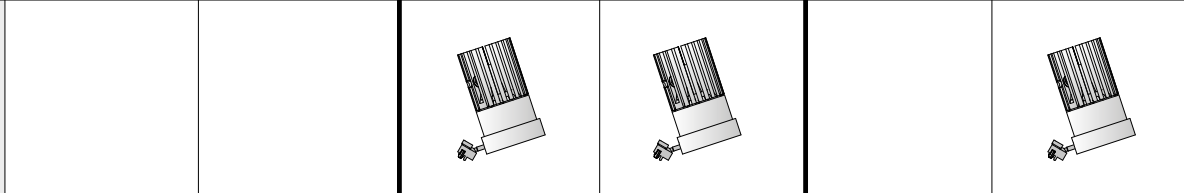


kit supporto luce lineare



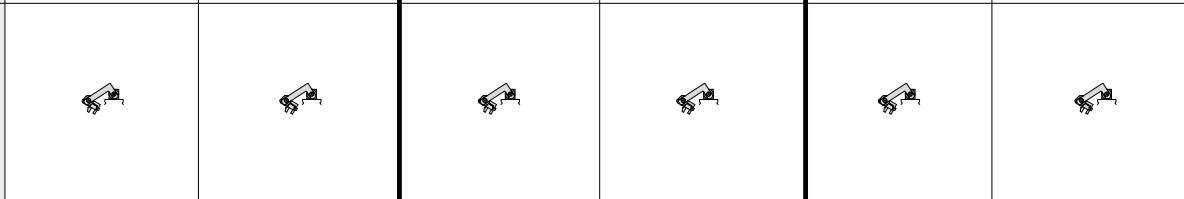


impiego kit e accessori per sistemi integrati con l'architettura
use of kit and accessories for systems built into the architecture

070 system

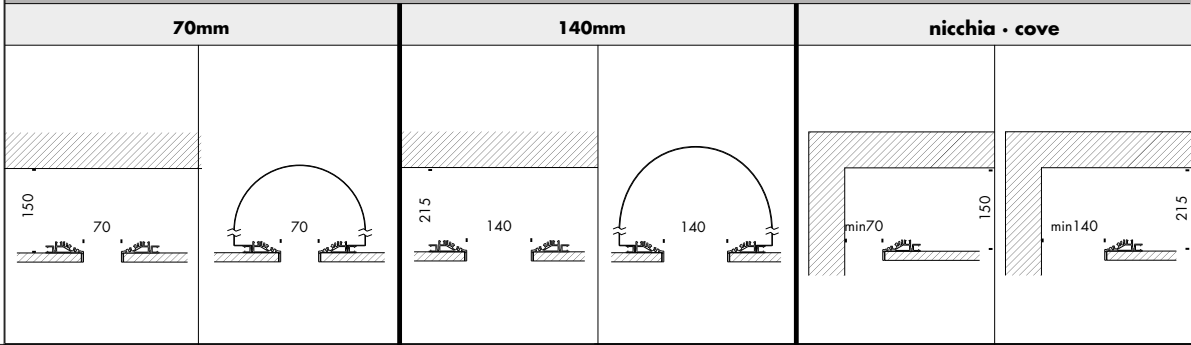

n55 system



econo system






linea di luce continua wallwasher led

eco mini system



eco system







kit supporto luce lineare





070 system cornici

100x100mm


140x140mm



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot55x37



Vb6.594.01.27	my bianco	2700K	18°	0,7
Vb6.594.02.27	nero55	2700K	18°	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10	

Vb6.594.01.30	my bianco	3000K	18°	0,7
----------------------	-----------	-------	-----	-----

Vb6.594.02.30	nero55	3000K	18°	0,7
----------------------	--------	-------	-----	-----

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10	

Vb6.594.01.30v	my bianco	3000Vb K	18°	0,7
-----------------------	-----------	----------	-----	-----

Vb6.594.02.30v	nero55	3000Vb K	18°	0,7
-----------------------	--------	----------	-----	-----

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10	

accessori. accessories.





Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
-------------------	--	------

Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens	0,04
-------------------	-----------------------------------	------






gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot55x37



Vb6.594.11.27 my bianco 2700K 30° 0,8

Vb6.594.12.27 nero55 2700K 30° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm000	les19 ● Ta25 °C vita media · average life 70000 h L80 B10									

Vb6.594.11.30 my bianco 3000K 30° 0,8


Vb6.594.12.30 nero55 3000K 30° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm001	Ta25 °C vita media · average life 70000 h L80 B10									

Vb6.594.11.30v my bianco 3000Vb K 30° 0,8

Vb6.594.12.30v nero55 3000Vb K 30° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm007	les19 ● Ta25 °C vita media · average life 70000 h L80 B10									


n55 system spot55x61


Vb6.594.17.27 my bianco 2700K 47° 0,9

Vb6.594.18.27 nero55 2700K 47° 0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm000	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10		

Vb6.594.17.30 my bianco 3000K 47° 0,9

Vb6.594.18.30 nero55 3000K 47° 0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm001	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10		

Vb6.594.17.30v my bianco 3000Vb K 47° 0,9

Vb6.594.18.30v nero55 3000Vb K 47° 0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10		


accessori. accessories


Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01




Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04




gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot82x35



Vb6.594.21.27	my bianco	2700K	13°	0,7
Vb6.594.22.27	nero55	2700K	13°	0,7
Vb6.594.23.27	my bianco	2700K	19°	0,7
Vb6.594.24.27	nero55	2700K	19°	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.21.30	my bianco	3000K	13°	0,7
Vb6.594.22.30	nero55	3000K	13°	0,7
Vb6.594.23.30	my bianco	3000K	19°	0,7
Vb6.594.24.30	nero55	3000K	19°	0,7




Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.21.30v	my bianco	3000Vb K	13°	0,7
Vb6.594.22.30v	nero55	3000Vb K	13°	0,7
Vb6.594.23.30v	my bianco	3000Vb K	19°	0,7
Vb6.594.24.30v	nero55	3000Vb K	19°	0,7


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57	A
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot82x35



Vb6.594.37.27	my bianco	2700K	31°	0,7
Vb6.594.38.27	nero55	2700K	31°	0,7
Vb6.594.39.27	my bianco	2700K	42°	0,7
Vb6.594.40.27	nero55	2700K	42°	0,7


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm000	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10			

Vb6.594.37.30	my bianco	3000K	31°	0,7
Vb6.594.38.30	nero55	3000K	31°	0,7
Vb6.594.39.30	my bianco	3000K	42°	0,7
Vb6.594.40.30	nero55	3000K	42°	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm001	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10			

Vb6.594.37.30v	my bianco	3000Vb K	31°	0,7
Vb6.594.38.30v	nero55	3000Vb K	31°	0,7
Vb6.594.39.30v	my bianco	3000Vb K	42°	0,7
Vb6.594.40.30v	nero55	3000Vb K	42°	0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10			



n55 system spot82x79

Vb6.594.31.27	my bianco	2700K	23°	0,8
Vb6.594.32.27	nero55	2700K	23°	0,8
Vb6.594.33.27	my bianco	2700K	37°	0,8
Vb6.594.34.27	nero55	2700K	37°	0,8
Vb6.594.35.27	my bianco	2700K	46°	0,8
Vb6.594.36.27	nero55	2700K	46°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10	




Vb6.594.31.30	my bianco	3000K	23°	0,8
Vb6.594.32.30	nero55	3000K	23°	0,8
Vb6.594.33.30	my bianco	3000K	37°	0,8
Vb6.594.34.30	nero55	3000K	37°	0,8
Vb6.594.35.30	my bianco	3000K	46°	0,8
Vb6.594.36.30	nero55	3000K	46°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm001		Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10	



Vb6.594.31.30v	my bianco	3000Vb K	23°	0,8
Vb6.594.32.30v	nero55	3000Vb K	23°	0,8
Vb6.594.33.30v	my bianco	3000Vb K	37°	0,8
Vb6.594.34.30v	nero55	3000Vb K	37°	0,8
Vb6.594.35.30v	my bianco	3000Vb K	46°	0,8
Vb6.594.36.30v	nero55	3000Vb K	46°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10	



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



accessori spot82. accessories.




Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03

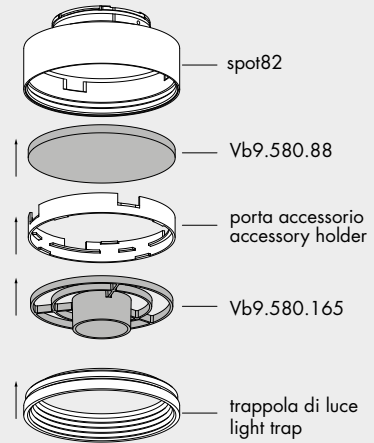
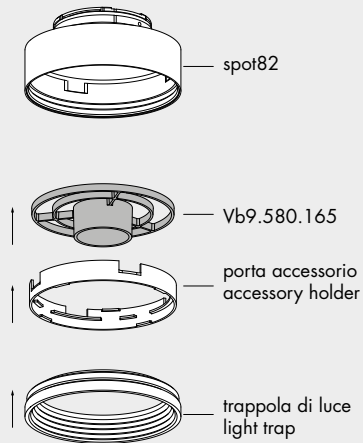





dimensioni gobos in acciaio
steel gobos size



dimensioni gobos in vetro
glass gobos size



n55 system spot sagomatore



Vb6.594.50.27 nero55 2700K 1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm000	les19		● Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10		

Vb6.594.50.30 nero55 3000K 1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	31,8	2140	22,3	96	A+
xm001			Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10		


accessori spot sagomatore. accessories.



Vb9.580.118 gruppo per alloggiamento gobo in vetro
housing for glass gobos 0,1


Vb9.580.119 gruppo per alloggiamento gobo in acciaio
housing for steel gobos 0,1

propulsore dinamico 65/700

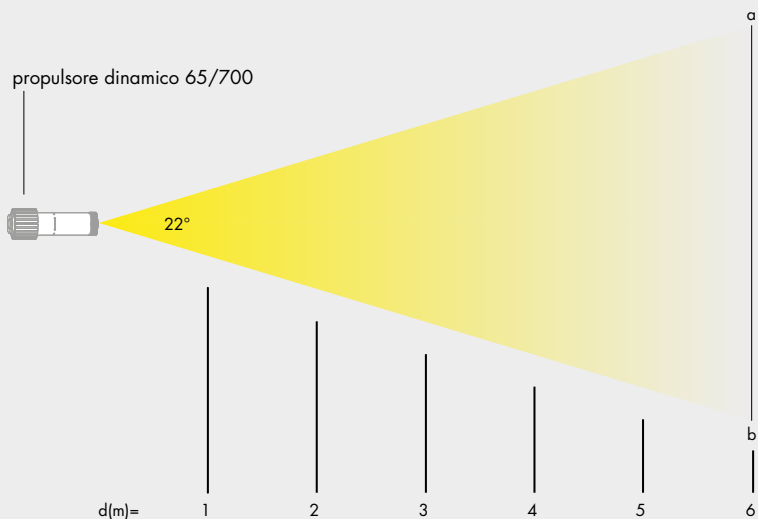


d (m)	ab (m)	e _{max} (lx)	e _{med} (lx)
1	0,38	1970	1622
2	0,76	492	405
3	1,14	219	181
4	1,51	124	101
5	1,89	79	65
6	2,27	55	45



montaggio su propulsore dinamico n55
propeller mounting

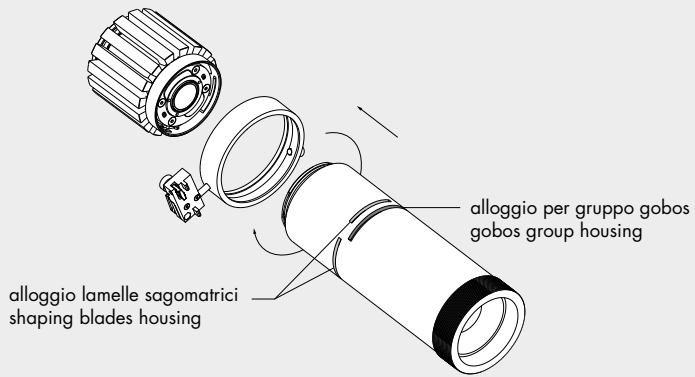


messa a fuoco · focus

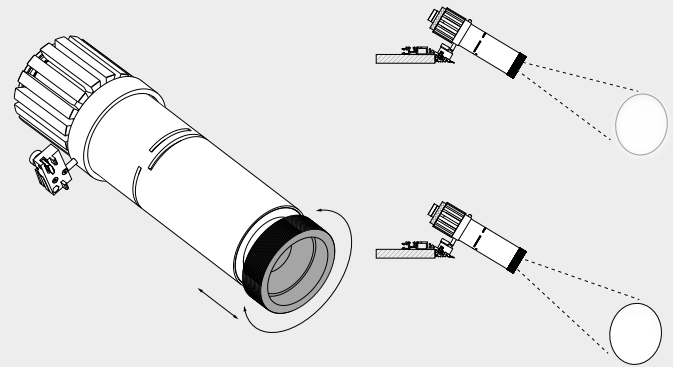


uso delle lamelle sagomatrici · use of shaping blades

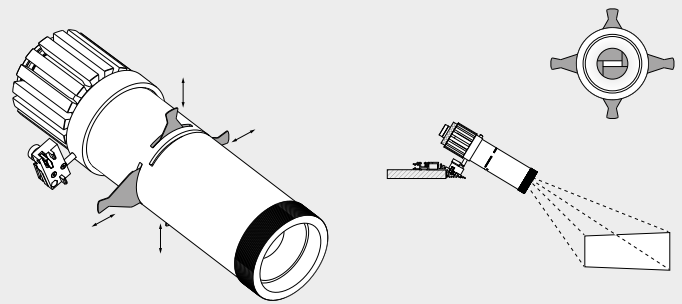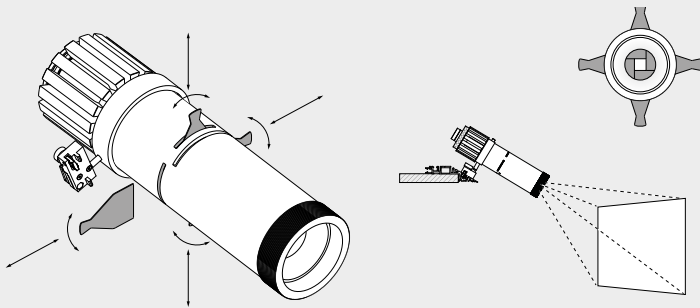





gobo in vetro non incluso
glass gobos not included

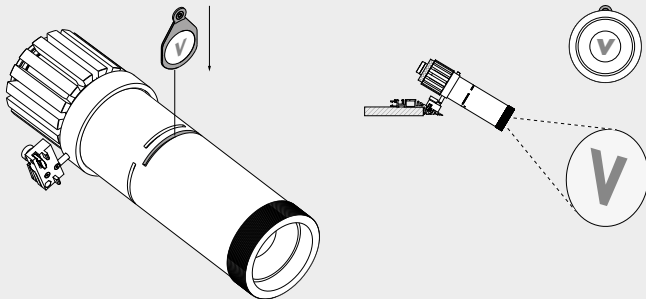

gobo in acciaio non incluso
steel gobos not included

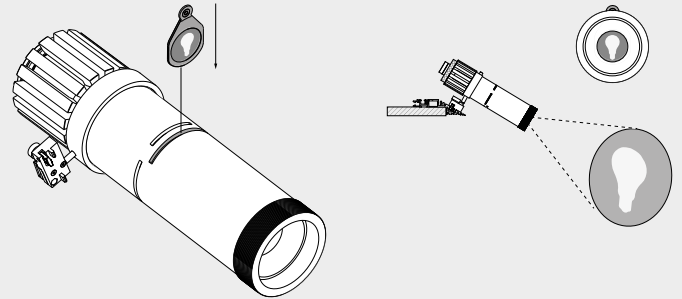

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



econo system



Vb6.595.11.27	bianco V	2700K	15°	0,8
Vb6.595.12.27	nero55	2700K	15°	0,8
Vb6.595.13.27	argento hacca	2700K	15°	0,8
Vb6.595.14.27	bianco V	2700K	25°	0,8
Vb6.595.15.27	nero55	2700K	25°	0,8
Vb6.595.16.27	argento hacca	2700K	25°	0,8
Vb6.595.17.27	bianco V	2700K	33°	0,8
Vb6.595.18.27	nero55	2700K	33°	0,8
Vb6.595.19.27	argento hacca	2700K	33°	0,8

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	33,6	2062	16,8	123	A++
				700	34,5	2776	24,2	115	A+
ci010	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10			

Vb6.595.11.30	bianco V	3000K	15°	0,8
Vb6.595.12.30	nero55	3000K	15°	0,8
Vb6.595.13.30	argento hacca	3000K	15°	0,8
Vb6.595.14.30	bianco V	3000K	25°	0,8
Vb6.595.15.30	nero55	3000K	25°	0,8
Vb6.595.16.30	argento hacca	3000K	25°	0,8
Vb6.595.17.30	bianco V	3000K	33°	0,8
Vb6.595.18.30	nero55	3000K	33°	0,8
Vb6.595.19.30	argento hacca	3000K	33°	0,8

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	33,6	2217	16,8	132	A++
				700	34,5	2984	24,2	123	A++
ci011	les14	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10			




Vb6.595.11.32v	bianco V	3200Vb K	15°	0,8
Vb6.595.12.32v	nero55	3200Vb K	15°	0,8
Vb6.595.13.32v	argento hacca	3200Vb K	15°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	Energy Star
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,0	1510	17,9	84	A+
					700	34,0	1990	25,9	77	A+
tf002	les11 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80		B10		



Vb6.595.14.32v	bianco V	3200Vb K	25°	0,8
Vb6.595.15.32v	nero55	3200Vb K	25°	0,8
Vb6.595.16.32v	argento hacca	3200Vb K	25°	0,8
Vb6.595.17.32v	bianco V	3200Vb K	33°	0,8
Vb6.595.18.32v	nero55	3200Vb K	33°	0,8
Vb6.595.19.32v	argento hacca	3200Vb K	33°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	Energy Star
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,2	1690	17,8	95	A+
					600	34,0	1970	21,5	92	A+
					700	35,0	2230	26,3	85	A+
tf002	les15 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80		B10		








linea di luce continua wallwasher 24Vdc **IP20**

Vb6.095.01.30	3000K	13W	500mm	0,8
Vb6.095.02.30	3000K	26W	1000mm	0,8
Vb6.095.03.30	3000K	52W	2000mm	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	Energy Star	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	A+	
V3001	11 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80		B10		

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



eco system



IP20





Vb6.030.11.27.02	my bianco	2700K	12°	0,8
Vb6.030.01.27.02	nero55	2700K	12°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	Energy
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59	A
					700	27,9	1110	19,5	57	A
					1050	28,8	1560	30,2	52	A
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10			

Vb6.030.12.27.02	my bianco	2700K	26°	0,8
Vb6.030.02.27.02	nero55	2700K	26°	0,8
Vb6.030.13.27.02	my bianco	2700K	36°	0,8
Vb6.030.03.27.02	nero55	2700K	36°	0,8
Vb6.030.14.27.02	my bianco	2700K	54°	0,8
Vb6.030.04.27.02	nero55	2700K	54°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	Energy
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	30,9	1240	10,8	115	A++
					500	31,2	1580	15,6	101	A+
					700	31,8	2140	22,3	96	A+
					1050	32,5	3000	34	88,2	A+
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10			



Vb6.030.11.30.02 my bianco 3000K 12° 0,8

Vb6.030.01.30.02 nero55 3000K 12° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59	A
					700	27,9	1110	19,5	57	A
					1050	28,8	1560	30,2	52	A
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life	70000 h	L80	B10			



Vb6.030.12.30.02 my bianco 3000K 26° 0,8

Vb6.030.02.30.02 nero55 3000K 26° 0,8

Vb6.030.13.30.02 my bianco 3000K 36° 0,8






Vb6.030.03.30.02 nero55 3000K 36° 0,8

Vb6.030.14.30.02 my bianco 3000K 54° 0,8

Vb6.030.04.30.02 nero55 3000K 54° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	30,9	1240	10,8	115	A++
					500	31,2	1580	15,6	101	A+
					700	31,8	2140	22,3	96	A+
					1050	32,5	3000	34	88,2	A+
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life	70000 h	L80	B10			

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



eco system



IP20





Vb6.030.11.30v.02	my bianco	3000Vb K	12°	0,8
Vb6.030.01.30v.02	nero55	3000Vb K	12°	0,8


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	Energy Efficiency
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59	A
					700	27,9	1110	19,5	57	A
					1050	28,8	1560	30,2	52	A
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life	70000 h	L80	B10			

Vb6.030.12.30v.02	my bianco	3000Vb K	26°	0,8
Vb6.030.02.30v.02	nero55	3000Vb K	26°	0,8
Vb6.030.13.30v.02	my bianco	3000Vb K	36°	0,8
Vb6.030.03.30v.02	nero55	3000Vb K	36°	0,8
Vb6.030.14.30v.02	my bianco	3000Vb K	54°	0,8
Vb6.030.04.30v.02	nero55	3000Vb K	54°	0,8


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	Energy Efficiency
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	30,9	1240	10,8	115	A++
					500	31,2	1580	15,6	101	A+
					700	31,8	2140	22,3	96	A+
					1050	32,5	3000	34	88,2	A+
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life	70000 h	L80	B10			

**ottiche eco system. optics.****Vb9.030.92**


les19 ● 26° 0,1

**Vb9.030.93**

les19 ● 36° 0,1

**Vb9.030.94**

les19 ● 54° 0,1

accessori eco system. accessories.**Vb9.580.86**

frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre

0,01

**Vb9.580.87**

lente ellittica · elliptical lens




0,05

**Vb9.580.88**

vetro albarino · albarino glass

0,05

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



eco mini system



IP20



Vb6.579.33.27.01 my bianco 2700K 13° 0,4

Vb6.579.34.27.01 nero55 2700K 13° 0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	422	6	70	A+
				500	17,3	583	8,7	67	A
				700	17,8	767	12,4	62	A
cd010	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70 B10				

Vb6.579.36.27.01 my bianco 2700K 19° 0,4

Vb6.579.31.27.01 nero55 2700K 19° 0,4




Vb6.579.37.27.01 my bianco 2700K 36° 0,4

Vb6.579.32.27.01 nero55 2700K 36° 0,4


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	33,9	1209	12	101	A+
				500	34,8	1680	17,4	97	A+
ci000	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70 B10				



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



eco mini system




Vb6.579.33.30.01	my bianco	3000K	13°	0,4
Vb6.579.34.30.01	nero55	3000K	13°	0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	455	6	76	A+
				500	17,3	628	8,7	72	A
				700	17,8	826	12,4	66	A
cd011	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10			

Vb6.579.36.30.01	my bianco	3000K	19°	0,4
Vb6.579.31.30.01	nero55	3000K	19°	0,4
Vb6.579.37.30.01	my bianco	3000K	36°	0,4
Vb6.579.32.30.01	nero55	3000K	36°	0,4


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	33,9	1293	12	108	A+
				500	34,8	1796	17,4	103	A+
ci001	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10			

accessori eco mini system. accessories.




Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens	0,04
f9.001.57	filtro ir trasparente · transparent ir filter	0,04
f9.001.59	vetro sabbato · frosted glass	0,04







kit supporto luce lineare













Vb9.094.90 agganci orientabili · adjustable hooks 2 pz · pcs 0,1

Vb9.094.91 agganci fissi · fixed hooks 2 pz · pcs 0,1

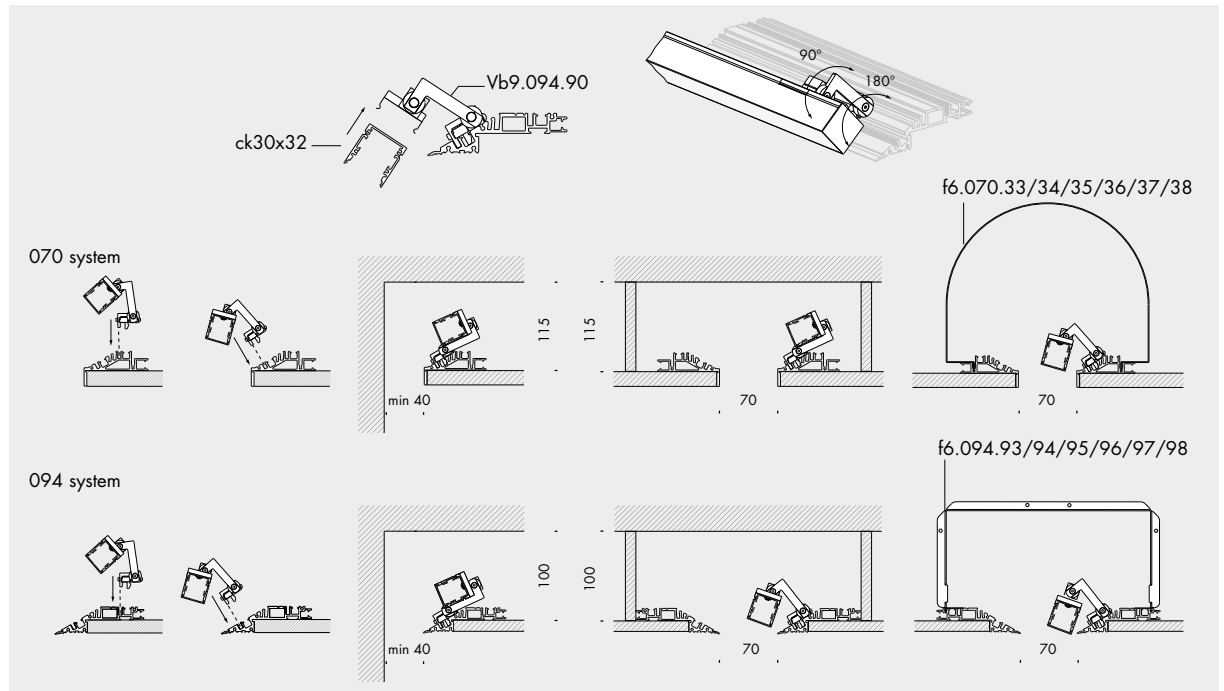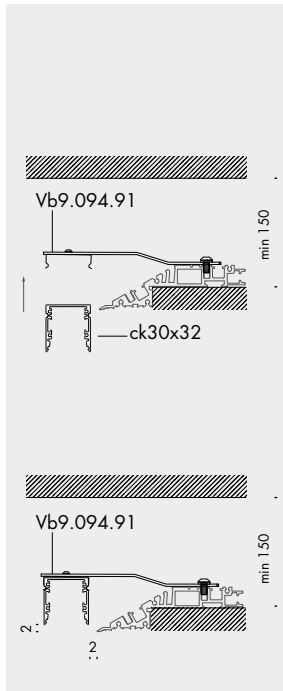



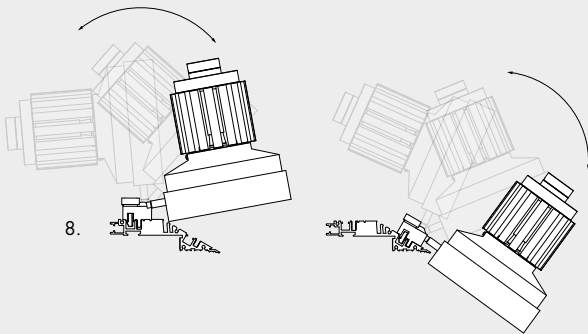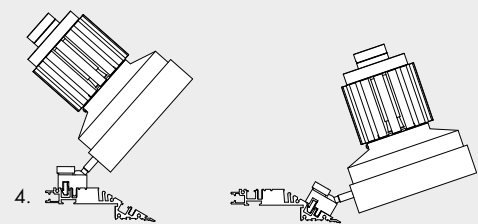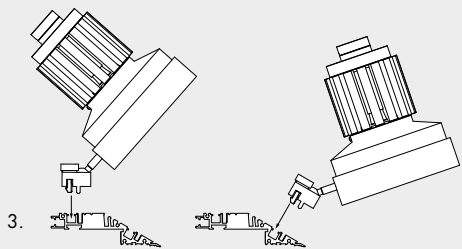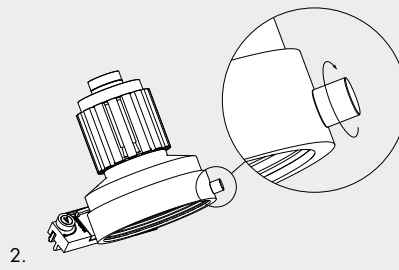



*personalizzo la tua luce
vai su Viabizzuno.com*

customize your light visit Viabizzuno.com




+



+



+



lampadine decorative
decorative bulbs



lampadine tecniche
technical bulbs




lampadine classiche
classic bulbs

1. scegli l'anello
choose the ring

2. scegli l'interfaccia
choose the interface

3. scegli il propulsore dinamico n55
choose the propulsore dinamico n55

4. scegli la tua lampadina classica, decorativa e tecnica
choose your classic, decorative and technical bulb

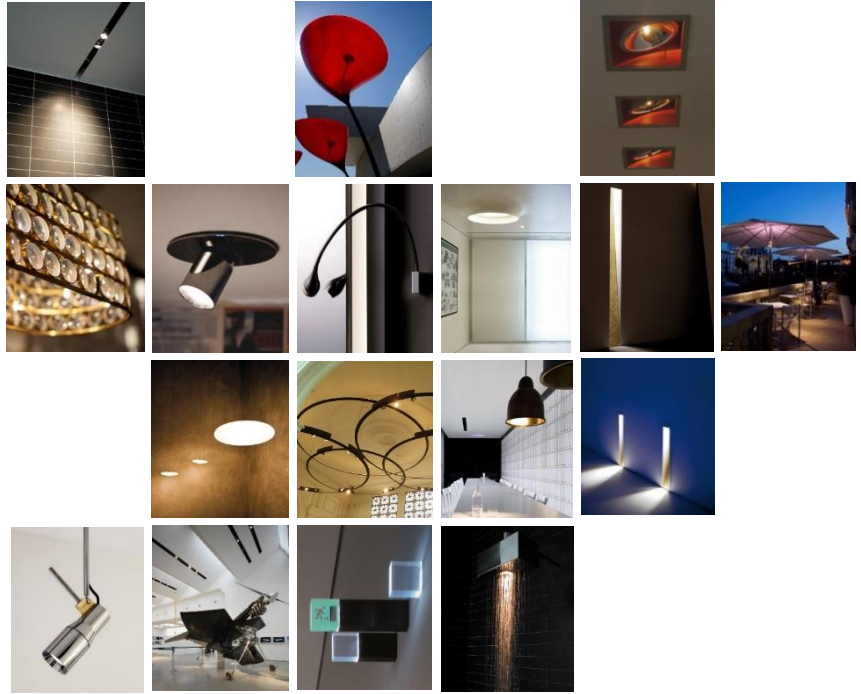

**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

www.cirruslighting.co.uk
sales@cirruslighting.co.uk
Tel 0207 193 2175
Fax 0207 193 3175

