Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. *marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

Viabizzuno *progettiamo la luce*

prodotto
product

schede tecniche
technical data sheet

curve fotometriche
photometric curves

modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

traccia sistema




microtraccia

marionanni 2016




microtraccia scomparsa totale

marionanni 2016




tracciameno

antonio barbieri marionanni 2018



tracciapiù

antonio barbieri marionanni 2018




tracciatì

marionanni 2020



tracciaelle

marionanni 2020



tracciae

marionanni 2020


0 10mm

sistema per interni IP20 realizzato in alluminio estruso ossidato.
modelli:
microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciameno,
tracciapiù,
tracciatì
tracciaelle
tracciae,
mensolonatraccia.
i profili, disponibili con lunghezza 2000mm o 3000mm, presentano uno o più binari nei quali è possibile alloggiare un cavo con conduttori 2x1,5mm² alimentato a 24Vdc. con il traccia sistema è possibile realizzare strutture espositive elettrificate con montanti verticali tracciapiù per installazione terra-soffitto mediante il fissaggio di piedini inferiori e superiori regolabili ed orientabili Ø80mm oppure terra-parete mediante base Ø350mm che non necessita di tasselli a pavimento e staffa di fissaggio a parete. tracciapiù può essere rivestita in qualsiasi tipo di materiale (legno, plastica riciclata, alluminio, ...).
il giunto rapido elettrificato permette di personalizzare la propria struttura a seconda delle esigenze in maniera facile, veloce e senza l'utilizzo di attrezzi.
il sistema è predisposto per le sorgenti elettroniche Viabizzuno dimmerabili pwm:
faretti micromen, trentotto, ecomini, n55 orientabile e sospensione, n55 con tige h.350mm configurabile con paralume in seta, sorgente elettronica lineare13x8, n222 con tige, n22 sospensione, peled sospensione, coppibartali 1 modulo.
è possibile completare la struttura mediante l'utilizzo di mensole orizzontali e inclinate, appenderie, pannelli fonoassorbenti, ripiani espositivi, svuotatasche, campane di vetro oppure elementi in legno personalizzabili.
finiture: argento hacca, nero55.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated system for indoor use made of extruded oxidized aluminum.
versions:
microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciameno,
tracciapiù,
tracciatì
tracciaelle
tracciae,
mensolonatraccia.
the profiles, 2000mm or 3000mm lenght available, have 10mm wide grooves in which is possible to install a 24Vdc cable having a 10.6x4.2mm section with 2x1,5mm² conductors. with traccia sistema it can created electrified exhibition structures with vertical struts trackmost for ground-ceiling installation by fixing adjustable and adjustable lower and upper feet or ground-wall using a base of 350mm that does not require floor tiles and wall-fixing bracket. tracciapiù can be coated in any kind of material (wood, recycled plastic, aluminum, ...).
the electrified quick joint allows you to customize your structure according to your needs easily, quickly and without the use of tools.
sistema traccia is compatible with Viabizzuno led sources pwm dimmable:
micromen, trentotto, ecomini; n55 orientabile and n55 sospensione, n55 with tige h.350mm configurable with silk lampshade, n22, 13x8 linear light, n22 with tige, n22 sospensione, peled sospensione, coppibartali 1 modulo.
accessories: horizontal and inclinate shelves, hangers and acoustic insulating panels, expositive shelves, catchalls, glass bells.
finishes: argento hacca, nero55.
customize your light visit www.Viabizzuno.com

sistema a parete per interni IP20 realizzato in alluminio estruso ossidato o sabbiato 200x48mm di lunghezza 2000mm o 3000mm.
modelli:
mensolonatraccia 01 con fissaggio laterale,
mensolonatraccia 02 con fissaggio posteriore.
sono presenti quattro binari di larghezza 10mm in cui sono alloggiati cavi di sezione 10,6x4,2mm con conduttori 2x1,5mm² alimentati a 24Vdc, con testate di alimentazione e terminali inclusi.
il sistema è predisposto per le sorgenti elettroniche Viabizzuno dimmerabili pwm:
n22, ecomini e trentotto, micromen, n55 orientabile e sospensione configurabili con diffusore classico, diffusore decorativo e diffusore tecnico, n55 con tige h.350mm configurabile con paralume in seta, sorgente elettronica lineare 13x8.
accessori: tappi di chiusura terminali, ripiani espositivi, svuotatasche, campane di vetro.
finiture: nero55 o alluminio naturale sabbiato trattato con olio di vaselina, può presentare alterazioni dovute alla naturale ossidazione a contatto con l'aria.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated system for indoor use made of 200x48mm extruded oxidized or sanded aluminum 2000mm or 3000mm lenght.
versions:
mensolonatraccia 01 with lateral fixing,
mensolonatraccia 02 with rear fixing.
four 10mm wide grooves in which is install 24Vdc cables having a 10.6x4.2mm section with 2x1,5mm² conductors, with end-feed and terminal heads.
mensolona traccia is compatible with Viabizzuno led sources pwm dimmable:
n22, ecomini and trentotto; micromen, n5 orientabile and n55 sospensione configurable with classic diffuser, decorative diffuser and technical diffuser, n55 with tige h.350mm configurable with silk lampshade, 13x8 linear light.
accessories: end closing caps, expositive shelves, catchalls, glass bells.
finishes: nero55 or sanded natural aluminium, treated with paraffin oil, any eventual alteration is due to the natural oxidation in contact with the air.
customize your light visit www.Viabizzuno.com

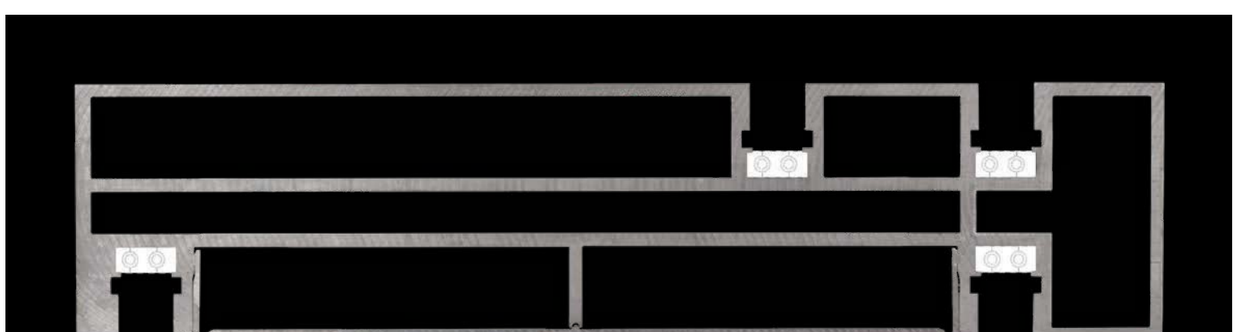

mensolonatraccia

marionanni 2016

0 20mm

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

traccia sistema

microtraccia




microtraccia scomparsa totale




tracciameno



tracciapiù



tracciae



tracciaelle



tracciatì



mensolonatraccia



accessori
accessories

tracciameno
giunto rapido elettrificato
fast electrified joint.



tracciameno
giunto meccanico elettrificato
mechanical electrified joint.




giunto meccanico orientabile.
adjustable mechanical joint.




giunto meccanico fisso.
fixed mechanical joint.




piedino regolabile inferiore più staffa parete
adjustable lower foot plus wall mounting bracket




base autoportante più staffa parete
self-supporting base plus wall mounting bracket



mensola. shelf.



mensola inclinata. inclinate shelf.



appenderia. hangers.



campane di vetro · glass bells





ripiani · shelves.



svuotatasche · catchalls





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

sorgenti luminose light sources	diffusore classico classic diffusor	diffusore decorativo decorative diffusor	diffusore tecnico technical diffusor

micromen
les2
300mA
max 1240 lm
1W

trentotto
les6
350mA
max 586 lm
5,6W

coppibartali
2400 lm/m
26 W/m

ecomini
les6
700mA
max 1269 lm
max 12W

n55 orientabile
les19
700mA
1400 lm
12,9W

n22
les16
240 lm
2,5W

n55 350 hm01
les19
700mA
1400 lm
12,9W

n55 sospensione
les19
700mA
1400 lm
12,9W

n22 sospensione
les16
240 lm
2,5W

peled sospensione
les3
101 lm
1W

13x8
h 5,9
1250 lm/m
13W/m

hm01

hm02

mn01

ms02

mn06

ms03

mn07

dc01

kk01

dc04

ajp01

pz01

nh01

pz03

ms04

mk01

spot35
87°

spot55x37
30° 38°

spot55x61
36° 47°

spot82x35
31° 42°

spot82x79
23° 37° 46°

spot100
16° 25° 40° 54°


lensoptica amP150
22° 51°

lensoptica amP180
15° 41° 53° 20°x55°




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk







microtraccia			
Vb6.619.14	argento hacca	2000mm	0,8
Vb6.619.18	nero55	2000mm	0,8
Vb6.619.15	argento hacca	3000mm	1,3
Vb6.619.16	nero55	3000mm	1,2

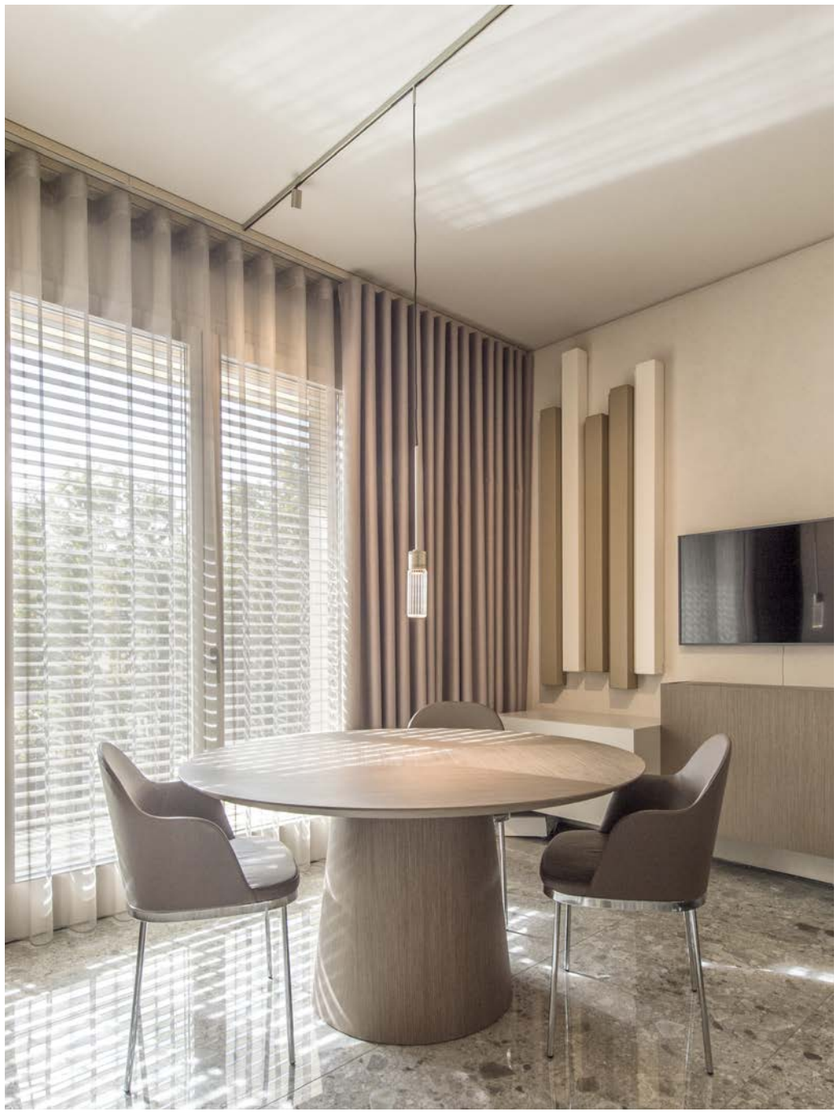

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk






microtraccia scomparsa totale 15			
Vb6.619.19	nero55	2000mm	0,8
Vb6.619.17	nero55	3000mm	1,2






la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




giunto più. più joint. h15 ☆ CE

Vb9.638.77 0,1




giunto elle. elle joint. h15 ☆ CE

Vb9.638.78 0,1



giunto ti. tì joint. h15 ☆ CE

Vb9.638.79 0,1




giunto elle parete soffitto. elle wall ceiling joint. h15 ☆ CE


Vb9.638.80 0,1



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk






microtraccia scomparsa totale 18			
Vb6.619.19.u	nero55	2000mm	0,8
Vb6.619.17.u	nero55	3000mm	1,2




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




giunto più. più joint. h18 ☆ CE

VB9.638.77.U 0,1




giunto elle. elle joint. h18 ☆ CE

VB9.638.78.U 0,1



giunto ti. tì joint. h18 ☆ CE

Vb9.638.79.u 0,1




giunto elle parete soffitto. elle wall ceiling joint. h18 ☆ CE


Vb9.638.80.u 0,1




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



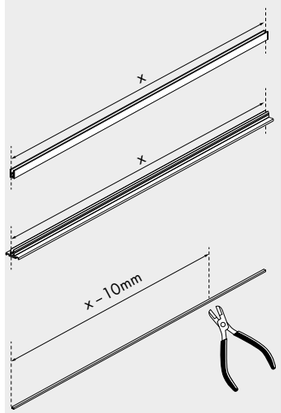











componenti. components.		**max 4A 24Vdc**	**IP20**		
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable		2x1,5mm² max 4A	10000mm	0,7
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable		2x1,5mm² max 4A	30000mm	2
Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable		2x0,5mm² max 4A	3000mm	0,1

componenti. components.		
Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head	0,1
≤	testata terminale nera laterale terminal black head	4 pz · pcs 0,4

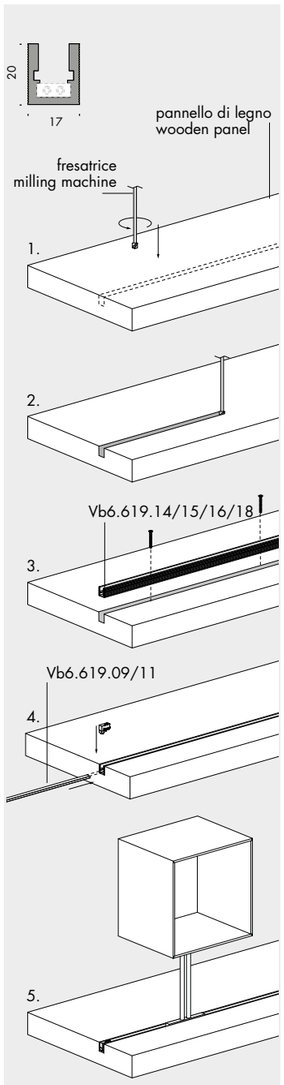

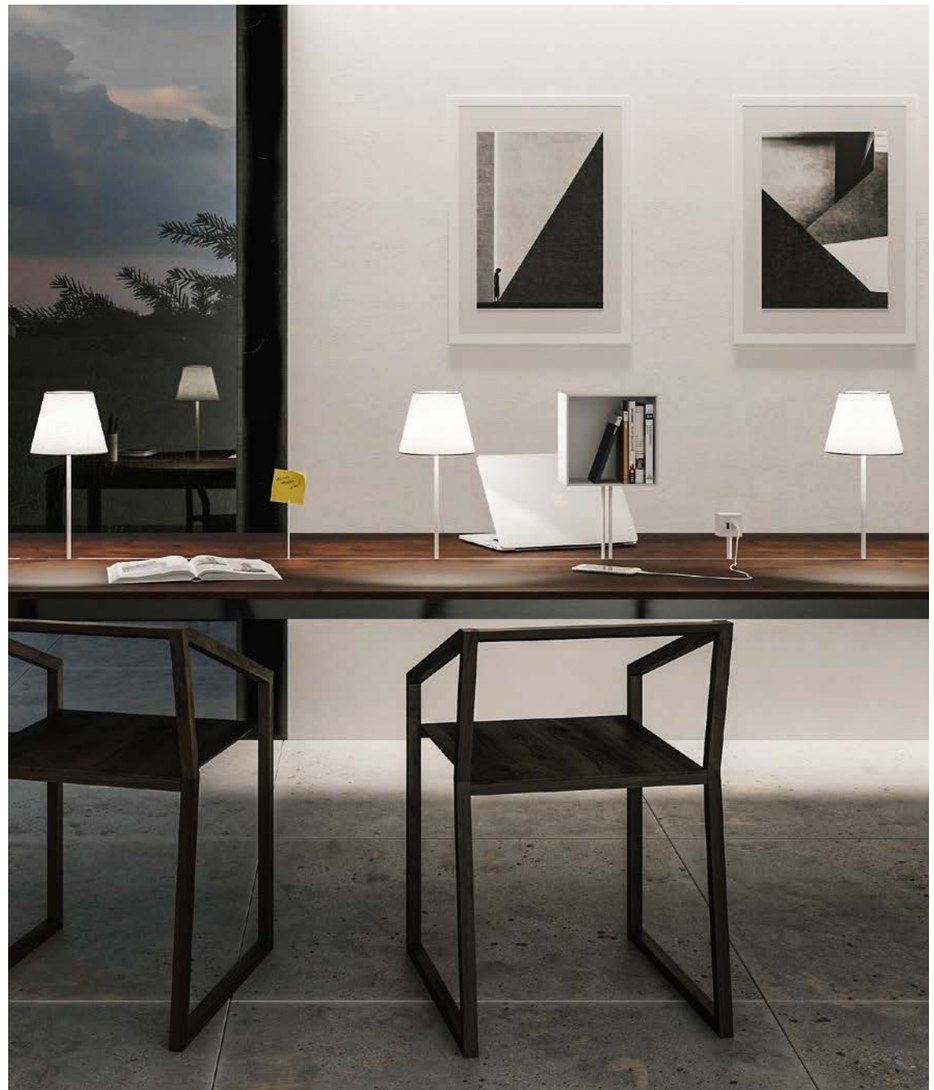


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk







tracciapiù montante				
Vb6.638.51	argento hacca	2000mm	4	
Vb6.638.52	nero55	2000mm	4	
Vb6.638.55	argento hacca	3000mm	5,5	
Vb6.638.56	nero55	3000mm	5,5	



coppia piedini regolabili inferiore/superiore. adjustable lower/upper feet.				
Vb9.638.63	argento hacca	2pz · pcs	Ø80mm	0,5
Vb9.638.64	nero55	2pz · pcs	Ø80mm	0,5




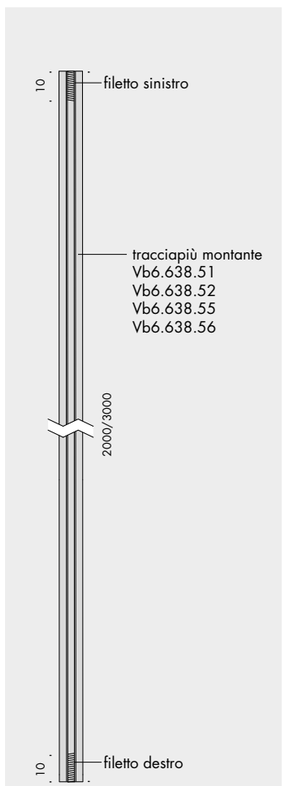



componenti. components. **max 4A 24Vdc** **IP20**				
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm² max 4A	10000mm	0,7
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm² max 4A	30000mm	2
Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,5mm² max 4A	3000mm	0,1






piedino regolabile inferiore più staffa parete. adjustable lower foot plus wall mounting bracket.			
Vb9.638.67	argento hacca	Ø80mm	0,5
Vb9.638.68	nero55	Ø80mm	0,5

componenti. components.			
Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head		0,1
Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head	4 pz · pcs	0,4







base autoportante più staffa parete. self-supporting base plus wall mounting bracket.			
Vb9.638.69	argento hacca	Ø350mm	4
Vb9.638.70	nero55	Ø350mm	4



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


lunghezza massima 13x8 max length

Vb6.638.15/16




13x8 max 687mm


Vb6.638.11/12



13x8 max 287mm



tracciameno giunto rapido elettrificato 01. fast electrified joint.				
Vb6.638.15	argento hacca	max 20 kg	948 mm	1,1
Vb6.638.16	nero55	max 20 kg	948 mm	1,1
Vb6.638.11	argento hacca	max 20 kg	548 mm	0,5
Vb6.638.12	nero55	max 20 kg	548 mm	0,5

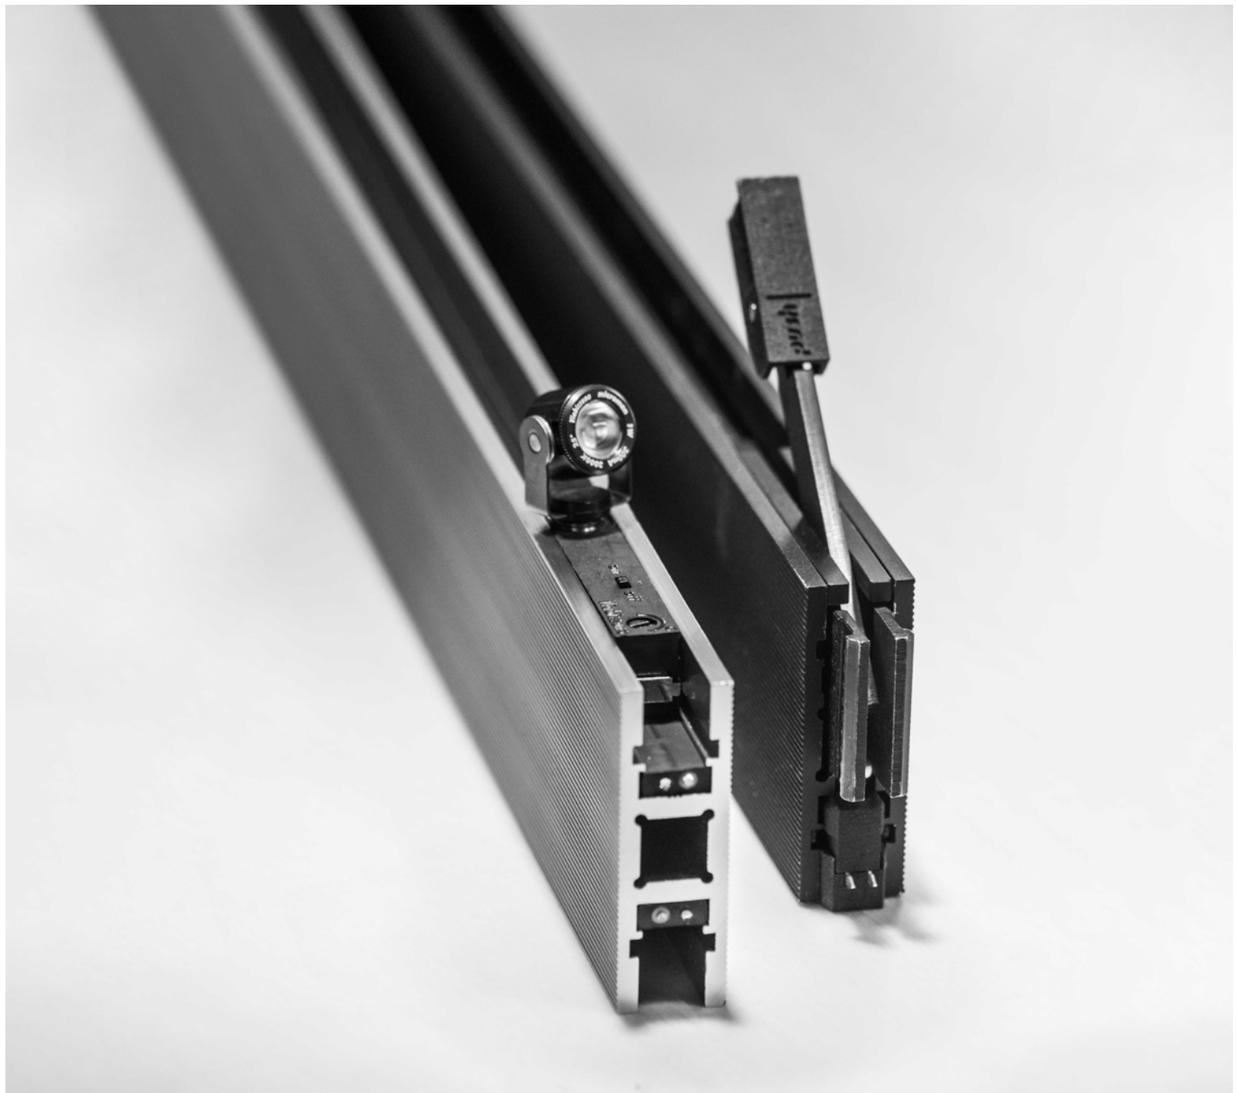

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


lunghezza massima 13x8 max length

Vb6.638.27/28




13x8 max 1020mm

Vb6.638.24/25




13x8 max 687mm

Vb6.638.21/22



13x8 max 287mm



tracciameno giunto meccanico elettrificato 02. mechanical electrified joint. ☆ CE

Vb6.638.27	argento hacca	max 11 kg	1148 mm	1,1
Vb6.638.28	nero55	max 11 kg	1148 mm	1,1
Vb6.638.24	argento hacca	max 11 kg	948 mm	0,5
Vb6.638.25	nero55	max 11 kg	948 mm	0,5
Vb6.638.21	argento hacca	max 11 kg	548 mm	0,5
Vb6.638.22	nero55	max 11 kg	548 mm	0,5



giunto meccanico orientabile. adjustable mechanical joint. ☆ CE

Vb9.638.75	argento hacca	0,1
Vb9.638.76	nero55	0,1




giunto meccanico fisso. mechanical joint. ☆ CE

Vb9.638.71	argento hacca	0,1
Vb9.638.72	nero55	0,1




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




mensola 1140. shelf. ☆ CE

Vb9.639.87	argento hacca	1140x330mm	3
Vb9.639.88	nero55	1140x330mm	3




mensola 940. shelf. ☆ CE

Vb9.639.84	argento hacca	940x330mm	2
Vb9.639.85	nero55	940x330mm	2




mensola 540. shelf. ☆ CE

Vb9.639.81	argento hacca	540x330mm	1
Vb9.639.82	nero55	540x330mm	1




mensola inclinata 1140. inclinate shelf. ☆ CE

Vb9.639.77	argento hacca	1140x330mm	3
Vb9.639.78	nero55	1140x330mm	3




mensola inclinata 940. inclinate shelf. ☆ CE

Vb9.639.74	argento hacca	940x330mm	2
Vb9.639.75	nero55	940x330mm	2



mensola inclinata 540. inclinate shelf. ☆ CE

Vb9.639.71	argento hacca	540x330mm	1
Vb9.639.72	nero55	540x330mm	1





appenderia. hangers. ☆ CE


Vb9.639.95	acciaio acciaio	1100mm	1,2
Vb9.639.91	acciaio acciaio	500mm	0,6




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

max 4A - max 100W
per ogni linea · for each line
accensioni separate · separate switches




tracciameno sospensione 2000mm
lunghezza massima 13x8 max length





13x8 max 1782mm luce indiretta indirect light
13x8 max 1950mm luce diretta direct light

tracciameno sospensione 3000mm
lunghezza massima 13x8 max length



13x8 max 2x1382mm luce indiretta indirect light
13x8 max 2950mm luce diretta direct light






tracciameno sospensione		**24Vdc**		
Vb8.638.01	argento hacca	cavo 4x0,75mm² · cable	2000mm	2,5
Vb8.638.02	nero55	cavo 4x0,75mm² · cable	2000mm	2,5
Vb8.638.05	argento hacca	cavo 4x0,75mm² · cable	3000mm	3,5
Vb8.638.06	nero55	cavo 4x0,75mm² · cable	3000mm	3,5




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

max 4A - max 100W
per ogni linea · for each line
accensioni separate · separate switches




tracciapiù sospensione 2000mm
lunghezza massima 13x8 max length





13x8 max 1782mm luce indiretta indirect light
13x8 max 1950mm luce diretta direct light

tracciapiù sospensione 3000mm
lunghezza massima 13x8 max length




13x8 max 2x1382mm luce indiretta indirect light
13x8 max 2950mm luce diretta direct light







tracciapiù sospensione	24Vdc			
Vb8.638.51	argento hacca	cavo 8x0,75mm² · cable	2000mm	4
Vb8.638.52	nero55	cavo 8x0,75mm² · cable	2000mm	4
Vb8.638.55	argento hacca	cavo 8x0,75mm² · cable	3000mm	5,5
Vb8.638.56	nero55	cavo 8x0,75mm² · cable	3000mm	5,5

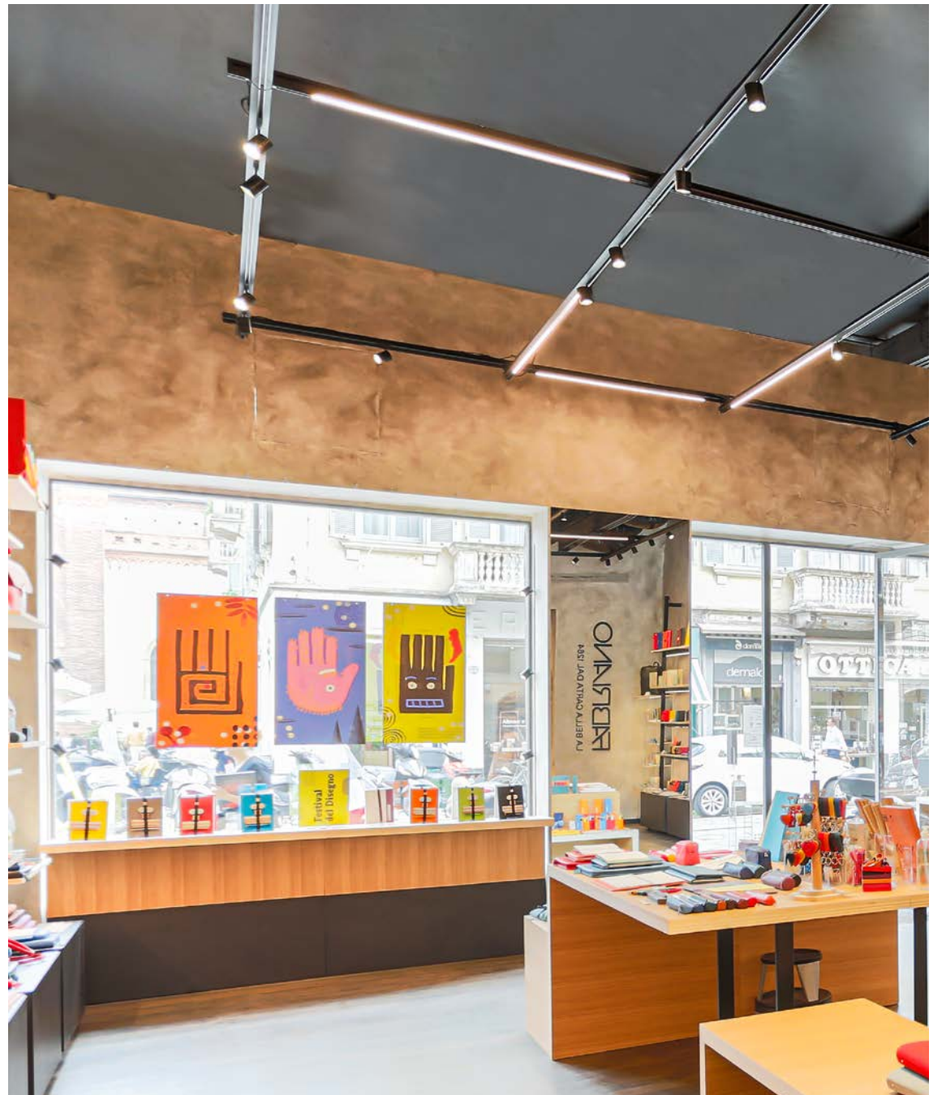


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk







tracciameno			
Vb6.638.01	argento hacca	2000mm	2,5
Vb6.638.02	nero55	2000mm	2,5
Vb6.638.05	argento hacca	3000mm	3,5
Vb6.638.06	nero55	3000mm	3,5




accessori tracciameno. accessories.			
Vb9.638.01.a	tappi di chiusura argento hacca closing caps	2pz · pcs	0,2
Vb9.638.01.n	tappi di chiusura nero55 closing caps	2pz · pcs	0,2




tracciapiù			
Vb6.638.61	argento hacca	2000mm	4
Vb6.638.62	nero55	2000mm	4
Vb6.638.65	argento hacca	3000mm	5,5
Vb6.638.66	nero55	3000mm	5,5






accessori tracciapiù accessories.			
Vb9.638.02.a	tappi di chiusura argento hacca closing caps	2pz · pcs	0,2
Vb9.638.02.n	tappi di chiusura nero55 closing caps	2pz · pcs	0,2

max 4A - max 100W per ogni linea · for each line
accensioni separate · separate switches

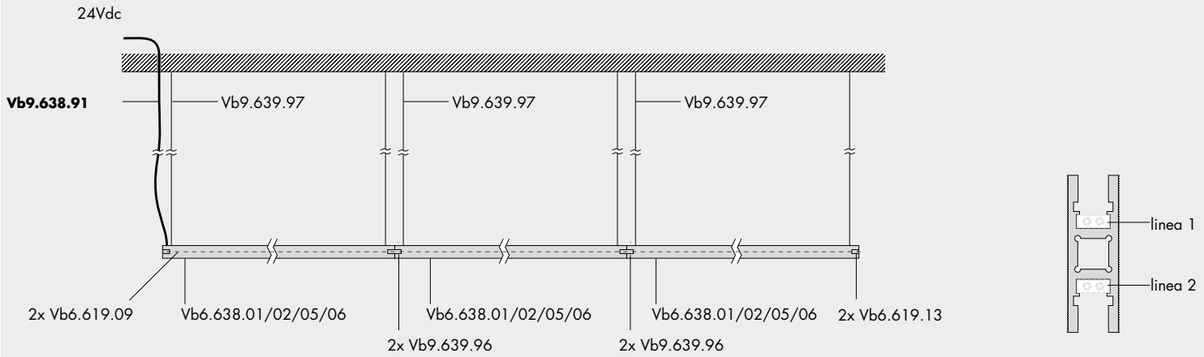


max 4A - max 100W
per ogni testata di alimentazione Vb6.619.12 · for each end-feed

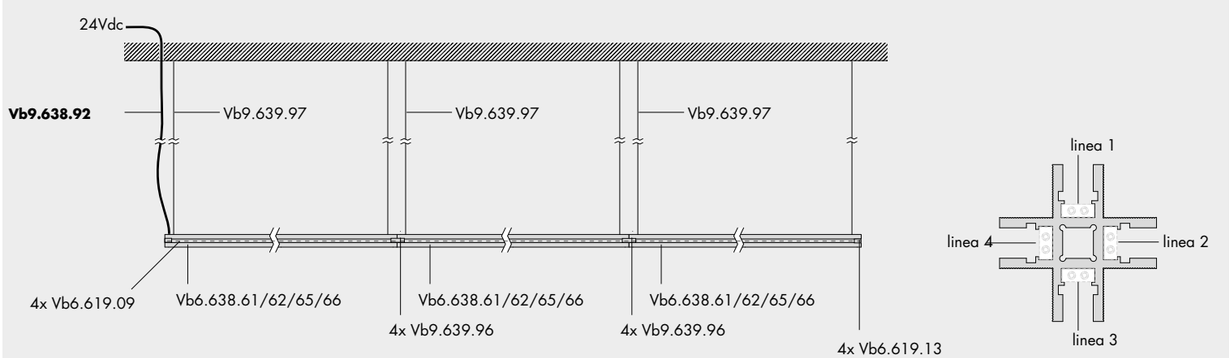

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

giunti lineari meccanici. linear mechanical joints.



Vb9.638.96 nero · black 0,1

giunto snodabile. swivel joint.



Vb9.638.98 nero · black 0,2

kit sospensione. suspension kit.




Vb9.638.97 3000mm 0,2

cavo 4x0,75mm² · cable




Vb9.638.91 5000mm 0,1

cavo 8x0,75mm² · cable



Vb9.638.92 5000mm 0,1



componenti. components. max 4A 24Vdc IP20

Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm² max 4A	10000mm	0,7
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm² max 4A	30000mm	2



Vb6.619.12 testata di alimentazione con cavo nero
end-feed with black cable
2x0,5mm² max 4A 3000mm 0,1

componenti. components.




Vb6.619.13 testata terminale nera frontale
terminal black head
0,1



Vb6.619.13.L testata terminale nera laterale
terminal black head
4 pz · pcs 0,4


controsoffitto con orditura primaria e secondaria false ceiling with primary and secondary structure

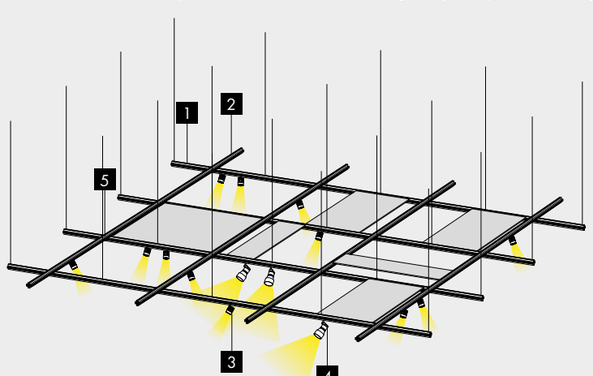


1 tracciapiù sospensione orditura primaria · primary structure
2 tracciapiù sospensione orditura secondaria · secondary structure
3 ecomini
4 n55
5 giunto snodabile · swivel joint.


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk





tracciae			
Vb6.619.41	argento hacca	2000mm	4,5
Vb6.619.42	nero55	2000mm	4,5
Vb6.619.43	argento hacca	3000mm	6
Vb6.619.44	nero55	3000mm	6



componenti. components.	**max 4A 24Vdc**	**IP20**		
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm² max 4A	10000mm	0,7
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm² max 4A	30000mm	2



Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,5mm² max 4A	3000mm	0,1

componenti. components.			
Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head		0,1





Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head	4 pz · pcs	0,4





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce





tracciati				
Vb6.619.21	argento hacca		2000mm	3,5
Vb6.619.22	nero55		2000mm	3,5
Vb6.619.23	argento hacca		3000mm	4,5
Vb6.619.24	nero55		3000mm	4,5



componenti. components.	**max 4A 24Vdc**	**IP20**		
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm² max 4A	10000mm	0,7
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm² max 4A	30000mm	2



Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,5mm² max 4A	3000mm	0,1

componenti. components.				
Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head			0,1







Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head		4 pz · pcs	0,4




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk





tracciaelle			
Vb6.619.03	argento hacca	2000mm	2,5
Vb6.619.04	nero55	2000mm	2,5
Vb6.619.05	argento hacca	3000mm	3,5
Vb6.619.06	nero55	3000mm	3,5



componenti. components.	**max 4A 24Vdc**	**IP20**		
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm² max 4A	10000mm	0,7
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm² max 4A	30000mm	2



Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,5mm² max 4A	3000mm	0,1

componenti. components.				
Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head			0,1






Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head	4 pz · pcs	0,4




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

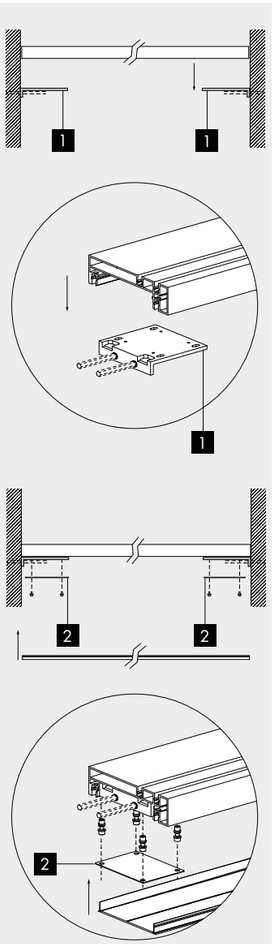

1 staffa laterale con barre inclusa
wall side bracket with rod included

2 parte inferiore staffa di fissaggio
bottom fixing bracket



mensolonatraccia 01 - fissaggio laterale	max 4x4A 24Vdc IP20		
Vb5.619.01.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	2000mm	14
Vb5.619.02.1	nero55	2000mm	14
Vb5.619.05.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	3000mm	21
Vb5.619.06.1	nero55	3000mm	21






la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk







mensolonatraccia 02 - fissaggio posteriore	max 4x4A 24Vdc IP20		
Vb5.619.03.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	2000mm	14
Vb5.619.04.1	nero55	2000mm	14
Vb5.619.07.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	3000mm	21
Vb5.619.08.1	nero55	3000mm	21



Vb5.619.07.1/08.1
con 3 staffe di fissaggio posteriori incluse
with 3 wall fixing rear brackets included




Vb5.619.03.1/04.1
con 2 staffe di fissaggio posteriori incluse
with 2 wall fixing rear brackets included

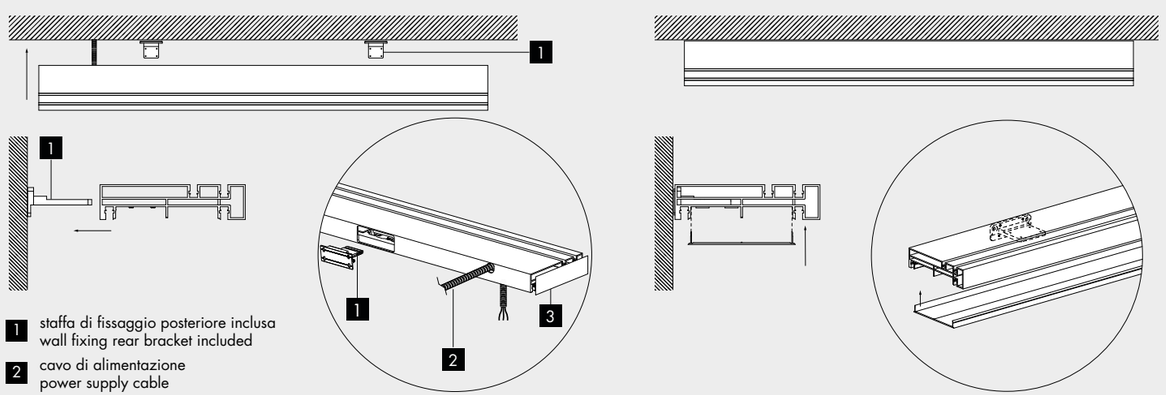


1 staffa di fissaggio posteriore inclusa
wall fixing rear bracket included

2 cavo di alimentazione
power supply cable

3 tappi di chiusura laterali non inclusi, ordinare separatamente Vb9.619.01/02
lateral end caps not included, must order separately

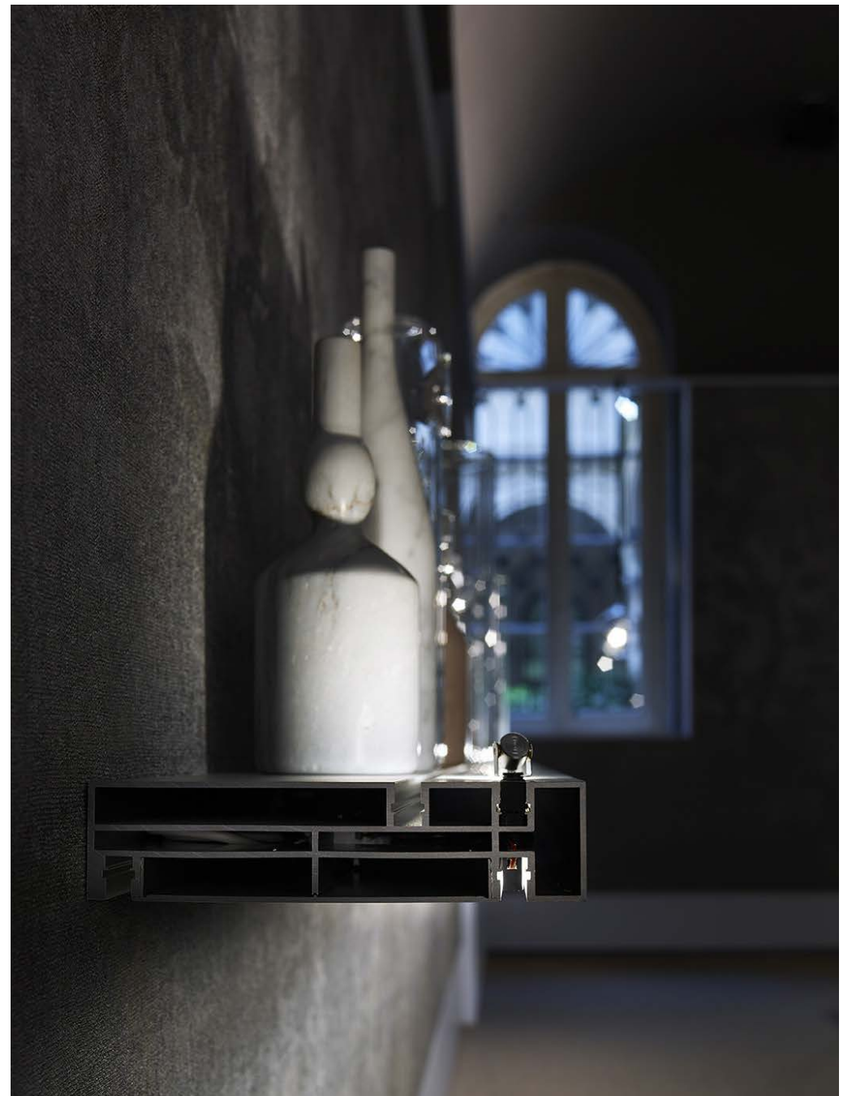

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



accessori mensolonatraccia. accessories.				
Vb9.619.02	tappi di chiusura closing caps	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	2pz · pcs	0,2
Vb9.619.01	tappi di chiusura closing caps	nero55	2pz · pcs	0,2




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk







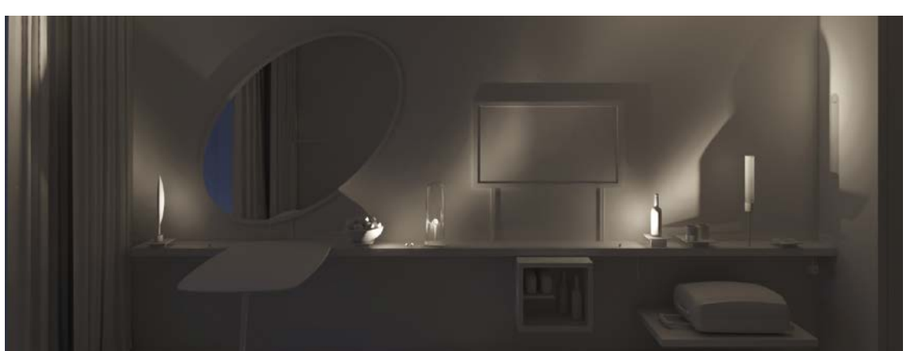


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

personalizza la tua luce
Vai su Viabizzuno.com


customize your light visit Viabizzuno.com

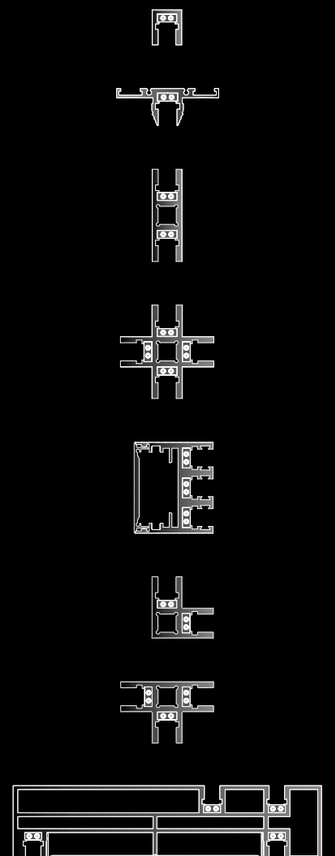

1. scegli il profilo
choose the profile




2. scegli la sorgente luminosa
choose the light source



3. scegli gli accessori
choose the accesories


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce
Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

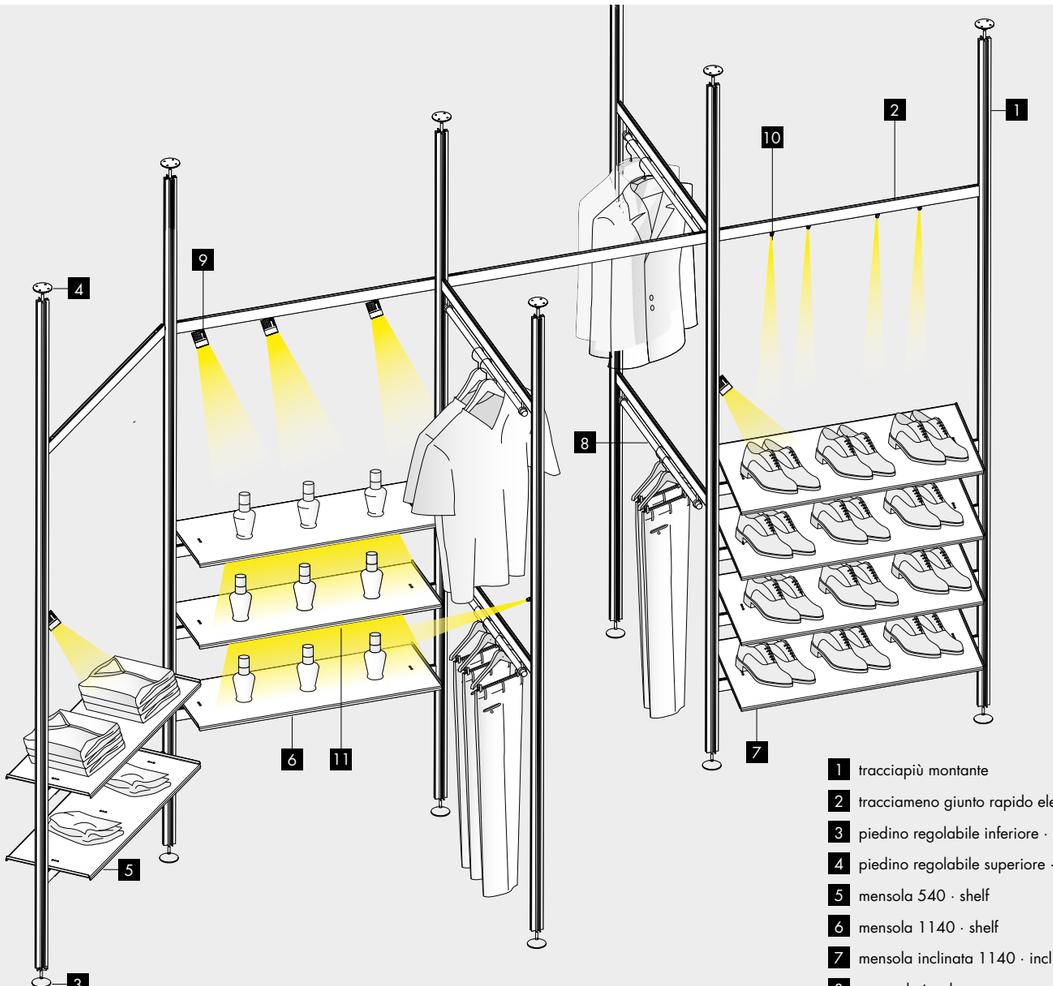

1 tracciapiù montante
2 tracciameno giunto rapido elettrificato
3 piedino regolabile inferiore · adjustable lower foot
4 piedino regolabile superiore · adjustable upper foot
5 mensola 540 · shelf
6 mensola 1140 · shelf
7 mensola inclinata 1140 · inclinate shelf
8 appenderia · hangers
9 ecomini
10 micromen
11 13x8



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



micromen traccia sistema IP20

Vb6.619.28.27.dim nero55 2700K 12° 0,1

Vb6.619.29.27.dim nero55 2700K 23° 0,1

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85
ca010	les2 ∘	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

Vb6.619.28.30.dim nero55 3000K 12° 0,1

Vb6.619.29.30.dim nero55 3000K 23° 0,1

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2 ∘	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk





micromen traccia sistema IP20

Vb6.619.20.27.dim	alluminio lucido · polished aluminium	2700K	13°	0,1
Vb6.619.22.27.dim	nero55	2700K	13°	0,1
Vb6.619.21.27.dim	alluminio lucido · polished aluminium	2700K	25°	0,1
Vb6.619.23.27.dim	nero55	2700K	25°	0,1

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85

ca010	les2 ∘	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

Vb6.619.20.30.dim	alluminio lucido · polished aluminium	3000K	13°	0,1
Vb6.619.22.30.dim	nero55	3000K	13°	0,1
Vb6.619.21.30.dim	alluminio lucido · polished aluminium	3000K	25°	0,1
Vb6.619.23.30.dim	nero55	3000K	25°	0,1


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90

ca011	les2 ∘	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

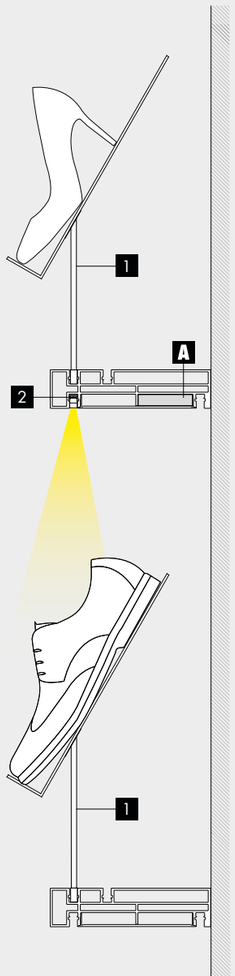

1 leggio
bookstand


2 13x8

A alimentatore
power supply



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

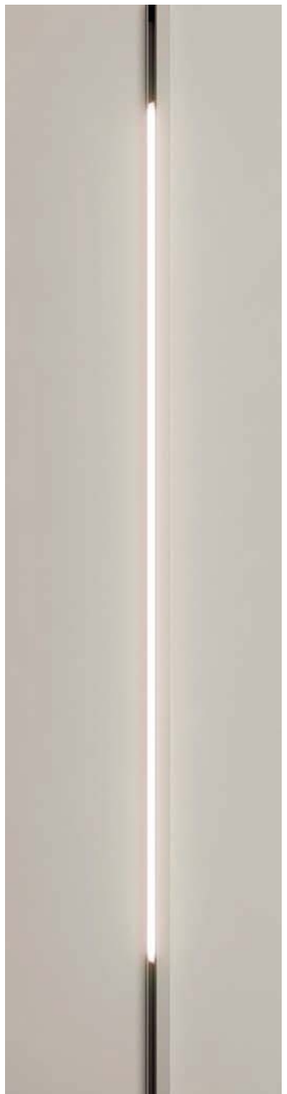



13x8 traccia sistema		**24Vdc**		**IP20**			
Vb6.619.32.27	argento opaco · matt silver	2700K	3,5W	282mm	0,1
Vb6.619.25.27	argento opaco · matt silver	2700K	6,6W	515mm	0,2
Vb6.619.33.27	argento opaco · matt silver	2700K	8,7W	682mm	0,3
Vb6.619.26.27	argento opaco · matt silver	2700K	13W	1015mm	0,4
Vb6.619.27.27	argento opaco · matt silver	2700K	19,5W	1515mm	0,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1200	13	92
V0000	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


Vb6.619.32.30	argento opaco · matt silver	3000K	3,5W	282mm	0,1
Vb6.619.25.30	argento opaco · matt silver	3000K	6,6W	515mm	0,2
Vb6.619.33.30	argento opaco · matt silver	3000K	8,7W	682mm	0,3
Vb6.619.26.30	argento opaco · matt silver	3000K	13W	1015mm	0,4
Vb6.619.27.30	argento opaco · matt silver	3000K	19,5W	1515mm	0,6


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk











trentotto 19° traccia sistema	**24Vdc**			**IP20**				
Vb6.619.35.27.dim	nero55		2700K		19°		0,2	
Vb6.619.36.27.dim	argento hacca		2700K		19°		0,2	
Vb6.619.37.27.dim	my bianco		2700K		19°		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.619.35.30.dim	nero55		3000K		19°		0,2	
Vb6.619.36.30.dim	argento hacca		3000K		19°		0,2	
Vb6.619.37.30.dim	my bianco		3000K		19°		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

trentotto 41° traccia sistema	**24Vdc**			**IP20**				
Vb6.619.39.27.dim	nero55		2700K		41°		0,2	
Vb6.619.40.27.dim	argento hacca		2700K		41°		0,2	
Vb6.619.41.27.dim	my bianco		2700K		41°		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	


Vb6.619.39.30.dim	nero55		3000K		41°		0,2	
Vb6.619.40.30.dim	argento hacca		3000K		41°		0,2	
Vb6.619.41.30.dim	my bianco		3000K		41°			


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

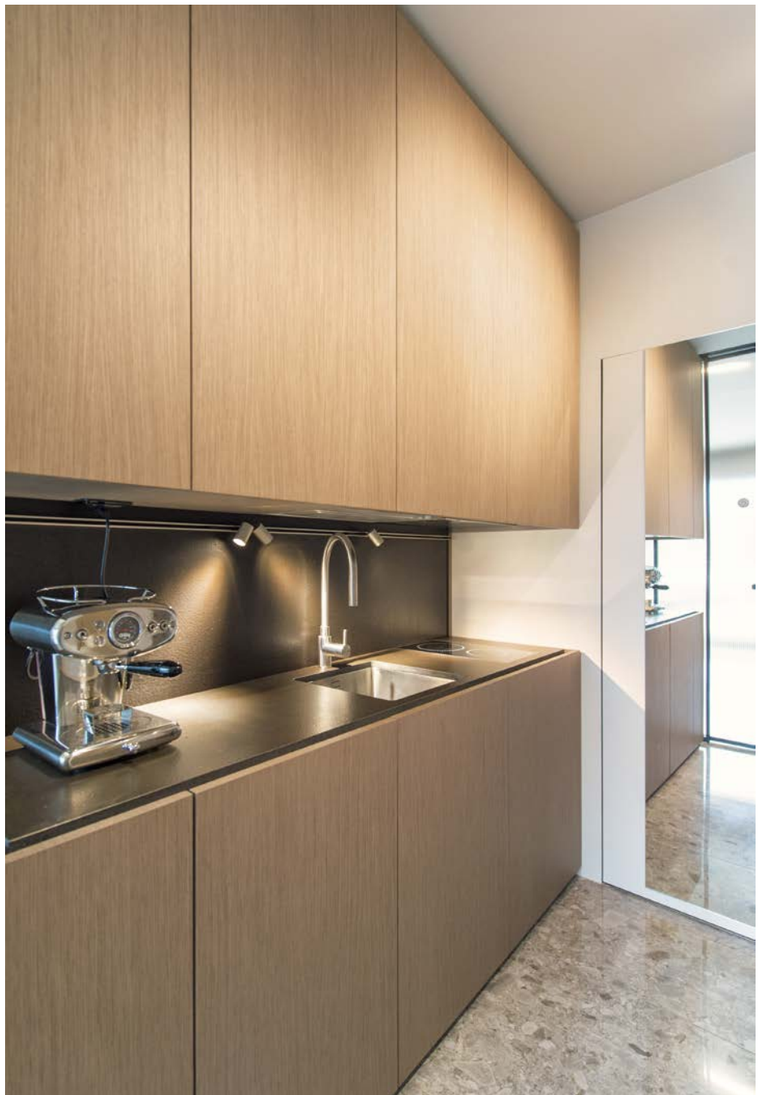

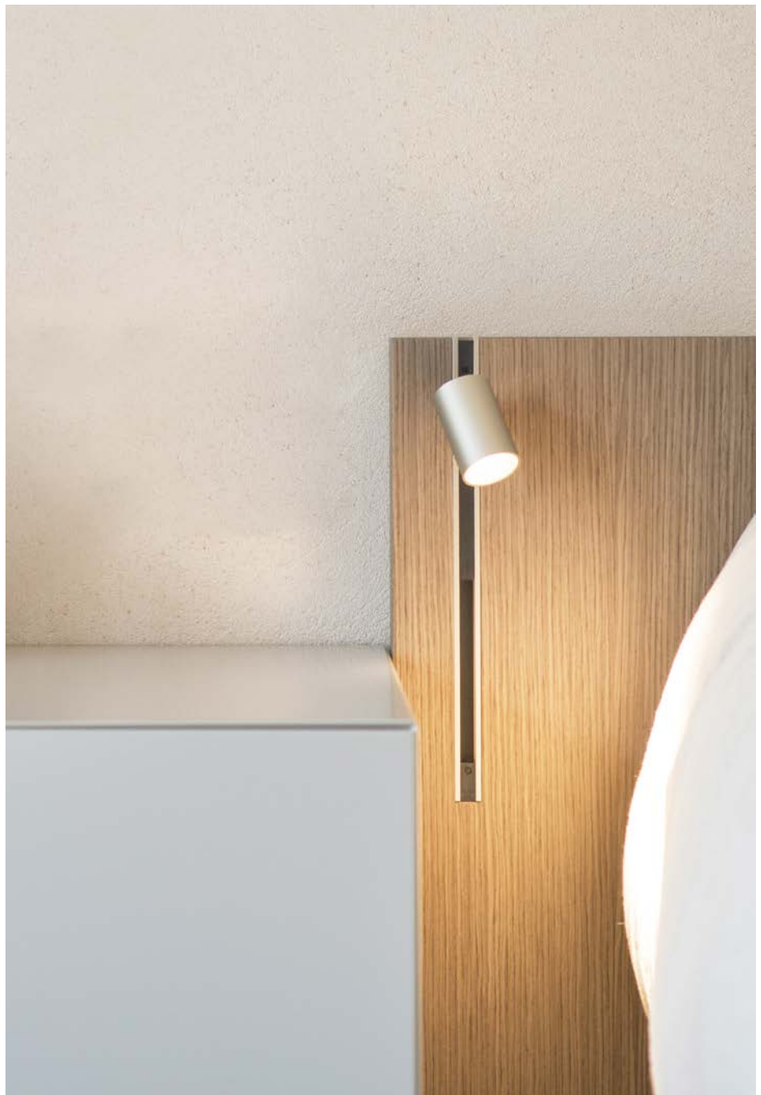

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk






la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

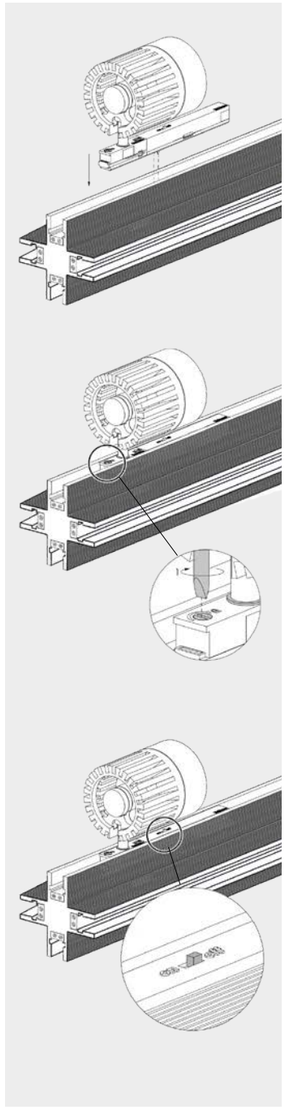




ecomini 13° traccia sistema **24Vdc** **IP20**

Vb6.619.45.27.dim	nero55	2700K	13°	0,4
Vb6.619.46.27.dim	argento hacca	2700K	13°	0,4
Vb6.619.47.27.dim	my bianco	2700K	13°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.619.45.30.dim	nero55	3000K	13°	0,4
Vb6.619.46.30.dim	argento hacca	3000K	13°	0,4
Vb6.619.47.30.dim	my bianco	3000K	13°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	




ecomini 17° traccia sistema **24Vdc** **IP20**

Vb6.619.49.27.dim	nero55	2700K	17°	0,4
Vb6.619.50.27.dim	argento hacca	2700K	17°	0,4
Vb6.619.51.27.dim	my bianco	2700K	17°	0,4

Ra		ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100
ce022	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

Vb6.619.49.30.dim	nero55	3000K	17°	0,4
Vb6.619.50.30.dim	argento hacca	3000K	17°	0,4
Vb6.619.51.30.dim	my bianco	3000K	17°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	




ecomini 31° traccia sistema **24Vdc** **IP20**

Vb6.619.53.27.dim	nero55	2700K	31°	0,4
Vb6.619.54.27.dim	argento hacca	2700K	31°	0,4
Vb6.619.55.27.dim	my bianco	2700K	31°	0,4

Ra		ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100
ce022	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

Vb6.619.53.30.dim	nero55	3000K	31°	0,4
Vb6.619.54.30.dim	argento hacca	3000K	31°	0,4
Vb6.619.55.30.dim	my bianco	3000K	31°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	




n22 traccia sistema **24Vdc** **IP20**


Vb6.619.30.dim	nero55	2700K	luce diffusa diffused light	0,2
Vb6.619.31.dim	argento hacca	2700K	luce diffusa diffused light	0,2


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	3,1	240	2,5	96
Vz071	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk










paralumi in seta grezza, apparenti imperfezioni sono da ritenersi segni distintivi di una lavorazione artigianale.

lampshades made of raw silk, apparent imperfections are to be considered distinctive elements of craftsmanship.











n55 traccia sistema 350 hm01 24Vdc IP20

Vb6.619.57.27.dim	nero55	bianco latte · milk white	2700K	0,3
Vb6.619.58.27.dim	argento hacca	bianco latte · milk white	2700K	0,3
Vb6.619.59.27.dim	my bianco	bianco latte · milk white	2700K	0,3


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.619.57.30.dim	nero55	bianco latte · milk white	3000K	0,3
Vb6.619.58.30.dim	argento hacca	bianco latte · milk white	3000K	0,3
Vb6.619.59.30.dim	my bianco	bianco latte · milk white	3000K	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

paralumi. lampshades.

Vb6.619.64	seta blu attacco inferiore blue silk bottom attachment	0,2
Vb6.619.65	seta bianco attacco inferiore white silk bottom attachment	0,2
Vb6.590.82	seta blu attacco superiore blue silk upper attachment	0,2
Vb6.590.81	seta bianco attacco superiore white silk upper attachment	0,2

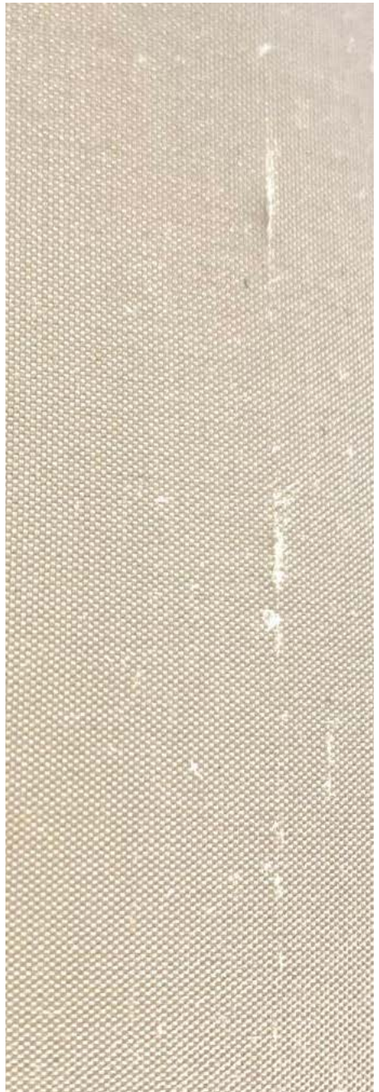




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




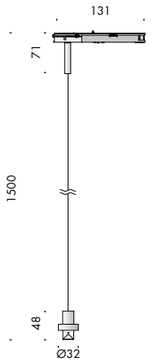

n22 traccia sistema sospensione **24Vdc** **IP20**

Vb8.644.01.27.dim	ottone naturale	adattatore nero black adapter	1500mm	2700K	0,4
Vb8.644.02.27.dim	nero55	adattatore nero black adapter	1500mm	2700K	0,4


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	3,1	240	2,5	96
Vz071	les16	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		

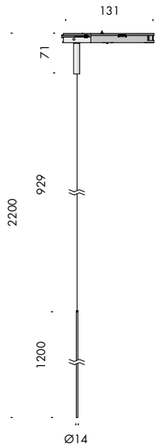

peled traccia sistema sospensione **24Vdc** **IP20**


Vb8.619.500.27.dim	nero lucido polished black	adattatore nero black adapter	2200mm	2700K	0,3
Vb8.619.501.27.dim	argento antico antique silver	adattatore nero black adapter	2200mm	2700K	0,3
Vb8.619.502.27.dim	bianco V	adattatore nero black adapter	2200mm	2700K	0,3

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V_f	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	2,8	101	1	101
Vz111	les3	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		

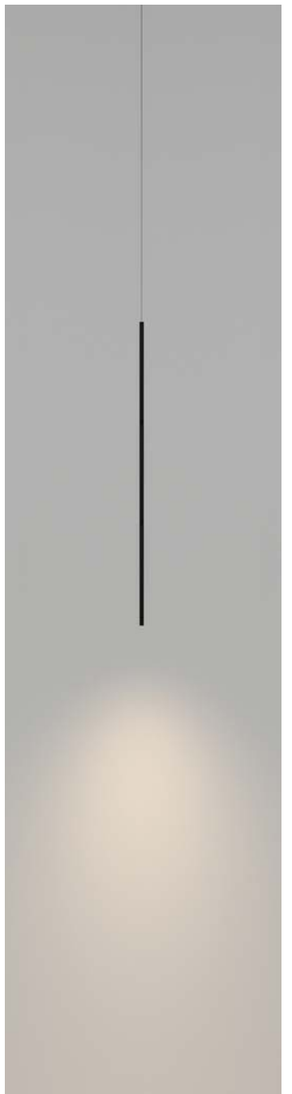

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



coppibartali traccia sistema 1 parete IP20 24Vdc CE

VB5.619.31 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 14W 1


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V_f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

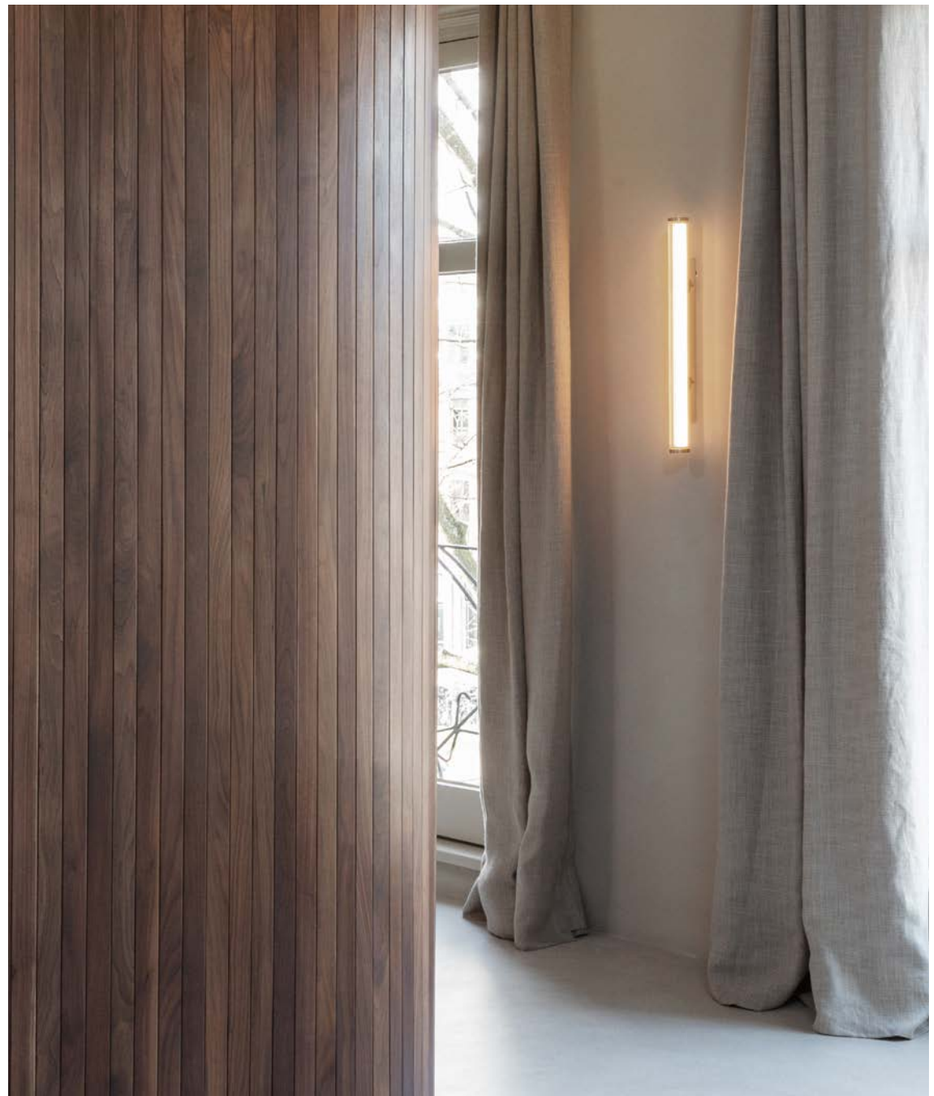

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk






coppibartali 1 parete	24Vdc	IP20			
Vb5.636.05	ottone ap-s	vetro pirex · glass	2700K	14W	1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V_f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

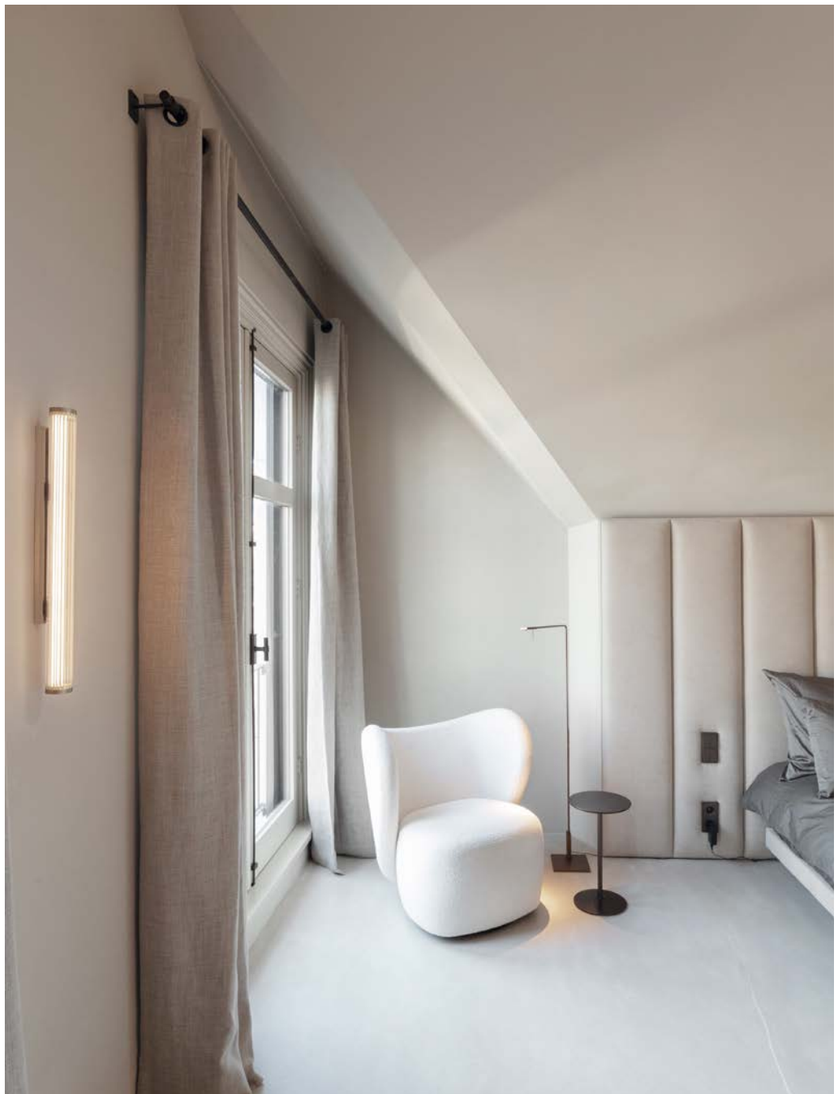

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




n55 traccia sistema propulsore sospensione **24Vdc** IP20

Vb8.619.150.27.dim	nero55	adattatore nero black adapter	1000mm	2700K	n55 0,4
Vb8.619.151.27.dim	argento hacca	adattatore nero black adapter	1000mm	2700K	n55 0,4
Vb8.619.152.27.dim	my bianco	adattatore nero black adapter	1000mm	2700K	n55 0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb8.619.150.30.dim	nero55	adattatore nero black adapter	1000mm	3000K	0,4
Vb8.619.151.30.dim	argento hacca	adattatore nero black adapter	1000mm	3000K	0,4
Vb8.619.152.30.dim	my bianco	adattatore nero black adapter	1000mm	3000K	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



n55 traccia sistema propulsore orientabile **24Vdc** IP20

Vb6.619.156.27.dim	nero55	adattatore nero black adapter	2700K	n55	0,3
Vb6.619.157.27.dim	argento hacca	adattatore nero black adapter	2700K	n55	0,3
Vb6.619.158.27.dim	my bianco	adattatore nero black adapter	2700K	n55	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.619.156.30.dim	nero55	adattatore nero black adapter	3000K		0,3
Vb6.619.157.30.dim	argento hacca	adattatore nero black adapter	3000K		0,3
Vb6.619.158.30.dim	my bianco	adattatore nero black adapter	3000K		0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



marionanni			
Vb9.580.01.t	hm01 trasparente · transparent	n55	0,05
Vb9.580.01.s	hm01 sabbiata · sanded	n55	0,05
Vb9.580.01.b	hm01 bianco latte · milk white	n55	0,05
Vb9.580.02.t	hm02 trasparente · transparent	n55	0,1
Vb9.580.02.s	hm02 sabbiata · sanded	n55	0,1
Vb9.580.02.b	hm02 bianco latte · milk white	n55	0,1




marionanni			
Vb9.580.03.s	mn01 sabbiato · sanded	n55	0,3
Vb9.580.173.b	mn06 tabacchiera bianco satinato · white frosted	n55	0,1
Vb9.580.173.cr	mn06 tabacchiera trasparente cromata · transparent chromed	n55	0,1
Vb9.580.178	mn07 trasparente sabbiato · transparent sanded	n55	0,1


david chipperfield			
Vb9.580.05.s	dc01 sabbiato · sanded	n55	0,1
Vb9.580.20.tr	dc04 trasparente, rigato e sabbiato transparent, striped and sanded	n55	0,3





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk











peter zumthor ☆ CE


Vb9.580.08.t	pz01 trasparente · transparent	n55	0,3
Vb9.580.11.t	pz03 trasparente · transparent	n55	0,2
Vb9.580.11.s	pz03 sabbiato · sanded	n55	0,2


marcio kogan ☆ CE


Vb9.580.111.t	mk01 trasparente · transparent	n55	0,4


neri&hu ☆ CE


Vb9.580.116.ts	nh01 trasparente, sabbiato · transparent, sanded	n55	0,9











mirko spaccapanico ☆ CE

Vb9.580.175.t	ms02	trasparente · transparent	n55	0,2
Vb9.580.176.t	ms03	trasparente · transparent	n55	0,2
Vb9.580.177.t	ms04	trasparente · transparent	n55	0,5

kengo kuma ☆ CE

Vb9.580.07.c	kk01 cristallo · crystal	n55	0,3

al-jawad pike ☆ CE

Vb9.580.18.tr	ajp01 trasparente, rigato · transparent, striped	n55	0,2



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk







spot35				☆ CE	
Vb9.580.21	argento hacca	87° les19		n55	0,1
Vb9.580.22	nero55	87° les19		n55	0,1
Vb9.580.22.b	my bianco	87° les19		n55	0,1



spot55x37				☆ CE	
Vb9.580.121	argento hacca	18° les9		n55	0,1
Vb9.580.122	nero55	18° les9		n55	0,1
Vb9.580.122.b	my bianco	18° les9		n55	0,1
Vb9.580.123	argento hacca	23° les9	30° les19	n55	0,1
Vb9.580.124	nero55	23° les9	30° les19	n55	0,1
Vb9.580.124.b	my bianco	23° les9	30° les19	n55	0,1
Vb9.580.125	argento hacca	36° les9	38° les19	n55	0,1
Vb9.580.126	nero55	36° les9	38° les19	n55	0,1
Vb9.580.126.b	my bianco	36° les9	38° les19	n55	0,1




spot55x61				☆ CE	
Vb9.580.25	argento hacca	36° les19		n55	0,2
Vb9.580.26	nero55	36° les19		n55	0,2
Vb9.580.26.b	my bianco	36° les19		n55	0,2
Vb9.580.27	argento hacca	47° les19		n55	0,2
Vb9.580.28	nero55	47° les19		n55	0,2
Vb9.580.28.b	my bianco	47° les19		n55	0,2



accessori. accessories.			☆ CE	
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre			0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens			0,04




spot82x35				☆ CE	
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9		n55	0,1
Vb9.580.132	nero55	13° les9		n55	0,1
Vb9.580.137	my bianco	13° les9		n55	0,1
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9		n55	0,1
Vb9.580.134	nero55	19° les9		n55	0,1
Vb9.580.138	my bianco	19° les9		n55	0,1
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9	31° les19	n55	0,1
Vb9.580.136	nero55	23° les9	31° les19	n55	0,1
Vb9.580.141	my bianco	23° les9	31° les19	n55	0,1
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9	42° les19	n55	0,1
Vb9.580.140	nero55	35° les9	42° les19	n55	0,1
Vb9.580.142	my bianco	35° les9	42° les19	n55	0,1




spot82x79				☆ CE	
Vb9.580.31	argento hacca	23° les19		n55	0,2
Vb9.580.32	nero55	23° les19		n55	0,2
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les19		n55	0,2
Vb9.580.33	argento hacca	37° les19		n55	0,2
Vb9.580.34	nero55	37° les19		n55	0,2
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les19		n55	0,2
Vb9.580.35	argento hacca	46° les19		n55	0,2
Vb9.580.36	nero55	46° les19		n55	0,2
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les19		n55	0,2


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




accessori spot82. accessories.		
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03

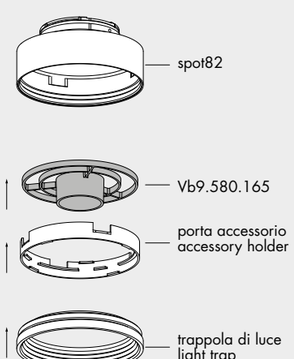

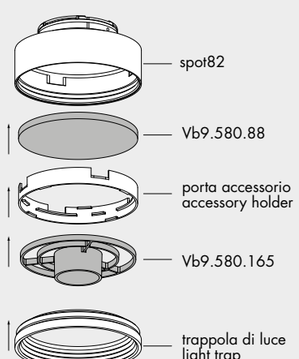




spot100					
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9	16° les19	n55	0,1
Vb9.580.38	nero55	10° les9	16° les19	n55	0,1
Vb9.580.38.b	my bianco	10° les9	16° les19	n55	0,1
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9	25° les19	n55	0,1
Vb9.580.40	nero55	22° les9	25° les19	n55	0,1
Vb9.580.40.b	my bianco	22° les9	25° les19	n55	0,1
Vb9.580.41	argento hacca		40° les19	n55	0,1
Vb9.580.42	nero55		40° les19	n55	0,1
Vb9.580.42.b	my bianco		40° les19	n55	0,1
Vb9.580.43	argento hacca		54° les19	n55	0,1
Vb9.580.44	nero55		54° les19	n55	0,1
Vb9.580.44.b	my bianco		54° les19	n55	0,1




accessori spot100. accessories.		
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens	0,05

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




lensoptica amP150					
Vb9.518.91	fascio stretto narrow beam	13° 22°	les9 les19	n55	0,3
Vb9.518.92	fascio largo wide beam	51°	les19	n55	0,3



lensoptica amP180					
Vb9.518.81	fascio stretto narrow beam	10° 15°	les9 les19	n55	0,6
Vb9.518.82	fascio medio medium beam	41°	les19	n55	0,6
Vb9.518.83	fascio largo wide beam	53°	les19	n55	0,6
Vb9.518.84	fascio ellittico elliptical beam	20°x55°	les19	n55	0,6



riflettore in metallo 150		
Vb9.518.95.n	nero55	0,1
Vb9.518.95.mb	my bianco	0,1
Vb9.518.95.h	argento hacca	0,1



riflettore in metallo 180		
Vb9.518.96.n	nero55	0,1
Vb9.518.96.mb	my bianco	0,1
Vb9.518.96.h	argento hacca	0,1










la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




presa usb. usb socket. CE

VB9.619.03 nero55 0,2




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

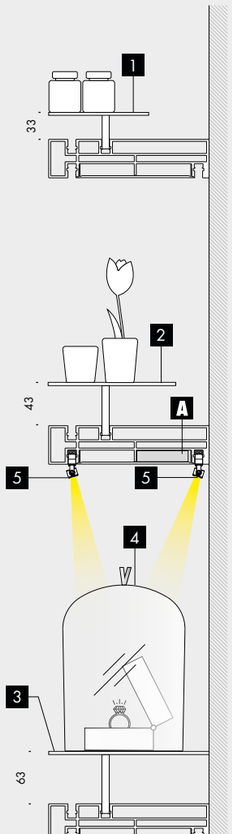


1 Vb6.619.70/71
2 Vb6.619.74/75
3 Vb6.619.78/79
4 Vb9.583.95
5 micromen
A alimentatore
power supply


ripiani. shelves.



Vb6.619.70	ottone naturale · natural brass	1
Vb6.619.71	nero*55*	1




Vb6.619.74	ottone naturale · natural brass	1,4
Vb6.619.75	nero*55*	1,4



Vb6.619.78	ottone naturale · natural brass	1,8
Vb6.619.79	nero*55*	1,8

svuotatasche. catchalls.




Vb6.619.93	ottone naturale · natural brass	2
Vb6.619.94	nero*55*	1,2




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

campane di vetro. glass bells.




Vb6.619.69 vetro trasparente · transparent glass 0,9



Vb9.583.96 vetro trasparente · transparent glass 0,7

1 mensolona traccia
2 specchio h.640mm mirror
3 prese usb usb ports
4 ripiano plus shelf plus
5 n5 350 con paralume with lampshade
6 campana di vetro h.423mm glass bells
7 ripiano 140x140mm shelf
8 ripiano 170x170mm shelf
9 ripiano 210x210 shelf
10 clip
11 13x8

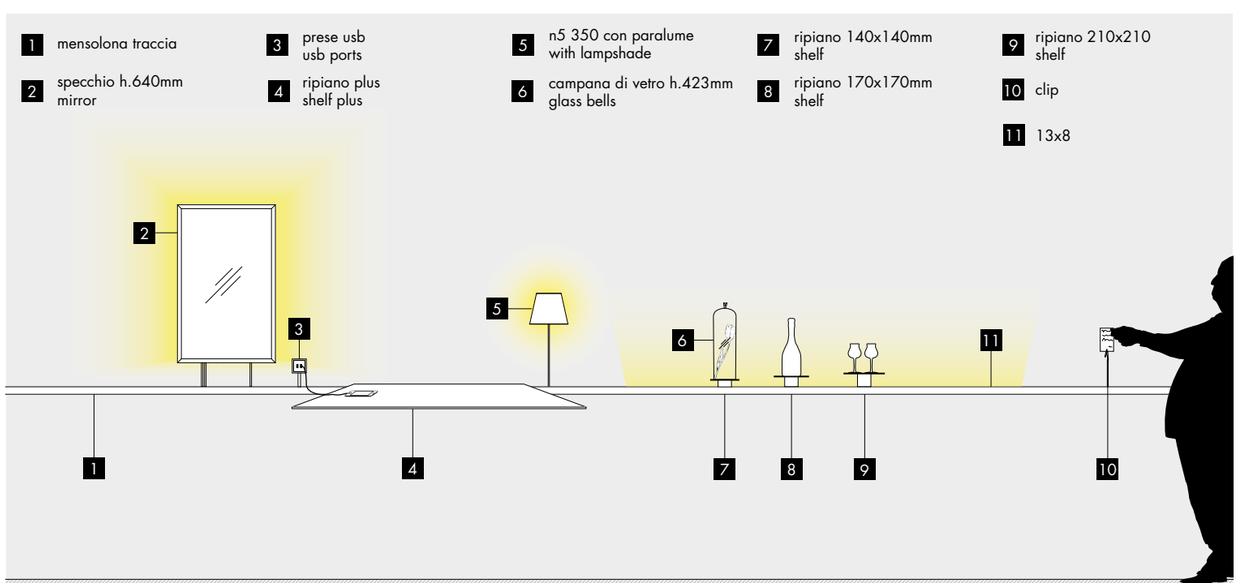



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

1 mensolona traccia

5 n5 350 con paralume
with lampshade

7 ripiano 140x140mm
shelf

8 ripiano 170x170mm
shelf

11 13x8

12 porta asciugamani
towel rail

13 specchio h.1610mm
mirror

14 lavandino · sink


15 contenitore 200x200mm
container

16 campana di vetro h.233mm
glass bell

17 svuotatasche · catchall

18 porta carta igienica
toilet paper holder

19 contenitore 200x500mm
container

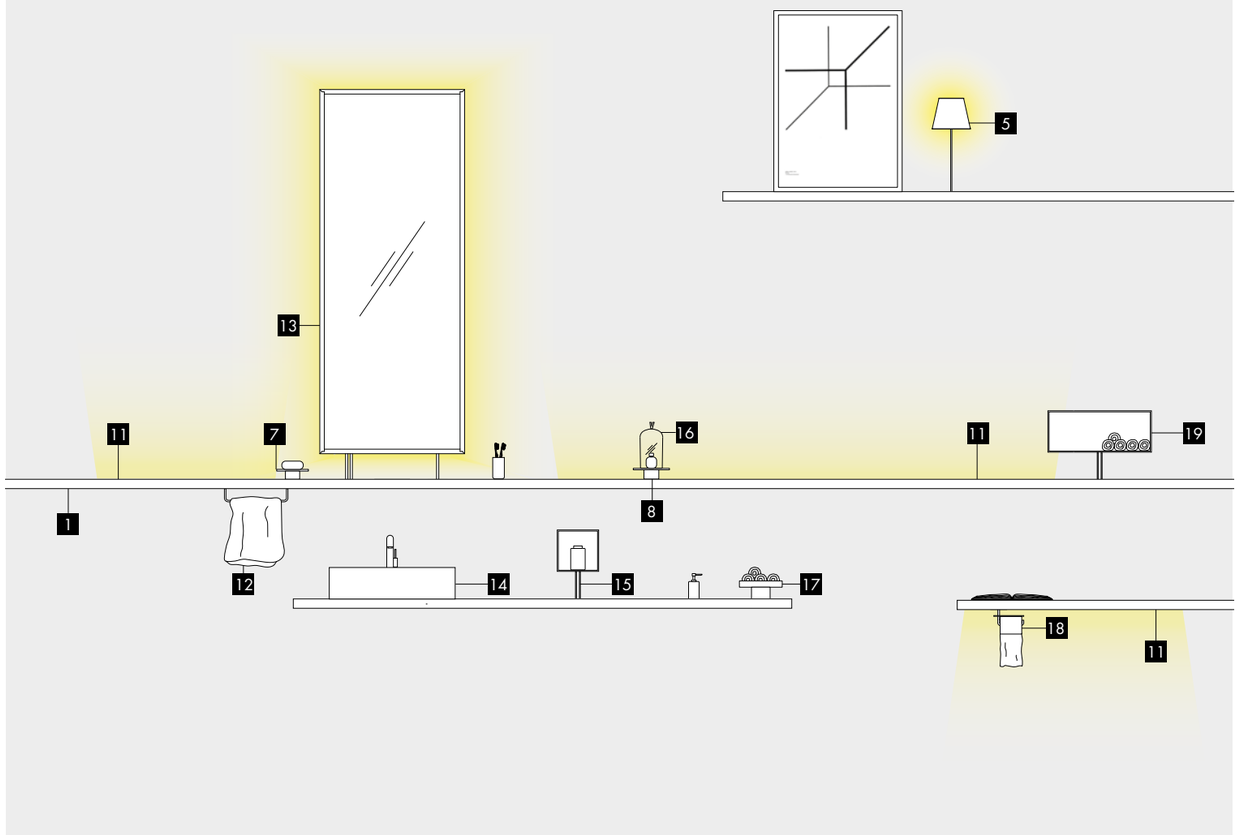



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk







la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

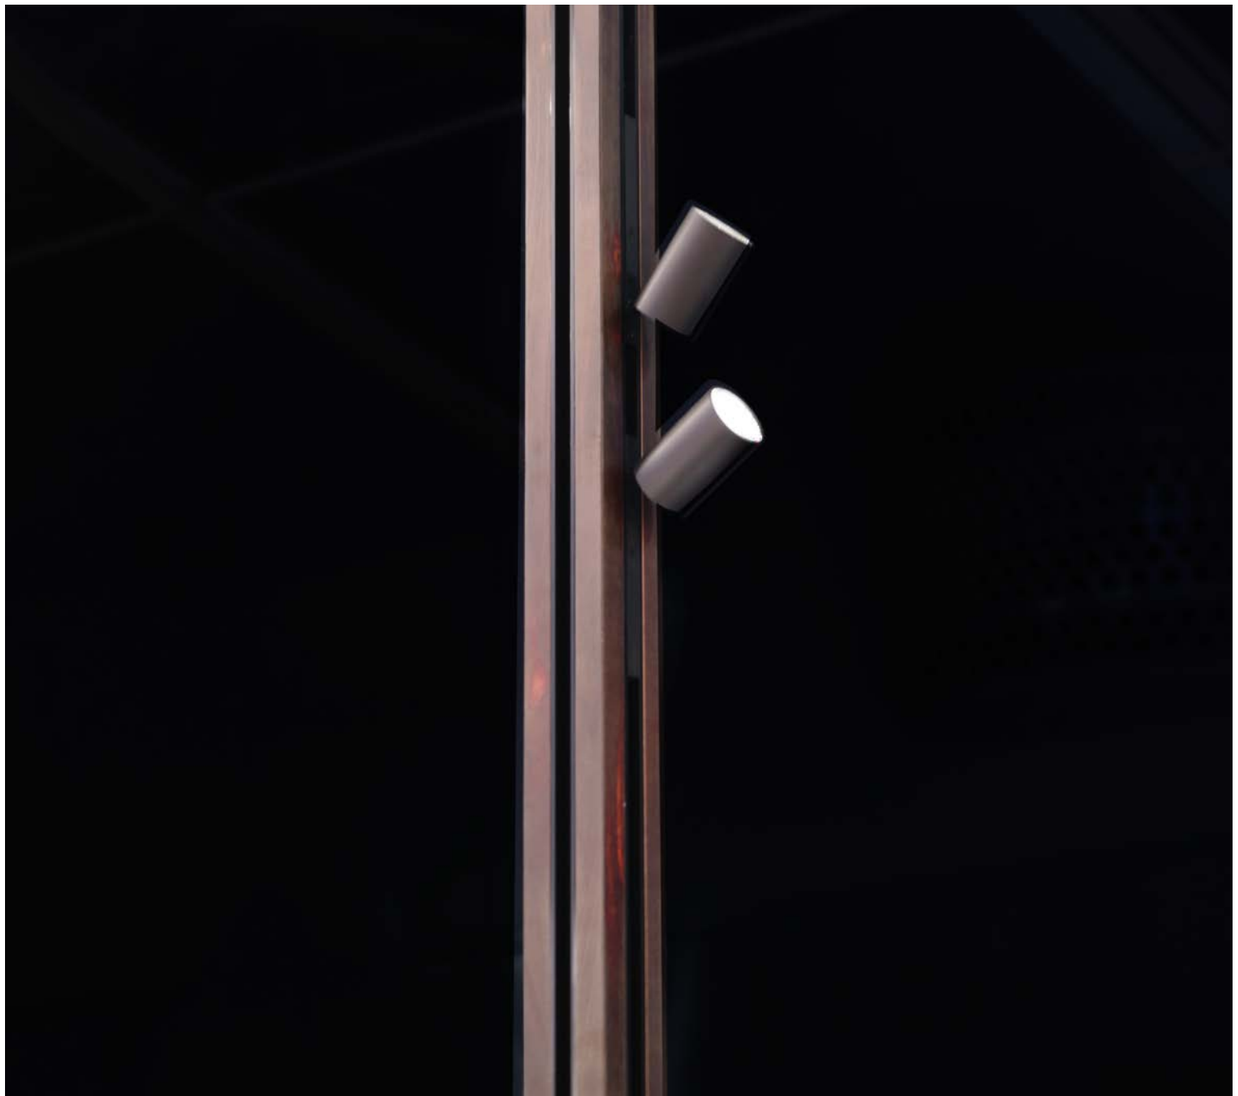

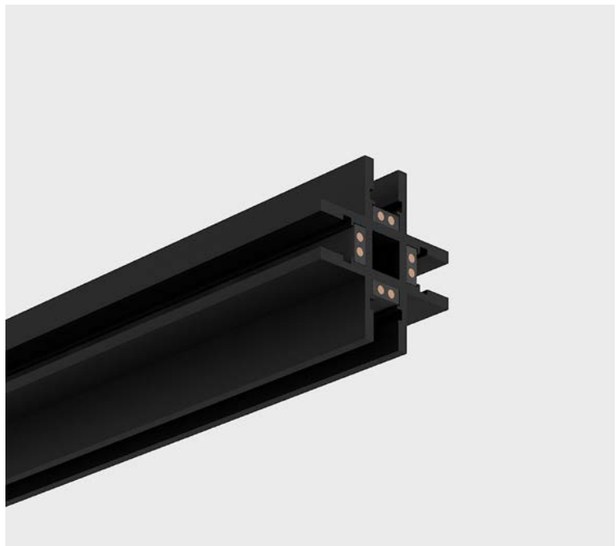



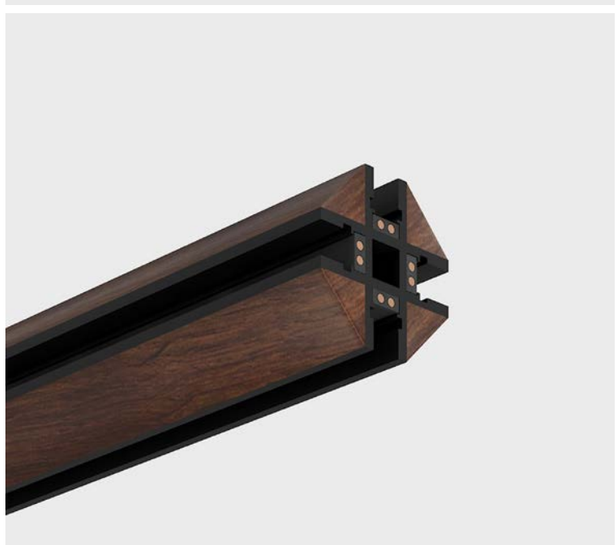


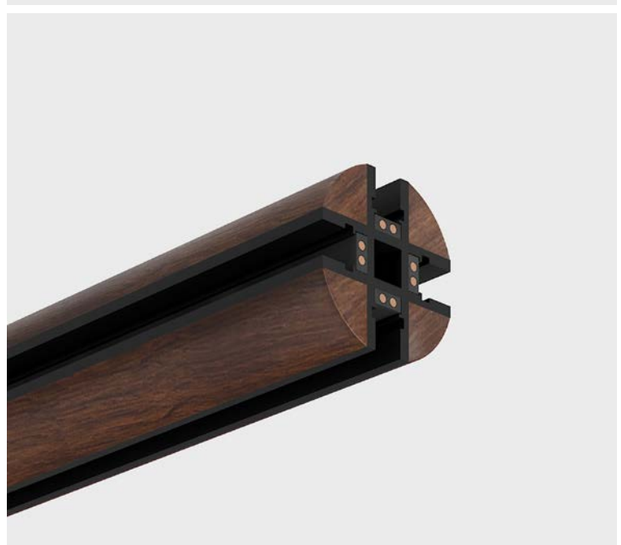

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2022 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

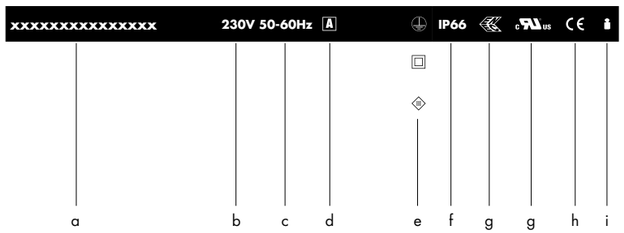

componenti. components. **IK10**

accessori. accessories. **IK10**

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

10 11 12 13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	*nome apparecchio di illuminazione* · light fitting name
b	*tensione di alimentazione* · supply rating (Volt)
c	*frequenza di alimentazione* · supply frequency (Hertz)
d	*alimentatore incluso o escluso* · power supply included or not included
e	*classe di isolamento* · insulation class
f	*grado di protezione* · protection degree
g	*marchio di certificazione* · safety and quality standards certification
h	*conforme alle direttive europee* produced in compliance with EC directives
i	*peso netto* · net weight (kg)
l	*codice* · code
m	*finitura* · finish
n	*temperatura colore sorgente elettronica* colour temperature led source (Kelvin)
o	*potenza della sorgente* · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	*indice di resa cromatica* · colour rendering index
2	*indice di resa del rosso* · red colour rendering index
3	*Rf indice di fedeltà colore* · colour fidelity index *Rg indice di saturazione colore* · color gamut index
4	*step di macadam* · macadam step
5	*corrente di alimentazione* · power supply current
6	*tensione di alimentazione* · power supply voltage
7	*flusso luminoso* · light flux
8	*potenza della sorgente* · source power
9	*efficienza della sorgente* · source efficiency
10	*codice sorgente elettronica Viabizzuno* · Viabizzuno led source code
11	*superficie emittente* · light emmitting surface (mm)
12	*% flusso residuo a fine vita* · end life % flux
13	*% consentita sotto limite* · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IP0X *non protetto*
no protection

IP1X *contro corpi estranei >50 mm*
protection against solid objects

IP2X *contro corpi estranei >12 mm*
protection against solid objects

IP3X *contro corpi estranei >2,5 mm*
protection against solid objects

IP4X *contro corpi estranei >1 mm*
protection against solid objects

IP5X *protezione da polvere*
dust-protected

IP6X *stagno alla polvere*
dust-proof

IPX0 *non protetto*
no protection

IPX1 *protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua*
protected against water drops falling vertically

IPX2 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°*
protected against water drops max inclination 15°

IPX3 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°*
protected against water drops max inclination 60°

IPX4 *protetto contro spruzzi d'acqua*
protected against sprinkling water

IPX5 *protetto contro getti d'acqua*
protected against water jets

IPX6 *protetto contro inondazioni*
rotected against flooding

IPX7 *per breve immersione*
protected against brief immersions

IPX8 *per immersione prolungata*
protected against long immersion

IK01 *nessuna protezione*
no protection

IK01 *protetto contro l'energia d'urto 0,15J*
protected against collision energy

IK02 *protetto contro l'energia d'urto 0,2J*
protected against collision energy

IK03 *protetto contro l'energia d'urto 0,35J*
protected against collision energy

IK04 *protetto contro l'energia d'urto 0,5J*
protected against collision energy

IK05 *protetto contro l'energia d'urto 0,7J*
protected against collision energy

IK06 *protetto contro l'energia d'urto 1J*
protected against collision energy

IK07 *protetto contro l'energia d'urto 2J*
protected against collision energy

IK08 *protetto contro l'energia d'urto 5J*
protected against collision energy

IK09 *protetto contro l'energia d'urto 10J*
protected against collision energy

IK10 *protetto contro l'energia d'urto 20J*
protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta *tavolo* · table

tr *terra* · floor standing

s *soffitto* · ceiling

p *parete* · wall

sp *sospensione* · suspension

bin *binario* · track

in *incasso* · recessed

st *scomparsa totale* · fully concealed

s+e *segnaletica+emergenza* · signalling system+emergency

bat *portatili autoalimentati a batteria* · portable self-powered with battery

sis *sistemi* · systems

pa *palo* · *pole*

pt *paletto* · bollard

sd *seduta* · sitting

disponibile su · available on *Viabizzuno applight* *www.Viabizzuno.com* *Viabizzuno online*

classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives

marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting

prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations

apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

vetro opalino · opal glass

vetro sabbiato · sanded glass

vetro nero fumè · black smoke glass

vetro trasparente · transparent glass

vetro bianco latte · white milk glass

cristallo · crystal

policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

carrabile · drive over

A *alimentatore incluso* · power supply included

A *alimentatore escluso* · power supply not included

AR *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

Ai *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

AiR *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

T *trasformatore incluso* · transformer included

T *trasformatore escluso* · transformer not included

K *kit di cablaggio* · wiring kit

K *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

pr *propulsore dinamico n55 incluso* · included

possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

l.d. *luce diretta* · direct light

l.i. *luce indiretta* · indirect light

.d1 *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

.d2 *dimmerazione dali* · dimmable dali

.SA *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

peso netto · net weight (kg)