Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

Viabizzuno *progettiamo la luce*

prodotto product — **v**

schede tecniche technical data sheet — **v**


curve fotometriche photometric curves — **v**

modelli 3d per i tuoi render 3d models for your render — **v**



apparecchio di illuminazione a soffitto parete per interni IP20 realizzato in alluminio ossidato composto da faretto diametro Ø38mm orientabile.
modelli:
trentotto, cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K fino a 8,1W 819lm Ra98 ottiche 5° 19° 32° 54°
trentotto zoom, cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K fino a 8,1W 819lm Ra98 ottica regolabile 19°-44°
trentotto sagomatore zoom, cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K fino a 8,1W 819lm ottica regolabile 21°-32° con predisposizione per kit lame sagomatrici
trentotto sagomatore fisso, cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K fino a 8,1W 819lm ottica 53° con predisposizione per kit lame sagomatrici
modelli trentotto, trentotto zoom, trentotto sagomatore zoom, trentotto sagomatore fisso disponibile per installazione a parete soffitto, scomparsa totale e traccia sistema. modello trentotto disponibile per installazione in c sistema e intè.
installazione parete soffitto e scomparsa totale richiede alimentatore corrente costante da installare remoto.
finiture: argento hacca, my bianco, nero55.
trentotto soffitto sagomatore zoom, h.15mm, cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K 5,6W 586lm ottiche da 19° a 44°
trentotto sagomatore zoom scomparsa totale, cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K 5,6W 586lm ottiche da 19° a 44°
finiture: argento hacca, my bianco, nero55
trentotto soffitto sagomatore fisso, h.15mm, cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K 5,6W 586lm ottiche da 21° a 32° o 53°
trentotto sagomatore fisso scomparsa totale, cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K 5,6W 586lm ottiche da 21° a 32° o 53°
finiture: nero55
alimentatore escluso














IP20-rated wall ceiling light fitting for indoor use made of oxidized aluminum composed of Ø38mm diameter adjustable spotlight.
versions:
trentotto, wired with electronic source 2700K or 3000K up to 8.1W 819lm Ra98 optics 5° 19° 32° 54°
trentotto zoom, wired with electronic source 2700K or 3000K up to 8.1W 819lm Ra98 adjustable optics 19°-44°
trentotto sagomatore zoom, wired with electronic source 2700K or 3000K up to 8.1W 819lm adjustable optics 21°-32° with provision for shaper blade kit
trentotto sagomatore fisso, wired with electronic source 2700K or 3000K up to 8.1W 819lm optics 53° with provision for shaper blade kit
trentotto versions, trentotto zoom, trentotto sagomatore zoom, trentotto sagomatore fisso available for wall ceiling, fully recessed and raccia sistema installation. model trentotto available for c system and intè installation.
ceiling wall installation and fully recessed requires constant current power supply to be installed remote.
finishes: argento hacca, my bianco, nero55.
trentotto soffitto sagomatore zoom, h.15mm, wired with electronic source 2700K or 3000K 5.6W 586lm optics from 19° to 44°
trentotto sagomatore zoom scomparsa totale, wired with electronic source 2700K or 3000K 5.6W 586lm optics from 19° to 44°
finishes: argento hacca, my bianco, nero55
trentotto soffitto sagomatore fisso, h.15mm, wired with electronic source 2700K or 3000K 5.6W 586lm optics from 21° to 32° or 53°
trentotto sagomatore fisso scomparsa totale, wired with electronic source 2700K or 3000K 5.6W 586lm optics from 21° to 32° or 53°
finishes: nero55
power supply not included

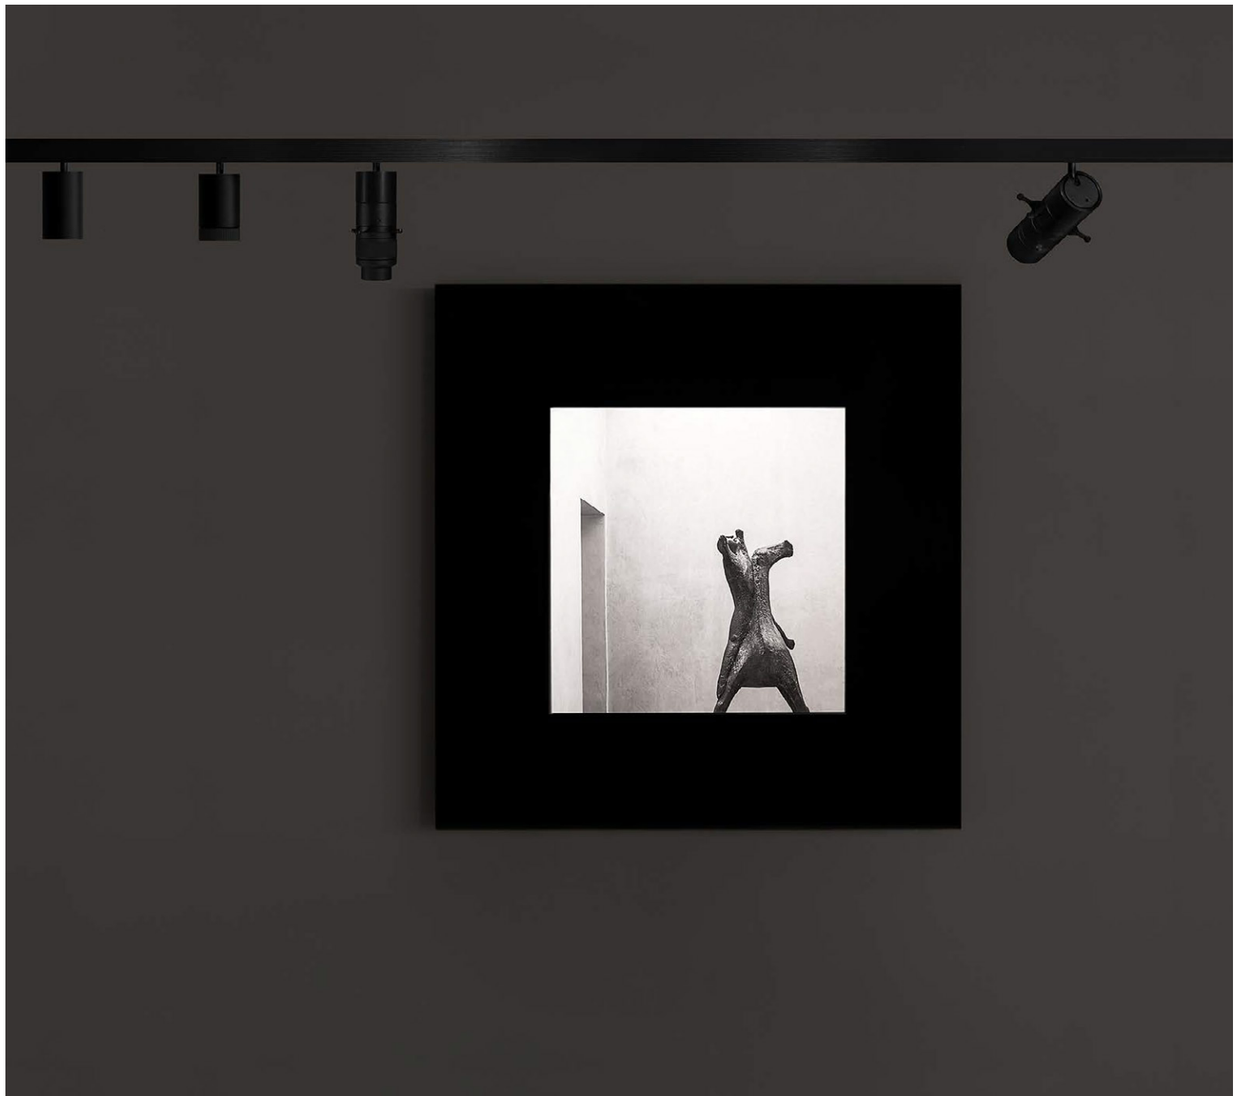

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2024 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2024 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2024 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2024 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


	trentotto	trentotto zoom	trentotto sagomatore zoom	trentotto sagomatore fisso
soffitto				
scomparsa tolate				
traccia sistema				
c sistema				
intè				

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2024 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2024 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2024 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2024 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




trentotto soffitto										IP20			
Vb5.594.002	argento hacca									2700K	5°	0,2	
Vb5.594.003	my bianco									2700K	5°	0,2	
Vb5.594.001	nero55									2700K	5°	0,2	

Ra	ies tm/30		sdcm	mA	Vf	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	2,7	132	1,4	94
				700	2,8	180	2,0	90
				1050	2,9	254	3,0	85
Vz230	les2	Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L80 B10					

Vb5.594.005	argento hacca	3000K	5°	0,2
Vb5.594.006	my bianco	3000K	5°	0,2
Vb5.594.004	nero55	3000K	5°	0,2

Ra	ies tm/30		sdcm	mA	Vf	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	2,7	140	1,4	100
				700	2,8	190	2,0	95
				1050	2,9	268	3,0	89
Vz231	les2	Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L80 B10					



trentotto soffitto										IP20			
Vb5.594.008	argento hacca									2700K	19°	0,2	
Vb5.594.009	my bianco									2700K	19°	0,2	
Vb5.594.007	nero55									2700K	19°	0,2	
Vb5.594.014	argento hacca									2700K	32°	0,2	
Vb5.594.015	my bianco									2700K	32°	0,2	
Vb5.594.013	nero55									2700K	32°	0,2	
Vb5.594.020	argento hacca									2700K	54°	0,2	
Vb5.594.021	my bianco									2700K	54°	0,2	
Vb5.594.019	nero55									2700K	54°	0,2	


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L70 B10						

Vb5.594.011	argento hacca	3000K	19°	0,2
Vb5.594.012	my bianco	3000K	19°	0,2
Vb5.594.010	nero55	3000K	19°	0,2
Vb5.594.017	argento hacca	3000K	32°	0,2
Vb5.594.018	my bianco	3000K	32°	0,2
Vb5.594.016	nero55	3000K	32°	0,2
Vb5.594.023	argento hacca	3000K	54°	0,2
Vb5.594.024	my bianco	3000K	54°	0,2
Vb5.594.022	nero55	3000K	54°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L70 B10						

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2024 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2024 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



trentotto soffitto zoom IP20


VB5.594.026	argento hacca	2700K 19° - 44°	0,2
VB5.594.027	my bianco	2700K 19° - 44°	0,2
VB5.594.025	nero55	2700K 19° - 44°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10

VB5.594.029	argento hacca	3000K 19° - 44°	0,2
VB5.594.030	my bianco	3000K 19° - 44°	0,2
VB5.594.028	nero55	3000K 19° - 44°	0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10

trentotto zoom (minima ampiezza spot)

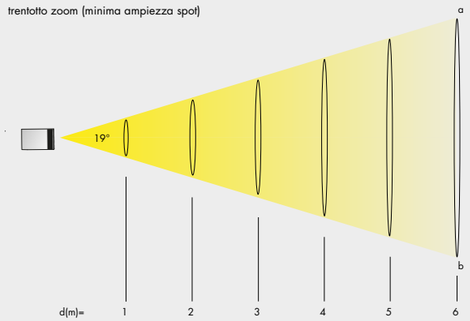

d (m)	ab (m)	E_{max} (lx)	E_{med} (lx)
1	0,32	2372	1474
2	0,66	593	369
3	0,98	264	164
4	1,32	148	92
5	1,64	95	59
6	1,98	66	41

trentotto zoom (massima ampiezza spot)

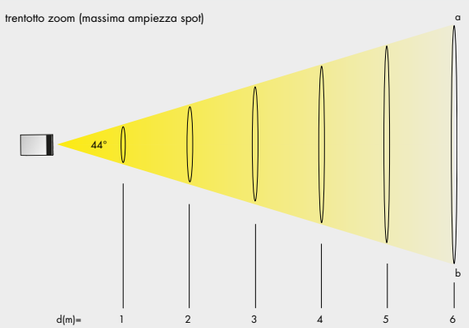


d (m)	ab (m)	E_{max} (lx)	E_{med} (lx)
1	0,80	715	425
2	1,62	179	106
3	2,42	79	47
4	3,24	45	27
5	4,04	29	17
6	4,84	66	41

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2024 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2024 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2024 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2024 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




trentotto soffitto sagomatore zoom IP20

VB5.594.033 nero55 2700K 21°-32° 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10

VB5.594.034 nero55 3000K 21°-32° 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10



trentotto soffitto sagomatore fisso IP20


Vb5.594.031 nero55 2700K 53° 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10

Vb5.594.032 nero55 3000K 53° 0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10

trentotto con sagomatore zoom

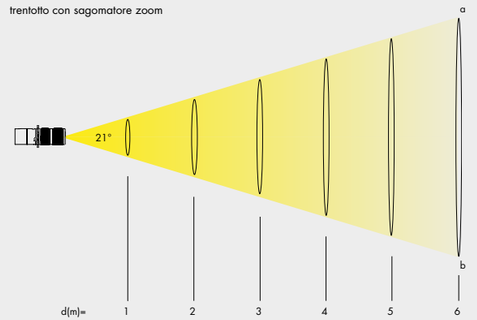


d (m)	ab (m)	E_{max} (lx)	E_{med} (lx)
1	0,37	2958	2137
2	0,74	740	534
3	1,12	329	237
4	1,48	185	134
5	1,86	118	85
6	2,24	82	59

trentotto con sagomatore zoom

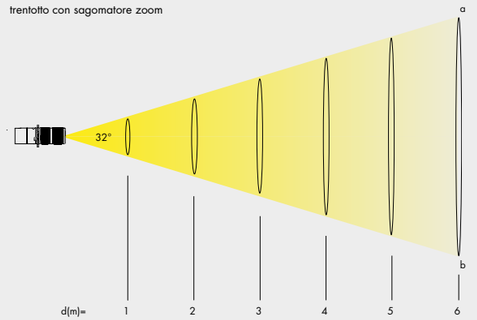

d (m)	ab (m)	E_{max} (lx)	E_{med} (lx)
1	0,58	1252	856
2	1,16	313	214
3	1,74	139	95
4	3,30	78	53
5	2,88	50	34
6	3,46	35	34

trentotto con sagomatore fisso

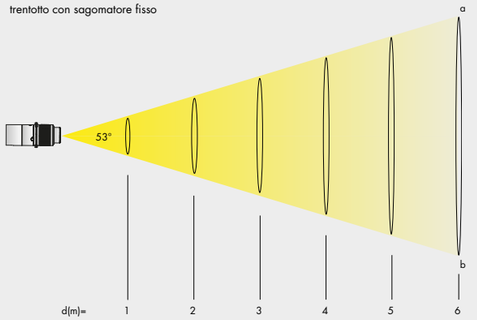


d (m)	ab (m)	E_{max} (lx)	E_{med} (lx)
1	0,98	512	314
2	1,96	128	79
3	2,94	57	35
4	3,94	32	20
5	4,92	20	13
6	5,90	14	9

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2024 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2024 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2024 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2024 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



trentotto scomparsa totale		IP20								
Vb5.594.102	argento hacca						2700K	5°	0,2	
Vb5.594.103	my bianco						2700K	5°	0,2	
Vb5.594.101	nero55						2700K	5°	0,2	


Ra	ies tm/30		sdcm	mA	Vf	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	2,7	132	1,4	94
				700	2,8	180	2,0	90
				1050	2,9	254	3,0	85

Vz230 | les2 ° | Ta25 °C | vita media · average life 50000 h L80 B10

Vb5.594.105	argento hacca	3000K	5°	0,2			
Vb5.594.106	my bianco	3000K	5°	0,2			
Vb5.594.104	nero55	3000K	5°	0,2			

Ra	ies tm/30		sdcm	mA	Vf	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	2,7	140	1,4	100
				700	2,8	190	2,0	95
				1050	2,9	268	3,0	89

Vz231 | les2 ° | Ta25 °C | vita media · average life 50000 h L80 B10



trentotto scomparsa totale		IP20								
Vb5.594.108	argento hacca						2700K	19°	0,2	
Vb5.594.109	my bianco						2700K	19°	0,2	
Vb5.594.107	nero55						2700K	19°	0,2	
Vb5.594.114	argento hacca						2700K	32°	0,2	
Vb5.594.115	my bianco						2700K	32°	0,2	
Vb5.594.113	nero55						2700K	32°	0,2	
Vb5.594.120	argento hacca						2700K	54°	0,2	
Vb5.594.121	my bianco						2700K	54°	0,2	
Vb5.594.119	nero55						2700K	54°	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	760	8,1	94

cd040 | les6 ° | Ta25 °C | vita media · average life 50000 h L70 B10


Vb5.594.111	argento hacca						3000K	19°	0,2	
Vb5.594.112	my bianco						3000K	19°	0,2	
Vb5.594.110	nero55						3000K	19°	0,2	
Vb5.594.117	argento hacca						3000K	32°	0,2	
Vb5.594.118	my bianco						3000K	32°	0,2	
Vb5.594.116	nero55						3000K	32°	0,2	
Vb5.594.123	argento hacca						3000K	54°	0,2	
Vb5.594.124	my bianco						3000K	54°	0,2	
Vb5.594.122	nero55						3000K	54°	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	819	8,1	101

cd041 | les6 ° | Ta25 °C | vita media · average life 50000 h L70 B10

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2024 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2024 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




trentotto soffitto zoom scomparsa totale — IP20

VB5.594.126	argento hacca	2700K	19° - 44°	0,2
VB5.594.127	my bianco	2700K	19° - 44°	0,2
VB5.594.125	nero55	2700K	19° - 44°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10

VB5.594.129	argento hacca	3000K	19° - 44°	0,2
VB5.594.130	my bianco	3000K	19° - 44°	0,2
VB5.594.128	nero55	3000K	19° - 44°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10




trentotto soffitto sagomatore zoom scomparsa totale — IP20

VB5.594.133	nero55	2700K	21°-32°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10

VB5.594.134	nero55	3000K	21°-32°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10




trentotto soffitto sagomatore fisso scomparsa totale — IP20

Vb5.594.131	nero55	2700K	53°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10

Vb5.594.132	nero55	3000K	53°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10




rosoni di alimentazione. ceiling roses.

Vb9.580.73	cassaforma cartongesso scomparsa totale plasterboard housing total recessed	0,1
Vb9.580.74	cassaforma laterizio scomparsa totale brick housing total recessed	0,1

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2024 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2024 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




trentotto traccia sistema **24Vdc** **IP20**

Vb6.619.168.27.dim.1	nero55	2700K	5°	0,2
Vb6.619.169.27.dim.1	argento hacca	2700K	5°	0,2
Vb6.619.170.27.dim.1	my bianco	2700K	5°	0,2

Ra	ies tm/30		sdcm	mA	Vf	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	700	2,8	180	2,0	90
Vz230	les2 ●	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

Vb6.619.35.27.dim.1	nero55	2700K	19°	0,2
Vb6.619.36.27.dim.1	argento hacca	2700K	19°	0,2
Vb6.619.37.27.dim.1	my bianco	2700K	19°	0,2
Vb6.619.39.27.dim.1	nero55	2700K	32°	0,2
Vb6.619.40.27.dim.1	argento hacca	2700K	32°	0,2
Vb6.619.41.27.dim.1	my bianco	2700K	32°	0,2
Vb6.619.172.27.dim.1	nero55	2700K	54°	0,2
Vb6.619.173.27.dim.1	argento hacca	2700K	54°	0,2
Vb6.619.174.27.dim.1	my bianco	2700K	54°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life				50000 h	L70	B10



trentotto traccia sistema **24Vdc** **IP20**

Vb6.619.168.30.dim.1	nero55	3000K	5°	0,2
Vb6.619.169.30.dim.1	argento hacca	3000K	5°	0,2
Vb6.619.170.30.dim.1	my bianco	3000K	5°	0,2


Ra	ies tm/30		sdcm	mA	Vf	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	700	2,8	190	2,0	95
Vz231	les2 ●	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

Vb6.619.35.30.dim.1	nero55	3000K	19°	0,2
Vb6.619.36.30.dim.1	argento hacca	3000K	19°	0,2
Vb6.619.37.30.dim.1	my bianco	3000K	19°	0,2
Vb6.619.39.30.dim.1	nero55	3000K	32°	0,2
Vb6.619.40.30.dim.1	argento hacca	3000K	32°	0,2
Vb6.619.41.30.dim.1	my bianco	3000K	32°	0,2
Vb6.619.172.30.dim.1	nero55	3000K	54°	0,2
Vb6.619.173.30.dim.1	argento hacca	3000K	54°	0,2
Vb6.619.174.30.dim.1	my bianco	3000K	54°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life				50000 h	L70	B10

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2024 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2024 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



trentotto zoom traccia **24Vdc** **IP20**

VB6.619.176.27.dim.1 argento hacca 2700K 19° - 44° 0,2

VB6.619.177.27.dim.1 my bianco 2700K 19° - 44° 0,2

VB6.619.175.27.dim.1 nero55 2700K 19° - 44° 0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

VB6.619.176.30.dim.1 argento hacca 3000K 19° - 44° 0,2

VB6.619.177.30.dim.1 my bianco 3000K 19° - 44° 0,2

VB6.619.175.30.dim.1 nero55 3000K 19° - 44° 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	




trentotto sagomatore zoom traccia **24Vdc** **IP20**

Vb6.619.179.27.dim.1 nero55 2700K 21°-32° 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.619.179.30.dim.1 nero55 3000K 21°-32° 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	



trentotto sagomatore fisso traccia **24Vdc** **IP20**

Vb6.619.178.27.dim.1 nero55 2700K 53° 0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.619.178.30.dim.1 nero55 3000K 53° 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2024 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2024 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

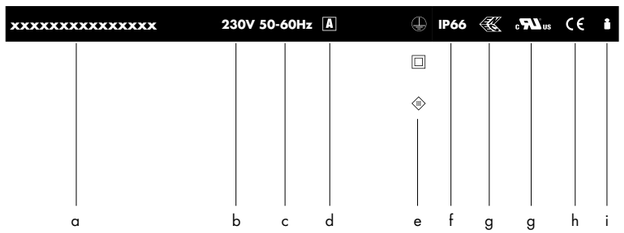

componenti. components. **IK10**

accessori. accessories. **IK10**

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80	B10

10 11 12 13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	*nome apparecchio di illuminazione* · light fitting name
b	*tensione di alimentazione* · supply rating (Volt)
c	*frequenza di alimentazione* · supply frequency (Hertz)
d	*alimentatore incluso o escluso* · power supply included or not included
e	*classe di isolamento* · insulation class
f	*grado di protezione* · protection degree
g	*marchio di certificazione* · safety and quality standards certification
h	*conforme alle direttive europee* produced in compliance with EC directives
i	*peso netto* · net weight (kg)
l	*codice* · code
m	*finitura* · finish
n	*temperatura colore sorgente elettronica* colour temperature led source (Kelvin)
o	*potenza della sorgente* · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	*indice di resa cromatica* · colour rendering index
2	*indice di resa del rosso* · red colour rendering index
3	*Rf indice di fedeltà colore* · colour fidelity index *Rg indice di saturazione colore* · color gamut index
4	*step di macadam* · macadam step
5	*corrente di alimentazione* · power supply current
6	*tensione di alimentazione* · power supply voltage
7	*flusso luminoso* · light flux
8	*potenza della sorgente* · source power
9	*efficienza della sorgente* · source efficiency
10	*codice sorgente elettronica Viabizzuno* · Viabizzuno led source code
11	*superficie emittente* · light emmitting surface (mm)
12	*% flusso residuo a fine vita* · end life % flux
13	*% consentita sotto limite* · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IP0X *non protetto*
no protection

IP1X *contro corpi estranei >50 mm*
protection against solid objects

IP2X *contro corpi estranei >12 mm*
protection against solid objects

IP3X *contro corpi estranei >2,5 mm*
protection against solid objects

IP4X *contro corpi estranei >1 mm*
protection against solid objects

IP5X *protezione da polvere*
dust-protected

IP6X *stagno alla polvere*
dust-proof

IPX0 *non protetto*
no protection

IPX1 *protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua*
protected against water drops falling vertically

IPX2 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°*
protected against water drops max inclination 15°

IPX3 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°*
protected against water drops max inclination 60°

IPX4 *protetto contro spruzzi d'acqua*
protected against sprinkling water

IPX5 *protetto contro getti d'acqua*
protected against water jets

IPX6 *protetto contro inondazioni*
rotected against flooding

IPX7 *per breve immersione*
protected against brief immersions

IPX8 *per immersione prolungata*
protected against long immersion

IK01 *nessuna protezione*
no protection

IK01 *protetto contro l'energia d'urto 0,15J*
protected against collision energy

IK02 *protetto contro l'energia d'urto 0,2J*
protected against collision energy

IK03 *protetto contro l'energia d'urto 0,35J*
protected against collision energy

IK04 *protetto contro l'energia d'urto 0,5J*
protected against collision energy

IK05 *protetto contro l'energia d'urto 0,7J*
protected against collision energy

IK06 *protetto contro l'energia d'urto 1J*
protected against collision energy

IK07 *protetto contro l'energia d'urto 2J*
protected against collision energy

IK08 *protetto contro l'energia d'urto 5J*
protected against collision energy

IK09 *protetto contro l'energia d'urto 10J*
protected against collision energy

IK10 *protetto contro l'energia d'urto 20J*
protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta *tavolo* · table

tr *terra* · floor standing

s *soffitto* · ceiling

p *parete* · wall

sp *sospensione* · suspension

bin *binario* · track

in *incasso* · recessed

st *scomparsa totale* · fully concealed

s+e *segnaletica+emergenza* · signalling system+emergency

bat *portatili autoalimentati a batteria* · portable self-powered with battery

sis *sistemi* · systems

pa *palo* · *pole*

pt *paletto* · bollard

sd *seduta* · sitting

disponibile su · available on *Viabizzuno applight* *www.Viabizzuno.com* *Viabizzuno online*

classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives

marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting

prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations

apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation

apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

vetro opalino · opal glass

vetro sabbiato · sanded glass

vetro nero fumè · black smoke glass

vetro trasparente · transparent glass

vetro bianco latte · white milk glass

cristallo · crystal

policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

carrabile · drive over

A *alimentatore incluso* · power supply included

A *alimentatore escluso* · power supply not included

AR *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

Ai *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

AiR *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

T *trasformatore incluso* · transformer included

T *trasformatore escluso* · transformer not included

K *kit di cablaggio* · wiring kit

K *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

Pr *propulsore dinamico n55 incluso* · included

Pr *propulsore dinamico n55 escluso* · not included

df *diffusore incluso* · diffuser included

df *diffusore escluso* · diffuser not included

possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

l.d. *luce diretta* · direct light

l.i. *luce indiretta* · indirect light

.d1 *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

.d2 *dimmerazione dali* · dimmable dali

.SA *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

peso netto · net weight (kg)