


manondovevamo vedercipiù

marionanni

Viabizzuno

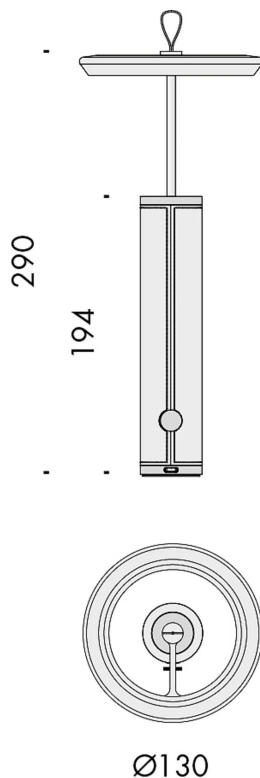

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	portatile a batteria battery-powered portable
materiale · material	alluminio ossidato, pelle oxidized aluminum, leather
finitura/colore · finish/colour	argento hacca, lino argento hacca, linen
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	Ø 130 x 290 mm / 5,1 x 11,4 in
peso · weight	2,0 kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	incluso included
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	sostituibile da utente finale replaceable by end-user
controllo · control	potenziometro a bordo on-board potentiometer
tensione di alimentazione · supply voltage	100 - 240 V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60 Hz
autonomia batteria · battery life	10 h
tempo ricarica batteria · battery charge time	8 h
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	Vz056 - 2				
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)	
450	472	3,6	131,1	8,0	
temperatura colore · colour temperature	2700K				
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	98				
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	96				
ies-tm30	color fidelity Rf	94	color gamut Rg	102	Rg
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2				
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10				
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional				