



apparecchio di illuminazione da terra IP20. realizzato con microtraccia, presenta una gola di larghezza 10mm con cavo di sezione 10,6x4,2mm e conduttori 2x1mm². dimensioni 180x200mm h.2500mm.

modelli:

traccia terra 01 con n55 Ra98 3x9,7W 3x1240lm ottiche 30°, traccia terra 02 con micromen 3x1W 3x85lm ottiche 23°, traccia terra 03 con ecomini 2x12,7W 2x1000lm ottiche 31° e 13x8 510mm 7,5W 600lm luce diffusa,

traccia terra 04 con ecomini 3x12,7W 3x1000lm ottiche 31°, traccia terra 05 con trentotto 2x5,6W 2x544lm ottiche 41° e 13x8 510mm 7,5W 600lm luce diffusa,

traccia terra 06 con trentotto 3x5,6W 3x544lm ottiche 41°. cablati con sorgente elettronica 2700K.

cavo con spina e alimentatore 100-240V 50-60Hz incluso.

finiture: nero55

personalizza la tua luce

IP20 rated floor-standing light fitting for indoor use.

made with microtraccia. 10mm wide groove with cable having a 10.6x4.2mm section with 2x1mm².

sizes 180x200mm h.2500mm.

versions:

traccia terra 01 with n55 Ra98 3x9,7W 3x1240lm 30°, traccia terra 02 with micromen 3x1W 3x85lm 23°, traccia terra 03 with ecomini 2x12,7W 2x1000lm 31° and 13x8 510mm 7,5W 600lm diffuse light,

traccia terra 04 with ecomini 3x12,7W 3x1000lm 31°, traccia terra 05 with trentotto 2x5,6W 2x544lm 41° and 13x8 510mm 7,5W 600lm diffused light,

traccia terra 06 with trentotto 3x5,6W 3x544lm 41°.


wired with 2700K led source. cable with plug and 100-240V 50-60Hz power supply included.

finishes: nero55

customize your light





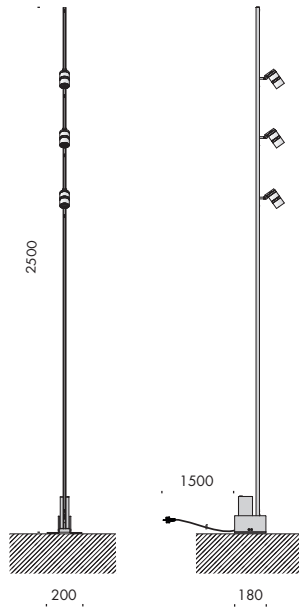


traccia terra 01 100-240V 50-60Hz **IP20**

Via.641.0001 nero55 2700K 3x9,7W 3x30° 6

3x n55

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A+++
xm000	les19		Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10		

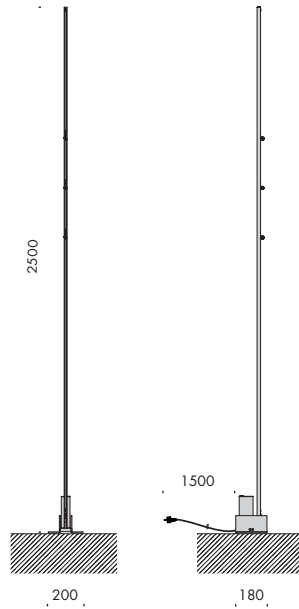

traccia terra 02 100-240V 50-60Hz **IP20**

Via.641.0002 nero55 2700K 3x1W 3x23° 6



3x micromen

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W		
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85	A+++	
ca010	les2		Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10		



traccia terra 03 100-240V 50-60Hz   IP20   


Via.641.0003 nero55 2700K 2x12,7W 2x31° 6
7,5W diffusa · diffused

2x ecomini

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	700	18,2	1000	12,7	79	A
ce000	les9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

13x8

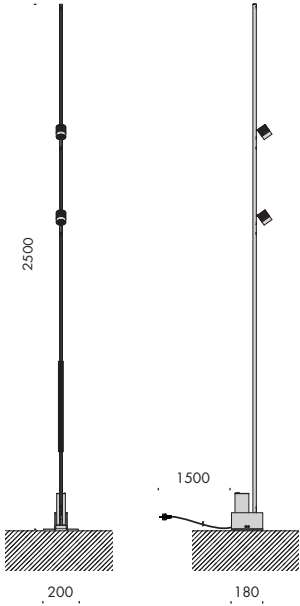

Ra	R9	ies tm/30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	A+
V0000	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	





traccia terra 04 100-240V 50-60Hz   IP20   

Via.641.0004 nero55 2700K 3x12,7W 3x31° 6

3x ecomini

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92	Rg 100	step 2	700	18,2	1000	12,7	79	A
ce000	les9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

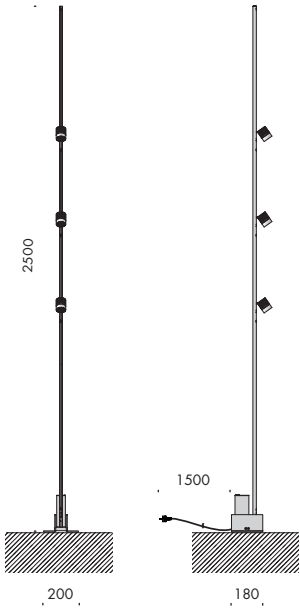

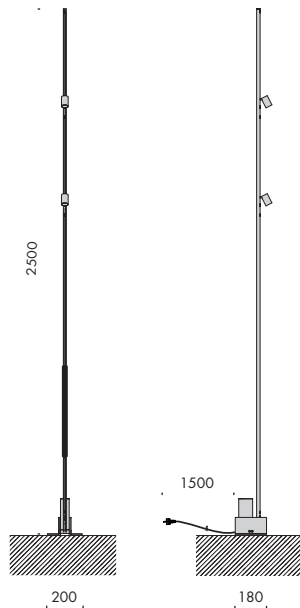

traccia terra 05 100-240V 50-60Hz **CE**


Via.641.0005 nero55 2700K 2x5,6W 2x41° 6
7,5W diffusa · diffused

2x trentotto

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W	
95	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97	A+
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10		

13x8

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	A+
V0000	5.9	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10	

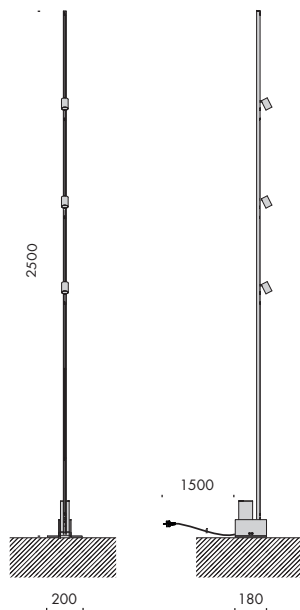

traccia terra 06 100-240V 50-60Hz **CE**

Via.641.0006 nero55 2700K 3x5,6W 3x41° 6

3x trentotto

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W	
95	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97	A+
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10		





1. scegli traccia terra
choose track terra


+



2. scegli i kit sorgente elettronica
choose the led source kits





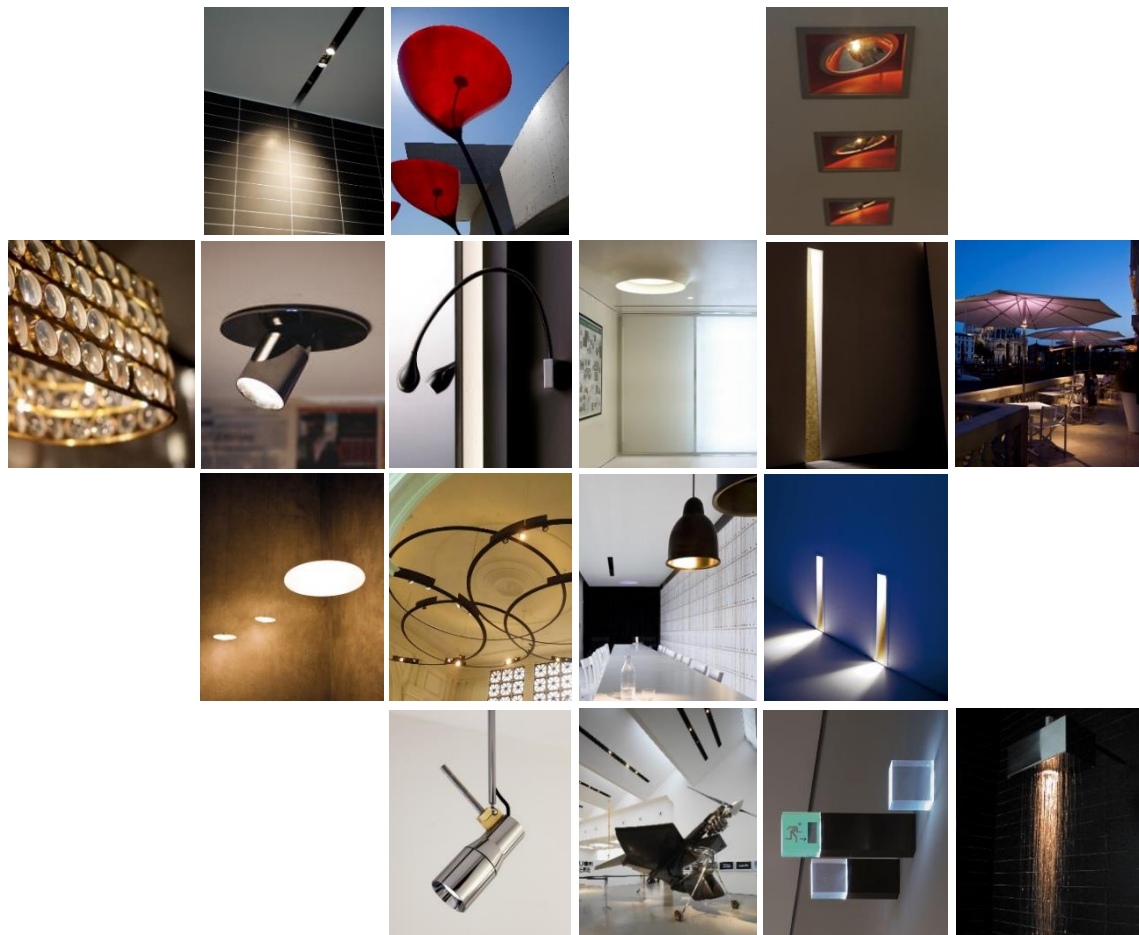

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

