mm parete soffitto paolo badesco 2007

apparecchio di illuminazione da parete e soffitto per interni ed esterni IP44.
realizzato in acciaio inox sabbiato e verniciato a polvere, con vetro trasparente antiurto IK10.
modelli:
mm parete hm01 230x160x305mm cablato con sorgente elettronica 3000K 9,7W 1240lm,
mm parete soffitto hm01 230x160x445mm cablato con sorgente elettronica 3000K Ra98 2x9,7W 2480lm.
alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso.
finiture: bianco V.

IP44 rated wall and ceiling light fitting for indoor and outdoor use.
made of sanded and powder coated stainless steel, with IK10 shock-resistant transparent glass.
versions:
mm parete hm01 230x160x305mm wired with 3000K led source 9.7W 1240lm,
mm parete soffitto hm01 230x160x445mm wired with 3000K Ra98 led source 2x9.7W 2480lm.
220-240V 50-60Hz power supply included.
finishes: bianco V.



mm parete hm01	220-240V 50-60Hz	A	IP44	IK10	CE

Vb5.545.01	bianco V	3000K	9,7W	6,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	**A++**
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h		L80 B10	



mm parete soffitto hm01	220-240V 50-60Hz	A	IP44	IK10	CE

Vb6.545.51	bianco V	3000K	2x9,7W	8,3

l.d. (luce diretta · direct light)

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	**A++**
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h		L80 B10	

l.i. (luce indiretta · indirect light)

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	**A++**
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h		L80 B10	

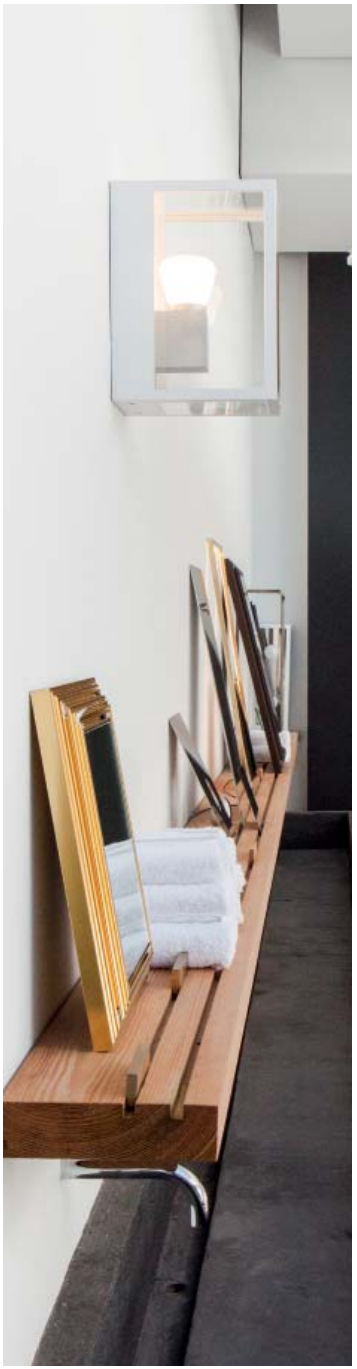





Subscribe To Our Newsletter

Cirrus Lighting

Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions
Web: www.cirruslighting.co.uk
Email: sales@cirruslighting.co.uk
Tel: 0207 193 2175
Fax: 0207 193 3175