cubo 15 mario nanni 1997

apparecchio di illuminazione per interni ed esterni IP65 realizzato in acciaio inox AISI 316L e AISI 304.
modelli:
cubo 15 soffitto 155x155x80mm,
cubo 15 bandiera 155x155x75mm con staffa regolabile di fissaggio 70mm, orientabile di 150° sull'asse orizzontale.
cablato con kit sorgente elettronica 3000K 11,9W con fascio simmetrico o asimmetrico
alimentatore 240V 50-60Hz incluso.
accessori: vetro sabbiato, vetro trasparente, vetro antiurto sabbiato e trasparente IK09, cassaforma, alette frangiluce.
finiture: inox 316L lucido, inox 316L satinato, acciaio cor-ten, ottone naturale, bruno antico, nero notte, scurodivals, grigio argento, bianco V. la versione inox 316L lucido è idonea anche per l'installazione in ambiente marittimo.

IP65 rated light fitting for indoor and outdoor use made of AISI 316L and AISI 304 stainless steel.
versions:
cubo 15 ceiling version155x155x80mm,
cubo 15 flag version 155x155x75mm with a 70mm long adjustable fixing bracket, adjustable by 150° on the horizontal axis.
wired with 3000K 11.9W led source kit with symmetric or asymmetric beam.
240V 50-60Hz power supply included.
accessories: sanded glass, transparent glass, IK09 shock-resistant transparent and sanded glass, housing, anti-glare louvres.
finishes: polished 316L stainless steel, satin 316L stainless steel, cor-ten steel, natural brass, antique brown, night black, scurodivals, silver grey, bianco V. the 316L polished stainless steel version can also be installed in marine environment.



cubo 15 soffitto		**IP65**	CE	
f6.107.21	inox 316L lucido idoneo anche in ambiente marittimo polished 316L stainless steel suitable in marine environment			1,2
f6.107.22	inox 316L satinato satined 316L stainless steel			1,2
f6.198.01	acciaio cor-ten · cor-ten steel			1,2
Vb6.107.26	ottone naturale · natural brass			1,2
f6.198.02	bruno antico · antique brown			1,2
f6.198.03	nero notte · night black			1,2
f6.198.04	scurodivals			1,2
f6.198.05	grigio argento · silver grey			1,2
f6.198.70	bianco V			1,2

interasse fori per installazione a parete
wall installation hole distance



fissare il corpo a parete
con tasselli e viti adatti
fasten the body to the wall
with the suitable anchors and screws





gradi di rotazione
rotation degrees













cubo 15 bandiera		**IP65**	CE	
f6.107.23	inox 316L lucido idoneo anche in ambiente marittimo polished 316L stainless steel suitable in marine environment			1,4
f6.107.24	inox 316L satinato satined 316L stainless steel			1,4
f6.198.06	acciaio cor-ten · cor-ten steel			1,4
Vb6.107.77	ottone naturale · natural brass			1,4
f6.198.07	bruno antico · antique brown			1,4
f6.198.08	nero notte · night black			1,4
f6.198.09	scurodivals			1,4
f6.198.10	grigio argento · silver grey			1,4
f6.198.71	bianco V			1,4



accessori cubo 15 bandiera. accessories.		
f9.009.01	flangia per rotazione 120° rotation flange	0,2
f9.009.02	picchetto fissaggio a terra ground fixing peg	0,7

flangia per rotazione 120° f9.009.01
rotation flange

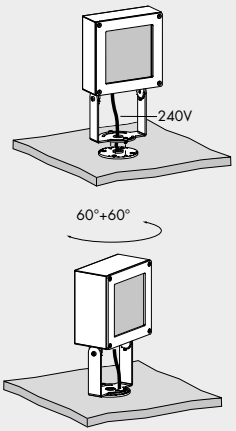

picchetto fissaggio a terra f9.009.02
ground fixing peg

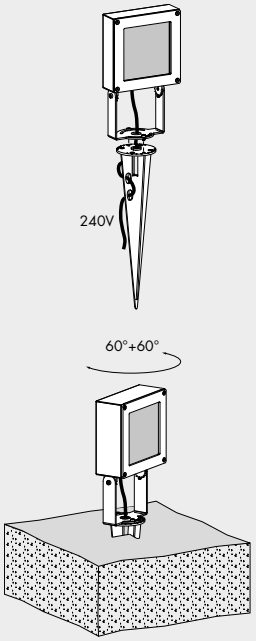

kit	240V 50-60Hz Ⓐ	Ⓚ ⏚	⚠ CE	ℹ



Vb9.190.30 riflettore simmetrico
symmetrical reflector — 3000K — 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	500	23,7	1002	11,9	84	**A+**
dz011	Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10									



Vb9.190.31 riflettore asimmetrico
asymmetrical reflector — 3000K — 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	500	23,7	1002	11,9	84	**A+**
dz011	Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10									



Vb9.190.91 riflettore asimmetrico champagne
champagne asymmetrical reflector — 3000K — 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	500	23,7	1002	11,9	84	**A+**
dz011	Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10									

vetro. glass.



f6.107.28 sabbiato · sanded 0,2



f6.107.29 trasparente · transparent 0,2

vetro antiurto. shock-resistant glass. **IK09**



f6.107.30 antiurto sabbiato · sanded shock-resistant 0,3



f6.107.31 antiurto trasparente · transparent shock-resistant 0,3

accessori. accessories.



f6.107.12 cassaforma laterizio inox · stainless steel brick housing 1,2



f6.107.11 alette frangiluce inox satinato per vetro trasparente
anti-glare louvres satin stainless steel for transparent glass 0,1

piegare le alette frangiluce a seconda dell'effetto di luce desiderato
properly bend the adjustable louvres according to the lighting effect desired.

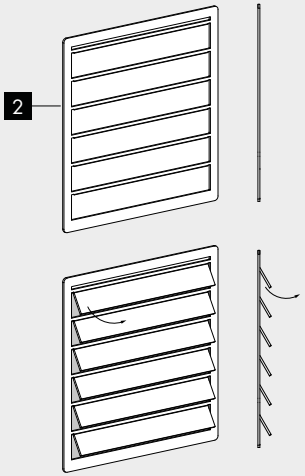

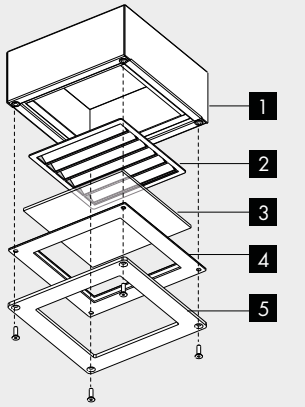

1 cubo 15
2 f6.107.11
3 vetro trasparente
transparent glass
4 guarnizione · gasket
5 cornice · frame





Subscribe To Our Newsletter

Cirrus Lighting

Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions
Web: www.cirruslighting.co.uk
Email: sales@cirruslighting.co.uk
Tel: 0207 193 2175
Fax: 0207 193 3175