



Viabizzuno progettiamo la luce

istruzioni di montaggio
installing instructions
Gebrauchsanweisung
instructions de montage
instrucciones de montaje

cilindro zincato serpentine

- IT** *Viabizzuno* si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenga opportuna. le nostre idee e i nostri apparecchi sono depositati e coperti da brevetti internazionali. uomo avvisato, mezzo salvato.
- EN** *Viabizzuno* reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice. our ideas and our lighting fittings are registered and covered by international patents. forewarned is forearmed.
- DE** *Viabizzuno* behält sich das Recht vor jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu ändern. unsere Ideen und unsere Beleuchtungskörper sind eingetragen und international patentiert. wer gewarnt ist, ist halb gerettet.
- FR** *Viabizzuno* se réserve le droit d'apporter une quelconque modification aux produits sans préavis. nos idées et nos corps d'illumination sont déposés et couverts de brevets internationaux. un homme averti en vaut deux.
- ES** *Viabizzuno* se reserva el derecho de aportar a sus modelos, sin ningún preaviso, cualquier modificación que considere oportuna. nuestros diseños y nuestros aparatos están todos provistos y cubiertos por patentes internacionales. el que avisa no es traidor.

IT **garanzia**
EN **warranty**
DE **garantie**
FR **garantie**
ES **garantía**

IT la presente garanzia è valida 24 mesi se timbrata e datata dal rivenditore autorizzato **Viabizzuno**. il periodo di garanzia è di 2 anni a partire dalla data della timbratura e decade in caso di uso improprio, manomissione o cancellatura della data, perdita o illeggibilità del presente libretto di istruzioni.


EN the warranty covers 24 months if stamped and dated by the authorised **Viabizzuno** dealer.
 the 24 months warranty shall no apply in case of wrong use, altered or deleted date, or if this instructions booklet gets lost or becomes unreadable.

DE Die Garantie gilt 24 Monate nur, wenn sie von dem zugelassenen Verkäufer **Viabizzuno** gestempelt wird. Die Garantie gilt 2 Jahr seit dem Stempeldatum und verfällt bei unberechtigten Gebrauch, Manipulation des Datums, Verlust oder Unlesbarkeit von den Gebrauchsanweisungen.

FR la durée de la garantie est de 24 mois si elle estmarquée par le distributer autorisé **Viabizzuno**. la garantie est valable 2 ans depuis le jour où elle a été marquée et échoit en cas d'usage improprie, alteration ou effacement de la date, e si le carnet d'instructions est perdu ou est indéchiffrable.

ES esta garantía es valida por 24 meses sólo si está datada y sellada por el revendedor autorizado **Viabizzuno**. el período de garantía es de 2 años a partir de la fecha del sello, y decae en caso de empleo impropio, alteración o borrado de la fecha, pérdida o ilegibilidad del presente manual de instrucciones.

- IT AVVERTENZE:** all'atto dell'installazione, ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. le operazioni di installazione e collegamento alla rete elettrica devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
- EN WARNING:** when installing fixture and during upkeep make sure that the mains voltage is off. the installation and connection operations to power mains should be done by skilled personnel only.
- DE HINWEISE:** Während der Installation und bei allen nachfolgenden Arbeiten auf der Lampe sollte sichergestellt werden, daß die Versorgungsspannung vorher abgenommen wurde. Die Arbeiten zur Installation und zum Anschluss an das Stromnetz sind von Fachpersonal durchzuführen.
- FR AVERTISSEMENTS:** lors de l'installation et à chaque fois que l'on fait un entretien sur la lampe, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée. les opérations d'installation et de branchement au réseau électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié.
- ES ADVERTENCIA:** durante la instalación, y cada vez que se interviene sobre la lámpara, asegurarse que la alimentación haya sido desconectada. las operaciones de instalación y conexión a la red eléctrica tienen que ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado.
-
- IT ATTENZIONE:** la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego.
- EN WARNING:** fitting safety is only guaranteed if the following instructions are strictly observed both during installation and use.
- DE ACHTUNG:** Für die Sicherheit des Geräts kann nur dann die Garantie übernommen werden, wenn die in den vorliegenden Anweisungen enthaltenen Hinweise sowohl bei der Installation als auch beim Betrieb beachtet werden.
- FR ATTENTION:** la sécurité de l'appareil n'est assurée que lorsque les consignes portées sont respectées, tant lors de l'installation que durant l'utilisation de l'appareil.
- ES ATENCIÓN:** la seguridad del aparato está garantizada sólo si se respetan estas instrucciones durante la fase de instalación y de empleo.

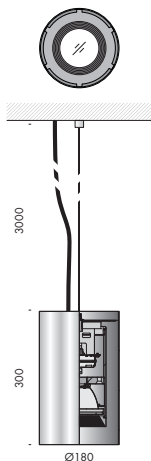

cilindro zincato serpentine 240V-50/60Hz     

F8.039.21	acciaio zincato a caldo hot galvanised steel heiss-verzintes Stahl acier galvanisé à chaud acero galvanizado en caliente	Vled.x/98 3000K	25°
F8.039.22	acciaio zincato a caldo hot galvanised steel heiss-verzintes Stahl acier galvanisé à chaud acero galvanizado en caliente	Vled.x/98 3000K	40°
F8.039.23	acciaio zincato a caldo hot galvanised steel heiss-verzintes Stahl acier galvanisé à chaud acero galvanizado en caliente	Vled.x/98 3000K	60°

Vled.x/98

Ra	R9	selezione macadam macadam selection	mA	lm	W	lm/W	energy class
98	98	1	700	2140	22,3	96	A+

tensione minima sul secondario/minimum voltage on the secondary
31,8V. vita media/ average life 50000 h Ta 25°C/L80 - B10 - F10

**accessori. accessories.**

C€

Vb9.585.50 ottica 13°
optic 13°
Optik 13°
optique 13°
óptica 13°

Vb9.585.51 ottica 25°
optic 25°
Optik 25°
optique 25°
óptica 25°

Vb9.585.52 ottica 40°
optic 40°
Optik 40°
optique 40°
óptica 40°

Vb9.585.53 ottica 60°
optic 60°
Optik 60°
optique 60°
óptica 60°



accessori. accessories.

F9.001.21 filtro uv trasparente
transparent uv filter
Transparentes uv Filter
filtre uv transparent
filtro uv transparente

F9.001.22 filtro uv sabbiato
frosted uv filter
Mattes uv Filter
mât filtre uv
filtro uv arenado

F9.001.23 filtro ir
ir filter
Filter ir
filtre ir
filtro ir



Vb9.585.60 lente fresnel
fresnel lens
Fresnellinse
lentille de fresnel
lente de fresnel



Vb9.585.61 lente diffondente
diffusing lens
Diffundierenlinse
lentille de dispersion
lente el difusora



F9.001.31 frangiluce nido d'ape
honeycomb louvre
wabenraster
brise-lumière nid d'abeilles
rejilla de panal



IT ATTENZIONE:

non guardare mai direttamente la sorgente luminosa senza copertura diffondente.

EN ATTENTION:

never look straight at the light source without the diffusing cover.

DE ACHTUNG:

Nie mit bloßem Auge direkt in die lichtquelle schauen ohne Diffuserabdeckung.

FR ATTENTION:

ne jamais regarder directemetn la source lumineuse sans couverture répandante.

ES ATENCIÓN:

nunca mirar directamente la fuente luminosa sin cubierta de difusión.

IT ATTENZIONE il led è un delicato componente elettronico e per assicurargli una vita che rispecchi quella indicata nelle relative schede tecniche, è necessario avere alcune accortezze:

- i corpi illuminanti devono essere installati solo e esclusivamente a cantiere terminato;
- l'installazione non deve avvenire in un ambiente polveroso;
- devono essere connessi alla rete elettrica in assenza di tensione;

EN CAUTION the led lamp is a delicate electronic component and requires the following care to ensure that its life meets technical specifications:

- the light fittings must only be installed when construction yard work has been completed;
- do not install the led in a dusty environment;
- it must be connected to the mains circuit in the absence of voltage;

DE ACHTUNG Leds sind empfindliche elektronische Bauteile. Um die in den jeweiligen Datenblättern angegebene Standzeit zu erreichen, müssen einige Vorkehrungen getroffen werden:

- Die beleuchtungskörper dürfen erst und ausschließlich nach Abschluss der Bauarbeiten installiert werden;
- Die Installation darf nicht in staubiger Umgebung erfolgen;
- Der Anschluss an das Stromnetz muss bei abgeschalteter Spannung erfolgen;

FR ATTENTION la led est un composant électronique délicat et pour que sa durée de vie corresponde à celle indiquée dans les fiches techniques correspondantes, il est nécessaire de respecter un certain nombre de recommandations :


- les luminaires doivent être installés uniquement une fois le chantier terminé;
- l'installation ne doit pas s'effectuer dans un environnement poussiéreux;
- les spots doivent être branchés au secteur d'alimentation électrique en l'absence de tension;

ES ATENCIÓN el led es un componente electrónico delicado, y para asegurarse de que su vida útil corresponda con la indicada en las fichas técnicas correspondientes, es necesario tener en cuenta que:

- los cuerpos iluminante instalarse única y exclusivamente una vez terminada la obra;
- la instalación no se debe efectuar en ambientes cargados de polvo;
- se deben conectar a la red eléctrica con la corriente cortada;





2.



3.



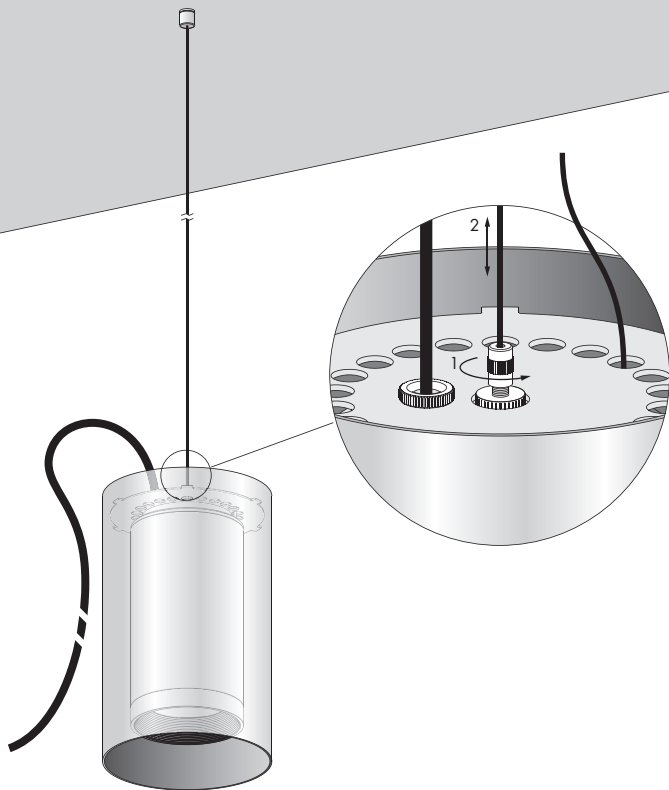

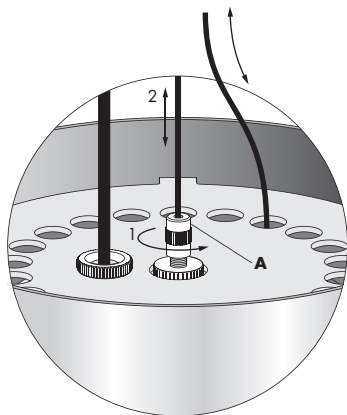


IT sollevare la lampada fino all'altezza desiderata. allentare i cilindretti (A), premere direttamente con il cavo e regolare la lunghezza. riavvitare completamente il cilindretto (A) per assicurare il bloccaggio dei cavi.

EN lift the lamp up to the desired height. loosen the little cylinders (A), then apply a little pressure with the cable onto the cylinder in order to adjust the length of the cable. Completely re-tighten the fixing cylinder (A) to fasten the cables.

DE Die Lampe auf die gewünschte Höhe heben. Die Zylinder (A) lockern, direkt mit dem Kabel drücken und die Länge regeln. Zylinder (A) wieder vollständig einschrauben, um das Festklemmen der Kabel zu gewährleisten.

FR soulever le luminaire à la hauteur voulue. desserrer les cylindres (A), faire pression directement avec le câble et régler la longueur. revisser à fond le cylindre (A) pour assurer le blocage des câbles.

ES levantar la lámpara hasta la altura deseada. aflojar los cilindros (A), presionar directamente con el cable y regular la longitud. atornillar de nuevo completamente el cilindro (A) para asegurar el bloqueo de los cables.

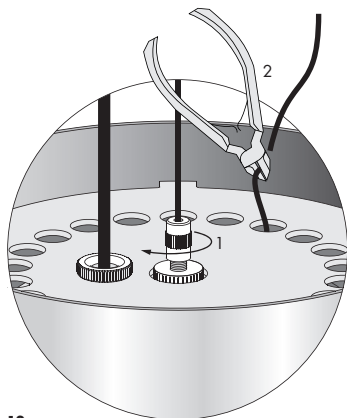

IT ATTENZIONE: il bloccaggio del cavo di sospensione attraverso il bloccacavo (A), potrebbe deformare il cavo stesso (vedi foto), quindi se in un secondo momento si decide di abbassare la lampada, la deformazione del cavo risulterà visibile.

questo non accadrà nel caso si decida di alzare la lampada, perché la porzione di cavo deformata sarà in eccesso e verrà tranciata.

EN PLEASE NOTE: securing the suspension cable with the cable-grip (A) may deform the cable (see photo), so if it is decided to lower the lamp at a later date, the deformation will be visible. this will not happen if it is decided to raise the lamp, because the deformed section of cable will be surplus and will be cut off.


DE ACHTUNG: Beim Einspannen des Aufhängungskabels in die Kabelklemme (A) kann das Kabel verbogen werden (siehe Foto), wenn man sich also nachträglich entschließt, die Lampe weiter abzulassen, wird die Verbiegung des Kabels sichtbar.

Anders ist es, wenn man sich entschließt, die Lampe höher zu hängen, weil dann das verbogene Kabelstück überflüssig ist und abgeschnitten wird.


FR ATTENTION: le blocage du câble de suspension à l'aide du serre-câble (A) risque de déformer le câble lui-même (voir photo) ; aussi, dans le cas où l'on souhaiterait ensuite abaisser la lampe, cette déformation du câble sera visible ; ce qui n'est pas le cas si l'on rehausse la lampe puisque la portion de câble déformée devient superflue et peut être coupée.

ES ATENCIÓN: al bloquear el cable de suspensión mediante el prensacables (A), el cable podría deformarse (ver foto); cuando, en un segundo momento, se decide bajar la lámpara, la deformación del cable se hace visible.


esto no ocurrirá en caso de que se decida subir la lámpara, porque la parte deformada será un sobrante de cable que se cortará.

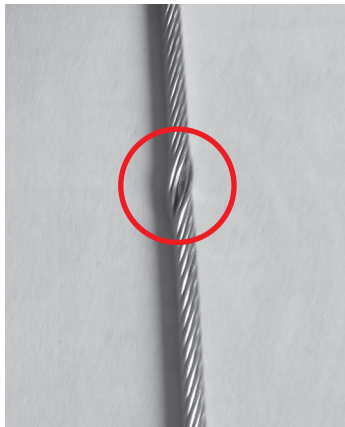


7.




**installazione lampada
lamp installation
Installation Lampe
installation lampe
instalación de la lámpara**



**installazione lampada in posizione più bassa.
installation of lamp in a lower position.
Installation Lampe in niedrigerer Position.
installation lampe en position plus basse.
instalación de la lámpara en posición más baja.**





**installazione lampada in posizione più alta.
installation of lamp in a higher position.
Installation Lampe in höherer Position.
installation lampe en position plus haute.
instalación de la lámpara en posición más alta.**

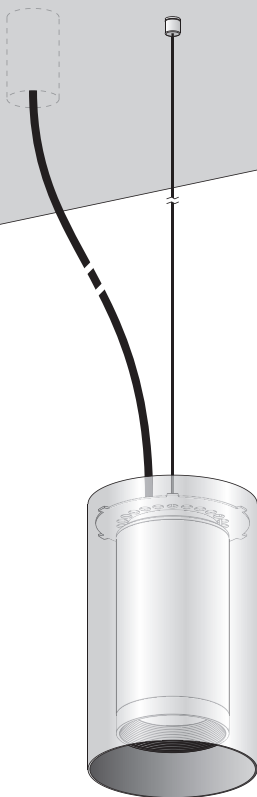

- IT** eseguire il collegamento elettrico all'interno del rosone scelto (F9.039.91 o F9.039.92) (per l'installazione del rosone seguire le relative istruzioni).
- EN** make the electrical connection inside the selected rose (F9.039.91 o F9.039.92) (to install the rose, follow the relevant instructions).
- DE** der Elektroanschluss in der gewählten Abdeckhülse (F9.039.91 oder F9.039.92) herstellen (für die Installation der Abdeckhülse siehe die entsprechende Anleitung).
- FR** réaliser le branchement électrique à l'intérieur de la rosace choisie (F9.039.91 ou F9.039.92) (pour l'installation de la rosace, voir les instructions correspondantes).
- ES** efectuar la conexión eléctrica dentro del rosetón elegido (F9.039.91 o F9.039.92) (para la instalación del rosetón, seguir las instrucciones correspondientes).


IT sostituzione ottica
 EN replacement optical
 DE Austausch der Optik
 FR changement optique
 ES sustitución óptica



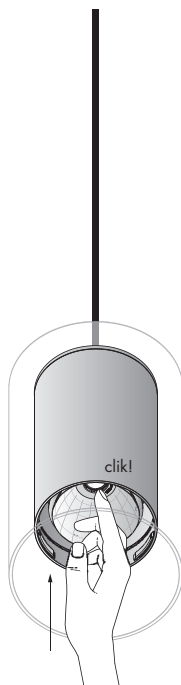


11.

IT sostituzione diffusore
EN replacement diffuser
DE Austausch der Verteilers
FR changement diffuseur
ES sustitución difusor



- IT pulizia dell'ottica:** per rimuovere la polvere che si potrebbe accumulare sull'ottica, utilizzare un getto di aria compressa oppure un aspiratore. **ATTENZIONE:** non strofinare perché l'ottica si potrebbe graffiare.
- EN cleaning the diffuser:** to remove dust that might build up on the diffuser, use a jet of compressed air or an extractor. **CAUTION:** do not rub because it might scratch the diffuser.
- DE Reinigung der Optik:** zur Beseitigung des eventuell auf der Optik abgelagerten Staubs einen Druckluftstrahl oder ein Sauggerät verwenden. **ACHTUNG:** nicht reiben, da dadurch Kratzer an der Optik entstehen könnten.
- FR nettoyage de l'optique:** pour éliminer la poussière susceptible de s'accumuler sur l'optique, utiliser un jet d'air comprimé ou un aspirateur. **ATTENTION:** ne pas frotter pour ne pas rayer l'optique.
- ES limpieza de la óptica:** para quitar el polvo que se podría acumular en la óptica, utilizar un chorro de aire comprimido o un aspirador. **ATENCIÓN!** no frotar porque la óptica podría rayarse.

12.

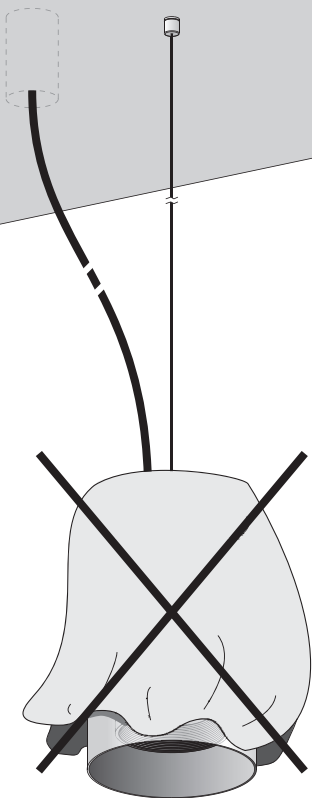

- IT pulizia della lampada:** per non rovinare il metallo utilizzare un panno morbido leggermente inumidito; non usare materiali abrasivi o solventi.
- EN cleaning the lamp:** to avoid damaging the metal, use a soft and slightly dampened cloth; do not use abrasive materials or solvents.
- DE Reinigung der Lampe:** Um die Metallteile nicht zu beschädigen, einen weichen, leicht angefeuchteten Lappen benutzen; keine scheuernden Materialien oder Lösungsmittel verwenden.
- FR nettoyage de la lampe:** pour ne pas abîmer le métal, utiliser un chiffon doux légèrement humide ; ne pas utiliser de produits abrasifs ou solvants.
- ES limpieza de la lámpara:** para no dañar el metal, utilizar un paño suave ligeramente húmedo; no utilizar materiales abrasivos o disolventes.

- IT** indice marcature
EN marking index
DE Kennzeichenverzeichnis
FR index de marquage
ES índice de marcado



- IT** classe 1 (solo isolamento fondamentale; inoltre le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa).
EN class 1 (only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory).
DE Klasse 1 (Grundisolation leitenden; berührbare Metallteile sind mit Schutzterdung verbunden. Schutzterdung vorgeschrieben).
FR classe 1 (seulement isolation de base, les parties conductrices accessibles sont reliées à un conducteur terre. mise à la terre obligatoire).
ES clase 1 (sólo aislamiento fundamental; además, las partes conductoras accesibles están conectadas a un conductor de tierra. puesta a tierra indispensable).



- IT** apparecchi idonei al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.
EN luminaries suitable for direct mounting on flammable surfaces.
DE Geeignet fuer direkt Einbau auf entzuenlichen Oberflaechen.
FR appareil predisposé à un montage direct sur une superficie normalment inflammable.
ES aparatos adecuados para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.



- IT** questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto, effettuare una raccolta separata
EN this product must not be disposed of as mixed municipal waste but treated as waste to be sorted.
DE Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss der getrennten Abfallsammlung zugeführt werden
FR ce produit ne doit pas être éliminé comme déchet municipal mixte mais à travers la collecte sélective
ES este producto no debe eliminarse como residuo urbano mixto, sino mediante recogida selectiva



- IT** alimentatore incluso.
EN control gear included.
DE Vorshaltgerät mitgeliefert.
FR platine d'alimentation incluse.
ES alimentador incluido.



- IT** alimentatore elettronico.
EN electronic gear.
DE elektrisches Vorschaltgerät.
FR platine d'alimentation électronique.
ES alimentador electrónico.



- IT** apparecchio ordinario
EN ordinary
DE Normales Gerät
FR appareil ordinaire
ES aparato normal



- IT** prodotto conforme alle direttive europee.
EN produced in compliance with EC directives.
DE Gebaut gemaeß EG-Vorschriften.
FR produit conforme aux directives de la communauté européenne.
ES producto conforme con las directivas europeas.



- IT** smaltimento dell'apparecchio
EN equipment disposal
DE entsorgung des geräts
FR élimination de l'appareil
ES eliminación del aparato

IT a fine vita l'apparecchio di illuminazione è un rifiuto che rientra nella categoria RAEE (Rifiuto di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica), pertanto non deve essere smaltito come un rifiuto municipale misto ed è responsabilità dell'utente smaltirlo correttamente per evitare danni all'ambiente, alle persone e agli animali, ed evitare lo spreco di materiali riciclabili. È possibile consegnare il vecchio apparecchio al venditore nel momento in cui si acquista un nuovo apparecchio di illuminazione, oppure portare l'apparecchio nelle aree pubbliche di raccolta predisposte dalle amministrazioni comunali, o depositarlo negli appositi contenitori. per lo smaltimento delle batterie, occorre attenersi alle normative vigenti relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio.

EN at the end of its life cycle, the light fitting should be considered as a Weee (Waste of electrical and electronic equipment) category waste, therefore it should be disposed of not as mixed municipal waste, but properly in order to avoid damages to the environment, people and animals, and to avoid any waste of recyclable materials. this is a responsibility of the user. when ordering a new light fitting, the customer may give back his/her old one to the seller, or bring it to the public collection sites arranged by the municipal authorities, or simply put it in special collection containers. for the battery disposal, the laws concerning the sorted waste collection and recycling have to be followed.

DE Am Ende der Lebensdauer ist das Beleuchtungsgerät als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) zu betrachten und darf daher nicht als Hausmüll entsorgt werden. Die korrekte Entsorgung liegt in der Verantwortung des Benutzers, um Umwelt-, Tier- und Personenschäden sowie die Vergeudung recycelbarer Materialien zu vermeiden. Das ausgediente Gerät kann beim Kauf eines neuen Beleuchtungsgeräts beim Händler abgegeben oder zu einer öffentlichen Sammelstelle der Gemeindeverwaltung gebracht bzw. in den dafür vorgesehenen Behältern deponiert werden. Die Entsorgung von Batterien muss aufgrund der einschlägigen Vorschriften für die getrennte Abfallsammlung und das Recycling erfolgen.


FR au terme de sa durée de vie, l'appareil d'éclairage est un déchet qui rentre dans la catégorie DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), il ne doit donc pas être éliminé comme un déchet municipal mixte et il incombe à l'utilisateur de l'éliminer correctement pour éviter tout dommage à l'environnement, aux personnes et aux animaux, et éviter le gaspillage de matériaux recyclables. il est possible de remettre le vieil appareil au vendeur lorsque l'on achète un nouvel appareil d'éclairage, ou de porter l'appareil dans les aires publiques de collecte prévues par les administrations communales, ou de le déposer dans les contenants prévus à cet effet. pour l'élimination des piles/batteries, veiller au respect des normes en vigueur relatives à la collecte sélective et au recyclage.

ES al final de su vida, el aparato de iluminación es un residuo incluido en la categoría RAEE (Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), por lo tanto no debe eliminarse como residuo urbano mixto y es responsabilidad del usuario su correcta eliminación para evitar daños al medio ambiente, a las personas y a los animales, y para evitar el derroche de materiales reciclables. el aparato usado puede entregarse al vendedor en el momento en que se compra uno nuevo, o bien puede llevarse a una de las zonas públicas de recogida dispuestas por las administraciones municipales, o depositarlo en los contenedores al efecto. para eliminar las pilas, deben respetarse las normativas vigentes en relación con la recogida selectiva de residuos y el reciclado.




Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquatcinque. da qui nasce il nome dell'azienda fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee, una verticale, rigorosa, pulita, equilibrata, ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi. distinte ma complementari proprio come le due anime rappresentate dalle due collezioni Viabizzuno. e nel punto in cui si intersecano le due linee, l'UpO, Ufficio progettazione Ombre.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the company founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines one vertical, well balanced, logical, clean, the other dynamic, irreverent, ironic. separate and yet complementary, just like the two different philosophies behind Viabizzuno two collections. in the intersection between the two lines, UpO, Ufficio progettazione Ombre.

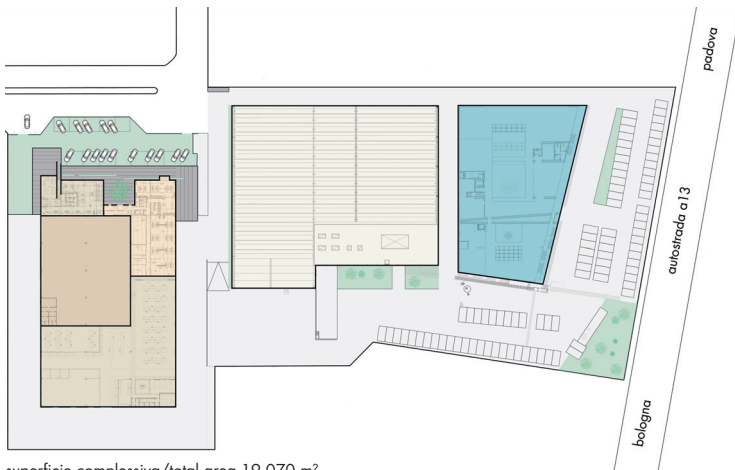

superficie complessiva/total area 19.070 m²
 volume complessivo/total volume 108.000 m³

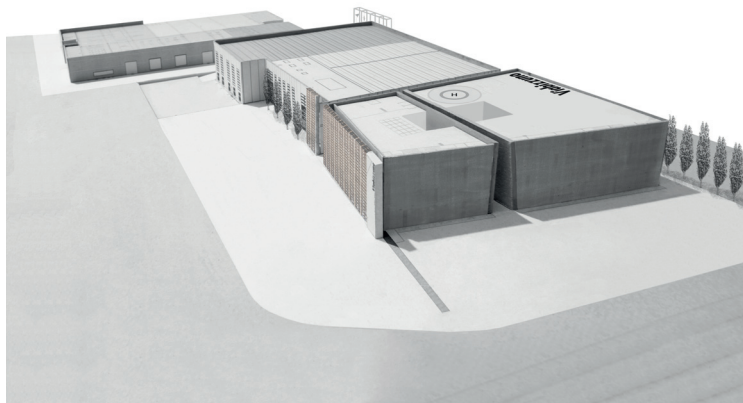

il libro For m: riflessione, studio, sperimentazione e progettazione attorno alla luce, ma soprattutto strumento a disposizione di chi voglia individuare un proprio percorso di luce attraverso la nostra raccolta di 30 anni di lavoro, documentata da 569 immagini. un libro dedicato alla luce, in cui la si possa conoscere, capire e, perché no, anche toccare in 3 pagine termosensibili.

the book For m: reflection, study, experimentation and design based on lighting, but most of all, the tool that is available to anyone who wants to identify these methods using our collection of thirty years of work, all documented with 569 images. this book is dedicated to light, where one can learn, understand and why not, even touch 3 thermo-sensitive pages.



libro For m finitura cemento bianco
prima edizione, 2005, esaurito
book For m cement finishing
first edition, 2005, out of stock



libro For m finitura gomma
seconda edizione, 2007, esaurito
book For m rubber finishing
second edition, 2007, out of stock



libro For m
terza edizione, 2011, esaurito
book For m
third edition, 2011, out of stock

Viabizzuno srl
10 via romagnoli
40010 bentivoglio
bologna italia
t+39 0518908011
f+390518908089
www.viabizzuno.com
viabizzuno@viabizzuno.com